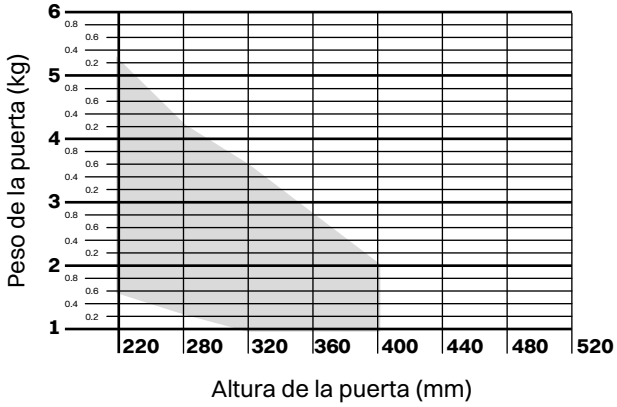
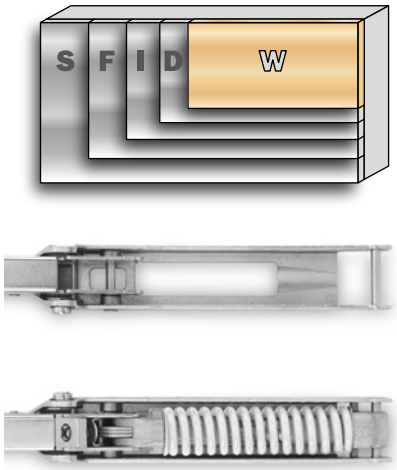
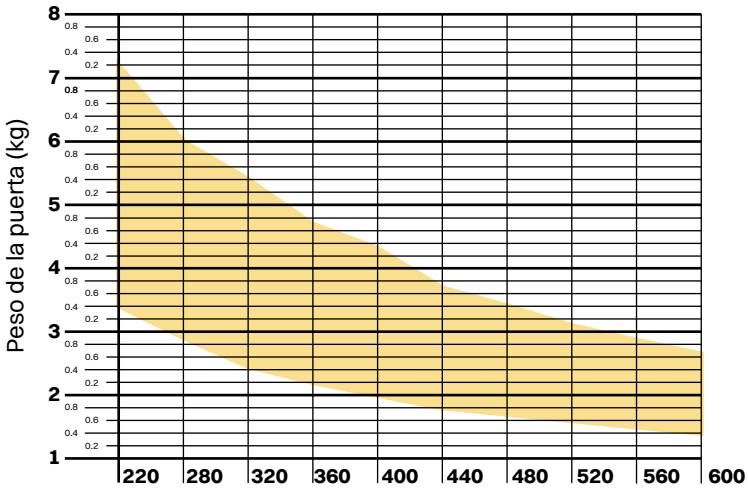
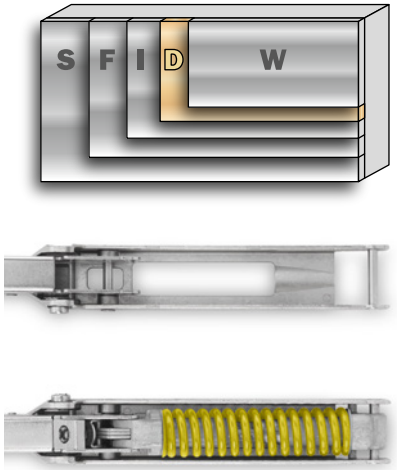
Wind
Tablas

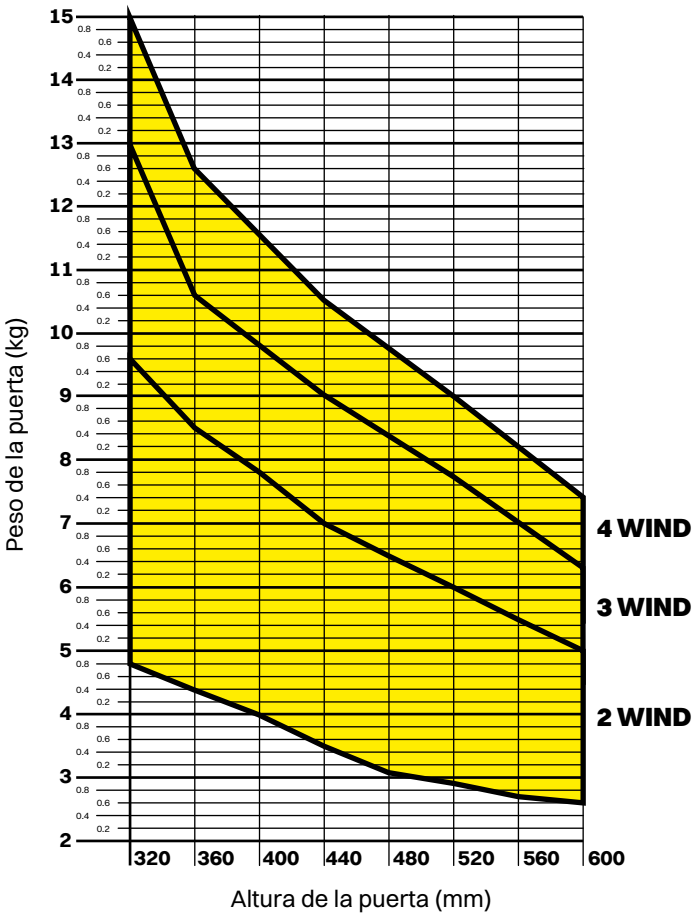
Tablas para la elección del sistema a utilizar en función del peso y la dimensión de la puerta utilizando un par de Wind.
En caso de puertas de peso superior es posible utilizar más sistemas en la misma puerta.
Estos pueden ser fijados en el techo intermedio o bien, utilizando el soporte (pag. 14).
En este caso prestar atención a la tabla de cobertura de la puerta en la parte superior (D1).
Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de montaje para verificar la aplicación.

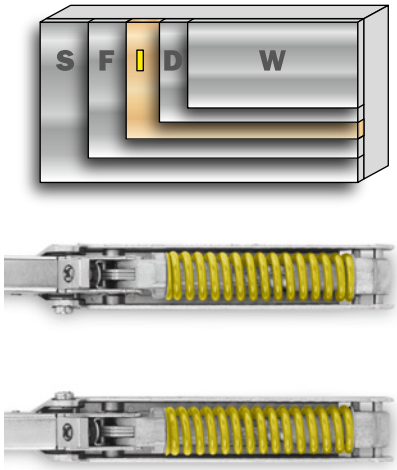


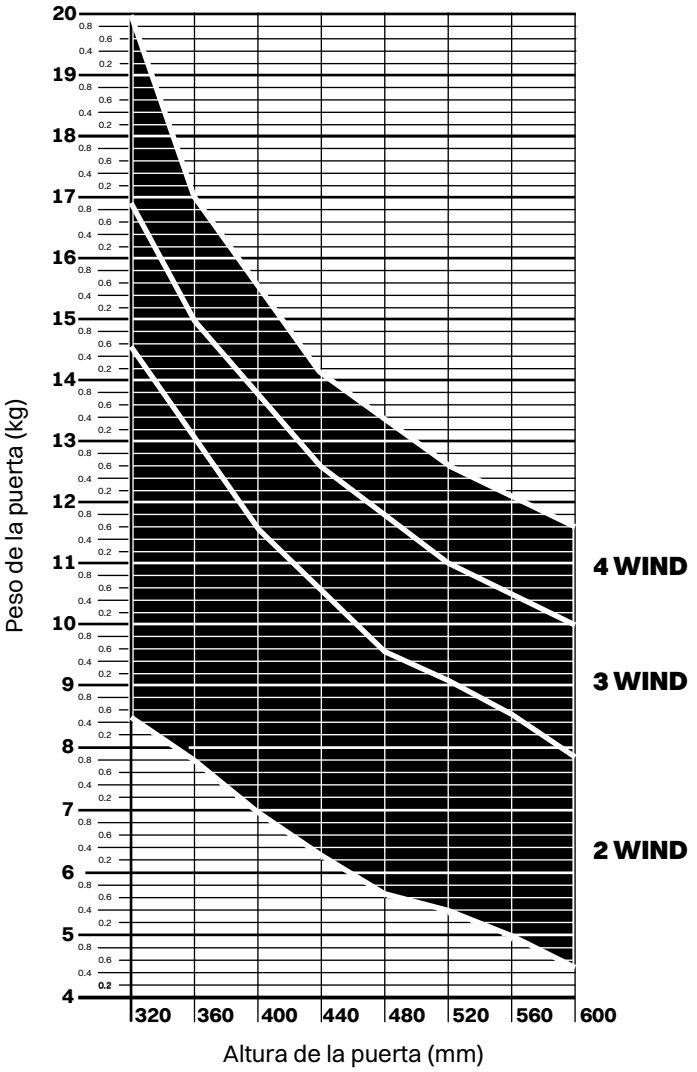


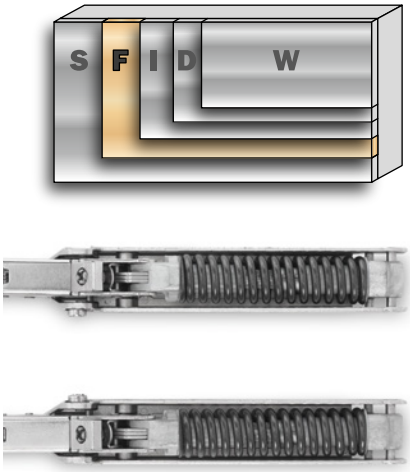





Peso de la puerta (kg)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
320
360
400
440
480
520
560
600
4 WIND
3 WIND
2 WIND
Altura de la puerta (mm)

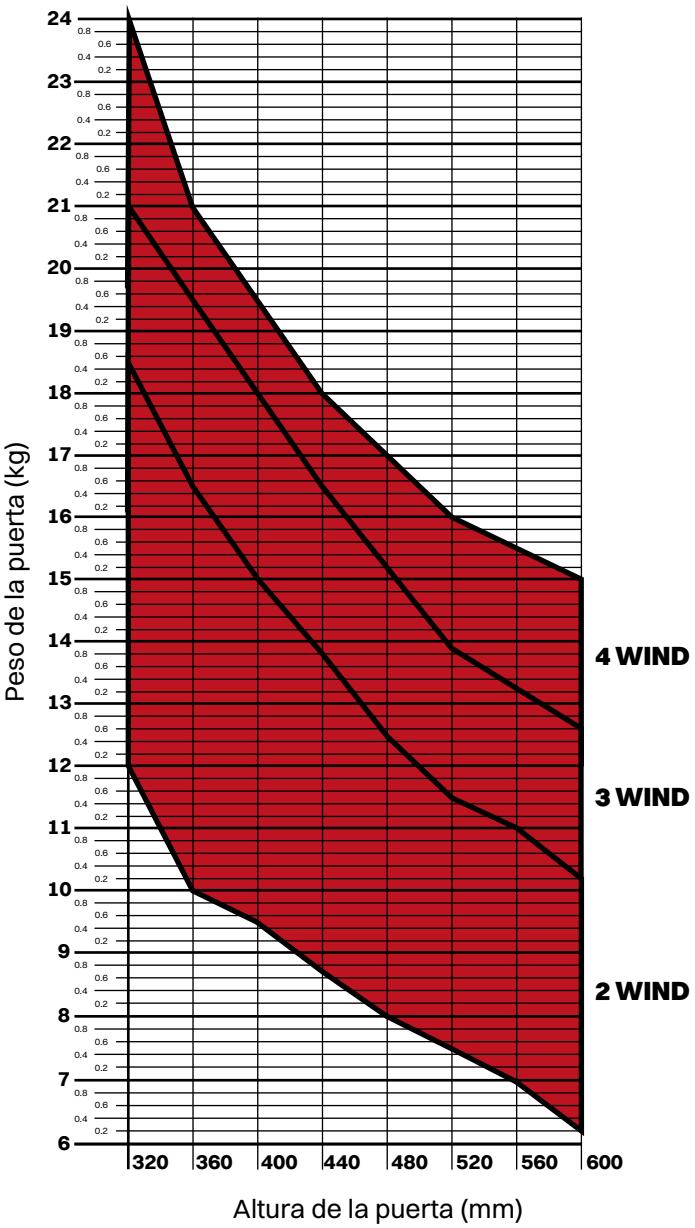

S
F
I
D
W

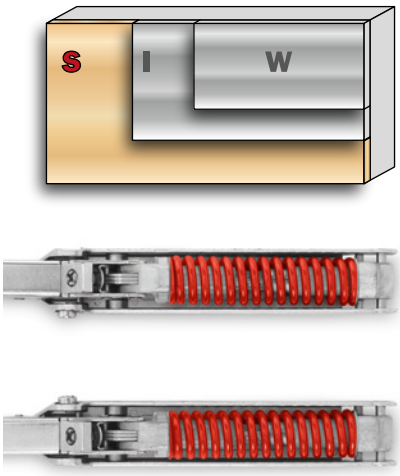

Peso de la puerta (kg)
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
320
360
400
440
480
520
560
600
4 WIND
3 WIND
2 WIND
Altura de la puerta (mm)


S
F
I
D
W

Wind

Tablas


Peso de la puerta (kg)
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
0.8
0.6
0.4
0.2
320
360
400
440
480
520
560
600
Altura de la puerta (mm)
4 WIND
3 WIND
2 WIND


S
I
W