Futura

SALICE

FRA

Index

Futura

Fixations page 7
Informations techniques page 8
Composition du code page 21
Emballages page 22

SELF-CLOSING

612	Coulisse invisible - sortie partielle	page 24
615	Coulisse invisible - sortie partielle	page 26
652	Coulisse invisible - sortie totale	page 28
655	Coulisse invisible - sortie totale	page 30

PUSH

6127	Coulisse invisible - sortie partielle	page 34
6157	Coulisse invisible - sortie partielle	page 36
6527	Coulisse invisible - sortie totale	page 38
6557	Coulisse invisible - sortie totale	page 40

SMOVE

6125	Coulisse invisible - sortie partielle	page 44
6155	Coulisse invisible - sortie partielle	page 46
6525	Coulisse invisible - sortie totale	page 48
6555	Coulisse invisible - sortie totale	page 50



Accessoires

Gabarits pour les perçages du tiroir page 54
Stabilisateur pour tiroirs page 55
Stabila page 56
Calle de profondeur pour Futura page 57

Futura

Futura, la coulisse invisible réalisée par Salice, permet de résoudre tous les problèmes d'ouverture des tiroirs à sortie partielle ou totale.

Elle est disponible en trois versions :
- avec fermeture traditionnelle Self-closing (voir page 23) ;
- avec ouverture Push pour meubles sans poignée (voir page 33) ;
- avec fermeture amortie Smove (voir page 43).

Self-closing

Push

Smove

Fixation de la coulisse à sortie partielle sur le côté du meuble

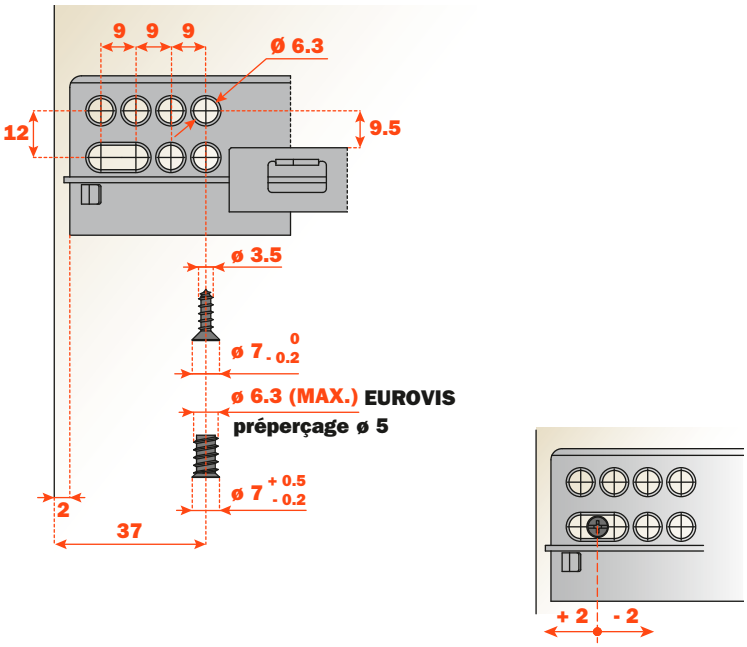

Fixation de la coulisse à sortie totale sur le côté du meuble

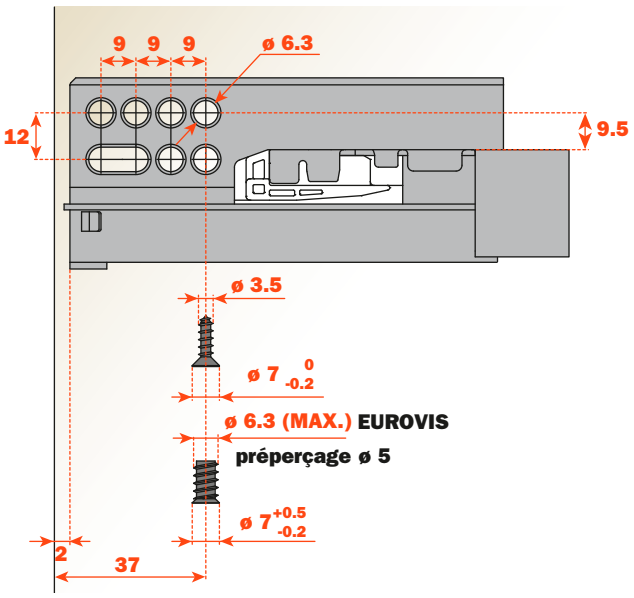

Le trou ovale permet le réglage profondeur du tiroir. Grâce à ce trou, on peut aligner les façades des meubles à tiroirs avec tiroirs rentrants ou avec coulisses avec ouverture Push.

Position des trous de fixation de la coulisse sur le côté du meuble. Sortie partielle

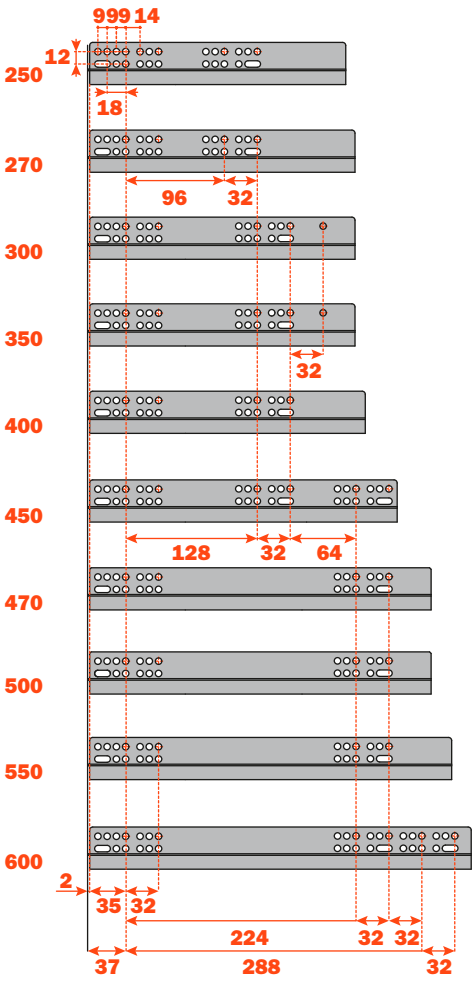

Position des trous de fixation de la coulisse sur le côté du meuble. Sortie totale

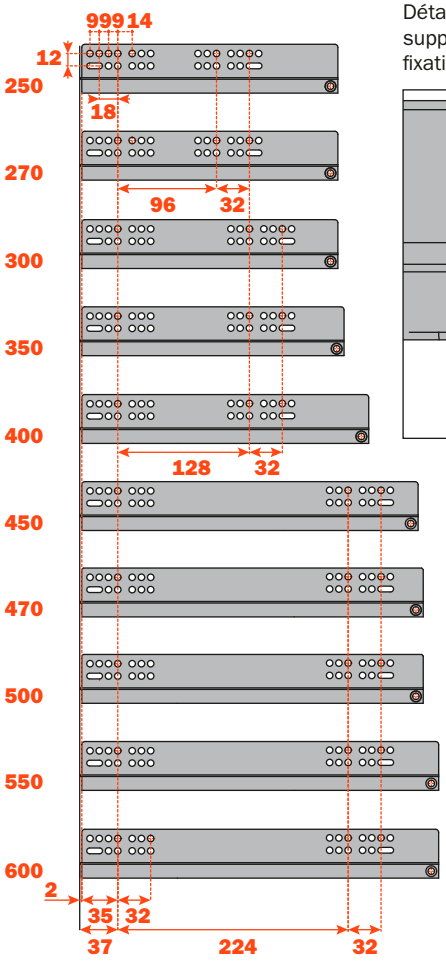

Détail du trou arrière supplémentaire de fixation

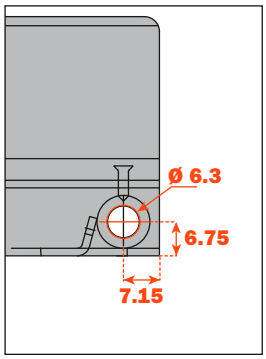

Préparation du tiroir : légende

Meuble à tiroirs

SP = Épaisseur du tiroir

LN = Longueur nominale de la coulisse

PM = Profondeur du meuble

X = Largeur intérieure du meuble

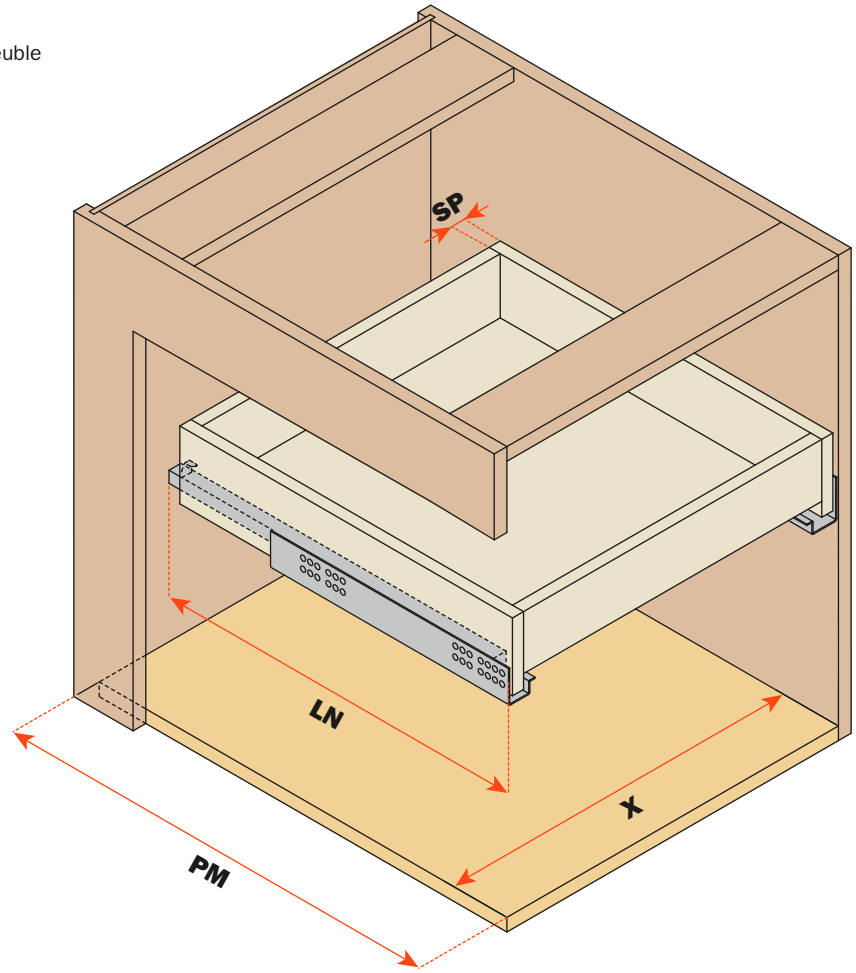

Dimensions du tiroir

LC = Longueur de la coulisse - 10 mm

X - 41 = Largeur intérieure du tiroir

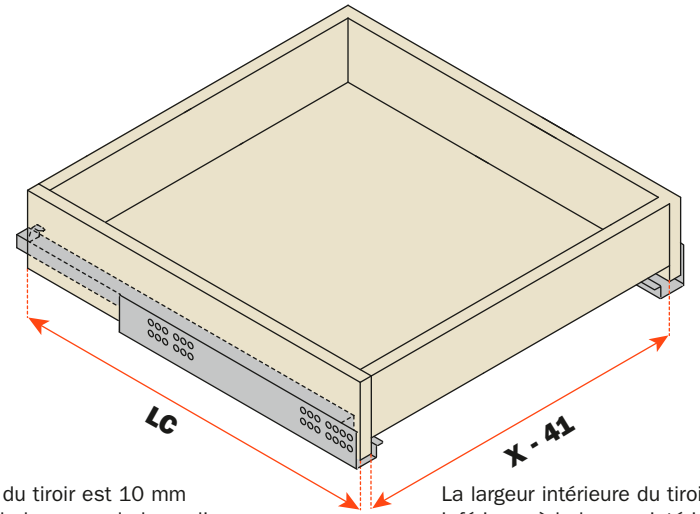

La longueur du tiroir est 10 mm inférieure à la longueur de la coulisse

La largeur intérieure du tiroir est 41 mm inférieure à la largeur intérieure du meuble

Perçage du tiroir

Tiroir avec façade - trois côtés - (vue de dessous)
Gabarit pour les perçages du tiroir - voir page 54

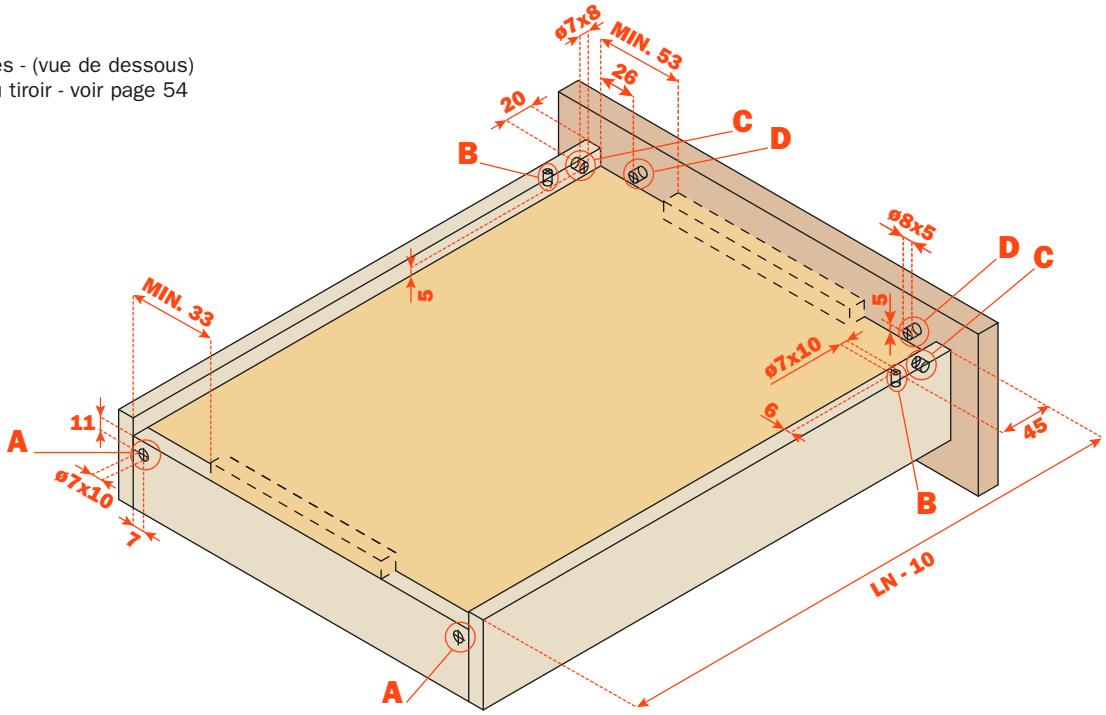

Perçage du tiroir

Tiroir interne - quatre côtés - (vue de dessous)
Gabarit pour les perçages du tiroir - voir page 54

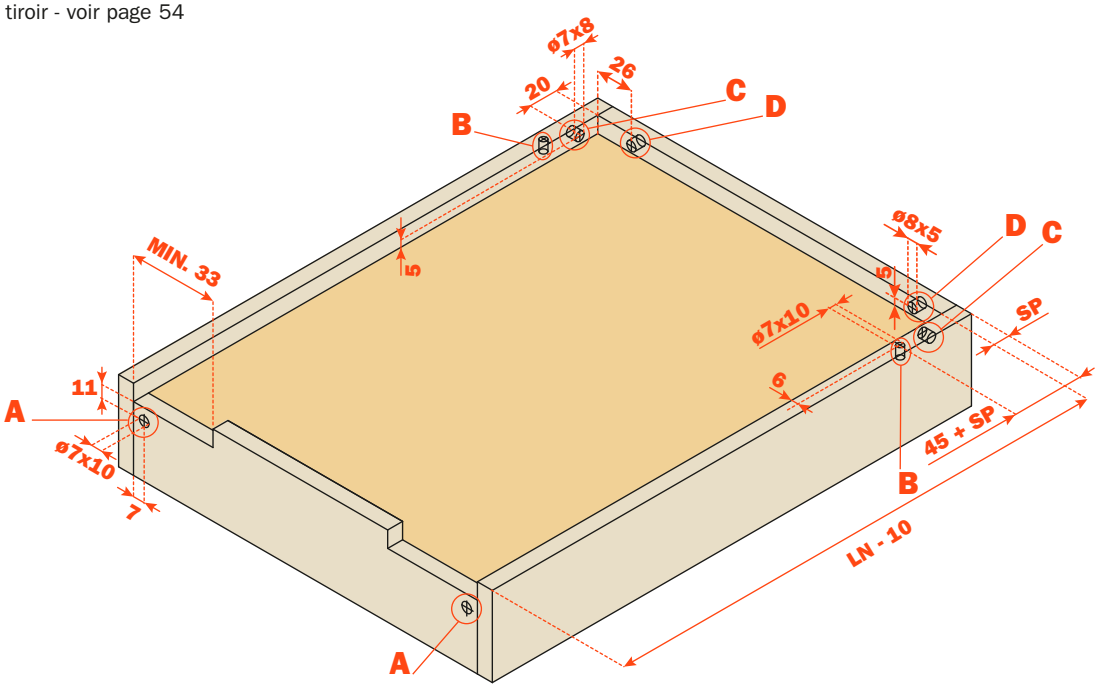

Accrochage arrière



Pivot d'accrochage



Dispositif anti basculement - fixation sur le tiroir



Dispositif anti basculement - fixation sur la façde



Fixation anti basculement

Disponible sur toutes les versions de coulisses.
Cette opération s'effectue sans aucun outil.
Le dispositif permet de bloquer les tiroirs sur les coulisses.

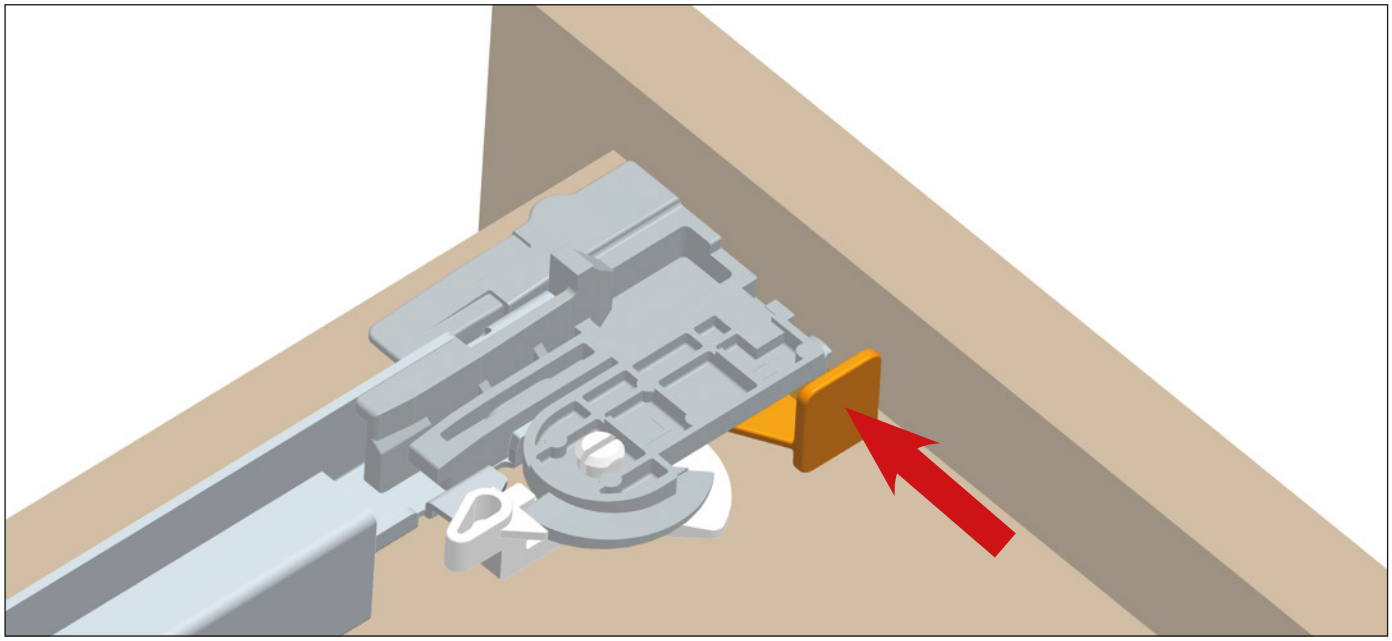

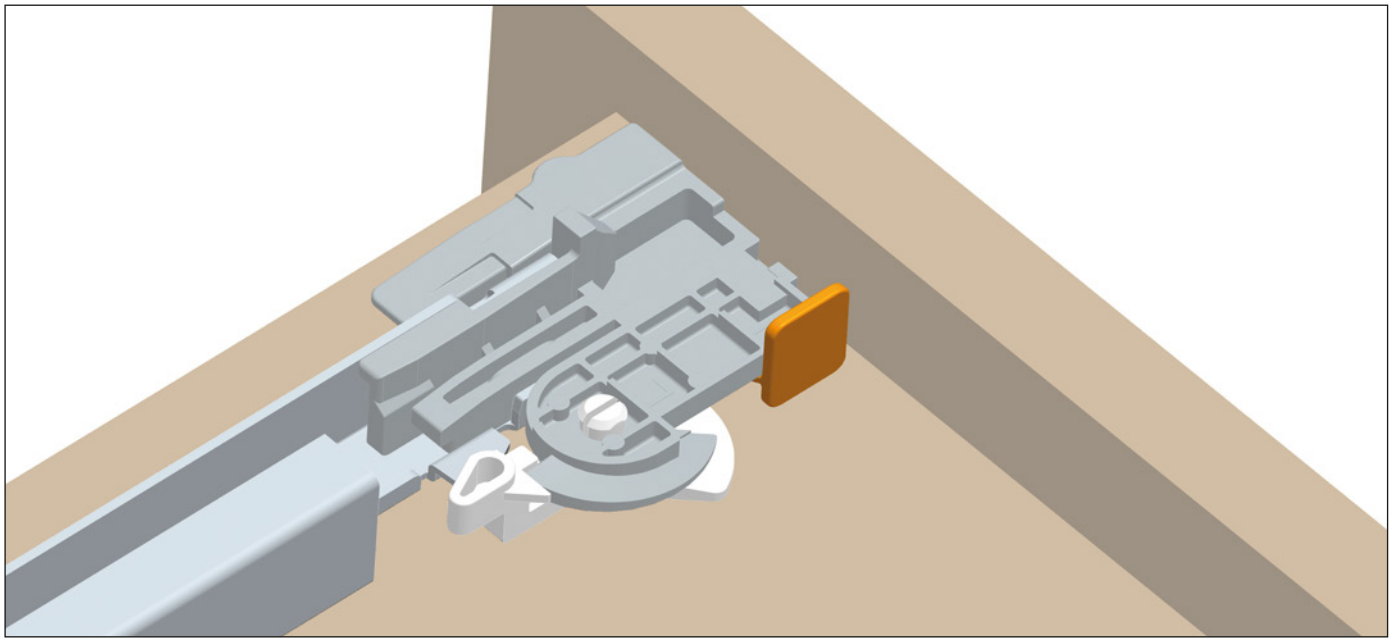

Réglage vertical + 3 mm

Disponible sur toutes les versions de coulisses.
Cette opération s'effectue sans outil.

Position initiale du levier pour le réglage vertical.



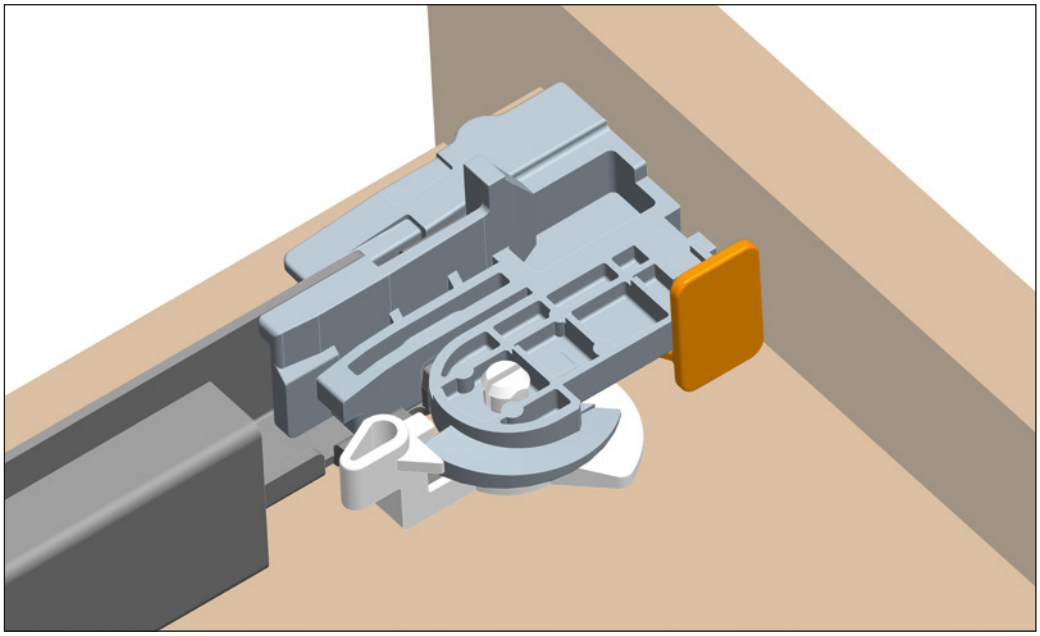

Tourner le levier vers la façade du tiroir pour obtenir le réglage vertical.

Cette opération s'effectue sans outil.





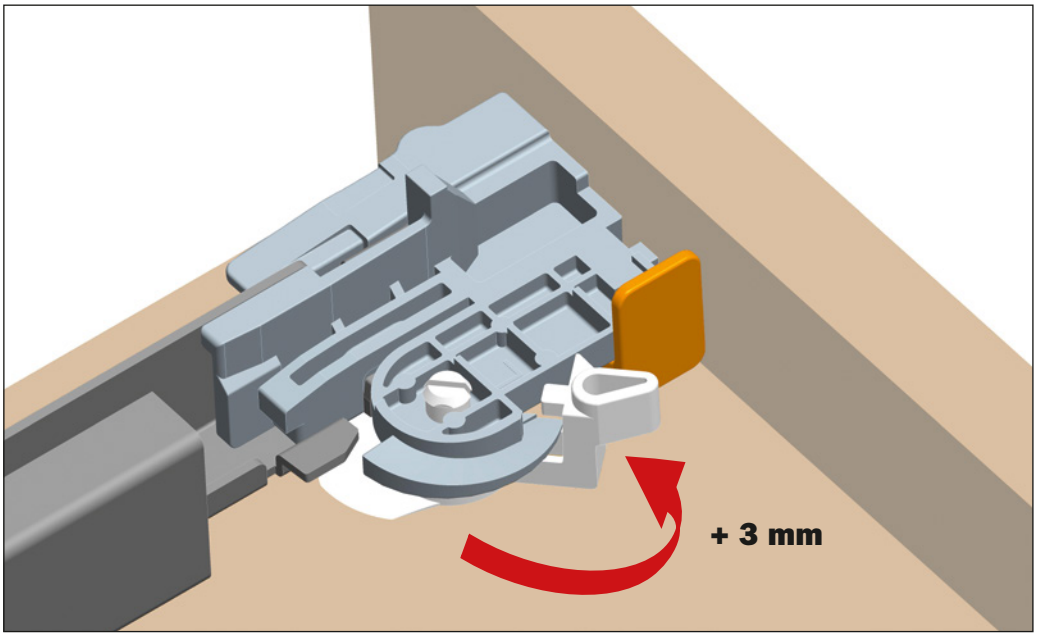

Réglage frontal + 2 mm - 2 mm

Disponible sur toutes les coulisses Push.

Tourner la molette noire vers la façade du tiroir pour augmenter le jeu entre la façade et le côté.

Cette opération s'effectue sans outil.

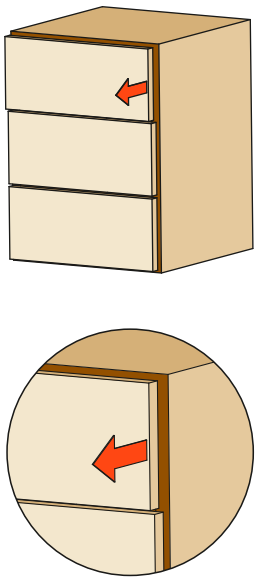

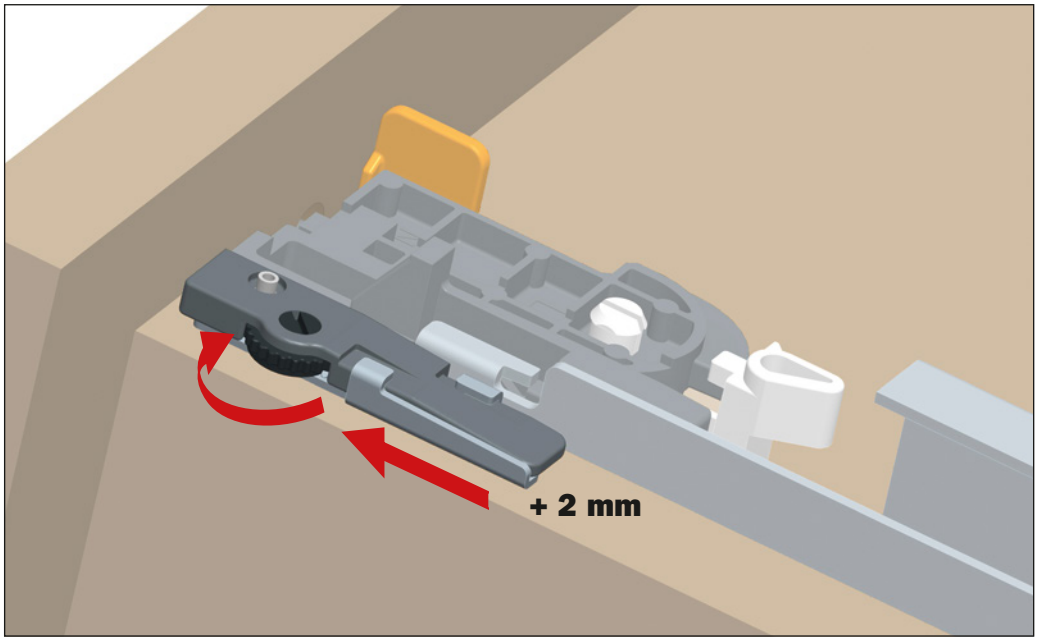

Tourner la molette noire vers le panneau arrière du tiroir pour réduire le jeu entre la façade et le côté.

Cette opération s'effectue sans outil.

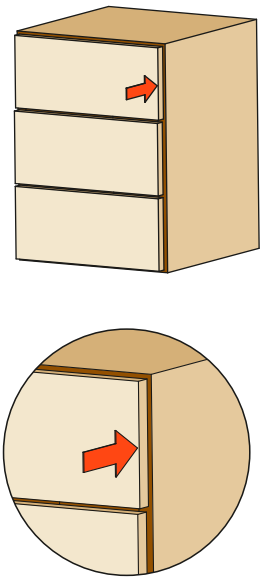

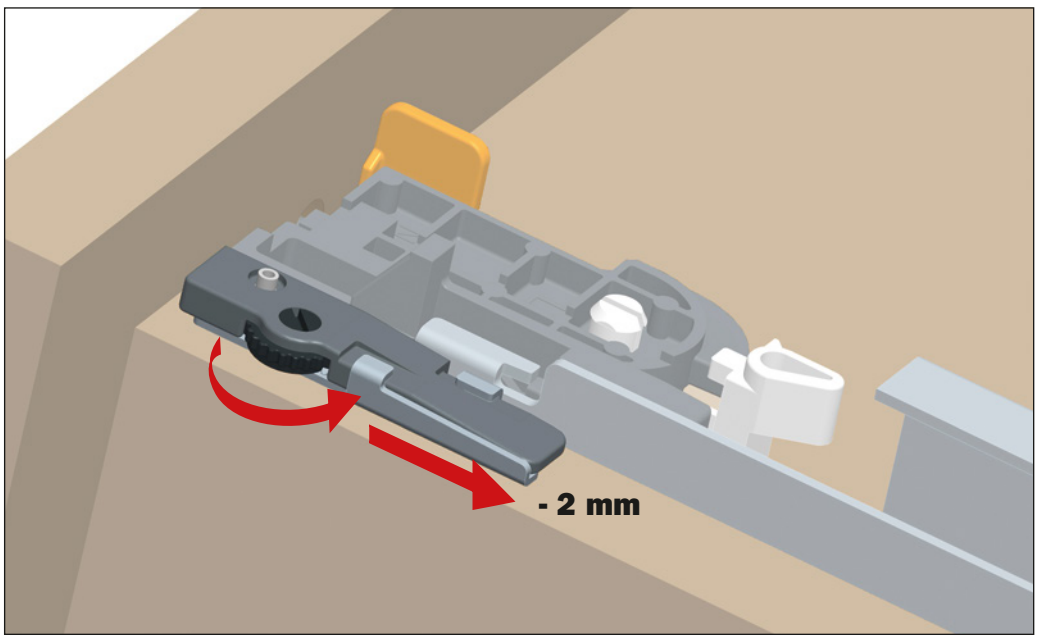

Préparation du tiroir : légende

Meuble à tiroirs

SP = Épaisseur du tiroir

LN = Longueur nominale de la coulisse

PM = Profondeur du meuble

X = Largeur intérieure du meuble

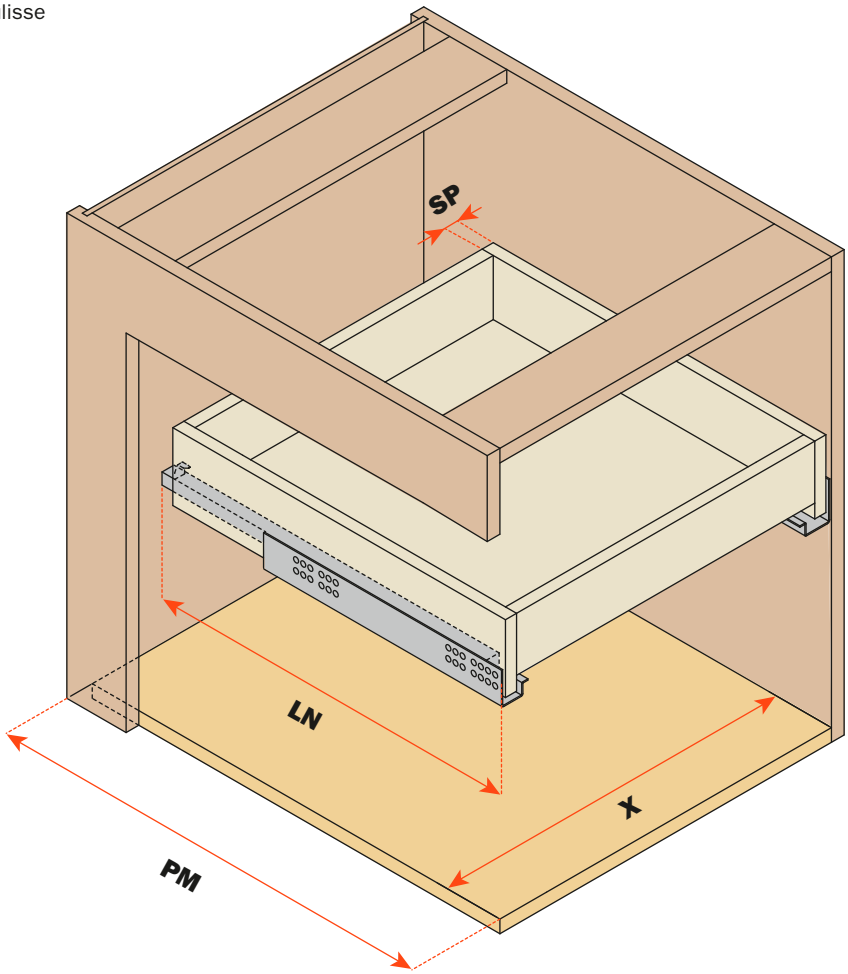

Dimensions du tiroir

LC = Longueur de la coulisse - 10 mm

X - 41 = Largeur intérieure du tiroir

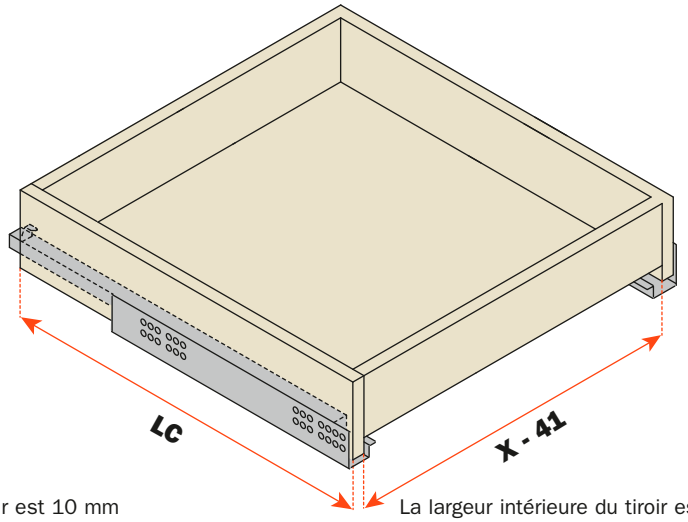

La longueur du tiroir est 10 mm inférieure à la longueur de la coulisse

La largeur intérieure du tiroir est 41 mm inférieure à la largeur intérieure du meuble

Perçage du tiroir

Tiroir avec façade - trois côtés - (vue de dessous)
Gabarit pour les perçages du tiroir - voir page 54

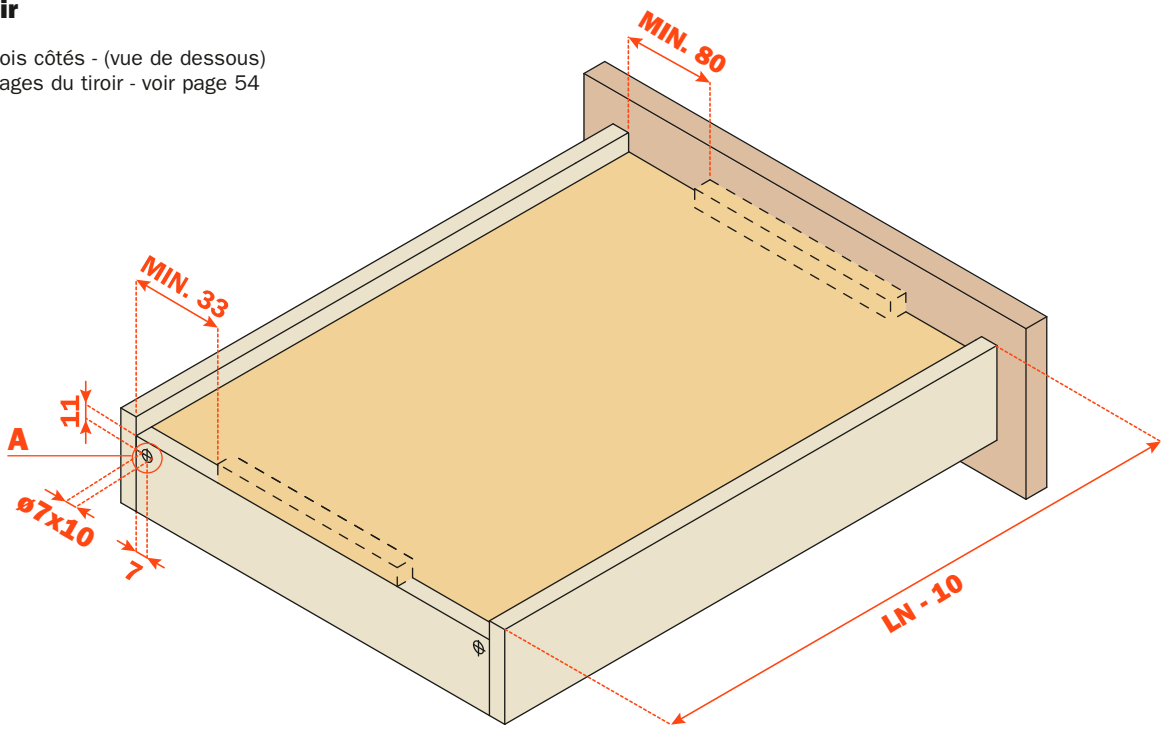

Perçage du tiroir

Tiroir interne - quatre côtés - (vue de dessous)
Gabarit pour les perçages du tiroir - voir page 54

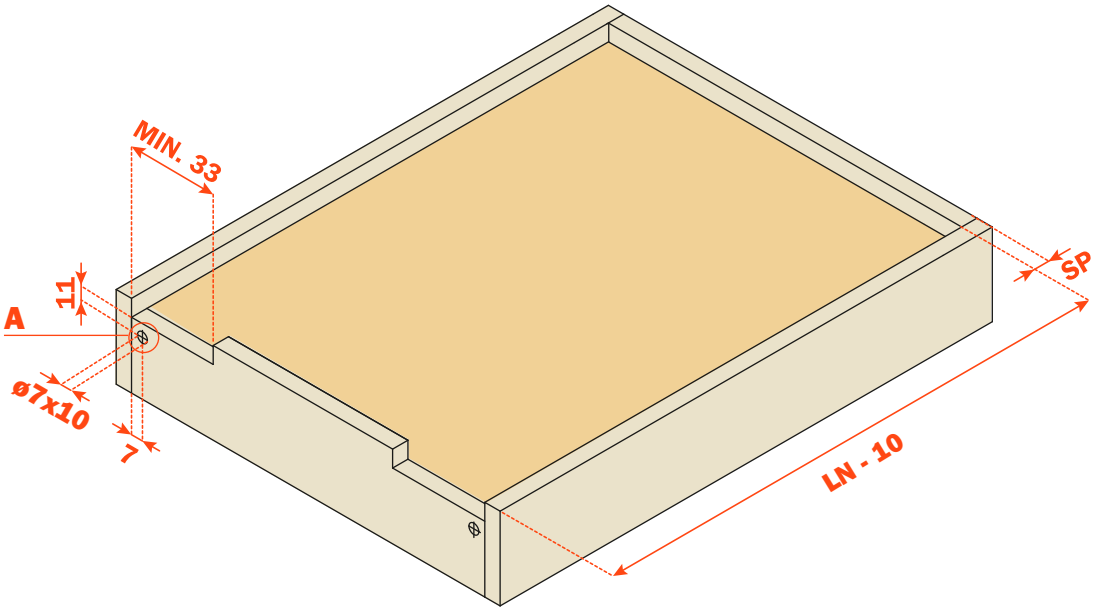

Accrochage arrière



Fixation clip

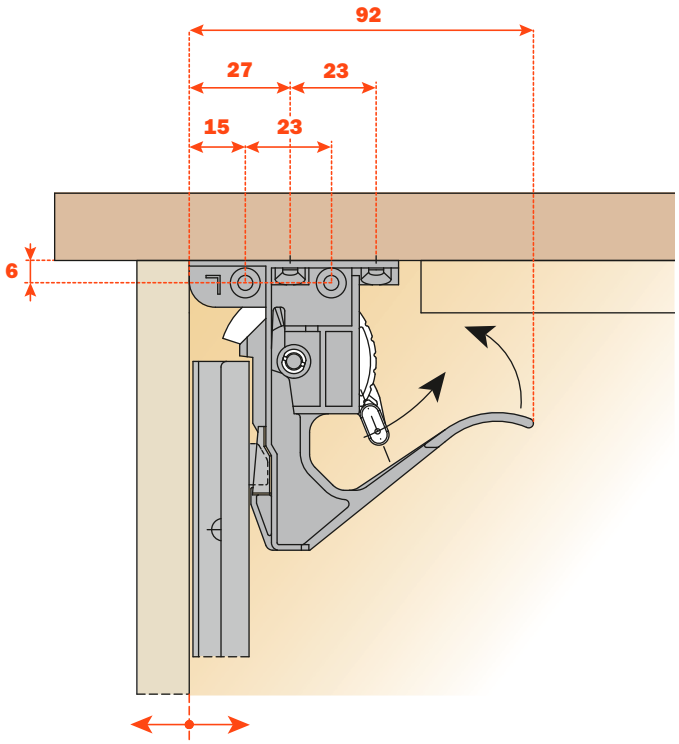

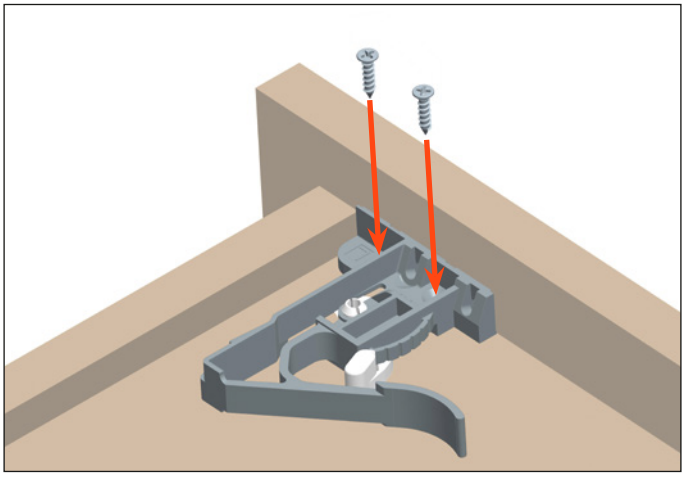

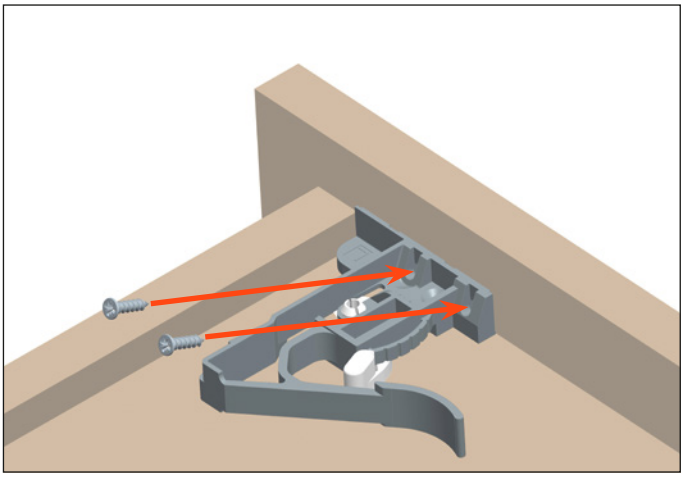

Réglage du tiroir

Réglage en hauteur (+ 2,5 mm) du tiroir grâce au levier indiqué sur le schéma

Cette opération s'effectue sans outil

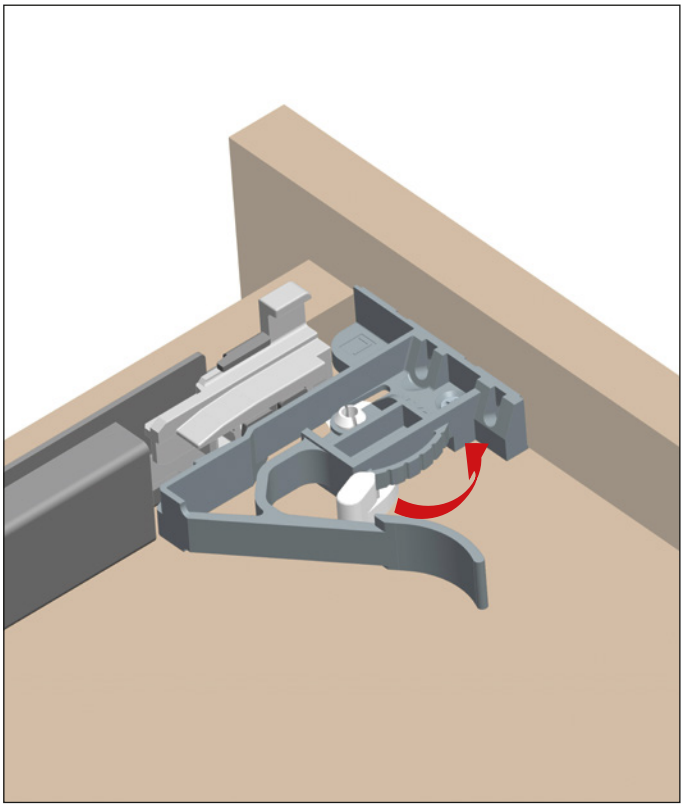

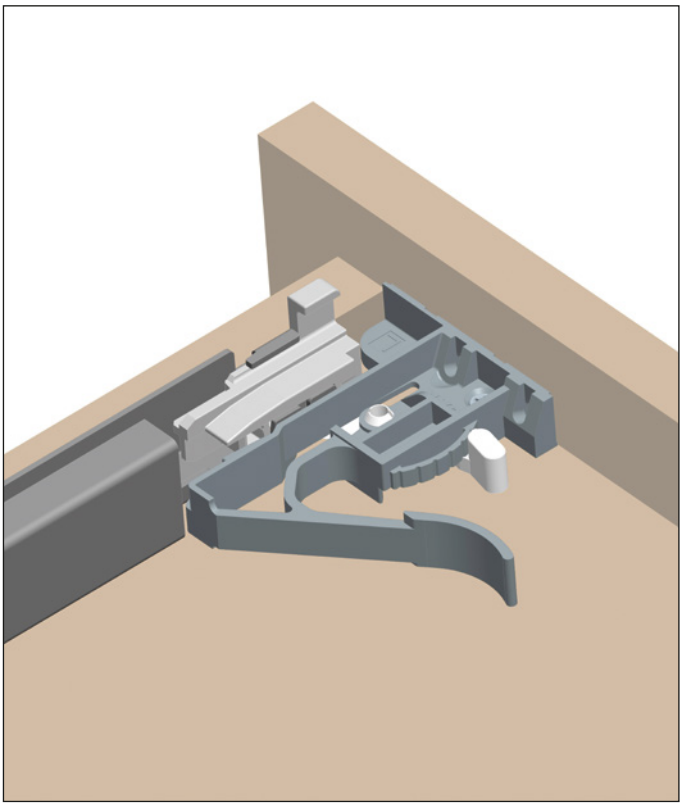

Futura - Clip à 3 réglages

Les 3 réglages permettent :
- d'aligner les tiroirs entre eux;
- d'aligner les tiroirs avec le meuble.

Caractéristiques et avantages du clip :
- développé pour toutes les versions de coulisses à sortie totale
- les 3 réglages s'effectuent sans outil
- système breveté pour le démontage du tiroir, à faire sous la façade ou sous les côtés du tiroir
- clip fabriqué en fibre de carbone en raison de sa légèreté, de sa résistance et de sa dureté

Montage du clip

Positionner le clip gauche et droit dans la partie antérieure du tiroir.
Fixer avec les vis sur le fond ou sur la façade du tiroir comme indiqué dans les images ci-dessous.

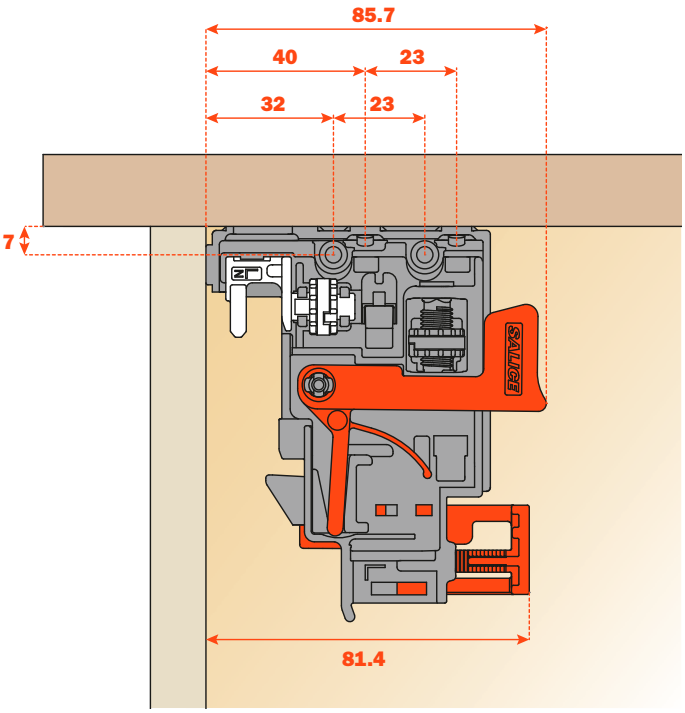

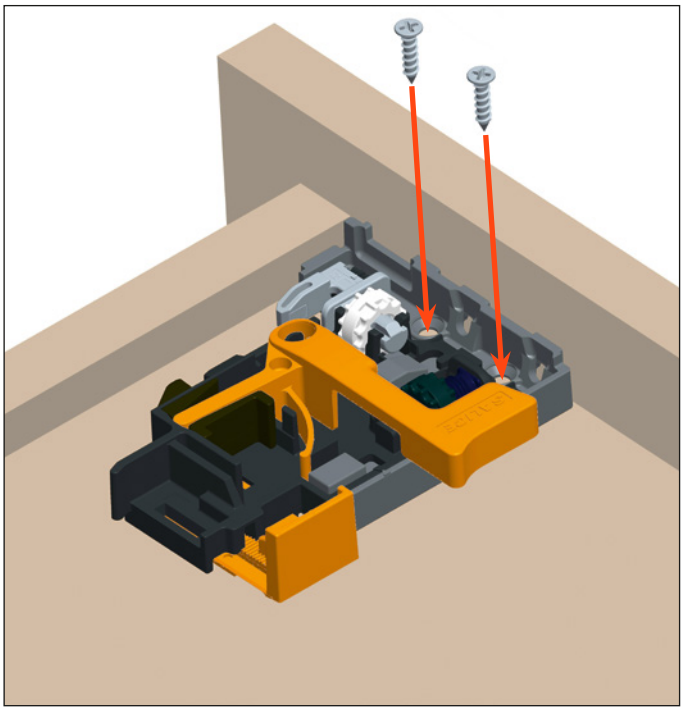

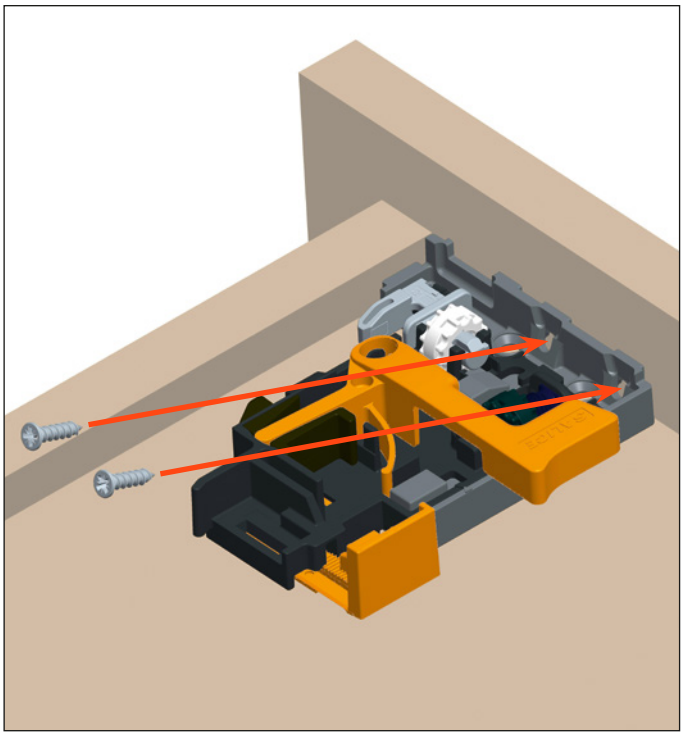

Le tiroir peut être démonté en agissant sous la façade ou sous les côtés.

Démontage frontal : positionner les mains sous la partie antérieure du tiroir et agir sur les leviers oranges, comme indiqué sur le dessin, en faisant glisser le tiroir en avant.

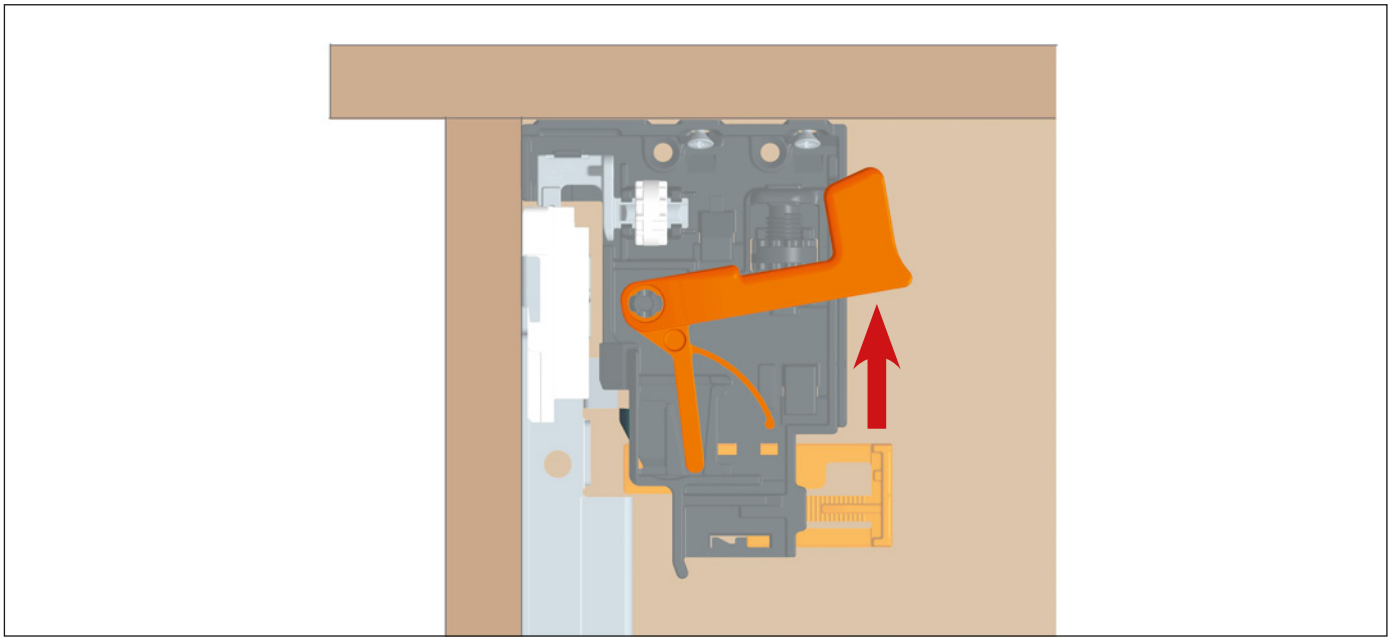

Démontage latéral : positionner les mains sous les deux côtés du tiroir et agir sur les leviers oranges, comme indiqué sur le dessin, en faisant glisser le tiroir en avant.

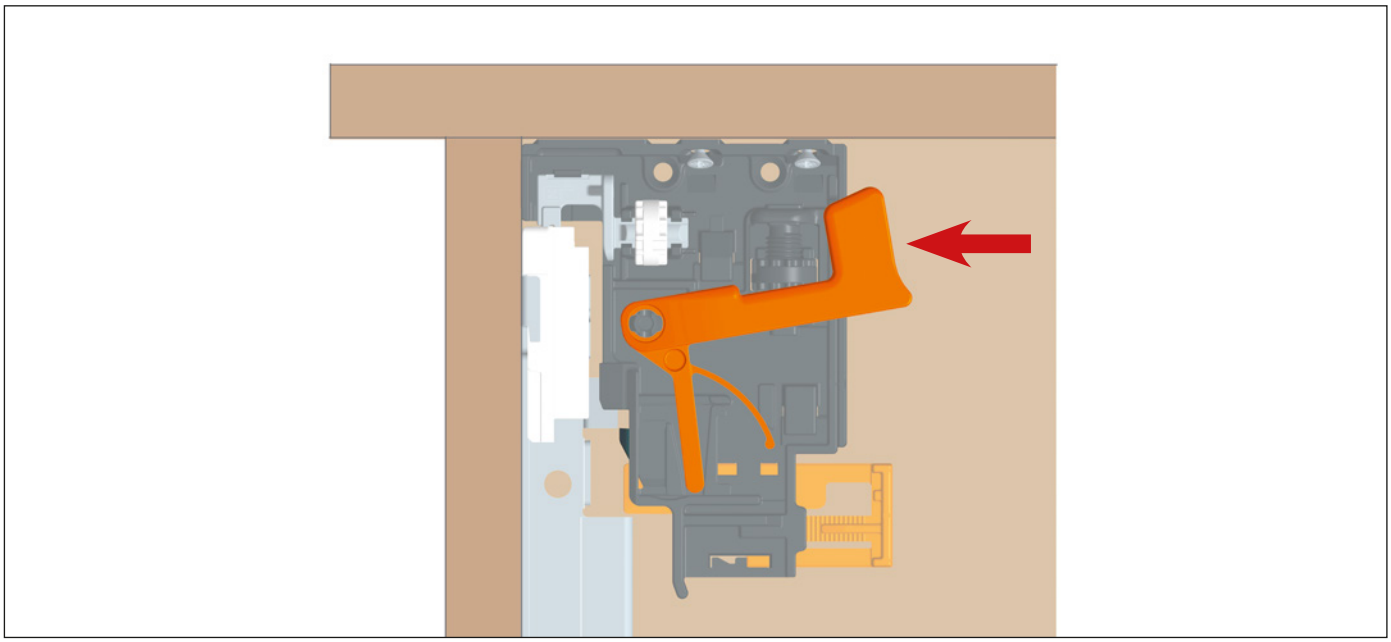

Réglage vertical + 2.5 mm

Position initiale des leviers pour le réglage vertical.



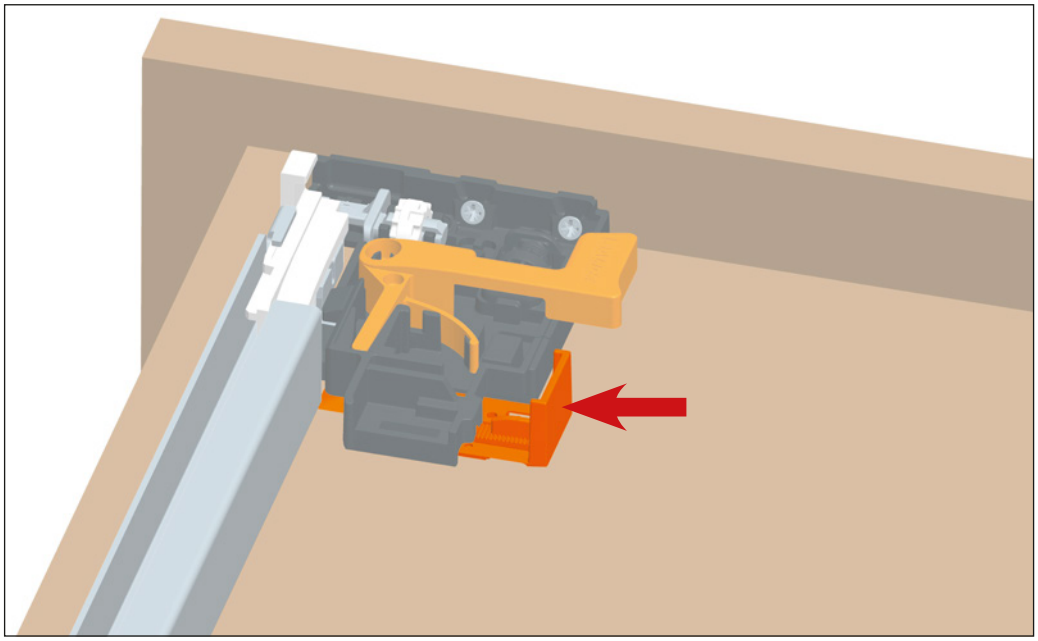

Pousser le levier vers l'extérieur du tiroir pour obtenir le réglage vertical.

Cette opération s'effectue sans outil.





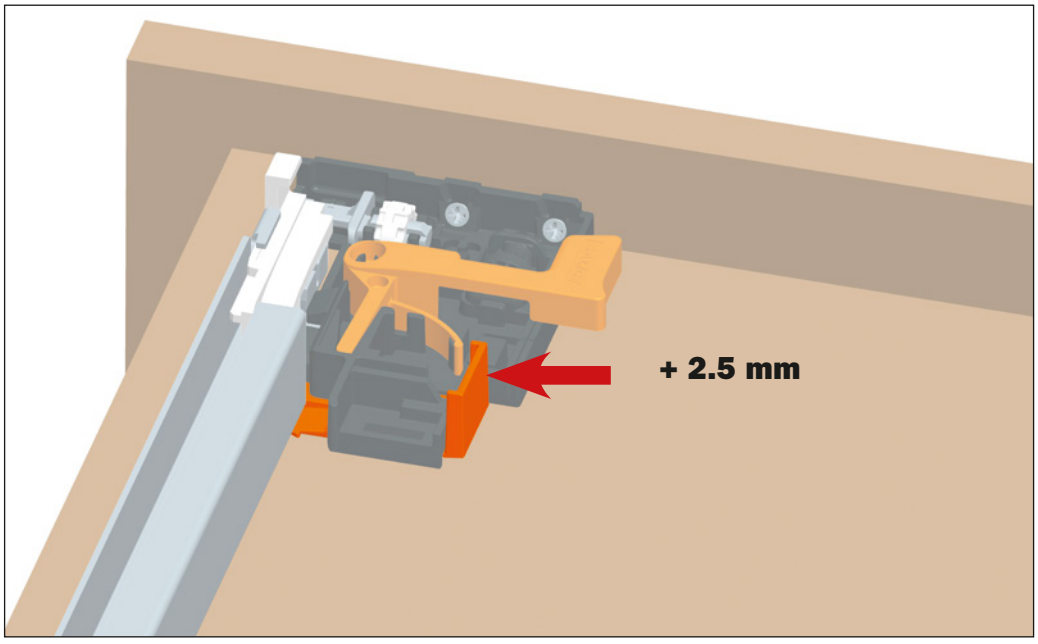

Réglage latéral + 1.5 mm - 1.5 mm

Tourner la molette blanche vers la façade du tiroir pour régler la façade vers la gauche.
Le clip se positionne au niveau 0.

Cette opération s'effectue sans outil.

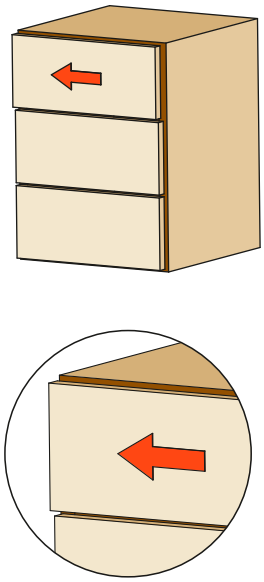

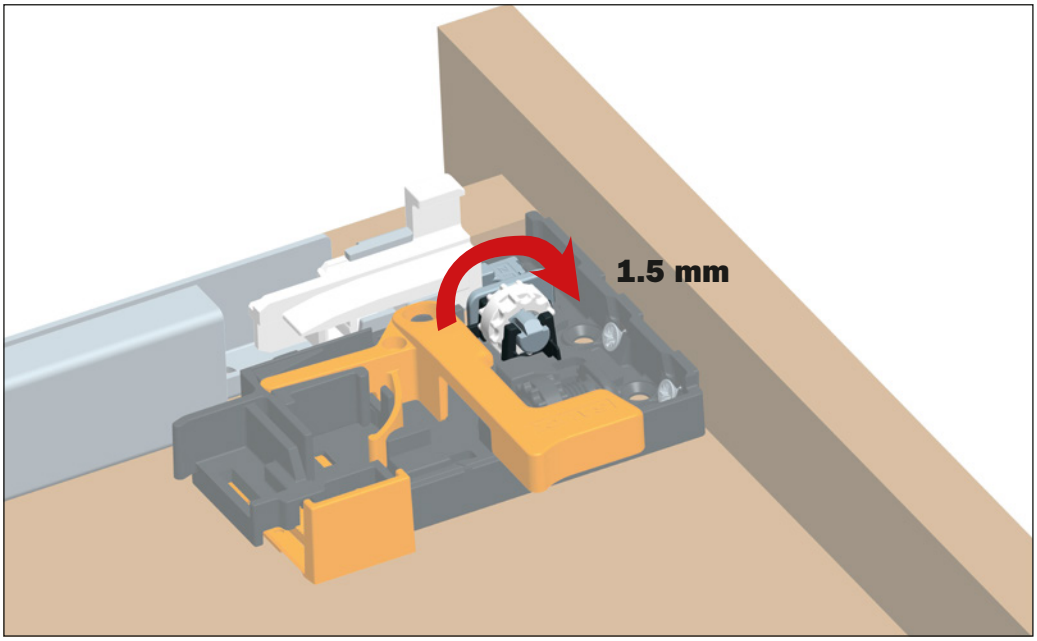

Tourner la molette blanche vers le panneau arrière du tiroir pour régler à droite.
Le clip se positionne au niveau 0.

Cette opération s'effectue sans outil.

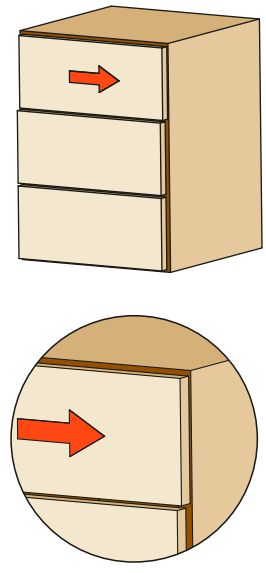

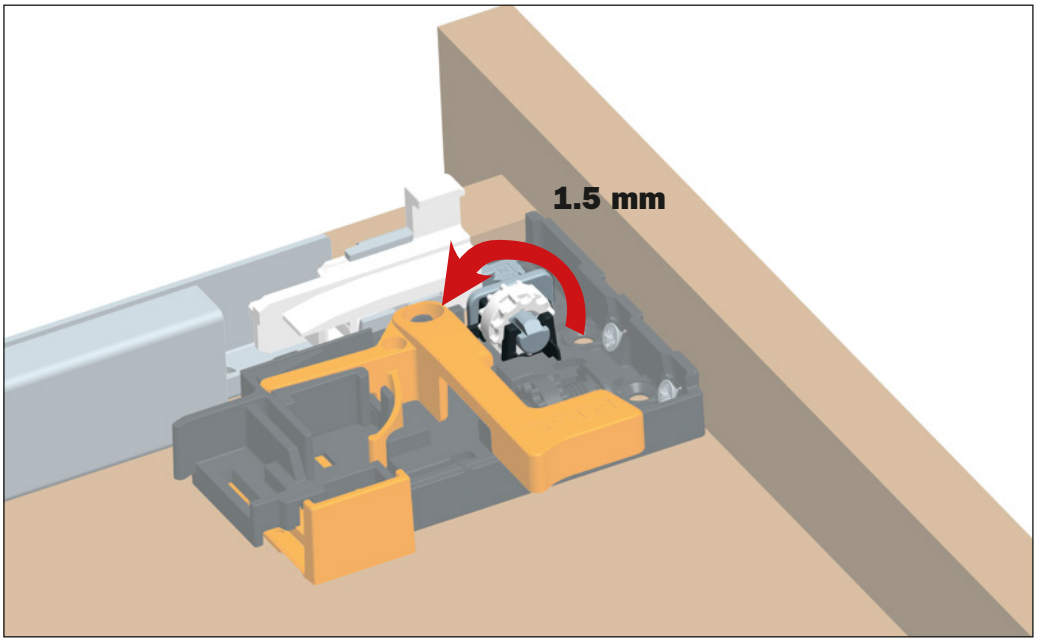

Il est conseillé d'effectuer le réglage latéral sur les deux clips dans le même sens pour maintenir les coulisses parallèles et conserver parfaitement toutes les qualités de coulissement.

Réglage frontal + 2 mm - 2 mm

Tourner la molette noire vers l'intérieur du tiroir pour réduire le jeu entre la façade et le côté.
Le clip se positionne au niveau 0.

Cette opération s'effectue sans outil.

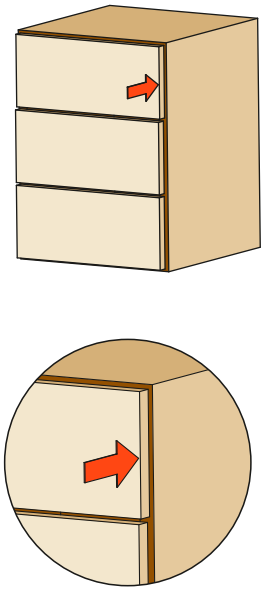

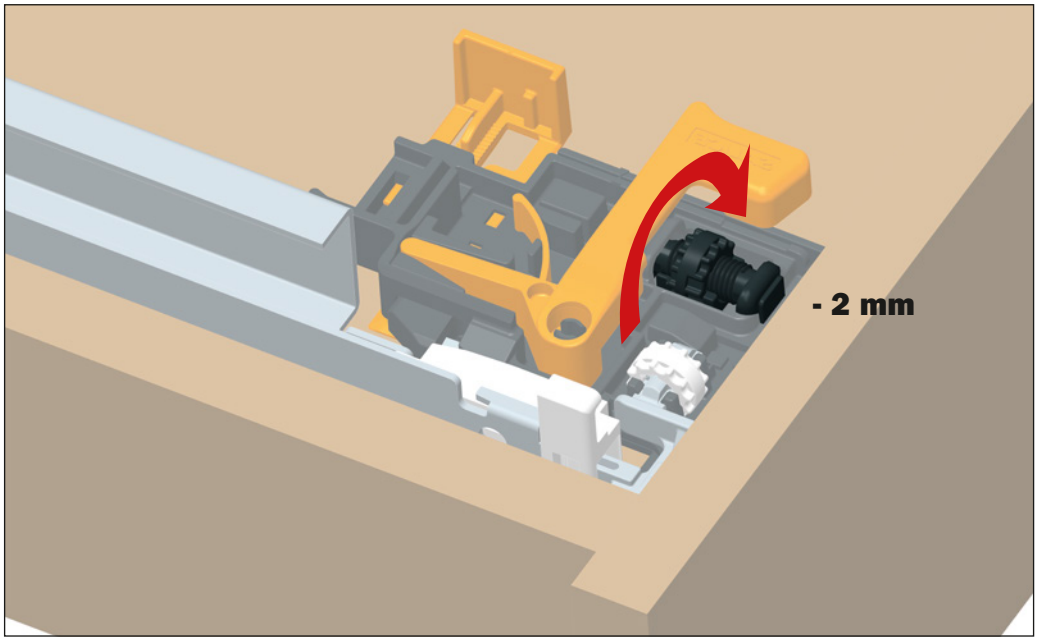

Tourner la molette noire vers l'extérieur du tiroir pour augmenter le jeu entre la façade et le côté.
Le clip se positionne au niveau 0.

Cette opération s'effectue sans outil.

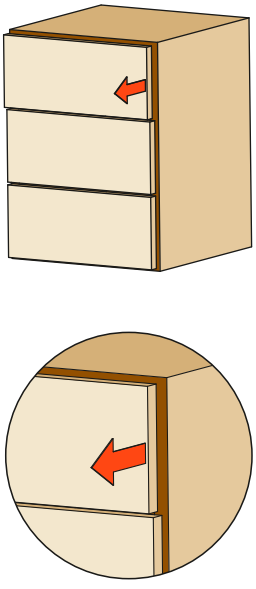

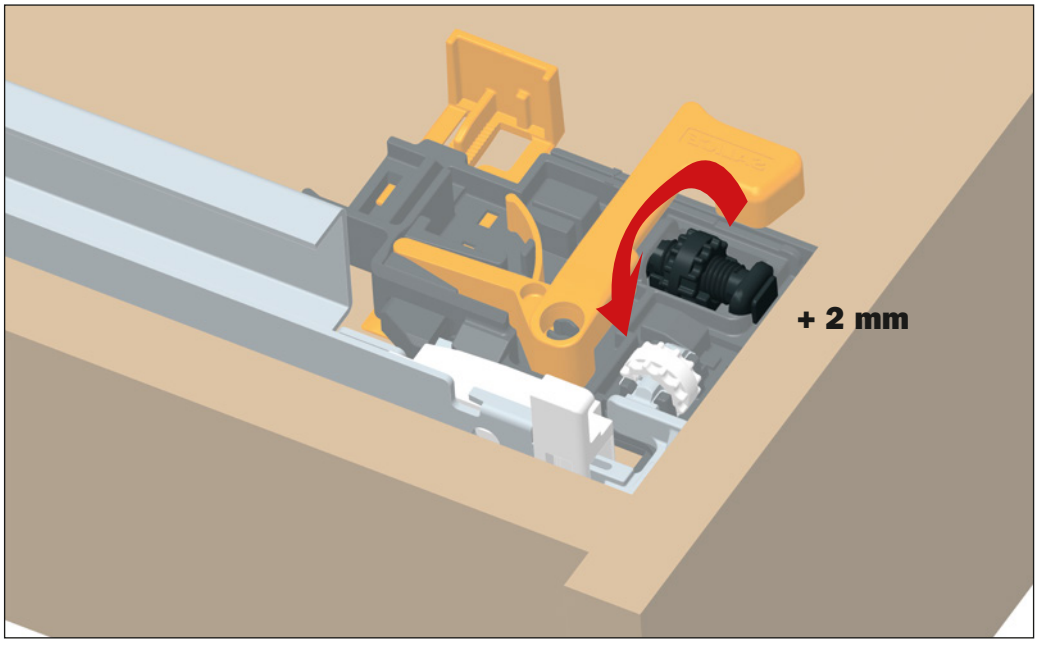

Sortie partielle

Longueur de la coulisse (mesure nominale) :
- de 250 à 470 mm → x = 89 mm
- de 500 à 600 mm → x = 119 mm

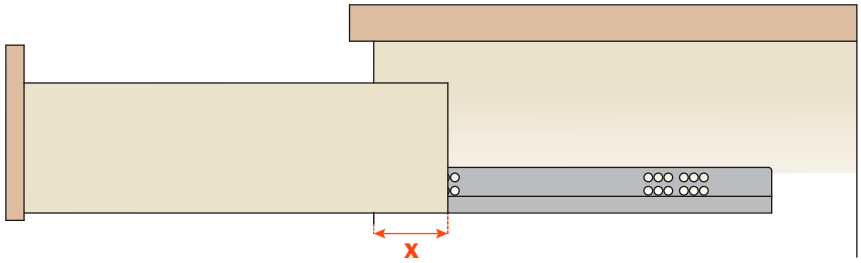

Sortie totale

Longueur du tiroir = Sortie

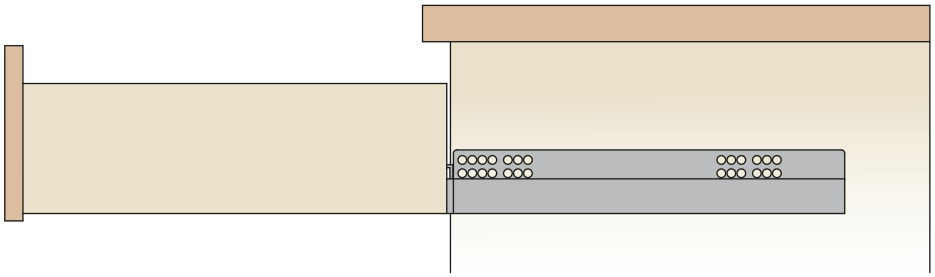

Sortie partielle avec calle de profondeur

Longueur de la coulisse (mesure nominale) :
- de 250 à 470 mm → x = 39 mm
- de 500 à 600 mm → x = 69 mm

En utilisant la calle sur la coulisse à sortie partielle et en réduisant la longueur du tiroir de 50 mm, on réduit d'autant la partie du tiroir non extraite du meuble.

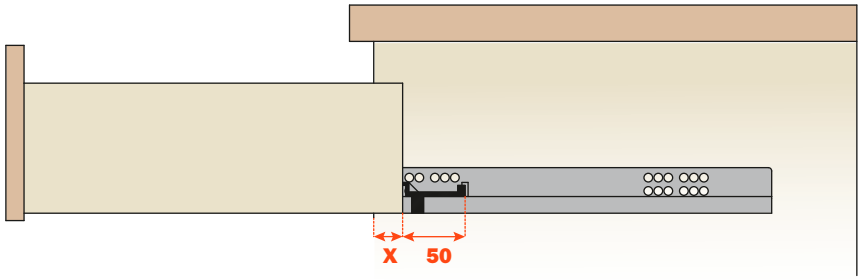

CODE CALLE DE PROFONDEUR (A commander séparément)
1 0 610 000 50 600
Emballage industriel : 100 paires

Composition du code coulisses

Exemple :

10 XXX XX XXX 2 0 0

- CODE BASE
- ARTICLE (ex. 612)
- VARIANTES DE L'ARTICLE :
  00 = Avec self-closing
  50 = Avec Smove
  70 = Avec Push
- LONGUEUR DE LA COULISSE (en mm)
- TYPE DE FIXATION DES COULISSES SUR LE COTE DU MEUBLE :
  0 = A visser
- TYPE D'EMBALLAGE :
  0 = Industriel

Version avec clip

Emballage industriel
Carton = 20 paires
Palette = voir le tableau

SORTIE PARTIELLE		
ARTICLE	**LONGUEUR**	**EMBALLAGE**
615	de 250 à 600	500 paires
6157 PUSH	de 250 à 600	500 paires
6155 SMOVE	de 250 à 400	400 paires
6155 SMOVE	de 450 à 600	320 paires

SORTIE TOTALE		
ARTICLE	**LONGUEUR**	**EMBALLAGE**
655	de 250 à 400	400 paires
655	de 450 à 600	320 paires
6557 PUSH	de 250 à 400	400 paires
6557 PUSH	de 450 à 600	320 paires
6555 SMOVE	de 270 à 400	300 paires
6555 SMOVE	de 450 à 600	280 paires

1 0 710 00 010 1 0 0

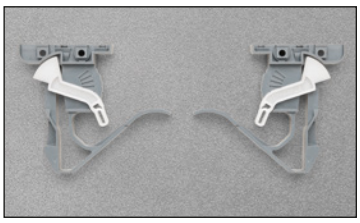

Futura clip à 1 réglage
Emballage = 100 paires

1 0 750 00 010 1 0 0

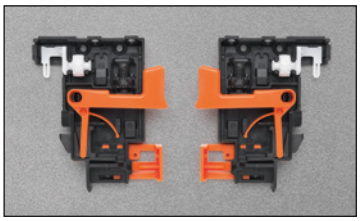

Futura clip à 3 réglages
Emballage = 100 paires

Version avec clip pivot

Emballage industriel
Carton = 20 paires
Palette = voir le tableau

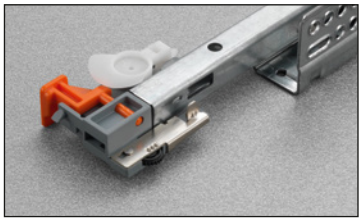

SORTIE PARTIELLE		
ARTICLE	**LONGUEUR**	**EMBALLAGE**
612	de 250 à 400	400 paires
612	de 450 à 600	320 paires
6127 PUSH	de 250 à 400	400 paires
6127 PUSH	de 450 à 600	320 paires
6125 SMOVE	da 270 à 400	400 paires
6125 SMOVE	da 450 à 600	320 paires

SORTIE TOTALE		
ARTICLE	**LONGUEUR**	**EMBALLAGE**
652	de 250 à 400	300 paires
652	de 450 à 600	280 paires
6527 PUSH	de 250 à 400	300 paires
6527 PUSH	de 450 à 600	280 paires
6525 SMOVE	de 270 à 400	300 paires
6525 SMOVE	de 450 à 600	280 paires

Futura Self-closing

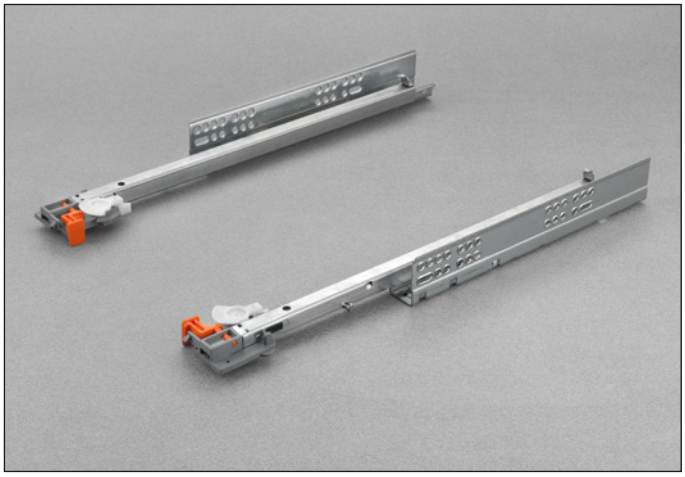

Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce au clip pivot.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Dispositif de fermeture automatique du tiroir “Self-Closing”.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Fixation du tiroir sans vis.
- Compatibilité avec l’ART. 652.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.



Mesures d’encombrement

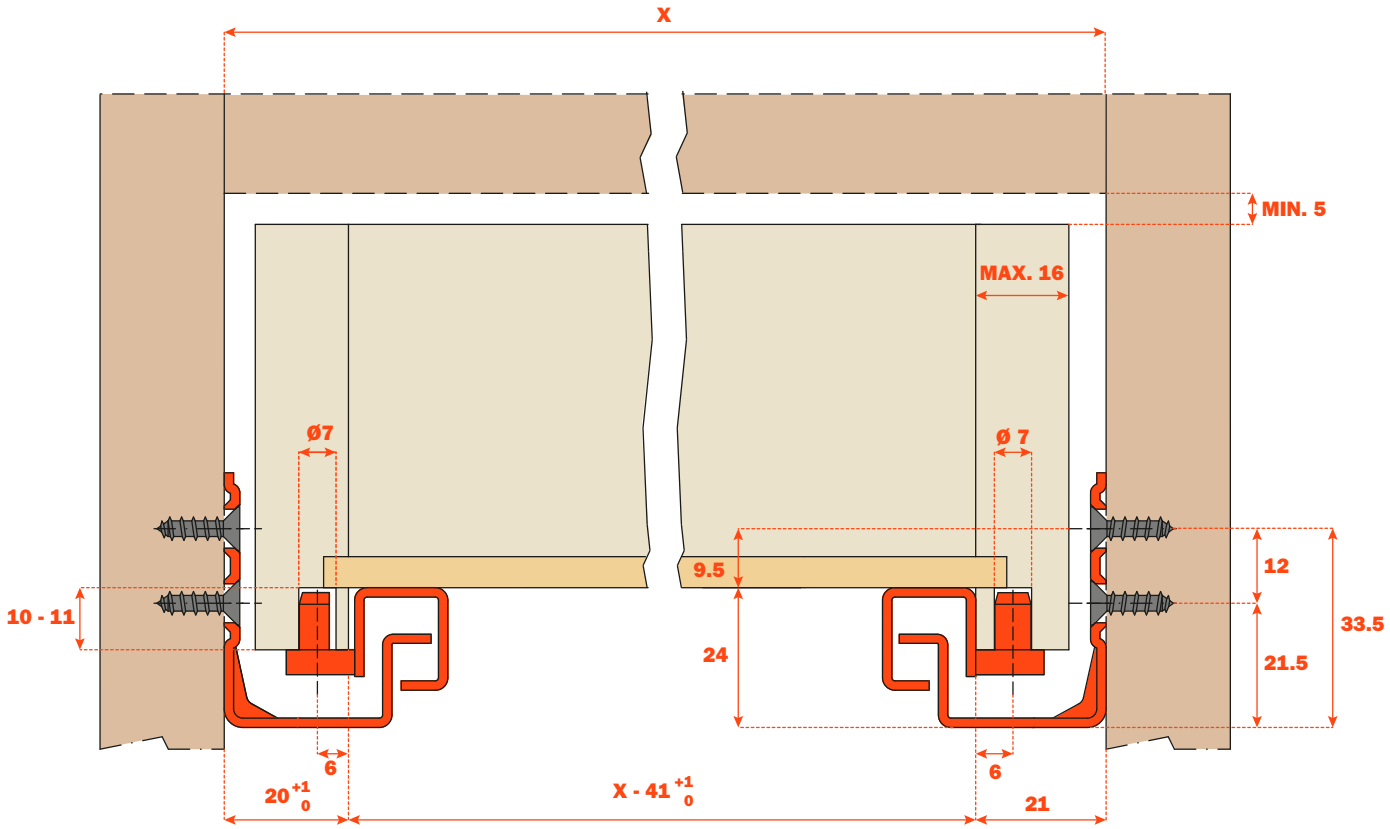

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) =	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 612 00 250 2 0 0	250	250
1 0 612 00 270 2 0 0	270	270
1 0 612 00 300 2 0 0	300	300
1 0 612 00 350 2 0 0	350	350
1 0 612 00 400 2 0 0	400	400
1 0 612 00 450 2 0 0	450	450
1 0 612 00 470 2 0 0	470	470
1 0 612 00 500 2 0 0	500	500
1 0 612 00 550 2 0 0	550	550
1 0 612 00 600 2 0 0	600	600

Système d'accrochage du tiroir

L'élasticité de l'élément permet l'accrochage du clip pivot en fermant le tiroir.





Détail du clip pivot prémonté sur la coulisse avec:
- réglage vertical réalisable sans aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d'accrochage

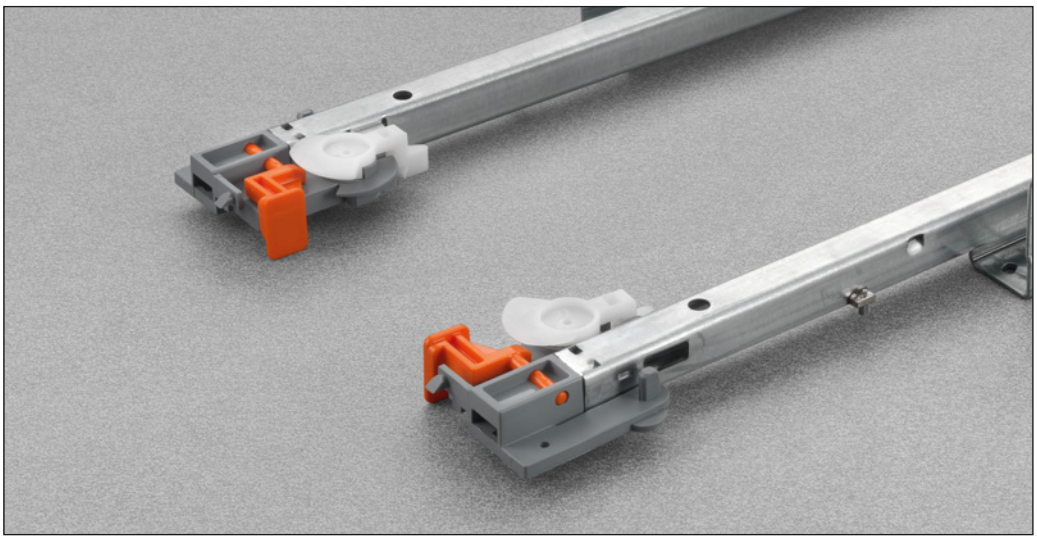

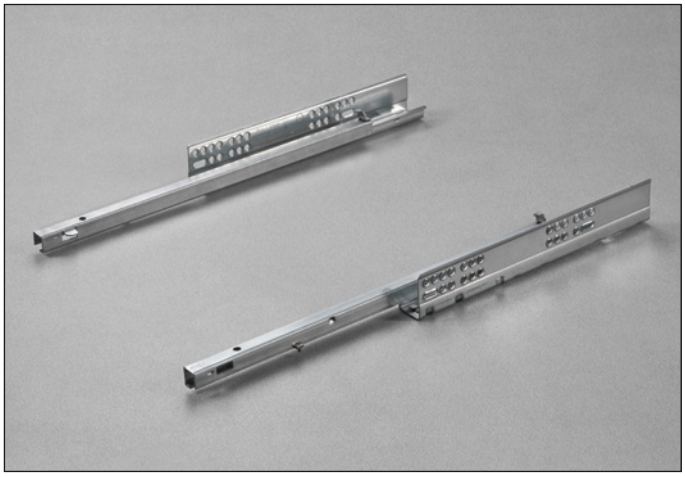

Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce au clip.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Dispositif de fermeture automatique du tiroir “Self-Closing”.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +2,5 mm.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Compatibilité avec l’ART. 655.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.



Mesures d’encombrement

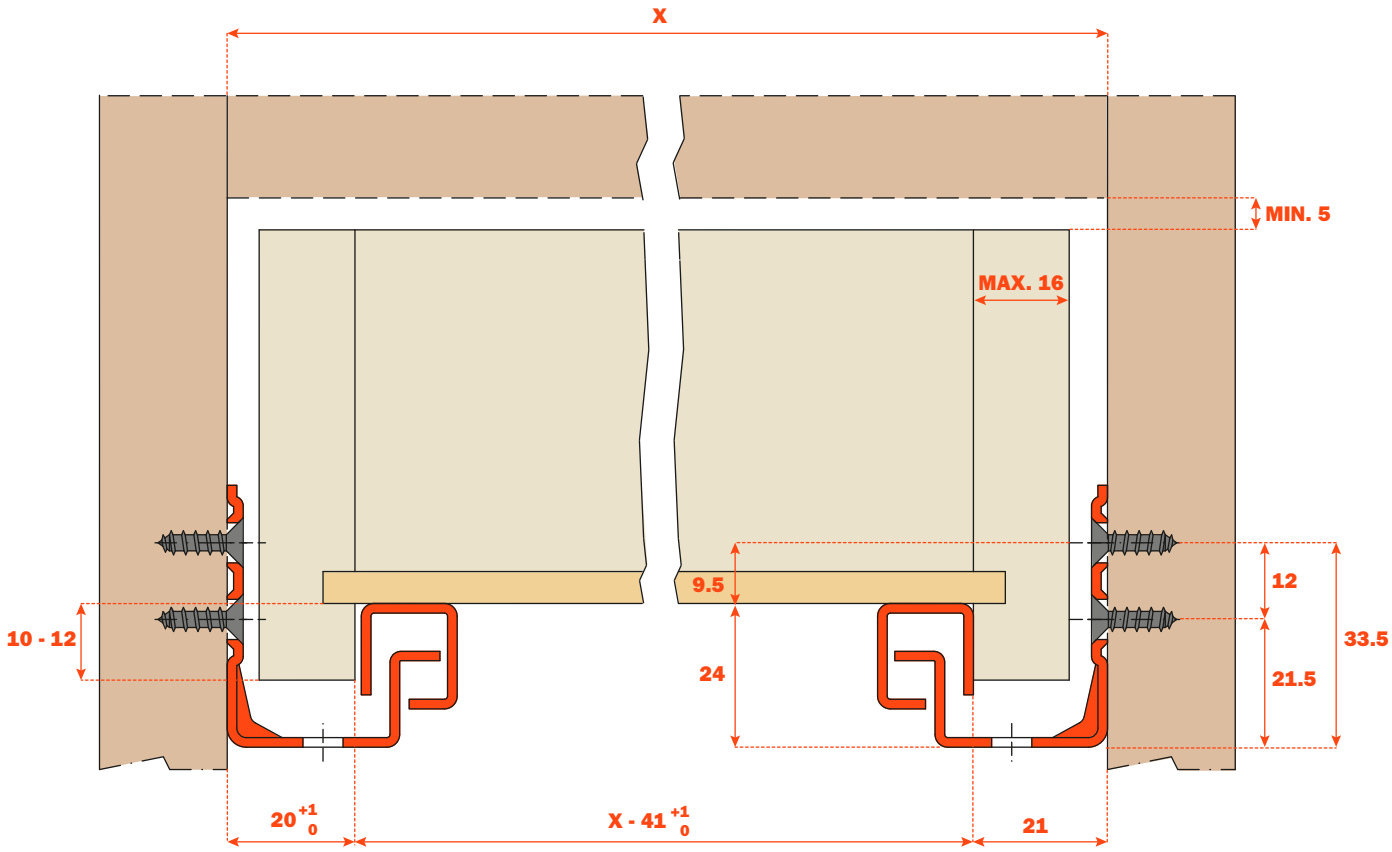

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN)	=	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 615 00 250 2 0 0	250		250
1 0 615 00 270 2 0 0	270		270
1 0 615 00 300 2 0 0	300		300
1 0 615 00 350 2 0 0	350		350
1 0 615 00 400 2 0 0	400		400
1 0 615 00 450 2 0 0	450		450
1 0 615 00 470 2 0 0	470		470
1 0 615 00 500 2 0 0	500		500
1 0 615 00 550 2 0 0	550		550
1 0 615 00 600 2 0 0	600		600

Système d'accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré réalisable sans aucun outil.

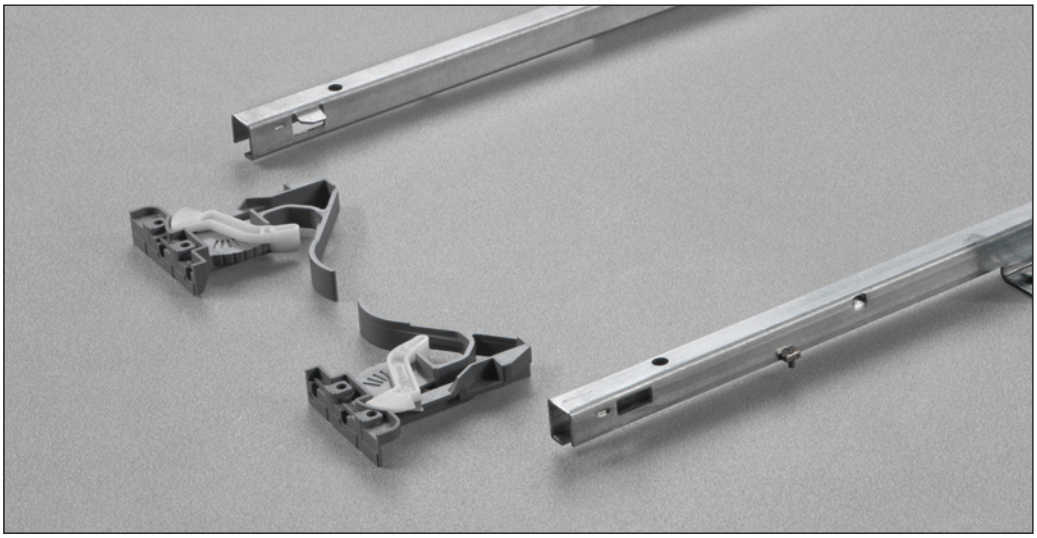

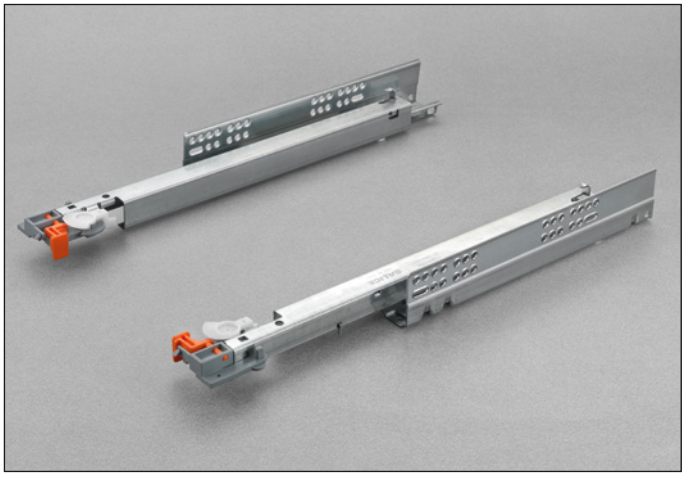

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip pivot.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Dispositif de fermeture automatique du tiroir “Self-Closing”.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Fixation du tiroir sans vis.
- Compatibilité avec l’ART. 612.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

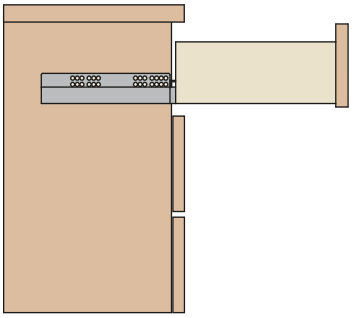

Mesures d’encombrement

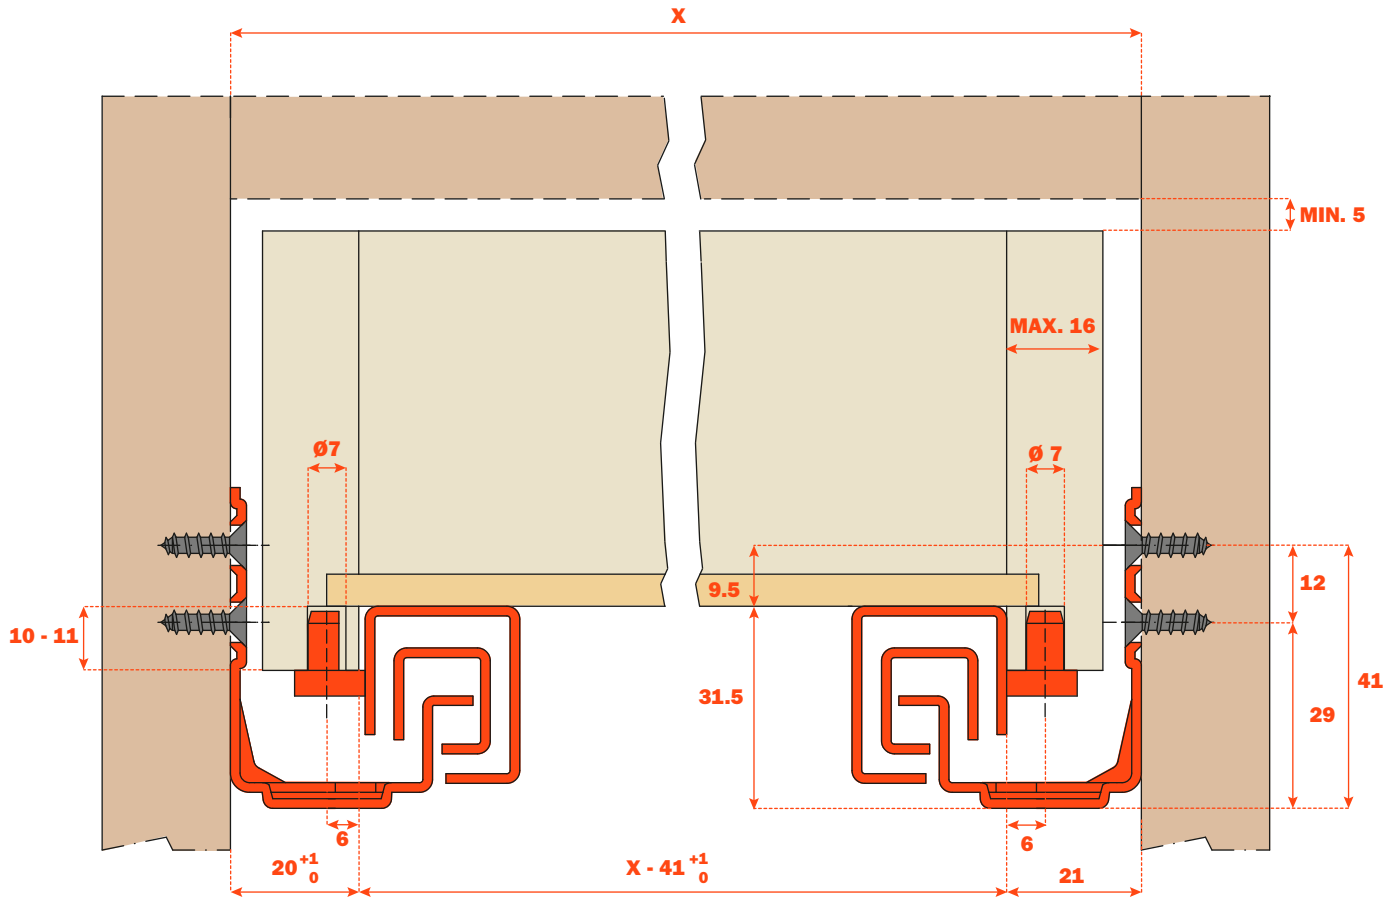

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) =	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 652 00 250 2 0 0	250	260
1 0 652 00 270 2 0 0	270	280
1 0 652 00 300 2 0 0	300	310
1 0 652 00 350 2 0 0	350	360
1 0 652 00 400 2 0 0	400	410
1 0 652 00 450 2 0 0	450	460
1 0 652 00 470 2 0 0	470	480
1 0 652 00 500 2 0 0	500	510
1 0 652 00 550 2 0 0	550	555
1 0 652 00 600 2 0 0	600	605

Système d'accrochage du tiroir

L'élasticité de l'élément permet l'accrochage du clip pivot en fermant le tiroir.





Détail du clip pivot prémonté sur la coulisse avec:
- réglage vertical réalisable sans aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d'accrochage

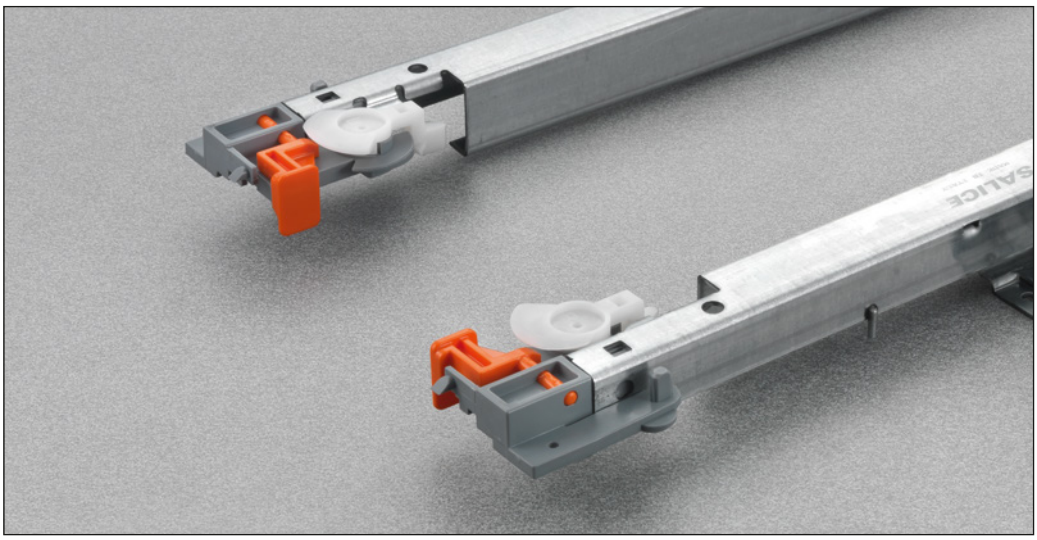

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Dispositif de fermeture automatique du tiroir “Self-Closing”.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm avec clip 10 710.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm, latéral ±1.5 mm, frontal ±2 mm avec clip 10 750.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Compatibilité avec l’ART. 615.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

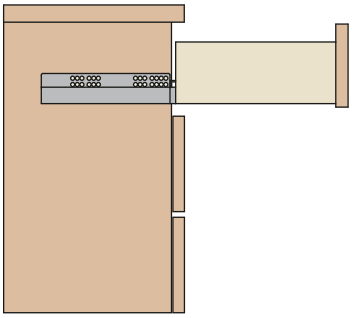

Mesures d’encombrement

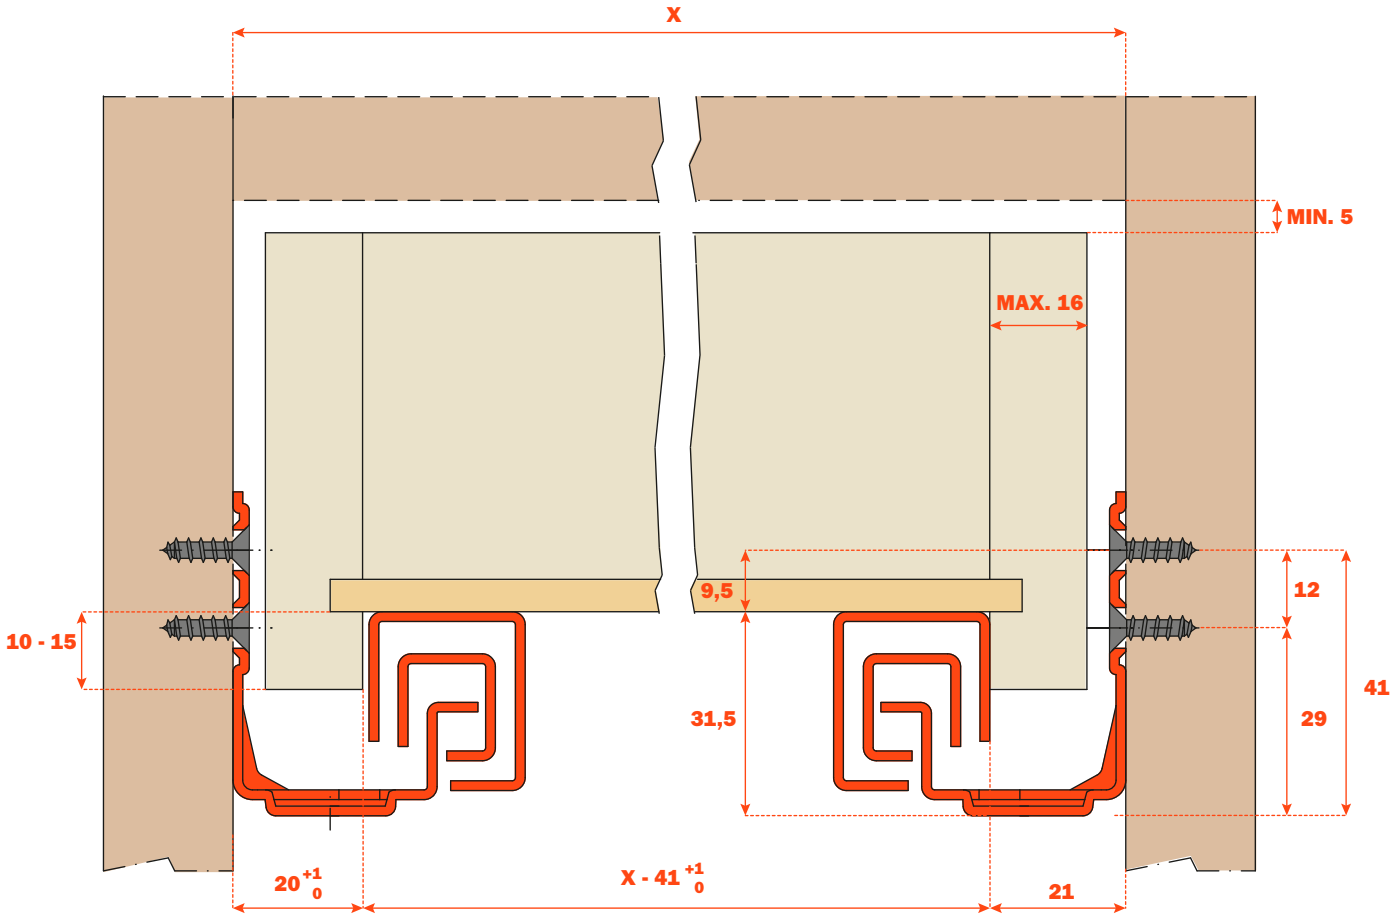

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN)	=	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 655 00 250 2 0 0	250		260
1 0 655 00 270 2 0 0	270		280
1 0 655 00 300 2 0 0	300		310
1 0 655 00 350 2 0 0	350		360
1 0 655 00 400 2 0 0	400		410
1 0 655 00 450 2 0 0	450		460
1 0 655 00 470 2 0 0	470		480
1 0 655 00 500 2 0 0	500		510
1 0 655 00 550 2 0 0	550		555
1 0 655 00 600 2 0 0	600		605

Système d'accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré réalisable sans aucun outil.

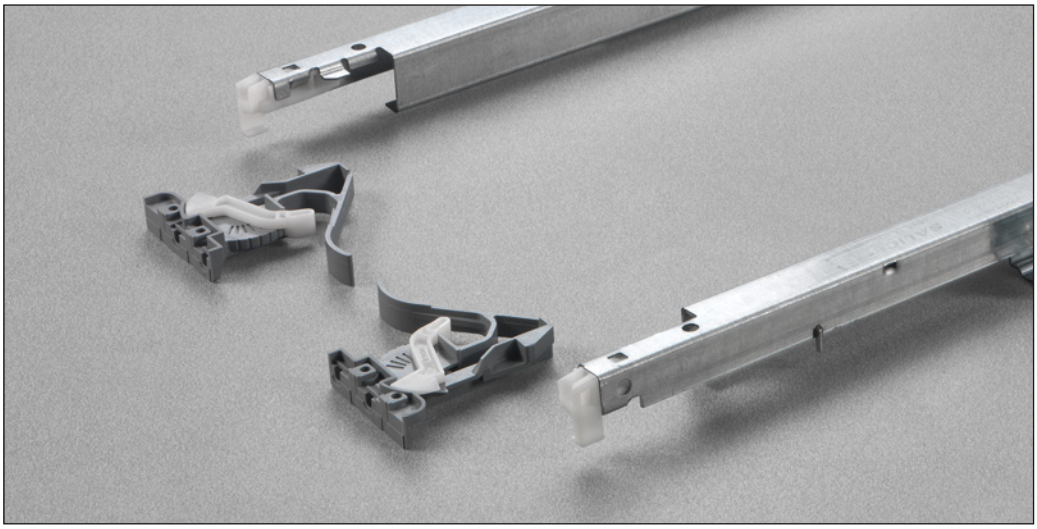

Code Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

Détail du clip avec 3 réglages intégrés (vertical, frontal et latéral) réalisables sans aucun outil.

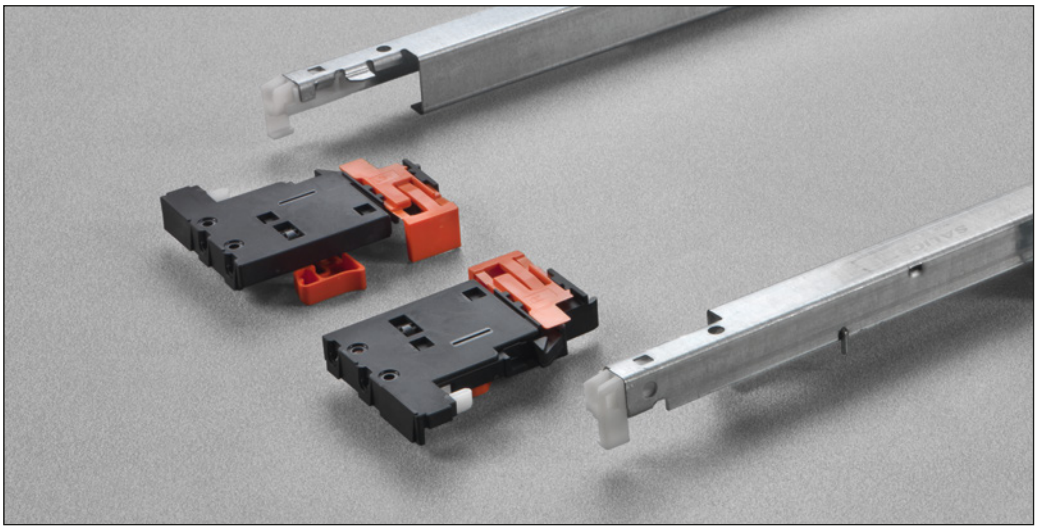

Futura Push

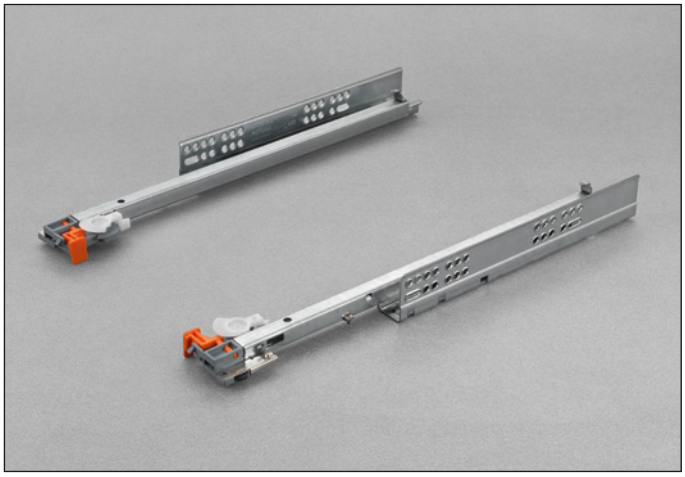



Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce au clip pivot.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l'ouverture des tiroirs sans poignée.
Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir le tiroir.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Système d'ouverture avec Push.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
- Réglage frontal du tiroir ±2 mm.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Fixation du tiroir sans vis.
- Le tiroir reste bloqué quand il est fermé.
- Compatibilité avec l'ART. 6527.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Mesures d'encombrement

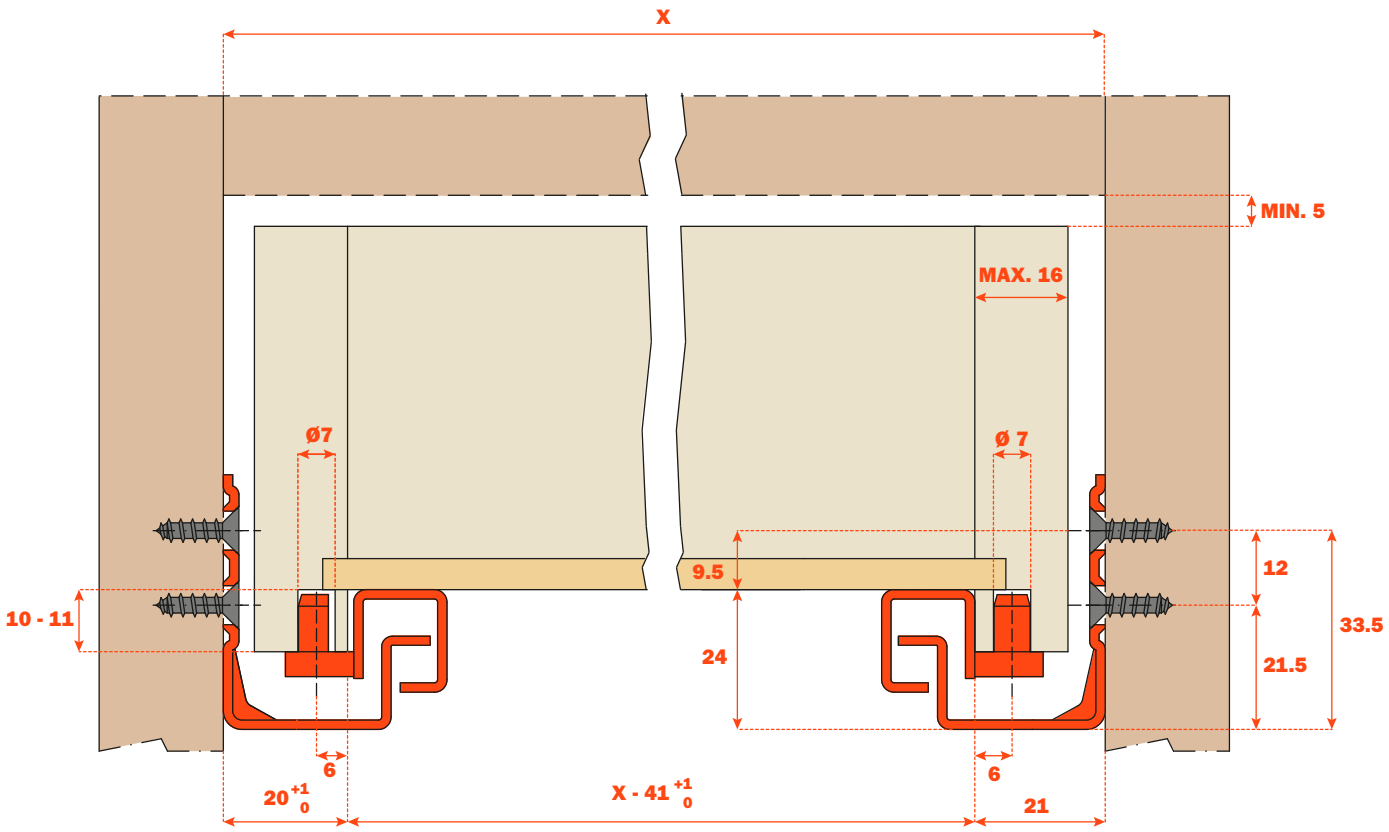

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) =	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 612 70 250 2 0 0	250	250
1 0 612 70 270 2 0 0	270	270
1 0 612 70 300 2 0 0	300	300
1 0 612 70 350 2 0 0	350	350
1 0 612 70 400 2 0 0	400	400
1 0 612 70 450 2 0 0	450	450
1 0 612 70 470 2 0 0	470	470
1 0 612 70 500 2 0 0	500	500
1 0 612 70 550 2 0 0	550	550
1 0 612 70 600 2 0 0	600	600

Système d'accrochage du tiroir

L'élasticité de l'élément permet l'accrochage du clip pivot en fermant le tiroir.





Détail du clip pivot prémonté sur la coulisse avec:
- réglage vertical et frontal réalisable sans aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d'accrochage.

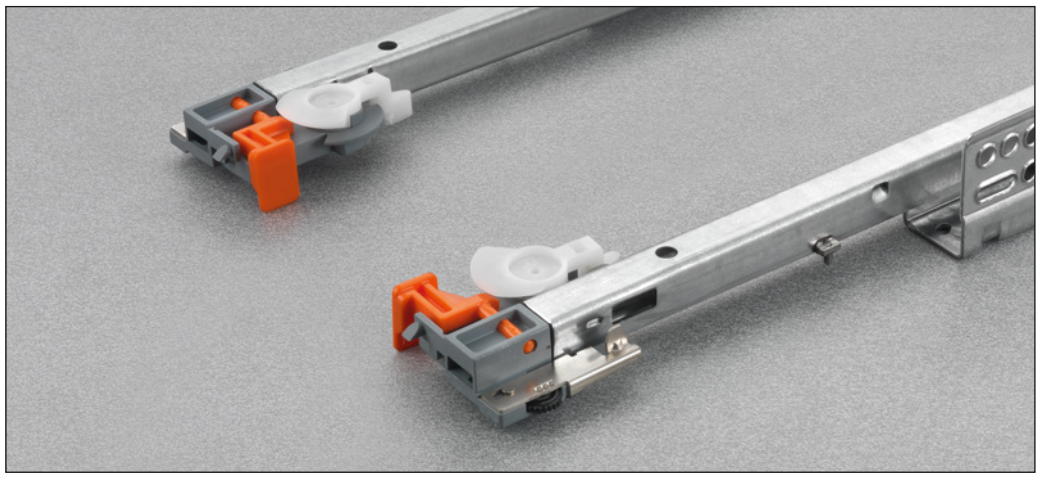

Détail du système Push intégré dans la coulisse, qui permet l'ouverture des tiroirs sans poignée

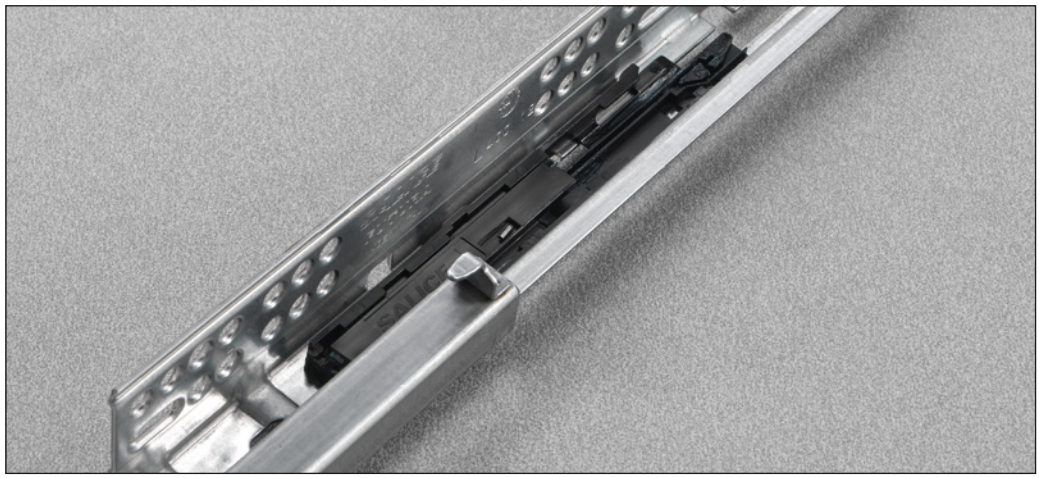

Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce au clip.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l'ouverture des tiroirs sans poignée.
Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir le tiroir.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Système d'ouverture avec Push.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Le tiroir reste bloqué quand il est fermé.
- Compatibilité avec l'ART. 6557.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.



Mesures d'encombrement

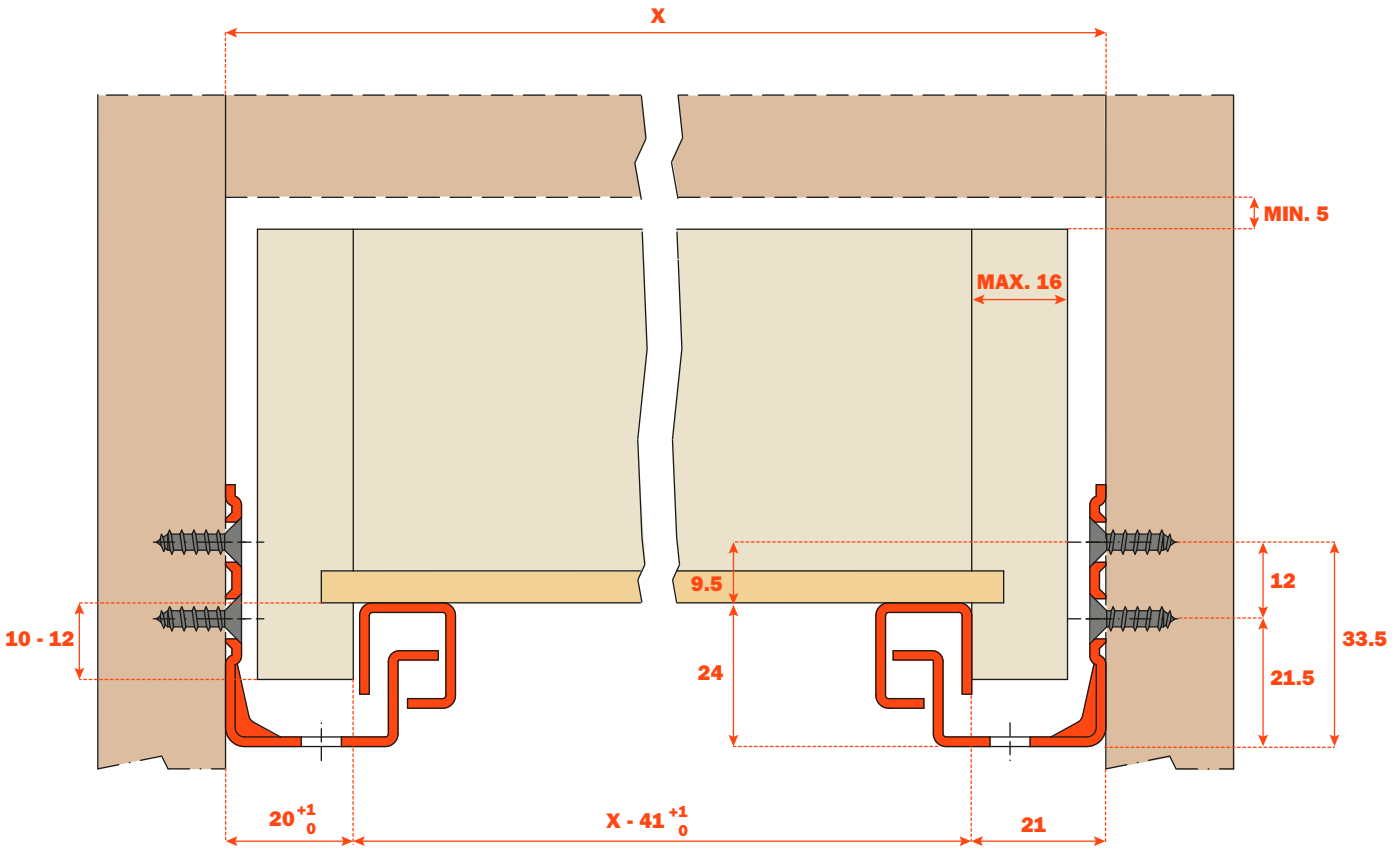

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODICE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) =	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 615 70 250 2 0 0	250	250
1 0 615 70 270 2 0 0	270	270
1 0 615 70 300 2 0 0	300	300
1 0 615 70 350 2 0 0	350	350
1 0 615 70 400 2 0 0	400	400
1 0 615 70 450 2 0 0	450	450
1 0 615 70 470 2 0 0	470	470
1 0 615 70 500 2 0 0	500	500
1 0 615 70 550 2 0 0	550	550
1 0 615 70 600 2 0 0	600	600

Système d'accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré réalisable sans aucun outil.

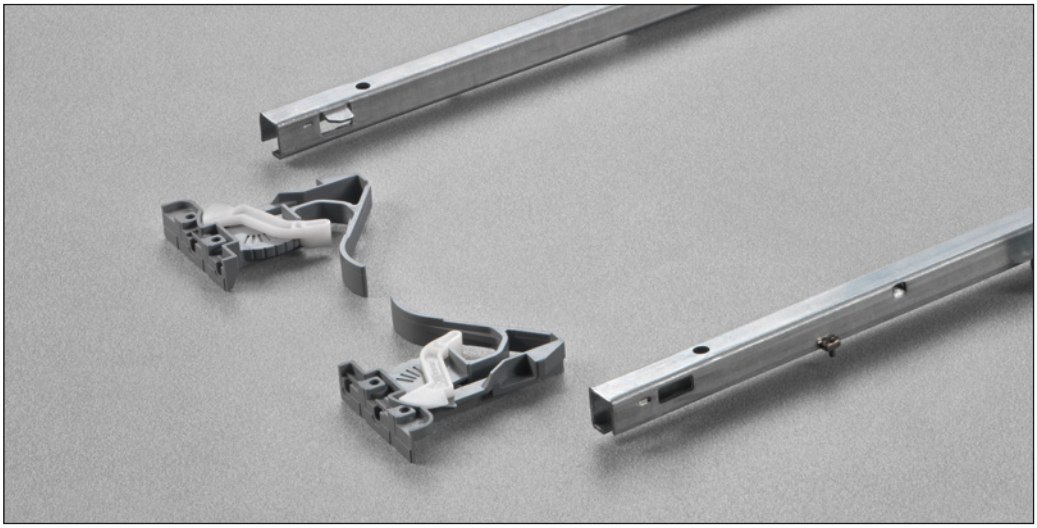

Détail du système Push intégré dans la coulisse, qui permet l'ouverture des tiroirs sans poignée.

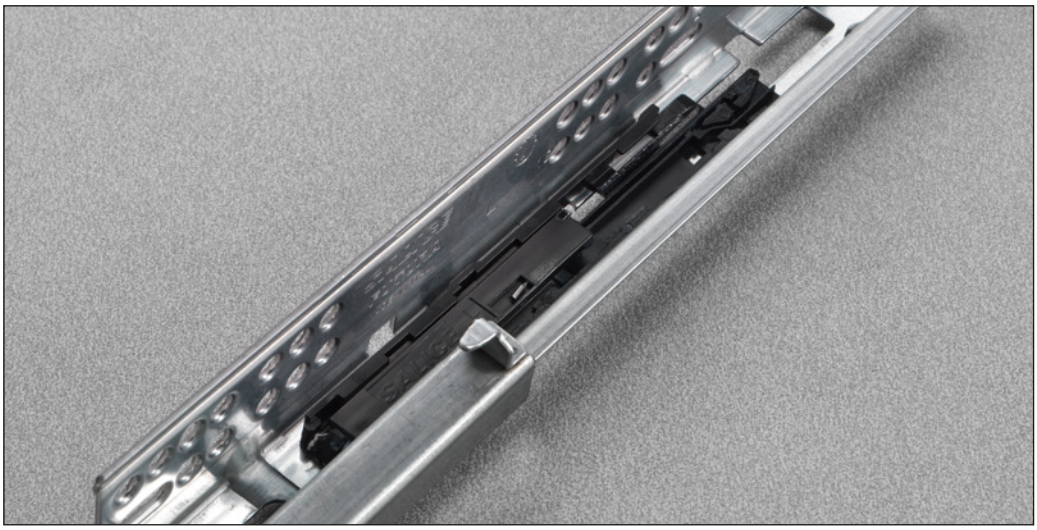

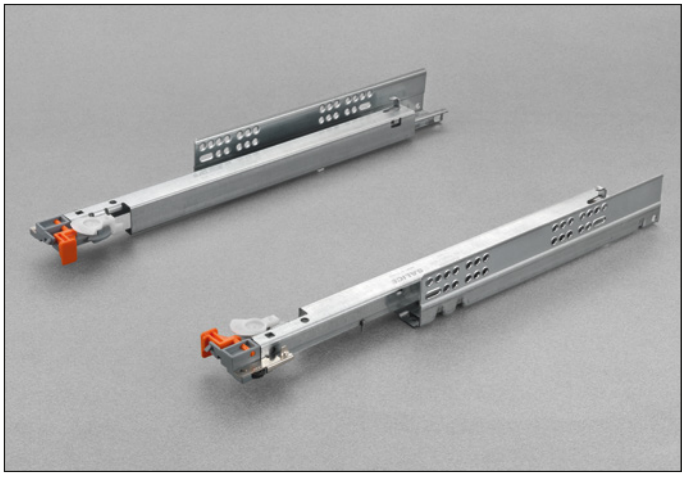

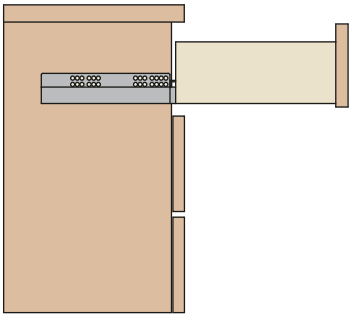

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip pivot.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l'ouverture des tiroirs sans poignée.
Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir le tiroir.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Système d'ouverture avec Push.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
- Réglage frontal du tiroir ±2 mm.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Fixation du tiroir sans vis.
- Le tiroir reste bloqué quand il est fermé.
- Compatibilité avec l'ART. 6127.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Mesures d'encombrement

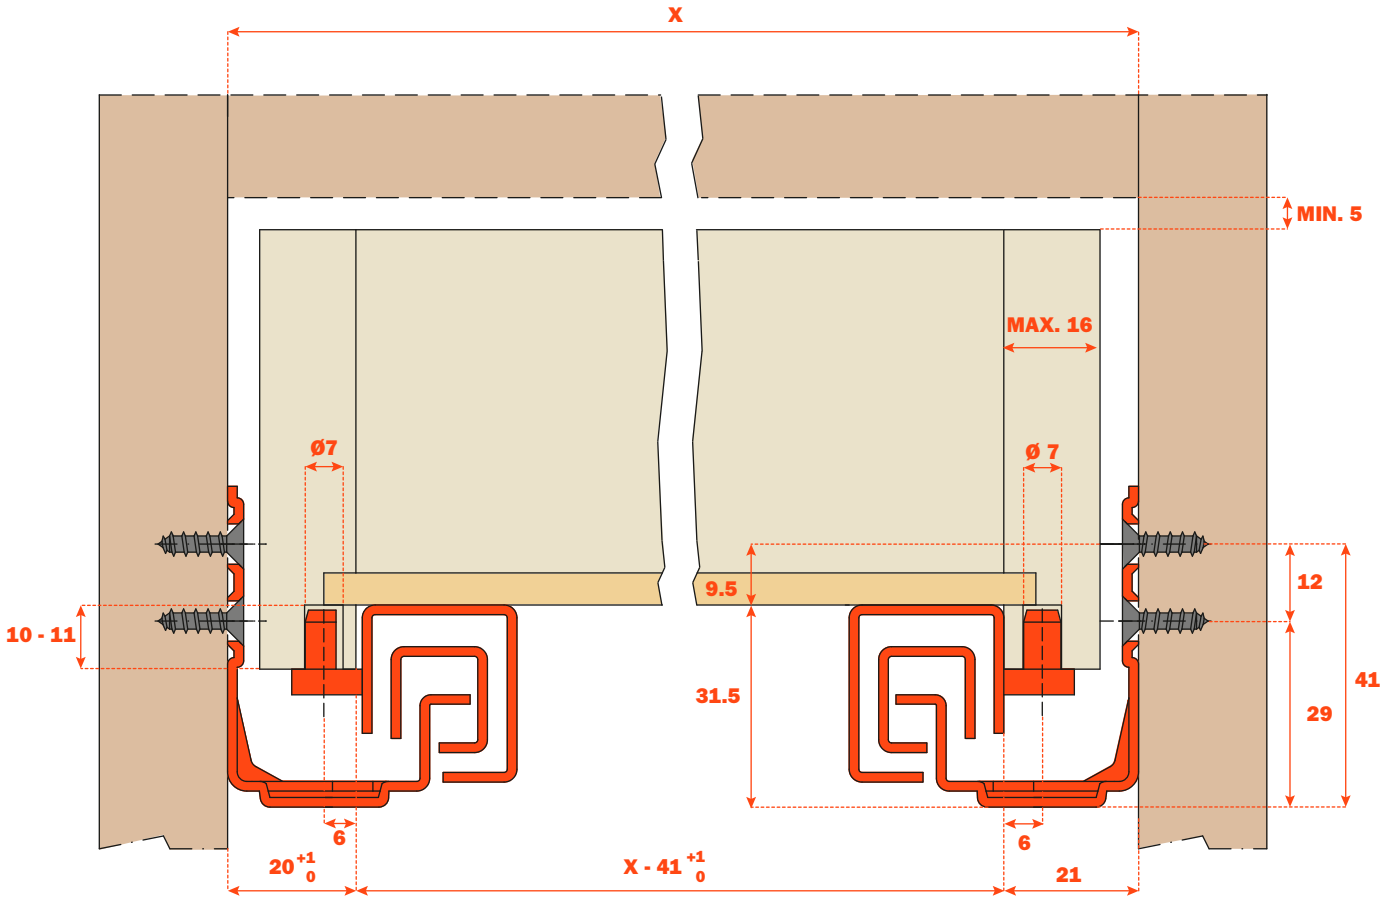

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) =	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 652 70 250 2 0 0	250	260
1 0 652 70 270 2 0 0	270	280
1 0 652 70 300 2 0 0	300	310
1 0 652 70 350 2 0 0	350	360
1 0 652 70 400 2 0 0	400	410
1 0 652 70 450 2 0 0	450	460
1 0 652 70 470 2 0 0	470	480
1 0 652 70 500 2 0 0	500	510
1 0 652 70 550 2 0 0	550	555
1 0 652 70 600 2 0 0	600	605

Système d'accrochage du tiroir

L'élasticité de l'élément permet l'accrochage du clip pivot en fermant le tiroir.





Détail du clip pivot prémonté sur la coulisse avec:
- réglage vertical et frontal réalisable sans aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d'accrochage

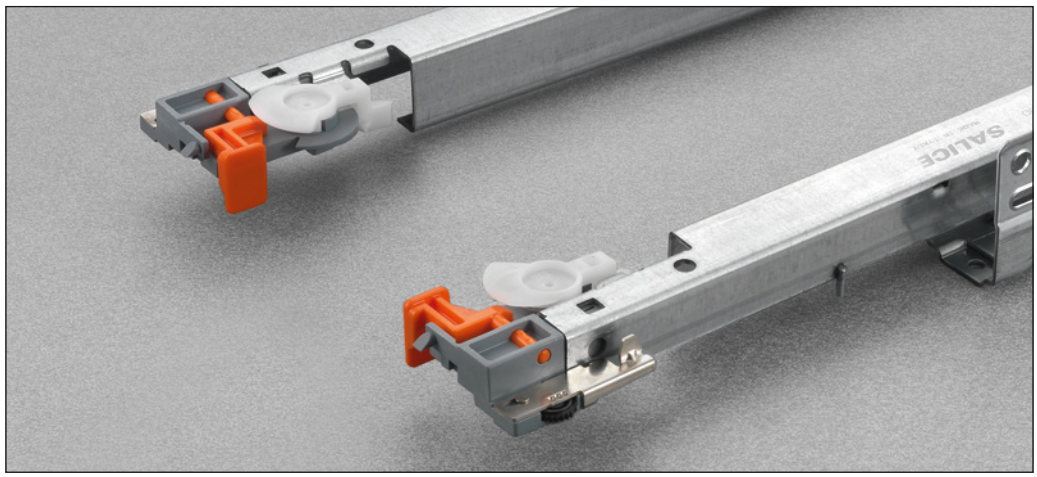

Détail du système Push intégré dans la coulisse, qui permet l'ouverture des tiroirs sans poignée.

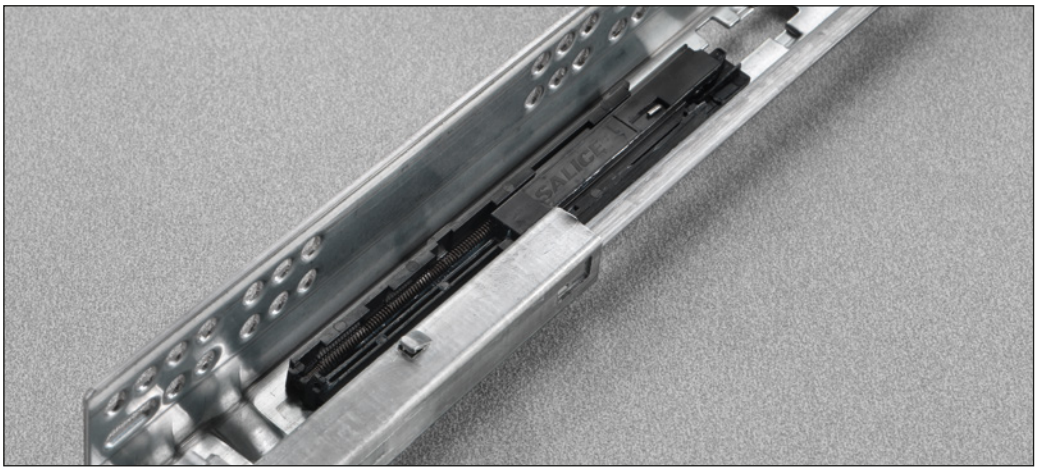

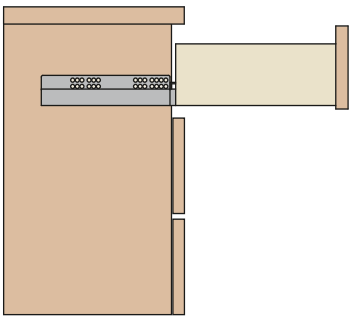

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l'ouverture des tiroirs sans poignée.
Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir le tiroir.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Système d'ouverture avec Push.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm avec clip 10 710.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm, latéral ±1.5 mm, frontal ±2 mm avec clip 10 750.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Le tiroir reste bloqué quand il est fermé.
- Compatibilité avec l'ART. 6157.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Mesures d'encombrement

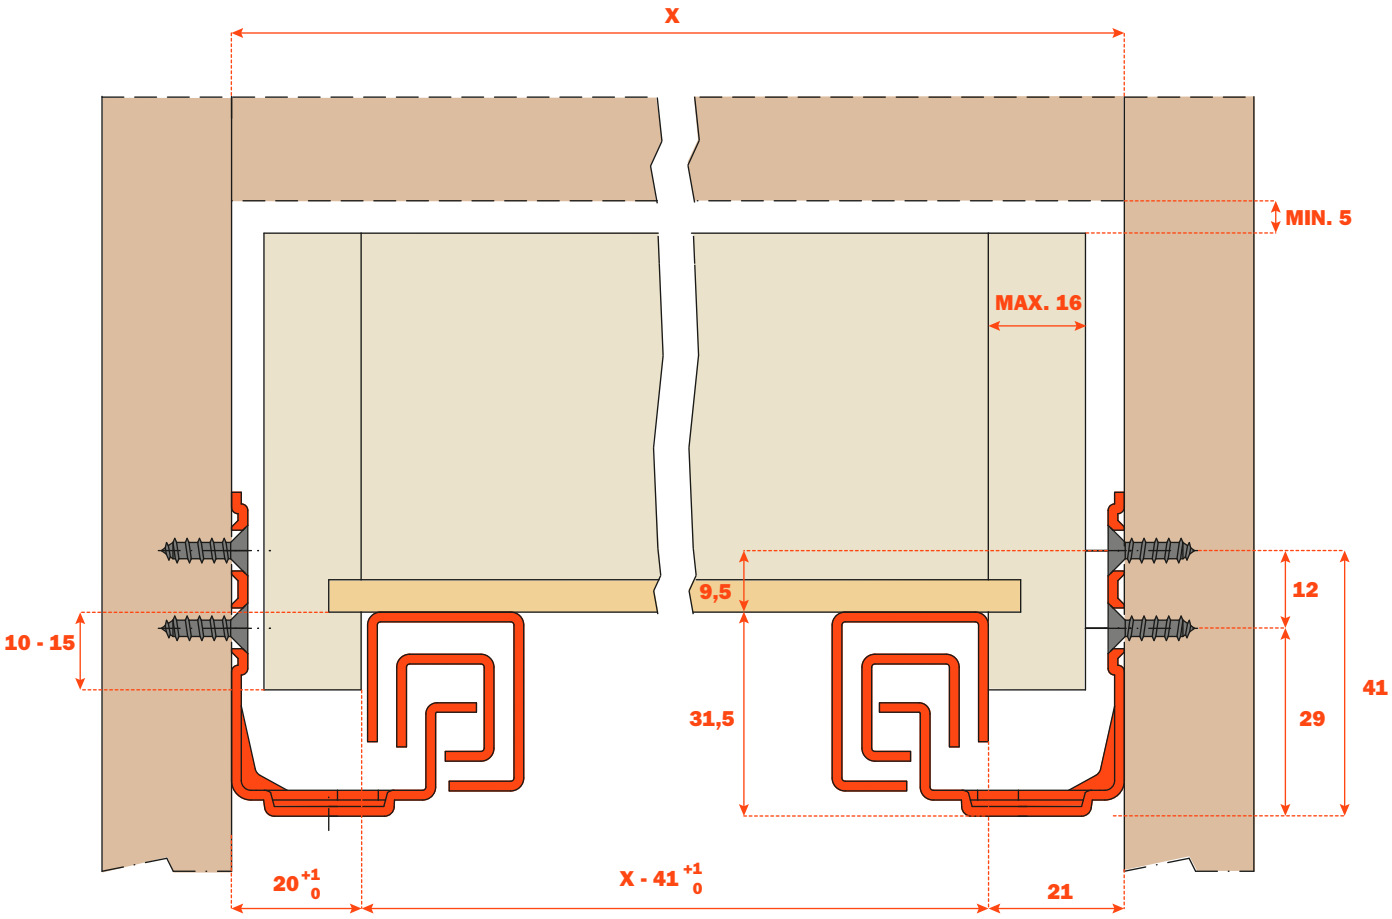

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN)	=	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 655 70 250 2 0 0	250		260
1 0 655 70 270 2 0 0	270		280
1 0 655 70 300 2 0 0	300		310
1 0 655 70 350 2 0 0	350		360
1 0 655 70 400 2 0 0	400		410
1 0 655 70 450 2 0 0	450		460
1 0 655 70 470 2 0 0	470		480
1 0 655 70 500 2 0 0	500		510
1 0 655 70 550 2 0 0	550		555
1 0 655 70 600 2 0 0	600		605

Système d'accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré réalisable sans aucun outil.

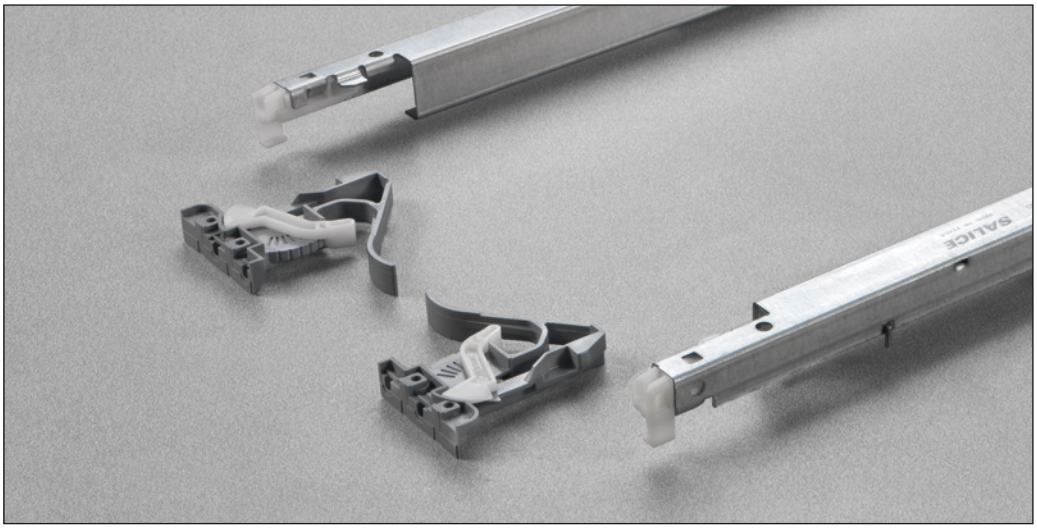

Code Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

Détail du clip avec 3 réglages intégrés (vertical, frontal et latéral) réalisables sans aucun outil.

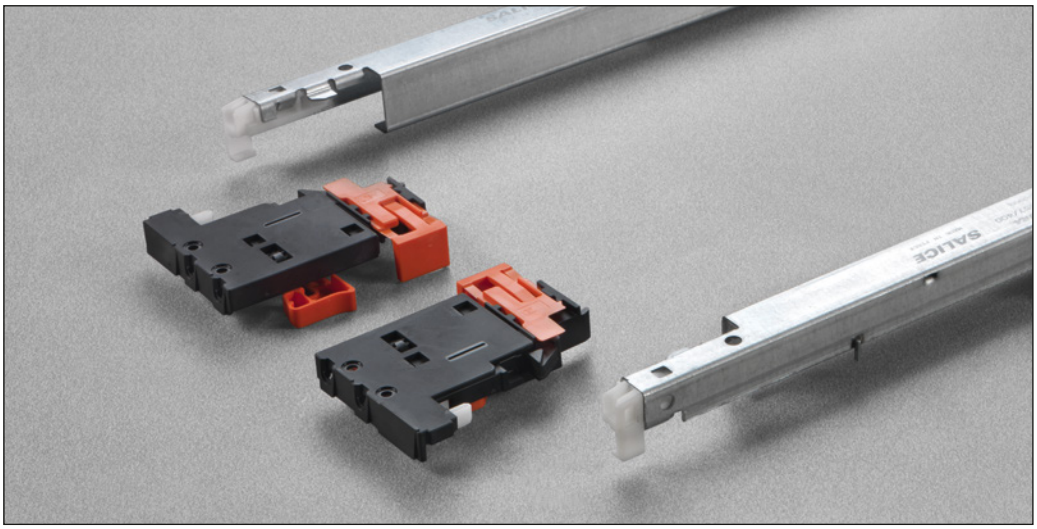

Futura Smove

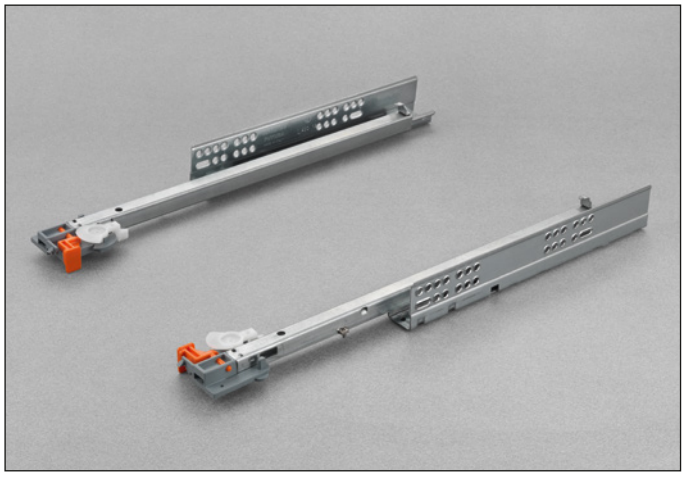

Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce au clip pivot.

Smove : le système décélérateur intégré dans la coulisse, qui ralentit et amortit la fin de course des tiroirs.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Dispositif de fermeture amortie Smove.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Fixation du tiroir sans vis.
- Compatibilité avec l'ART. 6525.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.



Mesures d'encombrement

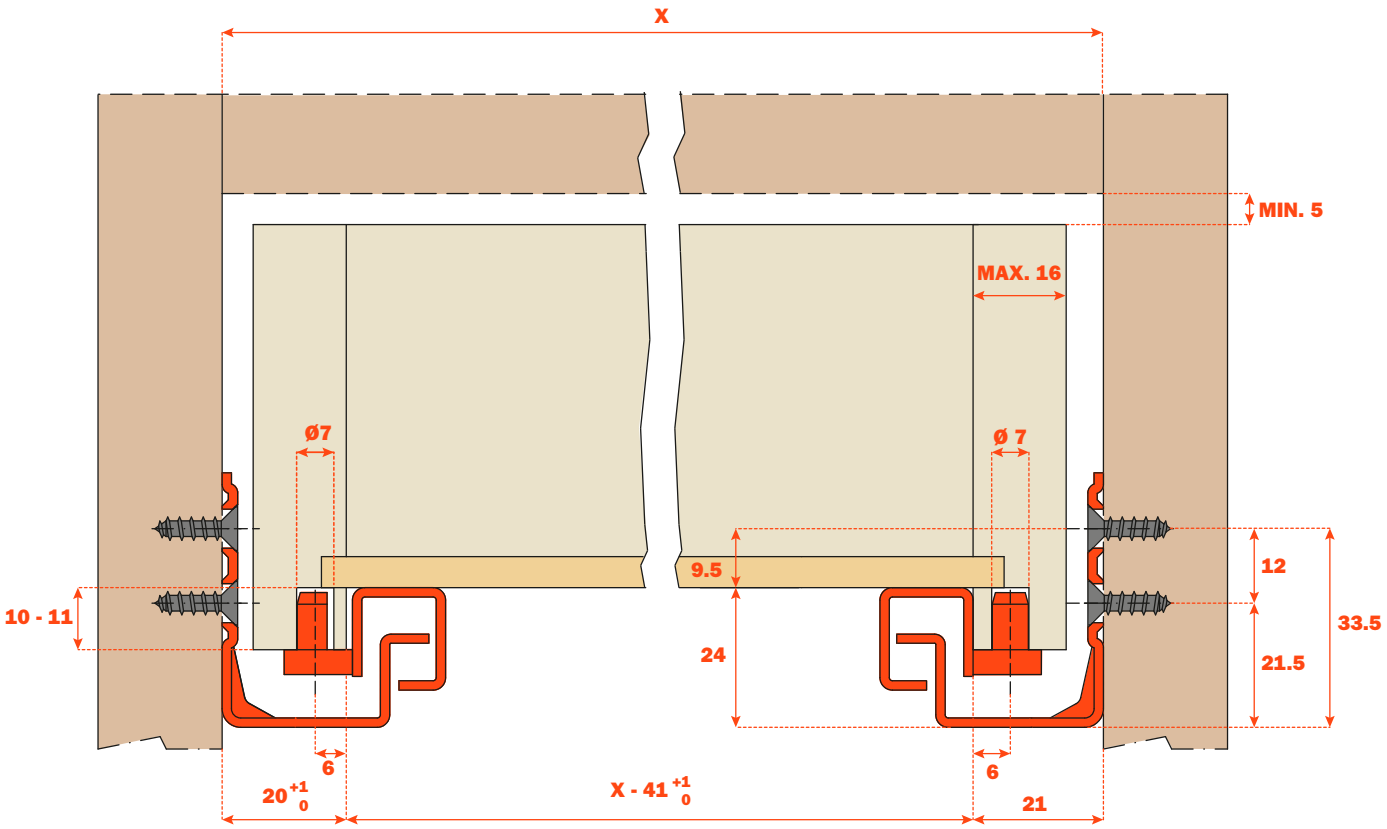

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) =	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 612 50 250 2 0 0	250	250
1 0 612 50 270 2 0 0	270	270
1 0 612 50 300 2 0 0	300	300
1 0 612 50 350 2 0 0	350	350
1 0 612 50 400 2 0 0	400	400
1 0 612 50 450 2 0 0	450	450
1 0 612 50 470 2 0 0	470	470
1 0 612 50 500 2 0 0	500	500
1 0 612 50 550 2 0 0	550	550
1 0 612 50 600 2 0 0	600	600

Système d'accrochage du tiroir

L'élasticité de l'élément permet l'accrochage du clip pivot en fermant le tiroir.





Détail du clip pivot prémonté sur la coulisse avec:
- réglage vertical réalisable sans aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d'accrochage

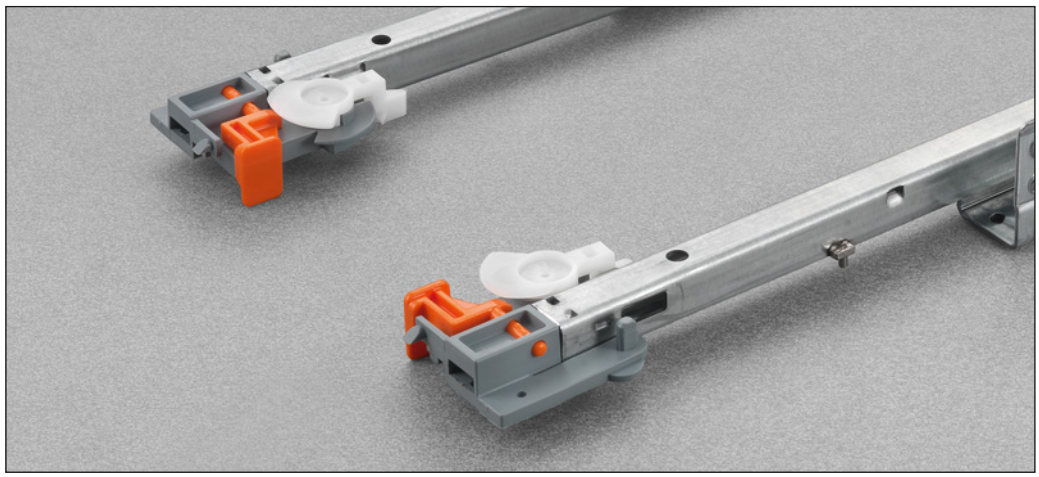

Détail du système Smove intégré dans la coulisse, qui permet la fermeture amortie des tiroirs.

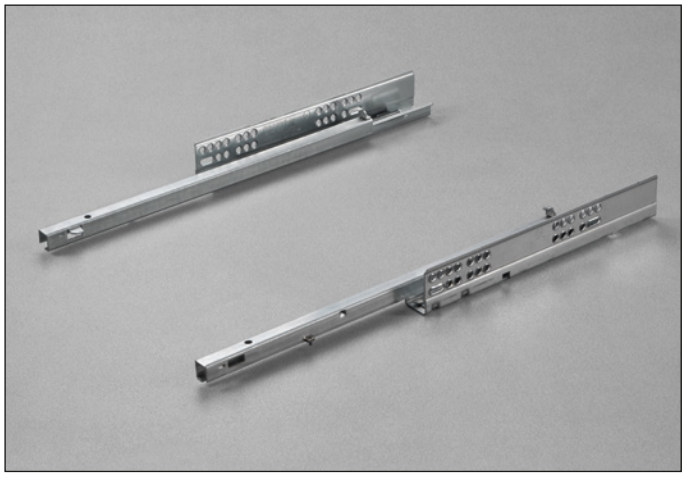

Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce au clip.

Smove : le système décélérateur intégré dans la coulisse, qui ralentit et amortit la fin de course des tiroirs.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Dispositif de fermeture amortie Smove.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Compatibilité avec l'ART. 6555.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.



Mesures d'encombrement

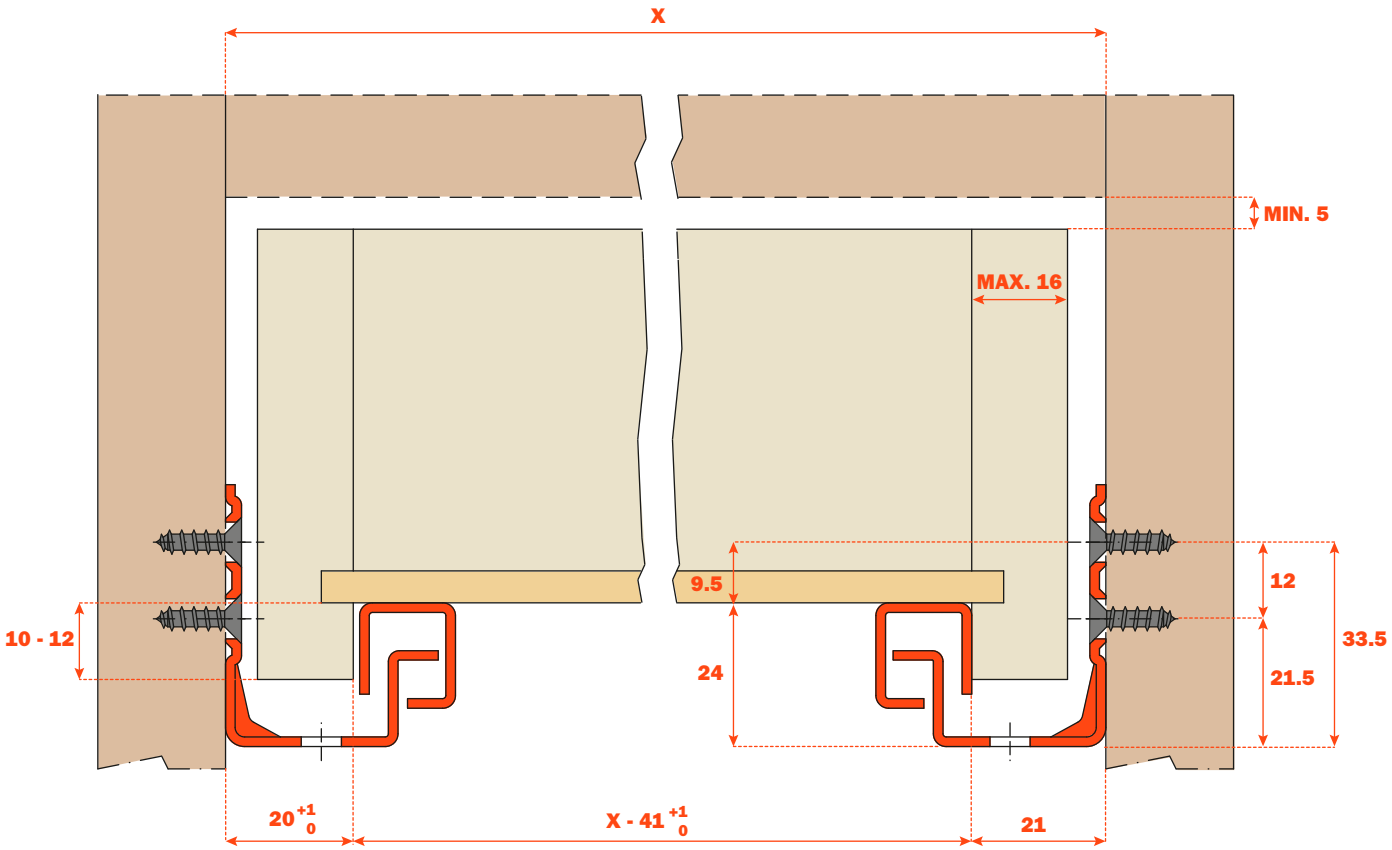

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) =	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 615 50 250 2 0 0	250	250
1 0 615 50 270 2 0 0	270	270
1 0 615 50 300 2 0 0	300	300
1 0 615 50 350 2 0 0	350	350
1 0 615 50 400 2 0 0	400	400
1 0 615 50 450 2 0 0	450	450
1 0 615 50 470 2 0 0	470	470
1 0 615 50 500 2 0 0	500	500
1 0 615 50 550 2 0 0	550	550
1 0 615 50 600 2 0 0	600	600

Système d'accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré réalisable sans aucun outil.

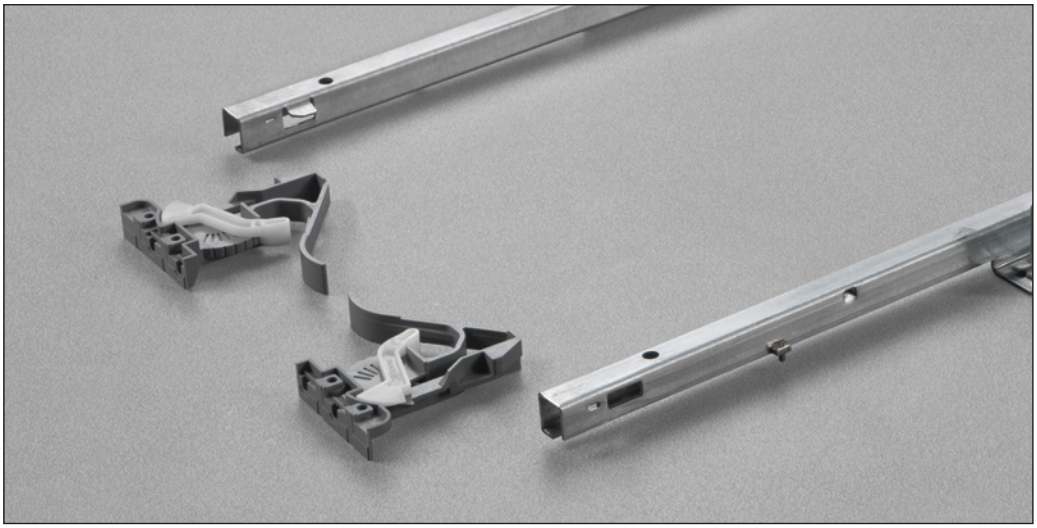

Détail du système Smove intégré dans la coulisse, qui permet la fermeture amortie des tiroirs.

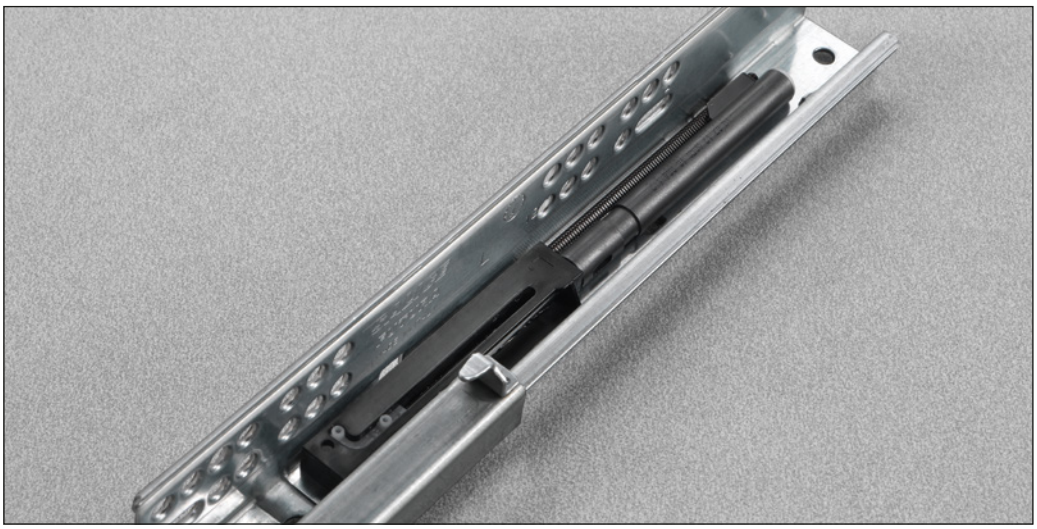

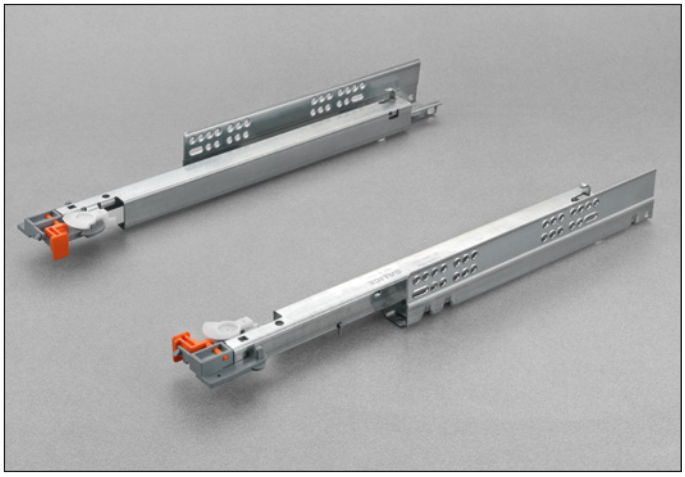

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip pivot.

Smove : le système décélérateur intégré dans la coulisse, qui ralentit et amortit la fin de course des tiroirs.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Dispositif de fermeture amortie Smove.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Fixation du tiroir sans vis.
- Compatibilité avec l'ART. 6125.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

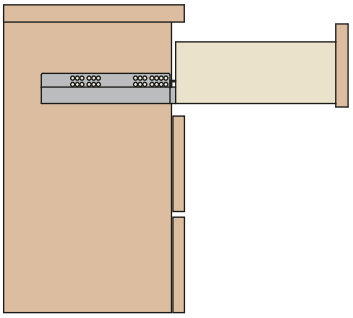

Mesures d'encombrement

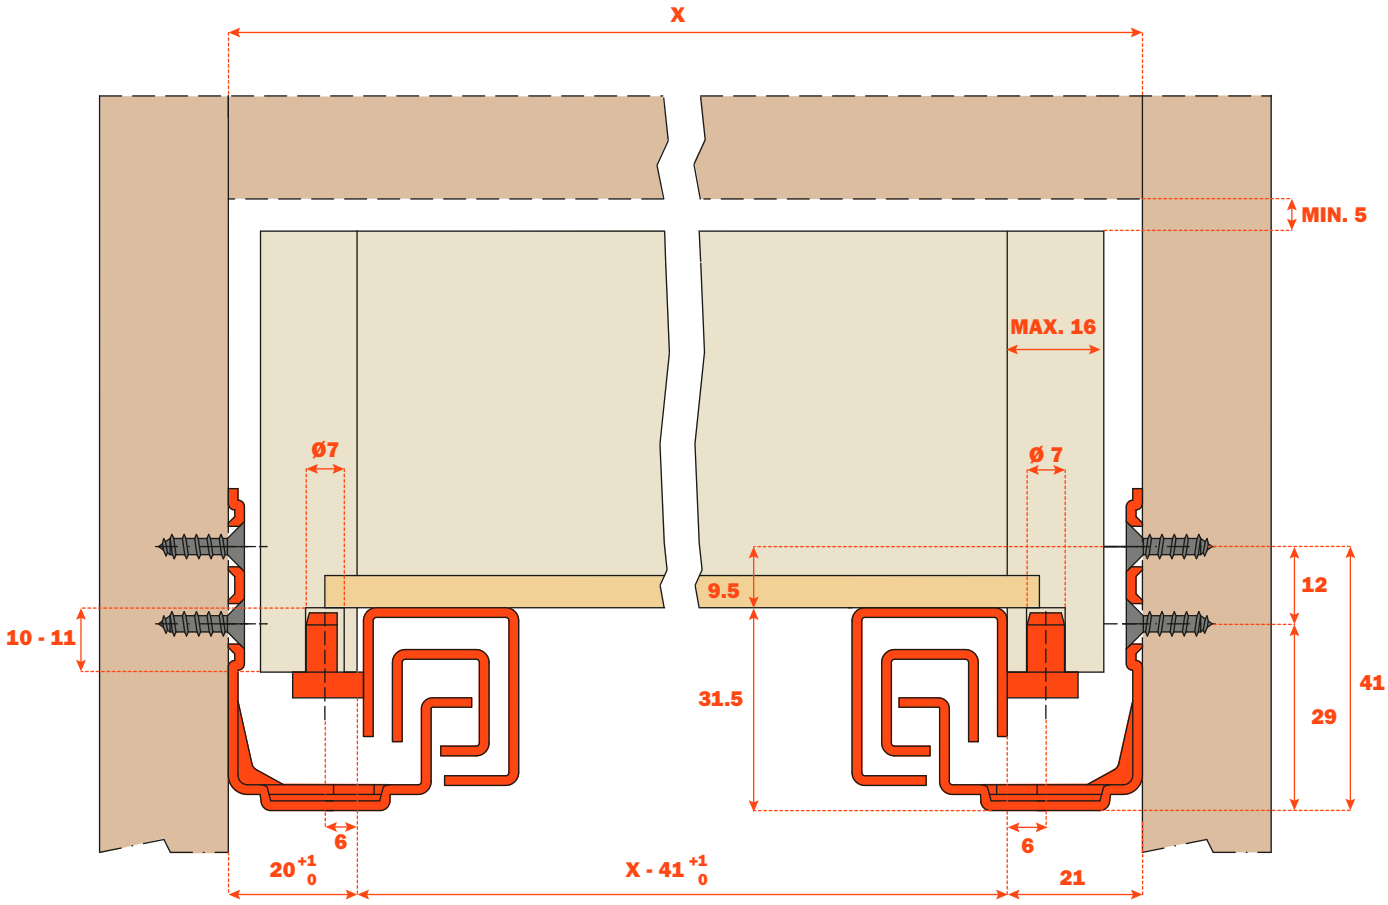

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) =	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 652 50 250 2 0 0	250	260
1 0 652 50 270 2 0 0	270	280
1 0 652 50 300 2 0 0	300	310
1 0 652 50 350 2 0 0	350	360
1 0 652 50 400 2 0 0	400	410
1 0 652 50 450 2 0 0	450	460
1 0 652 50 470 2 0 0	470	480
1 0 652 50 500 2 0 0	500	510
1 0 652 50 550 2 0 0	550	555
1 0 652 50 600 2 0 0	600	605

Système d'accrochage du tiroir

L'élasticité de l'élément permet l'accrochage du clip pivot en fermant le tiroir.





Détail du clip pivot prémonté sur la coulisse avec:
- réglage vertical réalisable sans aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d'accrochage

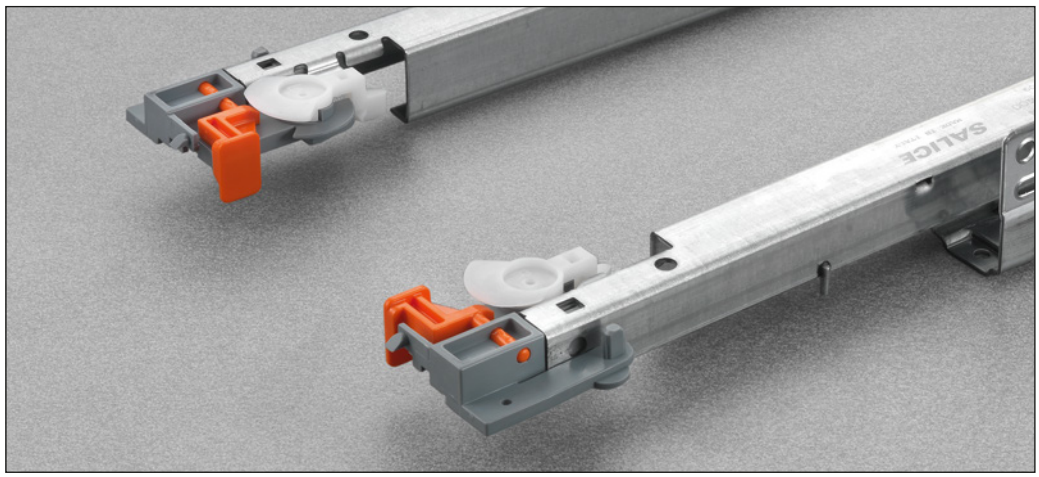

Détail du système Smove intégré dans la coulisse, qui permet la fermeture amortie des tiroirs.

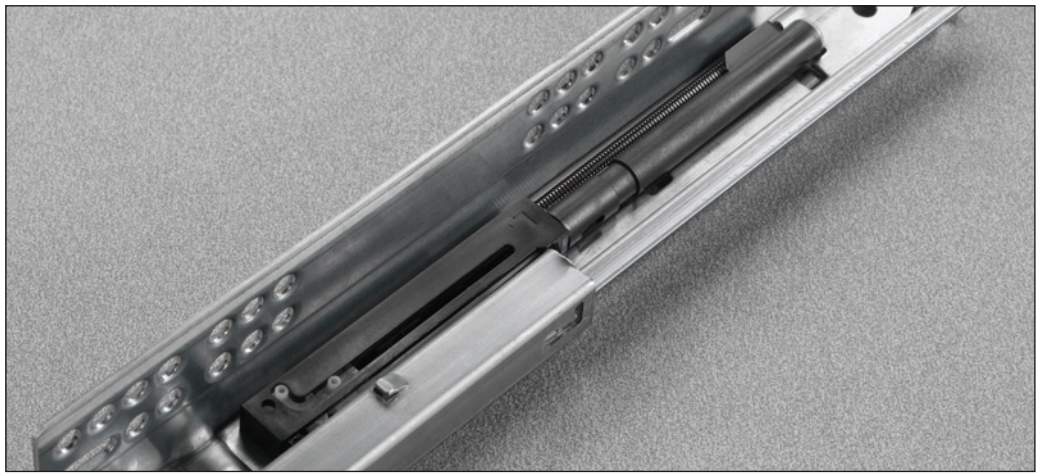

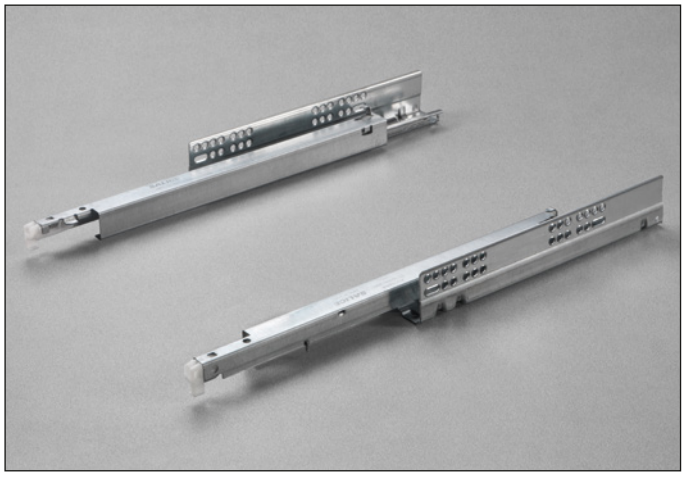

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip.

Smove : le système décélérateur intégré dans la coulisse, qui ralentit et amortit la fin de course des tiroirs.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
- Dispositif de fermeture amortie Smove.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm avec clip 10 710.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm, latéral ±1.5 mm, frontal ±2 mm avec clip 10 750.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Compatibilité avec l'ART. 6155.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

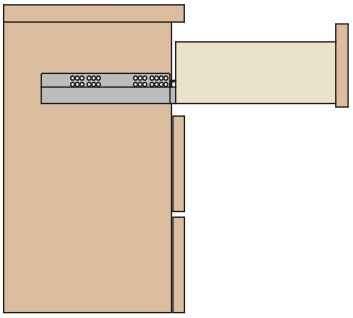

Mesures d'encombrement

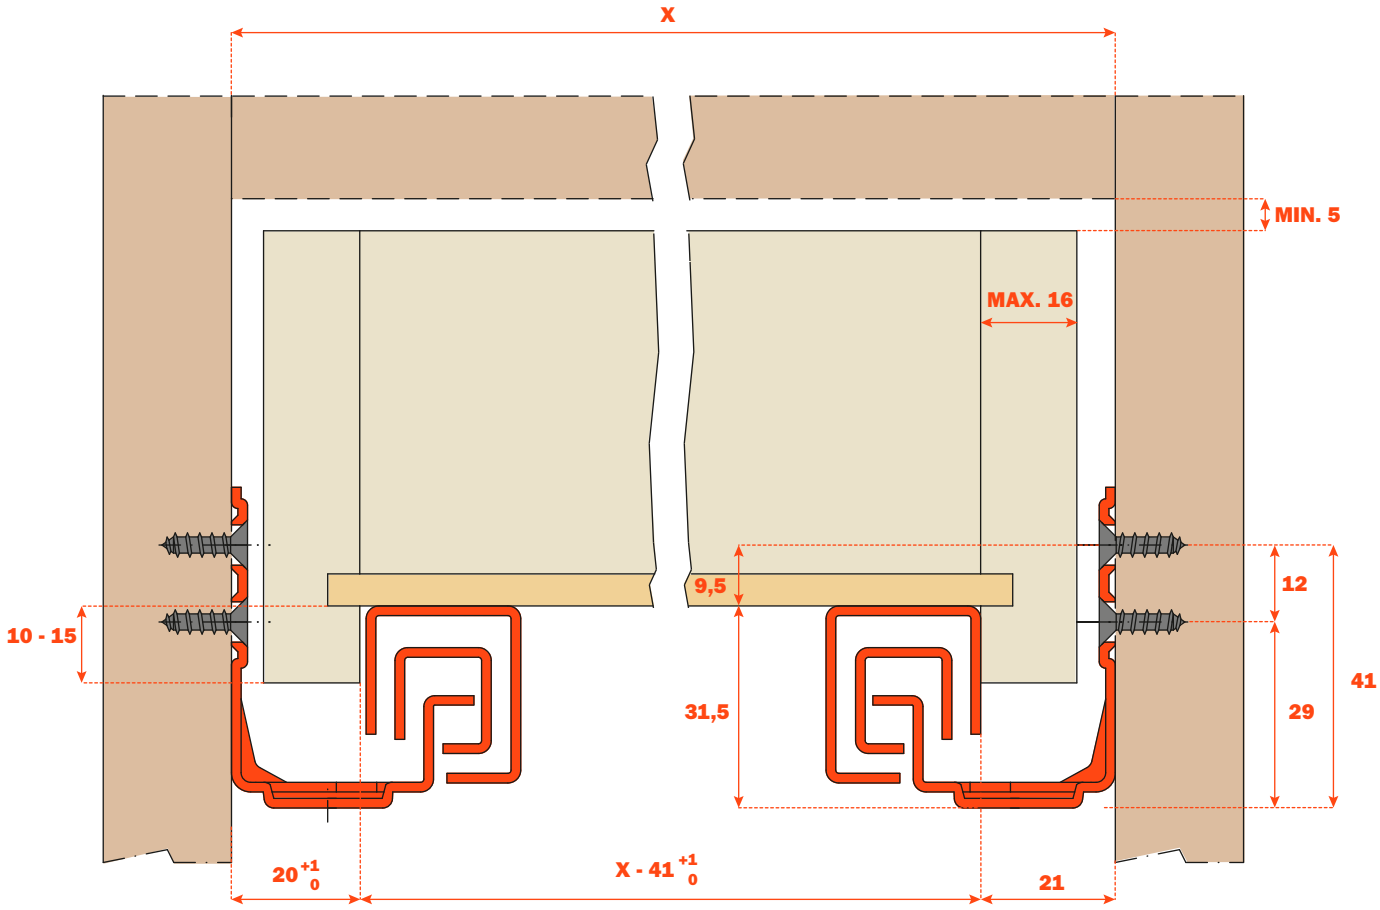

Code



A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN)	=	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 655 50 250 2 0 0	250		260
1 0 655 50 270 2 0 0	270		280
1 0 655 50 300 2 0 0	300		310
1 0 655 50 350 2 0 0	350		360
1 0 655 50 400 2 0 0	400		410
1 0 655 50 450 2 0 0	450		460
1 0 655 50 470 2 0 0	470		480
1 0 655 50 500 2 0 0	500		510
1 0 655 50 550 2 0 0	550		555
1 0 655 50 600 2 0 0	600		605

Système d'accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré réalisable sans aucun outil.

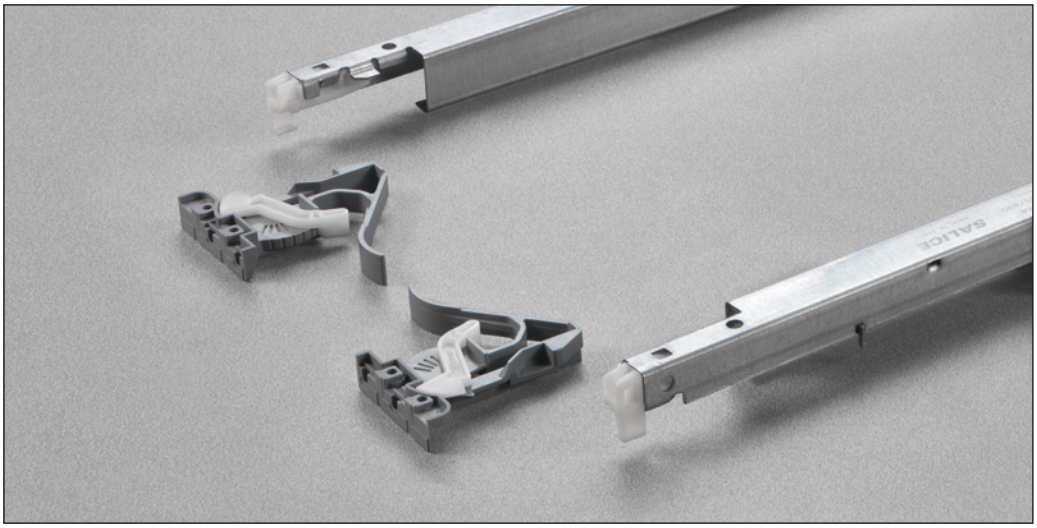

Code Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

Détail du clip avec 3 réglages intégrés (vertical, frontal et latéral) réalisables sans aucun outil.

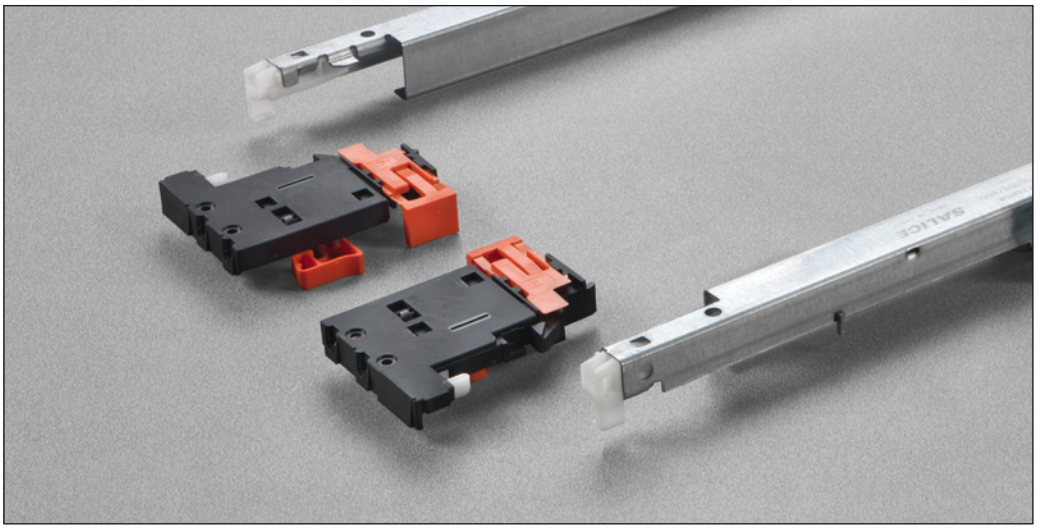

Accessoires

Gabarits pour le perçage des tiroirs avec coulisses Futura

1099800652009

Gabarit pour les perçages des tiroirs et pour le montage du clip à 1 réglage.

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

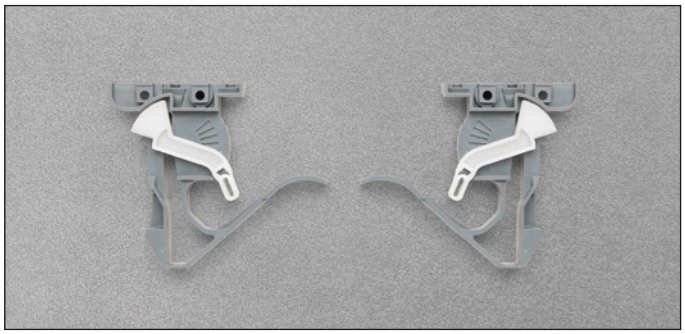

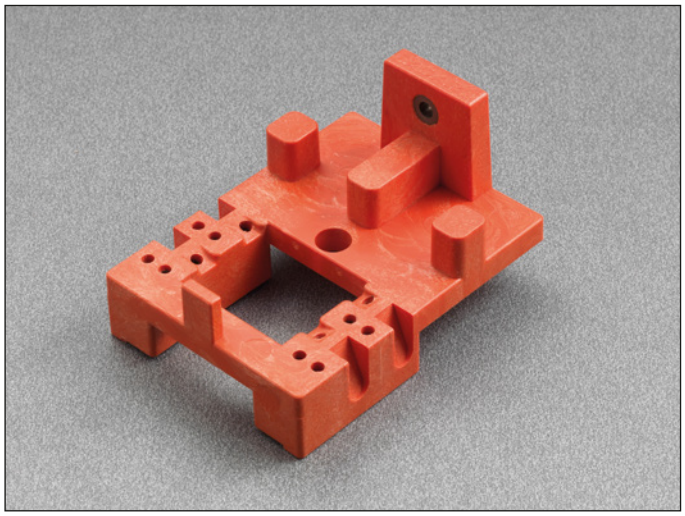

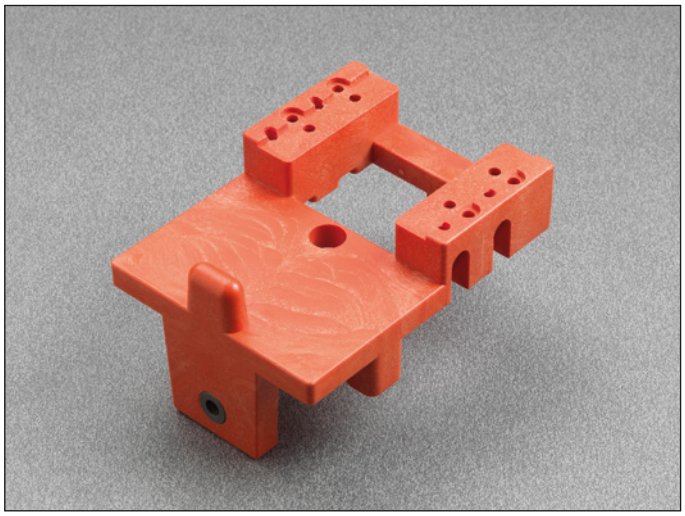

1099800652010

Gabarit pour les perçages des tiroirs et pour le montage du clip à 3 réglages.

Code Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

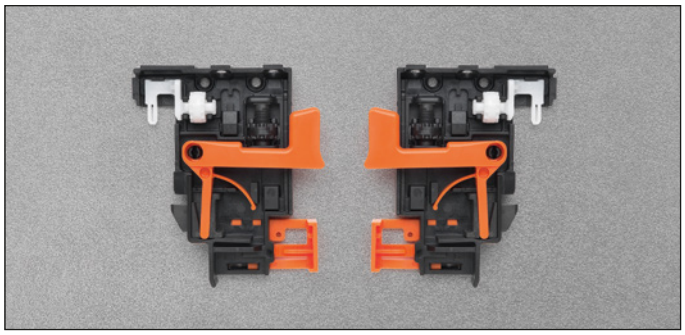

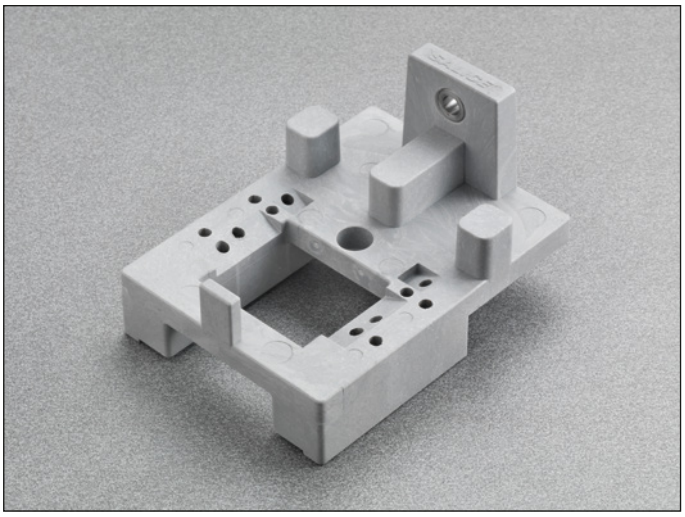

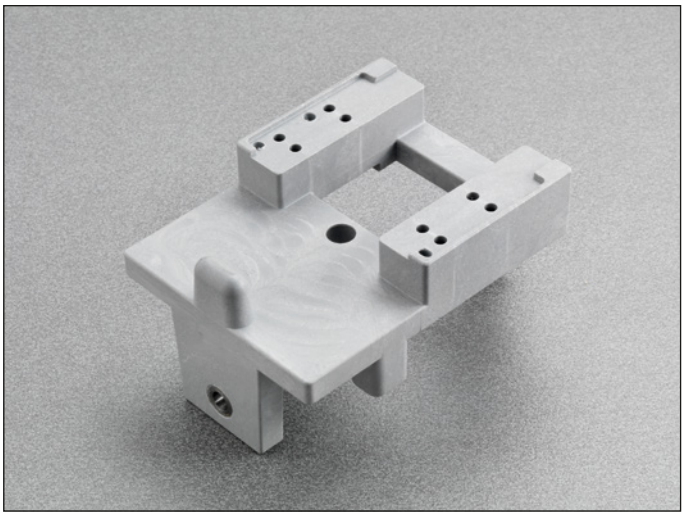

Stabilisateur pour tiroirs

- à monter soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche du tiroir
- le réglage par excentrique permet un positionnement parfait des galets sur le côté du meuble
- utilisé avec des coulisses Push, il permet l'ouverture du tiroir même en appuyant sur les extrémités de la façade
- améliore la stabilité générale du tiroir

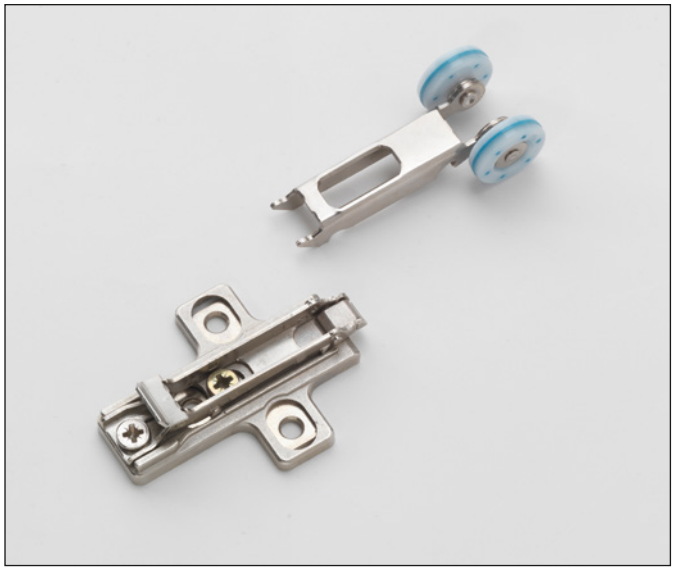

DONNEES POUR COMMANDE

EMBALLAGE	CODE
Sachet avec 2 pièces (2 embases, 2 plaquettes et instructions de montage) Carton avec 50 sachets	6869400000202
Boîte à 300 pièces	6869400000200

Gabarit avec instructions de montage

Inclus dans l'emballage

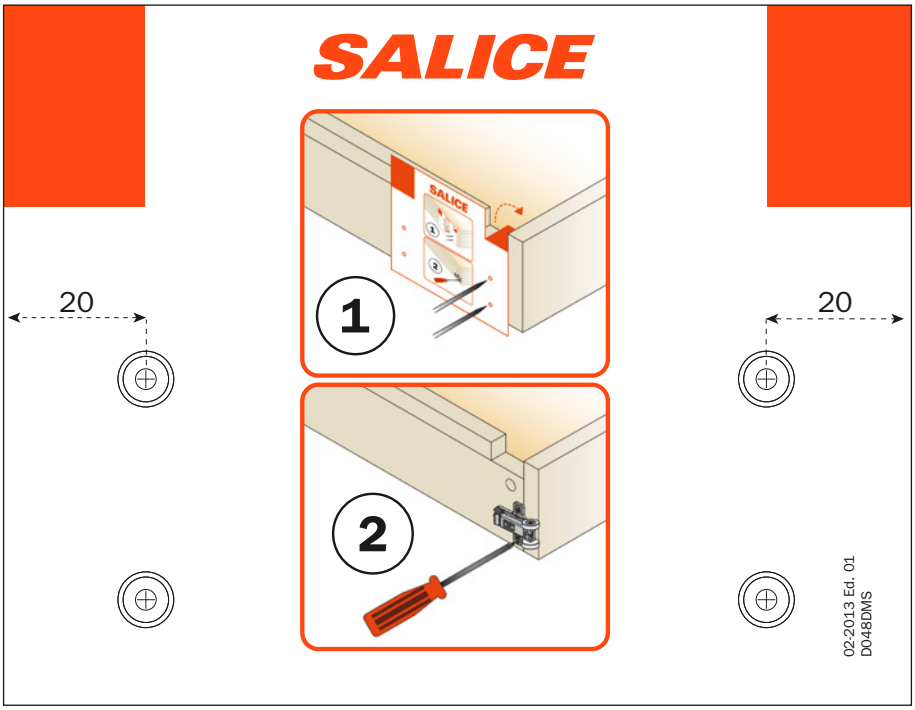

Stabila

Stabilisateur pour tiroirs de grandes dimensions. Conseillé pour les tiroirs de largeur supérieure à 900 mm.
La synchronisation des coulisses solutionne parfaitement l'ouverture et la fermeture des tiroirs sans poignée.
Adaptables aux tiroirs Lineabox et aux tiroirs bois avec coulisses à sortie totale.

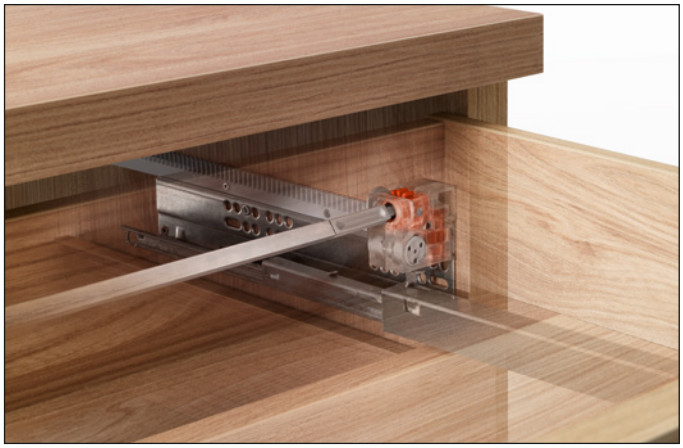

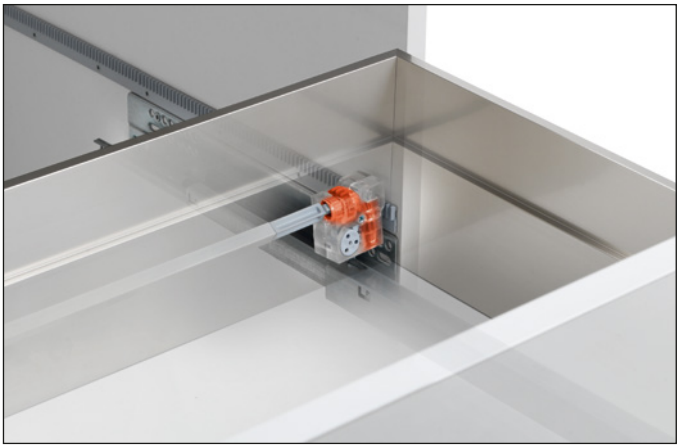

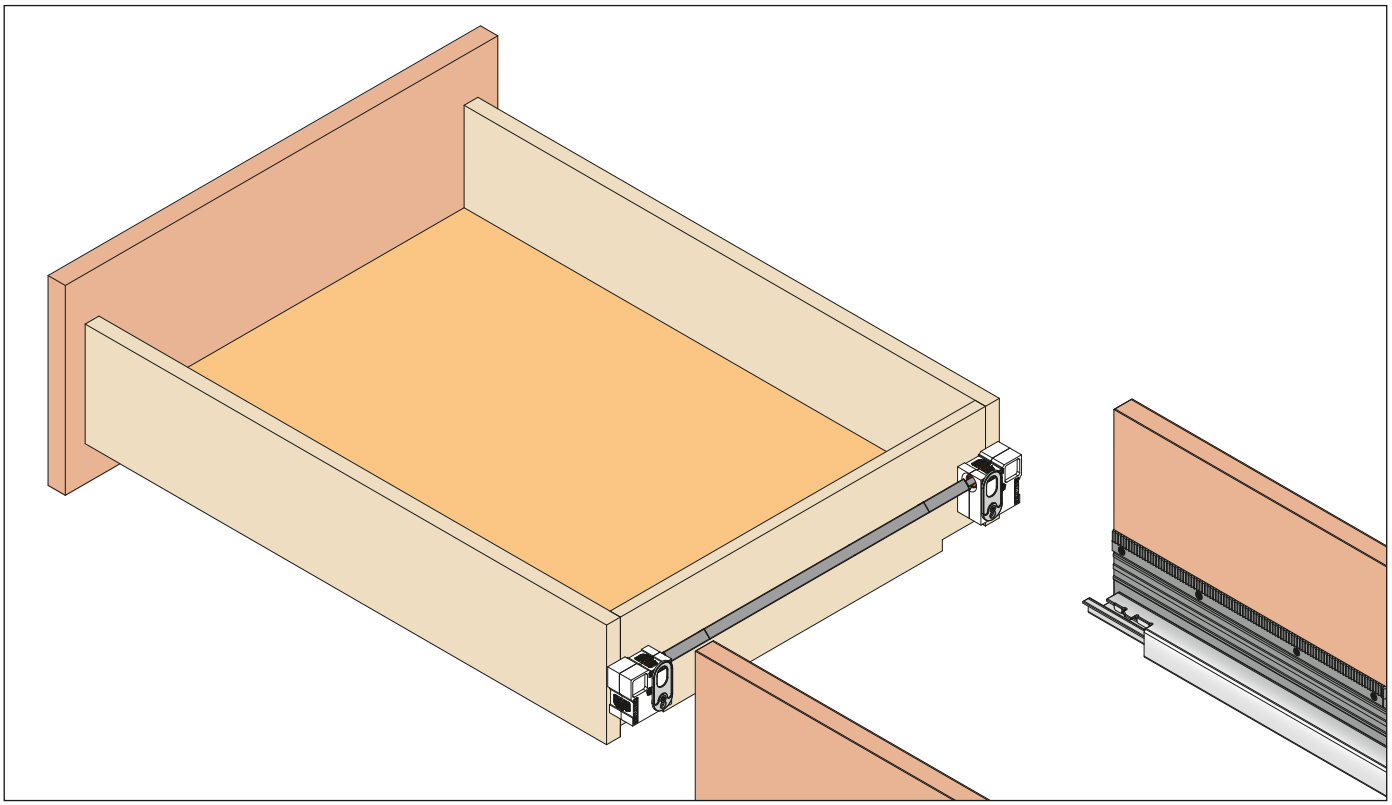

Réglage

Le réglage permet d'obtenir le positionnement optimal des engrenages sur le rail.
Tourner le levier vers l'extérieur pour augmenter l'insertion, tourner vers l'intérieur pour la diminuer.
Un réglage optimal permet un mouvement fluide de la coulisse.

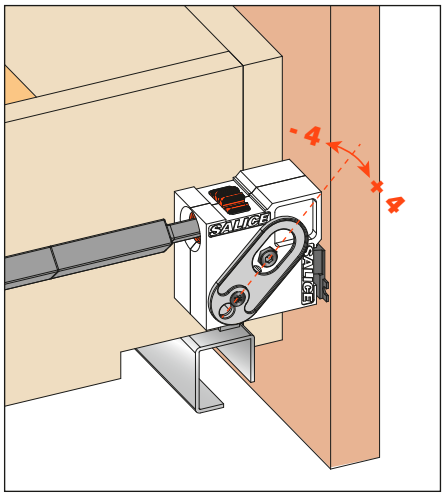

Calle d'épaisseur pour coulisses Futura

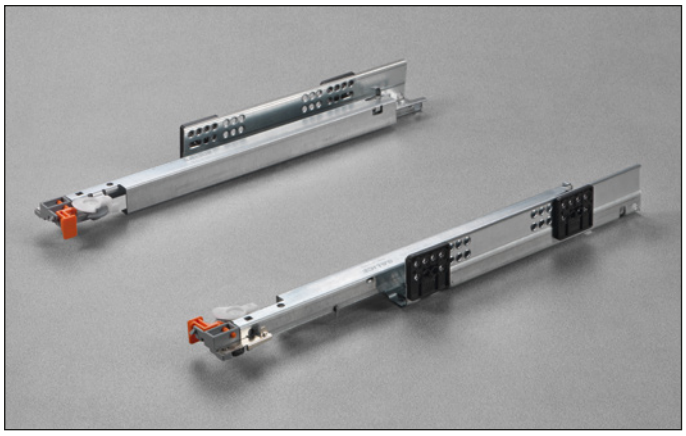

Epaisseur 4,5 mm

Epaisseur 6 mm

DONNEES POUR COMMANDE

Emballage : 1 x 800 pièces

DESCRIPTION	CODE
Calle d'épaisseur de 4,5 mm	825104145
Calle d'épaisseur de 6 mm	825104160

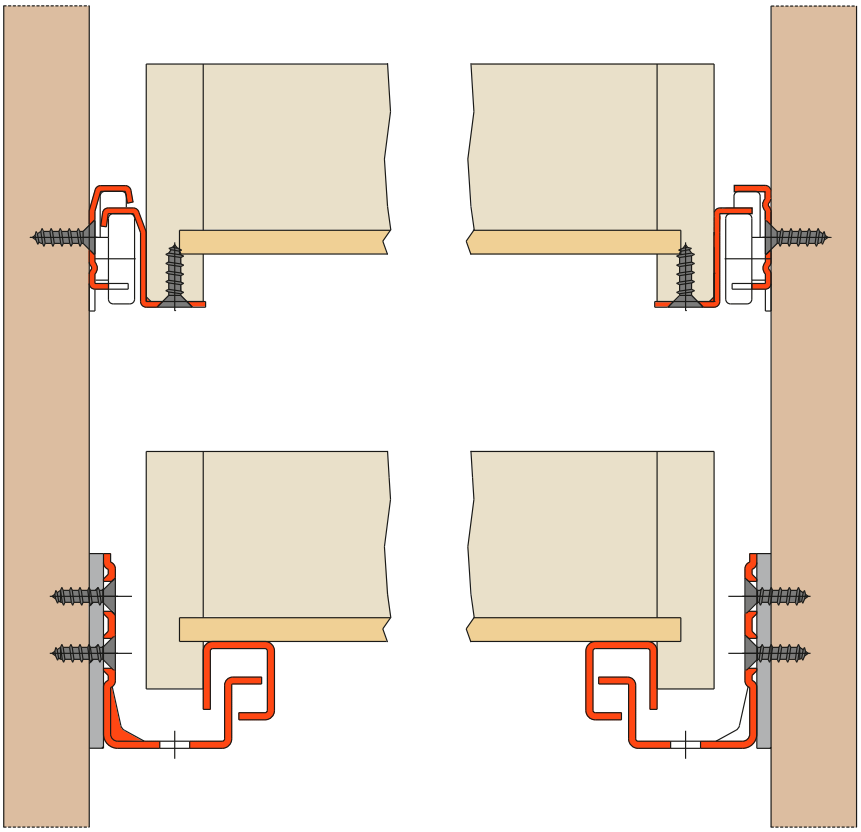

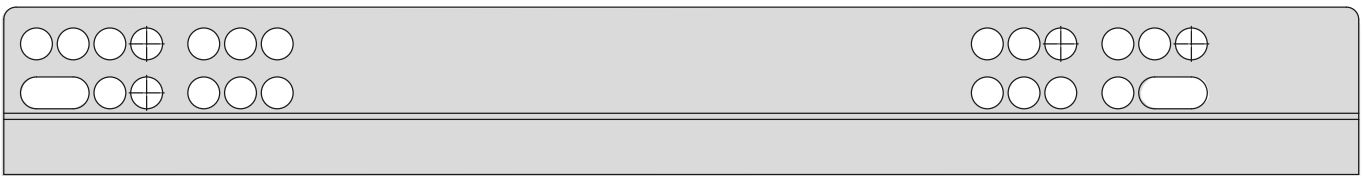





Notes

Notes

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

SALICE GUIDE S.p.A.
VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.saliceguide@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Conténus digitaux:

- **Prospectus technique en Pdf**
- **Configurateur**

DOCASG010FRA Ed. 10 - 04/2019

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.