



**Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion. Integriertes Push System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten. Dämpfungssystem Smove integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.**

**Anweisungen für die Montage**


- Antiklipsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm und Tiefenverstellung  $\pm 2$  mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Oberfläche: zink silber.



**Abmessungen**

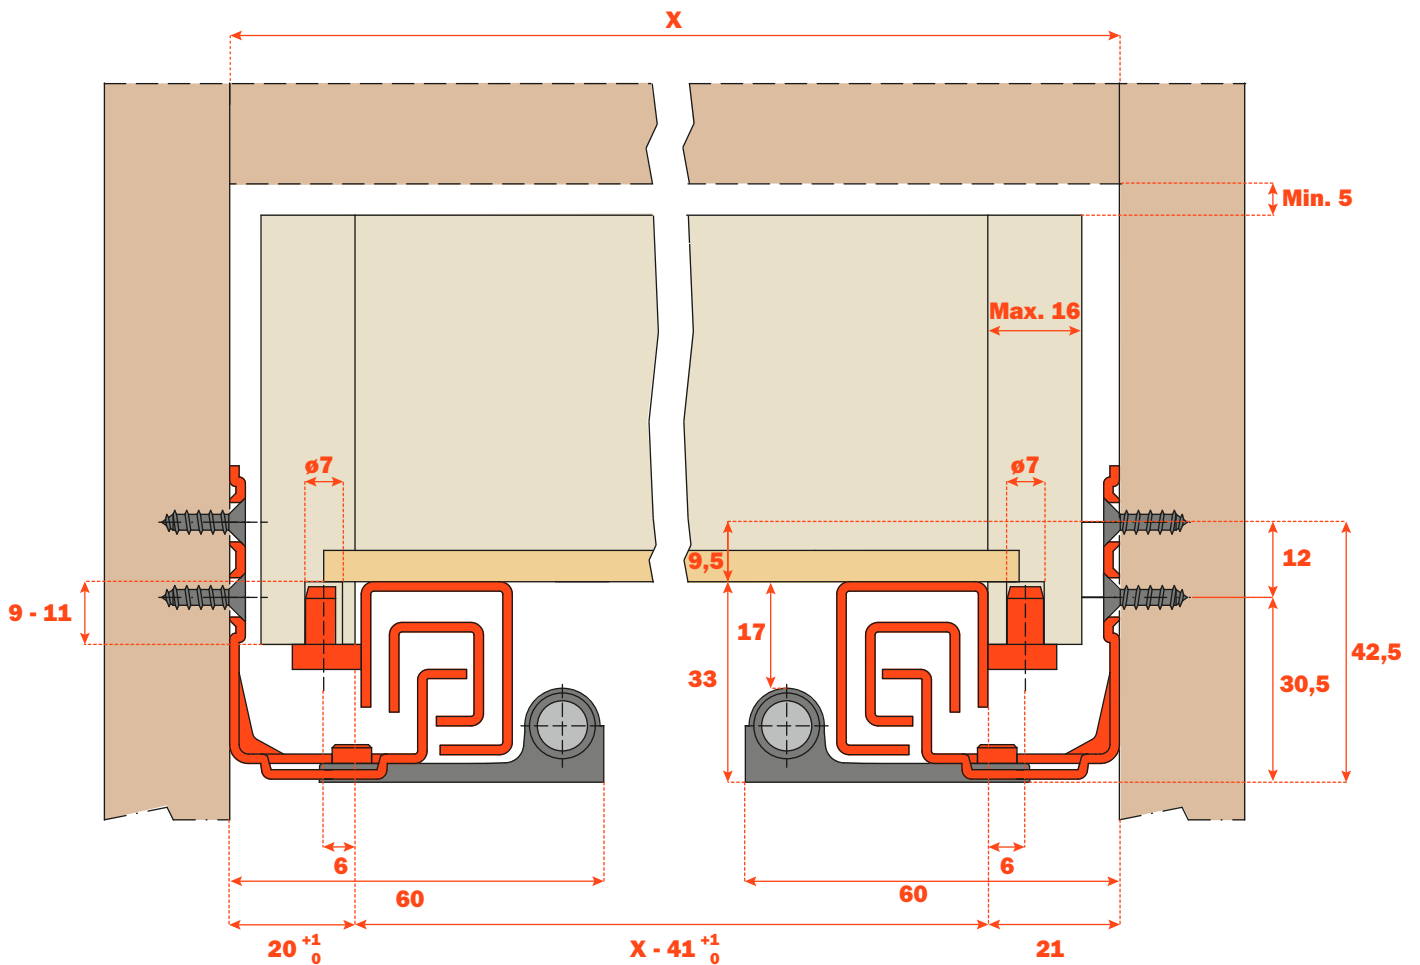

## Codifizierung




Zum Anschrauben  
Schrauben  
TSP  $\varnothing$  3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 652 80 300 2 0 0	300		310
1 0 652 80 350 2 0 0	350		360
1 0 652 80 400 2 0 0	400		410
1 0 652 80 450 2 0 0	450		460
1 0 652 80 470 2 0 0	470		480
1 0 652 80 500 2 0 0	500		510


## Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

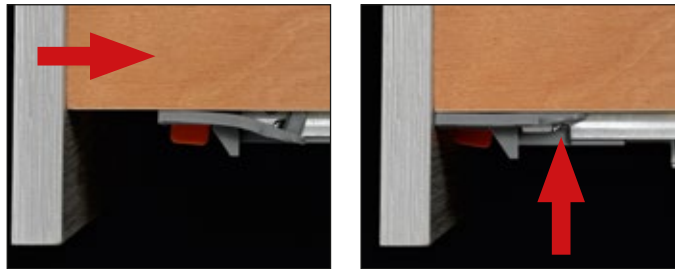

Detail des auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhen- und Tiefenverstellung
- Antiklipsicherung
- Mitnehmerstift

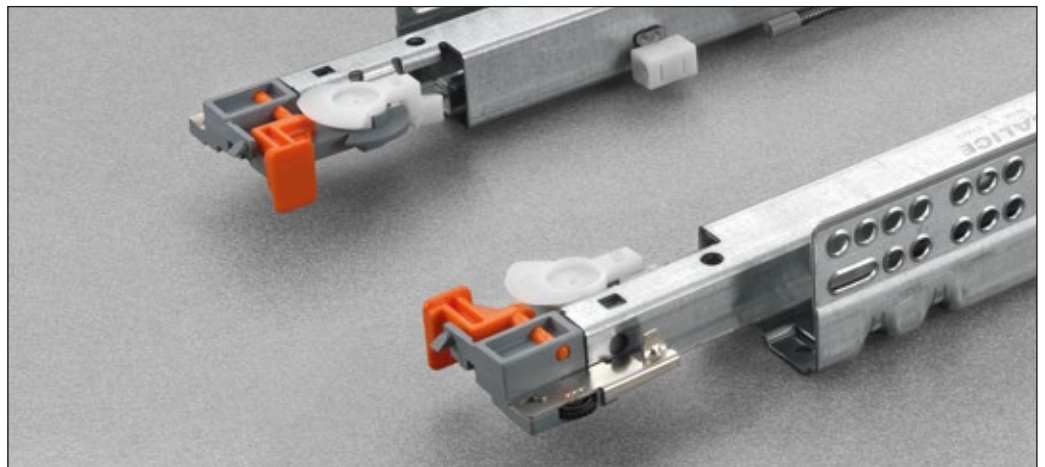

Detail der in der Führung integrierten Systeme:

- Push, ermöglicht das Öffnen der Schubeaden bei grifflosen Möbelfronten
- Smove, ermöglicht das gedämpfte Schließen der Schubladen

