




**Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip perno.**

**Sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de cajones sin tiradores.**


**Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón. Sistema decelerante Smove integrado en la guía que amortigua el cierre del cajón.**

**Indicaciones para el montaje**


- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación en altura del cajón +3 mm y frontal  $\pm 2$  mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Acabado: zincado plateado.



**Medidas del espacio ocupado**

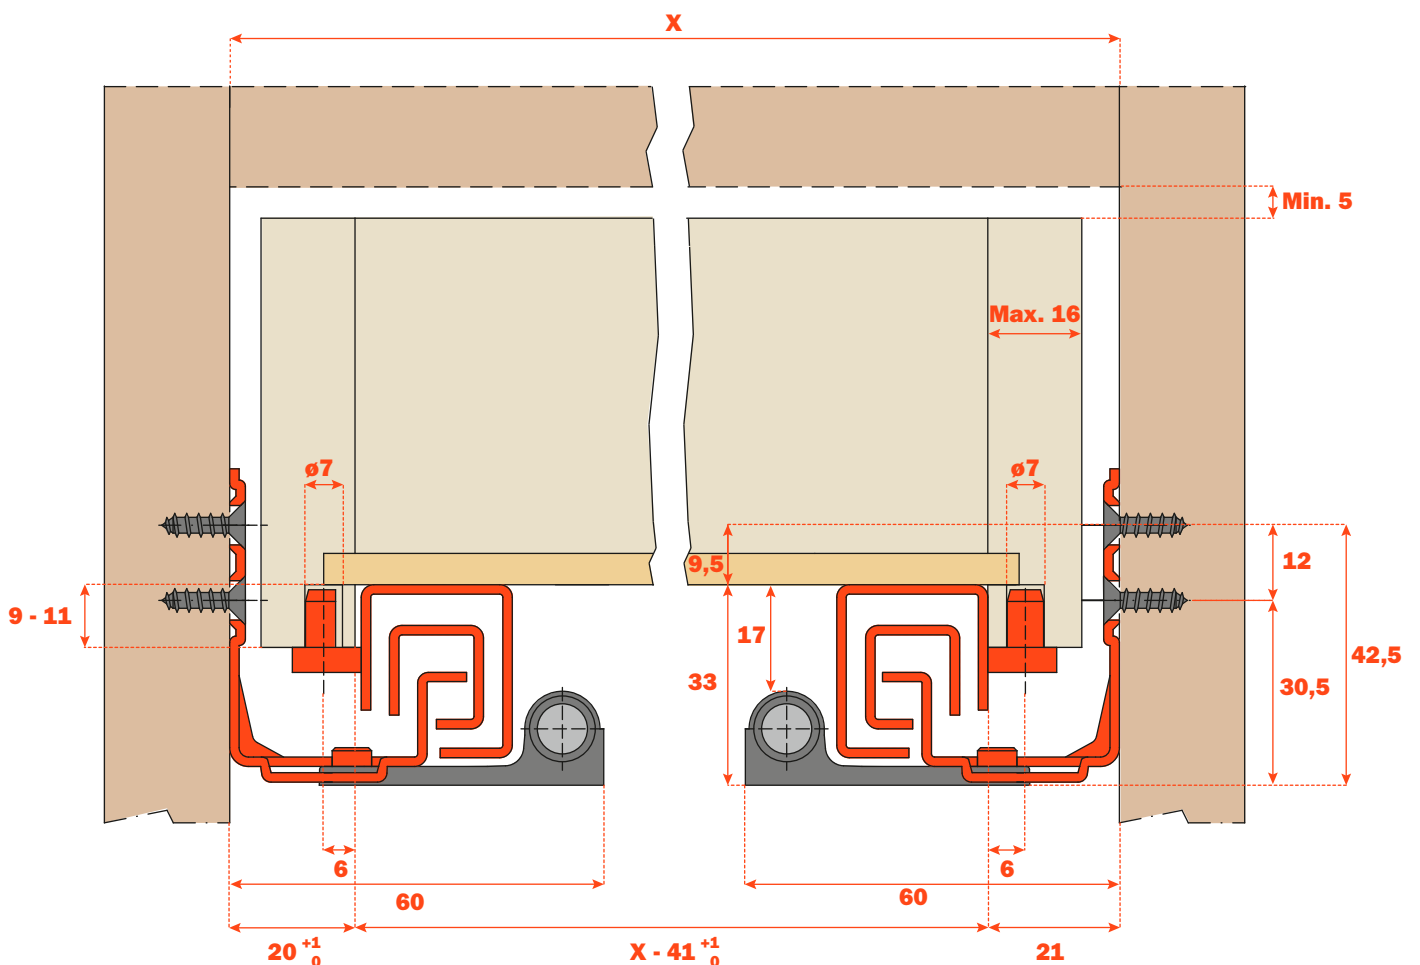

## Codificación




Para atornillar  
Tornillo TSP  $\varnothing$  3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 652 80 300 2 0 0	300	310
1 0 652 80 350 2 0 0	350	360
1 0 652 80 400 2 0 0	400	410
1 0 652 80 450 2 0 0	450	460
1 0 652 80 470 2 0 0	470	480
1 0 652 80 500 2 0 0	500	510


## Sistema de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.

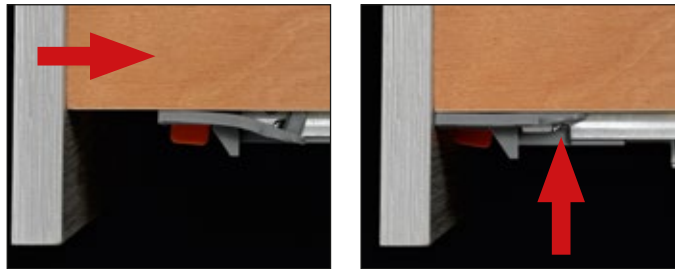

Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura y frontal sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

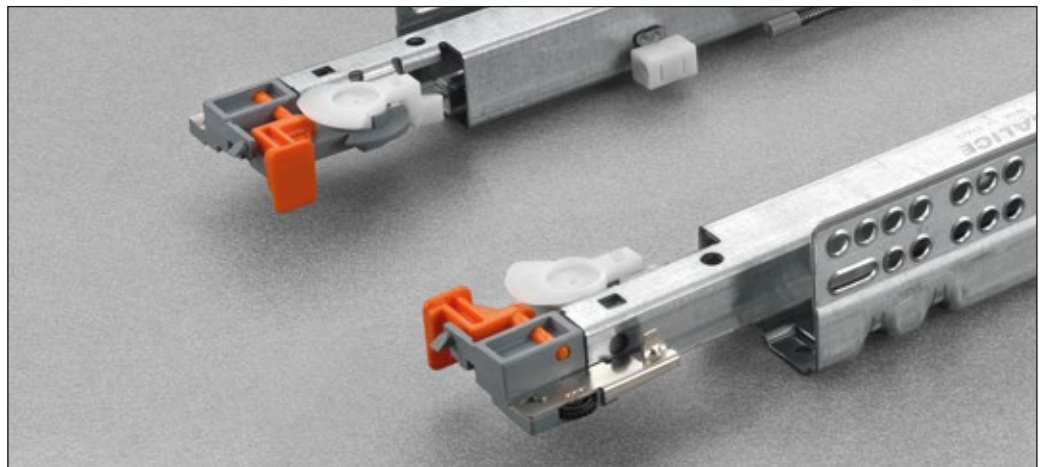

Particular de los sistemas integrados en la guía:

- Push: permite la apertura de los cajones sin tiradores
- Smove: permite el cierre amortiguado de los cajones

