





**Corrediça com abertura total e fixação da gaveta através do sistema pino.**  
**Sistema push integrado nas corrediças, o que permite a abertura da gaveta sem puxadores.**  
**Basta uma ligeira pressão na parte frontal para abrir a gaveta.**  
**Sistema de amortecedor smove integrado na corrediça, o que amortece o fechamento da gaveta.**

**Indicações de montagem**


- Dispositivo anti-descarrilhamento da gaveta.
- Regulagem vertical da gaveta + 3 mm e frontal  $\pm 2$  mm.
- Saída paralela da gaveta.
- Fixação da gaveta sem parafusos.
- Acabamento: zincado.

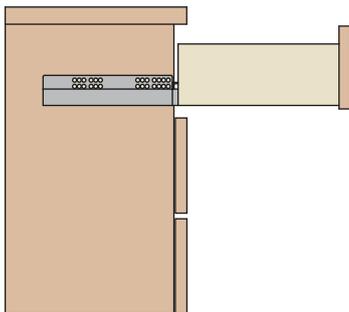

**Medidas do sistema**

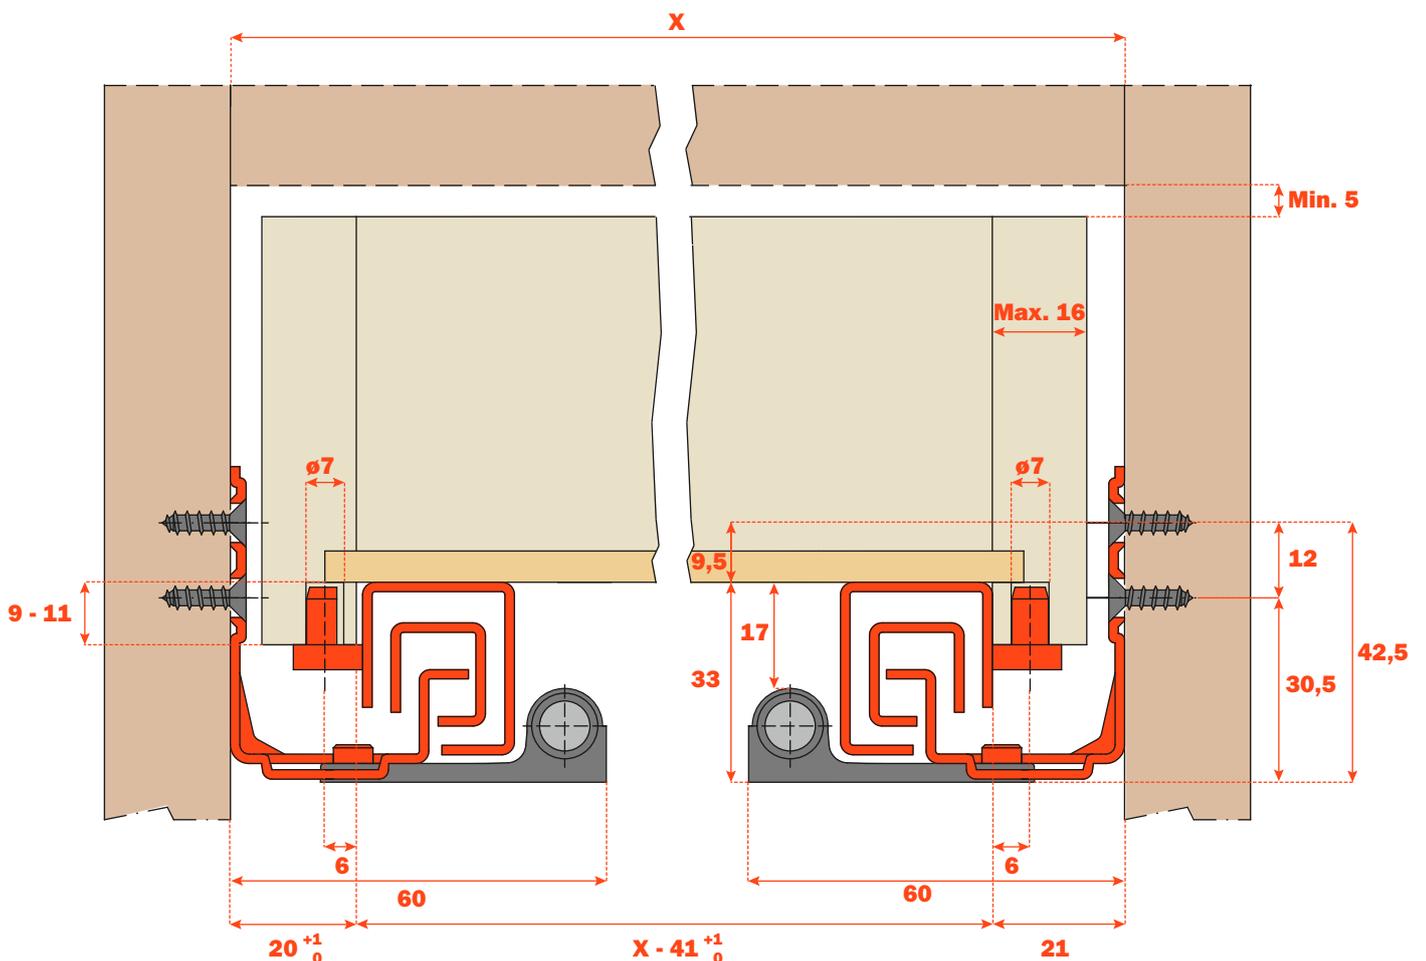

## Códigos




Para aparafusar  
Parafusos TSP  $\varnothing$  3,5 mm

CÓDIGO BASE	COMPRIENTO CORREDIÇA (LN)	=	PROFUNDIDADE MÍNIMA MÓVEL (PM)
1 0 652 80 300 2 0 0	300		310
1 0 652 80 350 2 0 0	350		360
1 0 652 80 400 2 0 0	400		410
1 0 652 80 450 2 0 0	450		460
1 0 652 80 470 2 0 0	470		480
1 0 652 80 500 2 0 0	500		510


## Sistema de engate à gaveta

No fechamento da gaveta,  
a elasticidade do elemento clipe  
pino permite a fixação imediata.

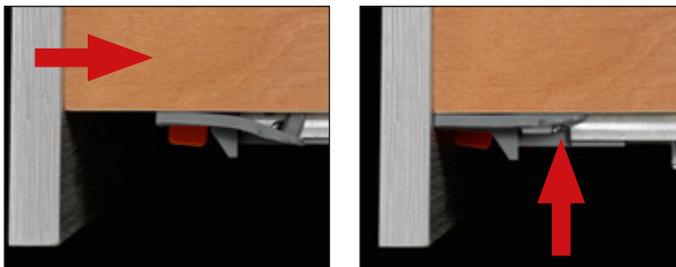

Detalhe do clipe pino pré-montado  
na gaveta com:

- Regulagem vertical executável  
sem o uso de quaisquer  
ferramenta;
- Dispositivo anti-deslocamento  
para cima;
- Pino de arrasto.

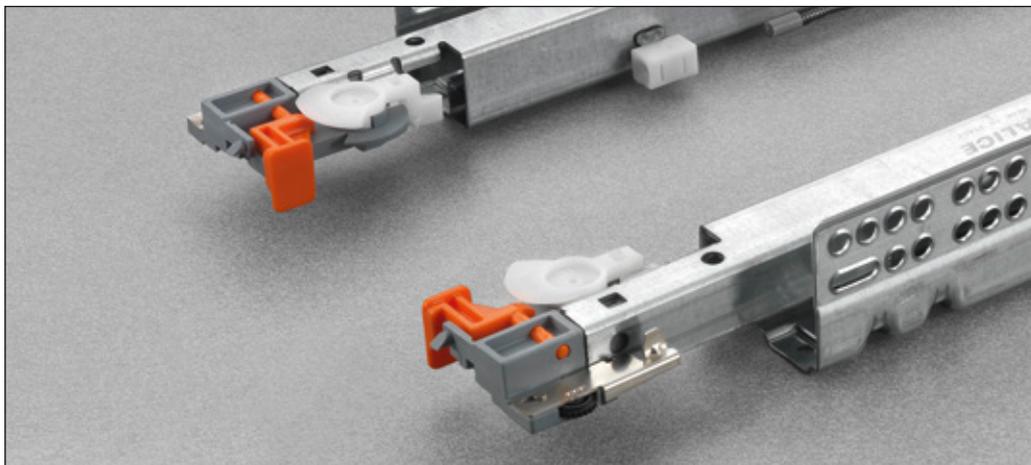

Detalhe dos sistemas integrados  
na corrediça:

- Push que permite a abertura  
das gavetas sem puxadores;
- Smove, que proporciona o  
fechamento amortizado das  
gavetas.

