





Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.
Integriertes Push System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten.
Dämpfungssystem Smove integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Antiklipsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm mit Clip 10 710.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm, Seitenverstellung ± 1.5 mm, Tiefenverstellung ± 2 mm mit Clip 10 750.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Oberfläche: zink silber.



Abmessungen

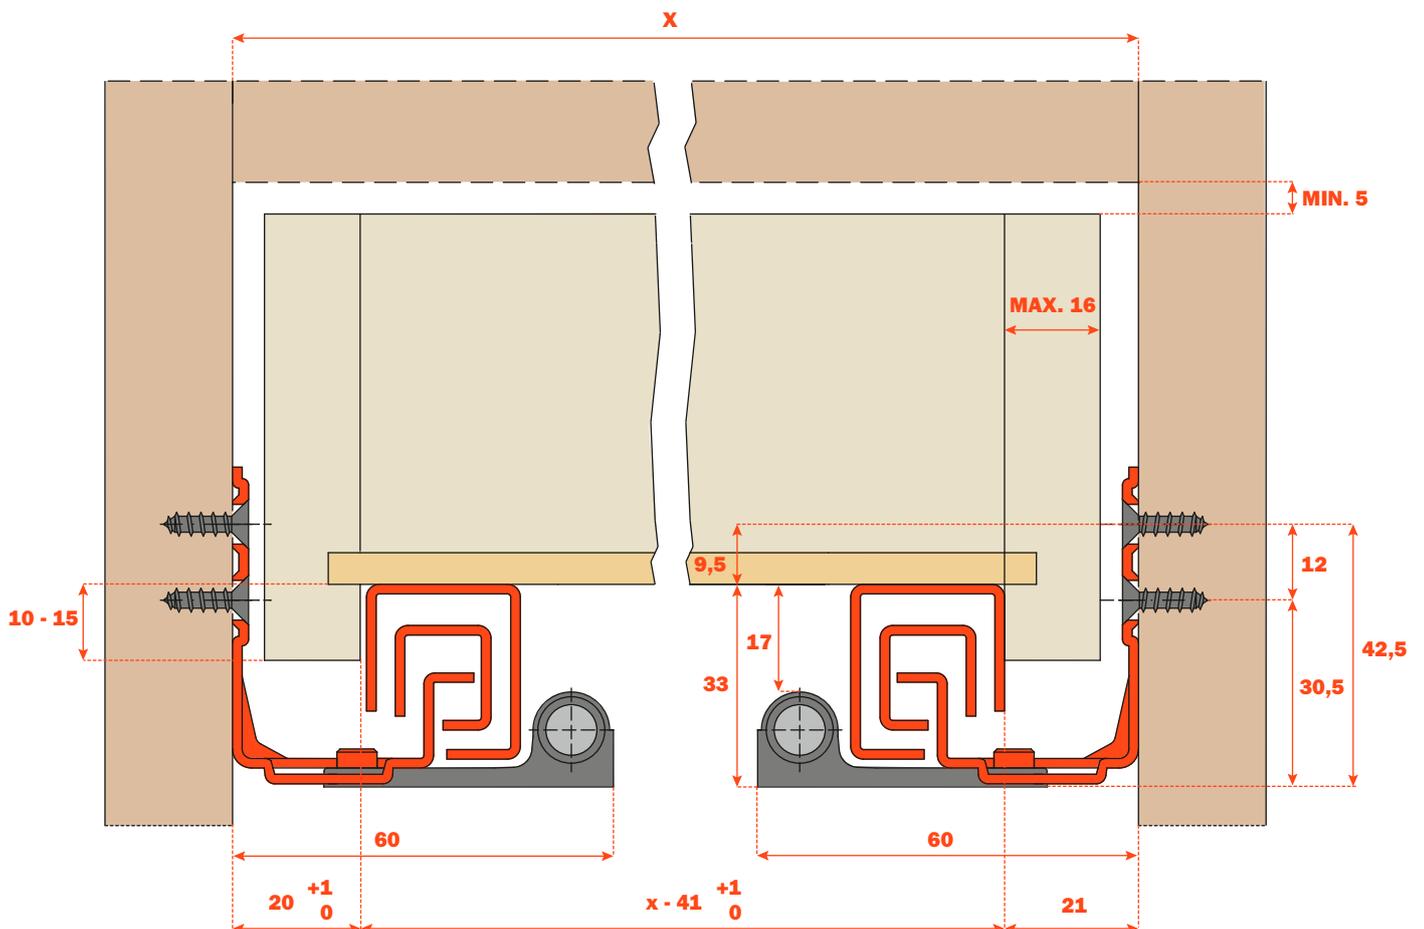

Codifizierung




Zum Anschrauben
Schrauben TSP \varnothing 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) =	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 655 80 300 2 0 0	300	310
1 0 655 80 350 2 0 0	350	360
1 0 655 80 400 2 0 0	400	410
1 0 655 80 450 2 0 0	450	460
1 0 655 80 470 2 0 0	470	480
1 0 655 80 500 2 0 0	500	510

Befestigung der Schublade

Artikelnummer 1 0 710 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit integrierter, werkzeuglosen Höhenverstellung.

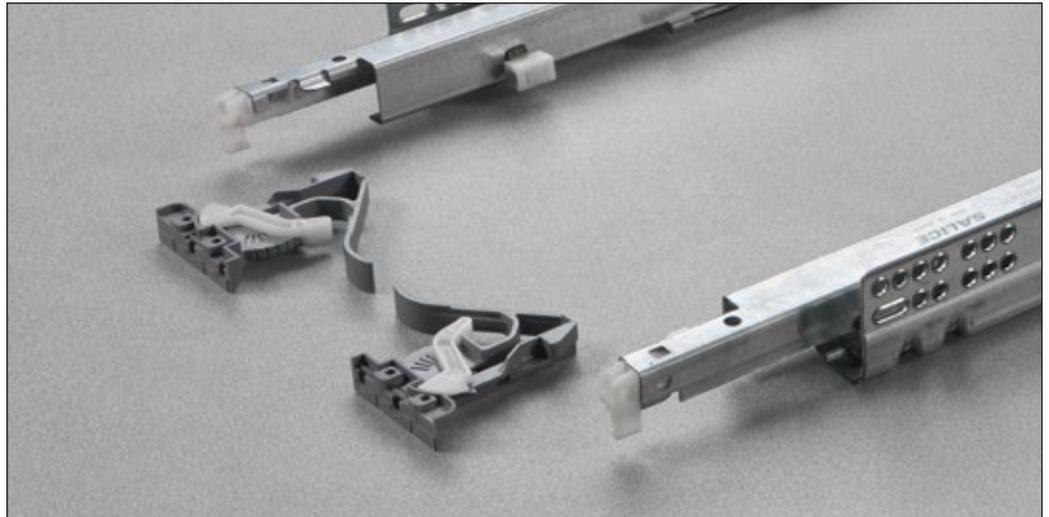

Artikelnummer 1 0 750 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit 3 integrierten werkzeuglosen Verstellungen (Höhen-, Tiefen-, und Seitenverstellung).

