




**Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip perno.**


**Push:** sistema integrado en la guía que permite la apertura y el cierre de cajones sin tiradores.  
**Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.**

### Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de apertura Push.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Regulación frontal del cajón  $\pm 2$  mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Compatibilidad con el Art. 6127.
- Acabado: zincado plateado.

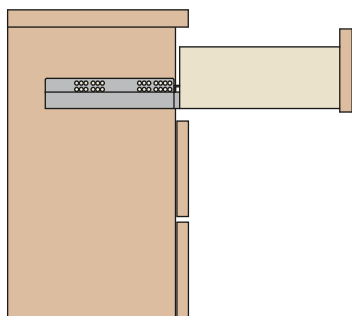

### Medidas del espacio ocupado

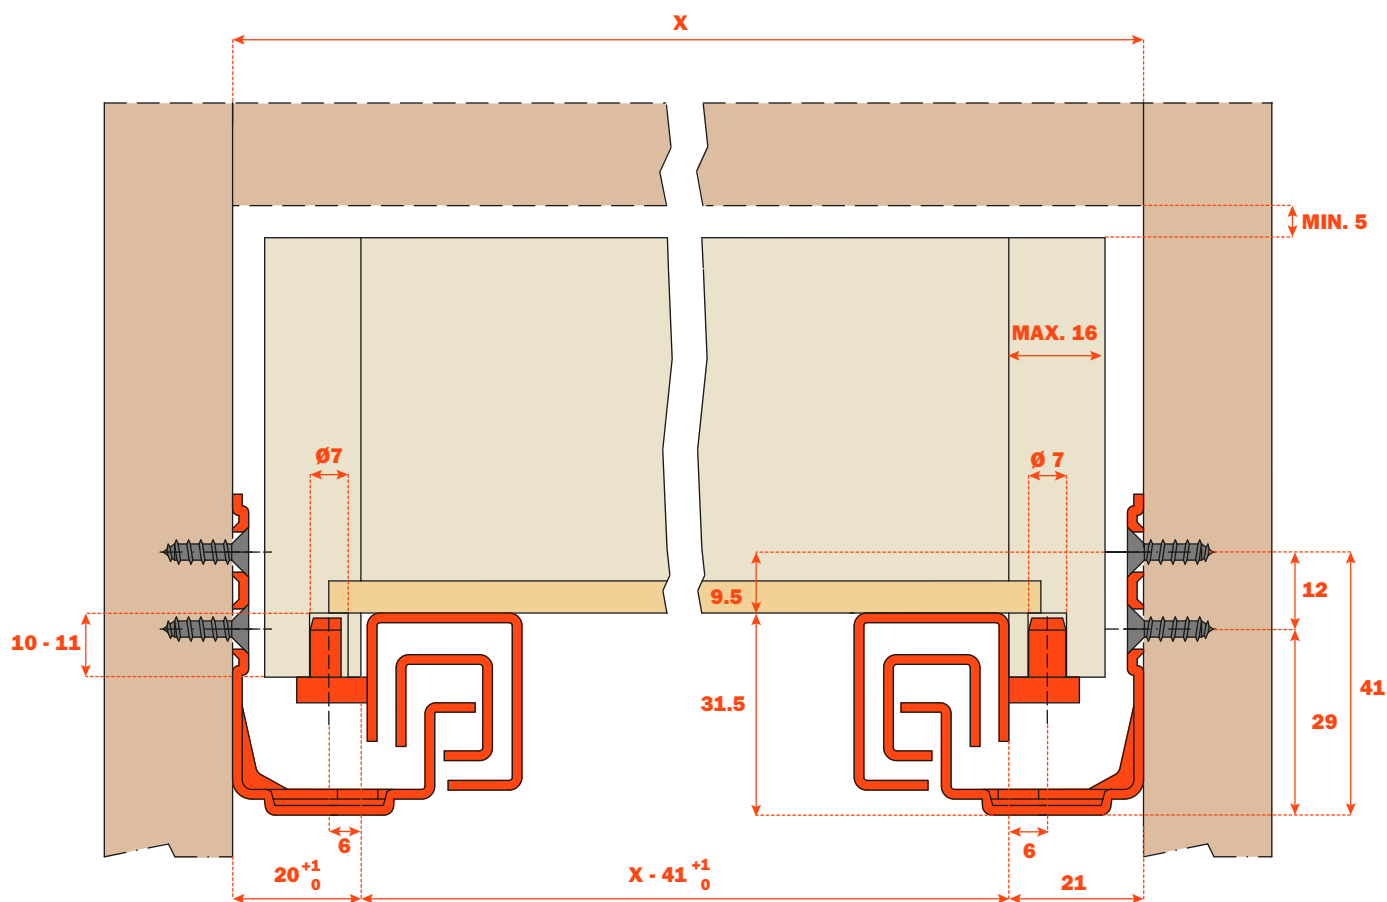

## Codificación




Para atornillar  
Tornillo TSP  $\varnothing$  3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 652 70 250 2 0 0	250	260
1 0 652 70 270 2 0 0	270	280
1 0 652 70 300 2 0 0	300	310
1 0 652 70 350 2 0 0	350	360
1 0 652 70 400 2 0 0	400	410
1 0 652 70 450 2 0 0	450	460
1 0 652 70 470 2 0 0	470	480
1 0 652 70 500 2 0 0	500	510
1 0 652 70 550 2 0 0	550	555
1 0 652 70 600 2 0 0	600	605


## Sistema de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.

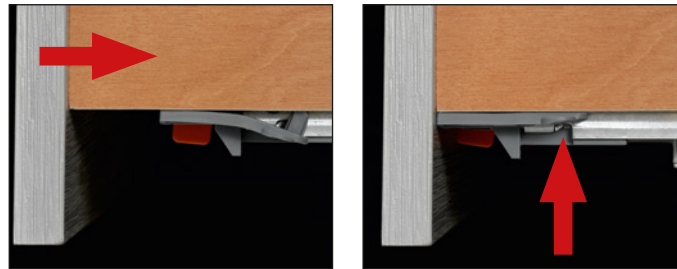

Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura y frontal sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

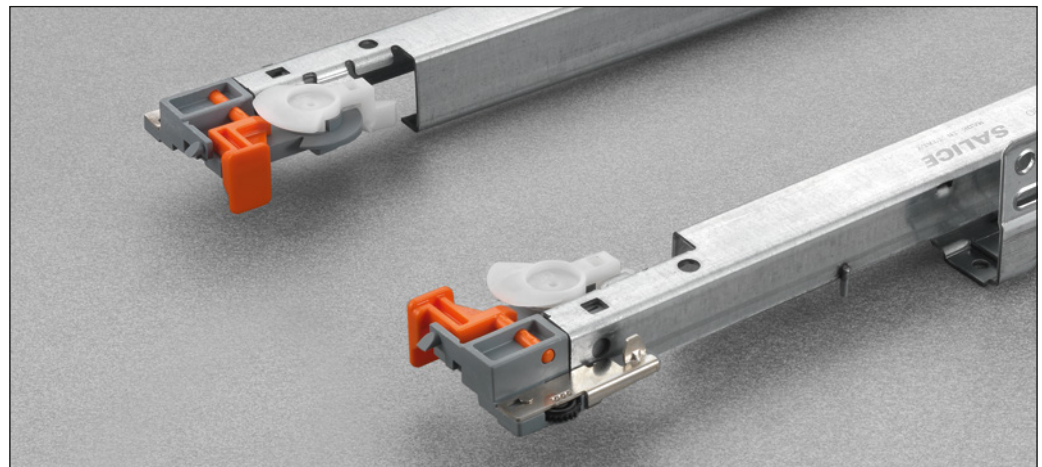

Particular del sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de los cajones sin tiradores.

