


Futura Push 65277 - Guía invisible

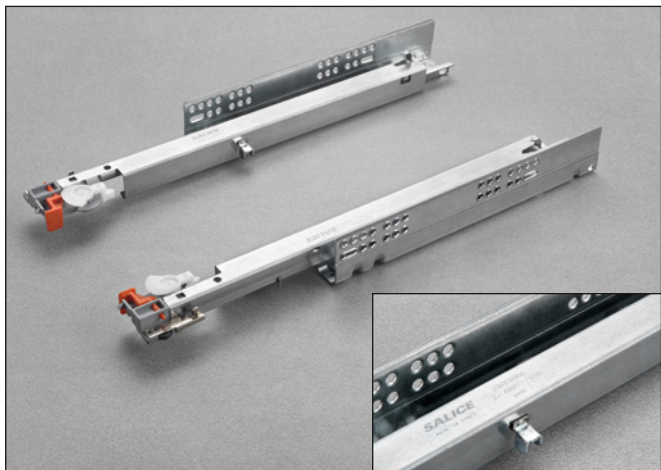


Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip perno.


Push: sistema integrado en la guía que permite la apertura y el cierre de cajones sin tiradores. Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de apertura Push.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Regulación frontal del cajón ± 2 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Sincronizador para la apertura de cajones de grandes dimensiones (opcional) disponible para todas las longitudes de guías.
- Compatibilidad con el Art. 61277.
- Acabado: zincado plateado.

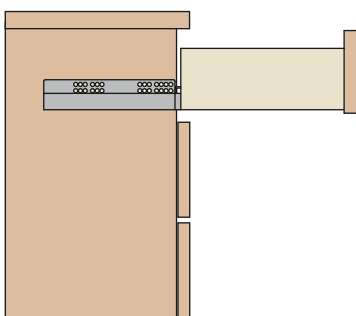

Medidas del espacio ocupado

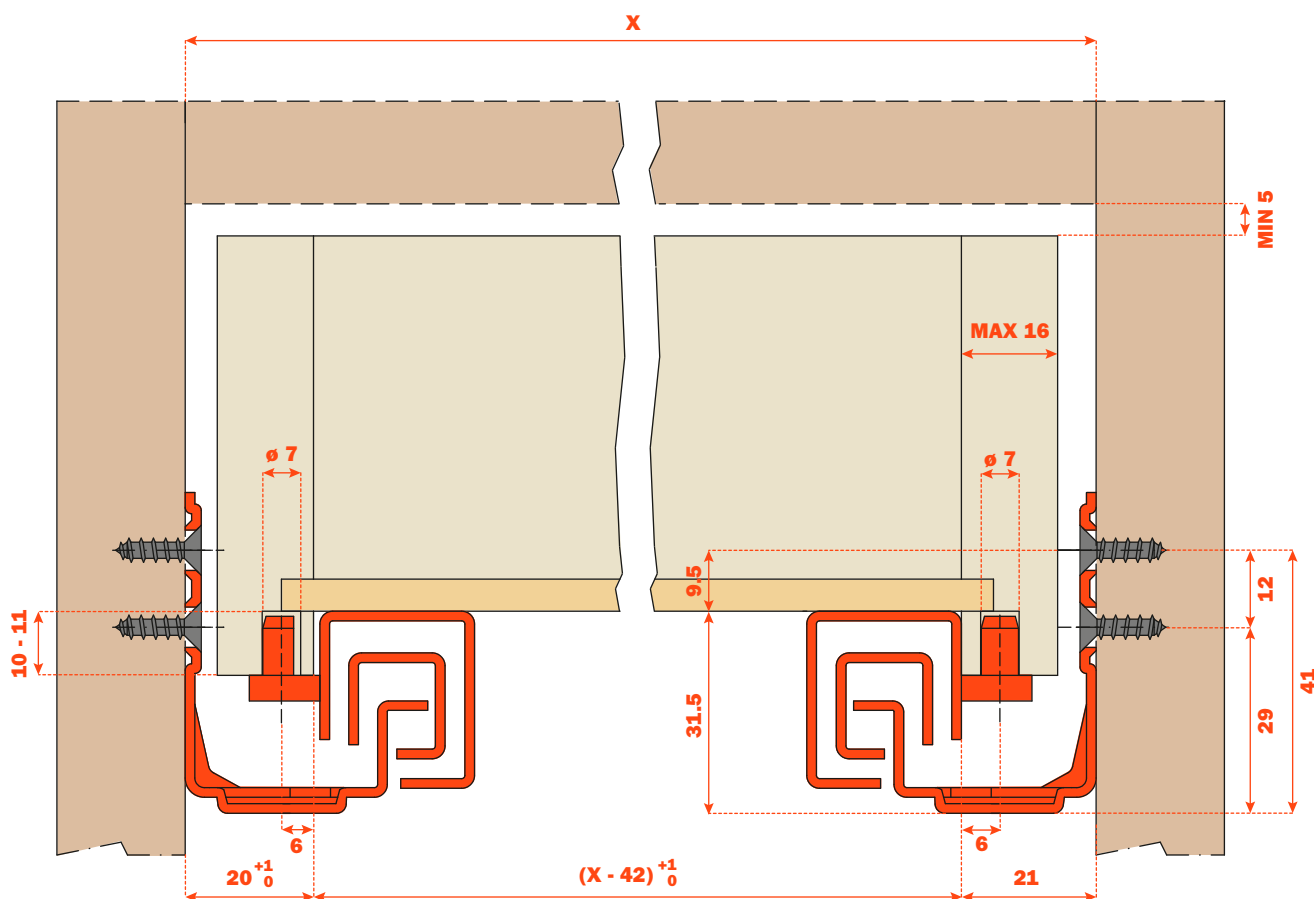

Codificación



Para atornillar
Tornillo TSP \varnothing 3.5 mm

| CÓDIGO BASE | LONGITUD GUÍA (LN) | PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM) |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1065277250200 | 250 | 260 |
| 1065277270200 | 270 | 280 |
| 1065277300200 | 300 | 310 |
| 1065277350200 | 350 | 360 |
| 1065277400200 | 400 | 410 |
| 1065277450200 | 450 | 460 |
| 1065277470200 | 470 | 480 |
| 1065277500200 | 500 | 510 |
| 1065277550200 | 550 | 555 |
| 1065277600200 | 600 | 605 |


Sistema de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.



Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura y frontal sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

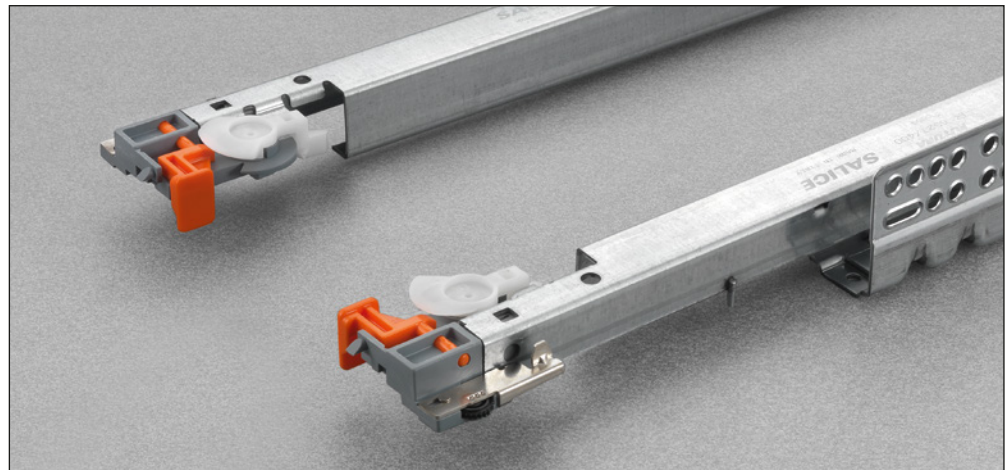

Particular del sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de los cajones sin tiradores.

