




**Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip.**


**Push:** sistema integrado en la guía que permite la apertura y el cierre de cajones sin tiradores.  
**Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.**

**Indicaciones para el montaje**


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de apertura Push.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm.
- Salida paralela del cajón.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Compatibilidad con el Art. 6557.
- Acabado: zincado plateado.



**Medidas del espacio ocupado**

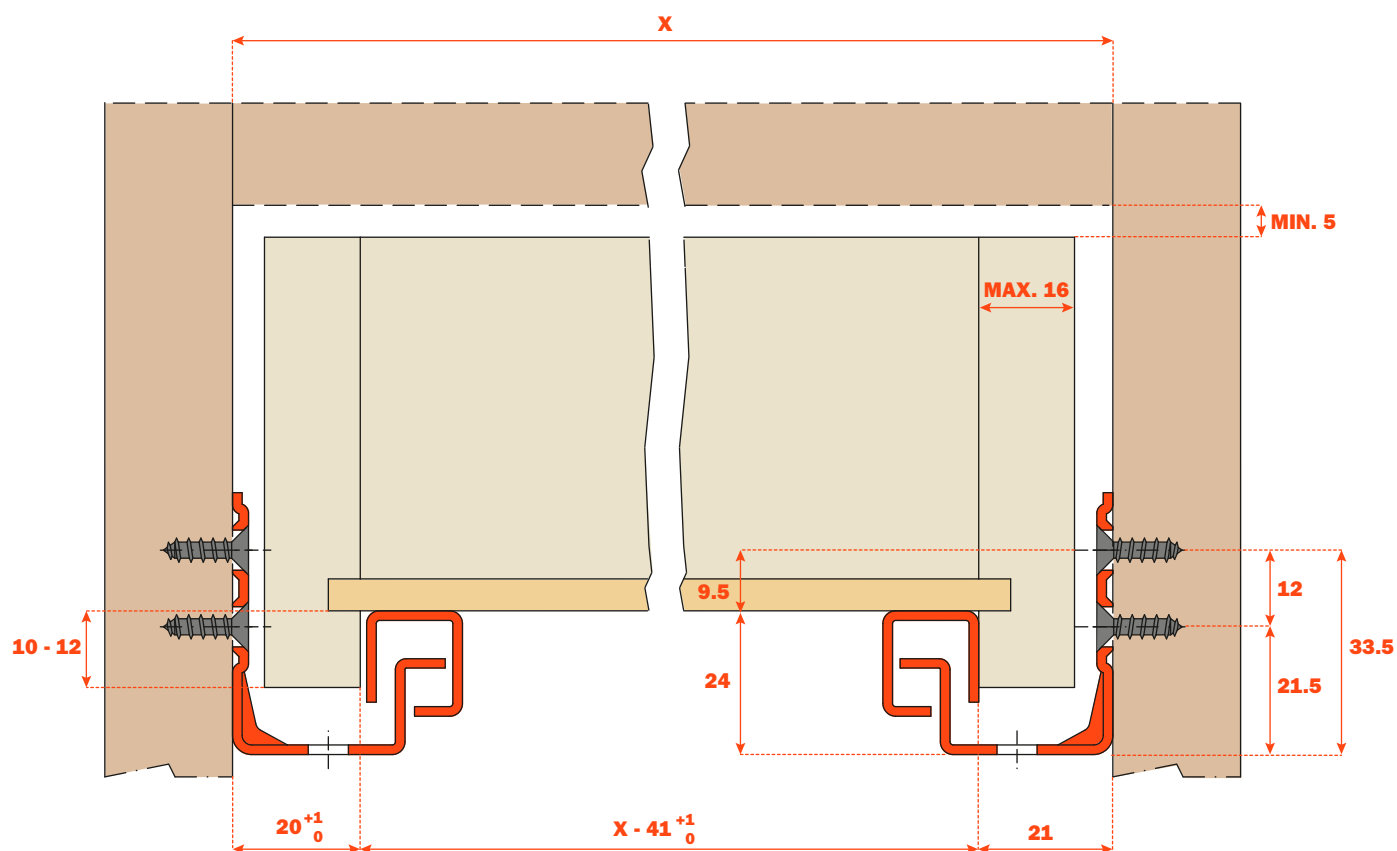

## Codificación




Para atornillar  
Tornillo TSP  $\varnothing$  3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	=	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 615 70 250 2 0 0	250		250
1 0 615 70 270 2 0 0	270		270
1 0 615 70 300 2 0 0	300		300
1 0 615 70 350 2 0 0	350		350
1 0 615 70 400 2 0 0	400		400
1 0 615 70 450 2 0 0	450		450
1 0 615 70 470 2 0 0	470		470
1 0 615 70 500 2 0 0	500		500
1 0 615 70 550 2 0 0	550		550
1 0 615 70 600 2 0 0	600		600

## Sistema de enganche del cajón

### Código Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación de la altura integrada sin utilizar ningún utensilio.

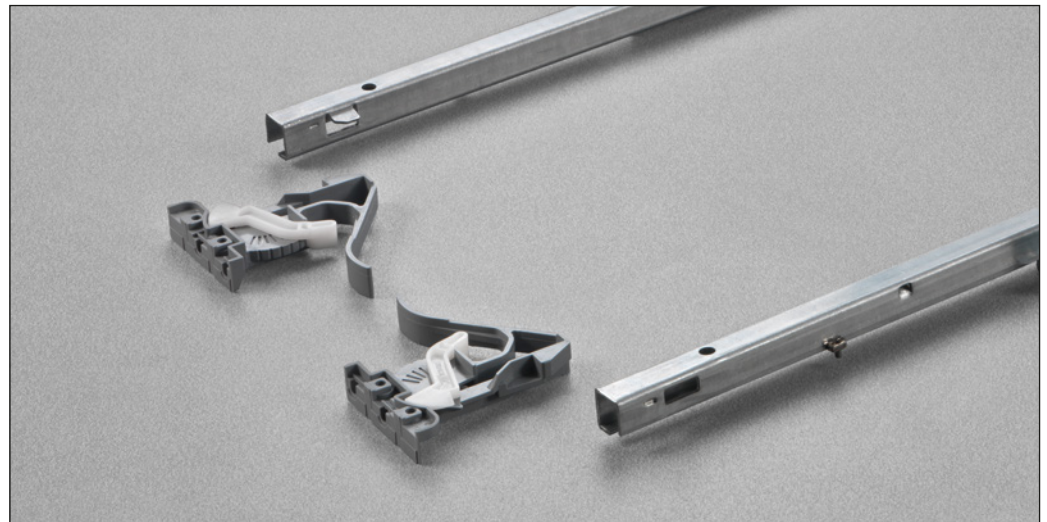

Particular del sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de los cajones sin tiradores.

