


Futura Smove 65230 - Guida a scomparsa

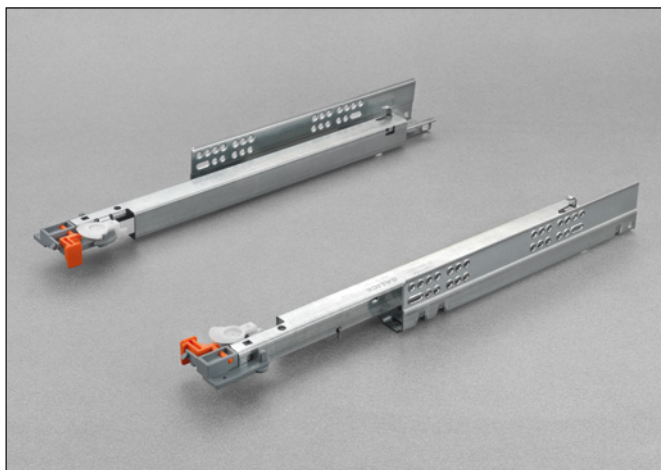


Guida ad estrazione totale con aggancio del cassetto tramite clip perno.


Smove: sistema decelerante ad olio, integrato nella guida, che ammortizza la chiusura del cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di chiusura ammortizzata Smove.
- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +3 mm.
- Uscita parallela del cassetto.
- Fissaggio del cassetto senza viti.
- Compatibilità con l'ART. 61250.
- Finitura: zinco argento.

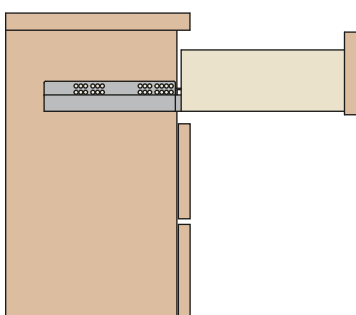

Misure d'ingombro

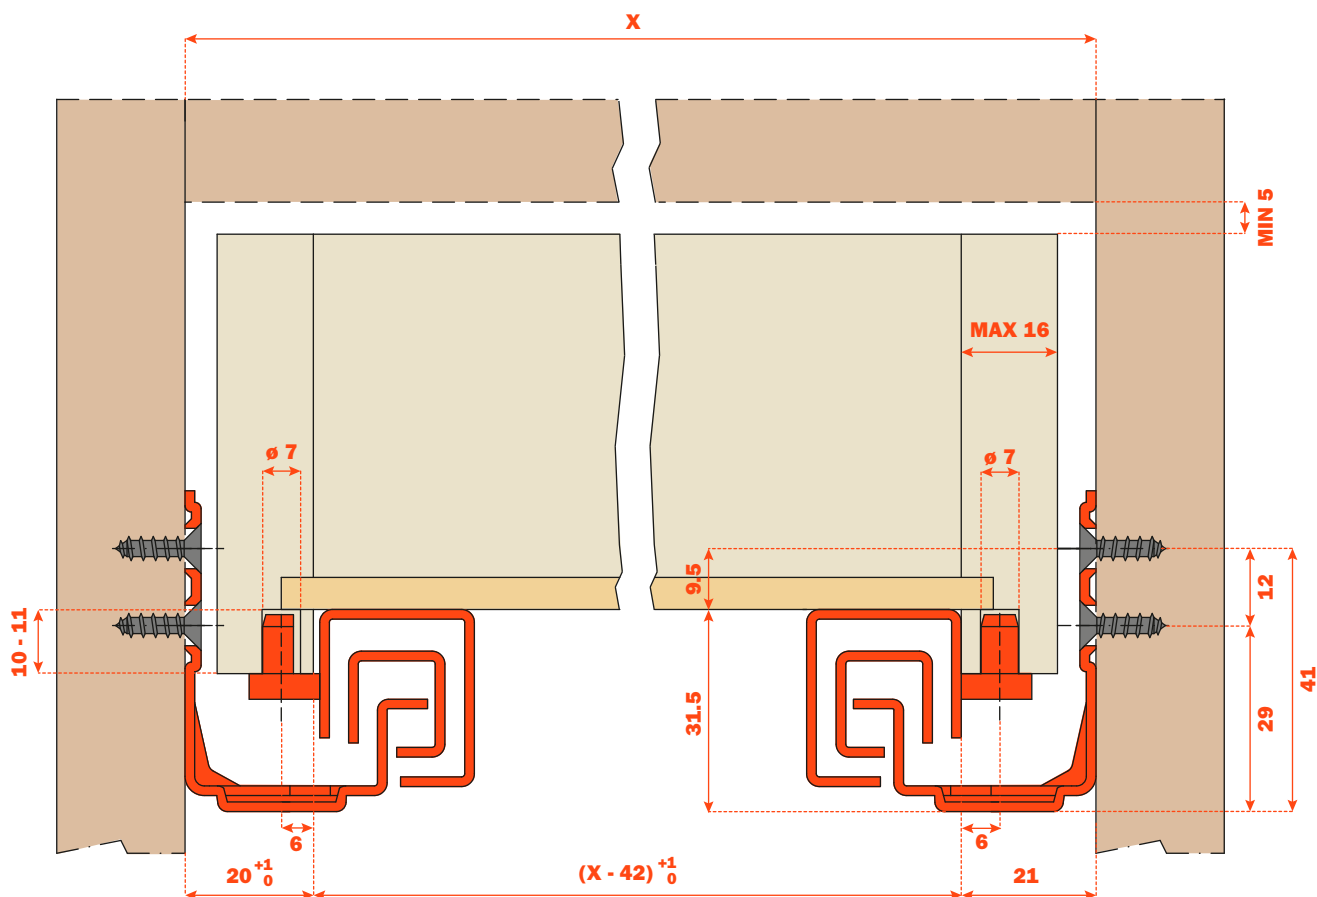

Codifica




Da avvitare
Vite TSP $\varnothing$ 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1065230250200	250	260
1065230270200	270	280
1065230300200	300	310
1065230350200	350	360
1065230400200	400	410
1065230450200	450	460
1065230470200	470	480
1065230500200	500	510
1065230550200	550	555
1065230600200	600	605

Sistema di aggancio al cassetto

L'elasticità dell'elemento
permette l'aggancio della clip
perno chiudendo il cassetto.

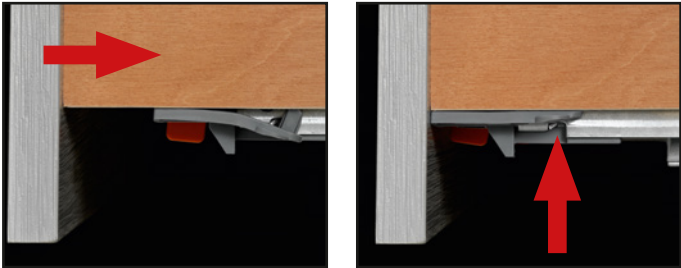

Particolare della clip perno
premontato sulla guida con:

- regolazione verticale effettuabile
senza l'utilizzo di alcun utensile;
- dispositivo antiribaltamento;
- perno di trascinamento

