


**Futura Smove 65230 - Verdeckte Führung**

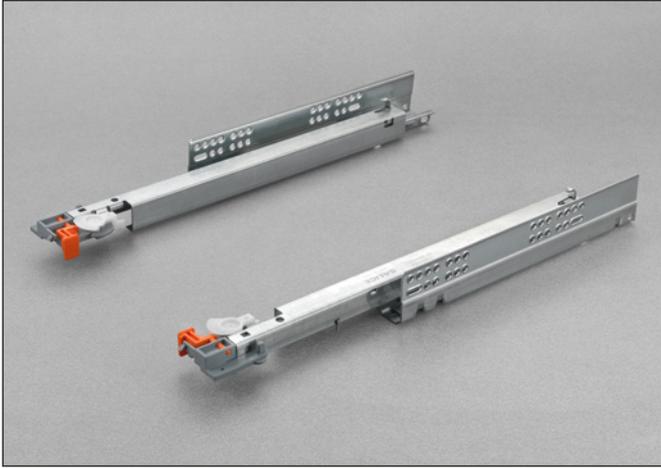


vollauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.


**Smove:** Dämpfungssystem mit Öl-Dämpfern, integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

**Anweisungen für die Montage**


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Kompatibel mit Artikel 61250.
- Oberfläche: zink silber.

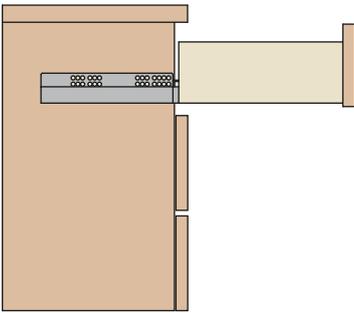

**Abmessungen**

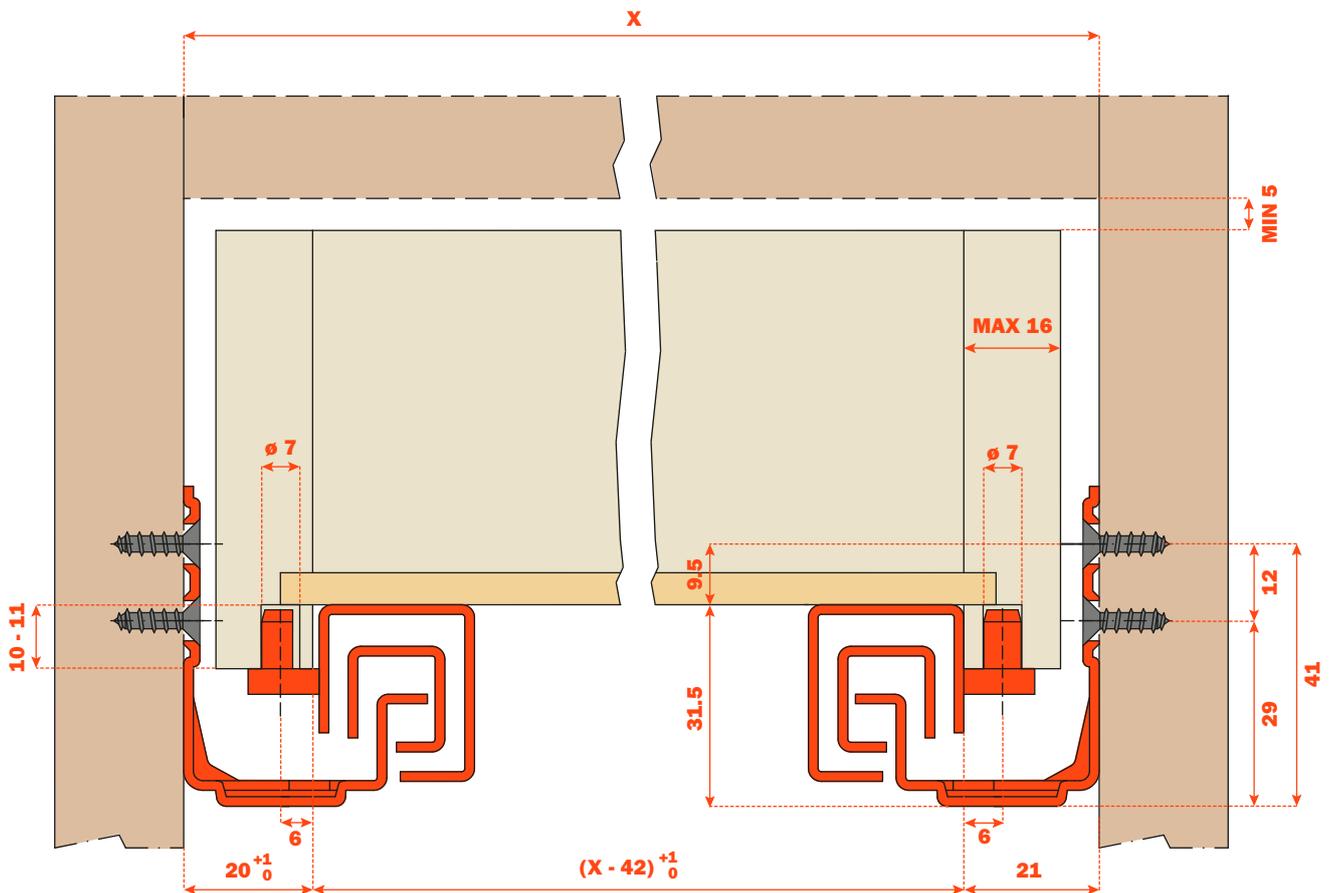

## Codifizierung




Zum Anschrauben  
Schrauben TSP  $\varnothing$  3.5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	MÖBELTIEFE (PM)
<b>1065230250200</b>	250	260
<b>1065230270200</b>	270	280
<b>1065230300200</b>	300	310
<b>1065230350200</b>	350	360
<b>1065230400200</b>	400	410
<b>1065230450200</b>	450	460
<b>1065230470200</b>	470	480
<b>1065230500200</b>	500	510
<b>1065230550200</b>	550	555
<b>1065230600200</b>	600	605


## Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

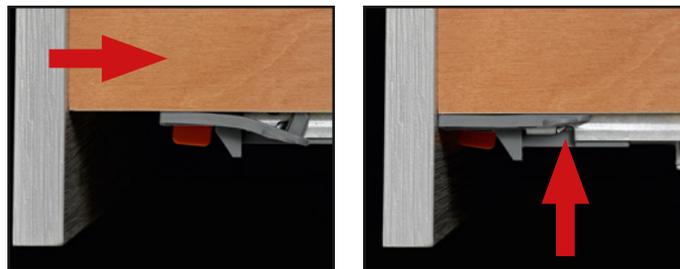

Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhenverstellung
- Antiklippsicherung
- Mitnehmerstift

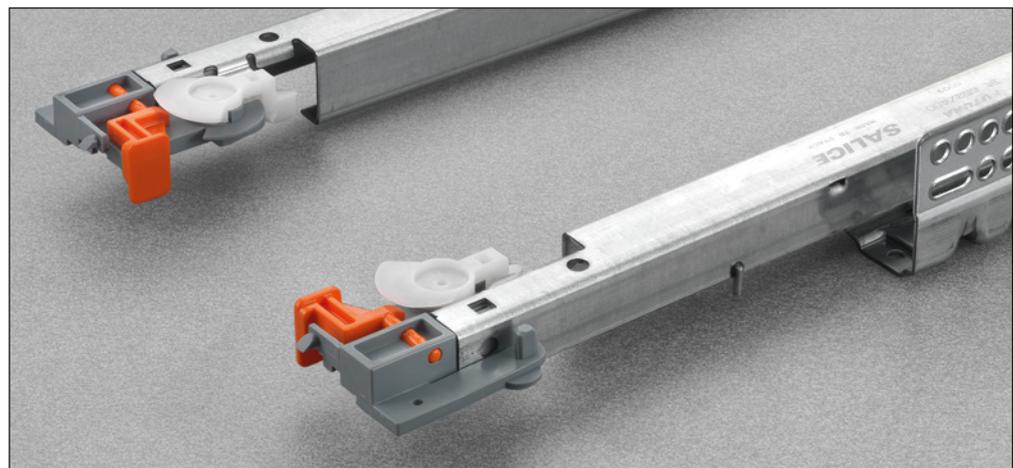

Detail des in der Führung integrierten Smove Systems, das die gedämpfte Schließung der Schubladen ermöglicht.