

Futura Smove 65250 - Verdeckte Führung




vollauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.


Smove: Dämpfungssystem integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antikippicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Kompatibel mit Artikel 61250.
- Oberfläche: zink silber.

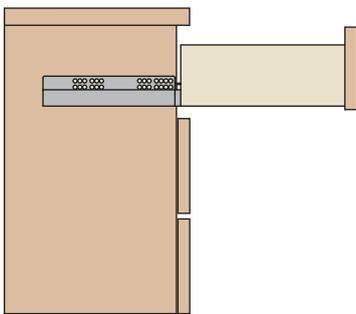

Abmessungen

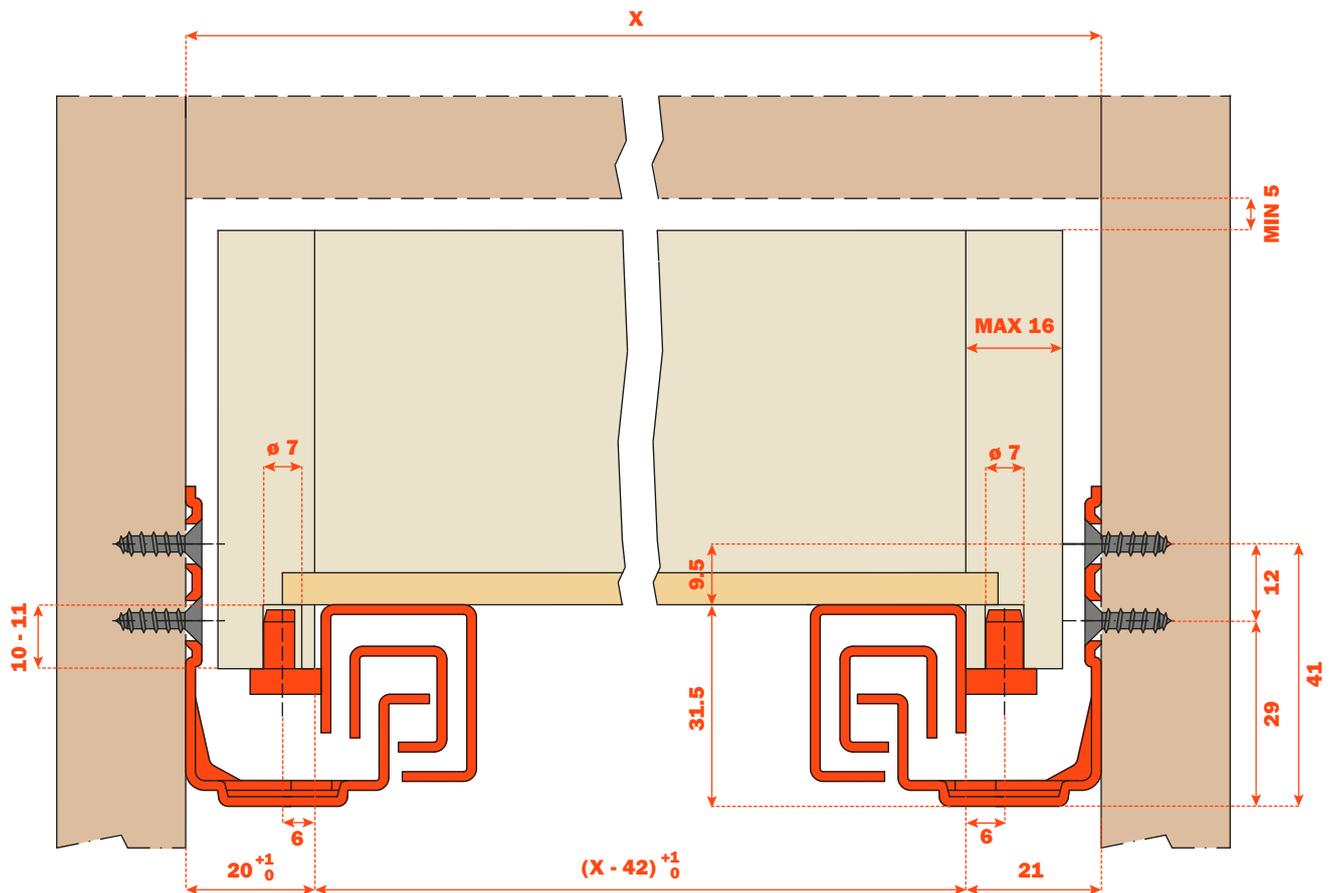

Codifizierung




Zum Anschrauben
Schrauben TSP \varnothing 3.5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	MÖBELTIEFE (PM)
1065250250200	250	260
1065250270200	270	280
1065250300200	300	310
1065250350200	350	360
1065250400200	400	410
1065250450200	450	460
1065250470200	470	480
1065250500200	500	510
1065250550200	550	555
1065250600200	600	605


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

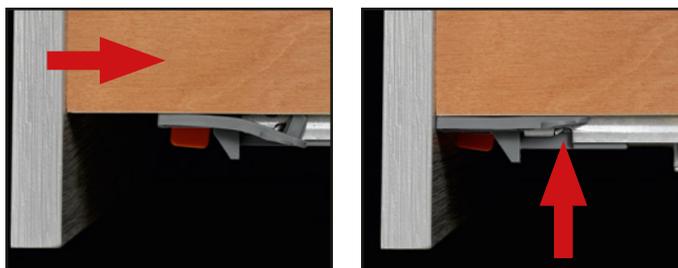

Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhenverstellung
- Antiklippsicherung
- Mitnehmerstift

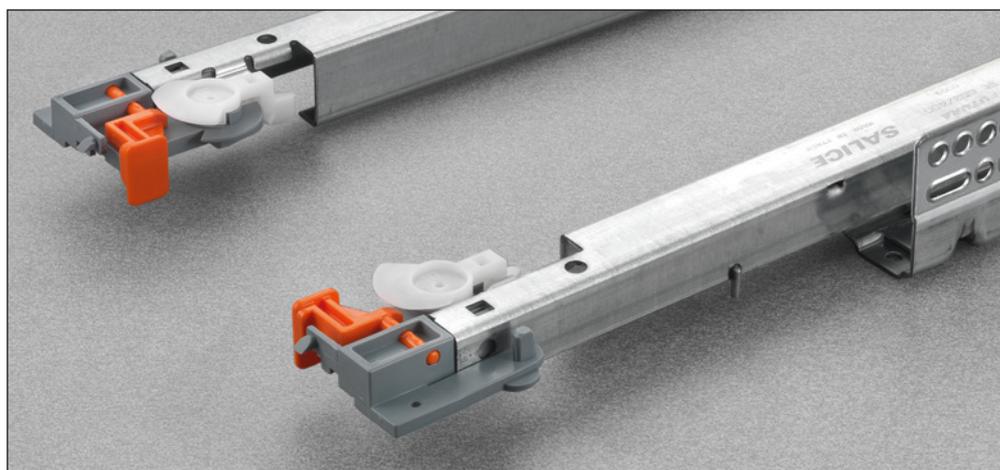

Detail des in der Führung integrierten Smove Systems, das die gedämpfte Schließung der Schubladen ermöglicht.

