


Futura Smove 65230 - Corrediça oculta

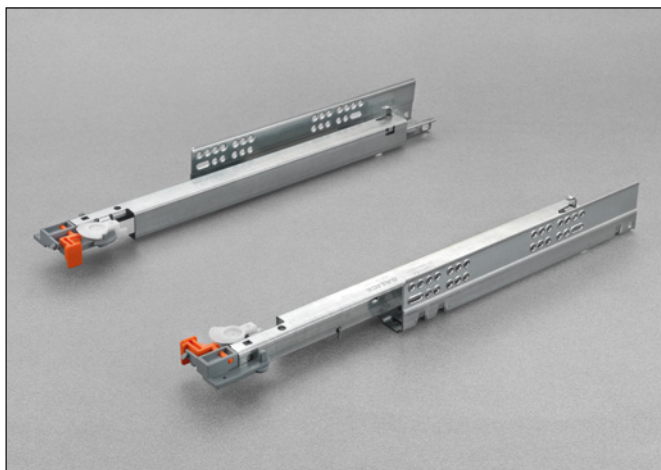


Corrediça extração total com fixação da gaveta através de clip pino.


Smove: sistema com desacelerador a óleo, integrado na corrediça, que amortece o fechamento da gaveta.

Indicações para montagem


- Capacidade dinâmica N 294 (30 kg).
- Dispositivo de fechamento com amortecedor Smove.
- Dispositivo de anti-deslocamento para cima da gaveta.
- Regulagem vertical da gaveta (+ 3 mm).
- Abertura paralela da gaveta.
- Fixação da gaveta sem parafusos.
- Compatibilidade com o artigo 61250.
- Acabamento zincado.

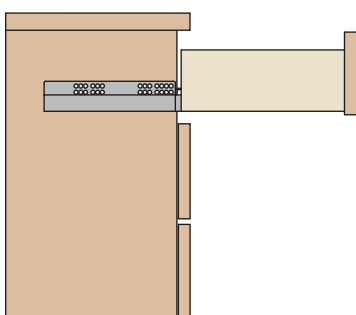

Espaços necessários

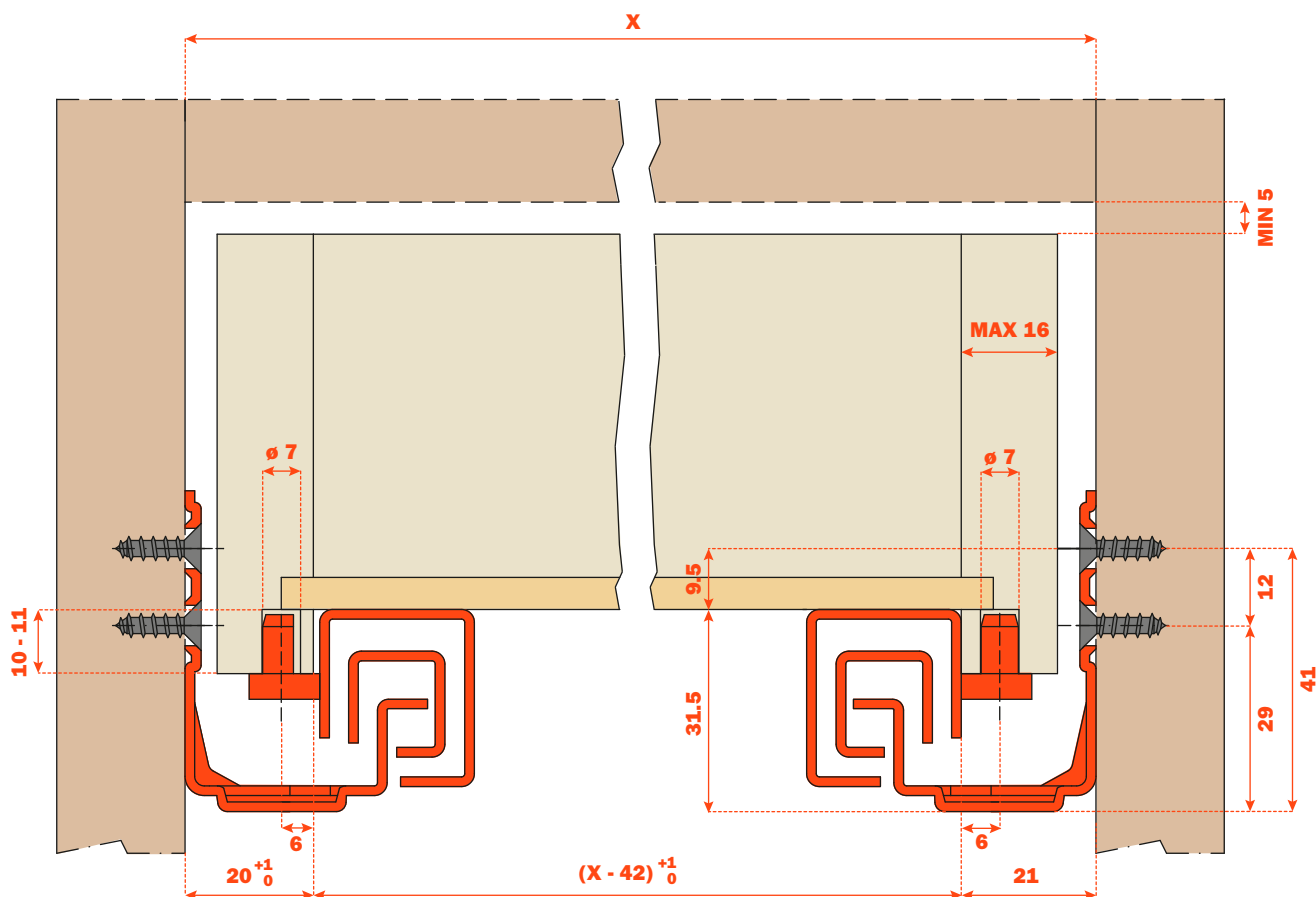

Códigos




De parafusar
Parafuso TSP ø 3.5 mm

CÓDIGO BASE	COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN)	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM)
1065230250200	250	260
1065230270200	270	280
1065230300200	300	310
1065230350200	350	360
1065230400200	400	410
1065230450200	450	460
1065230470200	470	480
1065230500200	500	510
1065230550200	550	555
1065230600200	600	605


Sistema de fixação na gaveta

Fechando a gaveta, a elasticidade do elemento clip pino permite a fixação imediata.

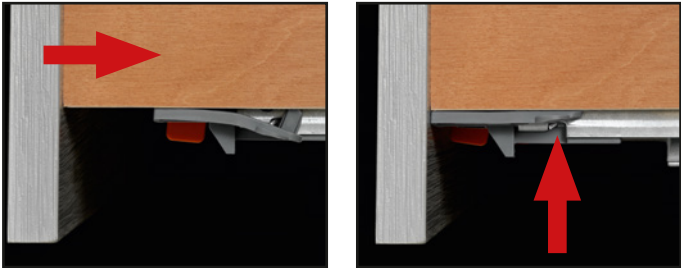

Detalhe do clip pino pré-montado na gaveta com:

- Regulagem vertical executável sem o uso de qualquer ferramenta;
- Dispositivo anti-deslocamento para cima;
- Pino de arrasto.

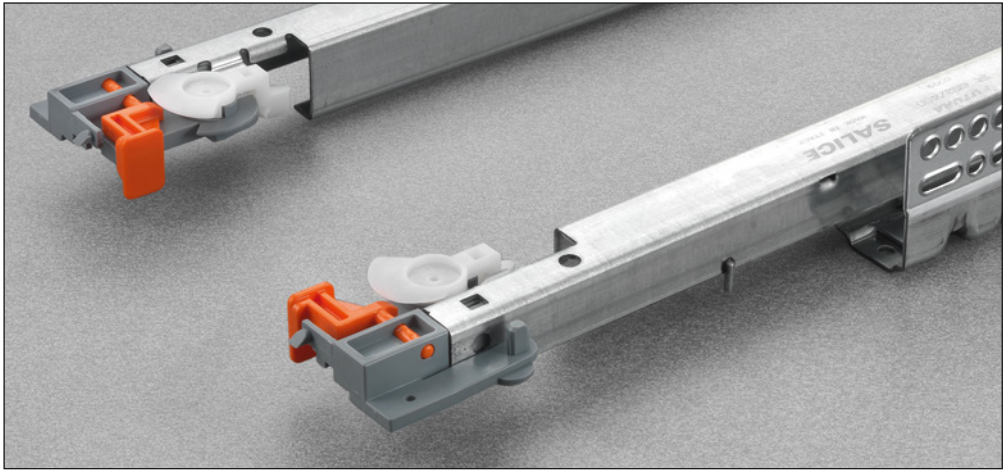

Detalhe do sistema Smove, integrado na corrediça, que proporciona o fechamento amortizado das gavetas.