

Futura Smove 65530 - Guida a scomparsa




Guida ad estrazione totale con aggancio del cassetto tramite clip.


Smove: sistema decelerante ad olio, integrato nella guida, che ammortizza la chiusura del cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Portata Dinamica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo di chiusura ammortizzata Smove.
- Dispositivo di antibaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +2,5 mm con clip 10 710.
- Regolazione verticale del cassetto +2,5 mm, laterale $\pm 1,5$ mm, frontale ± 2 mm con clip 10 750.
- Uscita parallela del cassetto.
- Compatibilità con l'ART. 61550.
- Finitura: zinco argento.

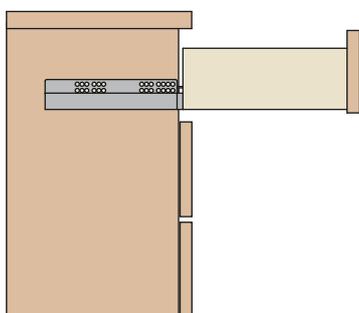

Misure d'ingombro

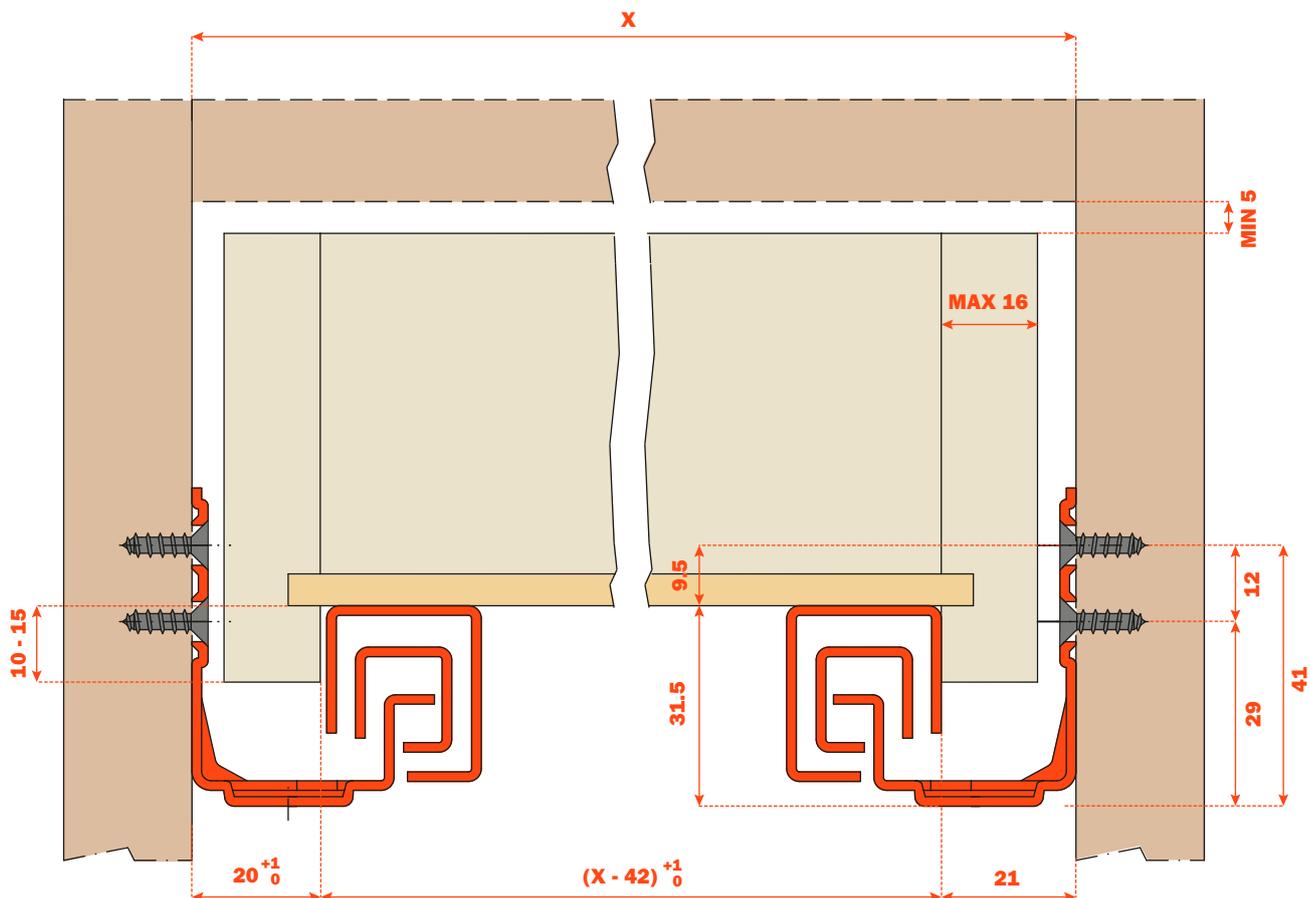

Codifica



Da avvitare
Vite TSP \varnothing 3.5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1065530250200	250	260
1065530270200	270	280
1065530300200	300	310
1065530350200	350	360
1065530400200	400	410
1065530450200	450	460
1065530470200	470	480
1065530500200	500	510
1065530550200	550	555
1065530600200	600	605

Sistemi di aggancio al cassetto

Clip 1071000010100

Particolare della clip con regolazione verticale integrata effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile.



Clip 1075000010100

Particolare della clip con 3 regolazioni integrate (verticale, frontale e laterale) effettuabili senza l'utilizzo di alcun utensile.

