

Futura Smove 65530 - Verdeckte Führung




Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.


Smove: Dämpfungssystem mit Öl-Dämpfern, integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antiklappsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm mit Clip 10 710.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm, Seitenverstellung ±1.5 mm, Tiefenverstellung ±2 mm mit Clip 10 750.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Kompatibel mit Artikel 61550.
- Oberfläche: zink silber.

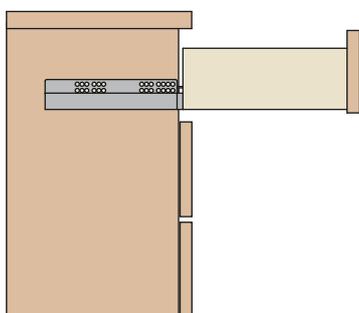

Abmessungen

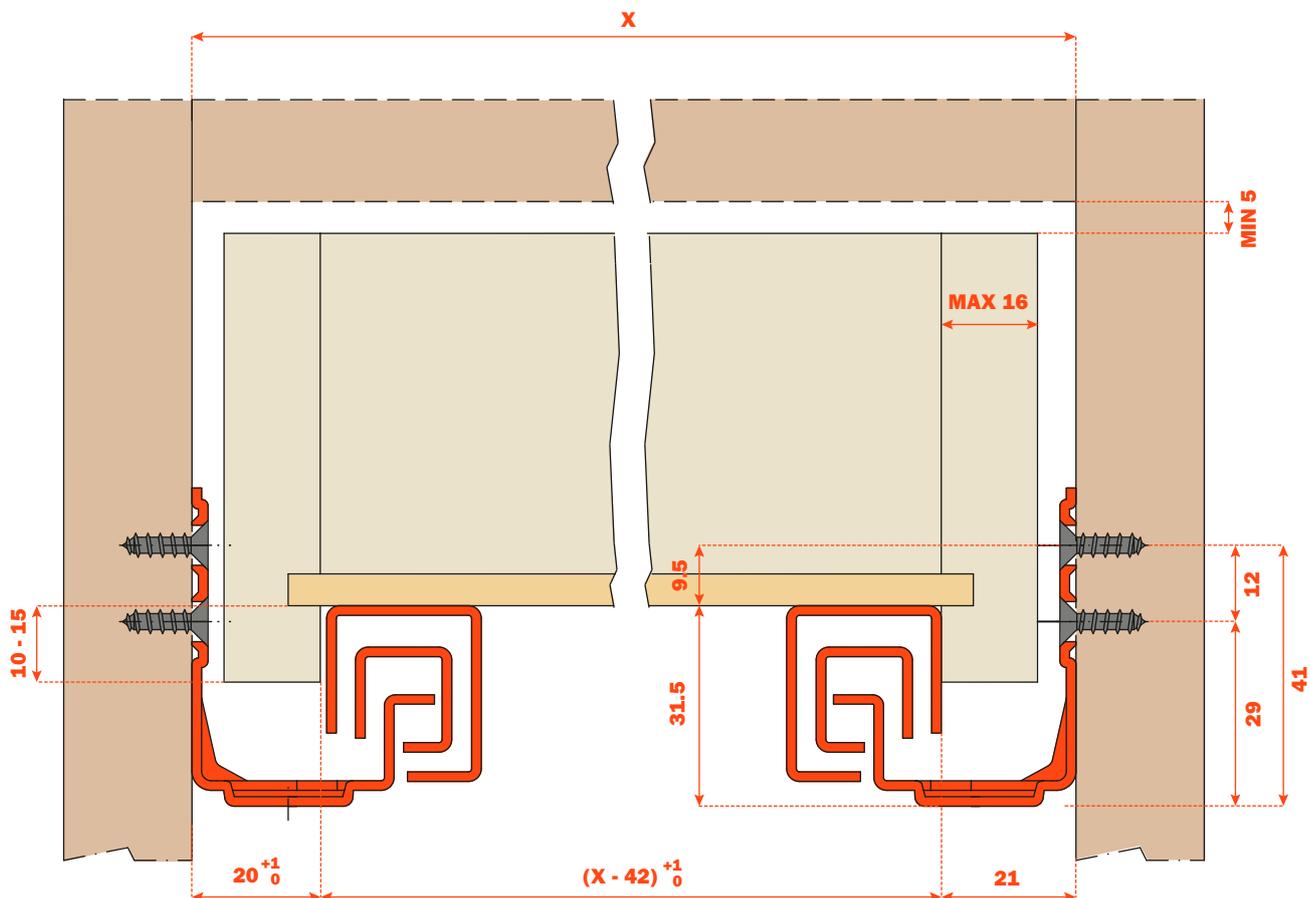

Codifizierung




Zum Anschrauben
Schrauben TSP \varnothing 3.5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	MÖBELTIEFE (PM)
1065530250200	250	260
1065530270200	270	280
1065530300200	300	310
1065530350200	350	360
1065530400200	400	410
1065530450200	450	460
1065530470200	470	480
1065530500200	500	510
1065530550200	550	555
1065530600200	600	605

Befestigung der Schublade

Clip 1071000010100

Detail des Clips mit integrierter,
werkzeuglosen Höhenverstellung.

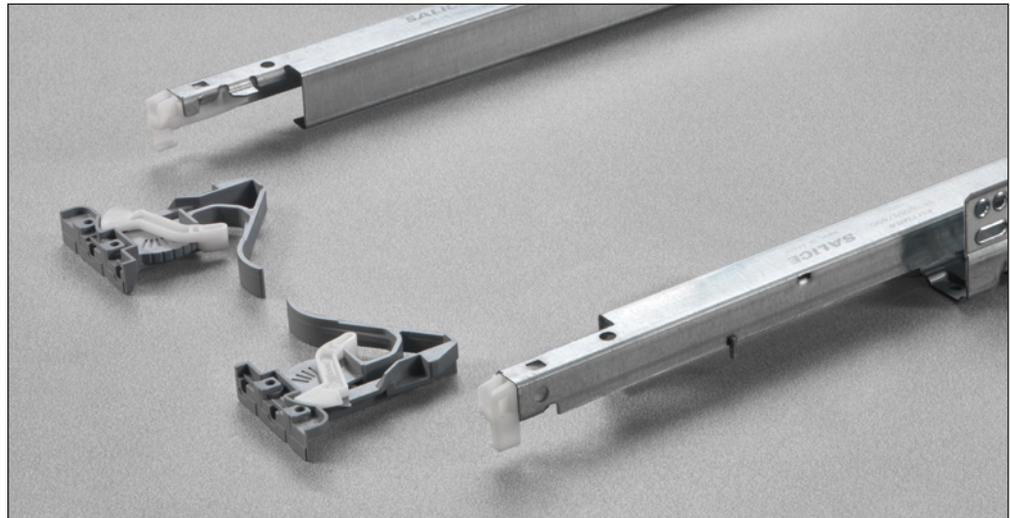

Clip 1075000010100

Detail des Clips mit 3
integrierten werkzeuglose
Verstellungen (Höhen-, Tiefen-,
und Seitenverstellung)

