

Futura Smove 65530 - Guía invisible




Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip.


Smove: sistema decelerante de aceite, integrado en la guía, que amortigua el cierre del cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm mediante clip 10 710.
- Regulación de la altura del cajón +2.5, lateral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm mediante clip 10 750.
- Salida paralela del cajón.
- Compatibilidad con el Art. 61550.
- Acabado: zincado plateado.

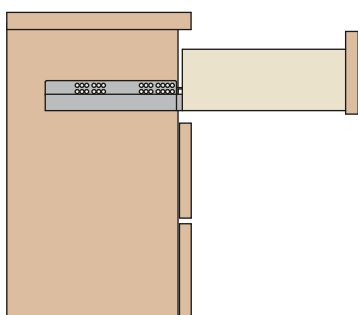

Medidas del espacio ocupado

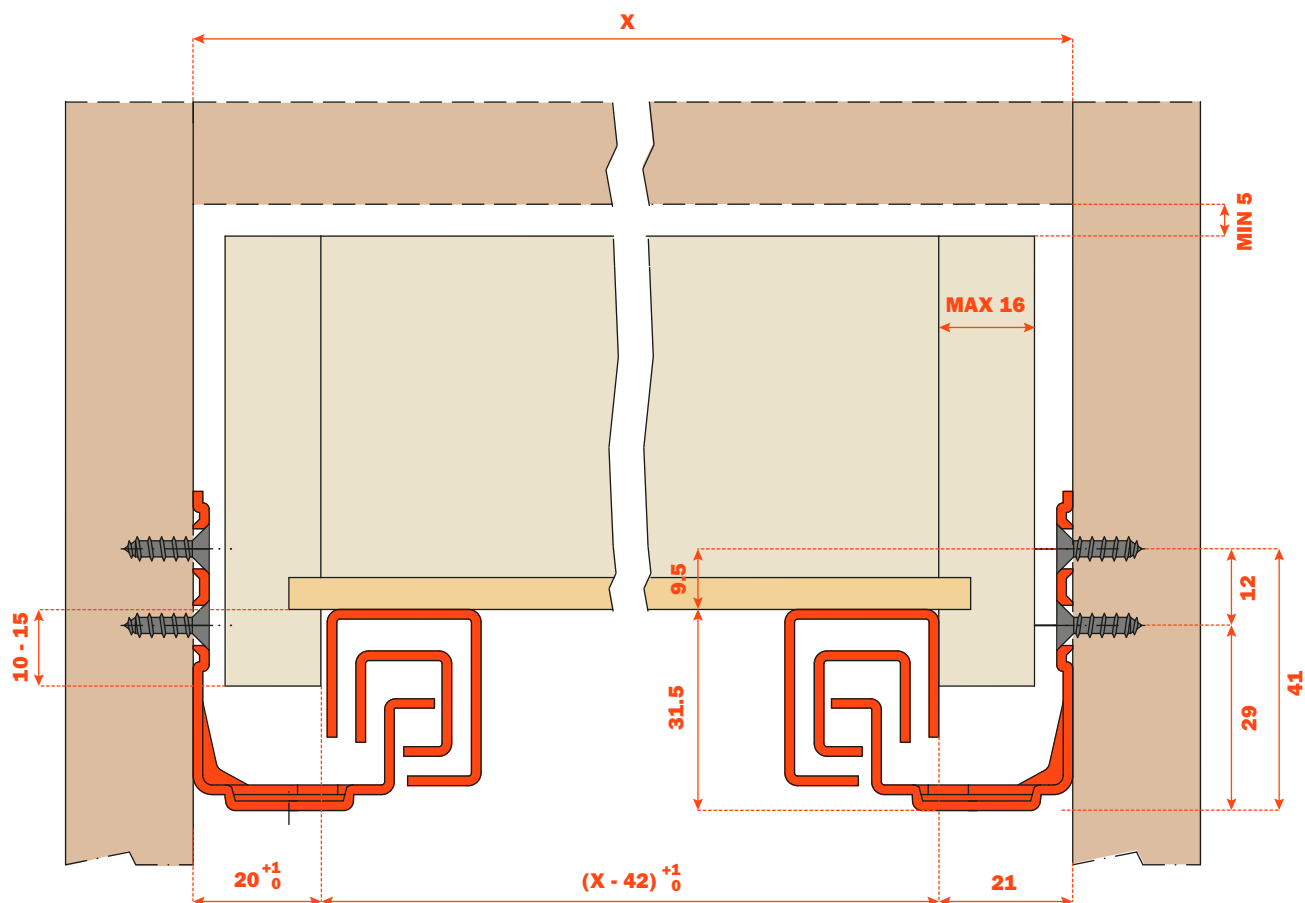

Codificación




Para atornillar
Tornillo TSP ø 3.5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1065530250200	250	260
1065530270200	270	280
1065530300200	300	310
1065530350200	350	360
1065530400200	400	410
1065530450200	450	460
1065530470200	470	480
1065530500200	500	510
1065530550200	550	555
1065530600200	600	605

Sistemas de enganche del cajón

Clip 1071000010100

Particular del clip con regulación en altura integrada sin utilizar ningún utensilio.

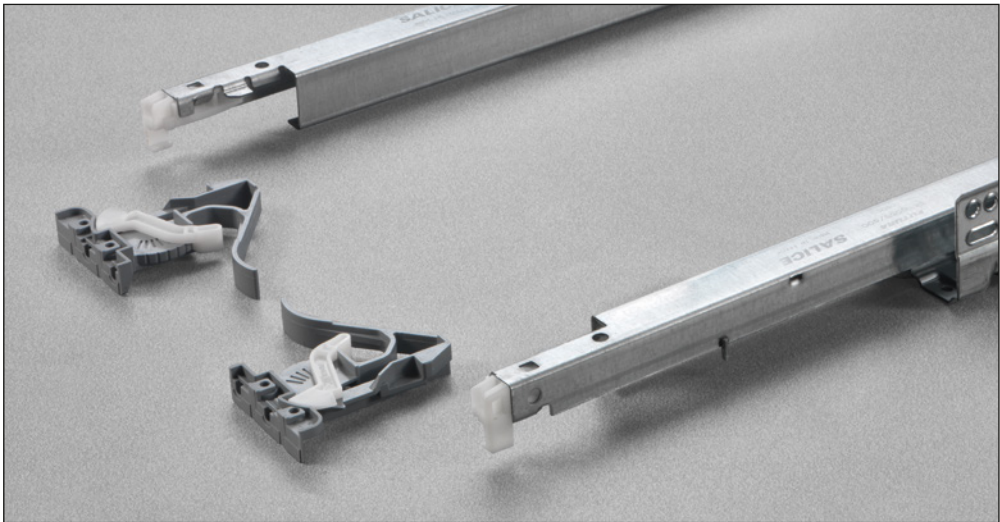

Clip 1075000010100

Particular del clip con 3 regulaciones integradas (en altura, frontal y lateral) sin utilizar ningún utensilio.

