

**Futura Smove 65550 - Guía invisible**




**Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip.**


**Smove: sistema decelerante, integrado en la guía, que amortigua el cierre del cajón.**

**Indicaciones para el montaje**


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm mediante clip 10 710.
- Regulación de la altura del cajón +2.5, lateral  $\pm 1.5$  mm, frontal  $\pm 2$  mm mediante clip 10 750.
- Salida paralela del cajón.
- Compatibilidad con el Art. 61550.
- Acabado: zincado plateado.

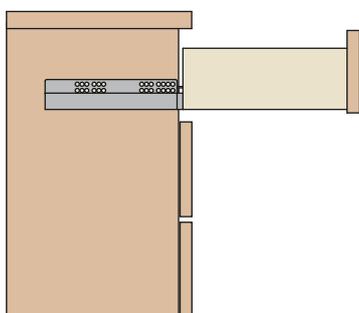

**Medidas del espacio ocupado**

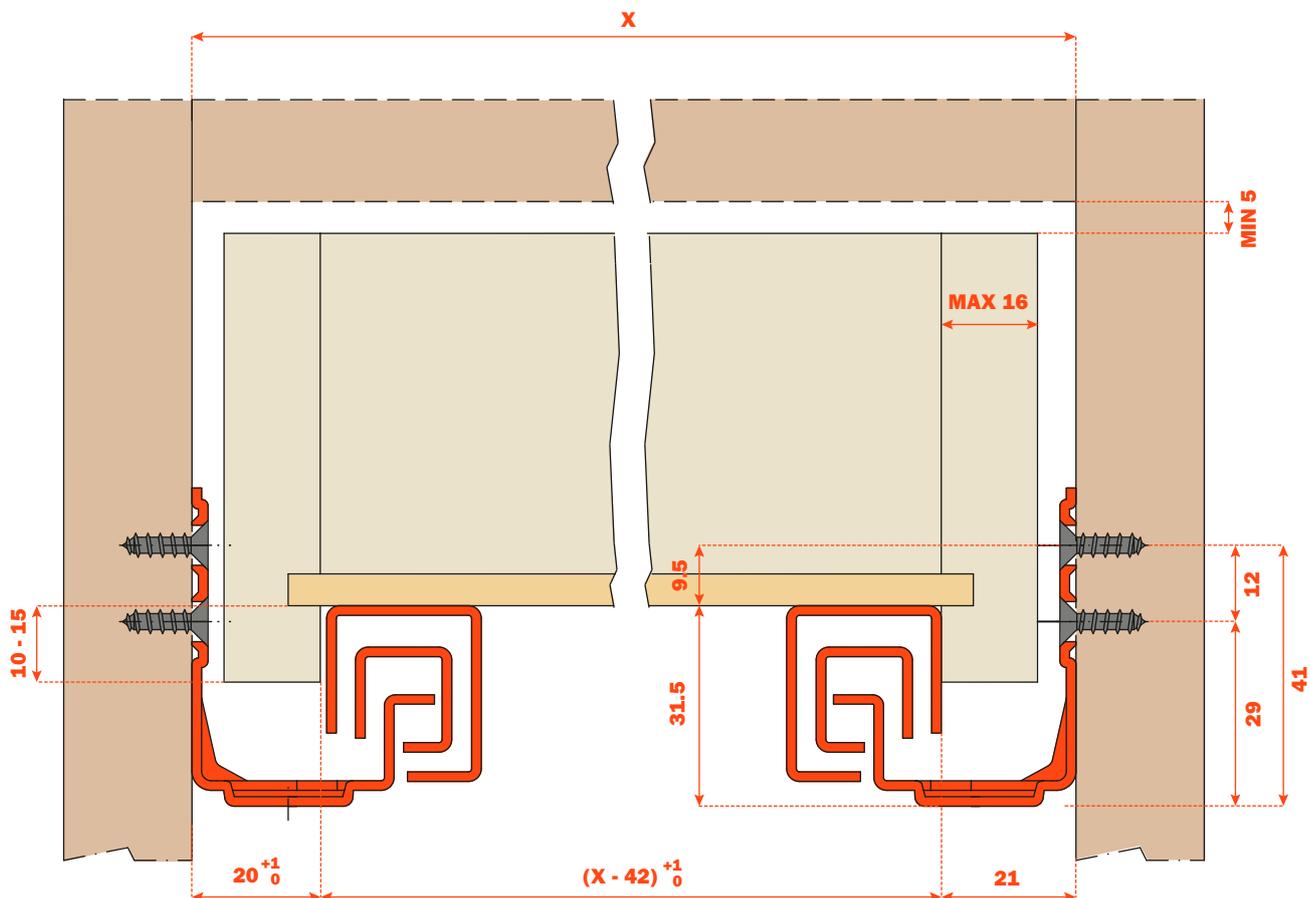

## Codificación




Para atornillar  
Tornillo TSP  $\varnothing$  3.5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
<b>1065550250200</b>	250	260
<b>1065550270200</b>	270	280
<b>1065550300200</b>	300	310
<b>1065550350200</b>	350	360
<b>1065550400200</b>	400	410
<b>1065550450200</b>	450	460
<b>1065550470200</b>	470	480
<b>1065550500200</b>	500	510
<b>1065550550200</b>	550	555
<b>1065550600200</b>	600	605

## Sistemas de enganche del cajón

### Clip 1071000010100

Particular del clip con regulación en altura integrada sin utilizar ningún utensilio.

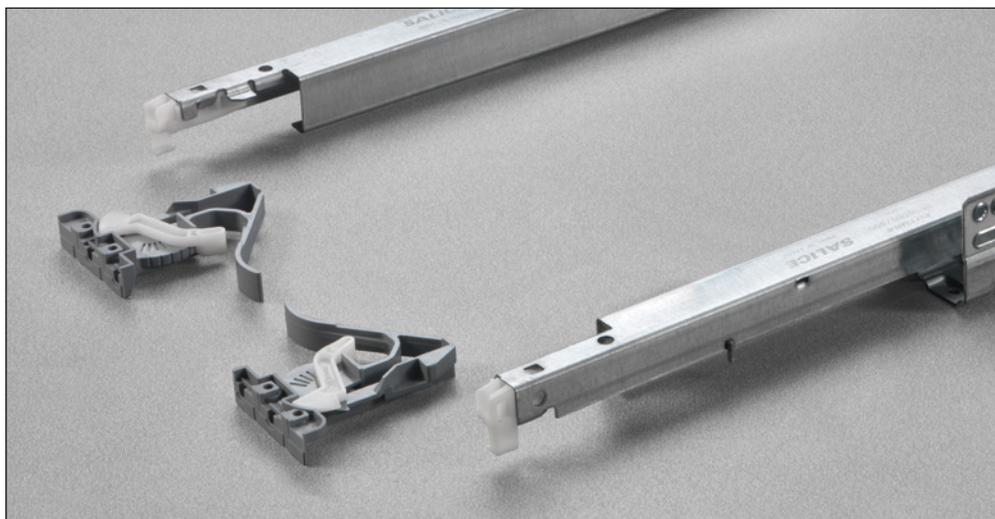

### Clip 1075000010100

Particular del clip con 3 regulaciones integradas (en altura, frontal y lateral) sin utilizar ningún utensilio.

