

Futura Smove 65530 - Corrediça oculta




Corrediça extração total com fixação da gaveta através de clip.


Smove: sistema com desacelerador a óleo, integrado na corrediça, que amortece o fechamento da gaveta.

Indicações para montagem


- Capacidade dinâmica N 294 (30 kg).
- Dispositivo de fechamento com amortecedor Smove.
- Dispositivo de anti-deslocamento para cima da gaveta.
- Regulagem vertical da gaveta +2.5 mm com clip 10 710.
- Regulagem vertical da gaveta +2.5 mm, lateral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm com clip 10 750.
- Abertura paralela da gaveta.
- Compatibilidade com o artigo 61550.
- Acabamento zincado.

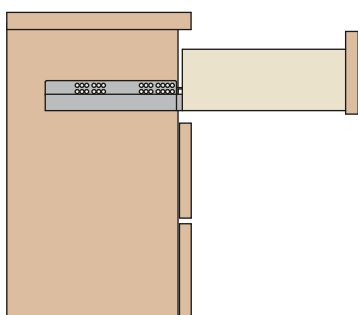

Espaços necessários

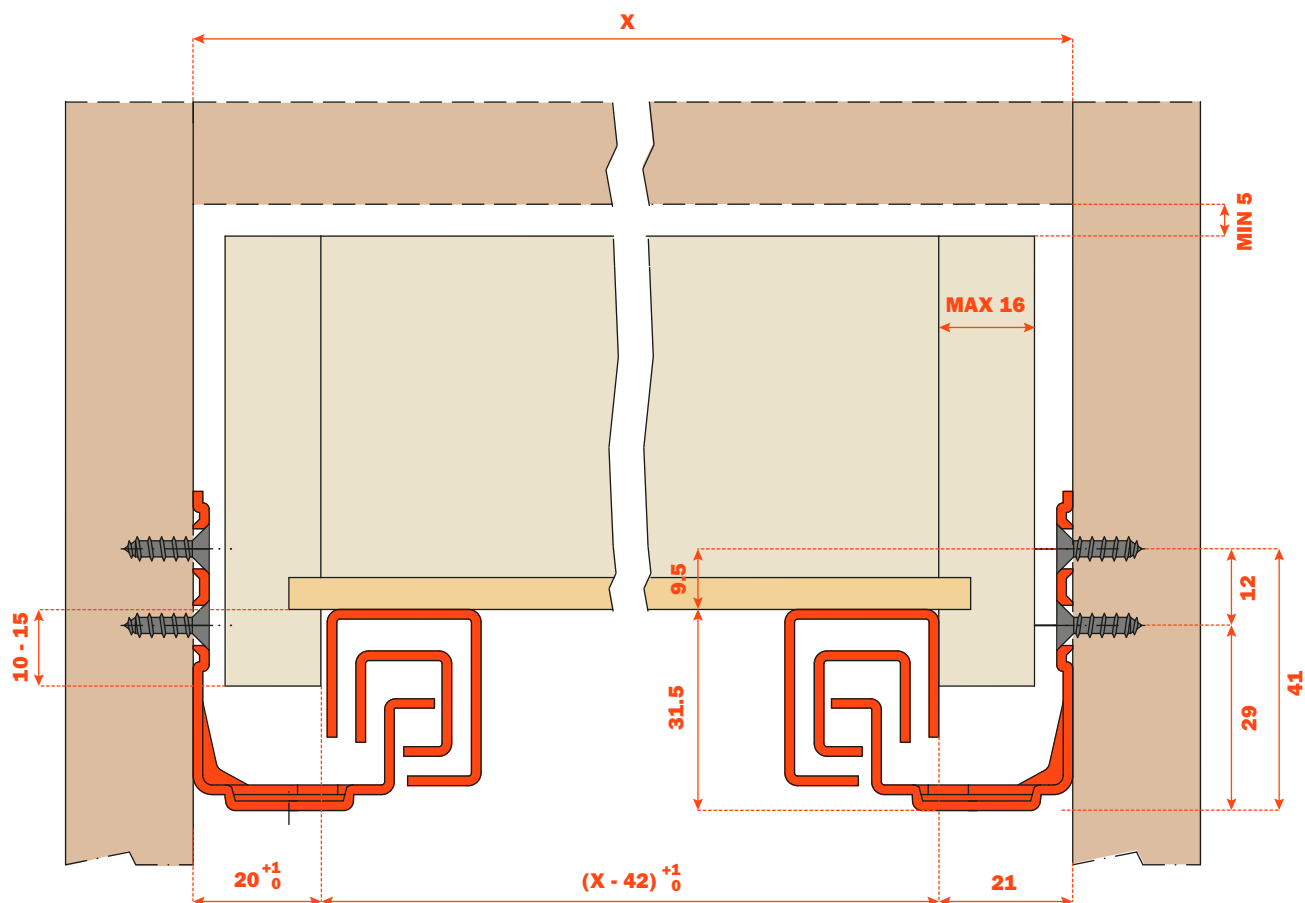

Códigos




De parafusar
Parafuso TSP ø 3.5 mm

CÓDIGO BASE	COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN)	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM)
1065530250200	250	260
1065530270200	270	280
1065530300200	300	310
1065530350200	350	360
1065530400200	400	410
1065530450200	450	460
1065530470200	470	480
1065530500200	500	510
1065530550200	550	555
1065530600200	600	605

Sistemas de fixação na gaveta

Clip 1071000010100

Detalhe do clip com regulagem vertical integrado executável sem o uso de qualquer ferramenta.

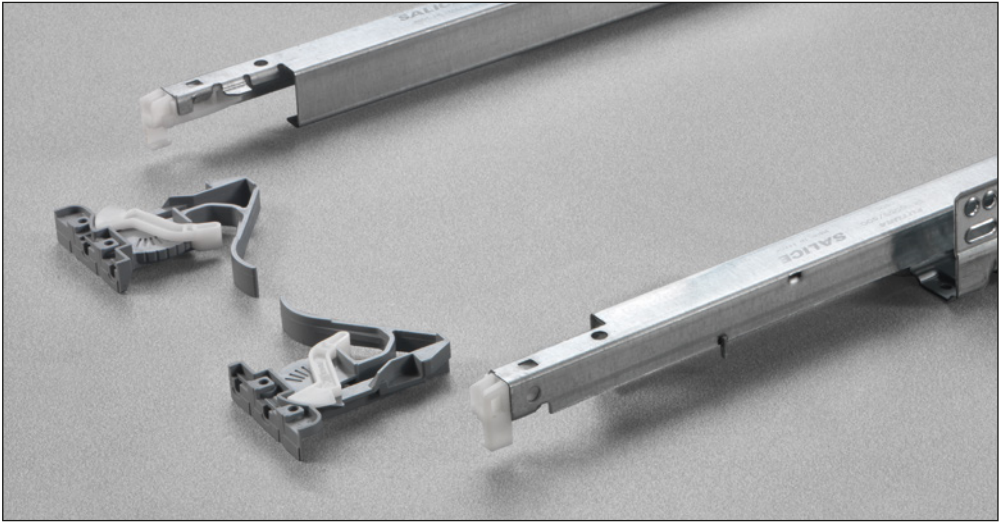

Clip 1075000010100

Detalhe do clip com 3 regulagens integradas (vertical, frontal e lateral) executável sem o uso de qualquer ferramenta.

