


Futura Smove 61250 - Verdeckte Führung

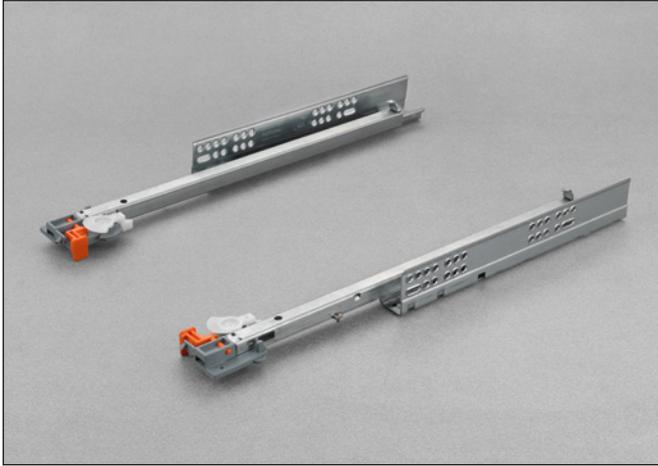


Teilauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.


Smove: Dämpfungssystem integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antiklipsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Kompatibel mit Artikel 65250.
- Oberfläche: zink silber.



Abmessungen

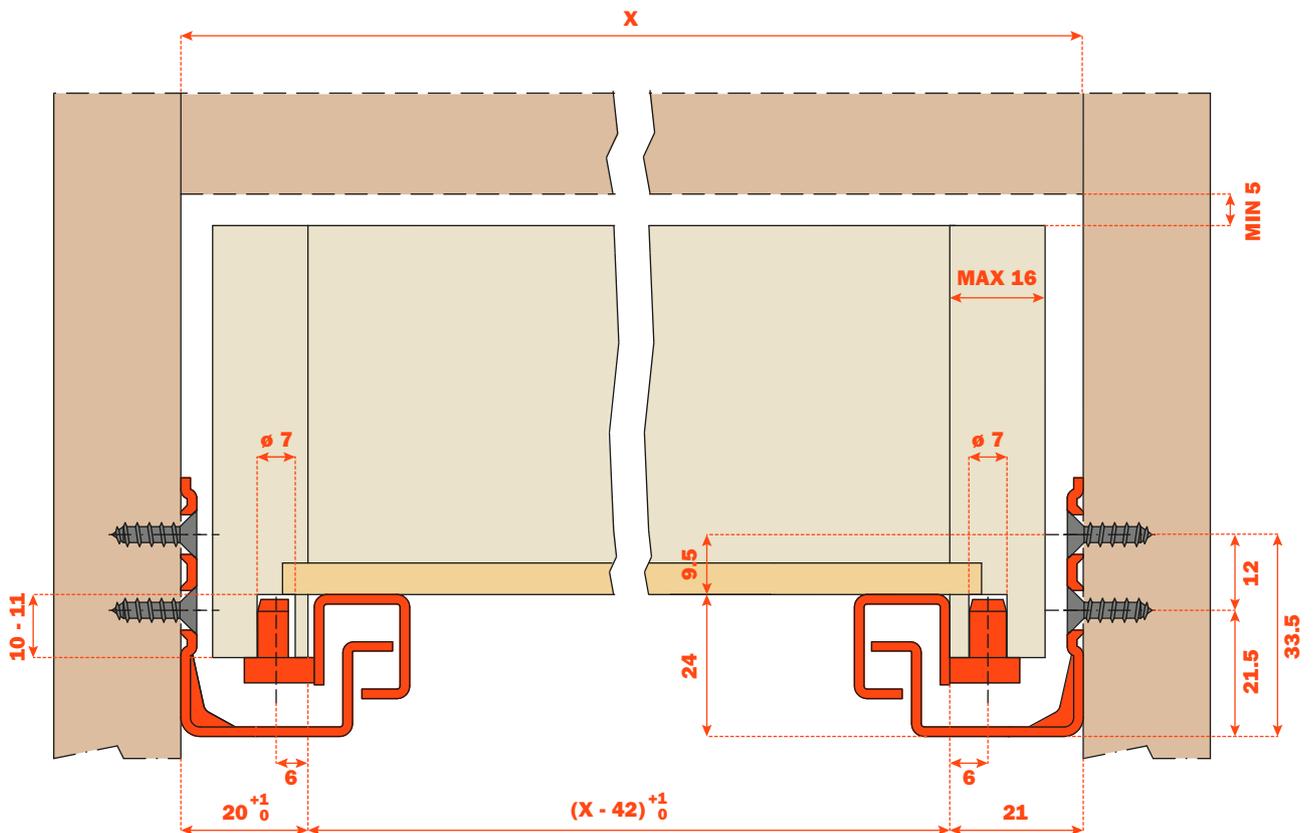

Codifizierung




Zum Anschrauben
Schrauben TSP \varnothing 3.5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1061250250200	250		250
1061250270200	270		270
1061250300200	300		300
1061250350200	350		350
1061250400200	400		400
1061250450200	450		450
1061250470200	470		470
1061250500200	500		500
1061250550200	550		550
1061250600200	600		600


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

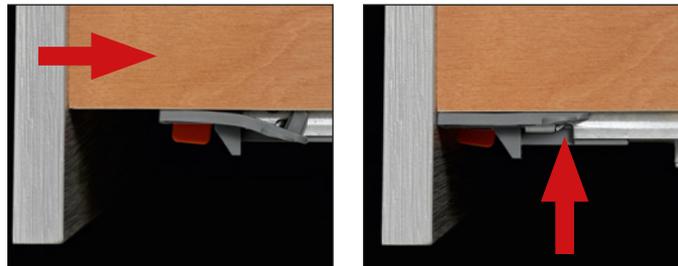

Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeuglose Höhenverstellung
- Antiklappsicherung
- Mitnehmerstift

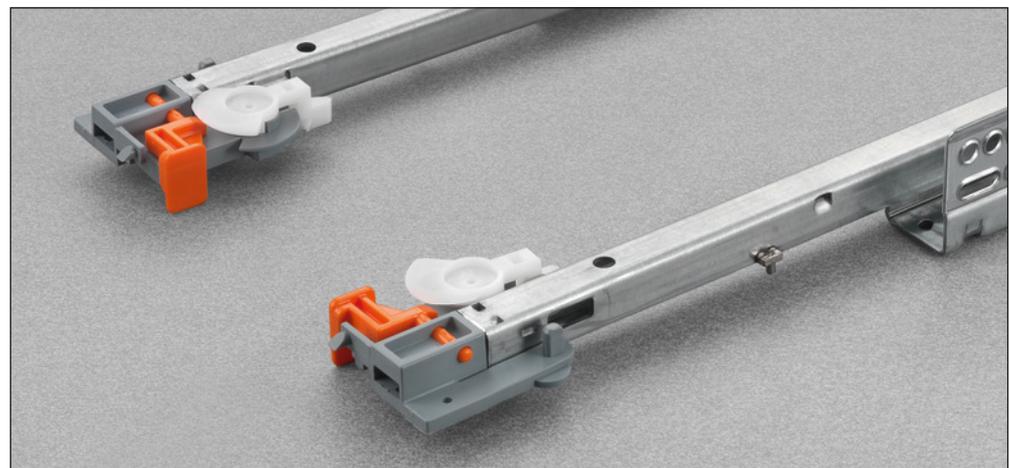

Detail des in der Führung integrierten Smove Systems, das die gedämpfte Schließung der Schubladen ermöglicht.

