


Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip perno.


Smove: sistema decelerante, integrado en la guía, que amortigua el cierre del cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Compatibilidad con el Art. 6525.
- Acabado: zincado plateado.

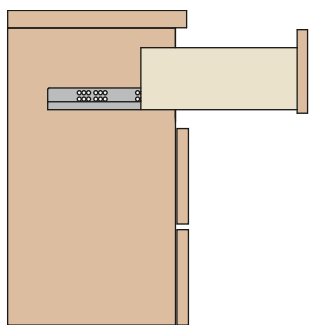

Medidas del espacio ocupado

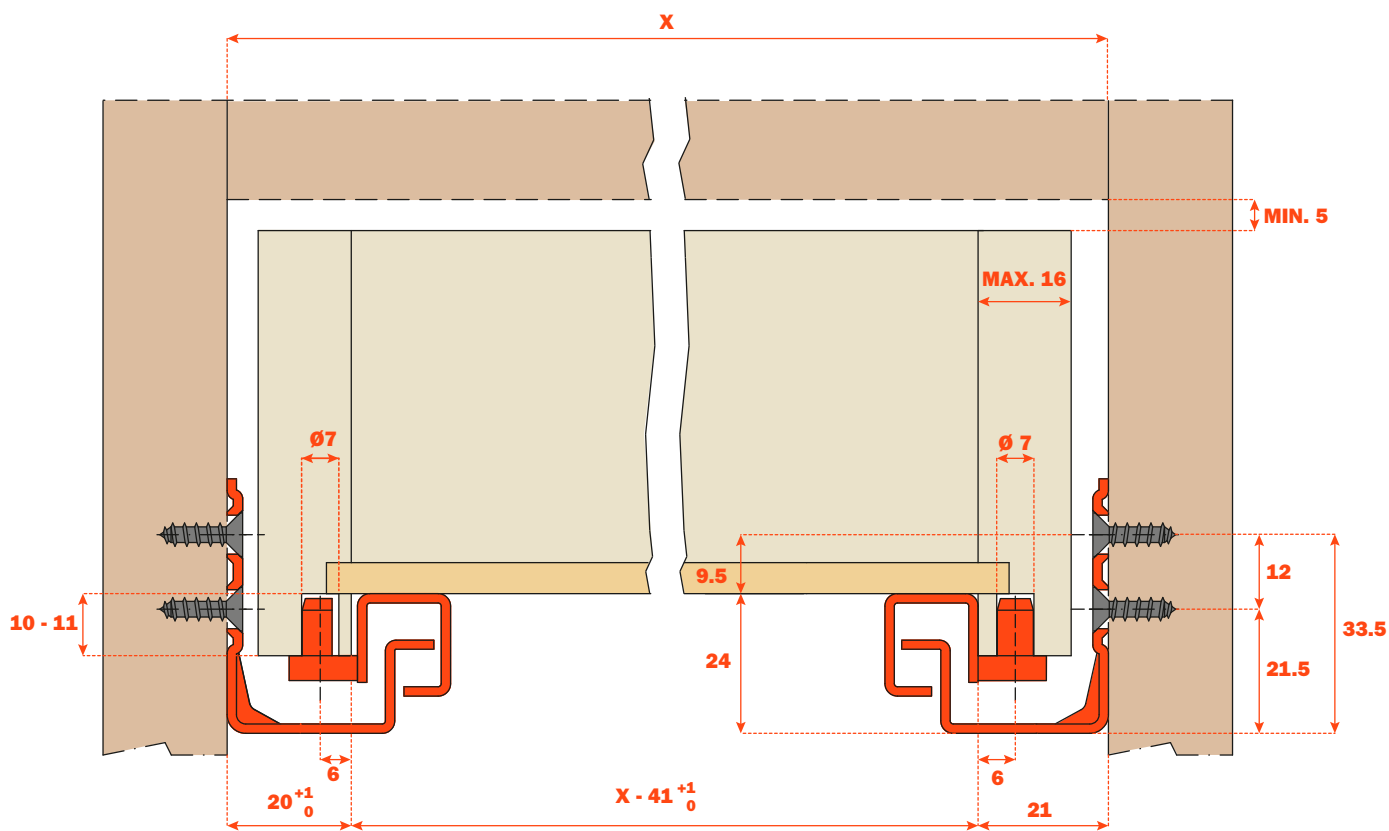

Codificación

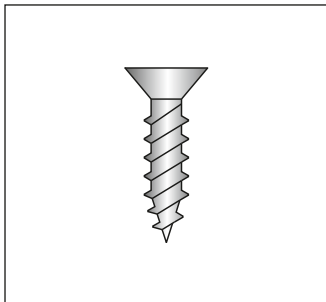

Para atornillar
Tornillo TSP \varnothing 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	=	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 612 50 250 2 0 0	250		250
1 0 612 50 270 2 0 0	270		270
1 0 612 50 300 2 0 0	300		300
1 0 612 50 350 2 0 0	350		350
1 0 612 50 400 2 0 0	400		400
1 0 612 50 450 2 0 0	450		450
1 0 612 50 470 2 0 0	470		470
1 0 612 50 500 2 0 0	500		500
1 0 612 50 550 2 0 0	550		550
1 0 612 50 600 2 0 0	600		600


Sistema de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.



Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

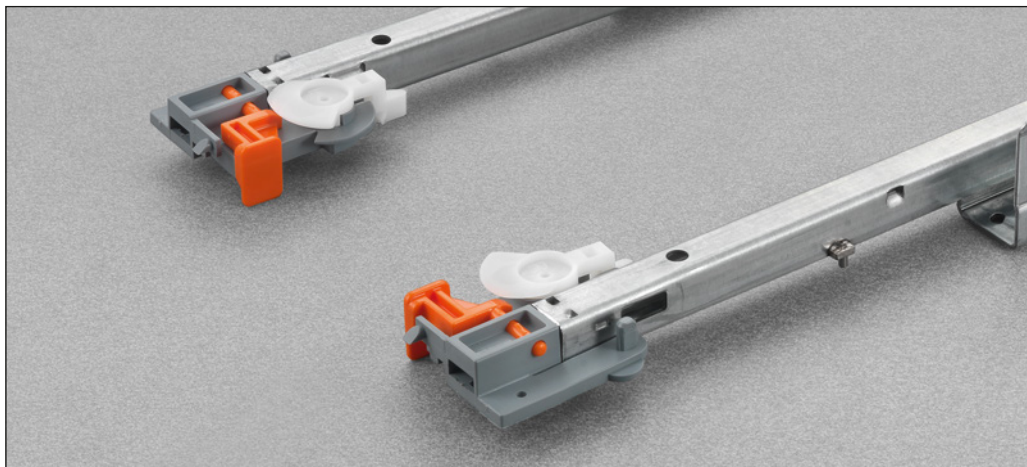

Particular del sistema Smove integrado en la guía que permite el cierre amortiguado de los cajones.

