

Futura Smove 61550 - Verdeckte Führung




Teilauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.


Smove: Dämpfungssystem integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antiklipsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Kompatibel mit Artikel 65550.
- Oberfläche: zink silber.



Abmessungen

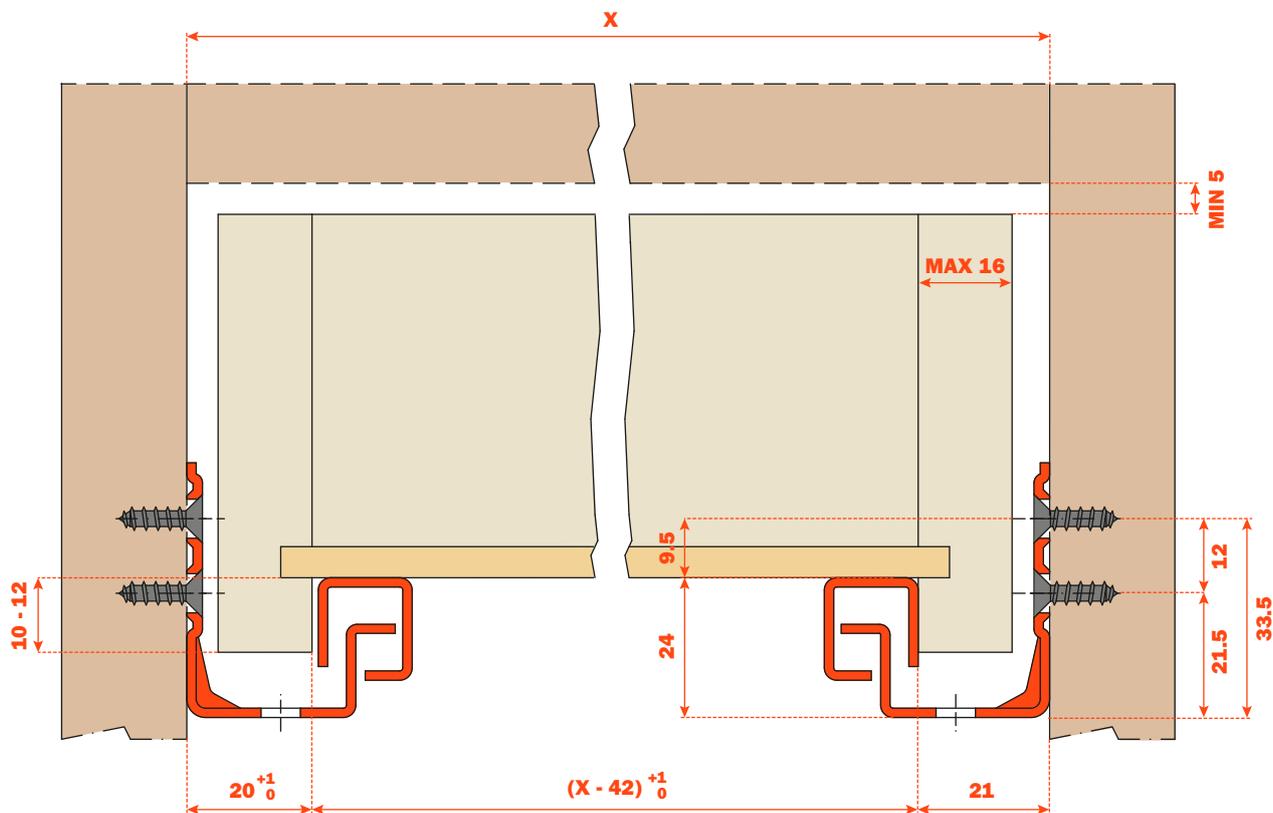

Codifizierung




Zum Anschrauben
Schrauben TSP \varnothing 3.5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1061550250200	250		250
1061550270200	270		270
1061550300200	300		300
1061550350200	350		350
1061550400200	400		400
1061550450200	450		450
1061550470200	470		470
1061550500200	500		500
1061550550200	550		550
1061550600200	600		600

Befestigung der Schublade

Clip 1071000010100

Detail des Clips mit integrierter, werkzeuglosen Höhenverstellung.

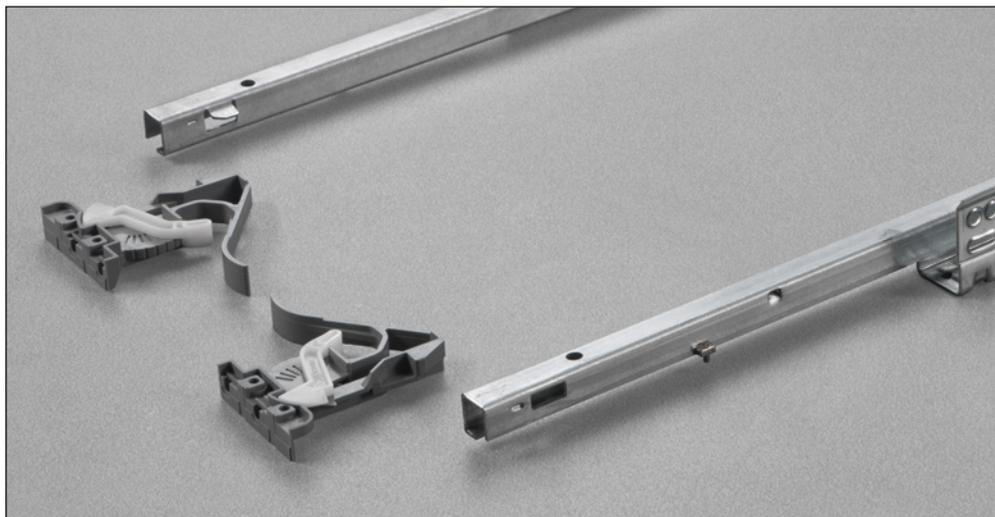

Detail des in der Führung integrierten Smove Systems, das die gedämpfte Schließung der Schubladen ermöglicht.

