

**Futura Smove 61550 - Guía invisible**




**Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip.**


**Smove: sistema decelerante, integrado en la guía, que amortigua el cierre del cajón.**

**Indicaciones para el montaje**


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Compatibilidad con el Art. 65550.
- Acabado: zincado plateado.



**Medidas del espacio ocupado**

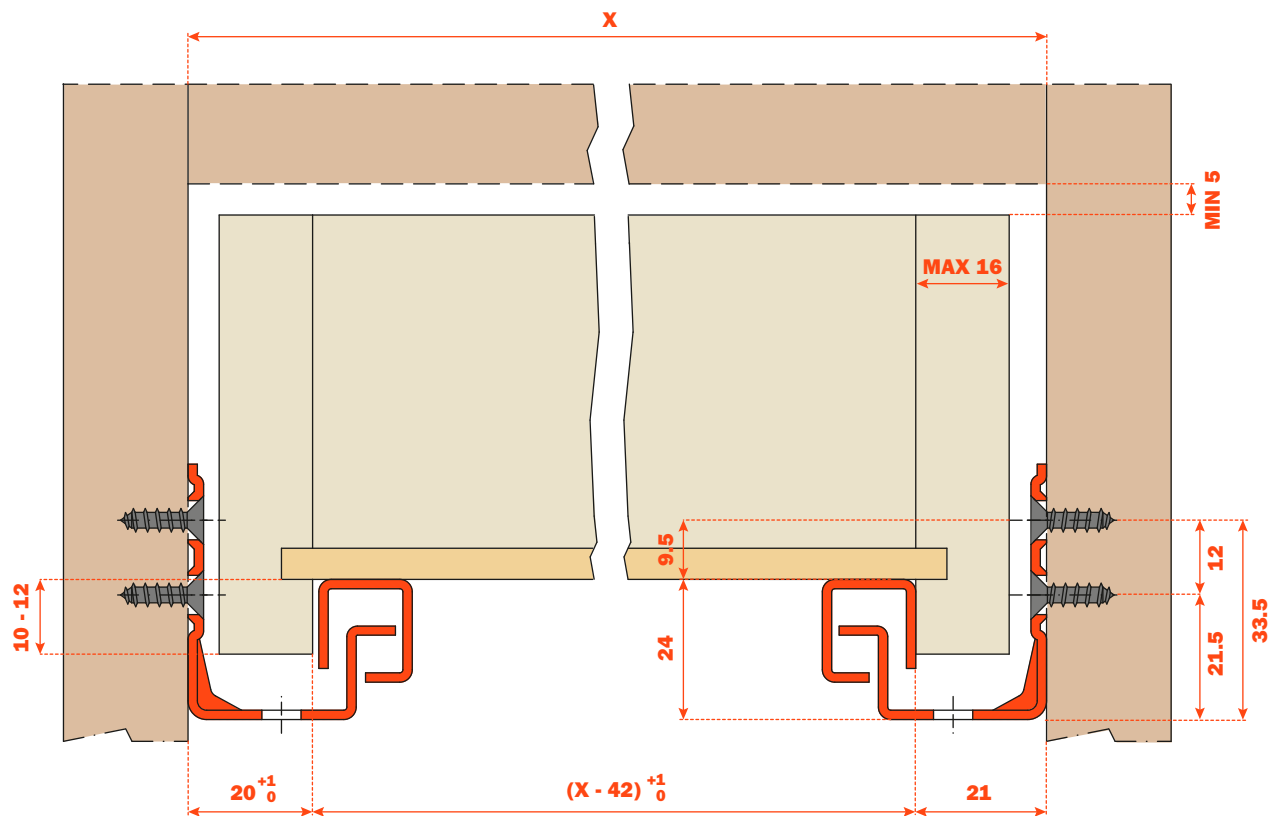

## Codificación




Para atornillar  
Tornillo TSP  $\varnothing$  3.5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	=	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
<b>1061550250200</b>	250		250
<b>1061550270200</b>	270		270
<b>1061550300200</b>	300		300
<b>1061550350200</b>	350		350
<b>1061550400200</b>	400		400
<b>1061550450200</b>	450		450
<b>1061550470200</b>	470		470
<b>1061550500200</b>	500		500
<b>1061550550200</b>	550		550
<b>1061550600200</b>	600		600

## Sistema de enganche del cajón

### Clip 1071000010100

Particular del clip con regulación en altura integrada sin utilizar ningún utensilio.

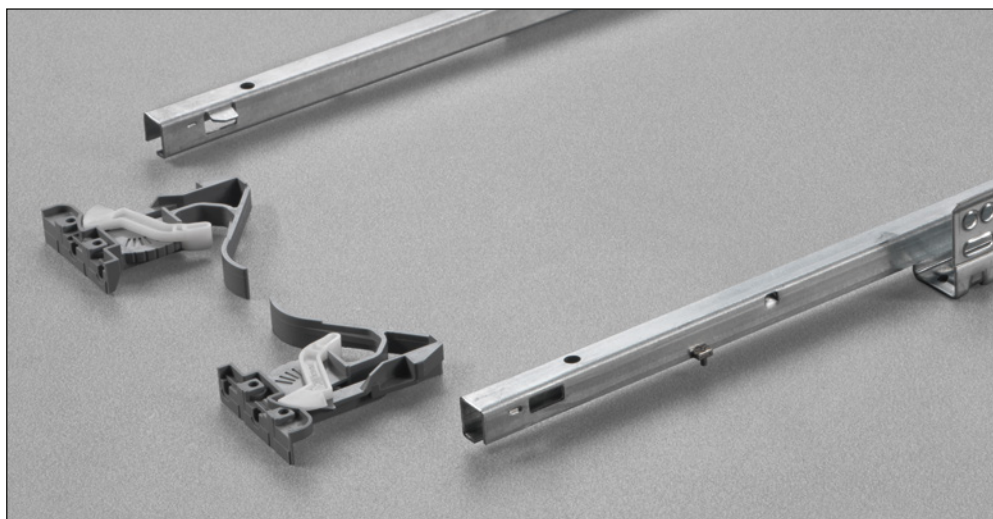

Particular del sistema Smove integrado en la guía que permite el cierre amortiguado de los cajones.

