

Futura Smove 61550 - Corrediça oculta




Corrediça extração parcial com fixação da gaveta através de clip.


Smove: sistema de desaceleração, integrado na corrediça que amortece o fechamento da gaveta.

Indicações para montagem


- Capacidade dinâmica N 294 (30 kg).
- Dispositivo de fechamento com amortecedor Smove.
- Dispositivo de anti-deslocamento para cima da gaveta.
- Regulagem vertical da gaveta (+ 2,5 mm).
- Abertura paralela da gaveta.
- Compatibilidade com o artigo 65550.
- Acabamento zincado.



Espaços necessários

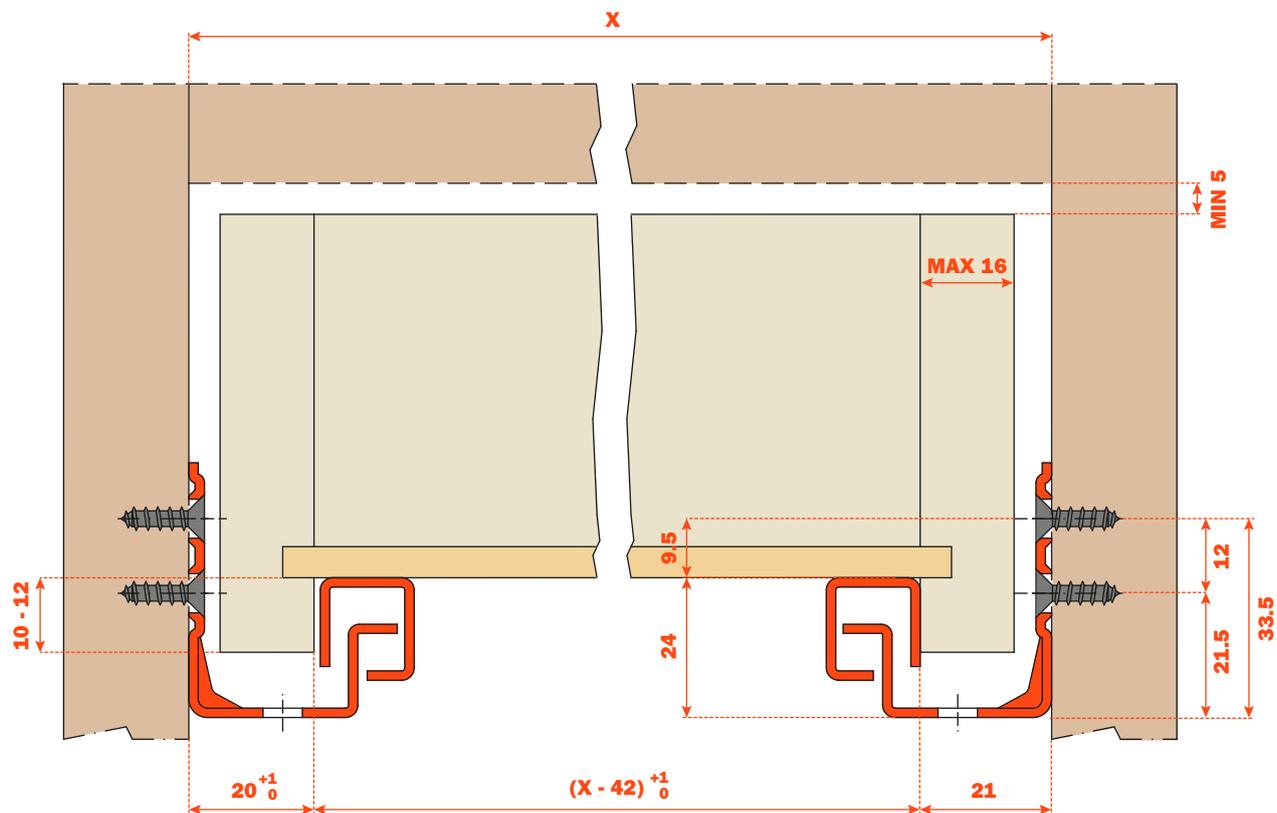

Códigos




De parafusar
Parafuso TSP \varnothing 3.5 mm

CÓDIGO BASE	COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN)	=	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM)
1061550250200	250		250
1061550270200	270		270
1061550300200	300		300
1061550350200	350		350
1061550400200	400		400
1061550450200	450		450
1061550470200	470		470
1061550500200	500		500
1061550550200	550		550
1061550600200	600		600

Sistema de fixação na gaveta

Clip 1071000010100

Detalhe do clip integrado com regulagem vertical executável sem o uso de qualquer ferramenta.

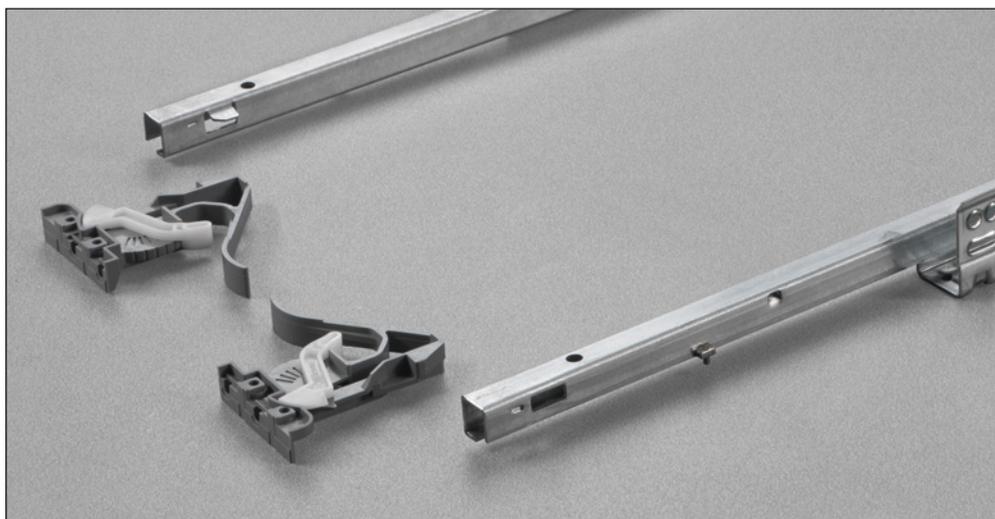

Detalhe do sistema Smove, integrado na corredeira, que proporciona o fechamento amortizado das gavetas.

