



Corrediça extração parcial com fixação da gaveta sistema pino.

Indicações para montagem


- Capacidade dinâmica N 294 (30 kg).
- Dispositivo de fechamento automático da gaveta "Self closing".
- Dispositivo de estabilização da gaveta.
- Regulagem de altura da gaveta (+ 3 mm).
- Abertura paralela da gaveta.
- Fixação da gaveta sem parafusos.
- Compatibilidade com o artigo 652.
- Acabamento zincado.



Medidas do sistema

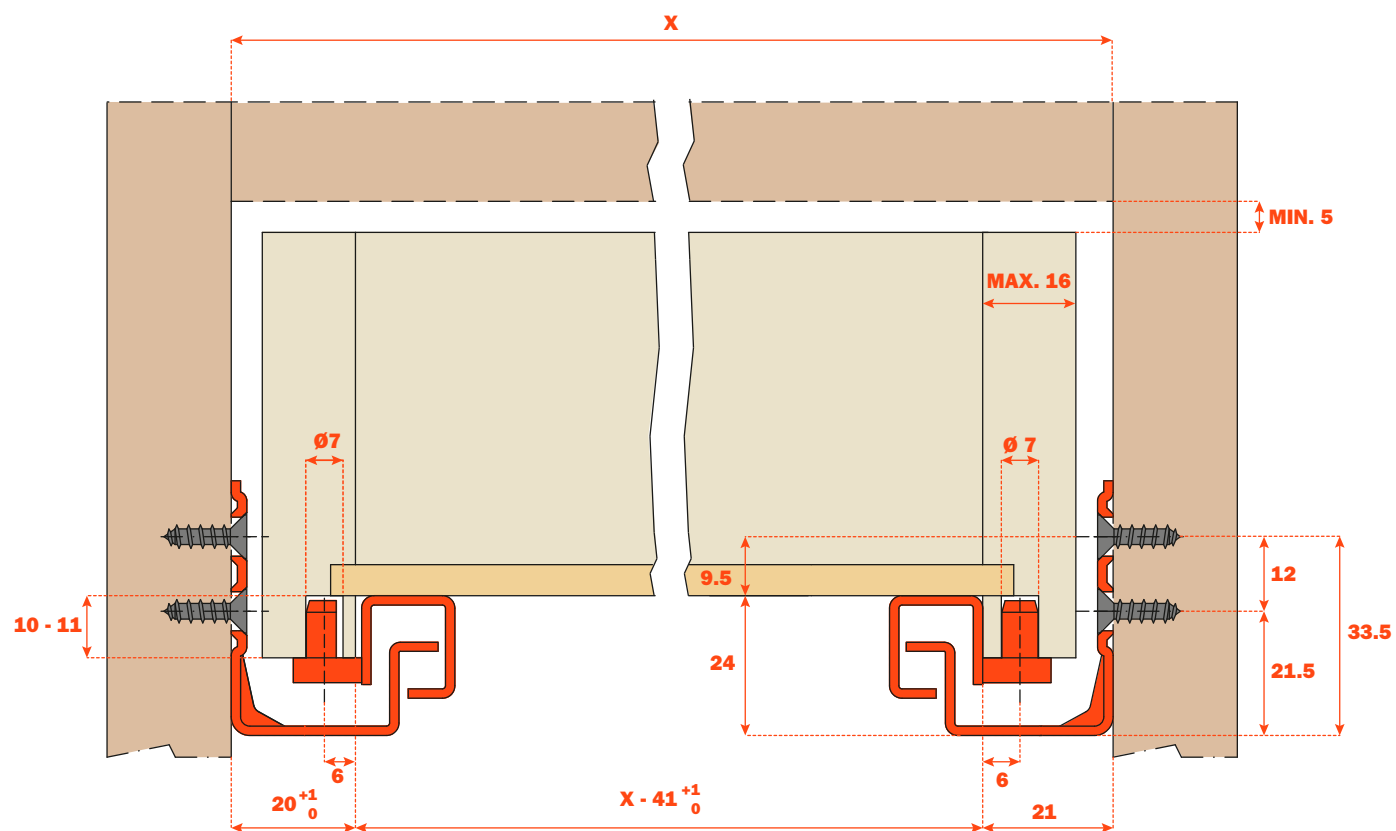

Códigos



Utilizar parafusos
TSP \varnothing 3,5 mm

CÓDIGO BASE	COMPRIENTO DA CORREDIÇA (LN)	=	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM)
1 0 612 00 250 2 0 0	250		250
1 0 612 00 270 2 0 0	270		270
1 0 612 00 300 2 0 0	300		300
1 0 612 00 350 2 0 0	350		350
1 0 612 00 400 2 0 0	400		400
1 0 612 00 450 2 0 0	450		450
1 0 612 00 470 2 0 0	470		470
1 0 612 00 500 2 0 0	500		500
1 0 612 00 550 2 0 0	550		550
1 0 612 00 600 2 0 0	600		600

Sistema de fixação na gaveta

No fechamento da gaveta,
a elasticidade do elemento
clip pino permite a fixação
imediate.



Detalhe do clip pino pré-montado
na gaveta com:

- Regulagem vertical executável
sem o uso de quaisquer
ferramenta;
- Dispositivo anti-deslocamento
para cima;
- Pino de arrasto.

