

## Shelf - Smove 65559 - Verdeckte Führung




**Vollauszug, Befestigung an der Arbeitsfläche mit Clip.**


**Smove: Dämpfungssystem integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Arbeitsfläche.**

### Anweisungen für die Montage

- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antikippicherung für die Arbeitsfläche.
- Höhenverstellung der Arbeitsfläche +2.5 mm mit Clip 10 710.
- Höhenverstellung der Arbeitsfläche +2.5 mm, Seitenverstellung  $\pm 1.5$  mm, Tiefenverstellung  $\pm 2$  mm mit Clip 10 750.
- Oberfläche: zink silver.

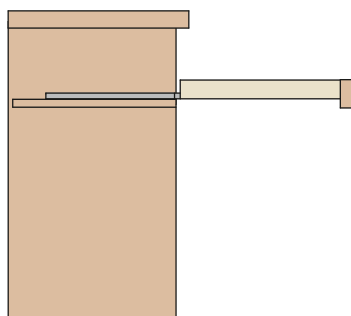


### Abmessungen

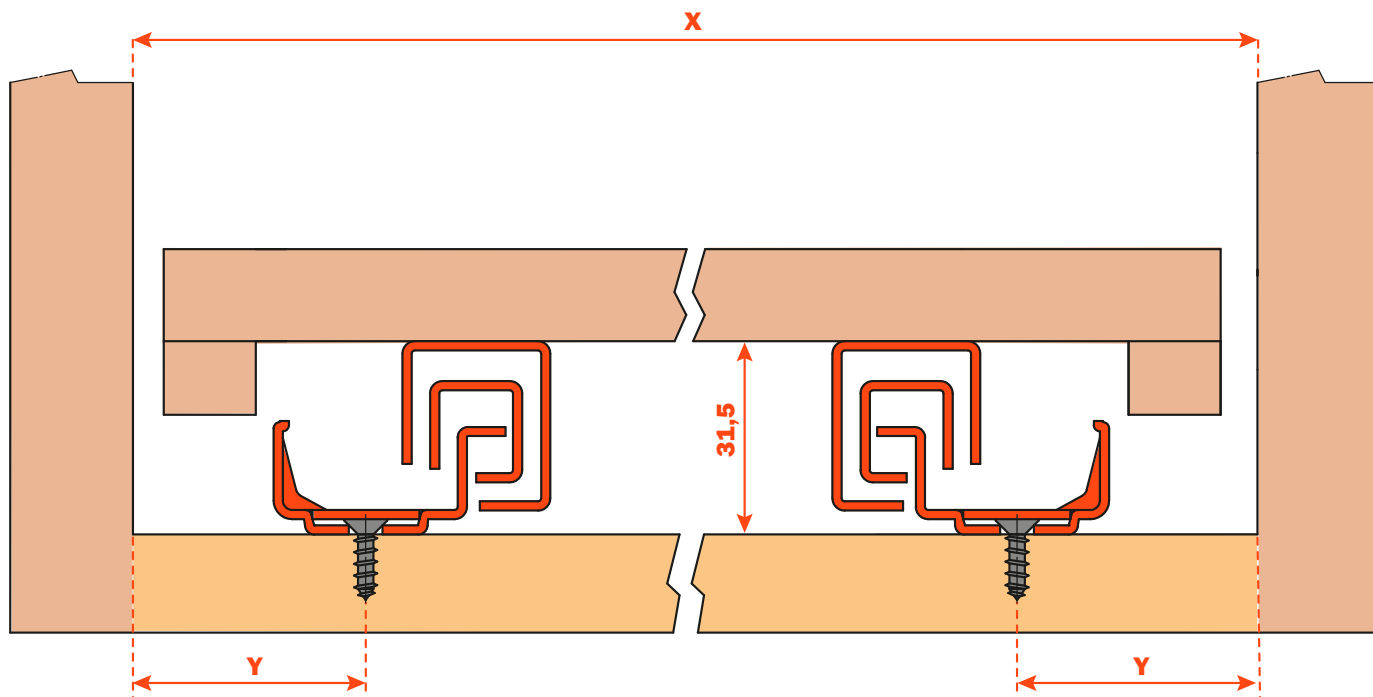

**Y = Min. 15 mm**

## Codifizierung




Zum Anschrauben  
Schrauben TSP  $\varnothing$  3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 655 59 350 2 0 0	350		360
1 0 655 59 400 2 0 0	400		410
1 0 655 59 450 2 0 0	450		460
1 0 655 59 470 2 0 0	470		480
1 0 655 59 500 2 0 0	500		510
1 0 655 59 550 2 0 0	550		555
1 0 655 59 600 2 0 0	600		605

## Adapter für hinteren Zapfen


Artikelnummer  
**825650000**

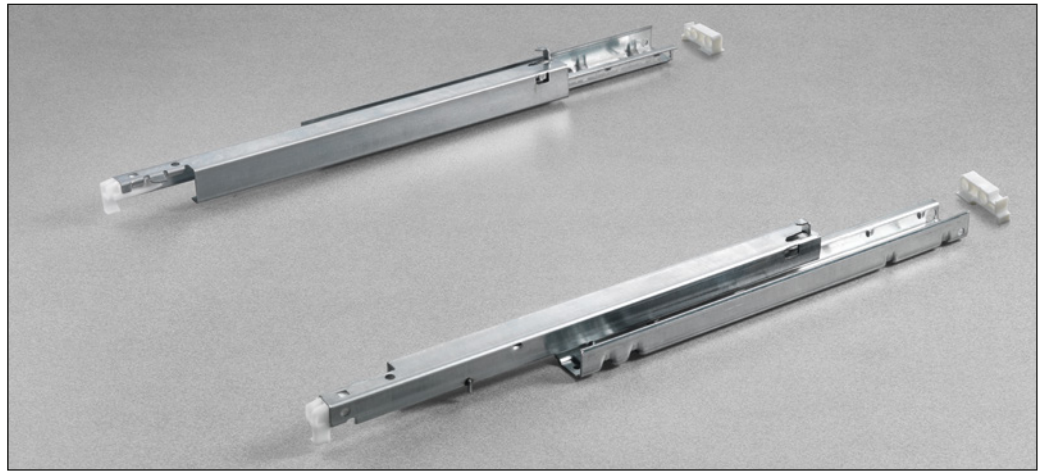

## Befestigung der Arbeitsfläche

Artikelnummer  
**1 0 710 00 010 1 0 0**

Detail des Clips mit integrierter, werkzeugloser Höhenverstellung.

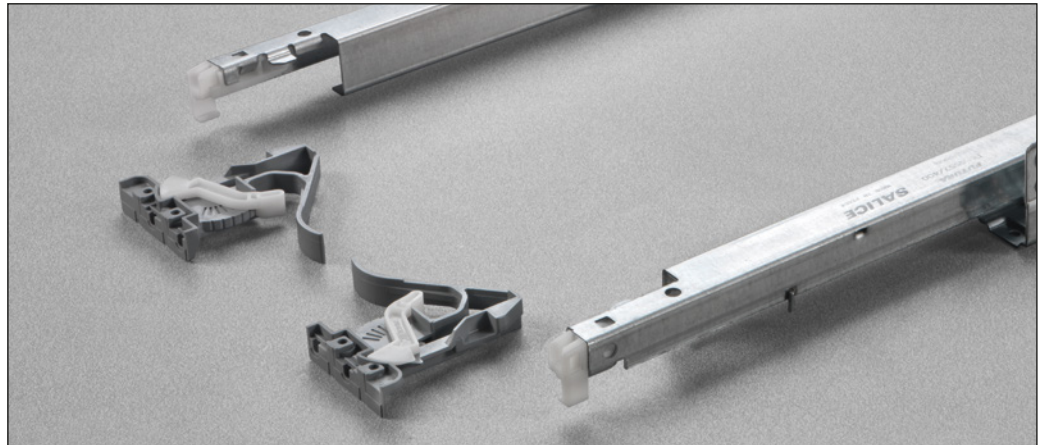

Artikelnummer  
**1 0 750 00 010 1 0 0**

Detail des Clips mit 3 integrierten werkzeuglosen Verstellungen (Höhen-, Tiefen-, und Seitenverstellung).

