Exedra - Exedra Euro 32

SALICE

SPA

Sistema para puertas escamoteables con movimientos de retorno lateral y de salida amortiguados y asistidos.

Características puertas:
Peso máximo por puerta simple 30 Kg (uniformemente distribuidos).
Espesor desde 18 mm a 30 mm.
Anchura desde 400 mm a 900 mm.
Altura desde 1303 mm a 1580 mm (previa verificación de nuestro servicio de asistencia técnica).
Altura desde 1580 mm a 2500 mm.
Regulación de la puerta:
- vertical +4/-1 mm
- horizontal ±2,0 mm
- frontal ±4,0 mm

Acciones del sistema en el retorno de la puerta.

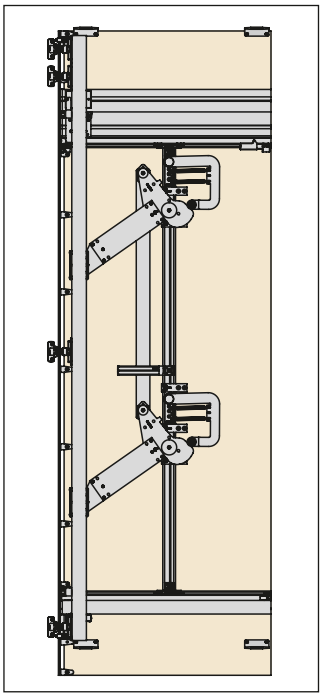

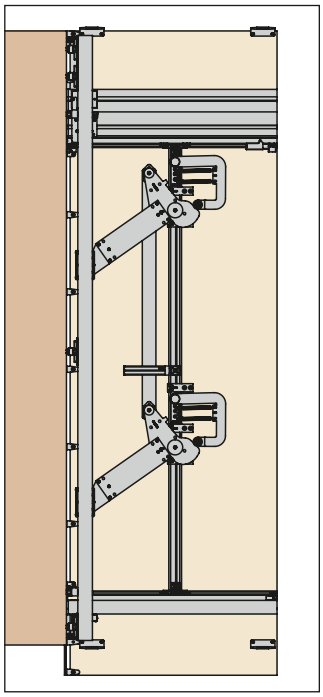

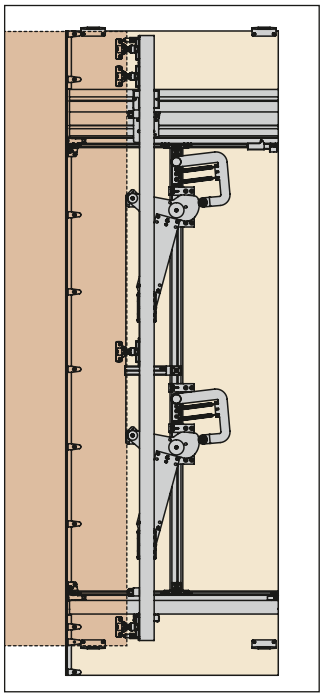

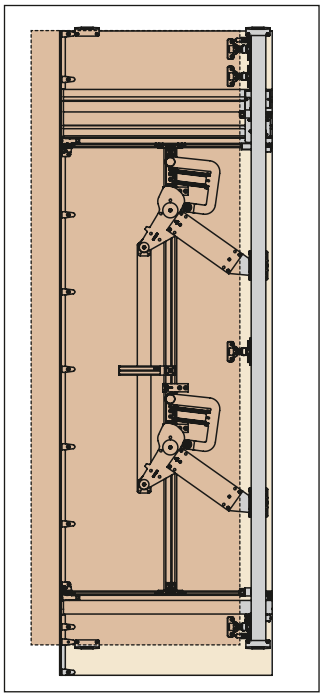

1. Movimiento de levas con inserción y extracción de la puerta asistida s.
2. Amortiguación magnética lineal.
3. Instalación con clips para facilitar la inserción y extracción del mecanismo.
4. Deslizamiento sobre los rodamientos.
5. Bisagras de inserción rápida.
6. Regulaciones accesibles desde el frontal del mueble.
7. Tapas cubre perfil (incluidas en las versiones estándar).

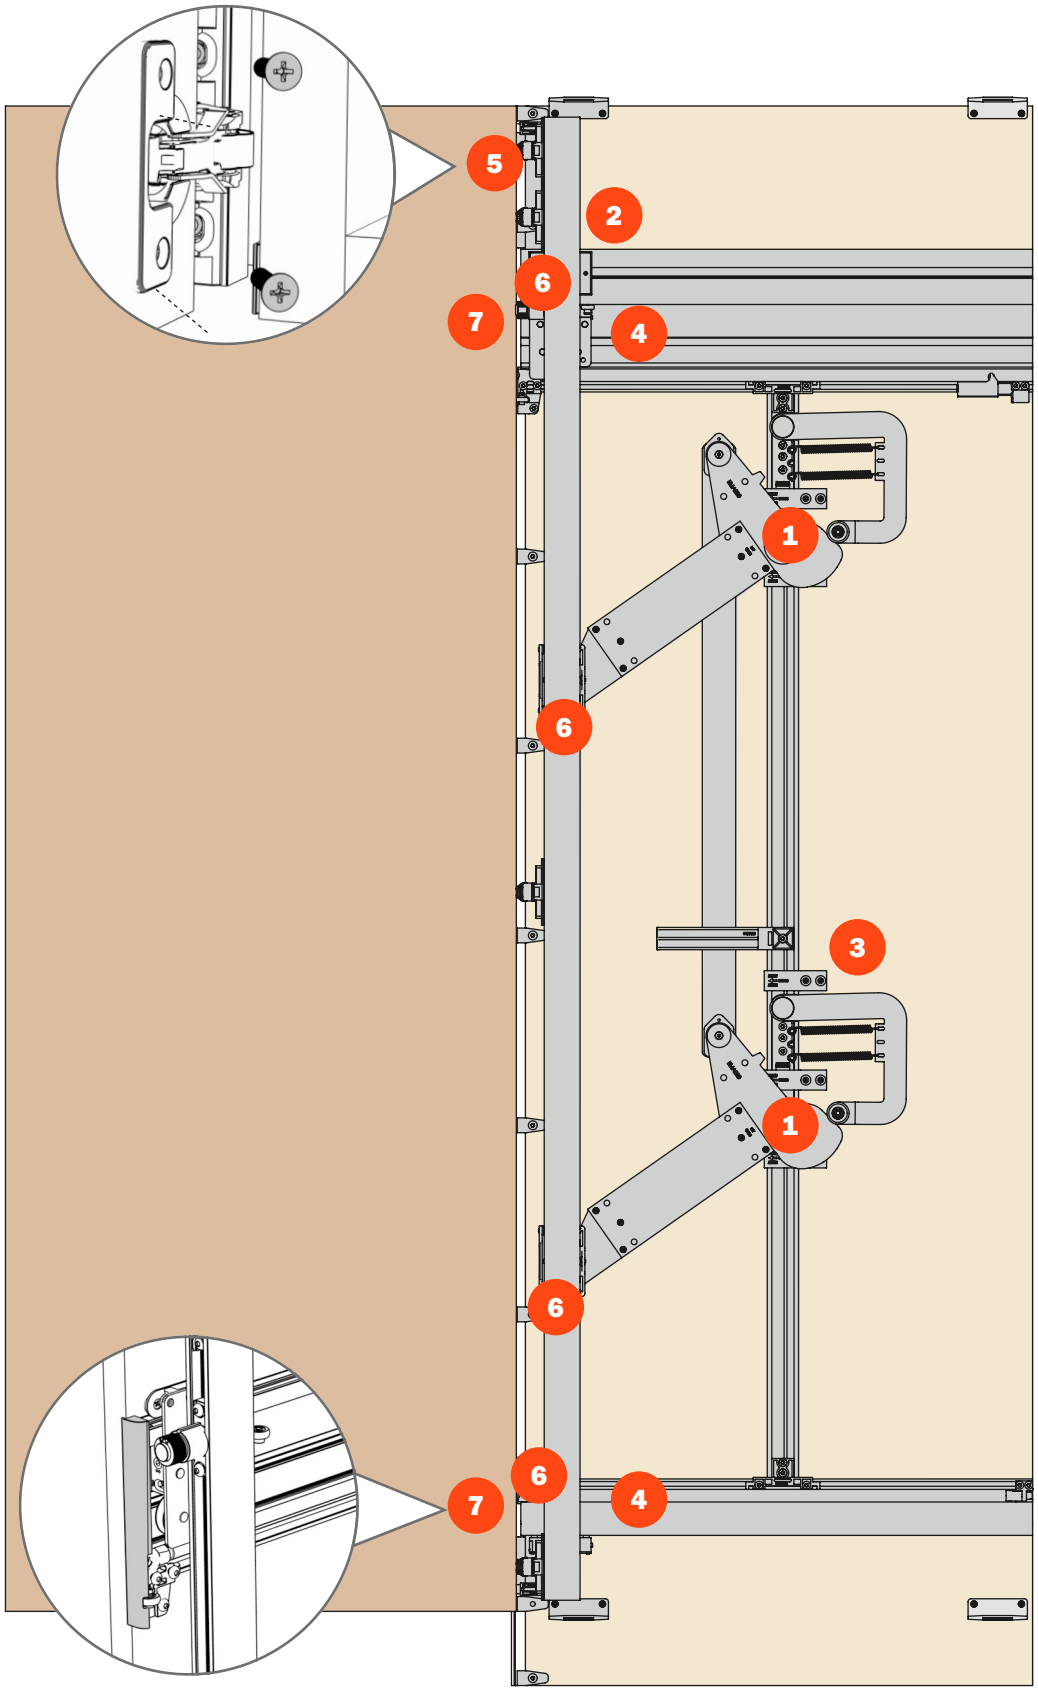

Abreviaturas

LPS Profundidad total mueble
LPU Profundidad útil herraje
TL Anchura puerta

TH Altura puerta
CP Longitud del perfil
Y Saliente puerta

LPS < TL

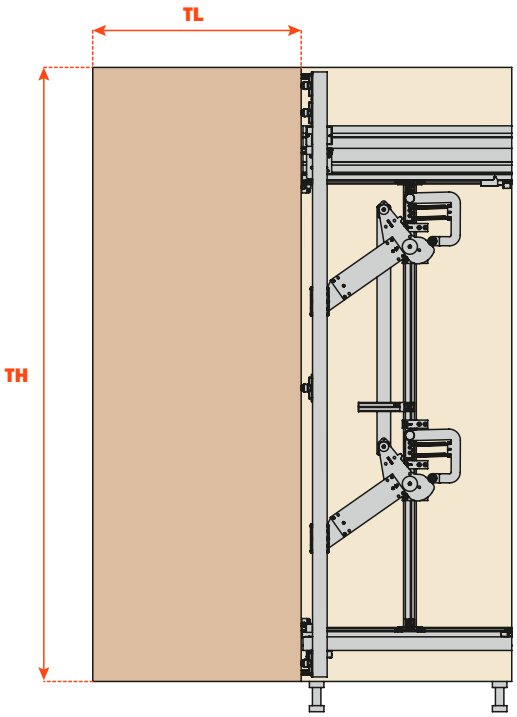

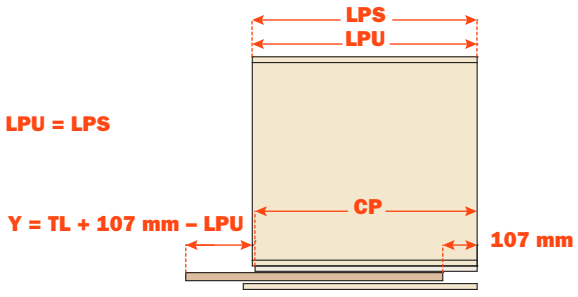

LPS ≥ TL

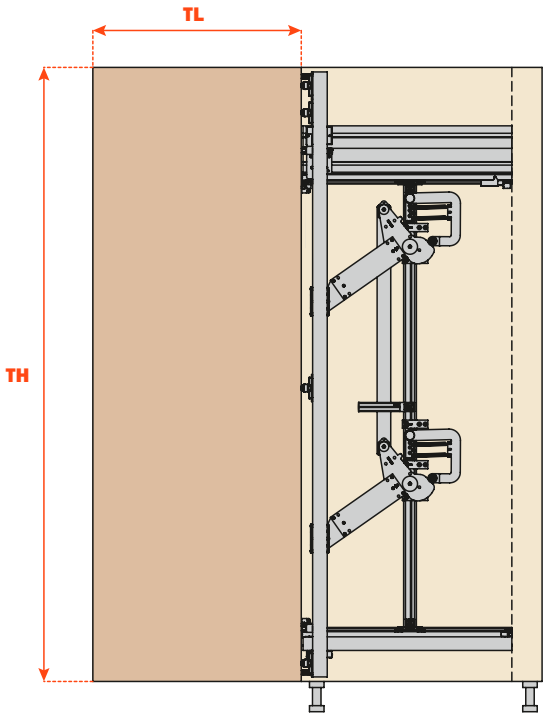

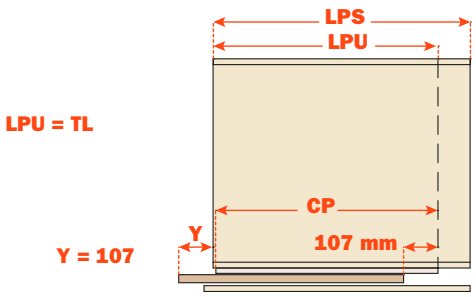

LPS < TL

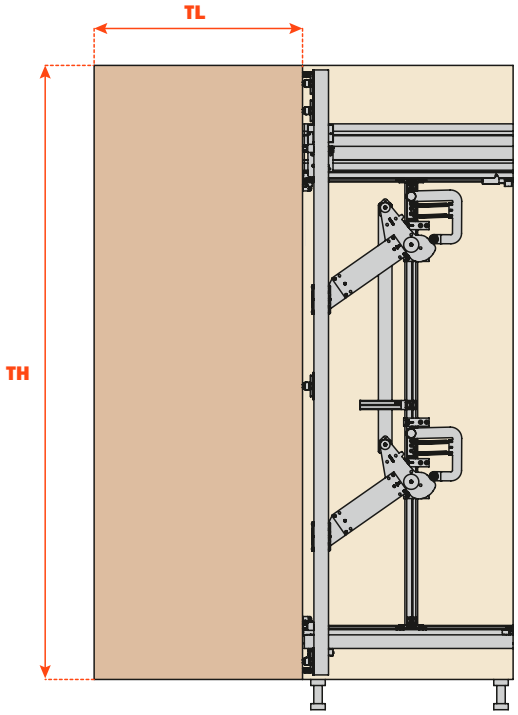
TL
TH

LPS ≥ TL

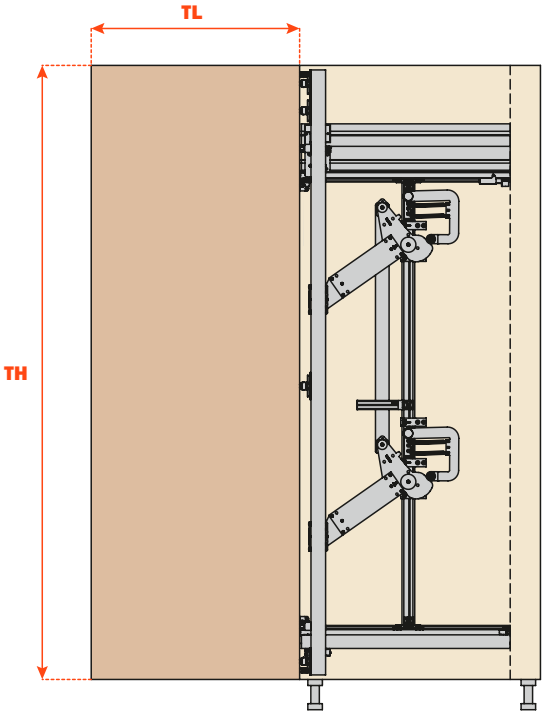
TL
TH

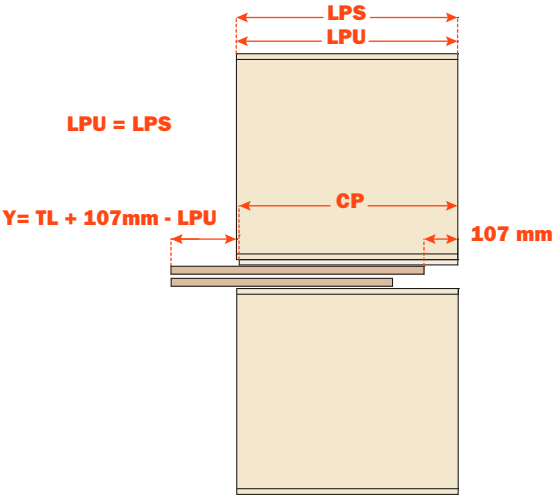
LPS
LPU
LPU = LPS
CP
Y= TL + 107mm - LPU
107 mm

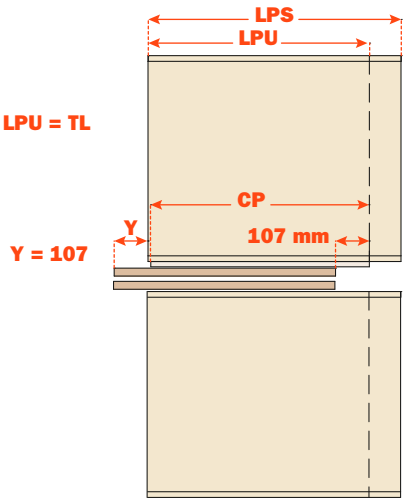
LPS
LPU
LPU = TL
CP
Y
Y = 107
107 mm

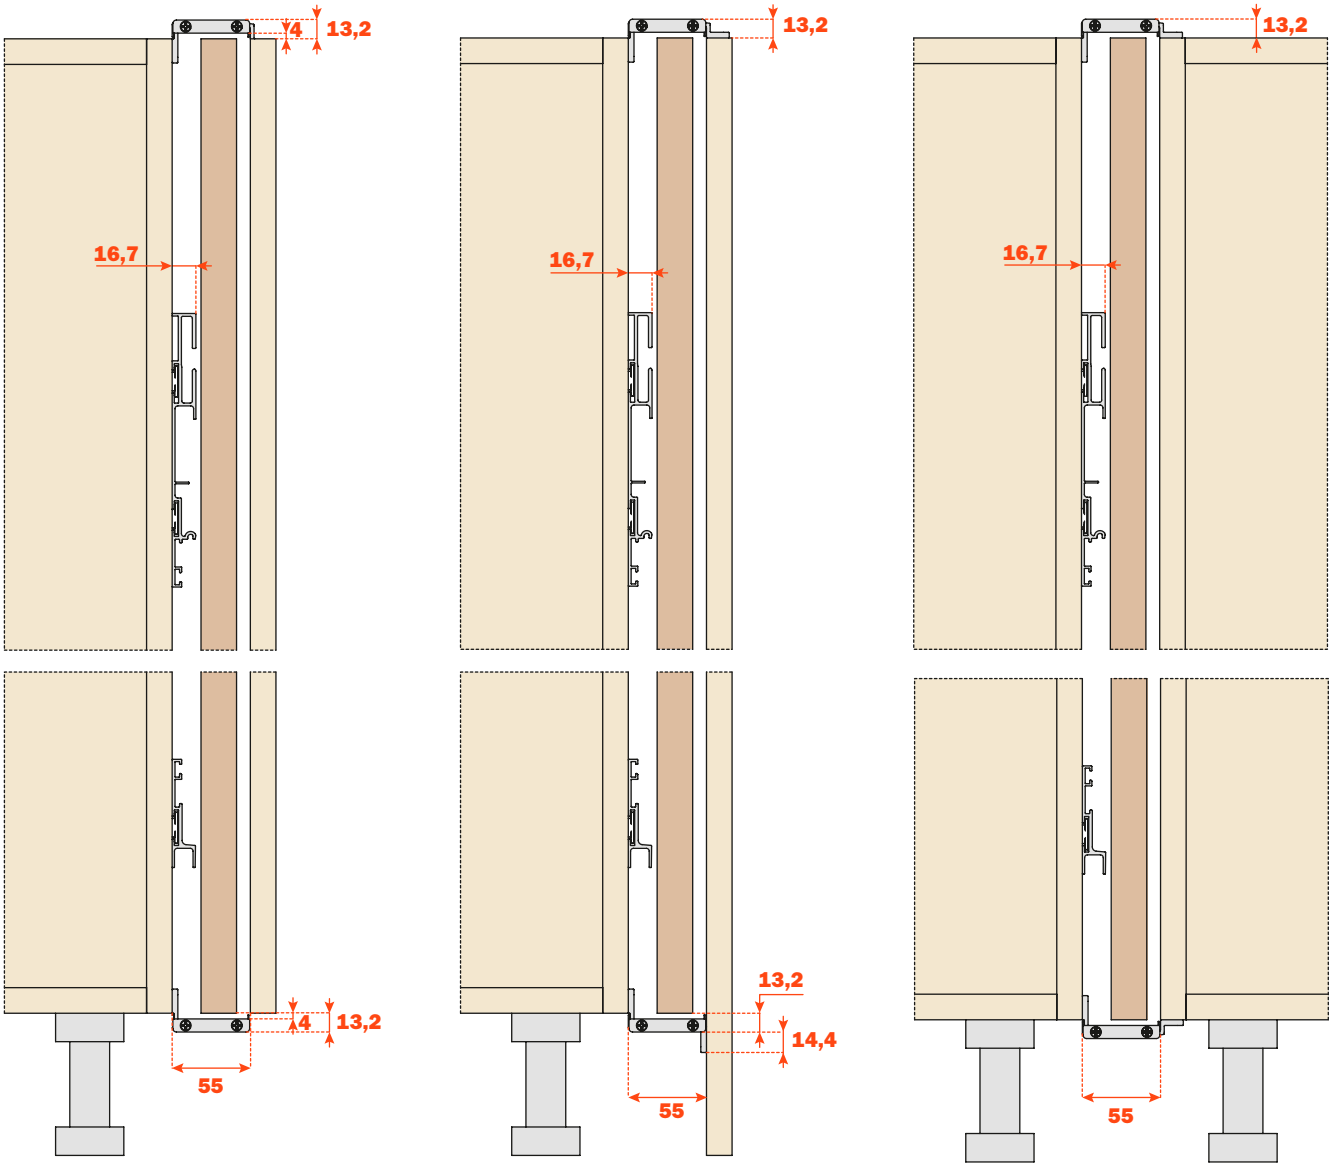
4
13,2
16,7
4
13,2
55
13,2
16,7
13,2
14,4
55
13,2
16,7
55

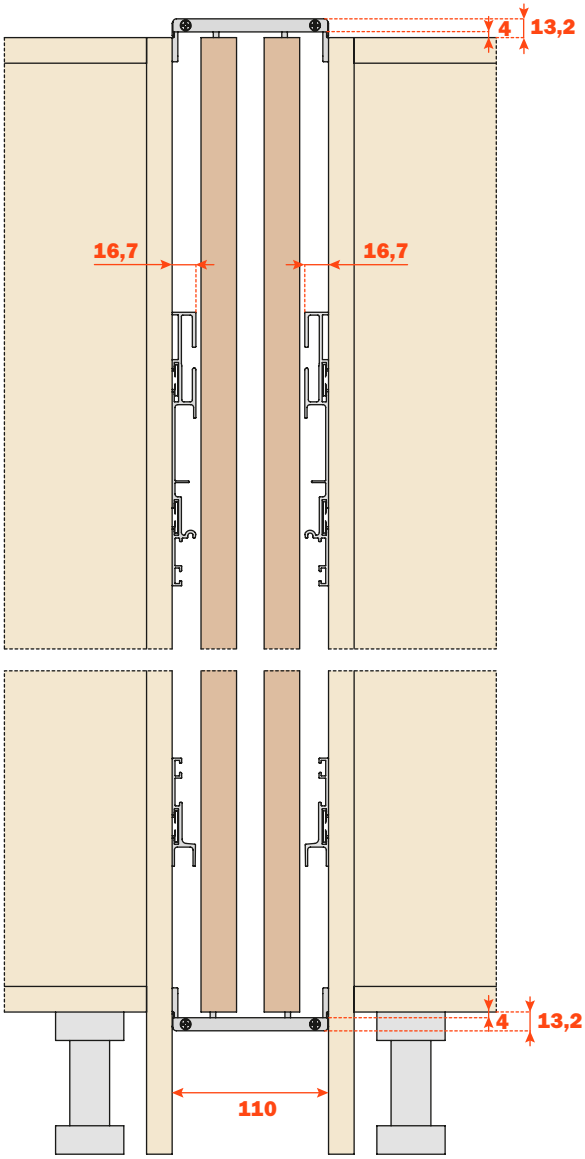
4
13,2
16,7
16,7
4
13,2
110

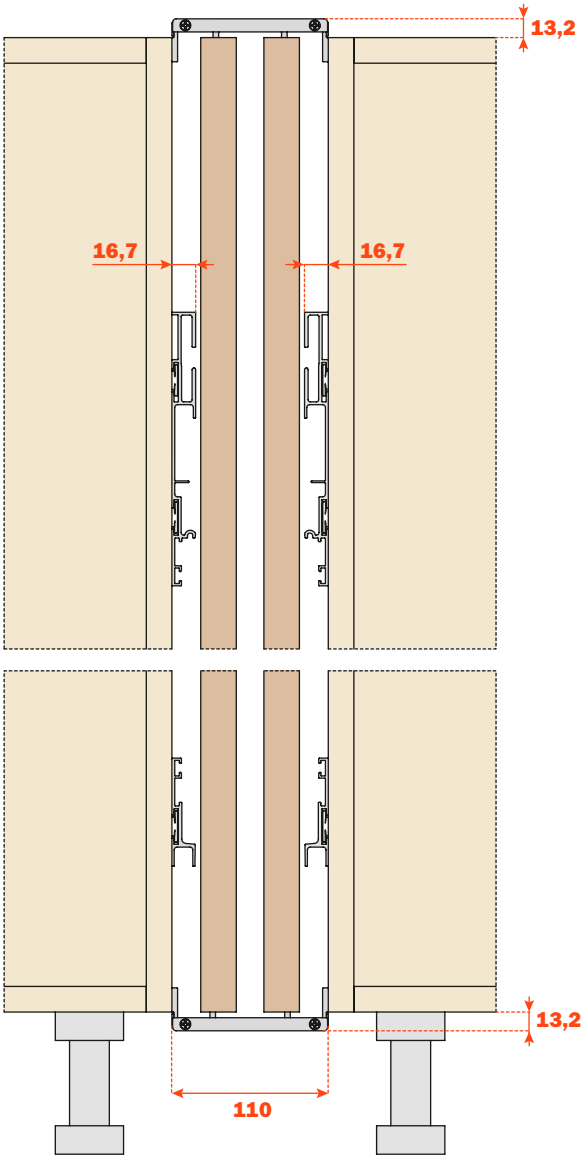
13,2
16,7
16,7
13,2
110

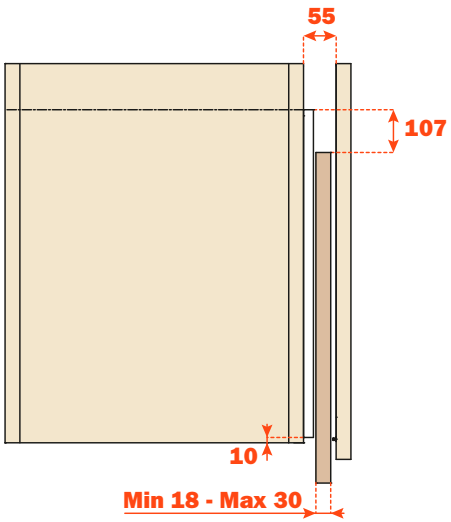
55
107
10
Min 18 - Max 30

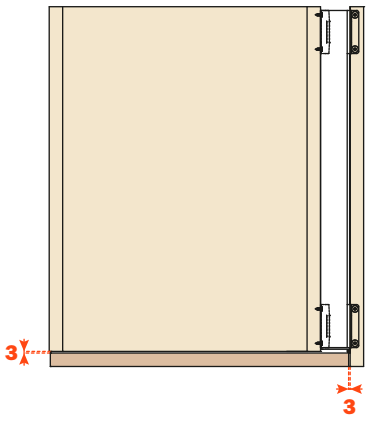
3
3

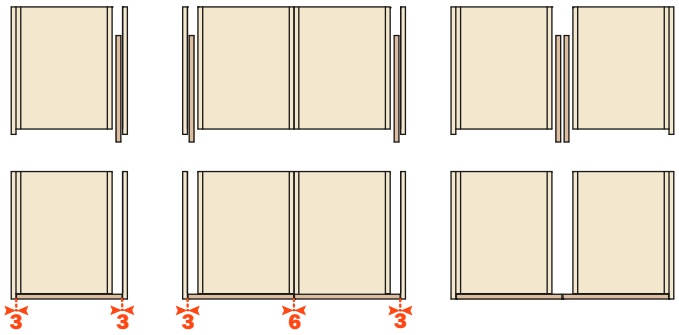
3
3
3
6
3

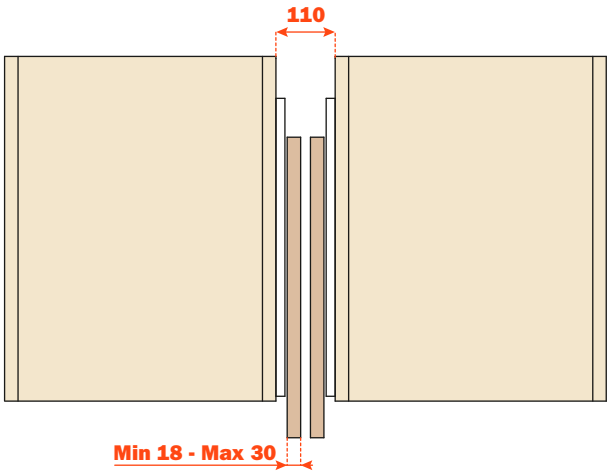
110
Min 18 - Max 30

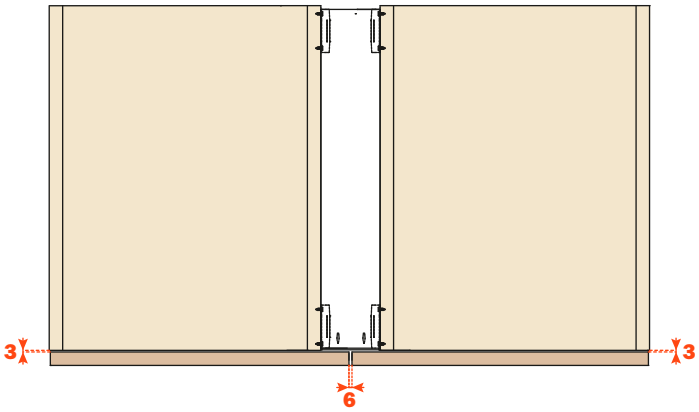
3
3
6

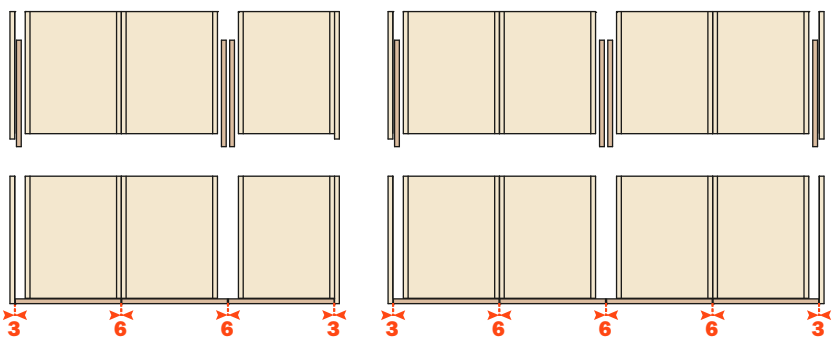
3
6
6
3
3
6
6
6
3

Cálculo del valor LPU elección de la leva (CAM)

LPS (Profundidad de la estructura) ≥ **TL** → **LPU** (Profundidad útil de la estructura) = **TL**

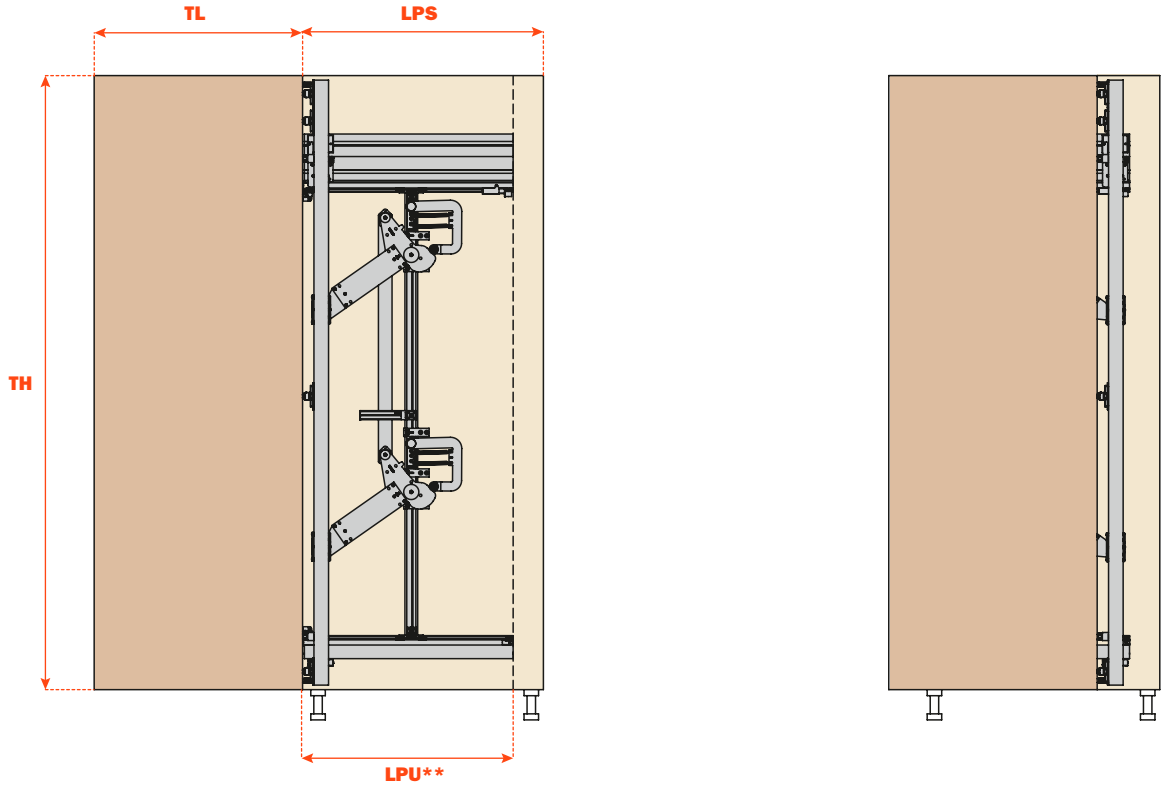

	LPU** (mm)									
	400-500		501-600		601-700		701-800		801-900	
CAM	VE55KIT0101		VE55KIT0102		VE55KIT0103		VE55KIT0104		VE55KIT0105	
TH (mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	1576	1726	1698	1787	1820	1909				
	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365
	2122	2500	2183	2500	2244	2500	2305	2500	2366	2500

→ 3 x — max 18 kg
→ 4 x — max 24 kg
→ 5 x — max 30 kg



Solución para máxima flexibilidad de aplicación que prevé el corte a medida de los perfiles y el ensamblaje del mecanismo por parte del cliente. En base a la profundidad de la estructura útil (LPU) y altura de la puerta (TH) es necesario pedir un conector levas-carros y a parte el mecanismo en kit. Para las operaciones de corte y ensamblaje mirar el manual de montaje.
Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro sin tener que extraer el mueble.

Cálculo dimensión mínima de la estructura

Profundidad estructura útil (LPU - mm)													
	400 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900				
Altura Puerta TH (mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max			
	1580	1726	1698	1787	1820	1909					3 x		max 18 kg
	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365	4 x		max 24 kg
	2122	2500	2183	2500	2244	2500	2305	2500	2366	2500	5 x		max 30 kg

KIT mecanismo - ESTANDARD

Cód.	Izquierda Derecha	Altura Puerta TH (mm)
YE55BAD1900NN	Derecha	1580 - 1930
YE55BAS1900NN	Izquierda	
YE55BAD2500NN	Derecha	1580 - 2500
YE55BAS2500NN	Izquierda	

Conexión levas - carro

	Cód.	Profundidad estructura útil (LPU - mm)
	YE55KIT0101	400-500
	YE55KIT0102	501-600
	YE55KIT0103	601-700
	YE55KIT0104	701-800
	YE55KIT0105	801-900

	**n° 9** Clip deslizamiento del sistema sobre el lateral **n° 18** Tornillos Euro 6.3 x 14		**n° 5** Topes de posición del sistema sobre el lateral **n° 10** Tornillos 6.3 x 14
	**n° 2** Tuercas M6 x 13 **n° 2** Tornillos M6 20 UNI 7380 **n° 1** Llave Allen		**n° 4/5** Bisagras para la fijación de la puerta **n° 4/5** Cubre cazoleta **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en el sistema M5 x 20 UNI 7688 **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en la puerta 4 x 16 DIN 7505 A
	**n° 1 + n° 1** Amortiguadores salida de la puerta		**n° 4/5** Bases de fijación de las bisagras
	**n° 1** Cobertura frontal superior		**n° 1** Soporte barra de conexión mecanismos
	**n° 1** Cobertura frontal inferior		**n° 2** Carros deslizamiento vertical
	**n° 2** Muelles		**2.5 mt** Perfil anti polvo
	**n° 2** Soportes de posicionamiento puerta abierta		**n° 2** Conectores montante central
	**n° 1** Carro superior deslizamiento horizontal		**n° 1** Carro inferior deslizamiento horizontal
	**n° 1** Tope retorno puerta		**n° 2** Mecanismos de salida y retorno puerta
	**n° 12** Tornillos de fijación placas de conexión levas (tornillos M4 x UNI) **n° 2** Conexión levas		**n° 1** Lágrimas de goma
	**n° 1** Amortiguación magnética lineal		**n° 1** Montante central
	n° 1 Guía superior		**n° 1** Barra de conexión mecanismos
	**n° 1** Guía inferior		**n° 1** Fin carrera posterior
	n° 1 Barra de fijación puerta		

Solución pre ensamblada.
El sistema Exedra pre ensamblado se suministra en 2 versiones; para puertas desde 1930 a 2230 o para puertas de 2231 a 2500. Profundidad comprendida entre 500 y 700 mm.
Indicada la versión, el cliente debe cortar las guías superior e inferior a medida, ensamblar las levas y montarlo todo en el mueble.
Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro sin tener que extraer el mueble.

Cálculo dimensión mínima de la estructura

Profundidad estructura útil (LPU - mm)							
	501 - 600		601 - 700				
Altura Puerta TH (mm)	Min	Max	Min	Max			
1930	1930	2230	1930	2230	4 x		max 24 kg
2231	2231	2500	2231	2500	5 x		max 30 kg

Kit mecanismo - PARCIALMENTE ENSAMBLADO

Cód.	Izquierda Derecha	Profundidad estructura útil (LPU - mm)	Altura Puerta TH (mm)
YE55BMD2200NN	Derecha	500 - 700	1930 - 2230
YE55BMS2200NN	Izquierda		
YE55BMD2500NN	Derecha	500 - 700	2231 - 2500
YE55BMS2500NN	Izquierda		

	**n° 9** Clip deslizamiento del sistema sobre el lateral **n° 18** Tornillos Euro 6.3 x 14		**n° 5** Topes de posición del sistema sobre el lateral **n° 10** Tornillos 6.3 x 14
	**n° 2** Tuercas M6 x 13 **n° 2** Tornillos M6 20 UNI 7380 **n° 1** Llave Allen		**n° 4/5** bisagras para la fijación de la puerta **n° 4/5** cubre cazoleta **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en el sistema M5 x 20 UNI 7688 **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en la puerta 4 x 16 DIN 7505 A
	**n° 1 + n° 1** Amortiguadores salida de la puerta		**n° 1** Tope retorno puerta
	**n° 1** Cobertura frontal superior		**2.5 mt** Perfil anti polvo
	**n° 1** Cobertura frontal inferior		**n° 2** Conectores montante central
	**n° 2** Muelles		**n° 1** Lágrimas de goma
	n° 12 Tornillos de fijación placas de conexión levas (viti M4 x UNI)		**n° 2** Conexión levas
	**n° 1** Amortiguación magnética lineal	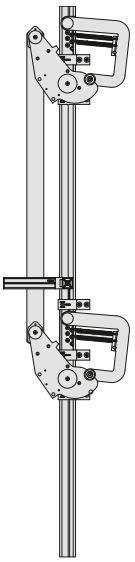	
	**n° 1** Guía superior		
	**n° 1** Guía inferior		
	**n° 1** Fin carrera posterior		

Solución completamente ensamblada según indicaciones del cliente.
El sistema Exedra se produce según las dimensiones específicas provistas por el cliente, al cual solo le queda la operación de montaje sobre el mueble. Se suministran también los esquemas de taladro.
Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro sin tener que extraer el mueble.

	**n° 9** Clip deslizamiento del sistema sobre el lateral **n° 18** Tornillos Euro 6.3 x 14		**n° 5** Topes de posición del sistema sobre el lateral **n° 10** Tornillos 6.3 x 14
	**n° 2** Tuercas M6 x 13 **n° 2** Tornillos M6 20 UNI 7380 **n° 1** Llave Allen		**n° 4/5** Bisagras para la fijación de la puerta **n° 4/5** Cubre cazoleta **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en el sistema M5 x 20 UNI 7688 **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en la puerta 4 x 16 DIN 7505 A
	**n° 1** Cobertura frontal superior		**2.5 mt** Perfil anti polvo
	**n° 1** Cobertura frontal inferior		**n° 1** Lágrimas de goma
	**n° 2** Muelles		

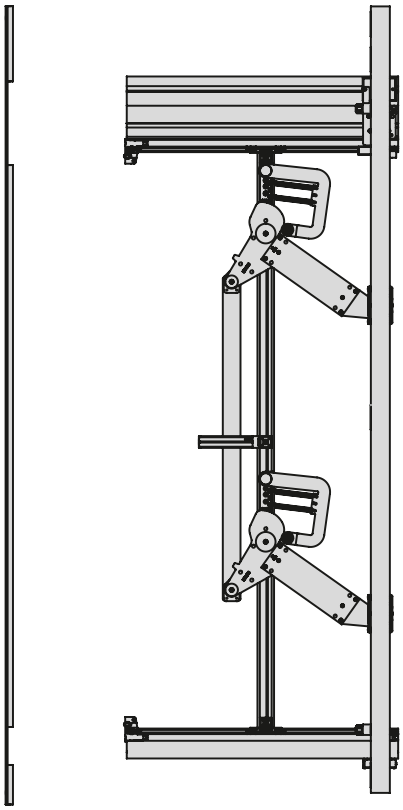

Informaciones necesarias para el pedido de un mecanismo Exedra a medida.

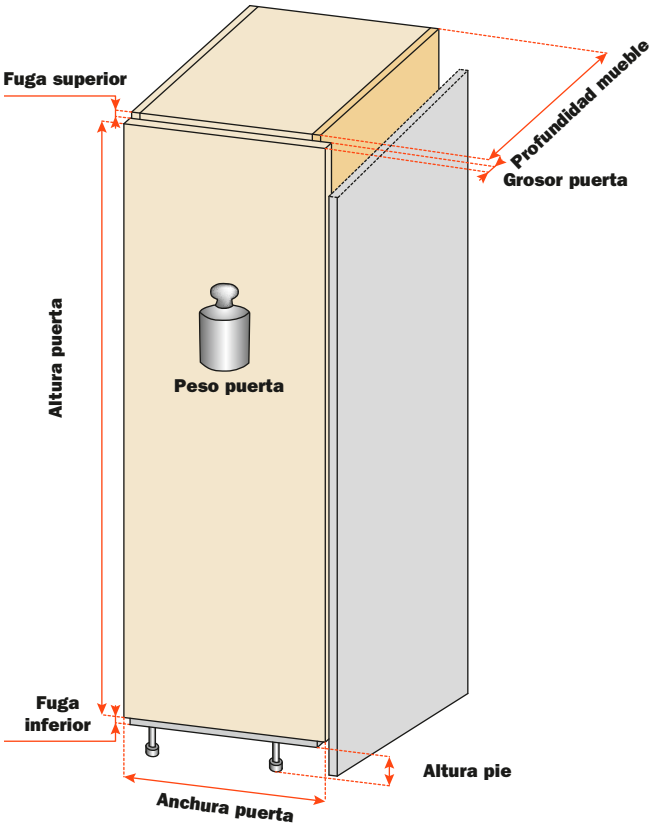

Exedra Euro 32

Exedra Euro 32

1. Movimiento de levas con inserción y extracción de la puerta asistidas.
2. Amortiguación magnética lineal.
3. Deslizamiento sobre los rodamientos.
4. Bisagras de inserción rápida.
5. Regulaciones accesibles desde el frontal del mueble.
6. Tapas cubre perfil (incluidas en las versiones estándar).
7. Fijación directa sobre el lateral del mueble con tornillos Euro (solo per la versión EURO 32).

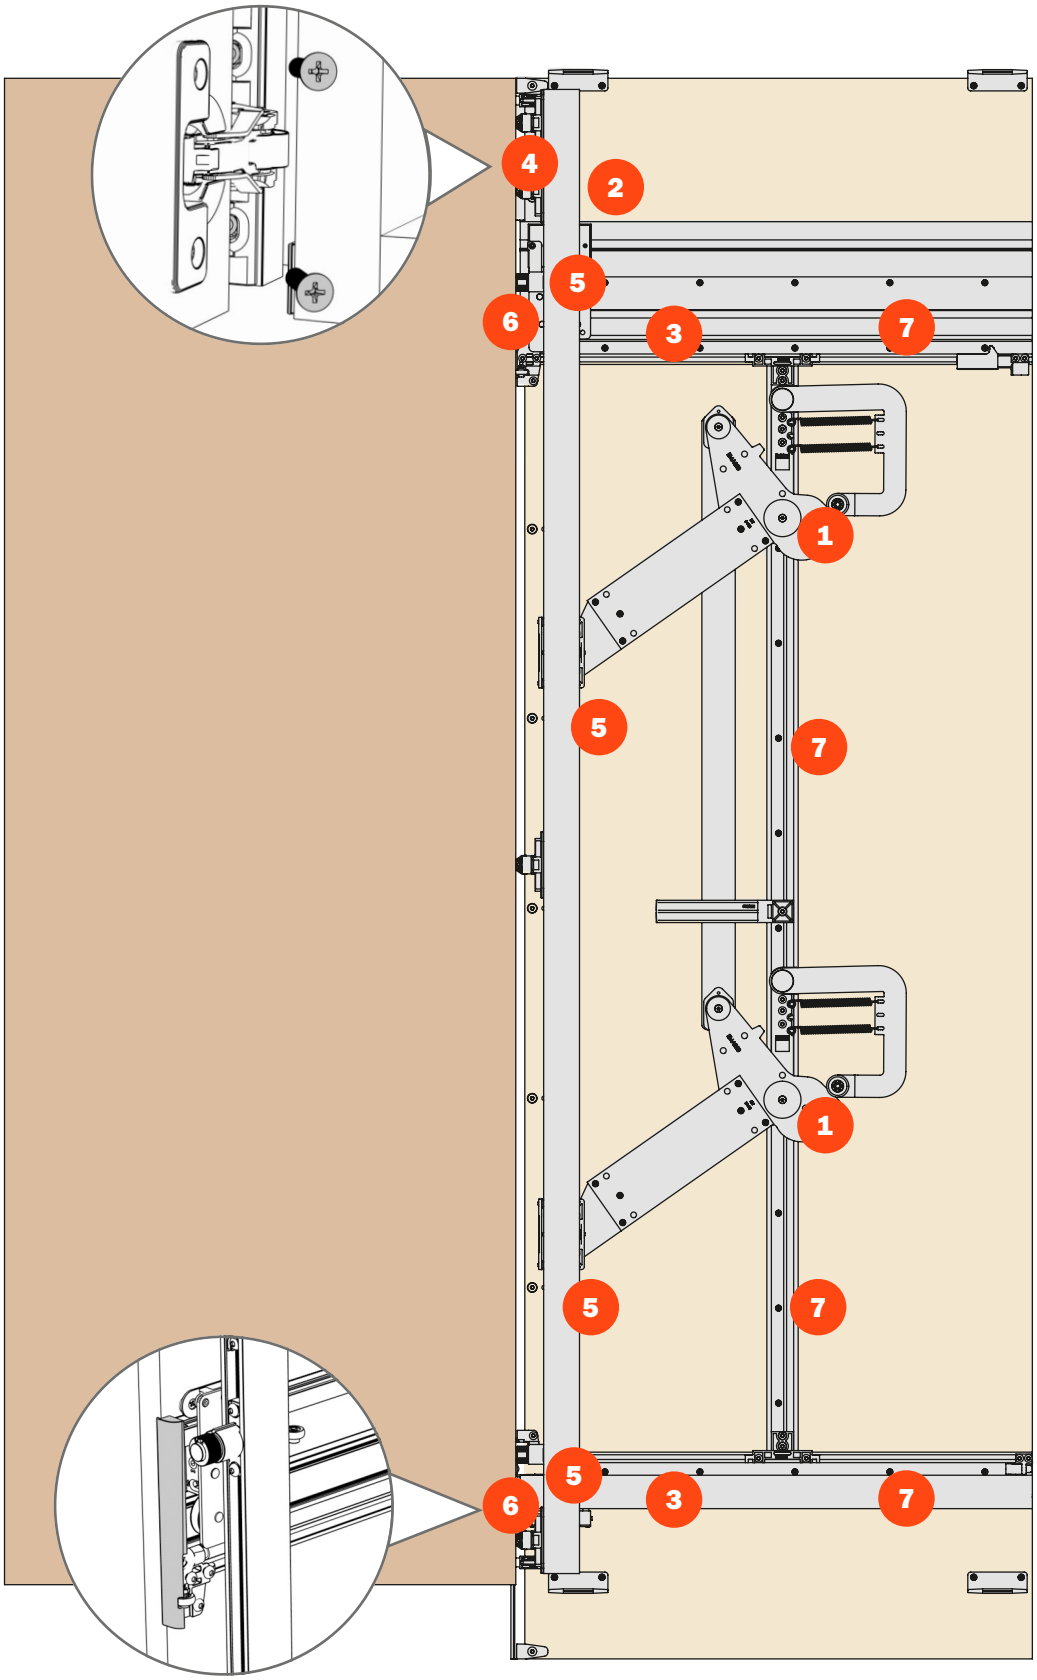

Abreviaturas

LPS Profundidad total mueble
LPU Profundidad útil herraje
TL Anchura puerta
TH Altura puerta
CP Longitud del perfil
Y Saliente puerta

LPS < TL

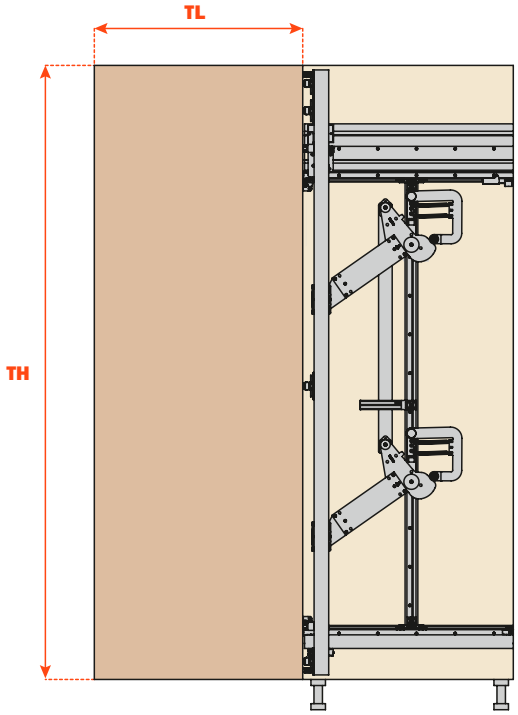

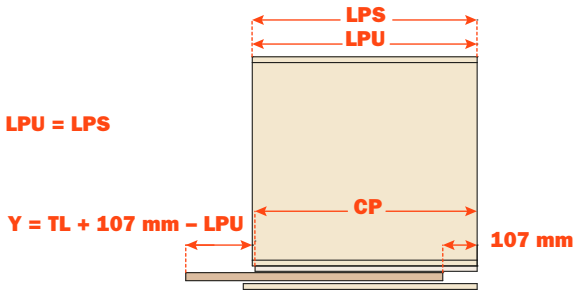

LPS ≥ TL

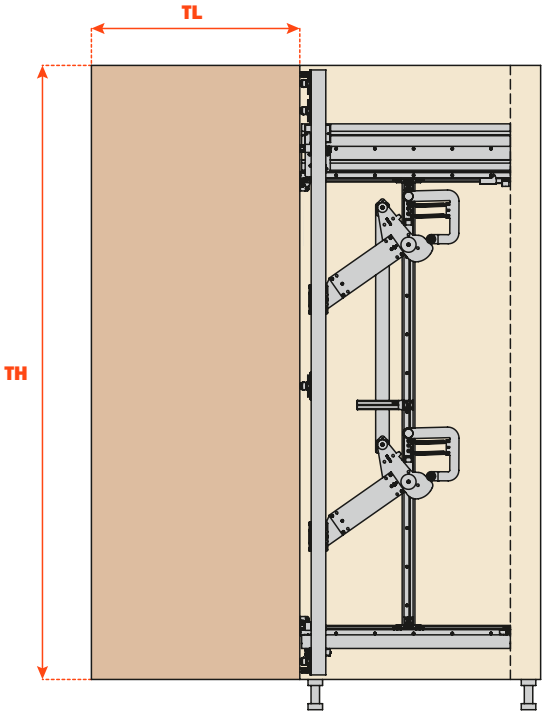

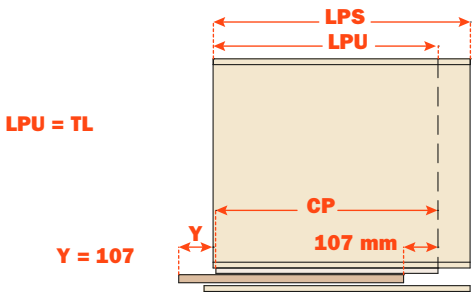

LPS < TL

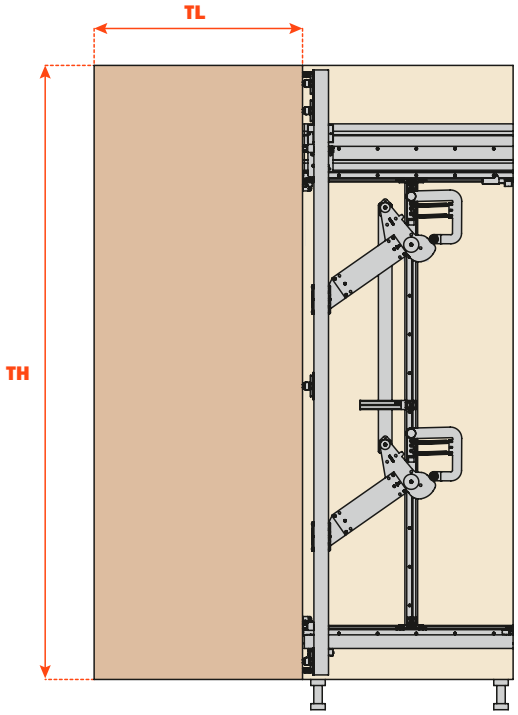
TL
TH

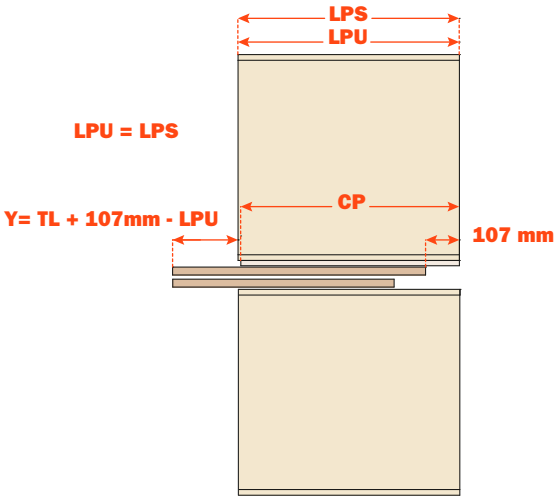
LPS
LPU
LPU = LPS
CP
Y= TL + 107mm - LPU
107 mm

LPS ≥ TL

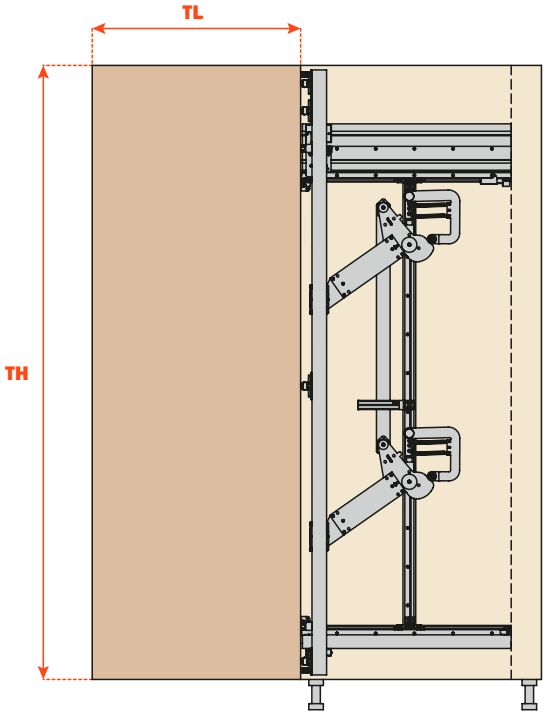
TL
TH

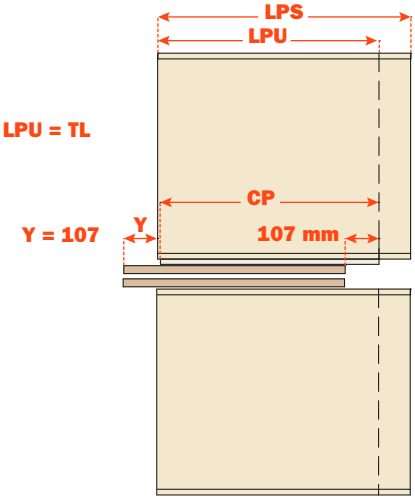
LPS
LPU
LPU = TL
CP
Y = 107
Y
107 mm

Exedra Euro 32 - Estándar

Solución para máxima flexibilidad de aplicación que prevé el corte a medida de los perfiles y el ensamblaje del mecanismo por parte del cliente. En base a la profundidad de la estructura útil (LPU) y altura de la puerta (TH) es necesario pedir un conector levas-carros y a parte el mecanismo en kit. Para las operaciones de corte y ensamblaje mirar el manual de montaje.
Exedra EURO 32 permite atornillar el mecanismo directamente en el lateral del mueble a través de los orificios presentes en el perfil superior e inferior. Esta versión permite un fácil y veloz desmontaje. Requiere la extracción del mueble cuando se quiera desmontar el sistema.

Cálculo dimensión mínima de la estructura

Profundidad estructura útil (LPU - mm)													
	400 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900				
Altura Puerta TH (mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max			
	1580	1726	1698	1787	1820	1909					3 x		max 18 kg
	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365	4 x		max 24 kg
	2122	2500	2183	2500	2244	2500	2305	2500	2366	2500	5 x		max 30 kg

KIT mecanismo - ESTANDARD

Cód.	Izquierda Derecha	Altura Puerta TH (mm)
YE55BAD1900NNE	Derecha	1580 - 1930
YE55BAS1900NNE	Izquierda	
YE55BAD2500NNE	Derecha	1580 - 2500
YE55BAS2500NNE	Izquierda	

Conexión levas - carro

	Cód.	Profundidad estructura útil (LPU - mm)
	YE55KIT0101	400-500
	YE55KIT0102	501-600
	YE55KIT0103	601-700
	YE55KIT0104	701-800
	YE55KIT0105	801-900

	n° 2 Tornillos Euro		**n° 4/5** Bisagras para la fijación de la puerta **n° 4/5** Cubre cazoleta **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en el sistema M5 x 20 UNI 7688 **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en la puerta 4 x 16 DIN 7505 A
	**n° 1 + n° 1** Amortiguadores salida de la puerta		**n° 4/5** Bases de fijación de las bisagras
	**n° 1** Cobertura frontal superior		**n° 1** Soporte barra de conexión mecanismos
	**n° 1** Cobertura frontal inferior		**n° 2** Carros deslizamiento vertical
	**n° 2** Muelles		**2.5 mt** Perfil anti polvo
	**n° 2** Soportes de posicionamiento puerta abierta		**n° 2** Conectores montante central
	**n° 1** Carro superior deslizamiento horizontal		**n° 1** Carro inferiores deslizamiento horizontal
	**n° 1** Tope retorno puerta		**n° 2** Mecanismos de salida y retorno puerta
	n° 12 Tornillos de fijación conexión levas (tornillos M4 x UNI) **n° 2** Conexión levas		**n° 1** Lágrimas de goma
	**n° 1** Amortiguación magnética lineal		
	n° 1 Guía superior		**n° 1** Montante central
	**n° 1** Guía inferior		**n° 1** Barra de conexión mecanismos
	n° 1 Barra de fijación puerta		**n° 1** Fin carrera posterior

Solución pre ensamblada.
El sistema Exedra pre ensamblado se suministra en 2 versiones; para puertas desde 1930 a 2230 o para puertas de 2231 a 2500. Profundidad comprendida entre 500 y 700 mm. Indicada la versión, el cliente debe cortar las guías superior e inferior a medida, ensamblar las levas y montarlo todo en el mueble.
Exedra EURO 32 permite atornillar el mecanismo directamente en el lateral del mueble a través de los orificios presentes en el perfil superior e inferior. Esta versión permite un fácil y veloz desmontaje. Requiere la extracción del mueble cuando se quiera desmontar el sistema.

Cálculo dimensión mínima de la estructura

Profundidad estructura útil (LPU - mm)							
	501 - 600		601 - 700				
Altura Puerta TH (mm)	Min	Max	Min	Max			
1930	1930	2230	1930	2230	4 x		max 24 kg
2231	2231	2500	2231	2500	5 x		max 30 kg

Kit mecanismo - ESTANDARD PARCIALMENTE ENSAMBLADO

Cód.	Izquierda Derecha	Profundidad estructura útil (LPU - mm)	Altura Puerta TH (mm)
YE55BMD2200NNE	Derecha	500 - 700	1930 - 2230
YE55BMS2200NNE	Izquierda		
YE55BMD2500NNE	Derecha	500 - 700	2231 - 2500
YE55B1MS2500NNE	Izquierda		

	n° 2 Tornillos Euro		**n° 4/5** bisagras para la fijación de la puerta **n° 4/5** cubre cazoleta **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en el sistema M5 x 20 UNI 7688 **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en la puerta 4 x 16 DIN 7505 A
	**n° 1 + n° 1** Amortiguadores salida de la puerta		**n° 1** Tope retorno puerta
	**n° 1** Cobertura frontal superior		**2.5 mt** Perfil anti polvo
	**n° 1** Cobertura frontal inferior		**n° 2** Conectores montante central
	**n° 2** Muelles		**n° 1** Lágrimas de goma
	n° 12 Tornillos de fijación placas de conexión levas (viti M4 x UNI)		**n° 2** Conexiones levas
	n° 1 Guía superior	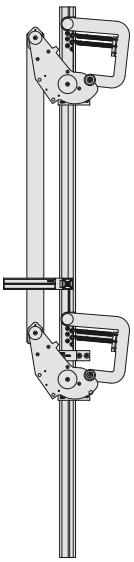	
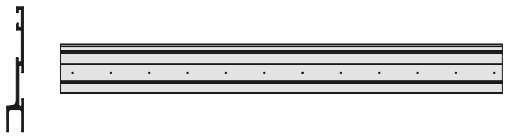	**n° 1** Guía inferior		
	**n° 1** Fin carrera posterior		
	**n° 1** Amortiguación magnética lineal		

Solución completamente ensamblada según las indicaciones del cliente.
El sistema Exedra se produce según las dimensiones específicas provistas por el cliente, al cual solo le queda la operación de montaje sobre el mueble. Se suministran también los esquemas de taladro.
Exedra EURO 32 permite atornillar el mecanismo directamente en el lateral del mueble a través de los orificios presentes en el perfil superior e inferior. Esta versión permite un fácil y veloz desmontaje. Requiere la extracción del mueble cuando se quiera desmontar el sistema.

	**n° 1** Cobertura frontal superior		**n° 4/5** Bisagras para la fijación de la puerta **n° 4/5** Cubre cazoleta **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en el sistema M5 x 20 UNI 7688 **n° 8/10** Tornillos para la fijación de la bisagra en la puerta 4 x 16 DIN 7505 A
	**n° 1** Cobertura frontal superior		**2.5 mt** Perfil anti polvo
	**n° 2** Muelles		**n° 1** Lágrimas de goma

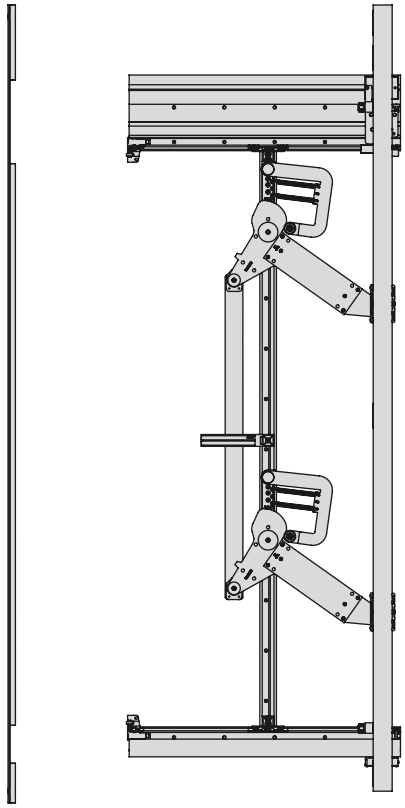

Informaciones necesarias para el pedido de un mecanismo Exedra a medida.

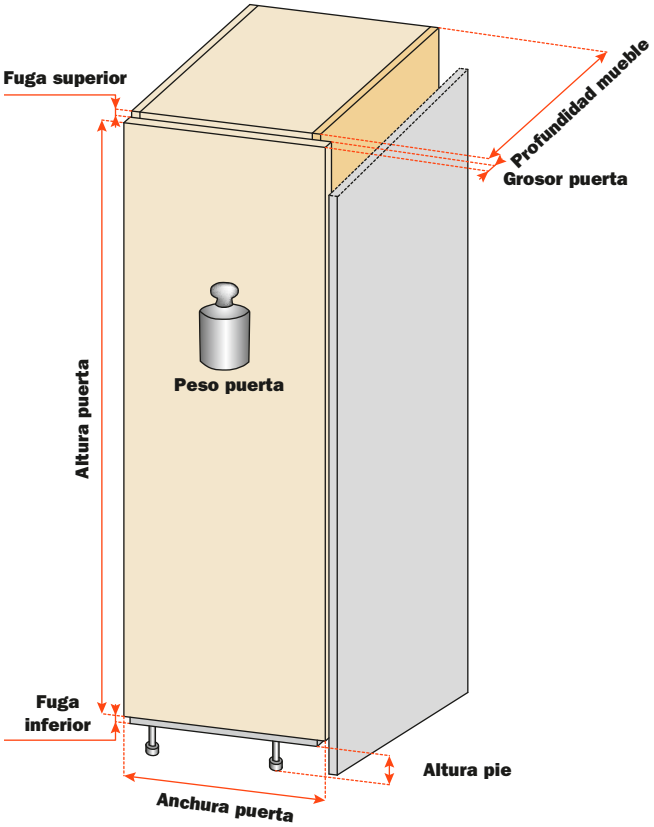

Accesorios

Versión con fresado	Cód.	**LPS** (mm)
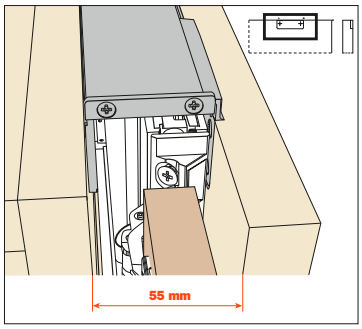	**YE55KIT0005**	400 - 650
	YE55KIT0006	650 - 900

Versión para atornillar	Cód.	**LPS** (mm)
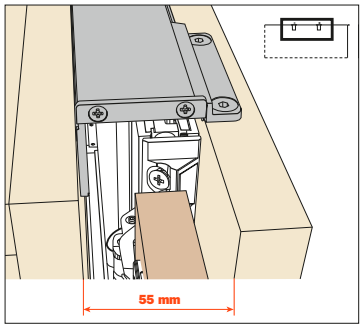	**YE55KIT0001**	400 - 650
	YE55KIT0002	650 - 900

Fijación lateral. Placas para la inserción de la cobertura superior e inferior.

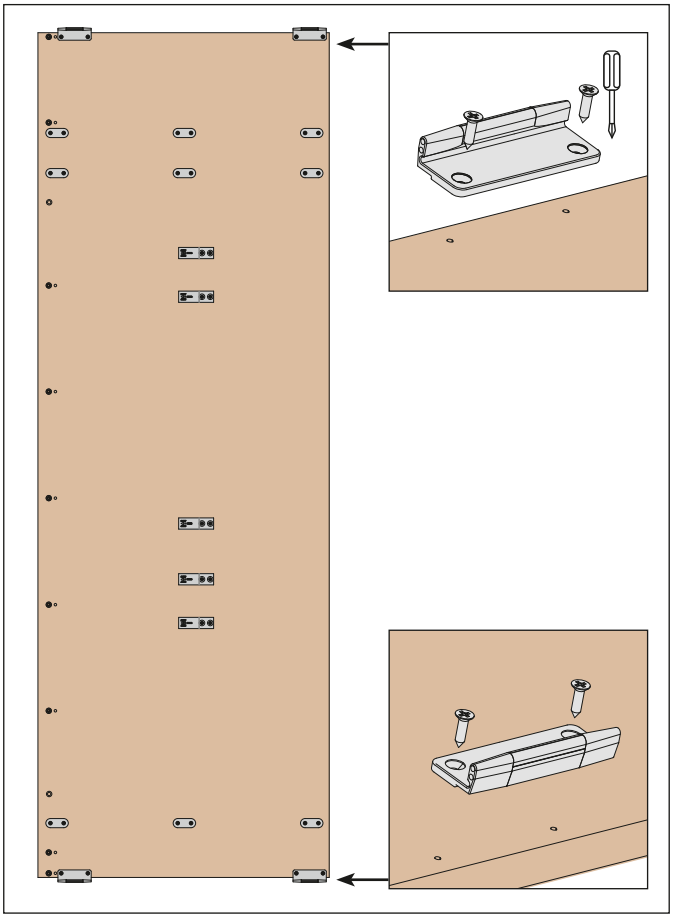

Fijación desde arriba. Placas para la inserción de la cobertura superior e inferior.

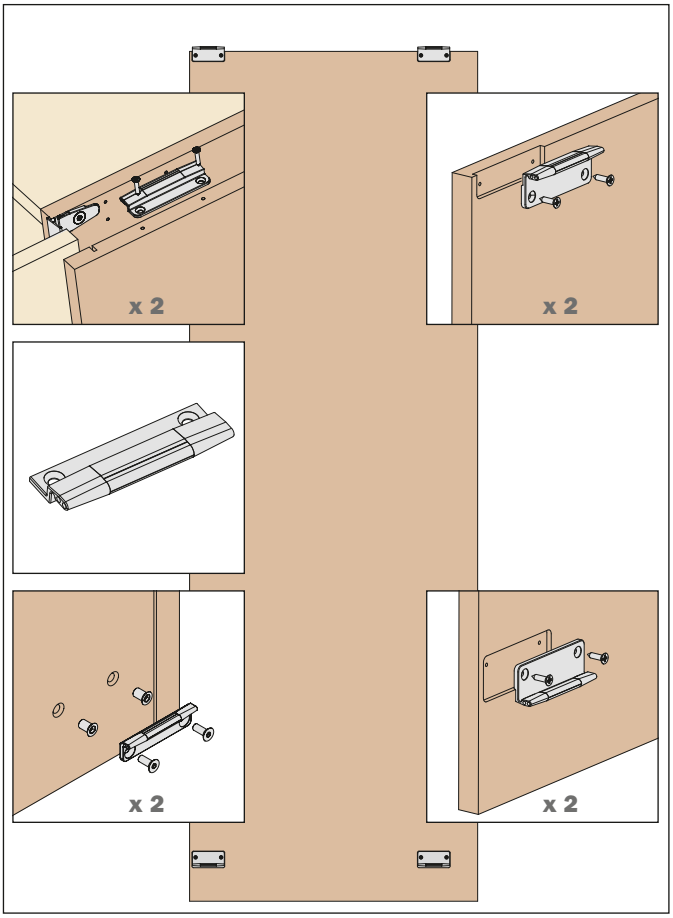

Insertar el perfil de aluminio después de haberlo cortado a medida.

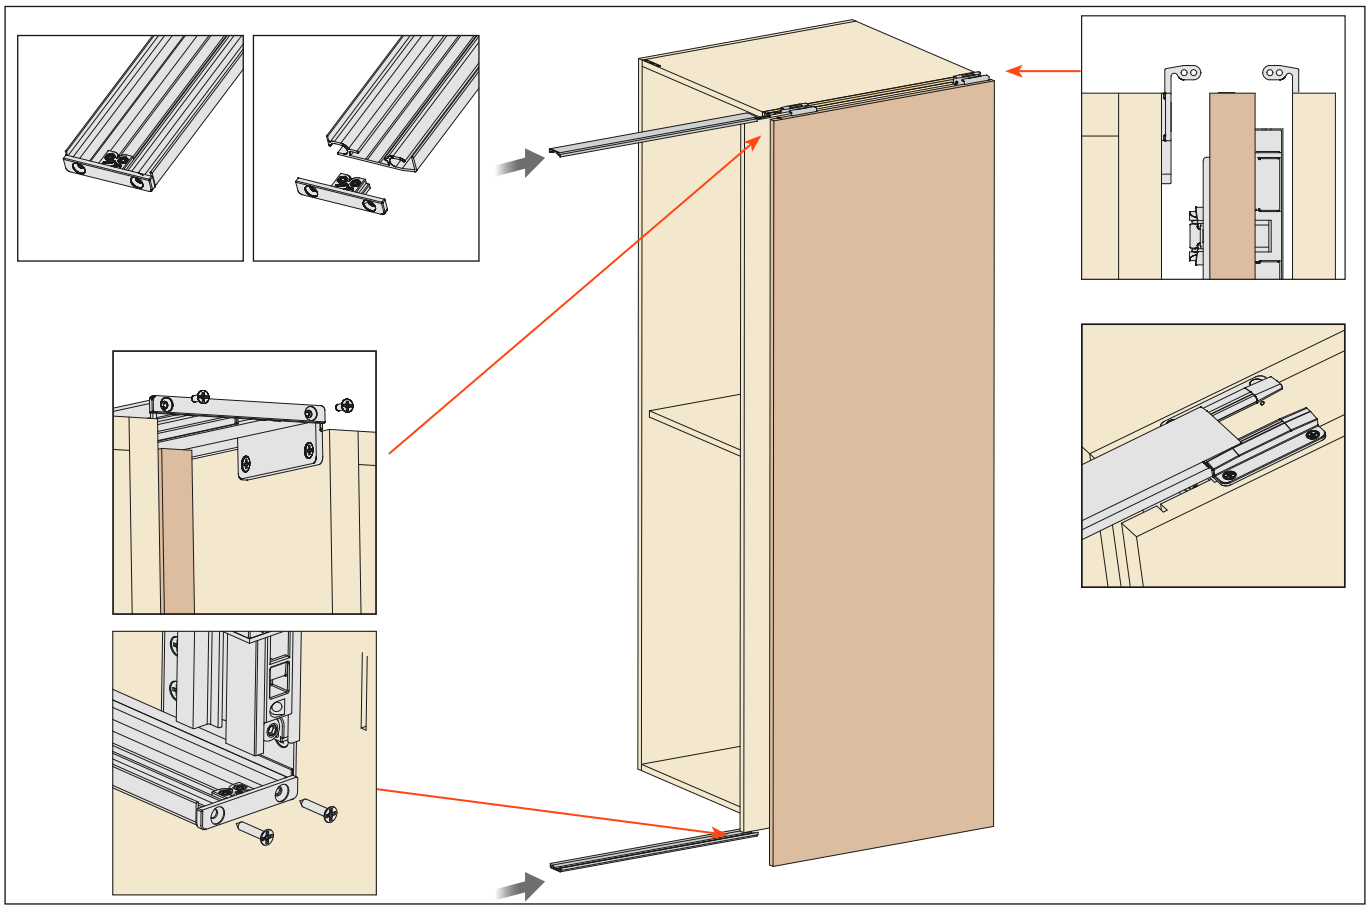

Atornillar los soportes a los laterales del mueble e insertar la guía para las puertas en la parte anterior del perfil.
Insertar el perfil después de haberlo cortado a medida.

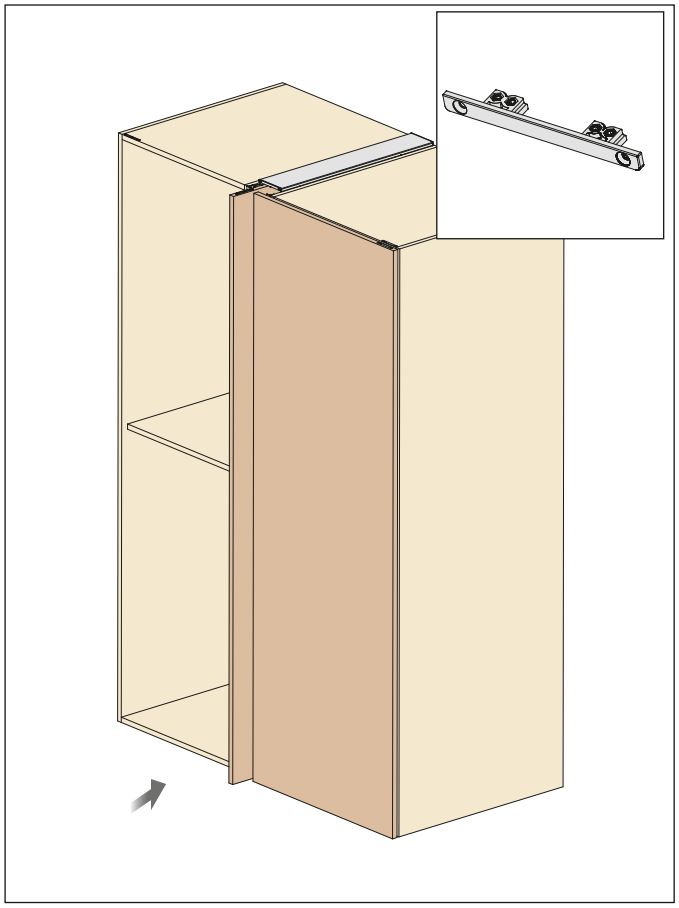

	Cód.	**LPS** (mm)
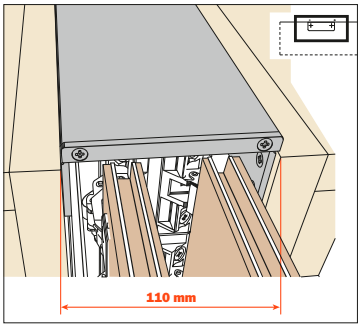	**YE55KIT0003**	400 - 650
	YE55KIT0004	650 - 900



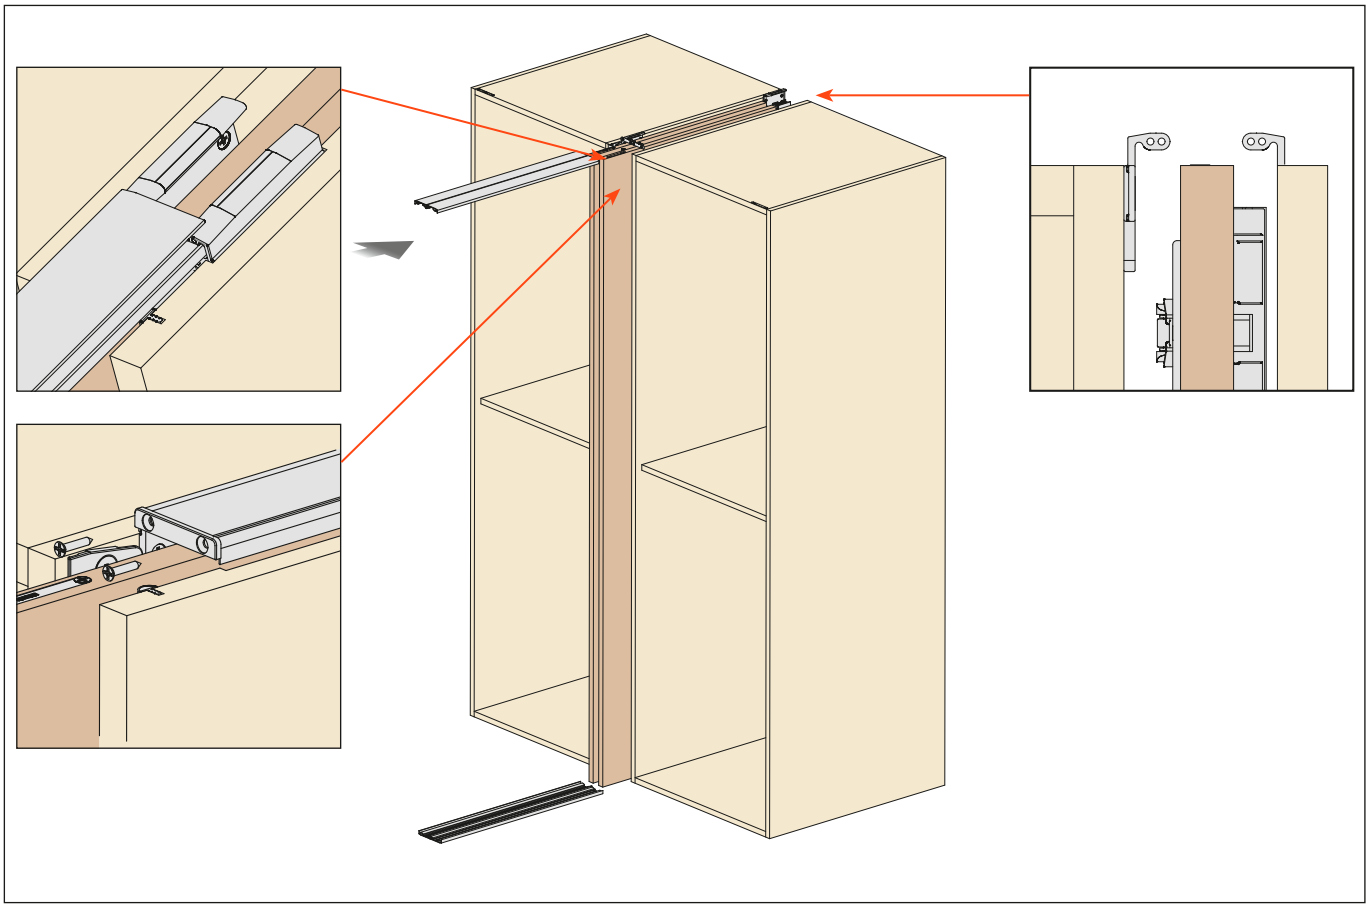

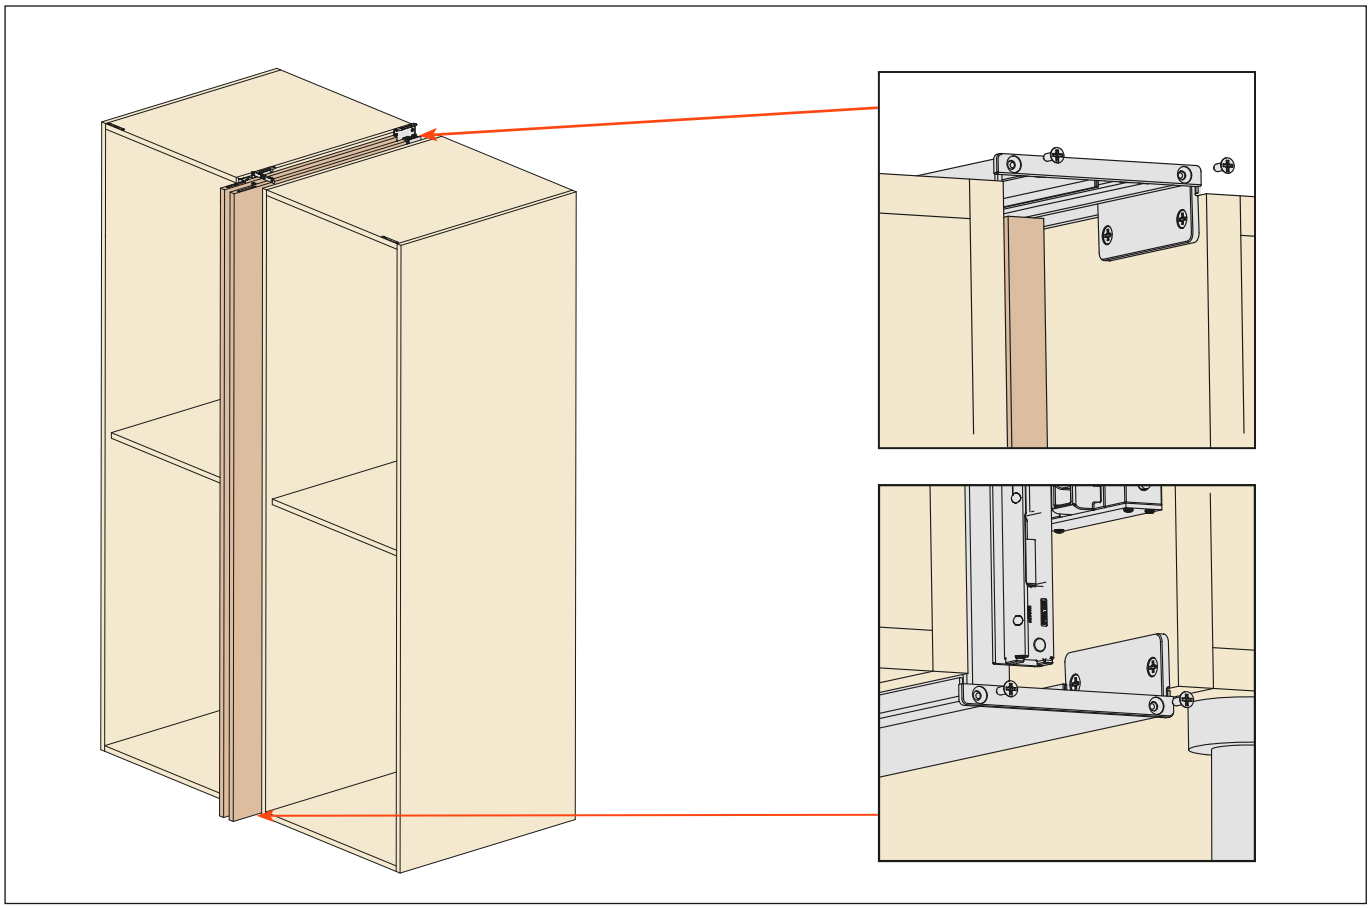

Cortar a medida e insertar el perfil de cobertura

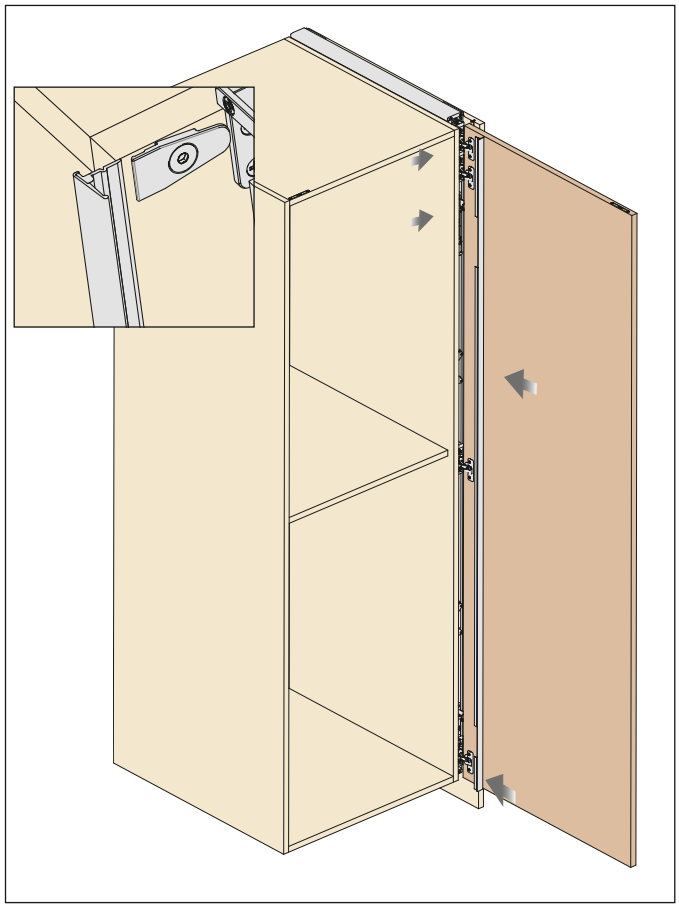

	Cód.	**L** (m)	Colores
	**YE55KIT0201**	2.6	
	YE55KIT0202	2.6	
	YE55KIT0203	2.6	

Freno amortiguado Smove para atornillar en el marco.
La fijación no requiere ninguna elaboración.

		Cód.	piezas
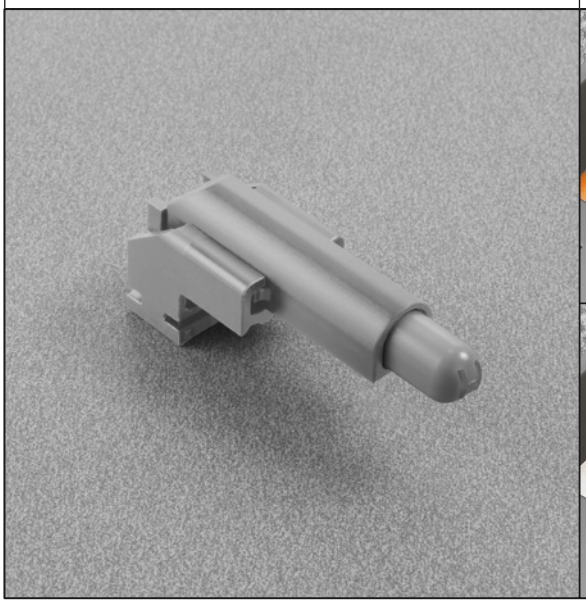		**YE55KIT0050** • Kit con 2 amortiguadores Smove para puertas con 3 bisagras	1
		YE55KIT0055 • Kit con 2 amortiguadores Smove para puertas con 4 y 5 bisagras	1

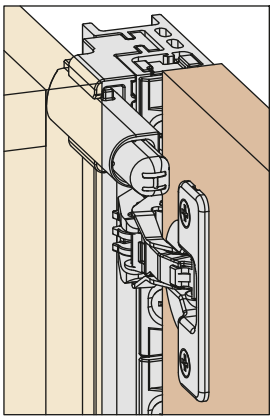

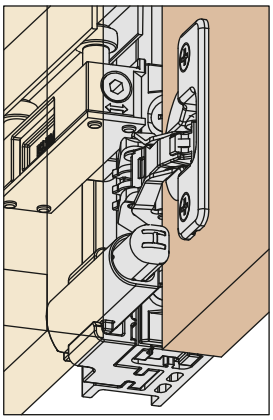

Kit guiador para puertas de cristal con marco de aluminio y puertas de madera con marco.

La aplicación del kit guiador requiere un proceso particular. Nuestro servicio de asistencia técnica está disponible para las aclaraciones necesarias.

Cód.	piezas
VE55KIT0040	1 (paquete 10 piezas)

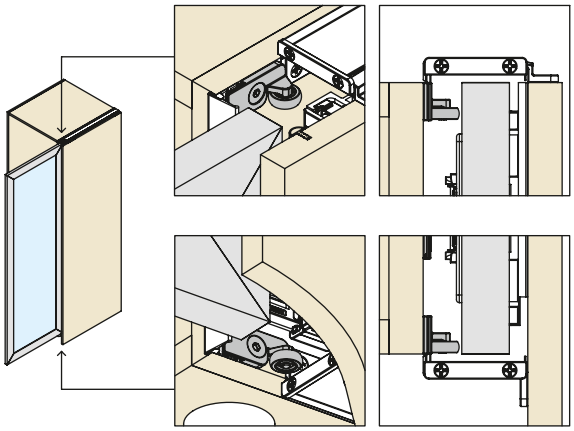

Notas

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.
VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Contenido digital:

- **Prospecto técnico en pdf**

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas.

D0CASS002SPA
Ed. 05 - 03/2019