



Wind
SALICE




Wind si distingue per la sua compattezza, eleganza e discrezione.


Caratterizzato da altissime performance tecniche e da un movimento morbido e leggero, Wind ha dimensioni ridotte e un design pulito e raffinato che gli consentono un ingombro marginale all'interno del cassone e un impatto minimo e gradevole.

Sistema poliedrico e adattabile a numerosi ambienti, Wind ha molteplici campi di applicazione, quali cucina, zona giorno, mobili da ufficio, bagno e camerette.

Con l'ausilio di uno speciale supporto, Wind può essere utilizzato anche in mobili angolari, in caso di ante di peso o larghezze importanti.

Il sistema è disponibile nella versione con chiusura decelerata o con sistema Push per l'apertura di ante senza maniglie. Numerose ed eleganti le sue finiture.

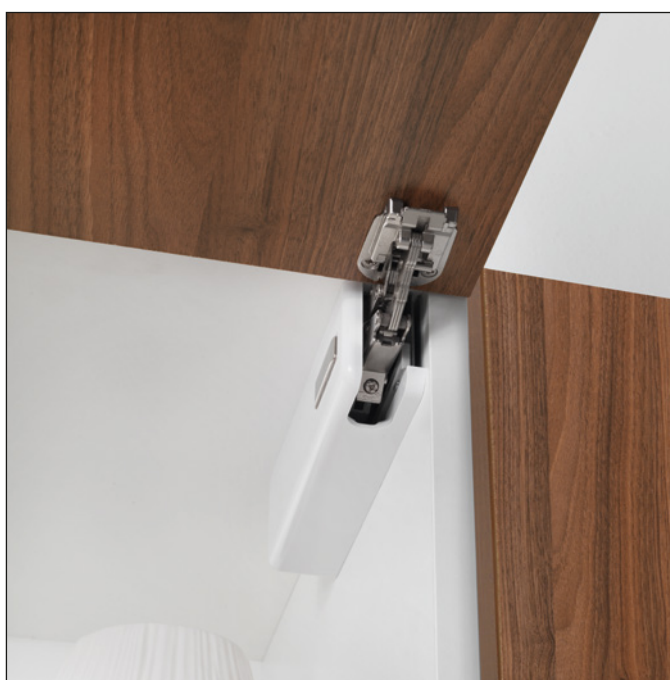

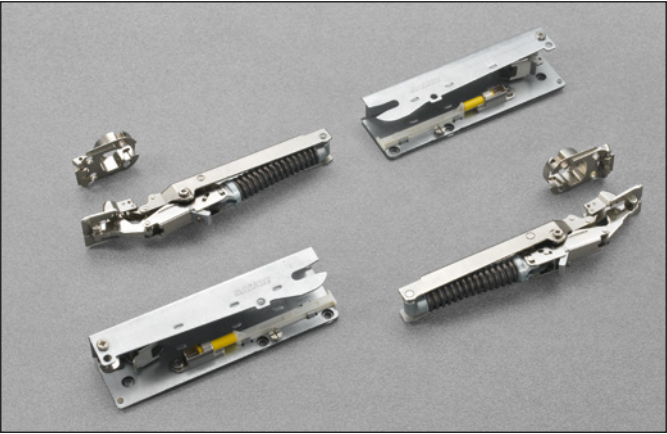


Informazioni tecniche


Sistema per ante a ribalta, fissaggio al fianco del mobile.

Foratura dell'anta $\varnothing 35$.
Profondità della scatola 13 mm.
Apertura 85° con limitatore (premontato).
Apertura 94° senza limitatore.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 7 mm.

Forature

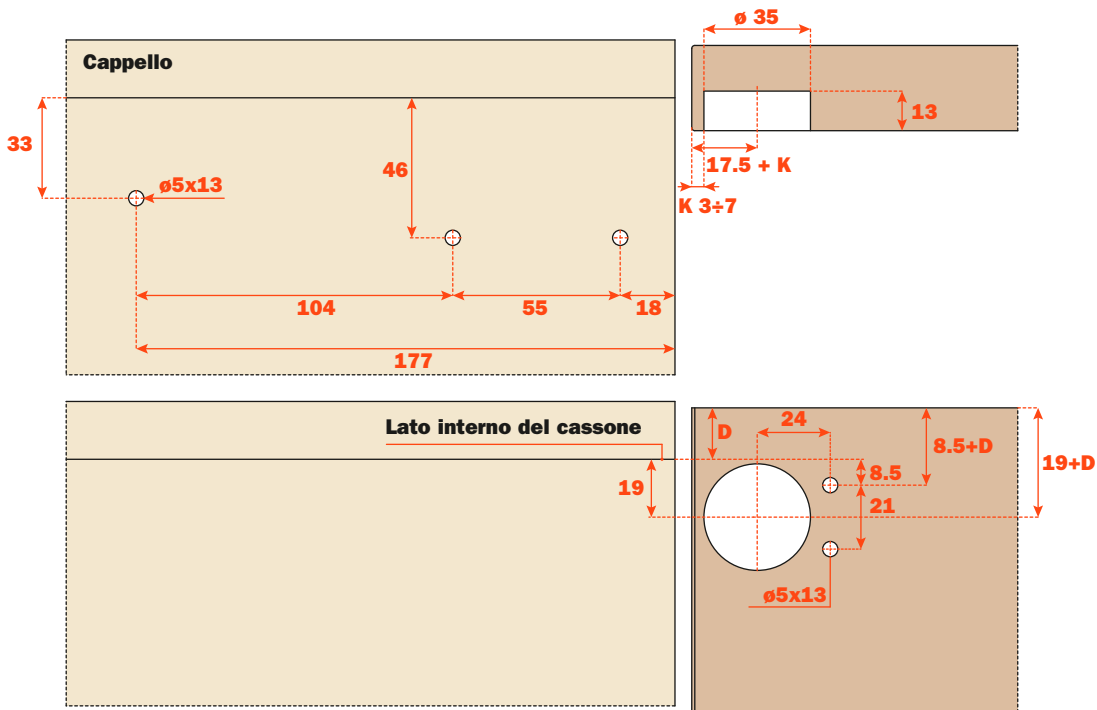


Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

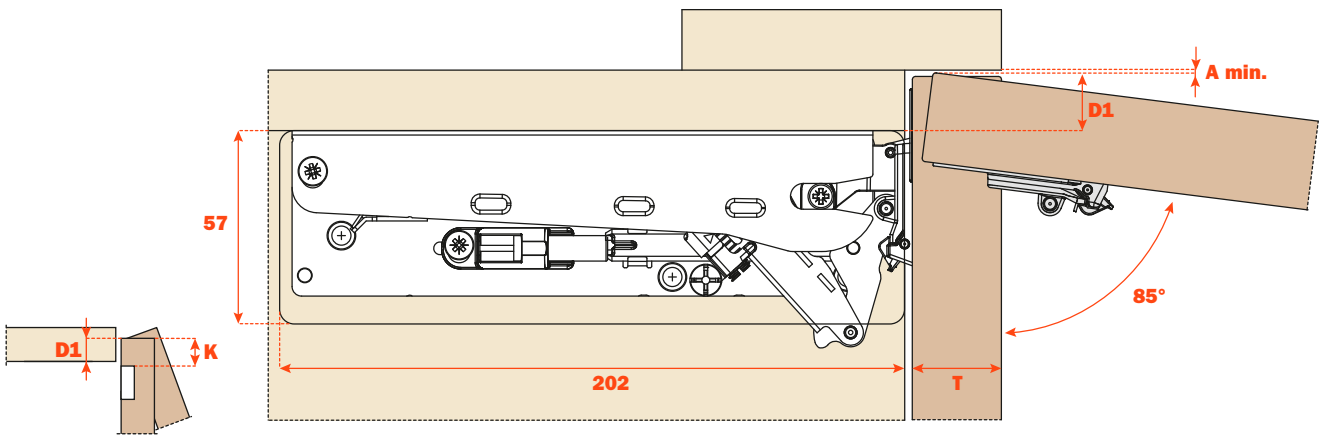


K		D1
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Fissare le piastre sui fianchi del mobile.

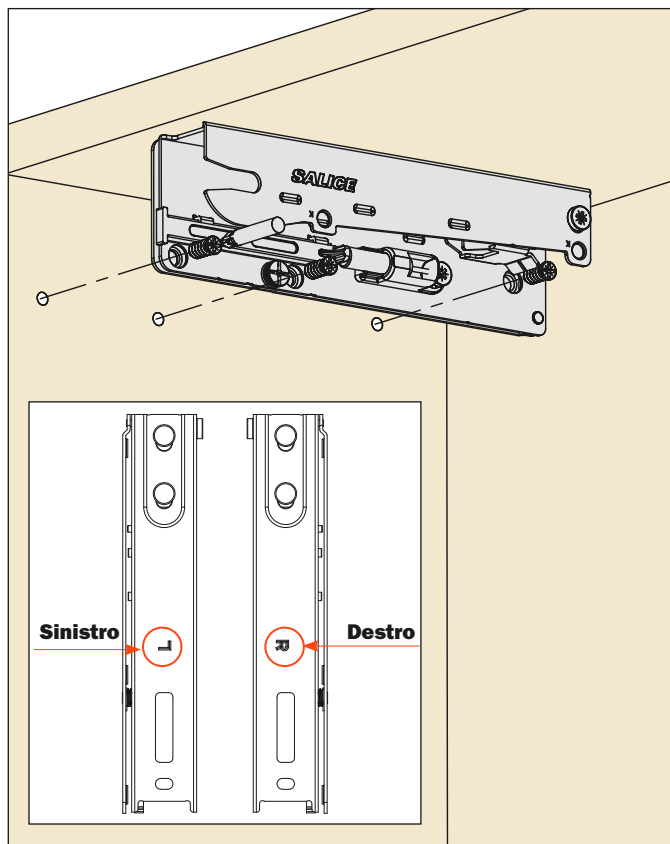


Fissare le scatoline sull'anta.

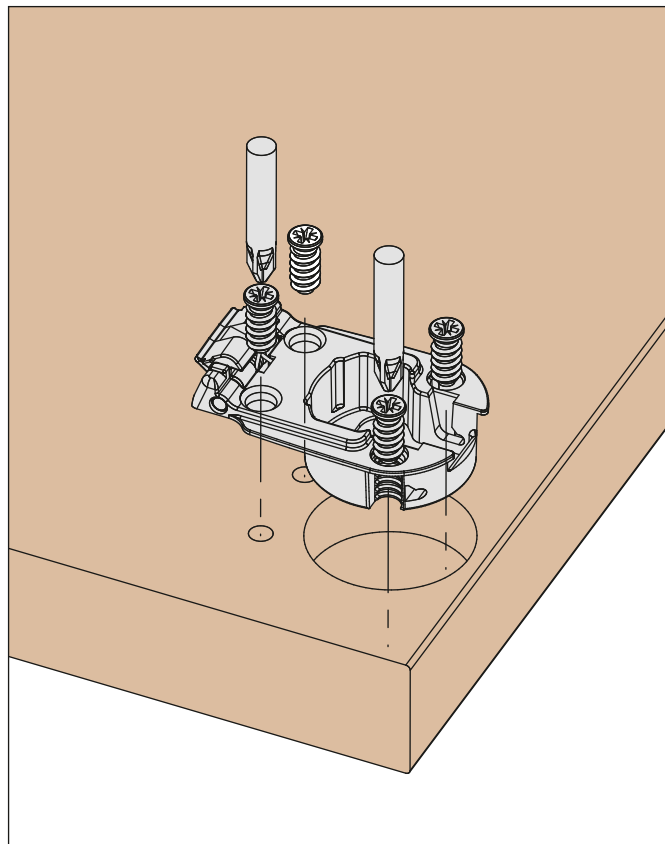


Agganciare il sistema alle scatoline.

Inserire il sistema nelle apposite sedi di aggancio con una leggera pressione.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

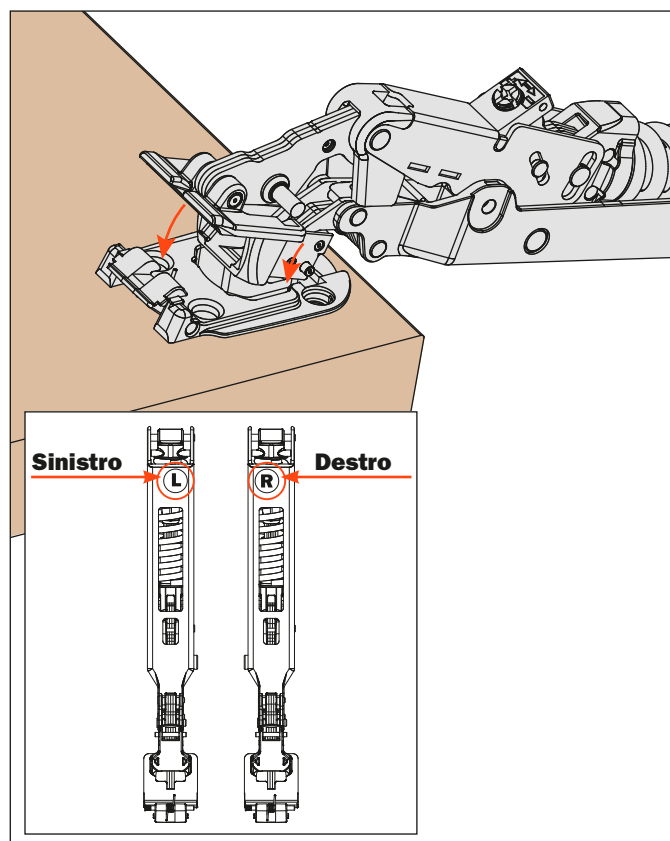

Inserimento del sistema nelle piastre.

Inserire il sistema sino all'aggancio posteriore.
Non richiede l'utilizzo di utensili.


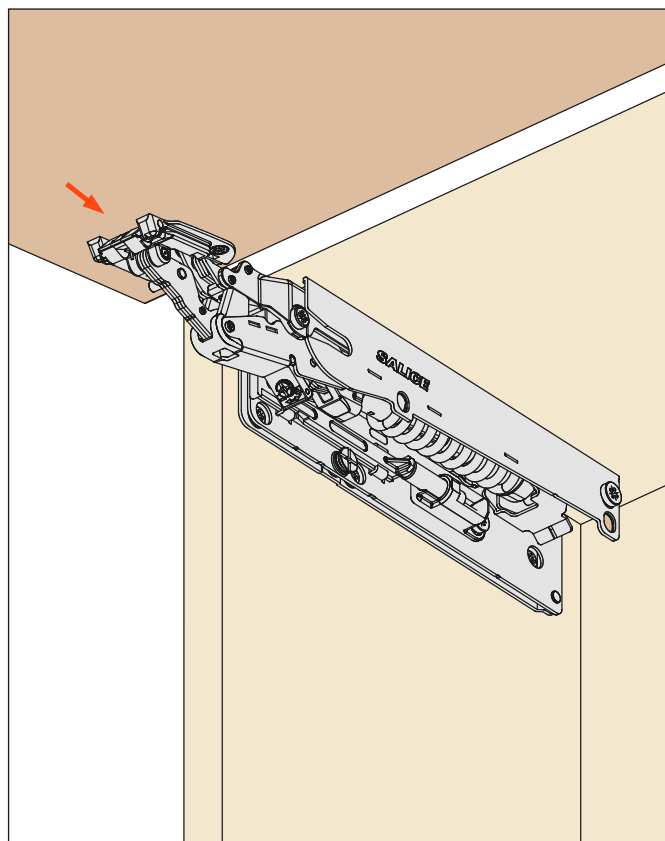


Applicazione dei carter.



ATTENZIONE! Fascette di sicurezza.




Rimuovere le fascette solo a montaggio terminato. Utilizzare le istruzioni e il QR Code allegati ai sistemi.

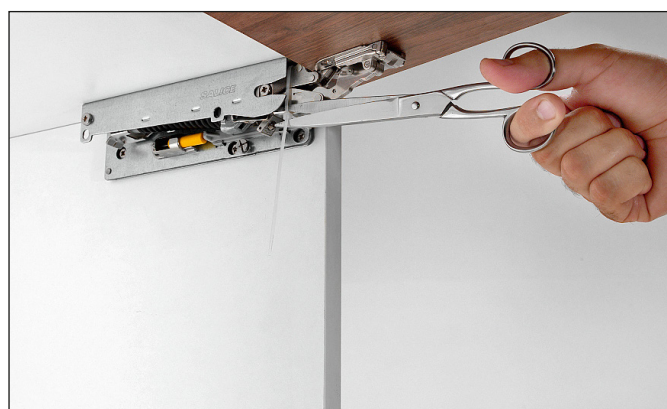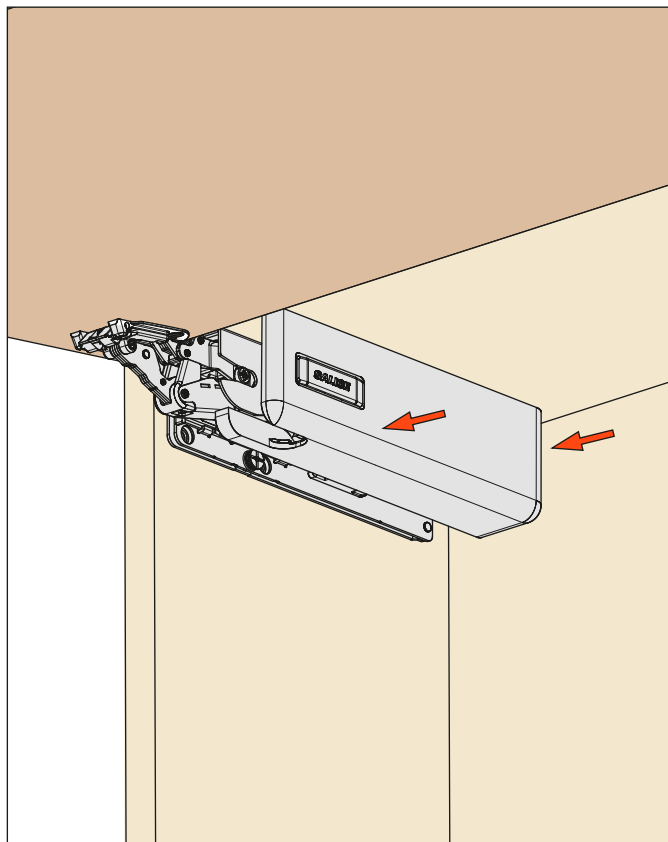


Regolazioni.

- 1 - regolazione della forza della molla.
- 2 - regolazione della corsa del deceleratore.
- 3 - estensione di apertura - regolazione di apertura.

- 4 - regolazione verticale dell'anta da -2 a +2.
- 5 - regolazione laterale dell'anta da -2 a +2.
- 6 - regolazione frontale dell'anta da -1 a +3.

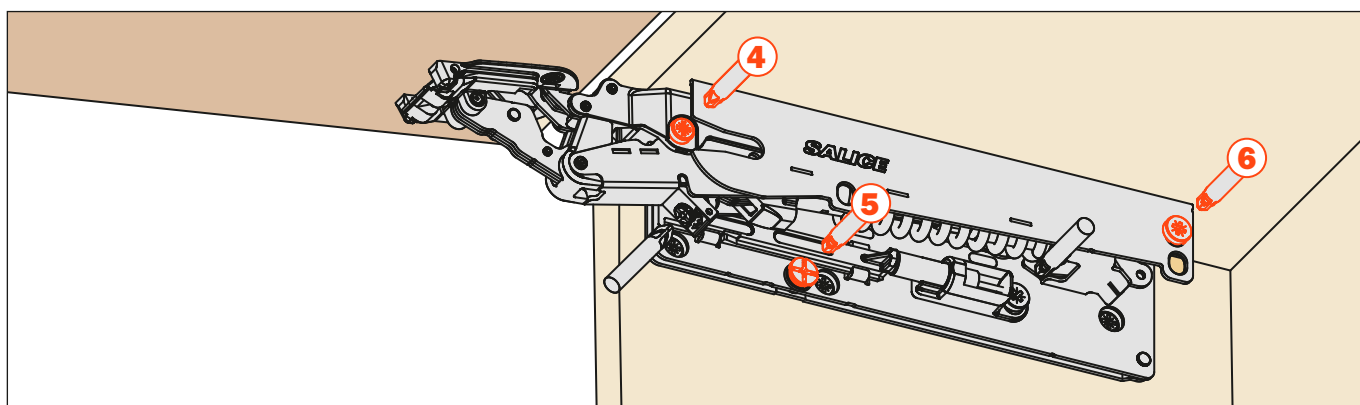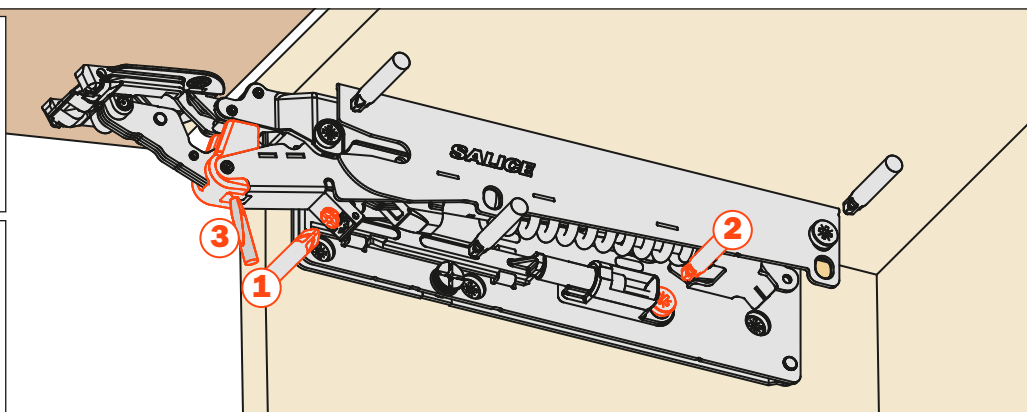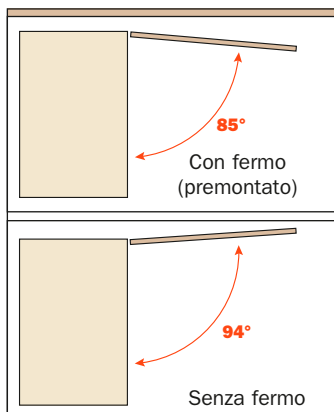


Togliere i carter.

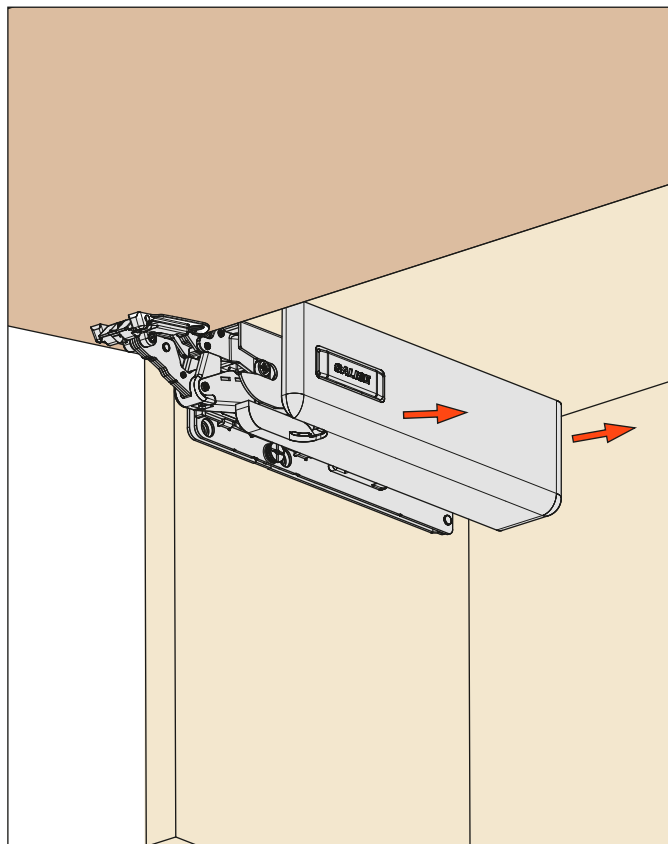


Smontaggio del sistema.


Premere la leva posteriore e sfilare il sistema.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

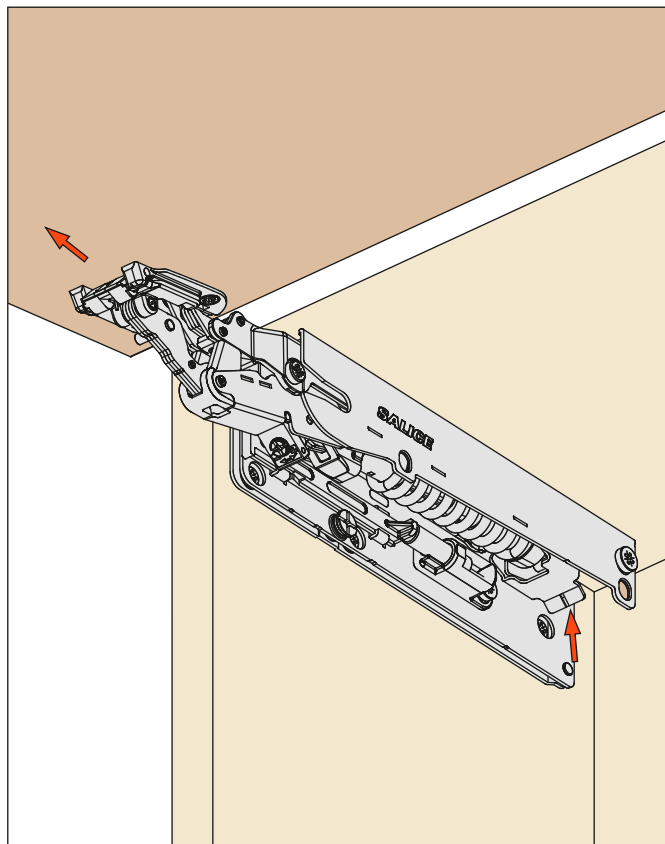

Sgancio del sistema dalle scatoline.

Premere sulla leva e sganciare il sistema dalle scatoline.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

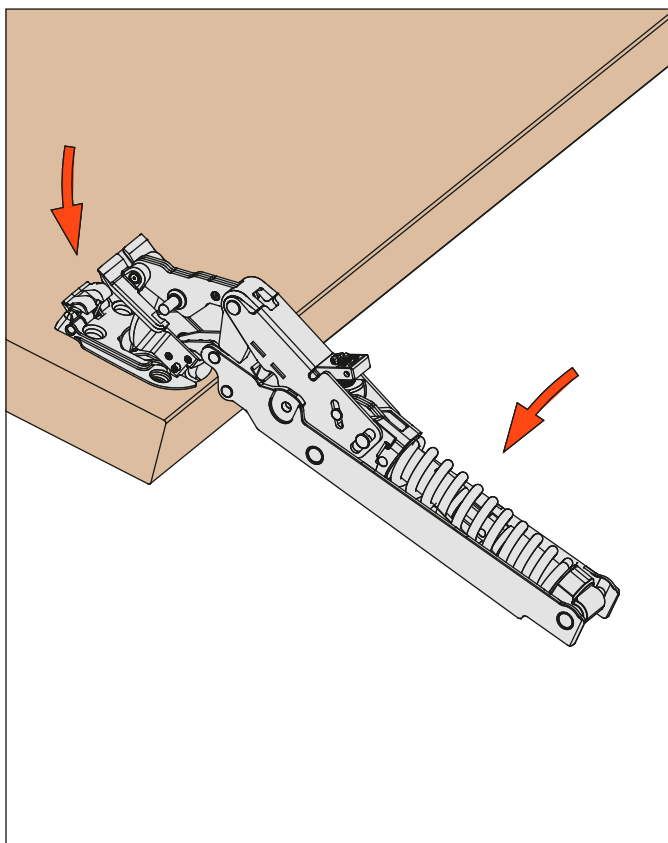

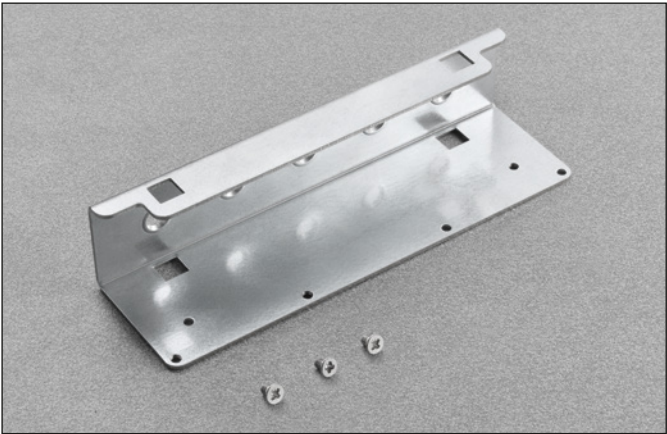


Informazioni tecniche

Supporto da avvitare al cappello del mobile in caso di:


- mobili angolari
- ante di peso o larghezze importanti

Consigliamo di fissare il supporto con viti legno 4x18.

Forature.

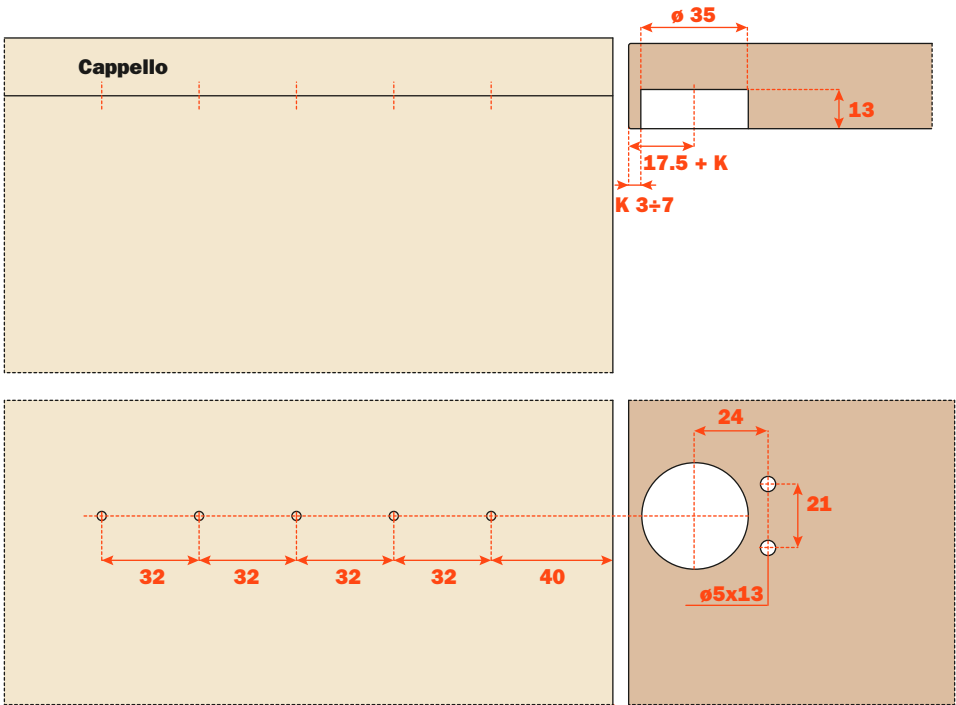


Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.

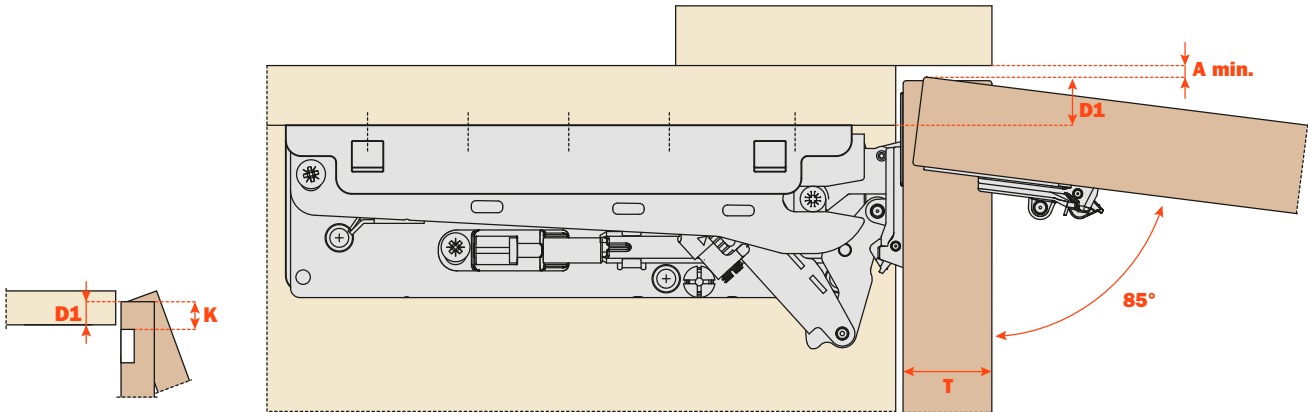


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Fissare i supporti al cappello del mobile.

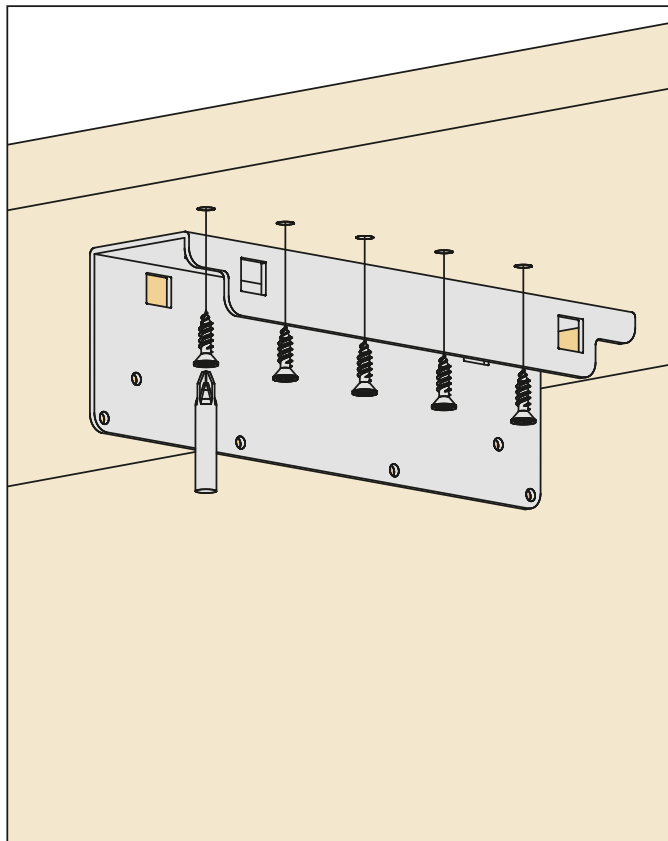


Fissaggio delle piastre ai supporti.

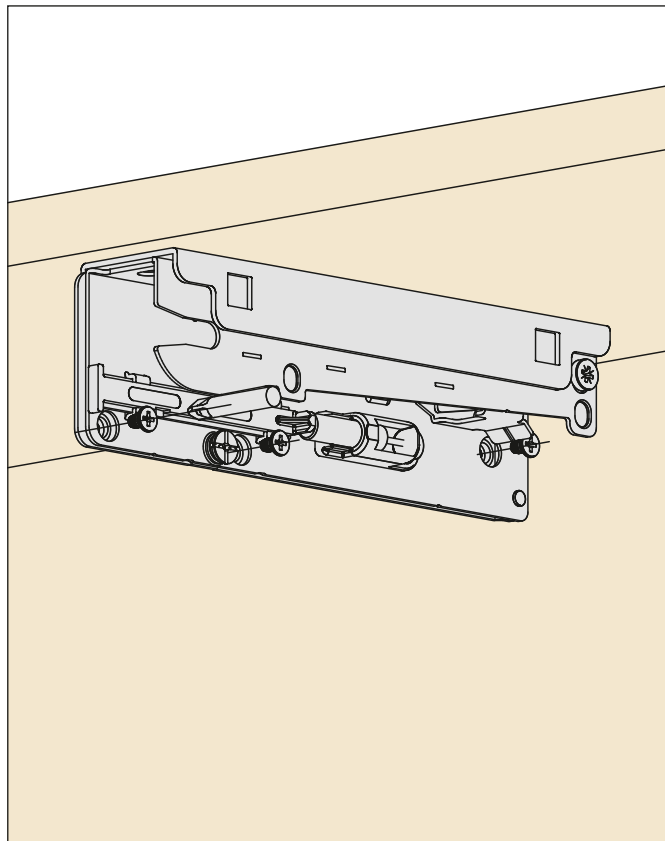


Inserimento del sistema nelle piastre.


Inserire il sistema sino all'aggancio posteriore.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

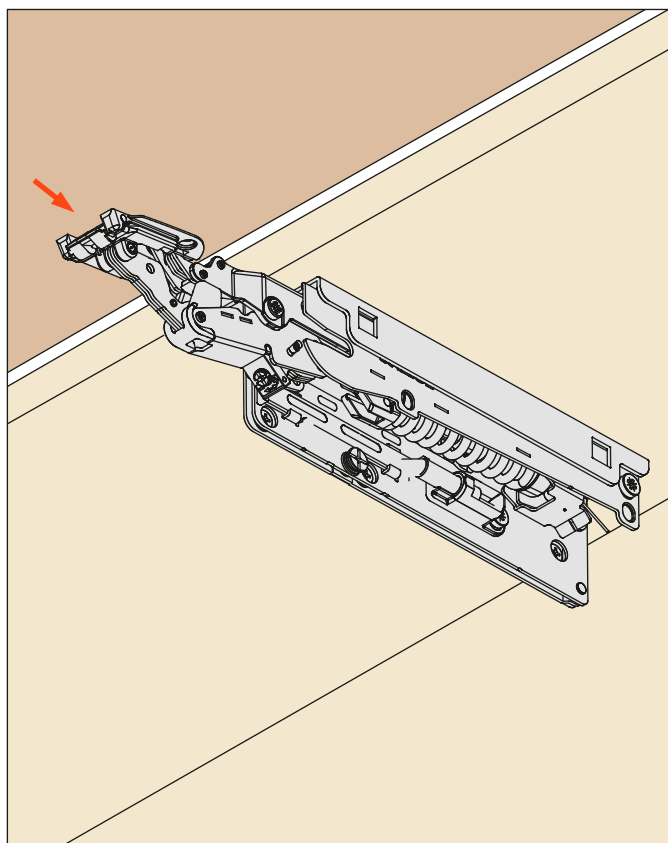


Applicazione dei carter.

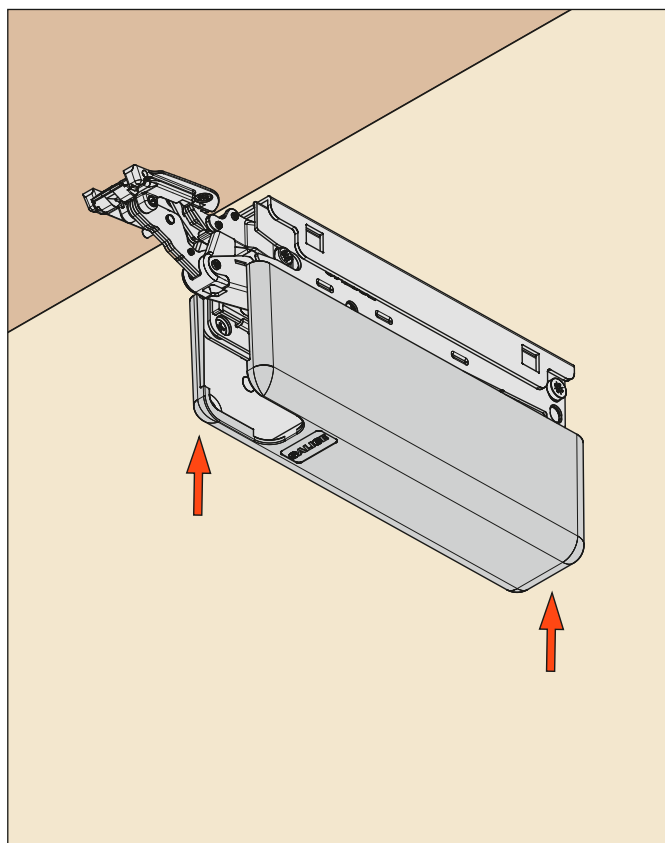

Togliere i carter.

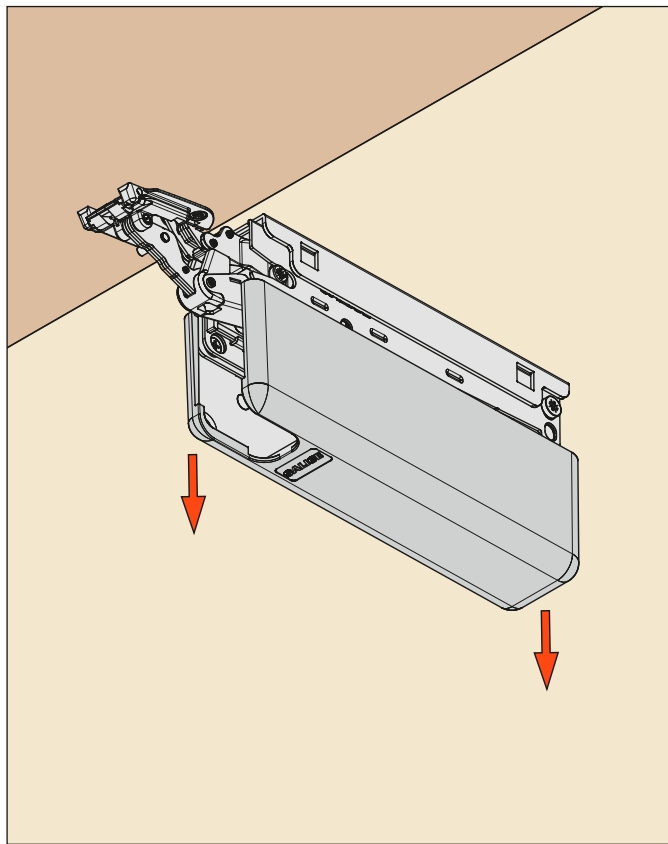


Svitare le piastre dai supporti.

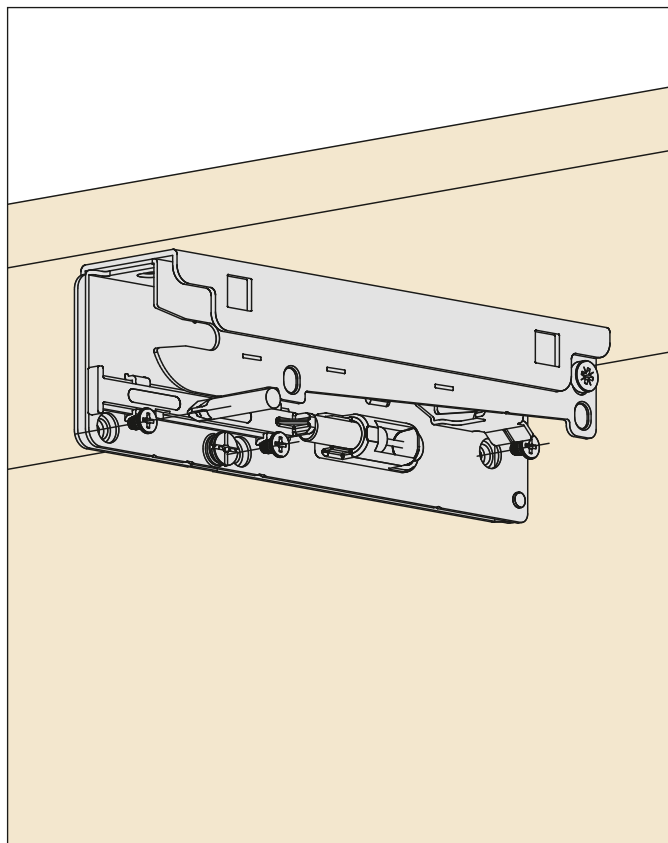


Smontaggio del sistema.



Premere la leva posteriore e sfilare il sistema.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

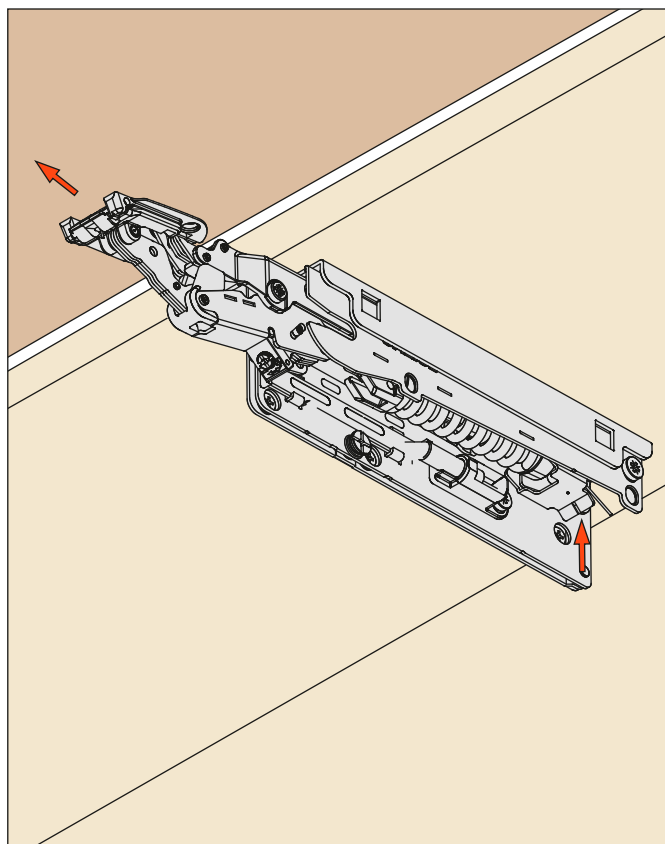


Svitare i supporti.

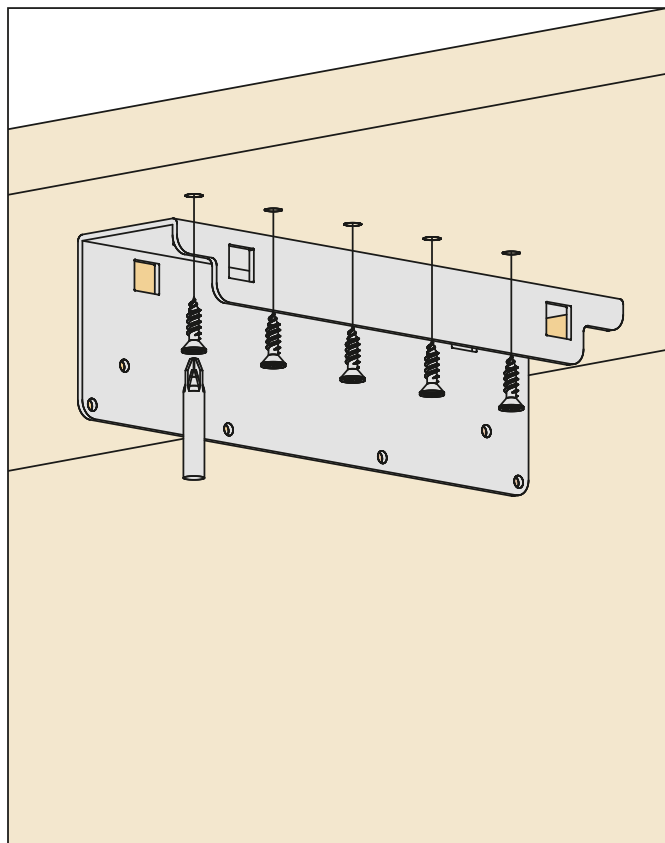


Per mobili che necessitano di un terzo sistema.

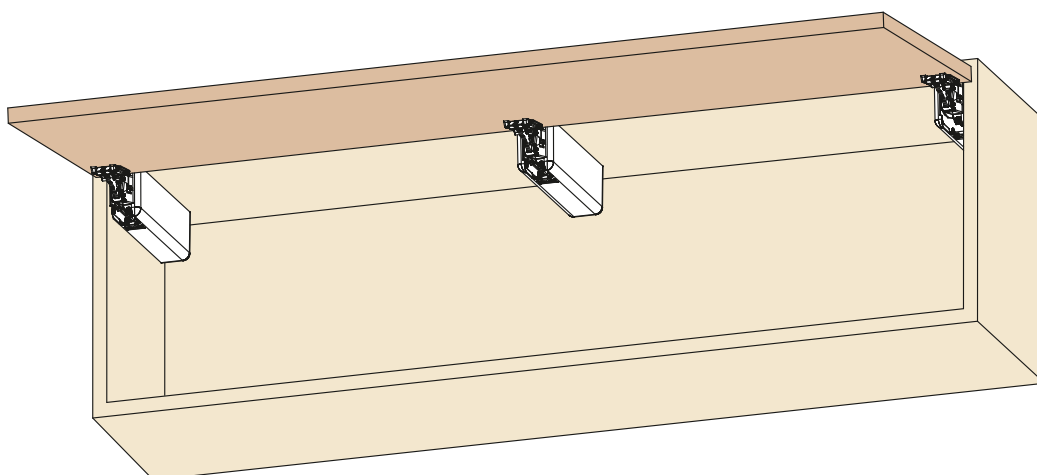



K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

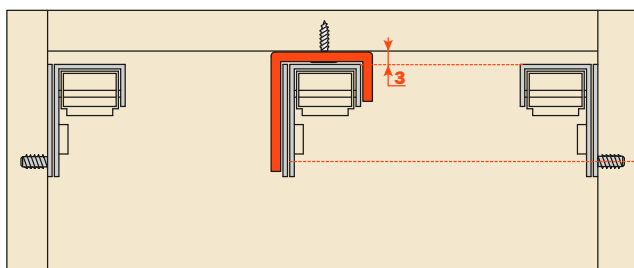

Il supporto ha spessore pari a 3 mm.
Le forature delle piastre sui fianchi deve essere abbassata di conseguenza.

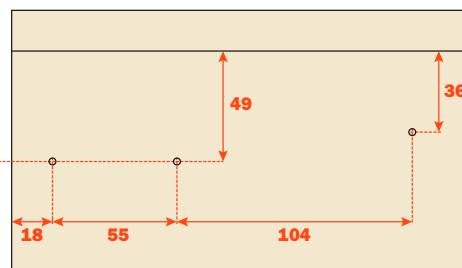

Per mobili angolari.

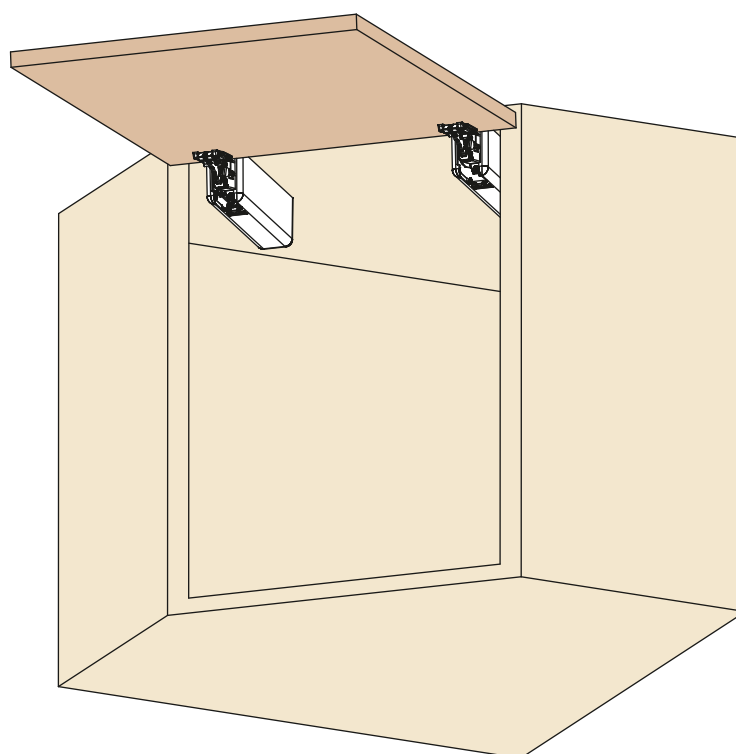

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

SRXA78A1SNXX_

Bianco
Placchetta nichelata



SRXA78AQSNNX_

Bianco lucido
Placchetta nichelata



SRXA78AMSNNX_

Grigio
Placchetta nichelata



SRXA78AISNNX_

Inox
Placchetta nichelata



SRXA78A0SNXX_

Metal Black Satinato
Placchetta Titanio



SRXA78ANSNNX_

Metal Black Lucido
Placchetta Titanio



SRXA78ACSNXX_

Champagne
Placchetta nichelata



SRUA78A1SNXXI

Bianco



SRUA78AQSXXI

Bianco lucido



SRUA78AMSXXI

Grigio



SRUA78AISXXI

Inox



SRUA78A0SNXXI

Metal Black Satinato



SRUA78ANSXXI

Metal Black Lucido



SRUA78ACSNXXI


Champagne



IMBALLO INDUSTRIALE	ARTICOLO	IMBALLO SCATOLA	IMBALLO PALLET
	CHIUSURA DECELERATA FRAKINX SN9 <u>CODICE FORZA MOLLE</u>	Una scatola contiene: 18 scatoline • 9 sistemi per fianco destro 9 sistemi per fianco sinistro • 9 piastre per fianco destro 9 piastre per fianco sinistro • Includi viti fissaggio	24 scatole
	APERTURA PUSH FRAKINP SN9 <u>CODICE FORZA MOLLE</u>		

IMBALLO SINGOLO	ARTICOLO	IMBALLO SCATOLA	IMBALLO PALLET
	CHIUSURA DECELERATA FRAKFEX SN9 <u>CODICE FORZA MOLLE</u>	Una scatola contiene: 2 scatoline • 1 sistema per fianco destro 1 sistema per fianco sinistro • 1 piastra per fianco destro 1 piastra per fianco sinistro • Includi viti fissaggio e dima foratura fianco	180 scatole
	APERTURA PUSH FRAKFEP SN9 <u>CODICE FORZA MOLLE</u>		

CARTER	ARTICOLO	IMBALLO SCATOLA	IMBALLO PALLET
	IMBALLO INDUSTRIALE SRXA78A SNXXI <u>COLORE CARTER</u>	Una scatola contiene: 9 carter per sistema destro 9 carter per sistema sinistro include placchette	24 scatole
	IMBALLO SINGOLO SRXA78A SNXXF <u>COLORE CARTER</u>	Una scatola contiene: 1 carter per sistema destro 1 carter per sistema sinistro include placchette	180 scatole

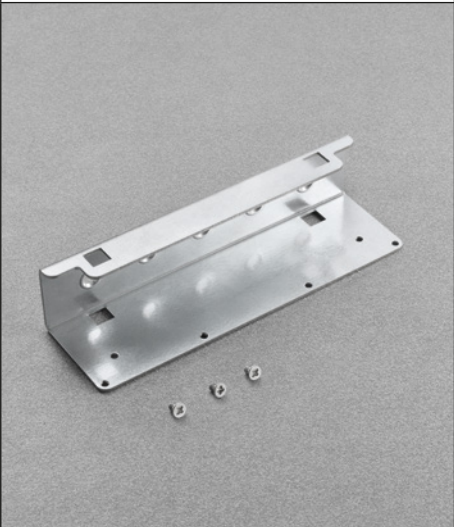IMBALLO INDUSTRIALE SUPPORTO	ARTICOLO	IMBALLO SCATOLA	IMBALLO PALLET
	FRAUINXXXX5	Una scatola contiene: 18 supporti • Incluse viti fissaggio della piastra al supporto	24 scatole

IMBALLO INDUSTRIALE CARTER PER SUPPORTO	ARTICOLO	IMBALLO SCATOLA	IMBALLO PALLET
	SRUA78A SNXXI <u>COLORE CARTER</u> ↑	Una scatola contiene: 18 carter per supporto	24 scatole












IMBALLO SINGOLO SUPPORTO E CARTER	ARTICOLO	IMBALLO SCATOLA
	FRAUFEXXSN <u>COLORE CARTER</u> ↑	Una scatola contiene: 2 supporti • 2 carter • Incluse viti fissaggio della piastra al supporto

Tabelle per la scelta del sistema da utilizzare in base al peso e alla dimensione dell'anta utilizzando una coppia di Wind.

Nel caso di ante di peso superiore è possibile utilizzare più sistemi sulla stessa anta. Questi possono essere fissati a spalle intermedie oppure, se non presenti, utilizzando il supporto piastra (pag. 8). In questo caso prestare attenzione alla tabella coperture dell'anta sul cappello (D1). Si consiglia di fare sempre una prova pratica di montaggio per verificare l'applicazione. Il nostro servizio assistenza tecnica è a disposizione per consigliarvi la soluzione migliore.





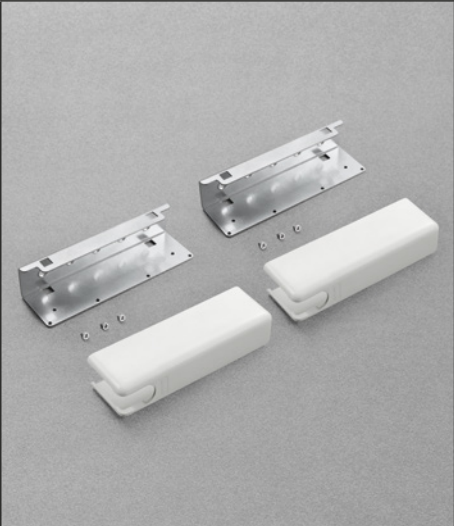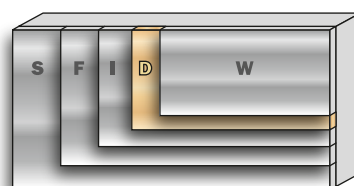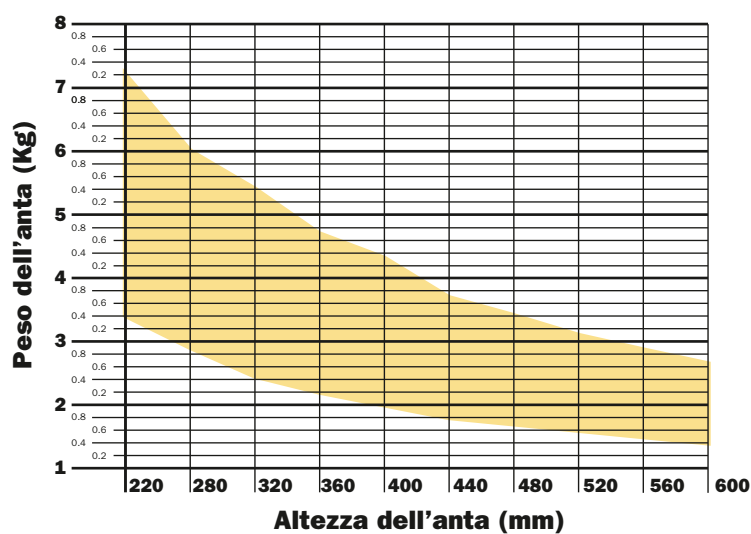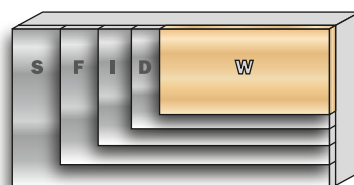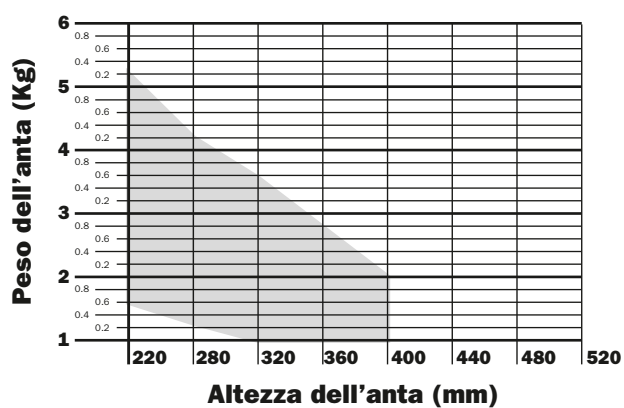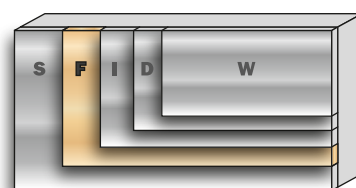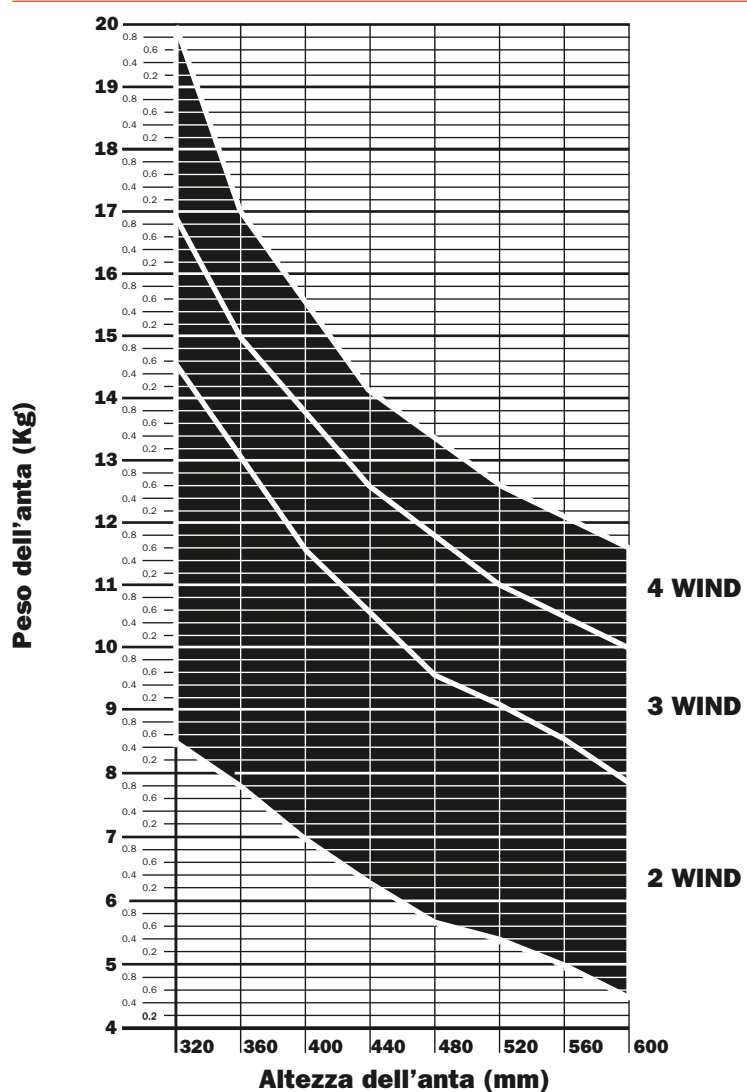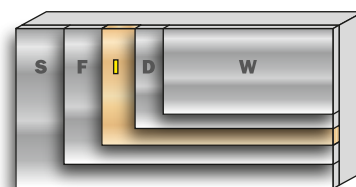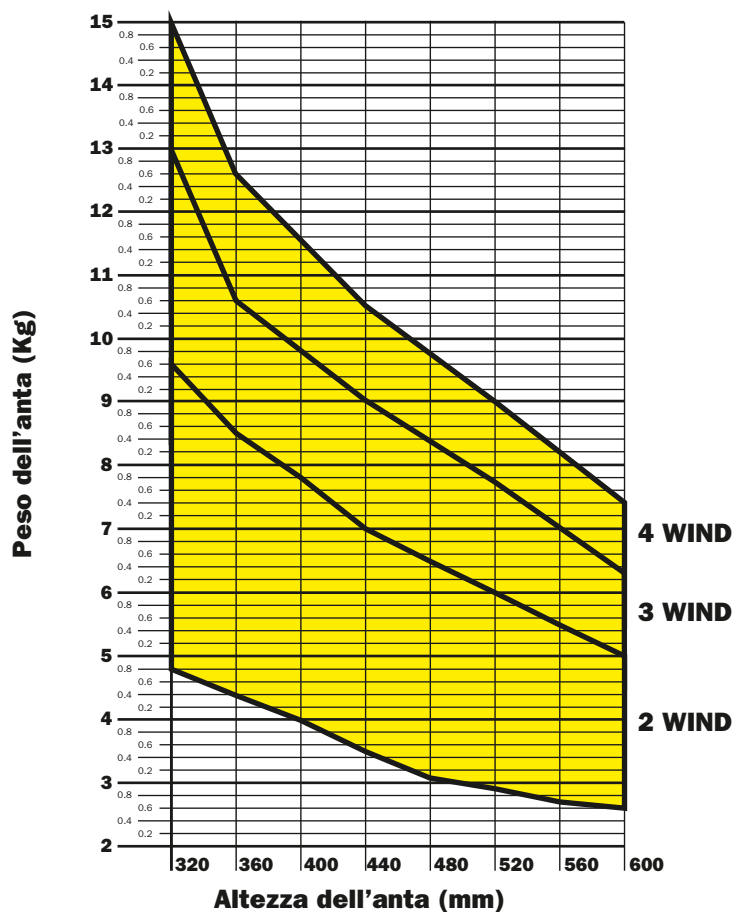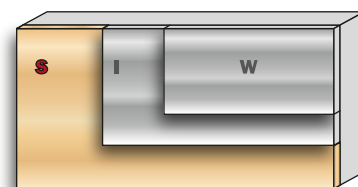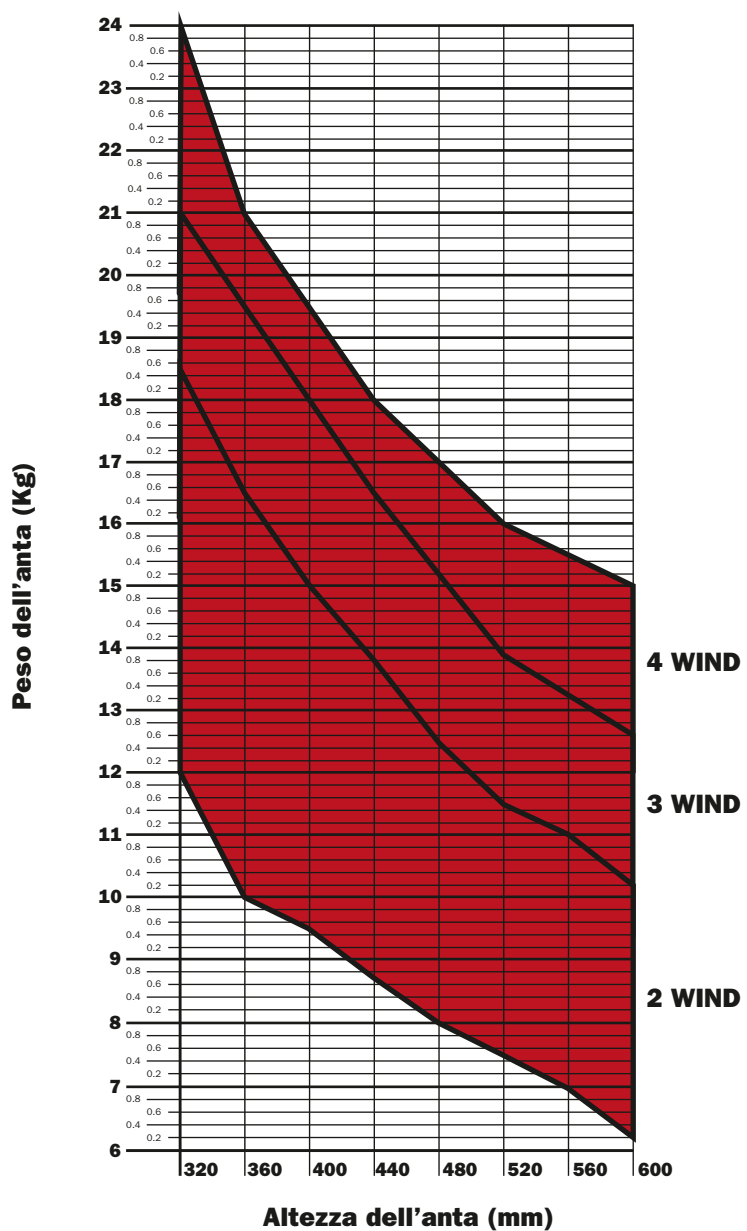

Push magnetico



Push magnetico - Cricchetto magnetico e controcricchetti

DPMSNB - beige



DPMSNG - grigio



Cricchetto.
Ø 10 mm, lunghezza 40 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi

DPASNB - beige



DPASNG - grigio



Cricchetto magnetico da utilizzare per aumentare la forza di tenuta. Deve essere sempre utilizzato in combinazione con il DPM. La posizione consigliata del DPM è in corrispondenza del punto di pressione sull'anta. Quella del DPA è indifferente. Diametro 10 mm, lunghezza 40 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi

DP39XXG



Controcricchetto magnetico regolabile.
Ø 16.6 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi

DP28SN9



Controcricchetto da inserire.
Ø 11.5 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi

DP38XX91




Controcricchetto con adesivo.
20 x 14 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi

Applicazione del cricchetto da incassare

Praticare un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 40 mm nel cappello, nel fianco o nella base del mobile.
Inserire il cricchetto nel foro del mobile.


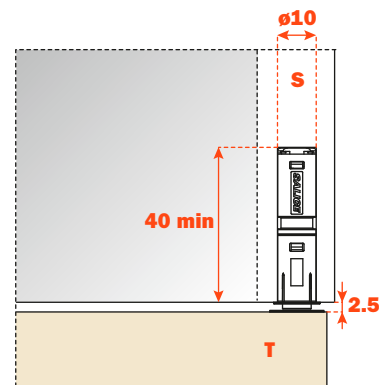


Controcricchetto regolabile da inserire

Controcricchetto DP39 ha al suo interno un magnete che, con quello in aggiunta nel cricchetto DPM, garantisce un aumento di tenuta del 30%, evitando aperture accidentali.


Per l'applicazione è necessario praticare un foro sull'anta di $\varnothing 15$ mm e profondo 11 mm.

Regolabile frontalmente da -0.5 mm a +2.5 mm.

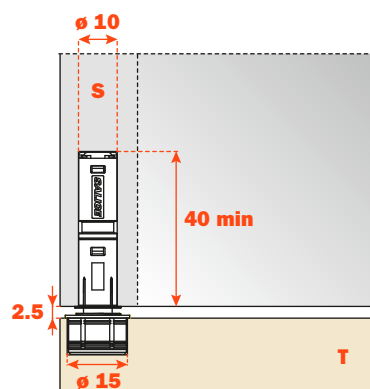

Controcricchetto da inserire

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico.
Chiudere l'anta. La punta del controcricchetto indicherà dove inserirlo successivamente. Riaprire l'anta e inserire a pressione il controcricchetto.

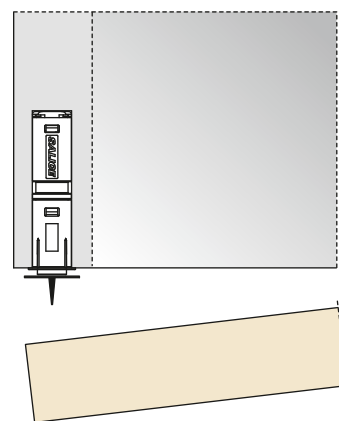

Controcricchetto con adesivo


Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico. Rimuovere la protezione dalla parte adesiva. Chiudere l'anta. Il controcricchetto adesivo è così posizionato sull'anta. Riaprire l'anta e premere forte il controcricchetto per farlo aderire correttamente.

ATTENZIONE:


Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un'ottimale tenuta nel tempo, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1 - pulire e sgrassare la superficie dell'anta su cui deve essere applicata la piastrina;
- 2 - rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
- 3 - applicare la piastrina in ambiente con temperatura $\geq 10^\circ$ e premere per circa 10 - 15 secondi.


Dopo pochi secondi dall'applicazione la piastrina è idonea all'utilizzo.
Dopo 24h si raggiunge la massima tenuta.

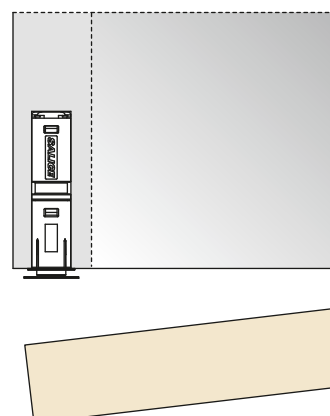

Per mobili superiori a 40 cm di altezza,
si consiglia l'applicazione di un cricchetto.

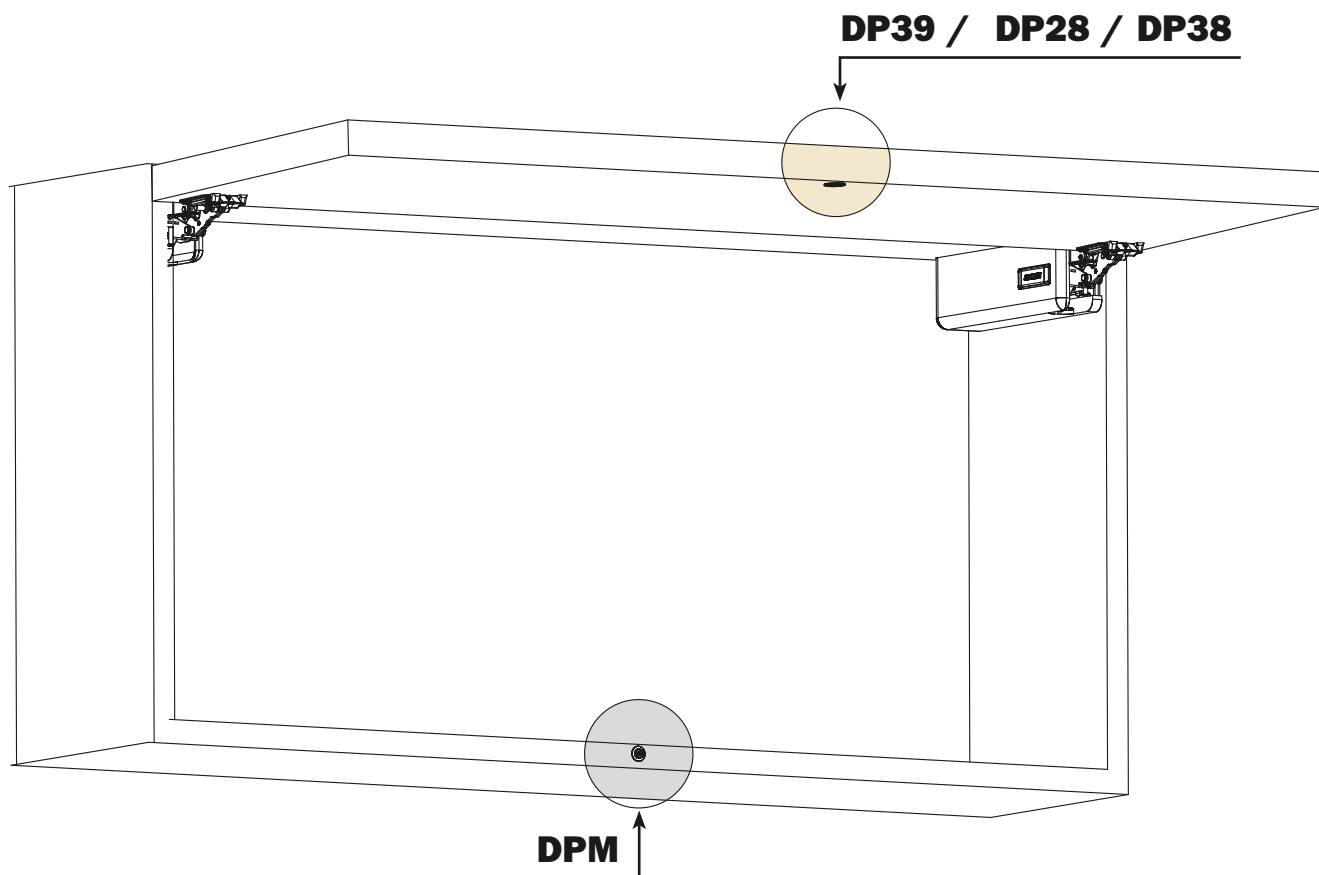

Per mobili inferiori a 40 cm di altezza,
si consiglia l'applicazione di due cricchetti.

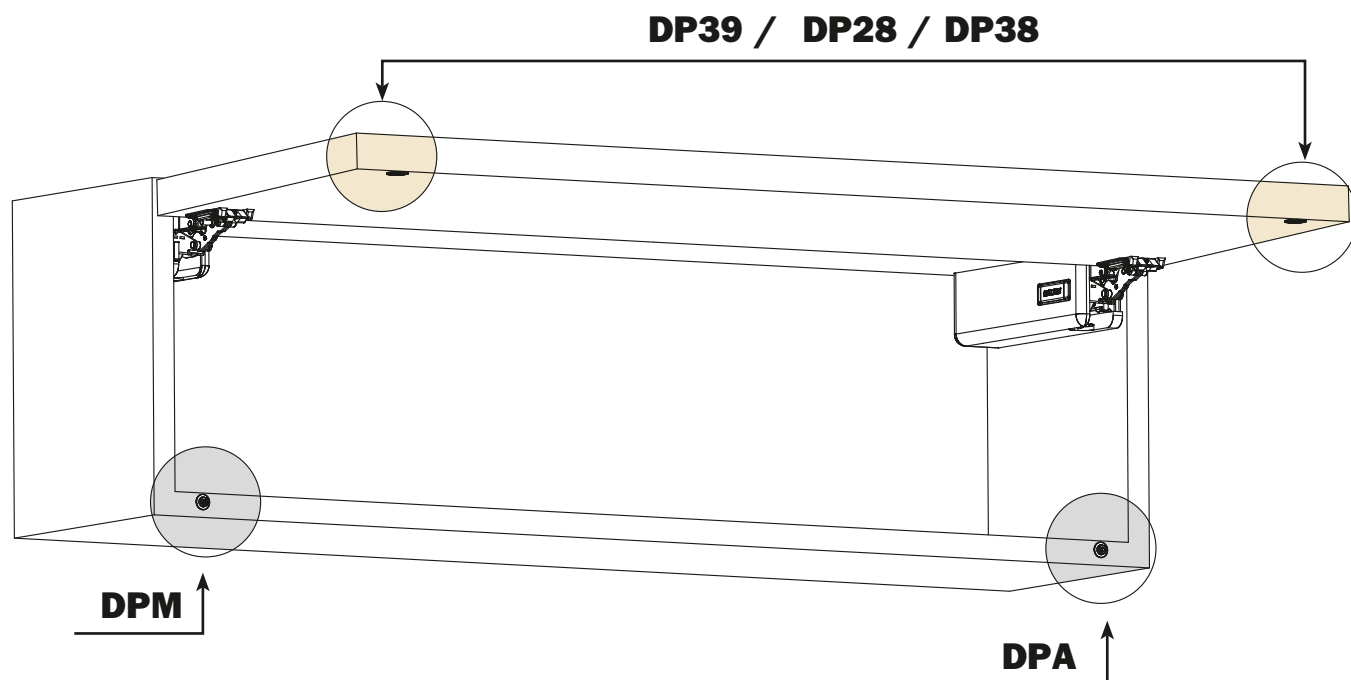

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Contenuti digitali:

- Pdf prospetto tecnico
- Pdf presentazione
- Video

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.