



Wind
SALICE



Bestechend kompakt: Wind begeistert mit Eleganz und Funktion.

Mit seiner weichen aber kräftigen Bewegung stellt der Liftbeschlag Wind erneut die hohe Qualität innovativer Beschlaglösungen bei Salice unter Beweis. Mit kompakten Abmessungen und einem raffinierten, klaren Design vereint Wind höchste Funktionalität und ausgezeichneten Bedienkomfort bei minimalem Platzbedarf.

Wind ist vielseitig und lässt sich leicht in Küchen-, Wohn-, Bad-, Büro- und Schlafraummmöbel integrieren.

Mit dem Einsatz eines zusätzlichen Aufnahmeadapters kann Wind in verschiedenen Möbelbereichen eingesetzt werden, z. Bsp. bei Eckschränken, breiten Klappen oder Fronten mit hohem Gewicht.

Das System Wind ist wahlweise ausgestattet mit einem integrierten Dämpfungssystem für die gedämpfte Schließung oder mit einem Push System für die Öffnung griffloser Klappen. Wind ist in vielen Farbvarianten lieferbar.






Technische Informationen


Klappenbeschlag, Befestigung an der Seitenwand.

Bohrung der Tür $\varnothing 35$.
 Topftiefe 13 mm.
 85° Öffnungswinkel mit Öffnungsbegrenzer (vormontiert).
 94° Öffnungswinkel ohne Öffnungsbegrenzer.
 Topfabstand (K): von 3 bis 7 mm.

Bohrungen.

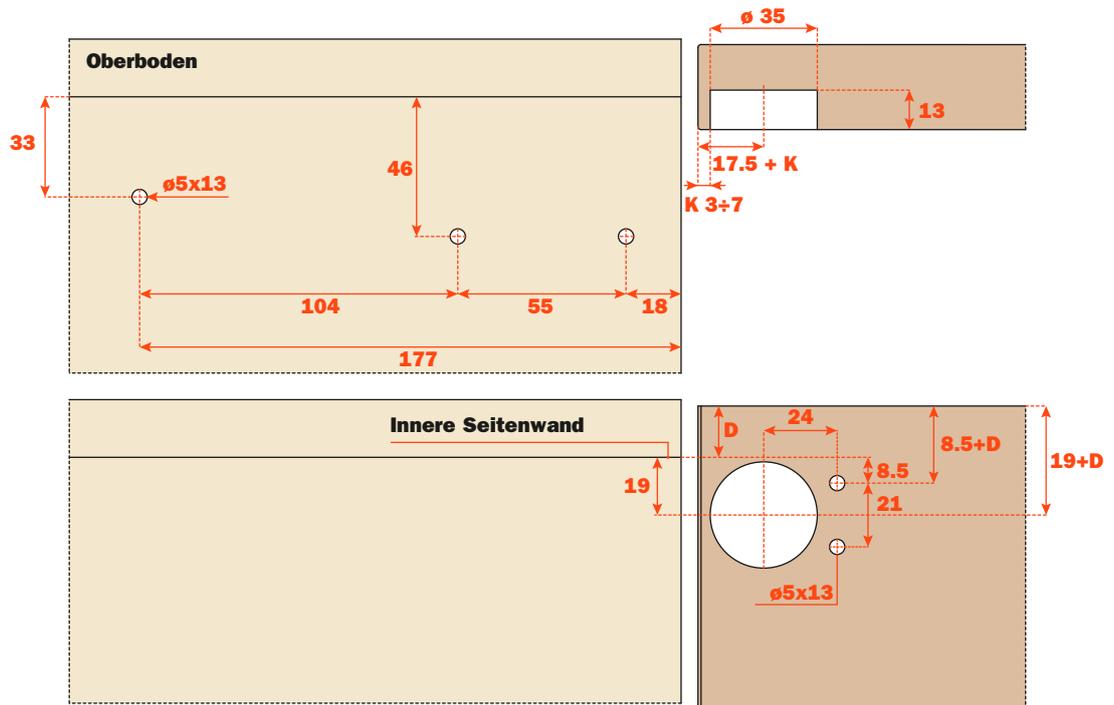


Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür.

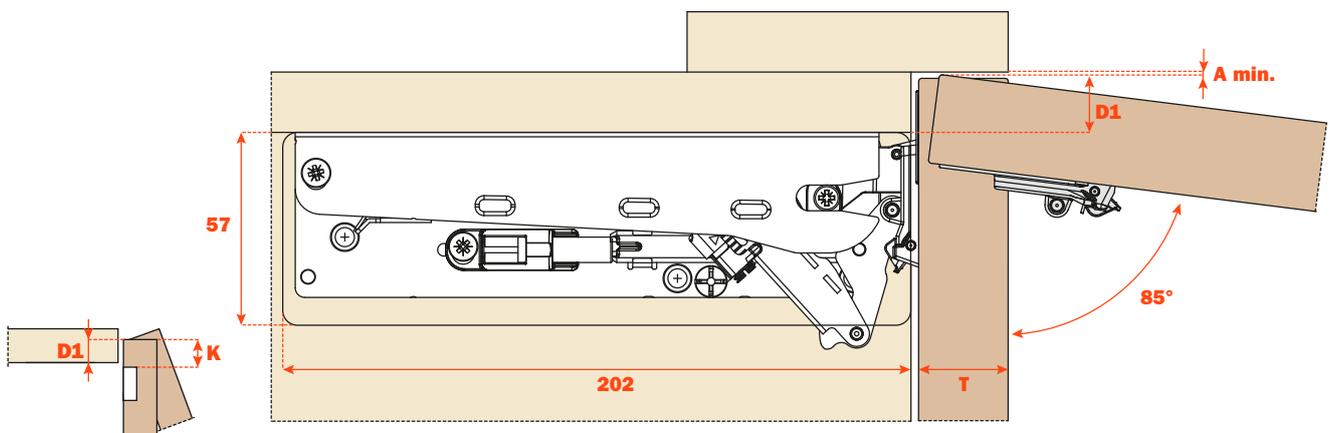


K	D1
3	= 16
4	= 17
5	= 18
6	= 19
7	= 20

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Befestigung der Beschlaggehäuse an der Seitenwand.

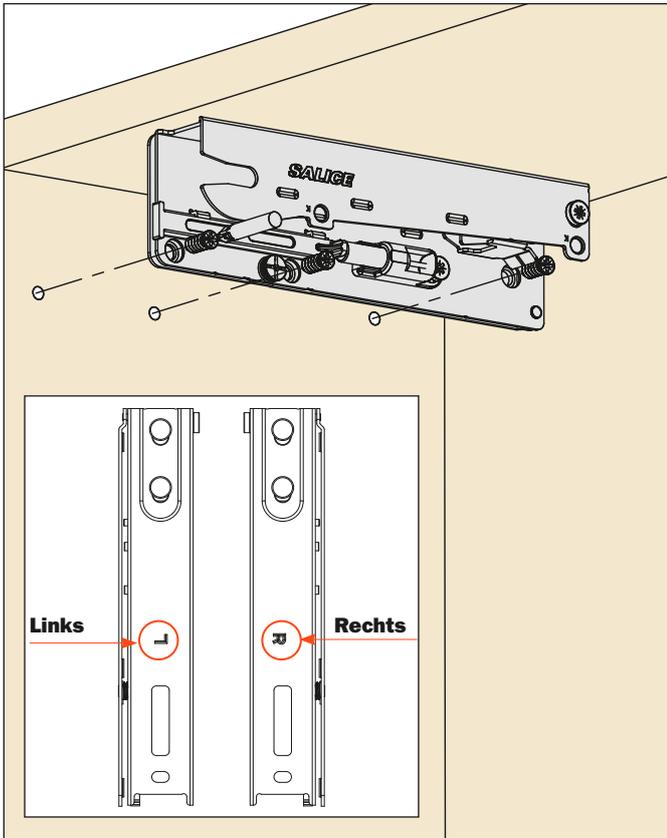


Befestigung des Scharniertopfes an der Klappe.

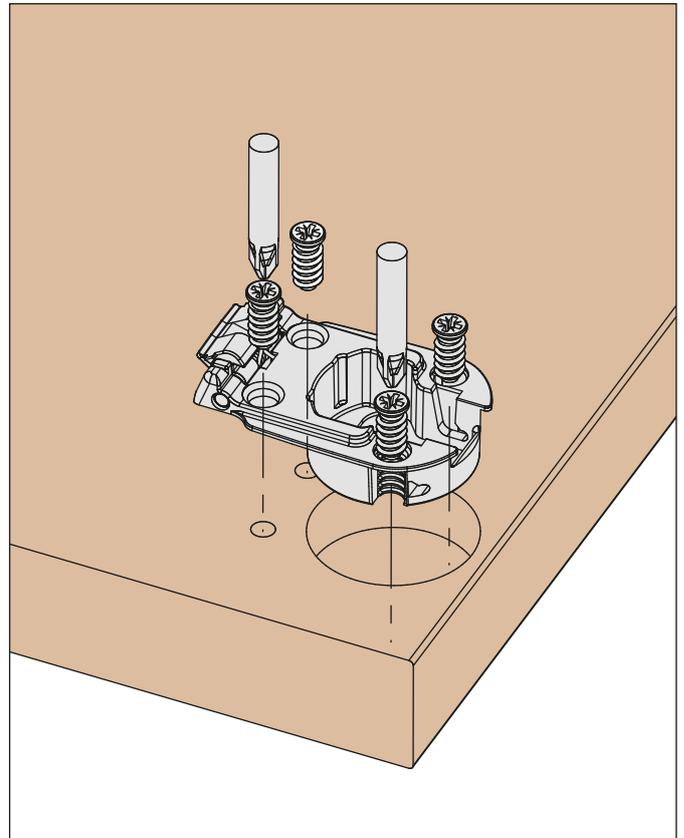


Einsetzen des Klappenscharniers in den Topf.

Das System in die dafür vorgesehene Kugelkopfhalterung durch leichtes Drücken einsetzen. Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

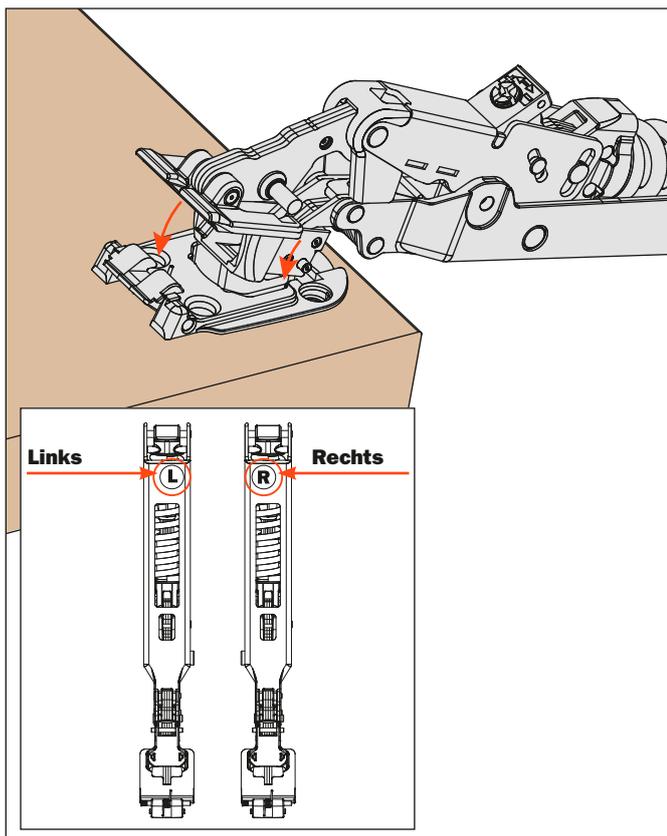

Einsetzen des Klappenscharniers in die Beschlaggehäuse.

Das Scharnier bis zum Einrasten in das Beschlaggehäuse schieben. Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

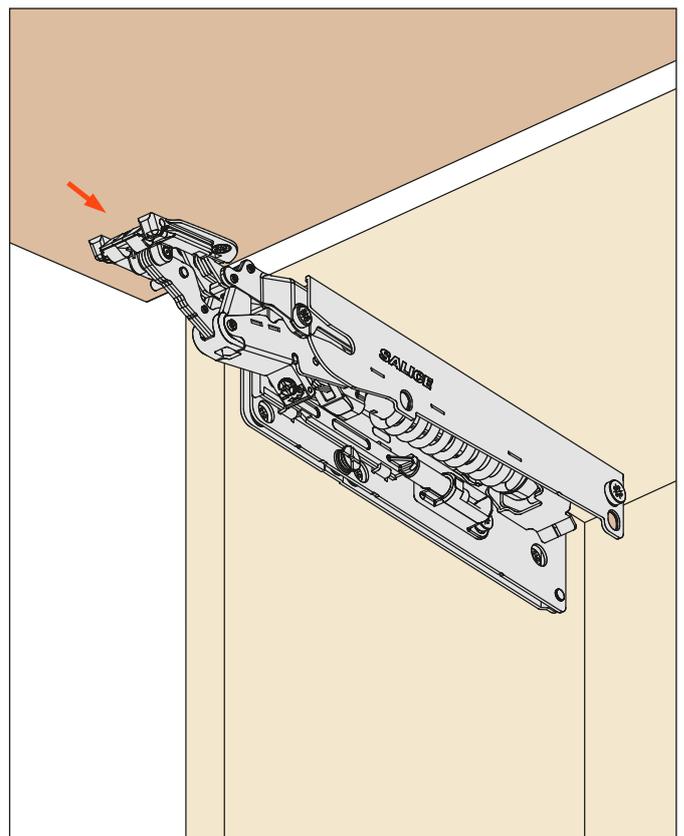




Aufclipsen der Abdeckgehäuse.



ACHTUNG ! Sicherheitskabelbinder.

Entfernen Sie die Kabelbinder erst am Ende der Montage.



Verwenden Sie aufmerksam die beigegefügte Anweisungen und den QR-Code.

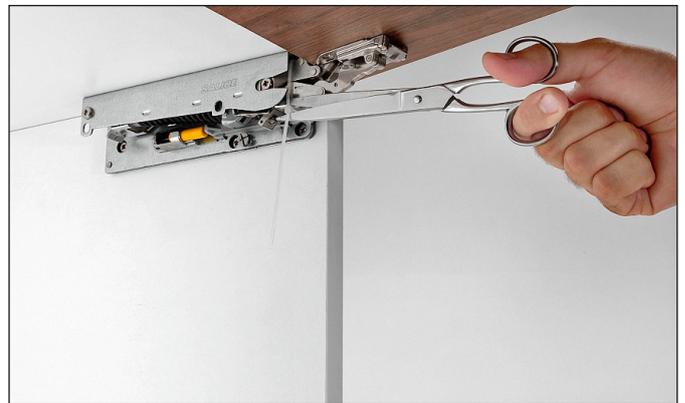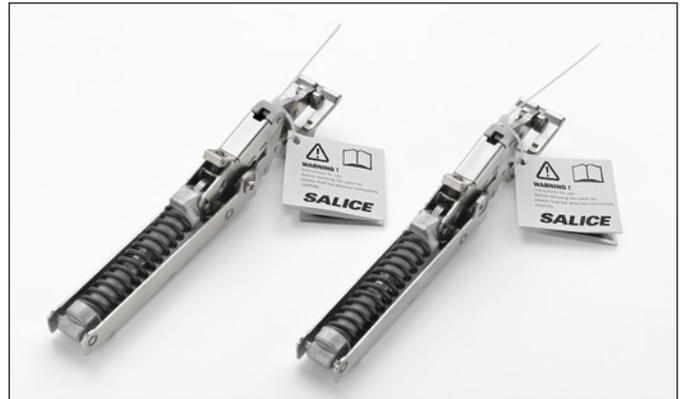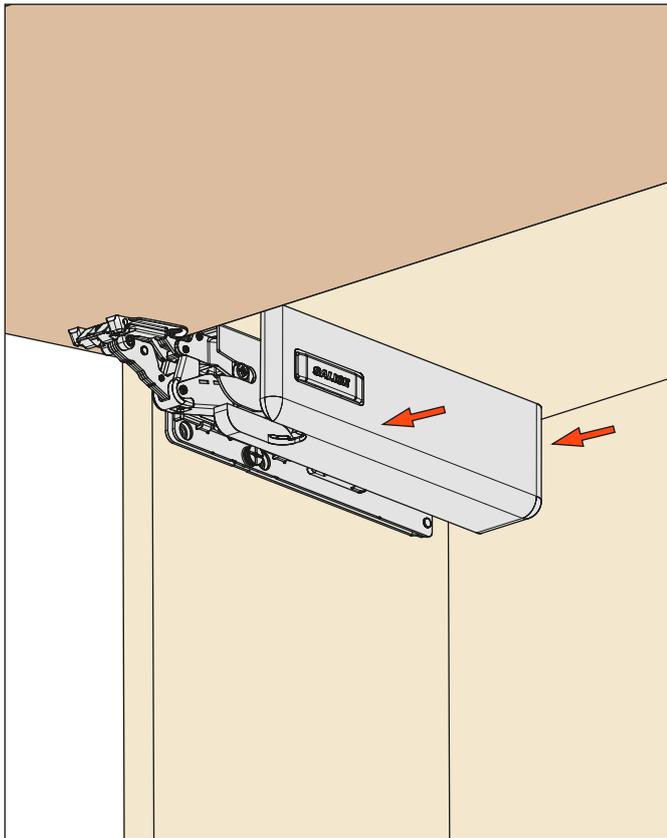


Verstellungen.

- 1 - Verstellung für die Federstärke.
- 2 - Verstellung der Bremswirkung.
- 3 - Erweiterung/Verstellung des Öffnungswinkels der Tür.

- 4 - Höhenverstellung der Tür von -2 bis zu +2.
- 5 - Seitenverstellung der Tür von -2 bis zu +2.
- 6 - Tiefenverstellung der Tür von -1 bis zu +3.

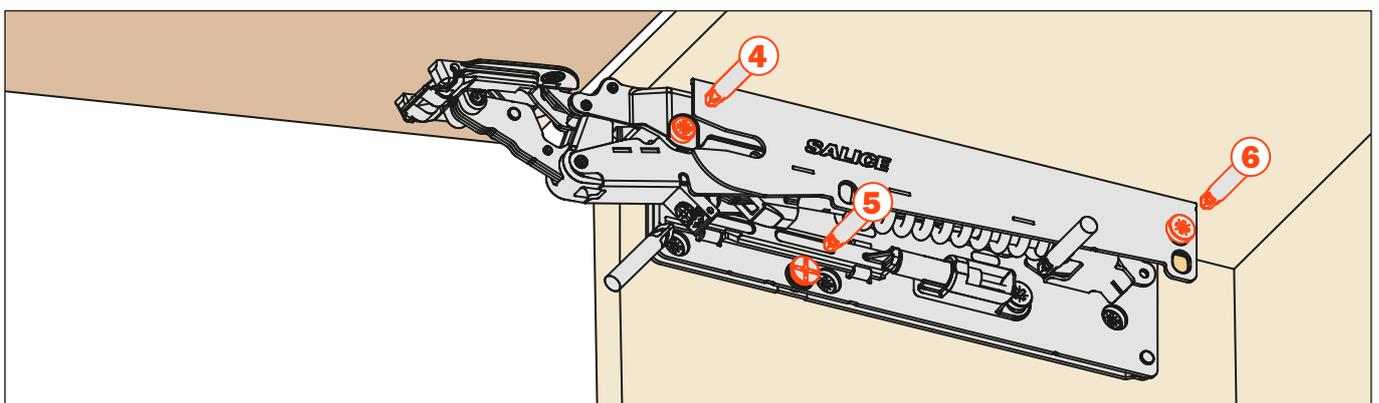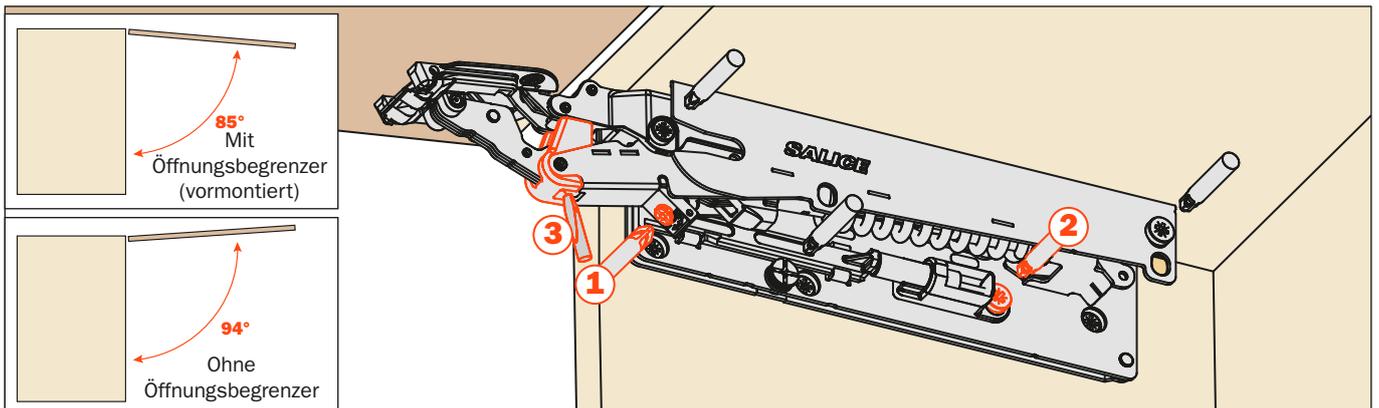


Entfernen der Abdeckgehäuse.

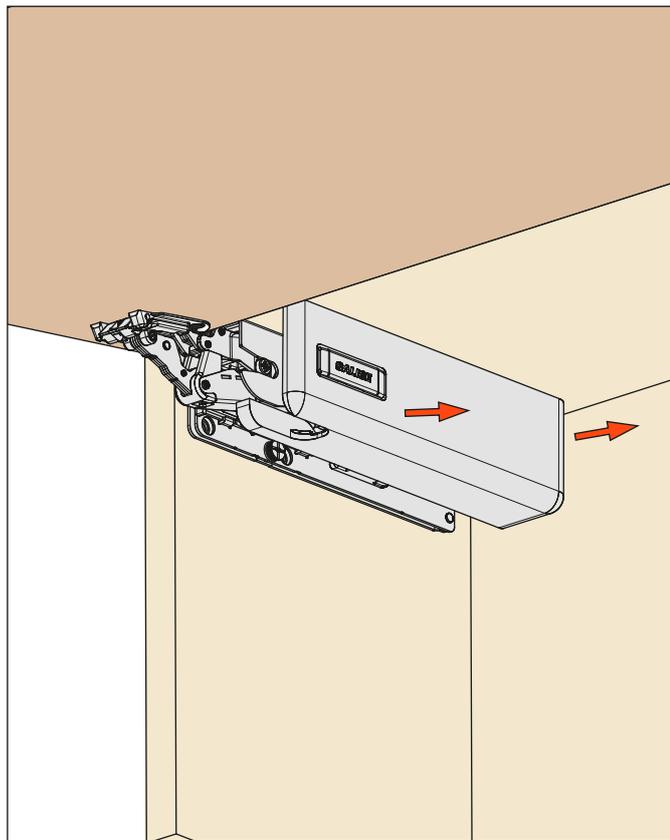


Demontage des Systems.


Den hinteren Hebel drücken und das System herausziehen.
Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

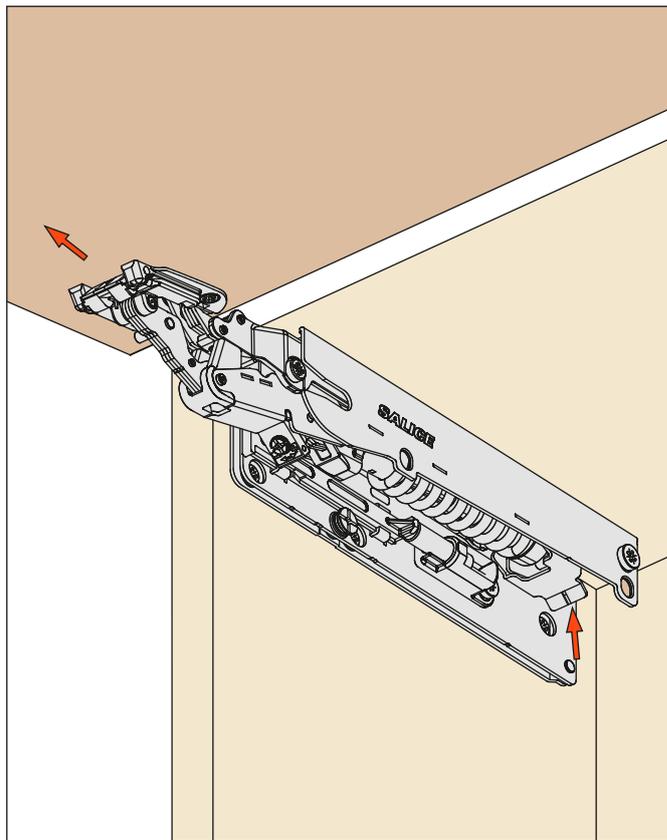

Das Klappenscharnier vom Topf lösen.

Den Hebel drücken und das Scharnier aus dem Topf ausclippen.
Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

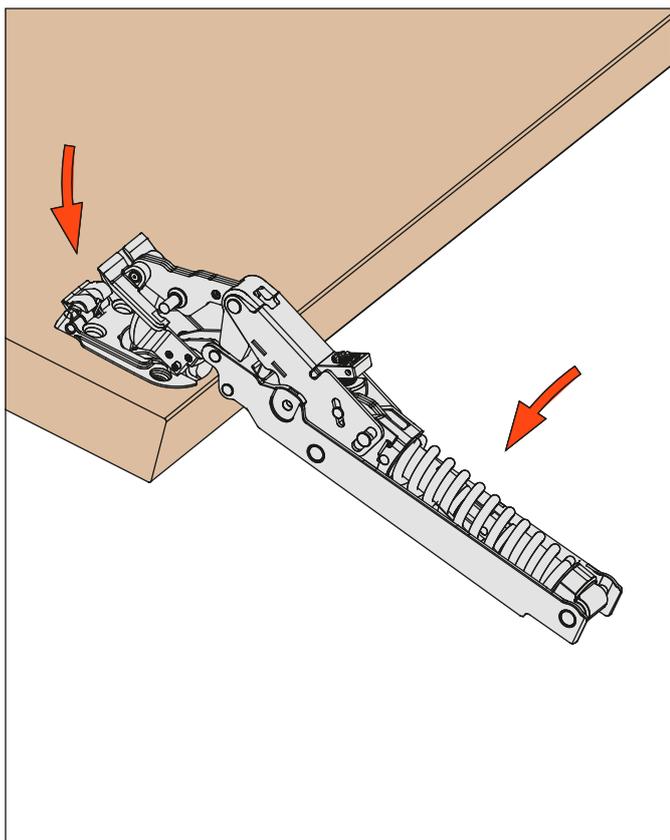

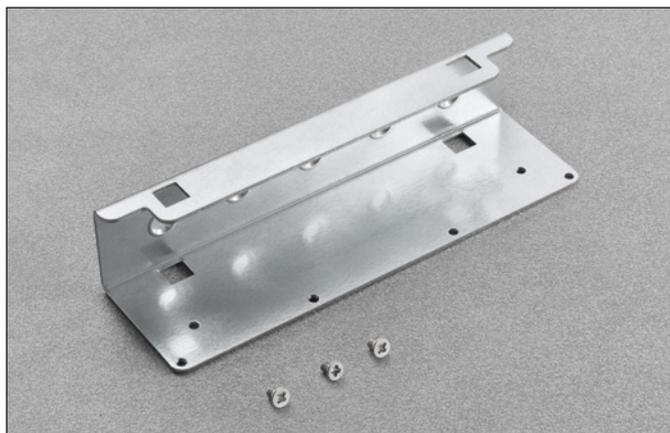


Technische Informationen

Aufnahmeadapter für den Wind-Beschlag zum Anschrauben an den Oberboden, z. Bsp. bei:


- Eckschränken
- breiten Klappen oder Fronten mit hohem Gewicht

Wir empfehlen, den Aufnahmeadapter mit Holzschrauben 4x18 zu befestigen.

Bohrungen.

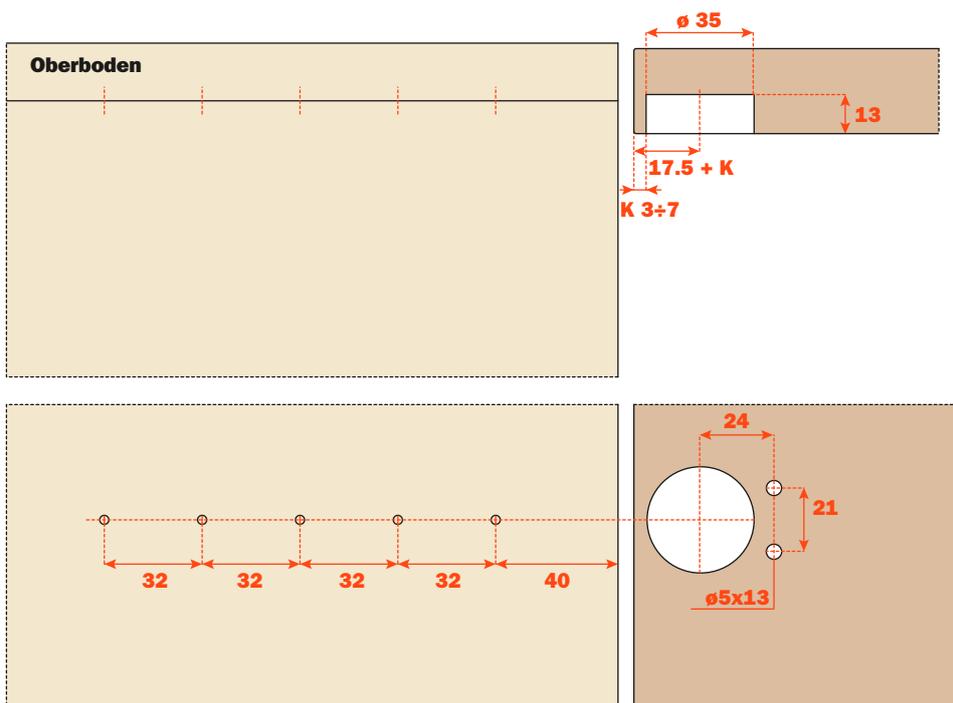


Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür.

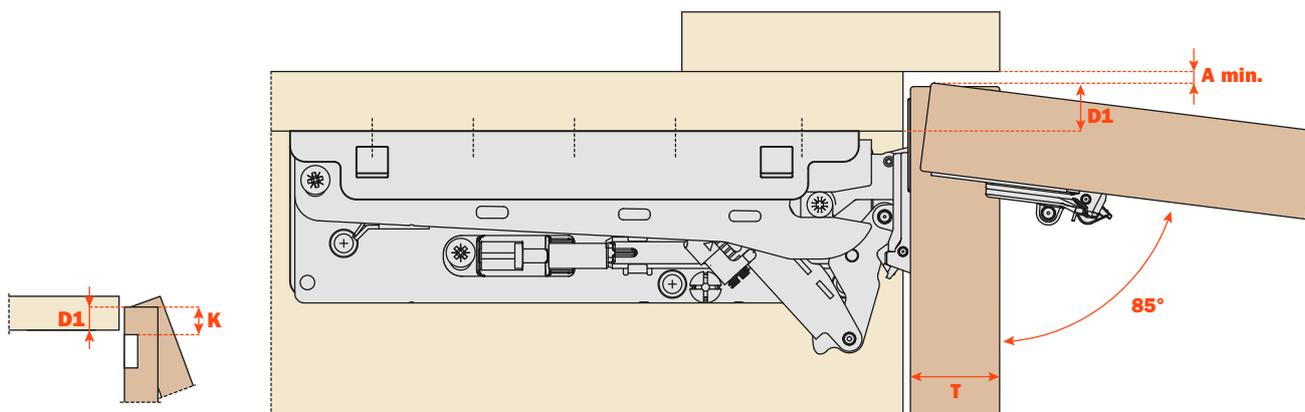


K	D1
3	= 13
4	= 14
5	= 15
6	= 16
7	= 17

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Befestigung des Aufnahmeadapters am Oberboden des Möbels.

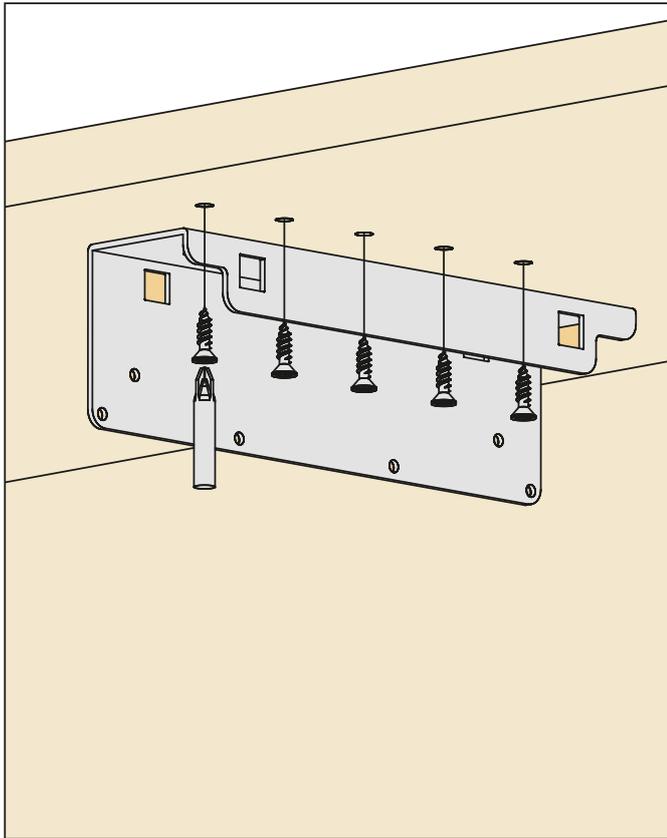


Befestigung des Beschlaggehäuses an dem Aufnahmeadapter.

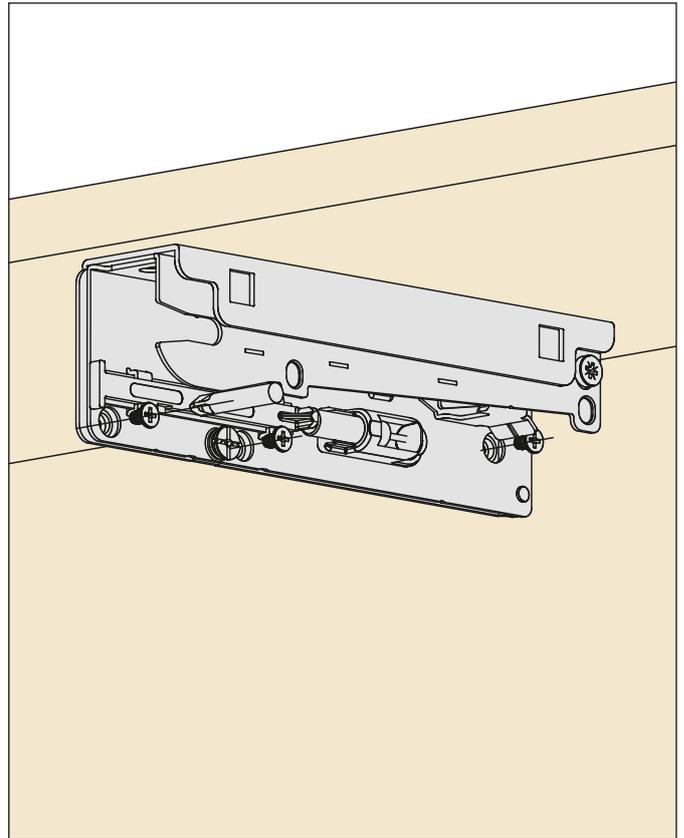


Einsetzen des Klappenscharniers in die Beschlaggehäuse.


Das Scharnier bis zum Einrasten in das Beschlaggehäuse schieben. Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

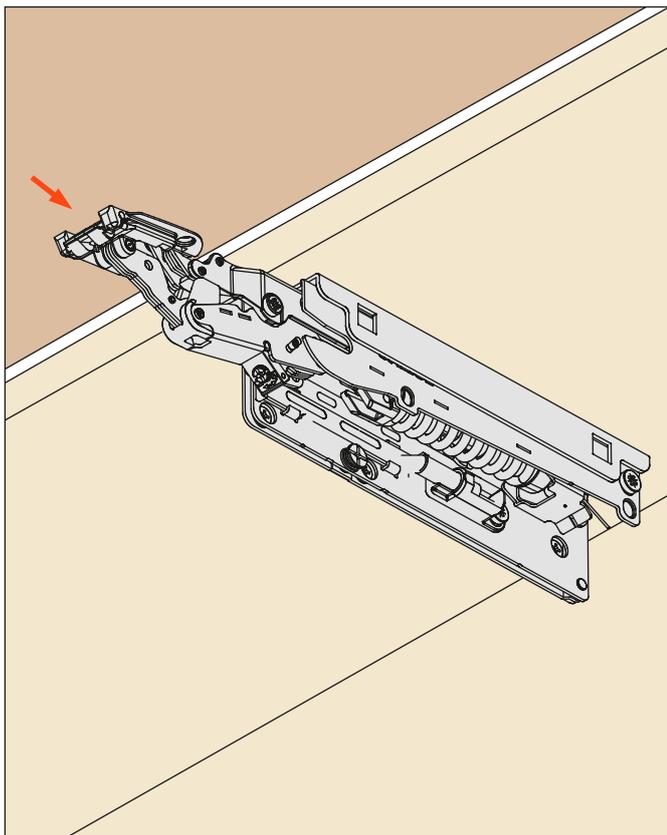

Aufclipsen der Abdeckgehäuse.

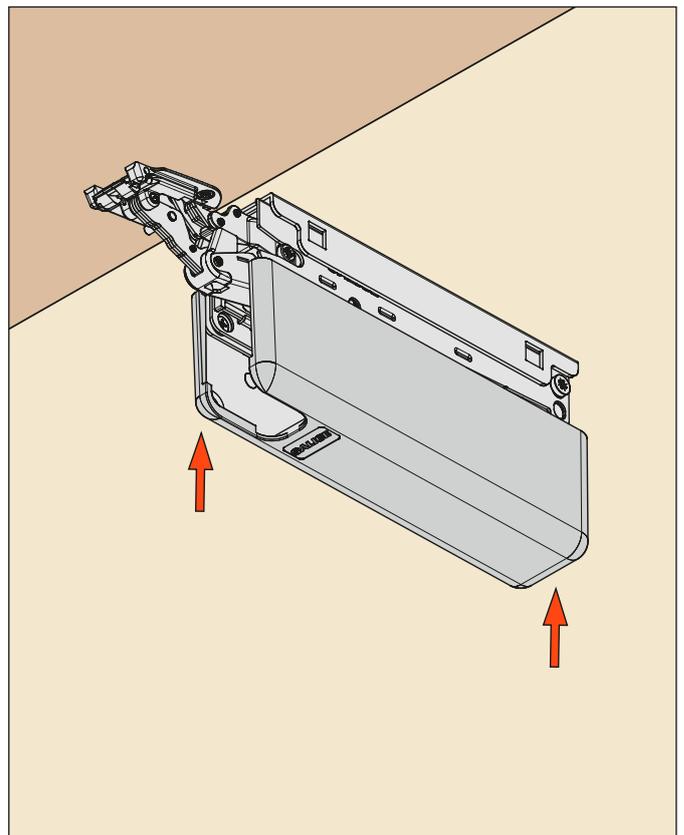


Entfernen der Abdeckgehäuse.

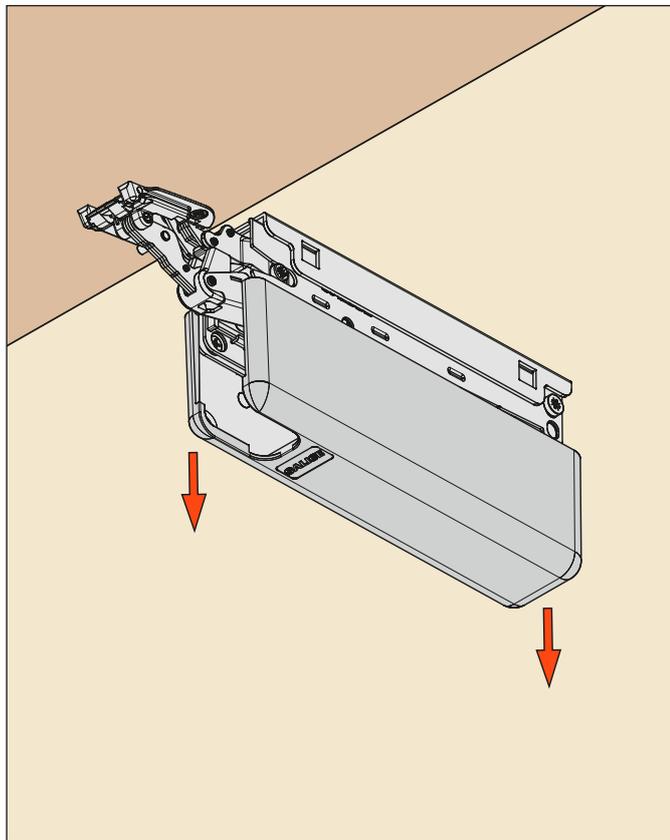



Lösen des Beschlaggehäuses aus dem Aufnahmeadapter.

Demontage des Systems.

Den hinteren Hebel drücken und das System herausziehen. Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.


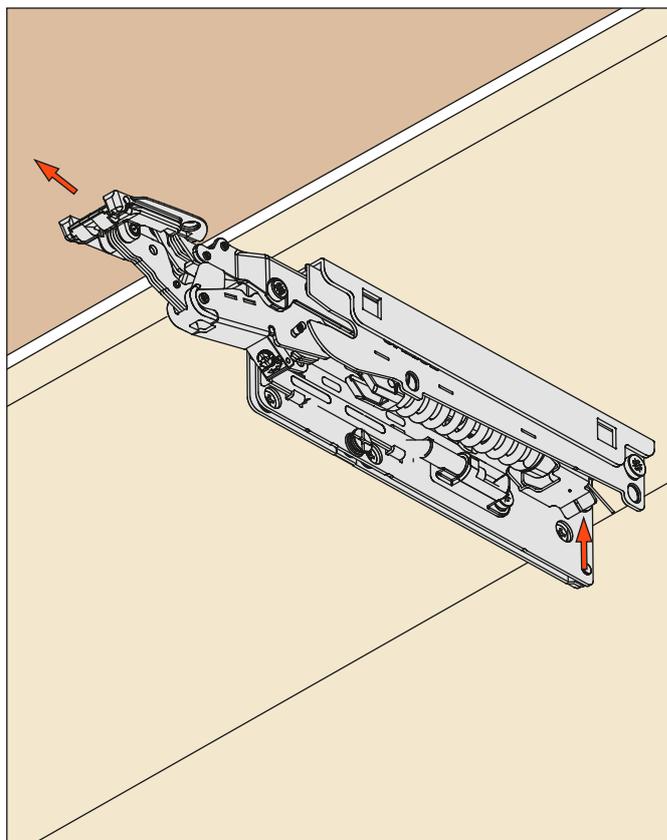


Entfernen des Aufnahmeadapters.

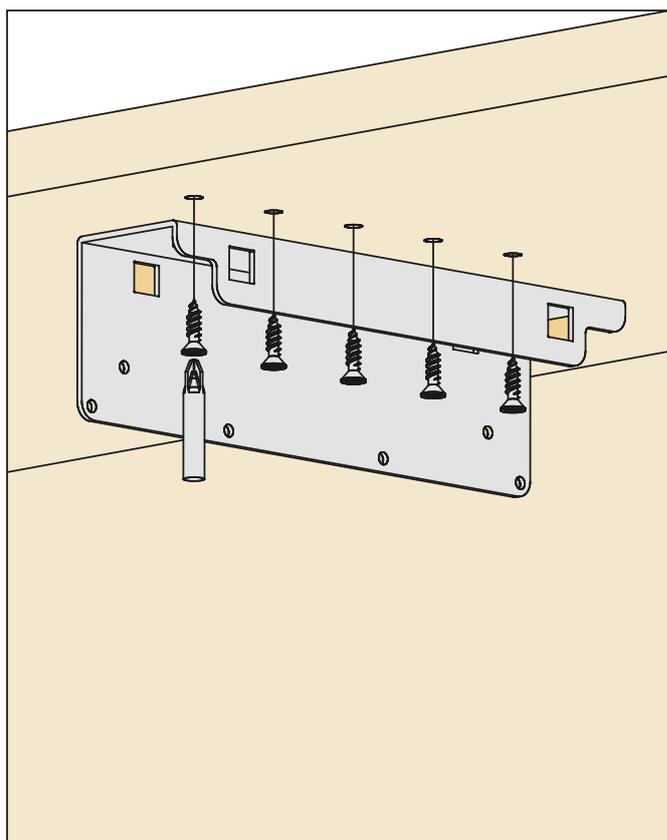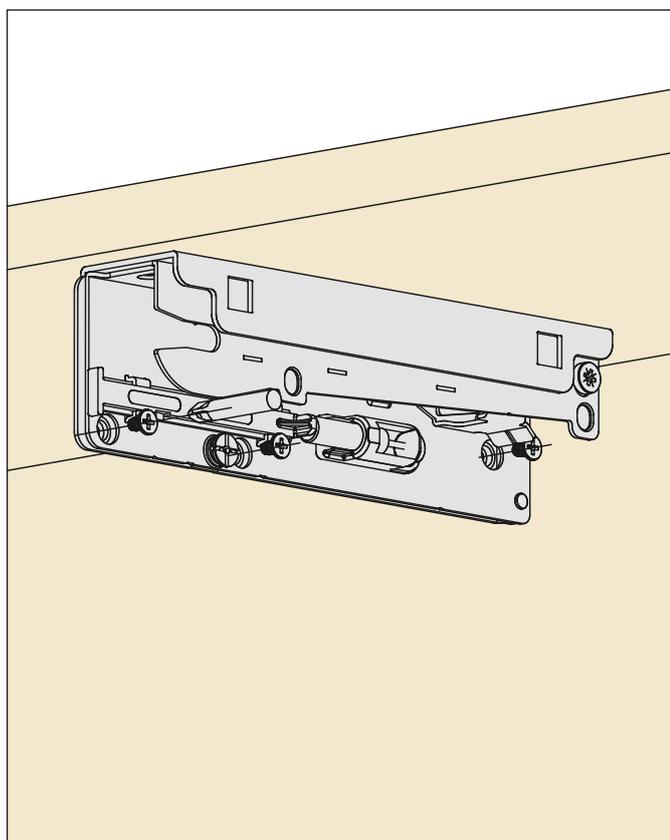



Einsatzbeispiele der Aufnahmeadapter

Für Möbel, die ein drittes System erfordern.


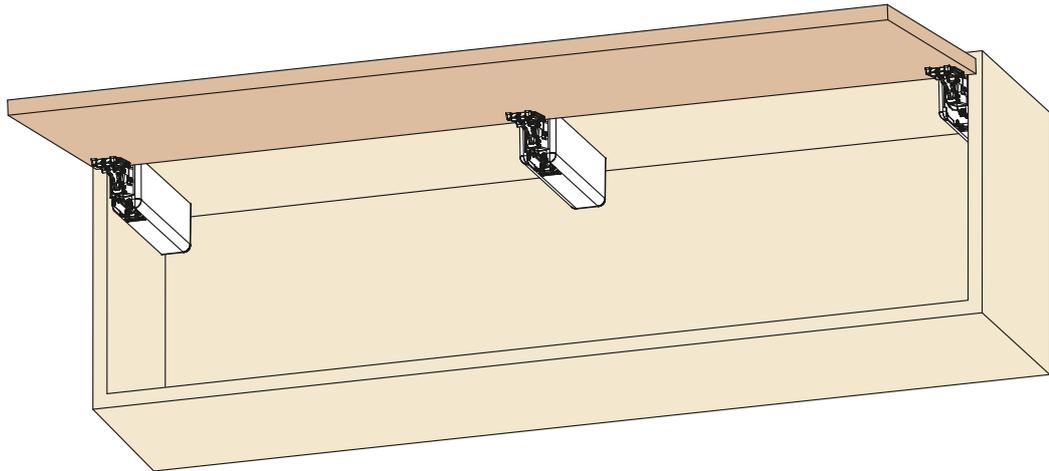


Der Aufnahmeadapter hat eine 3 mm Stärke.
Das Bohrbild für die Gehäuse auf der
Schrankseite muss entsprechend versetzt
werden.

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

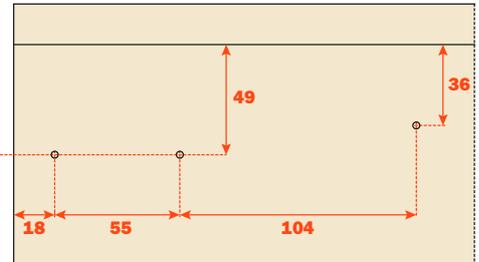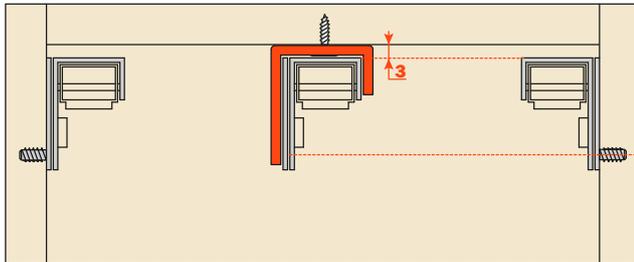

Für Eckschränke.

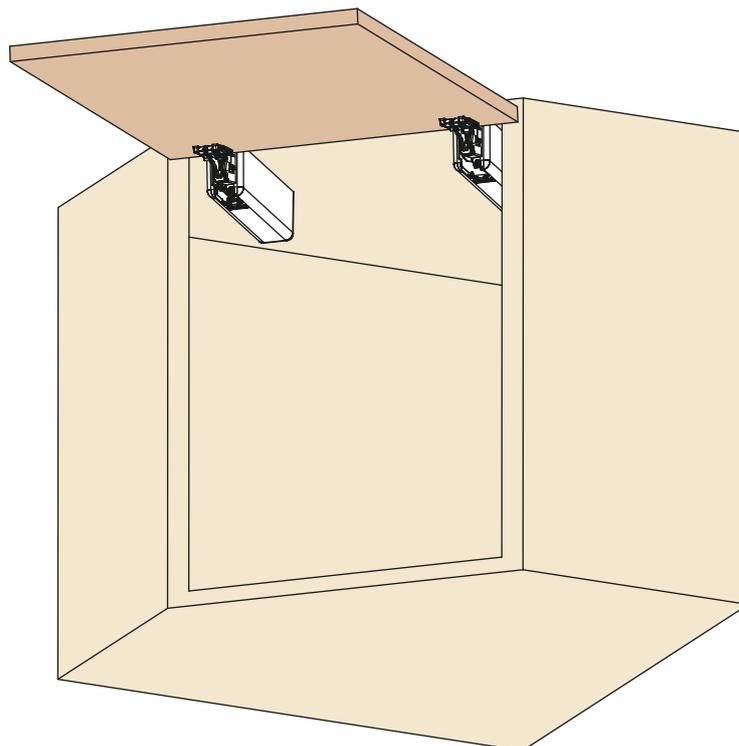

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

SRXA78A1SNXX_

Weiß
Abdeckkappe: matt-vernickelte Oberfläche



SRXA78AQSNNX_

Weiß glänzend
Abdeckkappe: matt-vernickelte Oberfläche



SRXA78AMSNNX_

Grau
Abdeckkappe: matt-vernickelte Oberfläche



SRXA78AISNNX_

Inox
Abdeckkappe: matt-vernickelte Oberfläche



SRXA78A0SNXX_

Metal Black matt
Abdeckkappe: Titanium Oberfläche



SRXA78ANSNNX_

Metal Black glänzend
Abdeckkappe: Titanium Oberfläche



SRXA78ACSNXX_

Champagne
Abdeckkappe: matt-vernickelte Oberfläche



Farbe des Abdeckgehäuses für Aufnahmeadapter

SRUA78A1SNXXI

Weiß



SRUA78AQSXXI

Weiß glänzend



SRUA78AMSXXI

Grau



SRUA78AISXXI

Inox



SRUA78A0SNXXI

Metal Black matt



SRUA78ANSXXI

Metal Black glänzend



SRUA78ACSNXXI


Champagne



INDUSTRIEVERPACKUNG	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
	<p>DÄMPFUNGSSYSTEM FRAKINX_SN9 FEDERSTÄRKE ↑</p>	<p>1 Karton enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18 Scharniertöpfe 9 Systeme - Rechte Ausführung 9 Systeme - Linke Ausführung 9 Beschlaggehäuse - Rechte Ausführung 9 Beschlagplatten - Linke Ausführung Mit Befestigungsschrauben 	24 Kartons
	<p>PUSH ÖFFNUNG FRAKINP_SN9 FEDERSTÄRKE ↑</p>		

SET - VERPACKUNG	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
	<p>DÄMPFUNGSSYSTEM FRAKFEX_SN9 FEDERSTÄRKE ↑</p>	<p>1 Karton enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Scharniertöpfe 1 System - Rechte Ausführung 1 System - Linke Ausführung 1 Beschlaggehäuse Rechte Ausführung 1 Beschlaggehäuse Linke Ausführung Mit Befestigungsschrauben und Schablone für die Bohrmaße der Seitenwand 	180 Kartons
	<p>PUSH ÖFFNUNG FRAKFEP_SN9 FEDERSTÄRKE ↑</p>		

ABDECKGEHÄUSE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
	<p>INDUSTRIEVERPACKUNG SRXA78A_SNXXI FARBE DES ABDECKGEHÄUSES ↑</p>	<p>1 Karton enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 Abdeckgehäuse Rechte Ausführung 9 Abdeckgehäuse Linke Ausführung Mit Abdeckkappen 	24 Kartons
	<p>SET - VERPACKUNG SRXA78A_SNXXF FARBE DES ABDECKGEHÄUSES ↑</p>	<p>1 Karton enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Abdeckgehäuse Rechte Ausführung 1 Abdeckgehäuse Linke Ausführung Mit Abdeckkappen 	180 Kartons

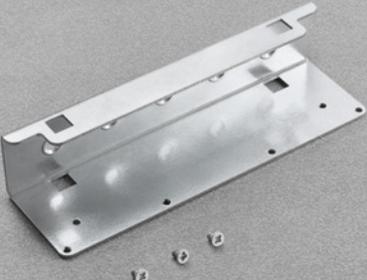INDUSTRIEVERPACKUNG AUFNAHMEADAPTER	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
	FRAUINXXX5	1 Karton enthält: 18 Aufnahmeadapter • Mit Schrauben für die Befestigung der Beschlaggehäuse an den Aufnahmeadapter	24 Kartons

INDUSTRIEVERPACKUNG ABDECKGEHÄUSE FÜR AUFNAHMEADAPTER	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
	SRUA78A SNXXI FARBE DES ABDECKGEHÄUSES 	1 Karton enthält: 18 Abdeckgehäuse für Aufnahmeadapter	24 Kartons











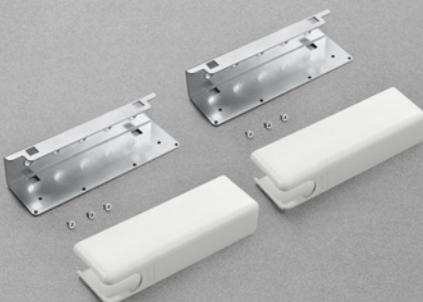
SET - VERPACKUNG AUFNAHMEADAPTER UND ABDECKGEHÄUSE FÜR AUFNAHMEADAPTER	ARTIKELNUMMER	KARTON
	FRAUFEXXSN FARBE DES ABDECKGEHÄUSES 	1 Karton enthält: 2 Aufnahmeadapter • 2 Abdeckgehäuse für Aufnahmeadapter • Mit Schrauben für die Befestigung der Beschlaggehäuse an den Aufnahmeadapter

Tabelle zur Ermittlung des Systems im Verhältnis zu der Abmessung und dem Gewicht der Tür mit einem Paar Wind Systeme.
 Für Türen mit großen Maßen und Gewicht ist es möglich, mehr als zwei Systeme auf der gleichen Tür zu verwenden. Diese Systeme können an Zwischenseiten oder mit dem zusätzlichen Aufnahmadapter befestigt werden (Seite 8). In diesem Fall prüfen Sie bitte die Tabelle für den Türaufschlag auf dem Oberboden des Möbels (D1).
 Wir empfehlen, die Anwendung immer durch praktische Ausführung zu überprüfen. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die beste Lösung.

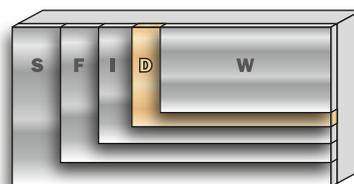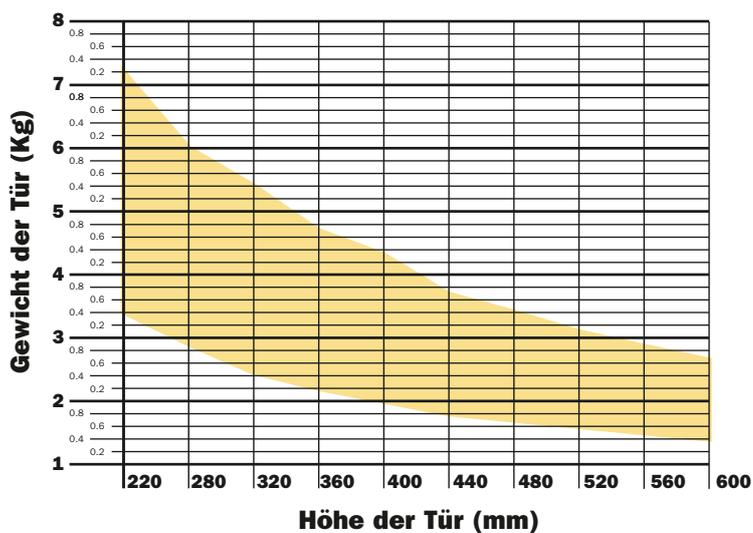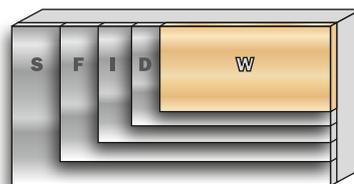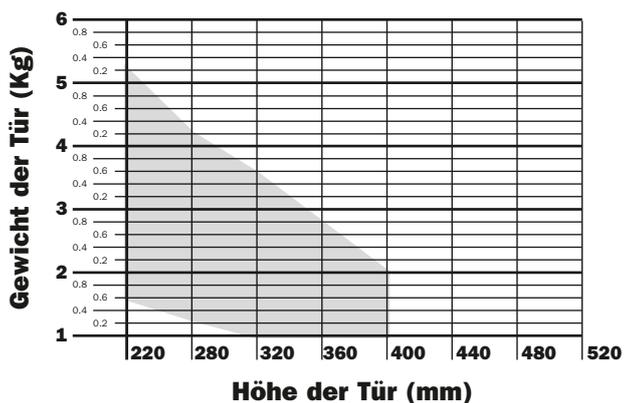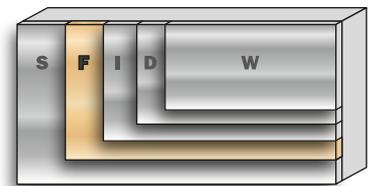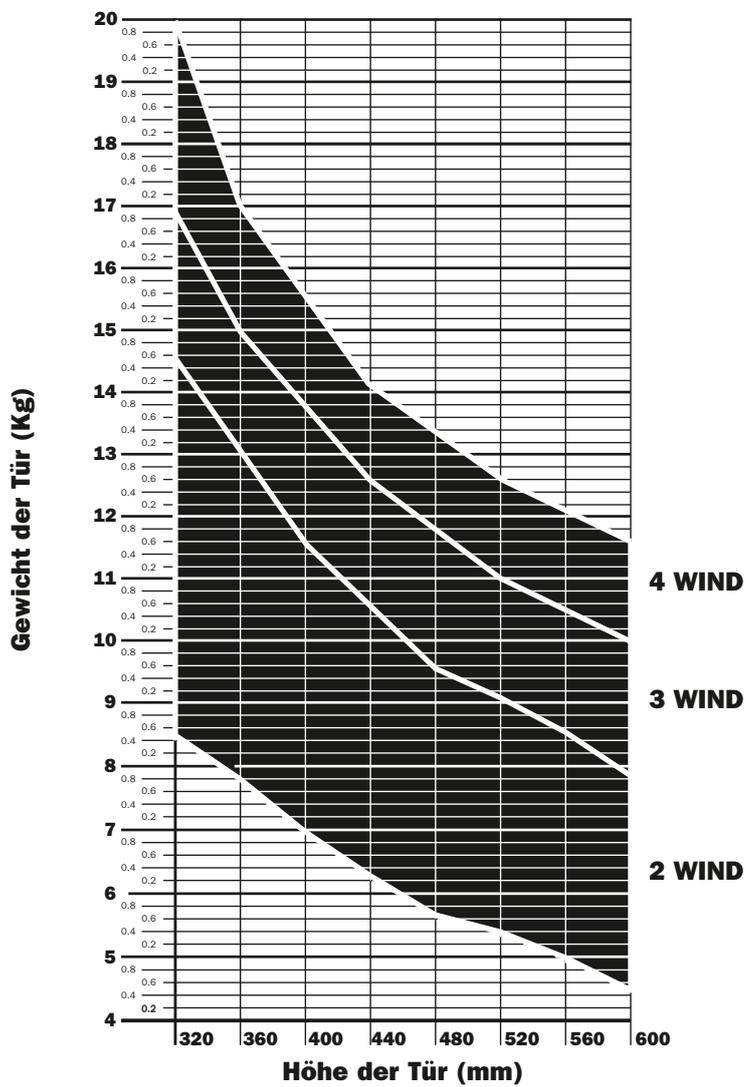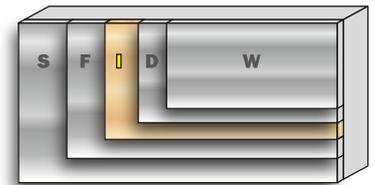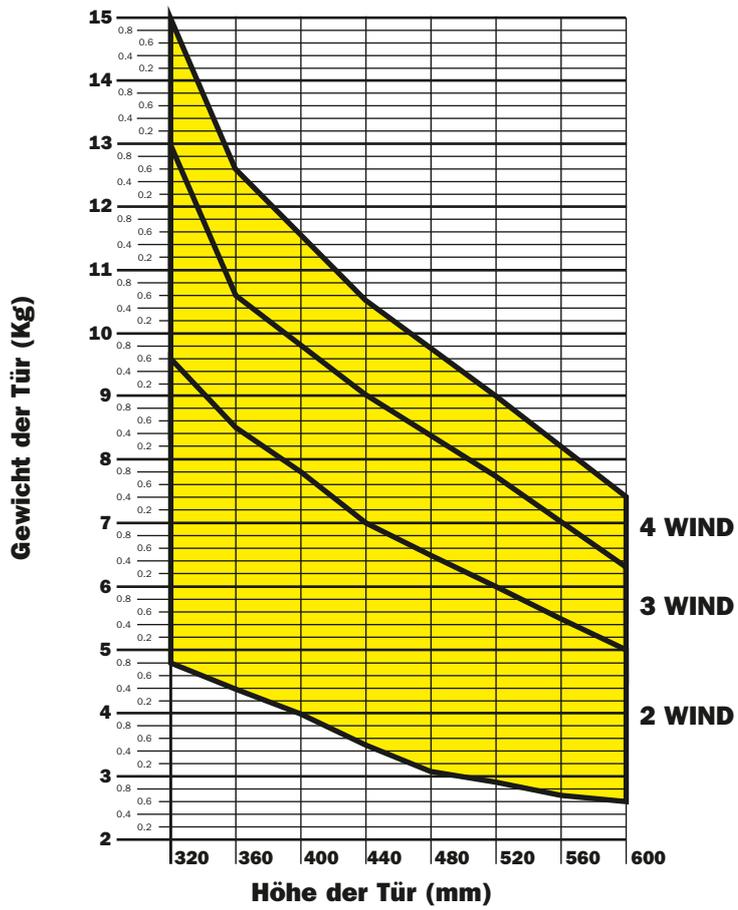

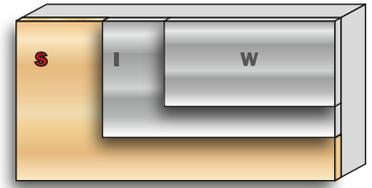

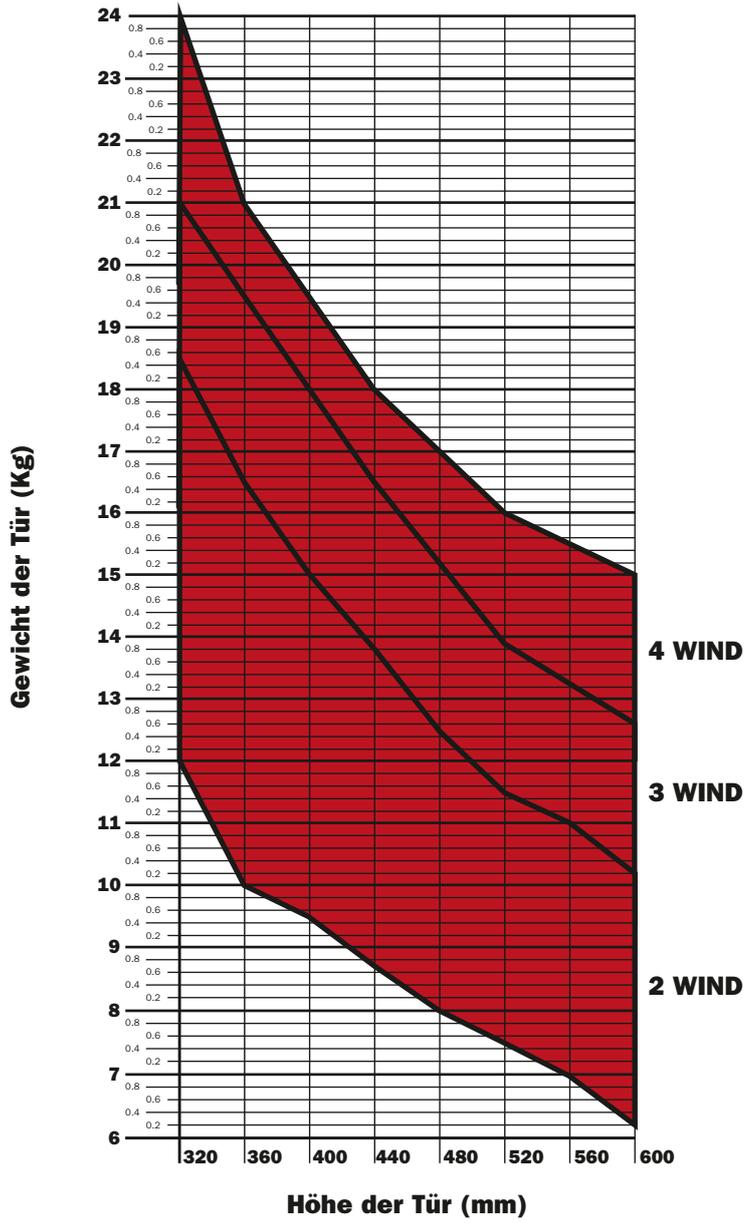

Magnetisches Push



Magnetisches Push - Schnäpper zum Einbohren und Verschlusssteile

DPMSNB - beige



DPMSNG - grau



Schnäpper.
ø 10 mm, 40 mm Länge.

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück

DPASNB - beige



DPASNG - grau



Zusatzmagnet zum Erhöhen der Haltekraft.
Er muss immer in Kombination mit dem DPM
verwendet werden. Die empfohlene Position
des DPM entspricht der Höhe des
Druckpunktes auf der Tür, die des DPA ist
frei wählbar.

ø 10 mm, Länge 40 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück

DP39XXG



Verstellbares magnetisches Verschlusssteil.
ø16.6 mm

Verpackung

Schachtel 250 Stück

DP28SN9



Verschlusssteil zum Eindrücken.
ø 11.5 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück

DP38XX91




Verschlusssteil zum Kleben.
20x14 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück

Befestigung des Schnäppers zum Einbohren.

Eine Bohrung in den Oberboden, in der Seite oder in den Sockel des Möbels mit 10 mm \varnothing und mindestens 40 mm Tiefe durchführen; den Schnäpper dann in die Bohrung einsetzen.

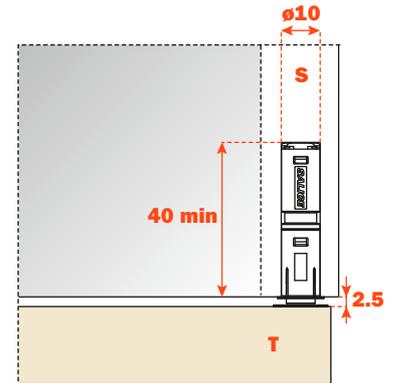


Verstellbares Verschlussstück zum Eindrücken.

Das Verschlussstück DP39 ist ebenfalls magnetisch und ermöglicht mit dem Magnetismus des Schnäppers DPM eine beträchtliche Erhöhung (30%) der Haltekraft der Türen am Möbelkorpus, um zufällige Öffnungen zu vermeiden.

Für die Montage ist es notwendig, eine Bohrung in der Tür mit 15 mm \varnothing und 11 mm Tiefe durchzuführen.

Tiefenverstellung von - 0.5 mm bis zu + 2.5 mm.

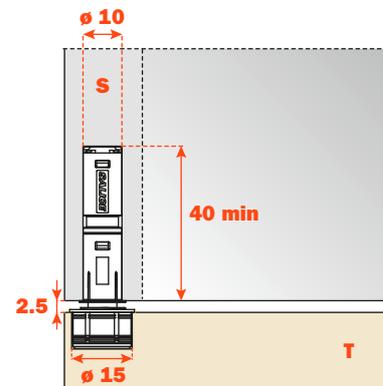


Verschlussstück zum Eindrücken.

Das Verschlussstück am magnetischen Schnäpper positionieren.

Die Tür schließen.

Die Spitze des Verschlussstücks zeigt, wo es befestigt werden muss.

Die Tür wieder öffnen und das Verschlussstück fest eindrücken.

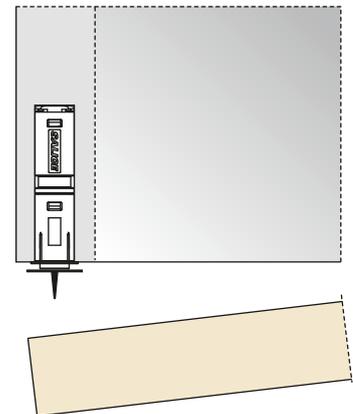

Verschlussstück zum Kleben


Das Verschlussstück am magnetischen Schnäpper positionieren. Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen. Die Tür schließen. Auf diese Weise ist das Verschlussstück an der Tür befestigt. Die Tür wieder öffnen und das Verschlussstück fest andrücken.

ACHTUNG:


Um eine dauerhafte und optimale Haltbarkeit zu erreichen, bitten wir bei der Montage um Beachtung folgender Empfehlungen:

- 1 - Die Oberfläche der Tür, an der das Verschlussstück zum Kleben angebracht wird, säubern und entfetten.
- 2 - Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen.
- 3 - Das Verschlussstück wenn möglich bei einer Raumtemperatur von mind. $\geq 10^\circ$ anbringen und ungefähr 10 bis 15 Sekunden fest andrücken.


Wenige Sekunden nach der Anbringung ist das Verschlussstück zur Nutzung bereit. Nach 24 Stunden erreicht man die maximale Klebehaftung.

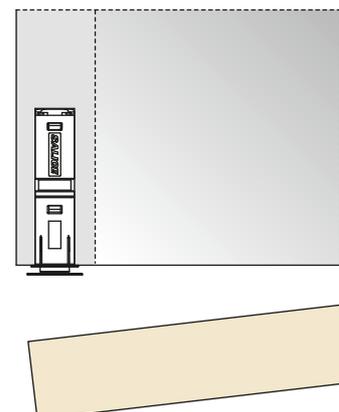

Für Möbel über 40 cm Höhe
empfehlen wir die Verwendung von 1 Schnäpper.

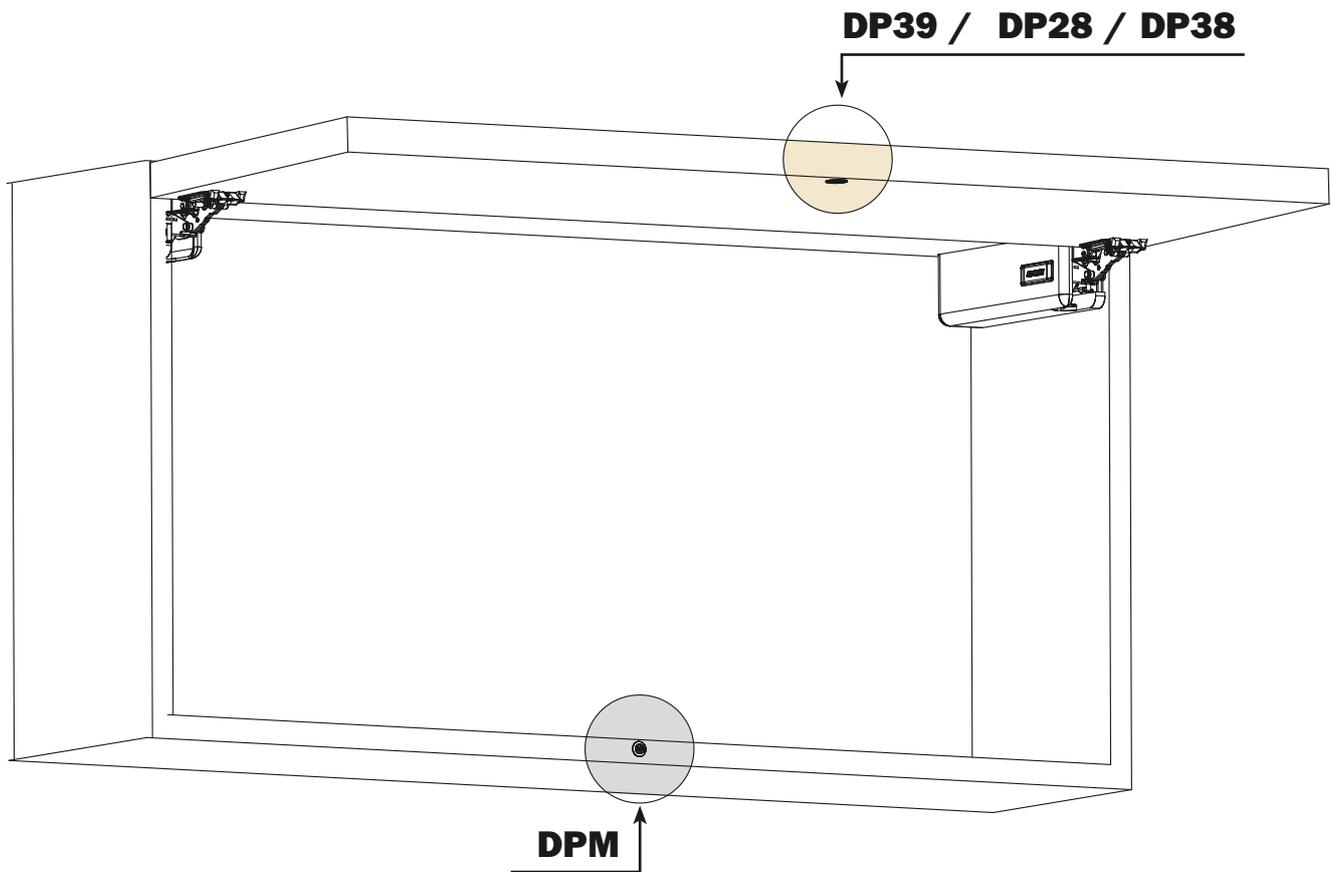

Für Möbel bis 40 cm Höhe
empfehlen wir die Verwendung von 2 Schnäppern.

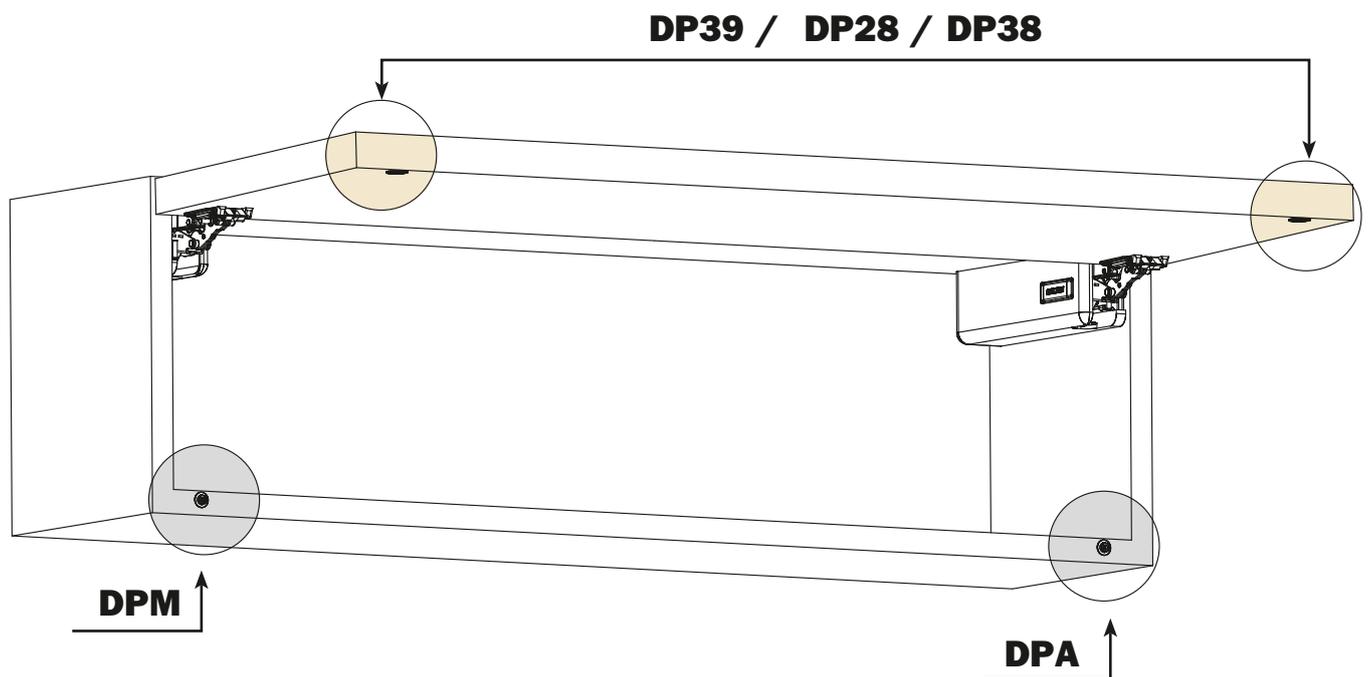

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Digitale Inhalte:

- **Technischer Prospekt im Pdf Format**
- **Vorstellung im Pdf Format**
- **Video**

**Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen
ohne Vorankündigung zu ändern.**