



Wind
SALICE



O Sistema de elevação Wind se distingue por ser compacto, elegante e discreto.

Caracterizado pelo altíssimo desempenho técnico e por um movimento suave e leve, o Wind possui dimensões reduzidas com um design limpo e elegante ocupando um pequeno espaço na parte interna do móvel.


Sistema adaptável em vários ambientes, o Wind pode ser aplicado nos mais variados projetos, tais como: cozinha, sala de estar, escritório, banheiro e quartos.

Com auxílio de um suporte especial, o Wind pode ser utilizado também em móveis de canto, em portas pesadas ou com grandes larguras.

O sistema está disponível nas versões com fechamento desacelerado e também no sistema Push para abertura de portas com a ausência de puxadores.

O Wind possui diversos e refinados acabamentos.



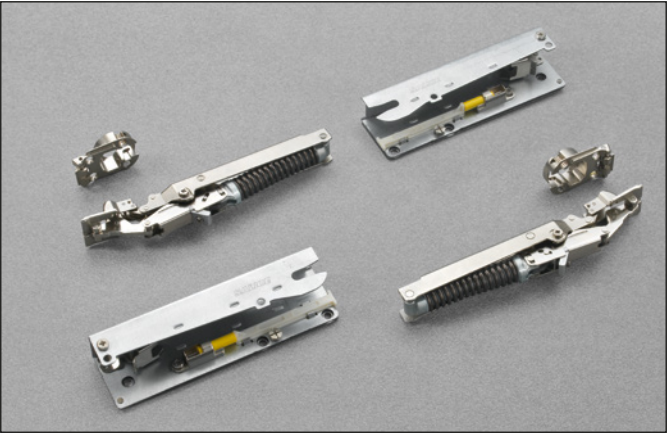


Informações técnicas


Sistema para portas basculantes, fixação na lateral do móvel.

Furo da porta $\varnothing 35$.
Profundidade do caneco 13 mm.
Abertura 85° com limitador (pré-montado).
Abertura 94° sem limitador.
Possibilidade de furo da porta "K" de 3 a 7 mm.

Furação.

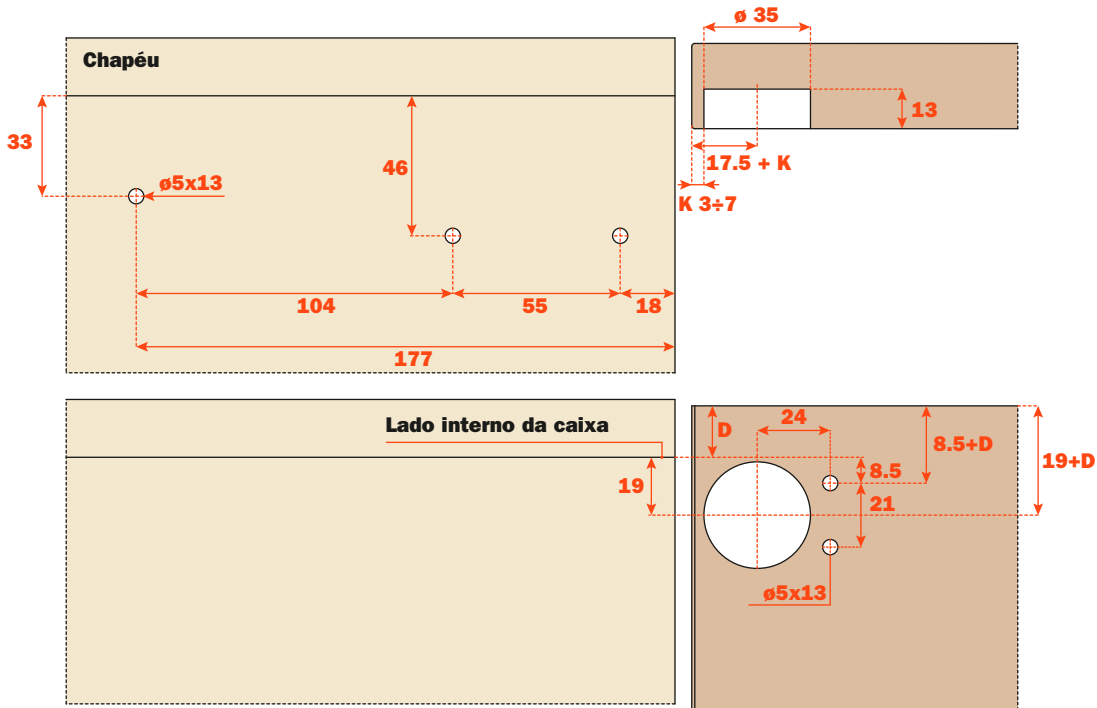


Espaço necessário para abertura da porta.

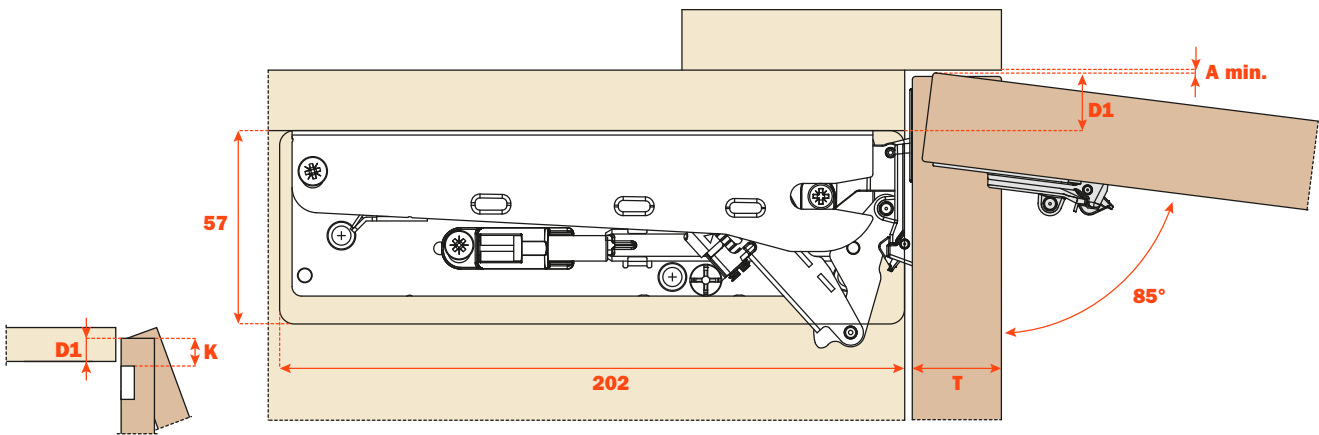


K		D1
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Fixar as estruturas nas laterais dos móveis.

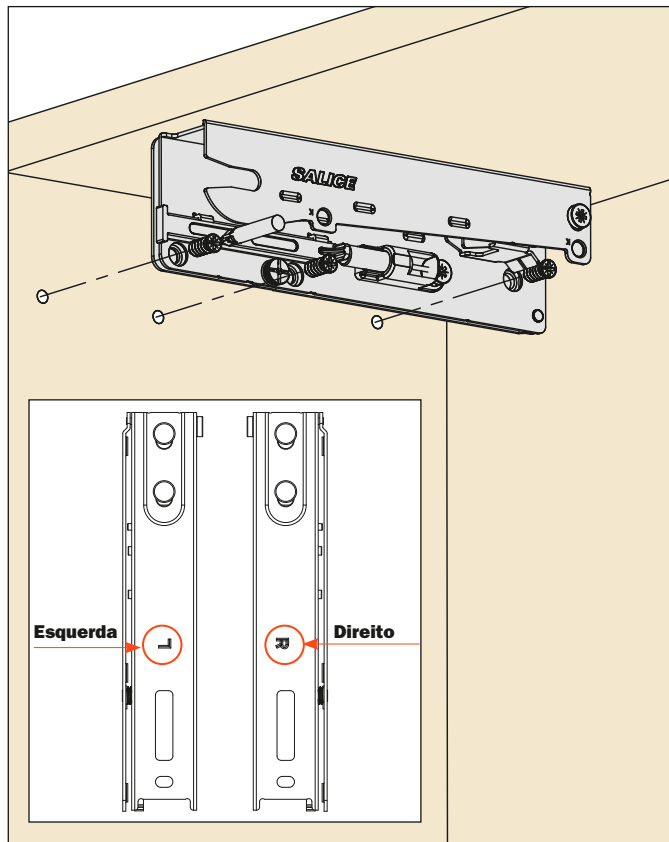


Fixar os canecos na porta.

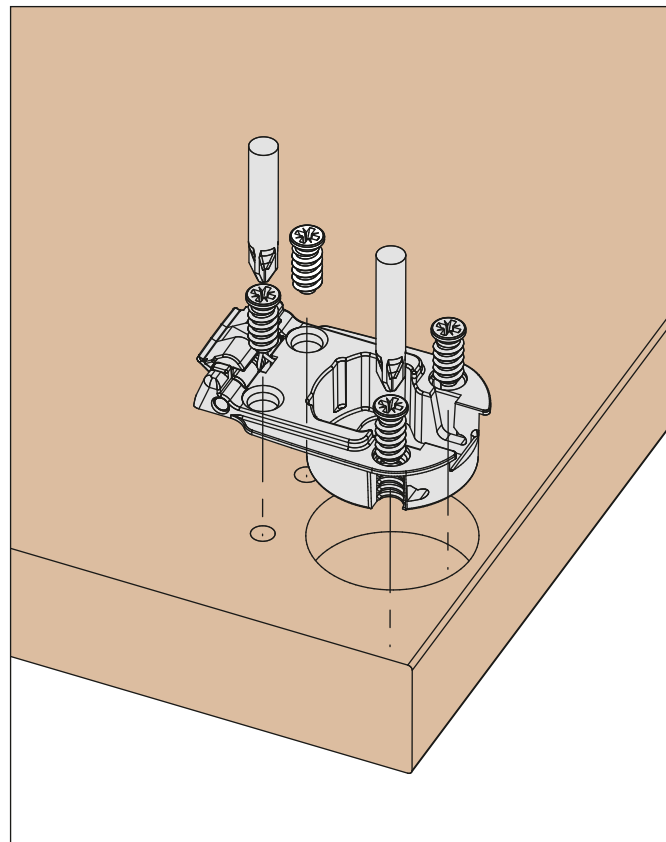


Acoplamento do sistema no caneco.

Inserir o sistema na posição de engate com uma leve pressão.
Não é necessário o uso de ferramentas.

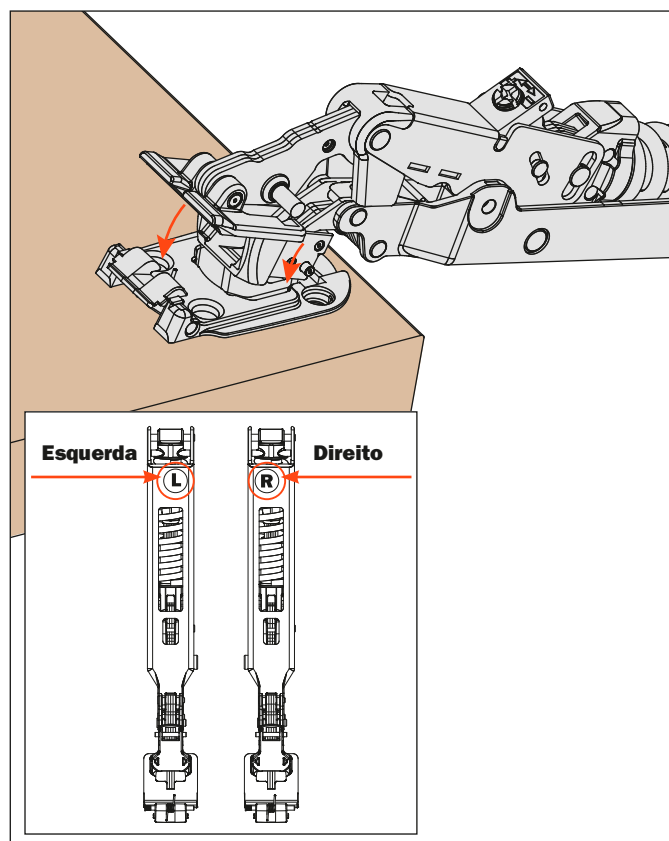


Acoplamento do sistema nas estruturas.

Inserir o sistema até o engate posterior.
Não é necessário o uso de ferramentas.

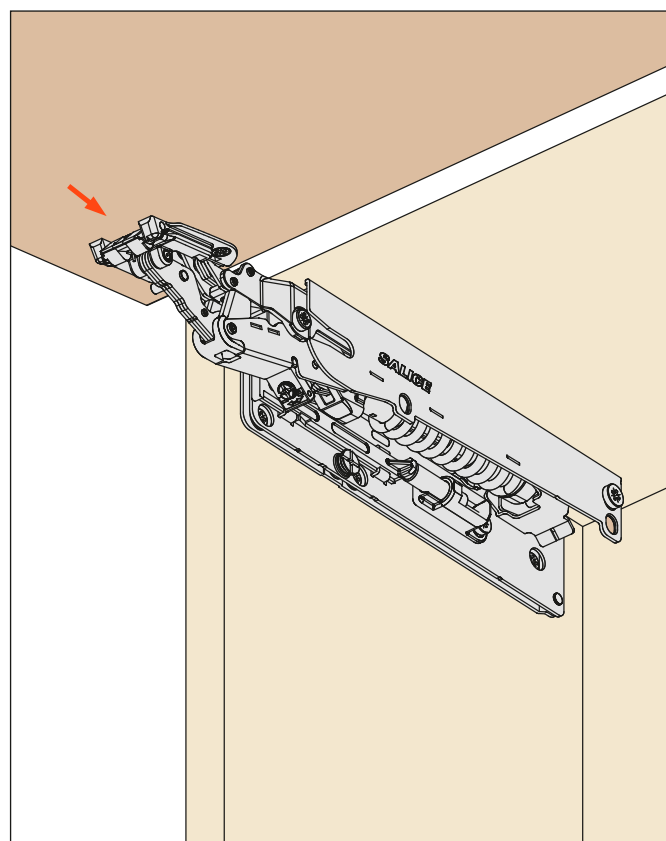


Aplicação das capas.

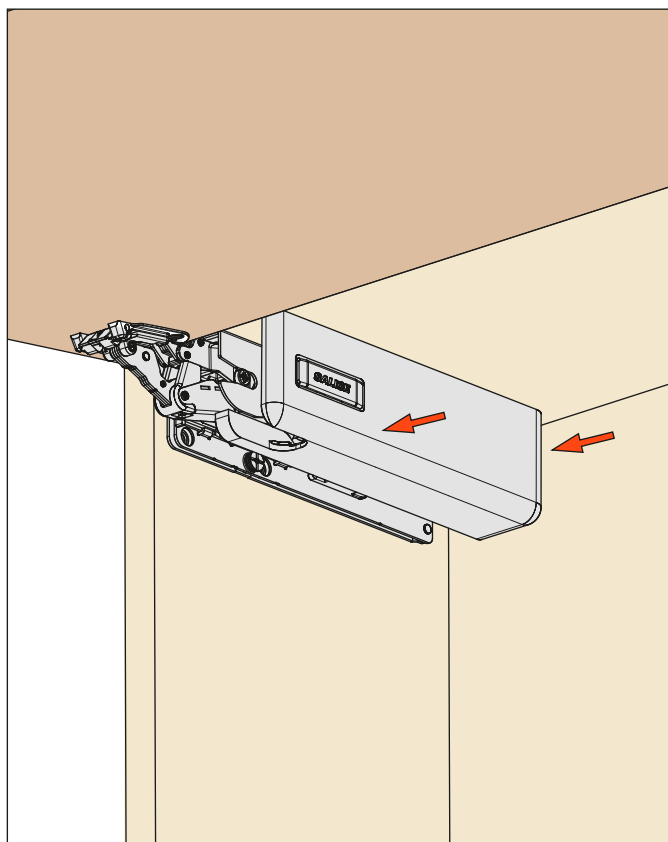

ATENÇÃO! Cintas abraçadeiras de segurança.




Remover as cintas abraçadeiras somente depois de concluída a montagem. Utilizar as instruções e o QR Code anexados aos sistemas.

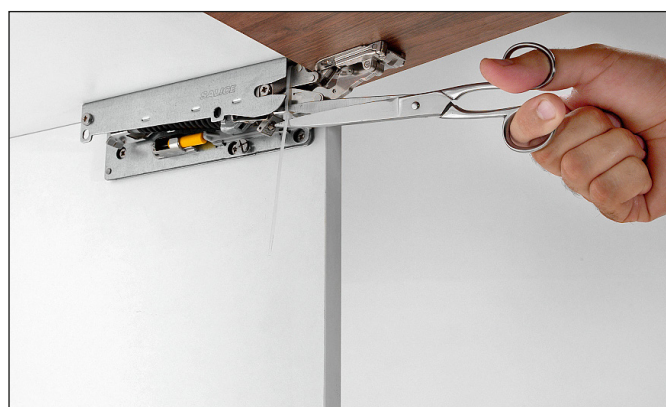


Regulagens.

- 1 - regulagem da força da mola
- 2 - regulagem do curso do amortecedor
- 3 - extensão da abertura – regulagem de abertura

- 4 - regulagem vertical da porta de -2 a +2
- 5 - regulagem lateral da porta de -2 a +2
- 6 - regulagem frontal da porta de -1 a +3

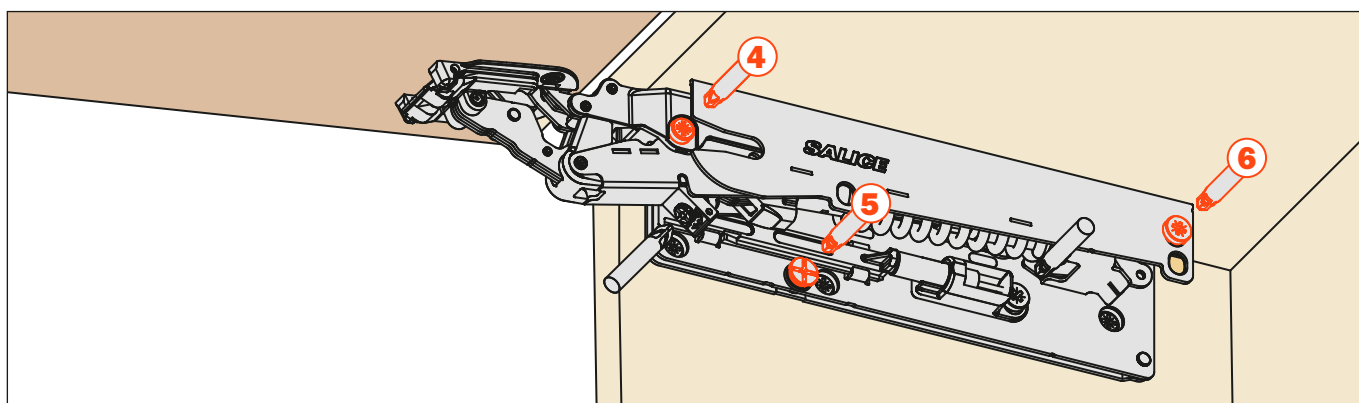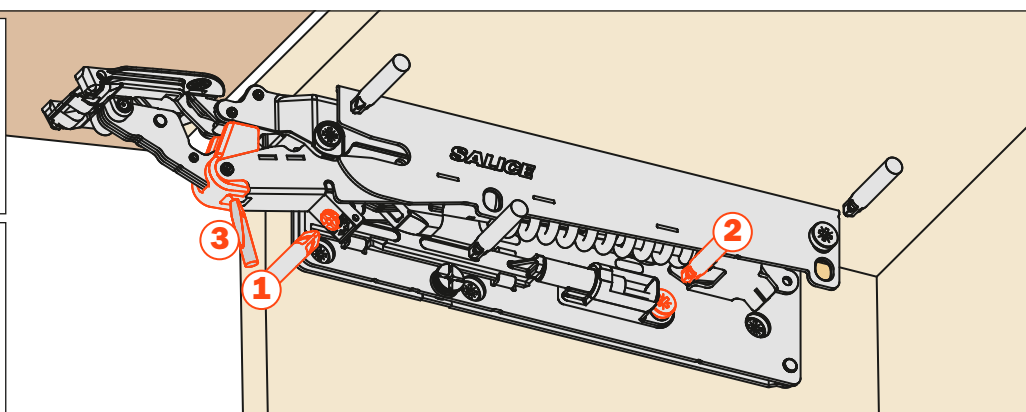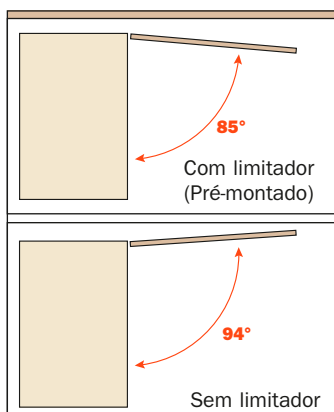


Retire as capas.

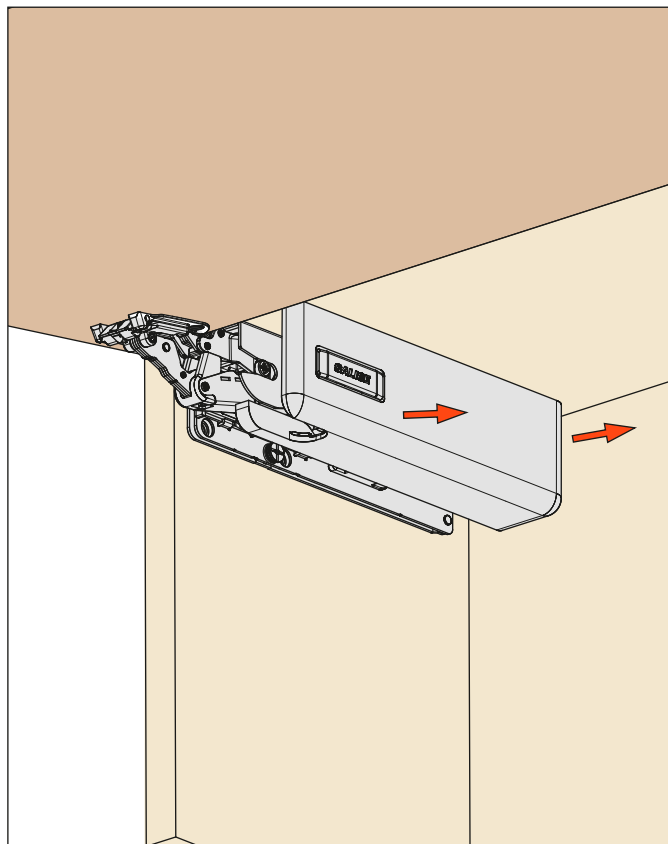


Desmontagem do sistem.


Pressione a aleta traseira e remova o sistema.
Não é necessário o uso de ferramentas.

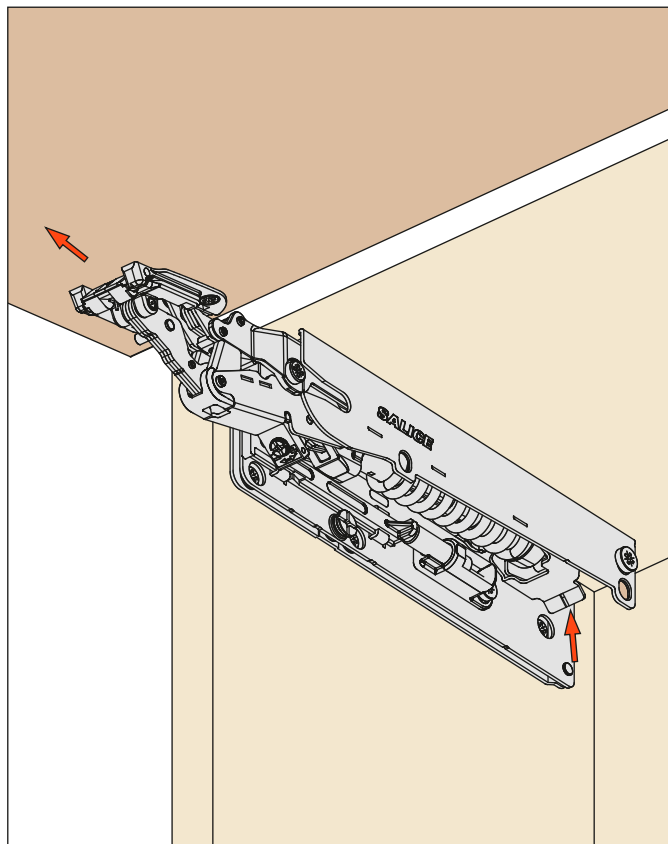

Desengate o sistema do caneco.

Aperte a aleta e desengate o sistema do caneco.
Não é necessário o uso de ferramentas.

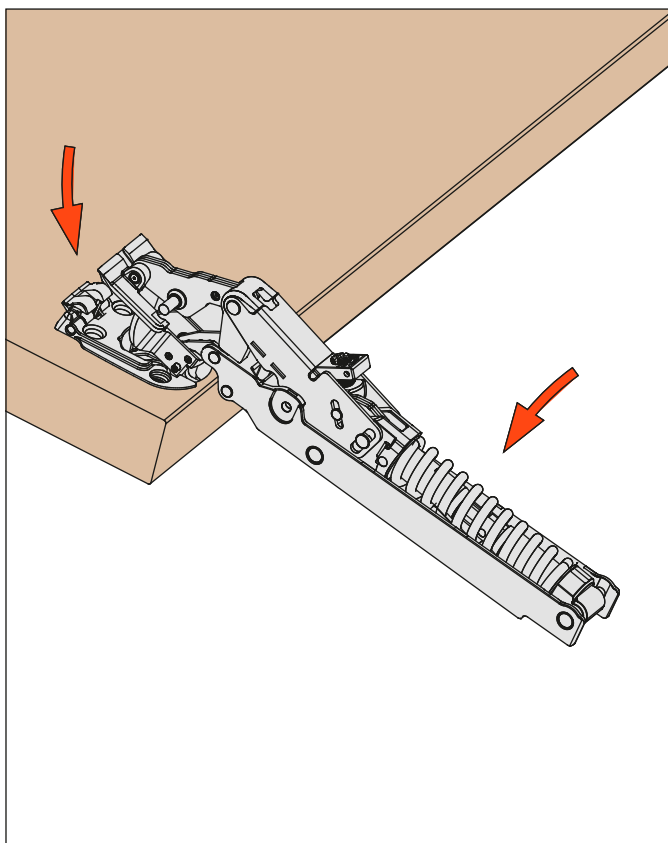

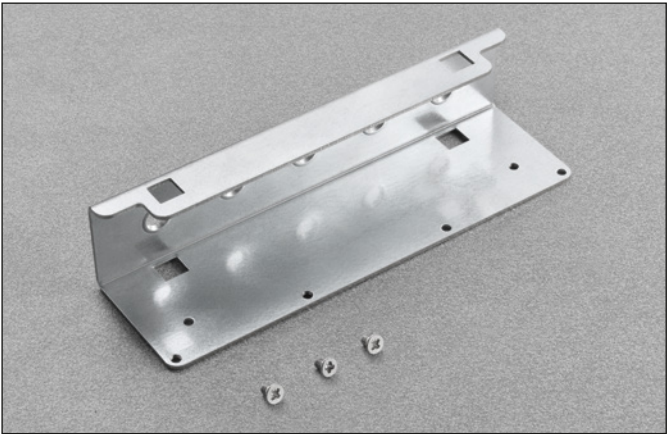


Informações técnicas

Suporte para parafusar no chapéu do móvel em caso de:


- Móvel de canto.
- Portas pesadas ou muito largas.

Sugerimos fixar o suporte com parafusos para madeira 4x18.

Furação.

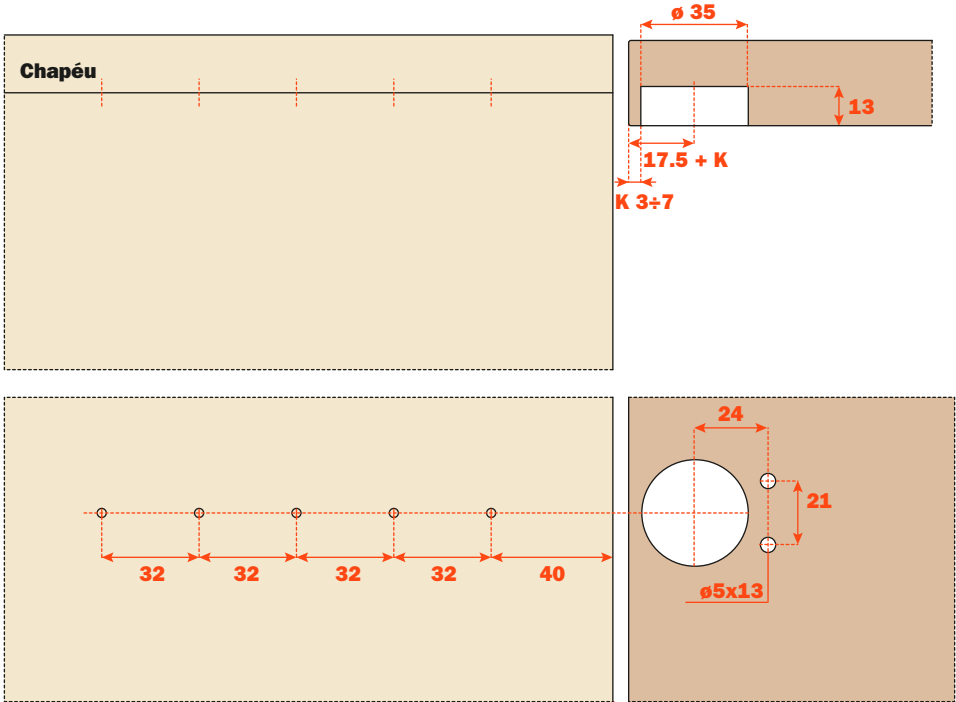


Espaço necessário para abertura da porta.

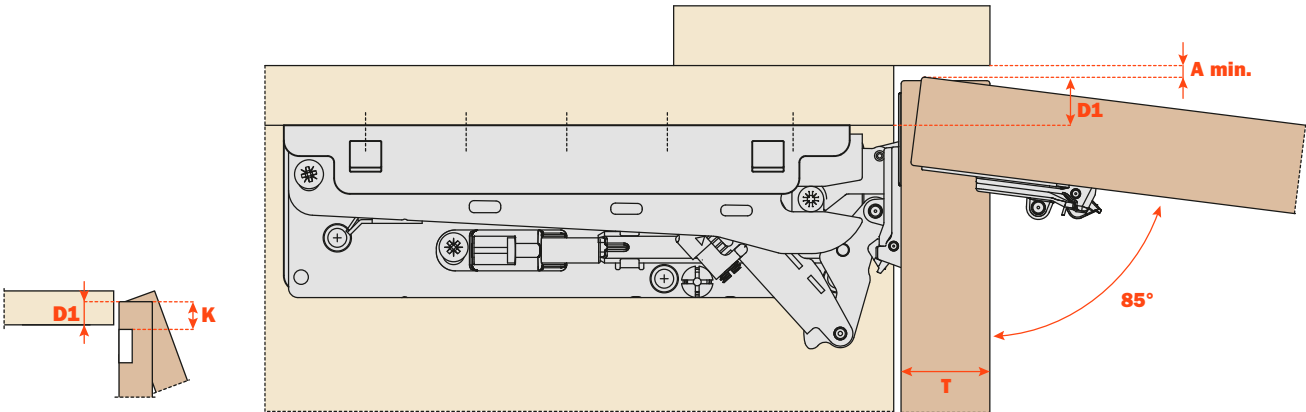


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Fixação os suportes no chapéu do móvel.

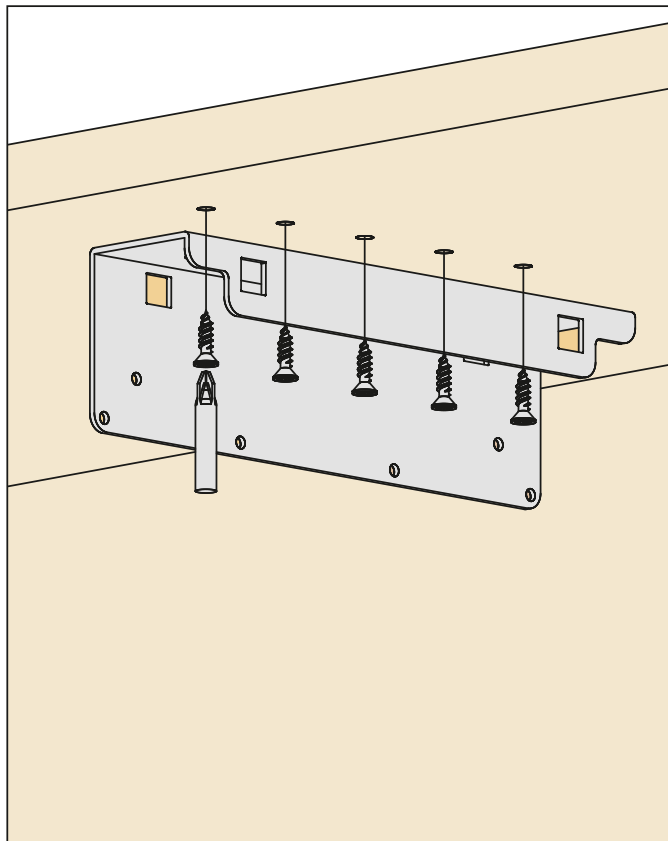


Fixação das estruturas nos suportes.

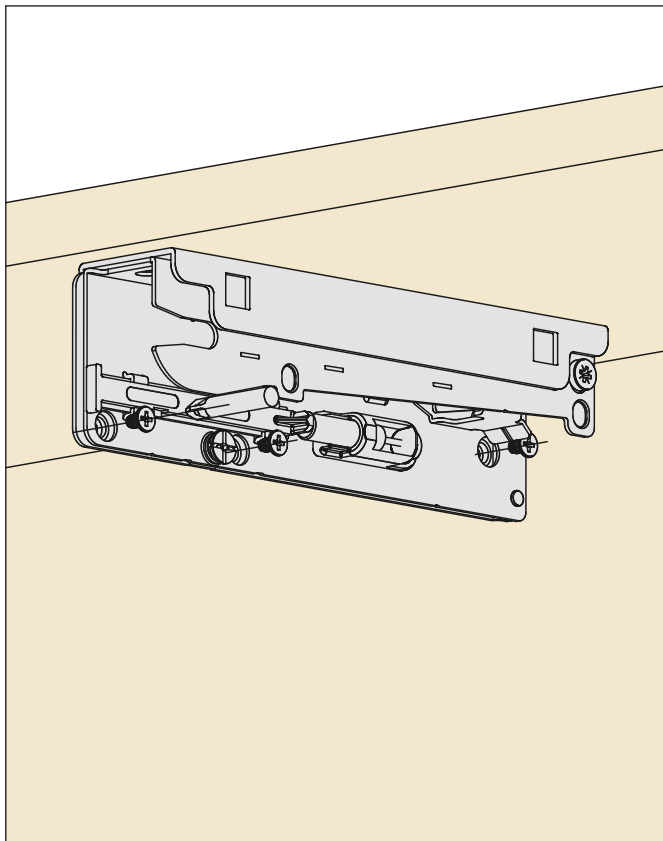


Acoplamento do sistema nas estruturas.


Inserir o sistema até o engate posterior.
Não é necessário o uso de ferramentas.

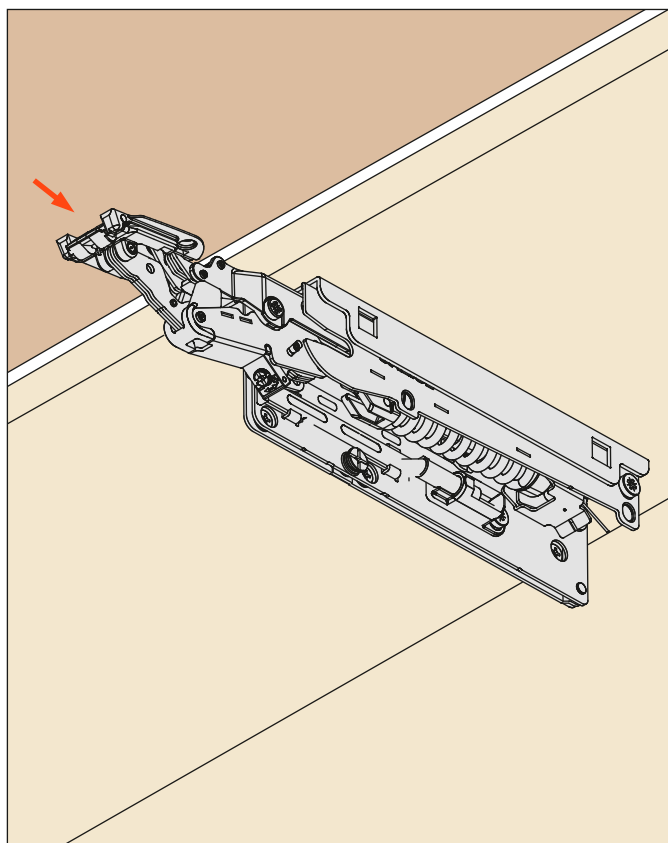


Aplicação das capas.

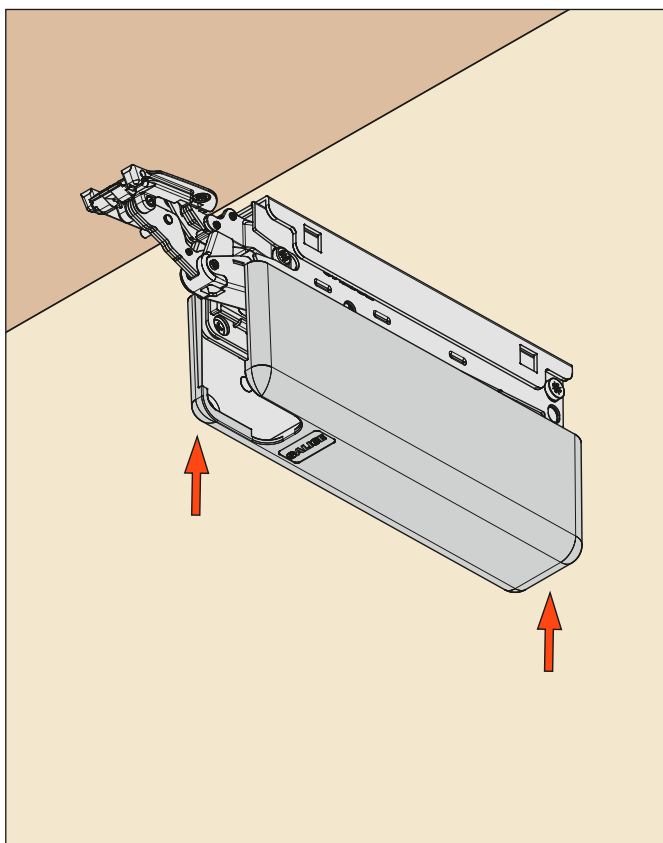

Retire as capas.

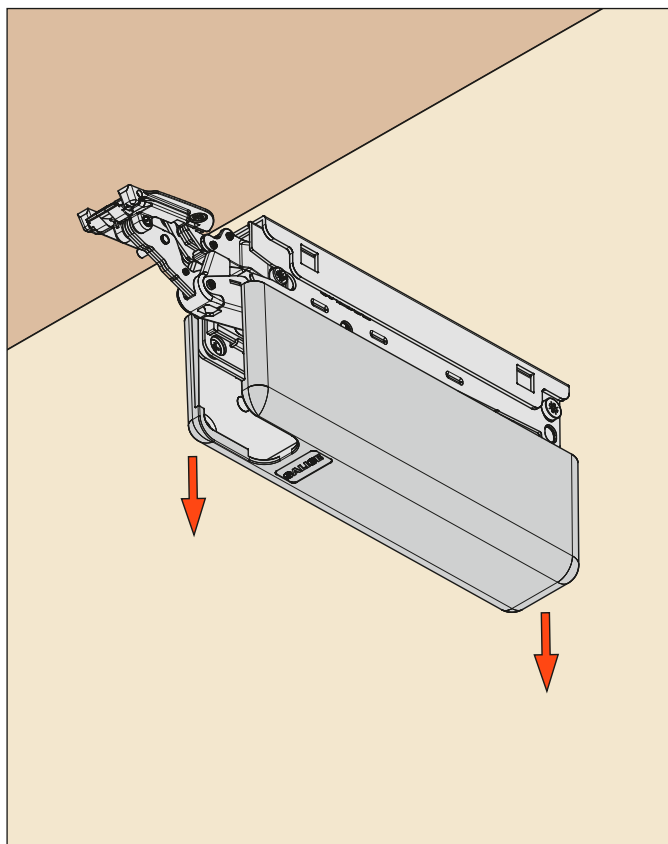


Solte os parafusos que fixam as estruturas aos suportes.

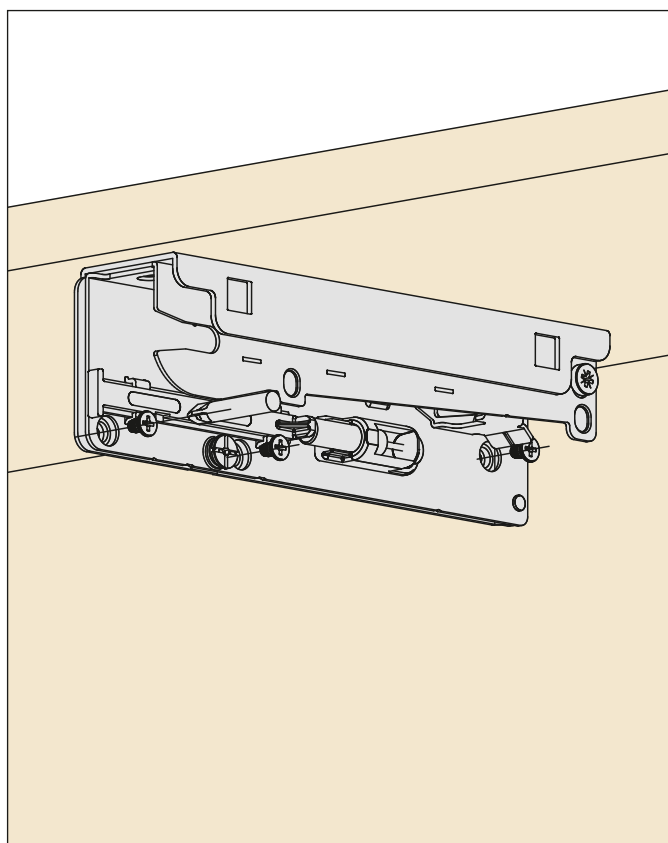


Desmontagem do sistema.



Pressione a aleta traseira e remova o sistema.
Não é necessário o uso de ferramentas.

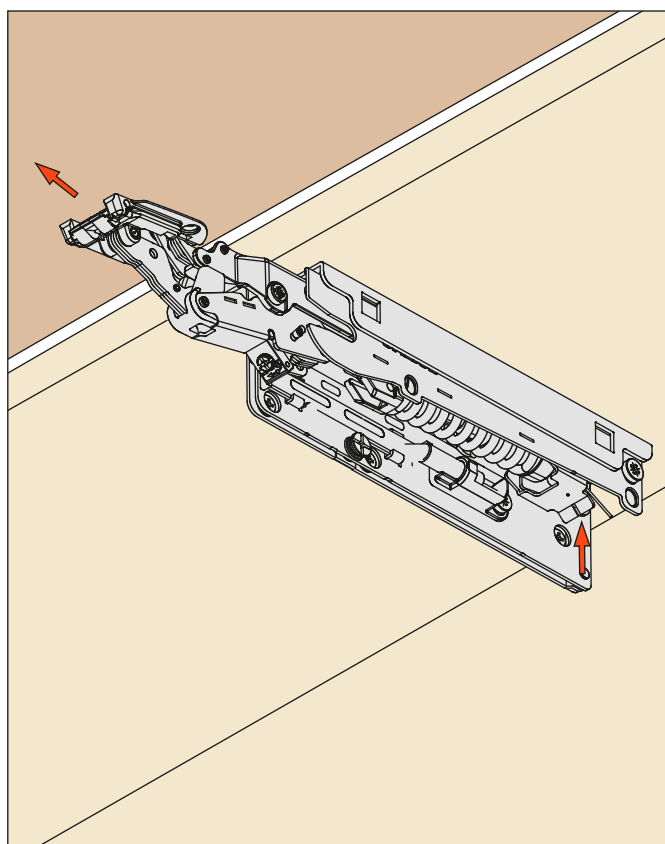


Solte os parafusos que fixam os suportes ao chapéu do móvel.

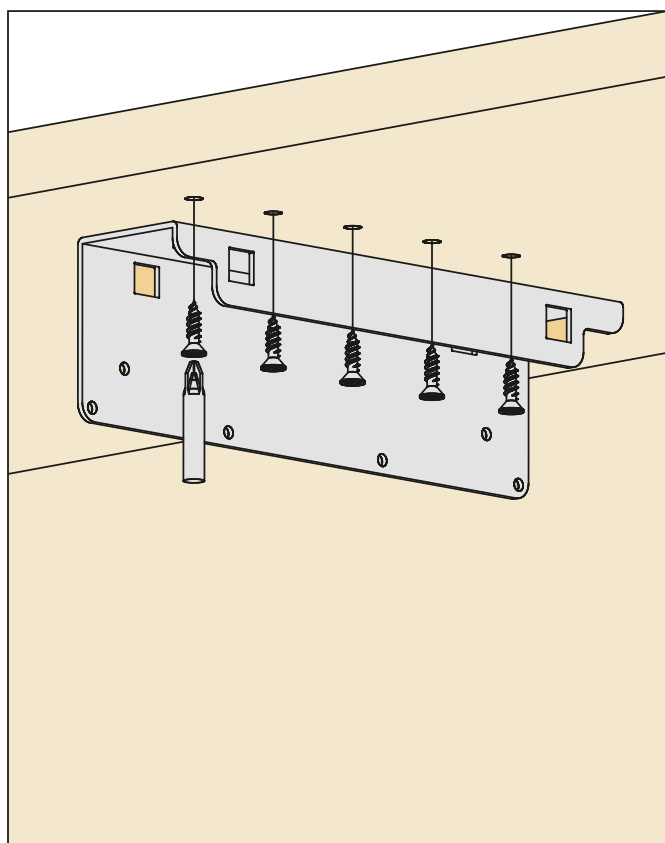


Para móveis que necessitam de um terceiro sistema.

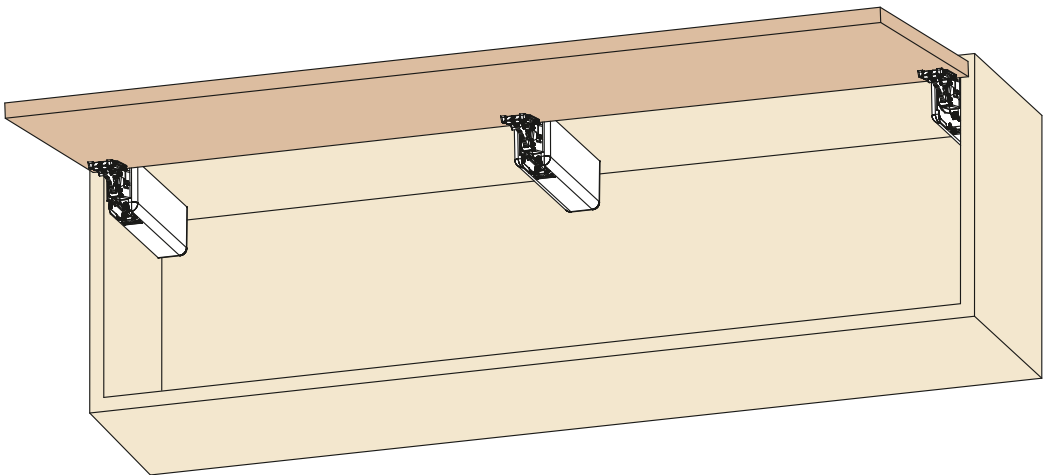



K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

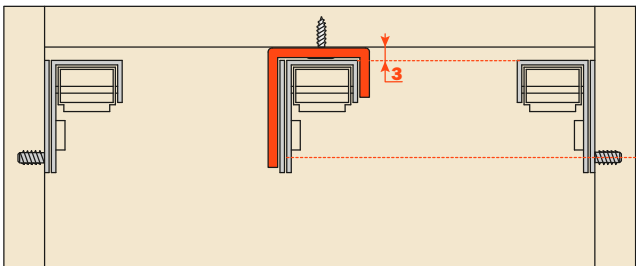

O suporte tem uma espessura igual a 3 mm.
Conseqüentemente os furos nas laterais para
as estruturas devem ser deslocados para baixo.

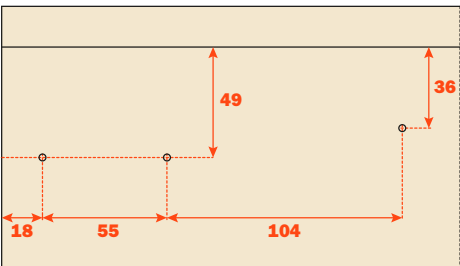

Para móveis de canto.

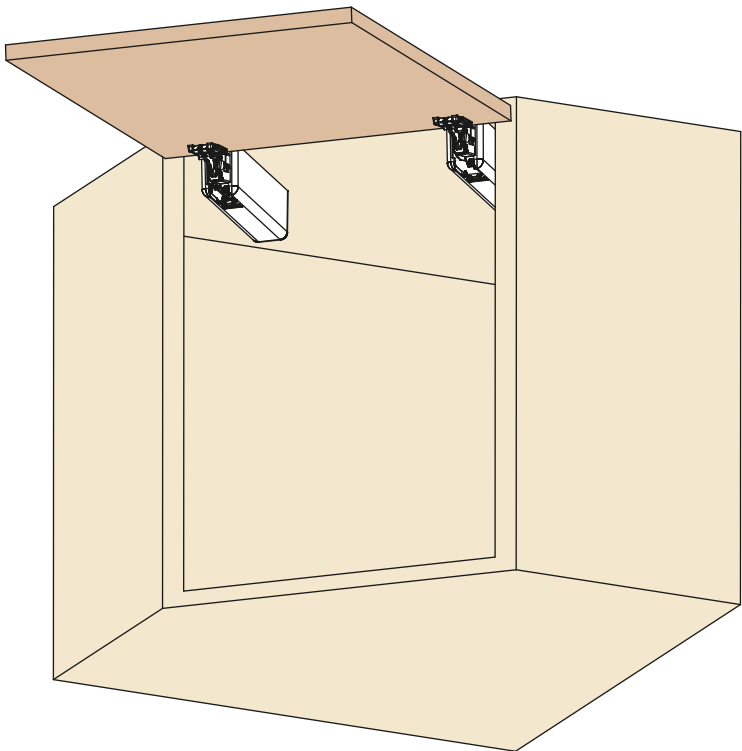

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

Wind - Acabamento da capa para Sistema fixado na lateral do móvel.

SRXA78A1SNXX_

Branco
Placa niquelada



SRXA78AQSXXX_

Branco Brilhante
Placa niquelada



SRXA78AMSXXX_

Cinza
Placa niquelada



SRXA78AISXXX_

Inox
Placa niquelada



SRXA78A0SNXX_

Metal Preto Acetinado
Placa Titânio



SRXA78ANSXXX_

Metal Preto Brilhante
Placa Titânio



SRXA78ACSNXX_

Champanhe
Placa niquelada



Acabamento da capa para suporte.

SRUA78A1SNXXI

Branco



SRUA78AQSXXI

Branco Brilhante



SRUA78AMSXXI

Cinza



SRUA78AISXXI

Inox



SRUA78A0SNXXI

Metal Preto Acetinado



SRUA78ANSXXI

Metal Preto Brilhante



SRUA78ACSNXXI


Champanhe



EMBALAGEM INDUSTRIAL	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	FECHAMENTO DESACELERADO FRAKINX SN9 CÓDIGO FORÇA DAS MOLAS	Uma caixa contém: 18 canecos • 9 sistemas para lateral direita 9 sistemas para lateral esquerda • 9 estruturas para lateral direita 9 estruturas para lateral esquerda • Parafusos de fixação inclusos	24 caixas
	ABERTURA PUSH FRAKINP SN9 CÓDIGO FORÇA DAS MOLAS		

EMBALAGEM SIMPLE	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	FECHAMENTO DESACELERADO FRAKFEX SN9 CÓDIGO FORÇA DAS MOLAS	Uma caixa contém: 2 canecos • 1 sistema para lateral direita 1 sistema para lateral esquerda • 1 estrutura para lateral direita 1 estrutura para lateral esquerda • Parafusos de fixação e gabarito para furação da lateral inclusos	180 caixas
	ABERTURA PUSH FRAKFEP SN9 CÓDIGO FORÇA DAS MOLAS		

CAPA	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	EMBALAGEM INDUSTRIAL SRXA78A SNXXI COR DA CAPA	Uma caixa contém: 9 capas para sistema direito • 9 capas para sistema esquerdo • placas inclusas	24 caixas
	EMBALAGEM SIMPLE SRXA78A SNXXF COR DA CAPA	Uma caixa contém: 1 capa para sistema direito • 1 capa para sistema esquerdo • placas inclusas	180 caixas

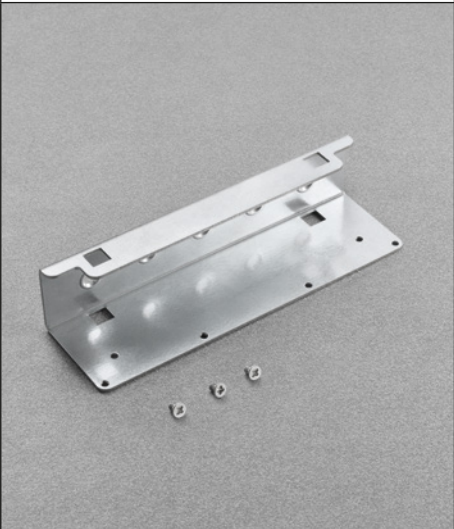EMBALAGEM INDUSTRIAL SUPORTE	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	FRAUINXXX5	Uma caixa contém: 18 Suportes Inclusos parafusos de fixação da estrutura de suporte	24 caixas

EMBALAGEM INDUSTRIAL CAPA PARA SUPORTE	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	SRUA78A SNXXI COR DA CAPA	Uma caixa contém: 18 capas	24 caixas

EMBALAGEM SIMPLE SUPORTE E CAPA PARA SUPORTE	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA
	FRAUFEXXSN COR DA CAPA	Uma caixa contém: 2 Suportes 2 capas Inclusos parafusos de fixação da estrutura de suporte

Tabelas para a escolha do sistema a ser utilizada com base ao peso e à dimensão da porta utilizando um par de Wind.





No caso de portas com peso superior é possível utilizar mais sistemas sobre a mesma porta.






Estes podem ser fixados nas laterais intermediárias ou, se não existirem, utilizando o suporte para estrutura (pág.8).



Neste caso fique atento à tabela de cobertura da porta sobre o chapéu (D1).

É aconselhável fazer sempre uma prova prática de montagem para verificar a aplicação.

O nosso serviço de assistência técnica está à disposição para lhe indicar a melhor solução.

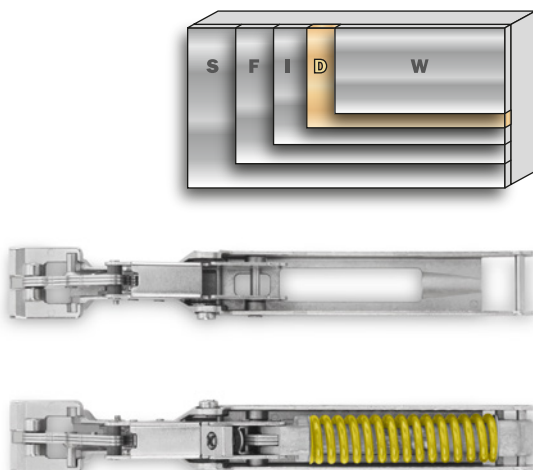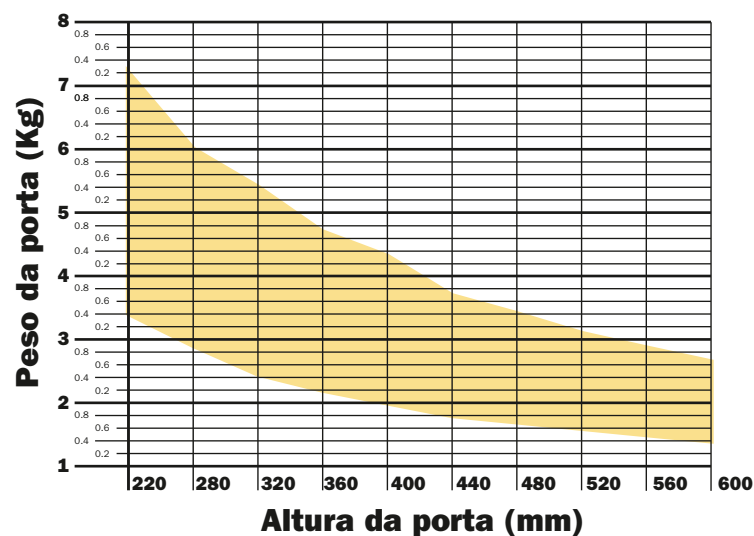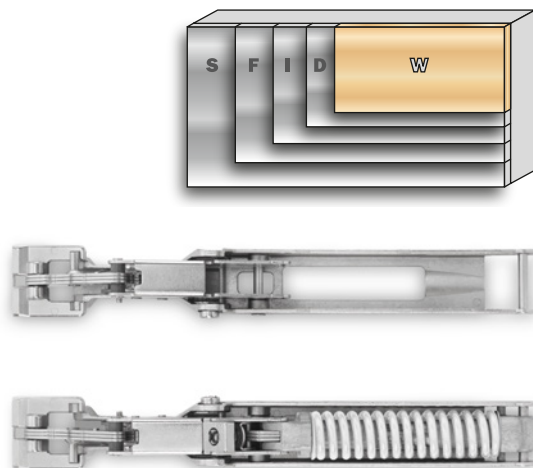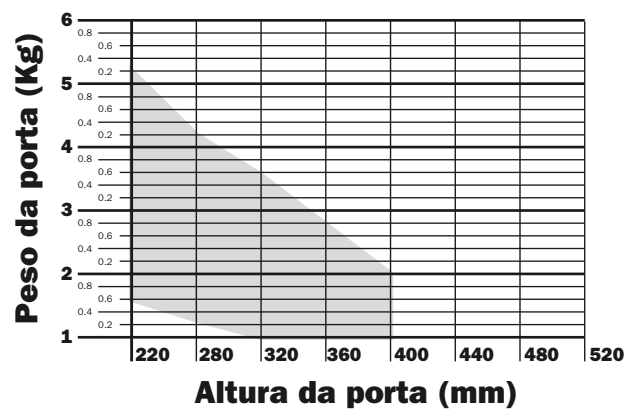

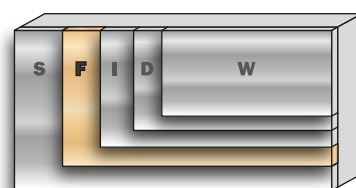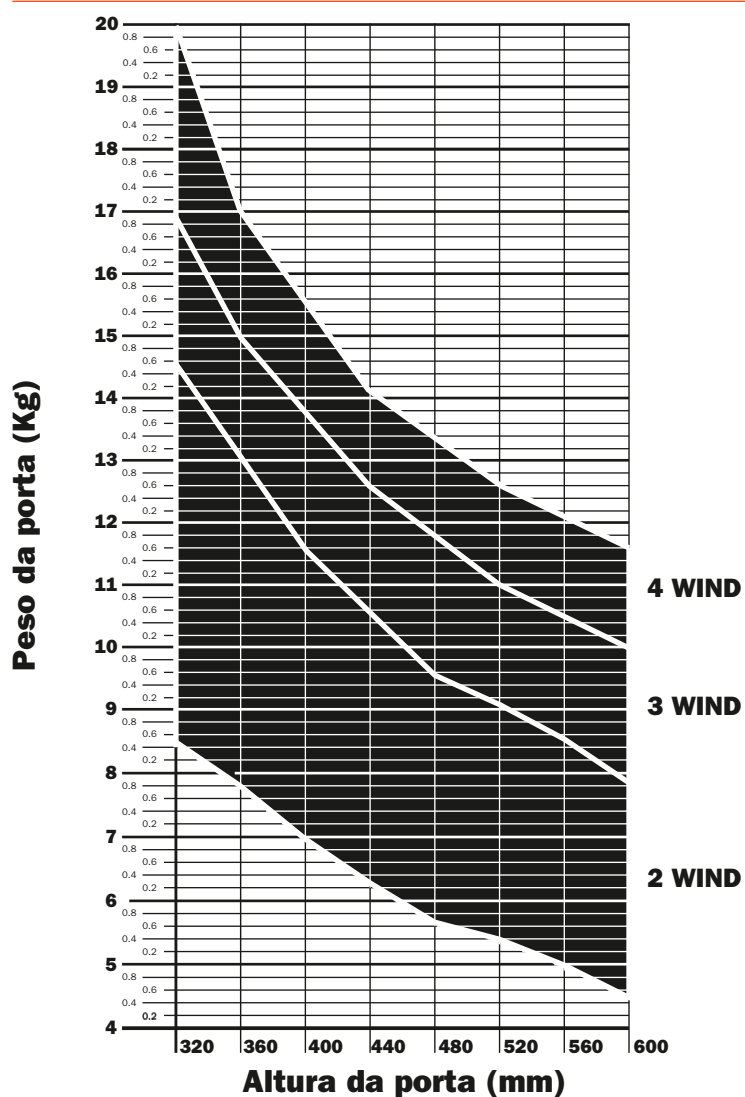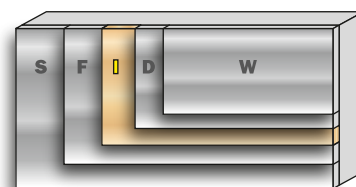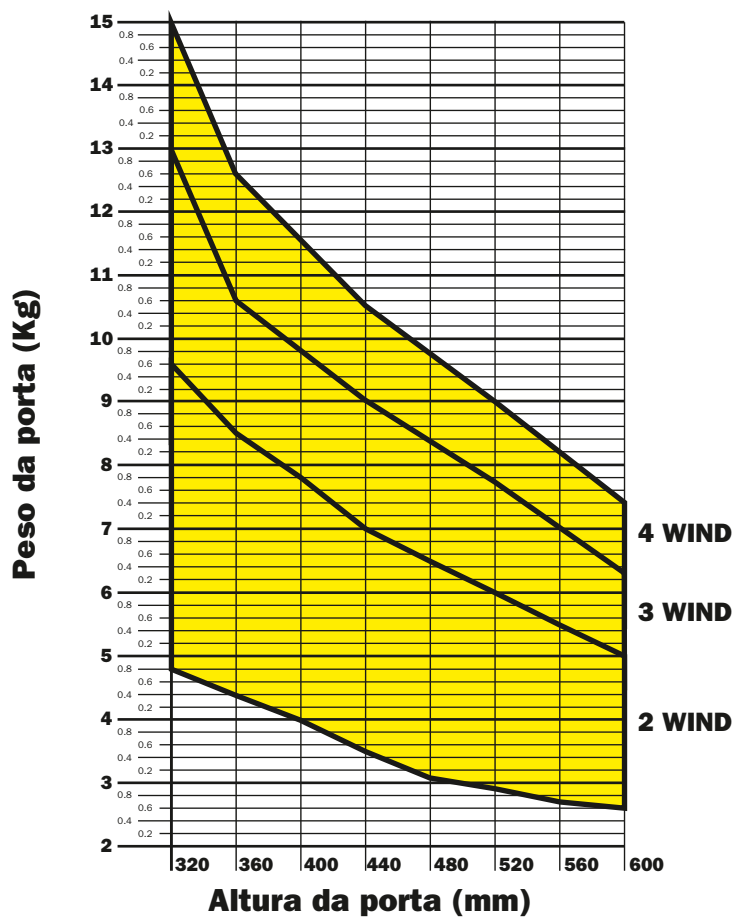

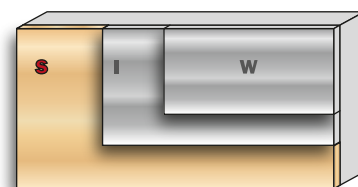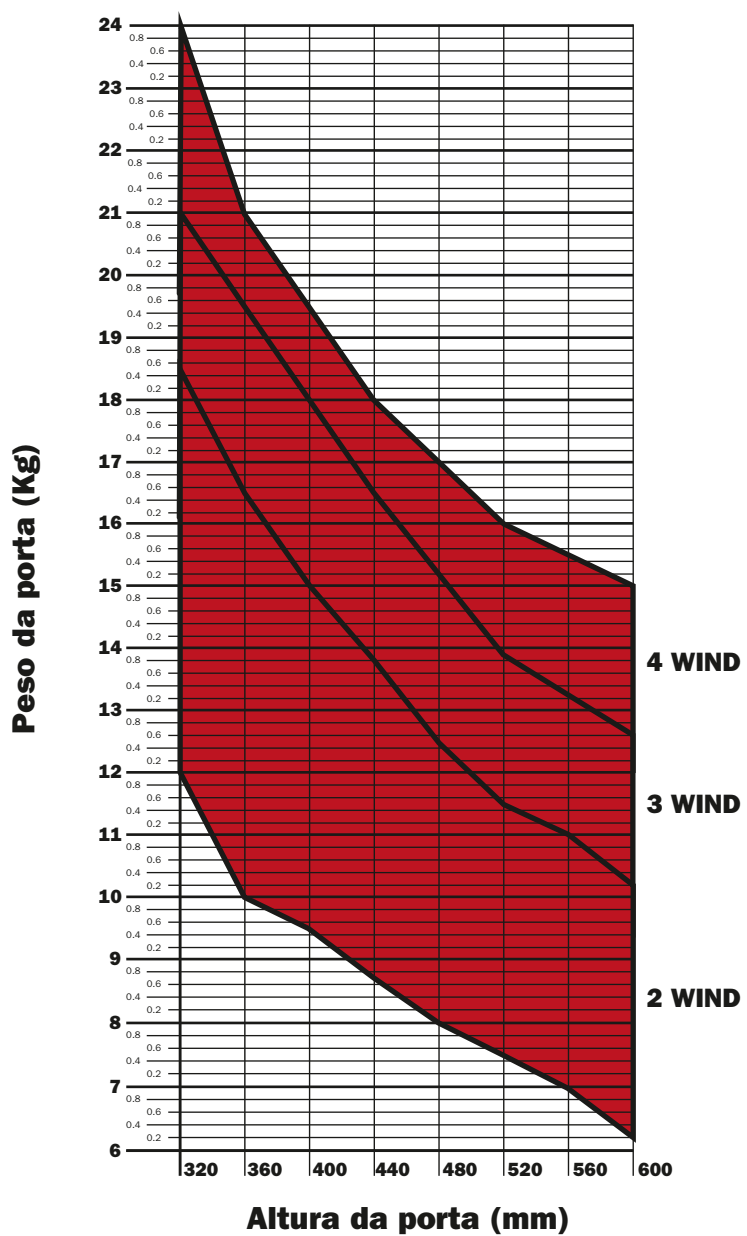

Push magnético



Push magnético - Dispositivo magnético e contra fechos

DPMSNB - bege



DPMSNG - cinza



Dispositivo de abertura.
Ø de 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DPASNB - bege



DPASNG - cinza



Dispositivo magnético reforçado.
Deve ser utilizado sempre com o artigo DPM.
A posição aconselhada do artigo DPM corresponde ao ponto de pressão que será exercida para a abertura da porta. A posição de aplicação do artigo DPA é indiferente.

Diâmetro 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DP39XXG



Contra fecho magnético regulável Ø 16.6 mm

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP28SN9



Contra fecho de encaixe
Ø 11.5 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP38XX91




Contra fecho com adesivo
20x14 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

Instalação do fecho de embutir.



Faça um furo de diâmetro de 10 mm e com profundidade mínima de 40 mm no chapéu, na lateral ou na base do móvel.
Inserir o fecho no furo feito no móvel.

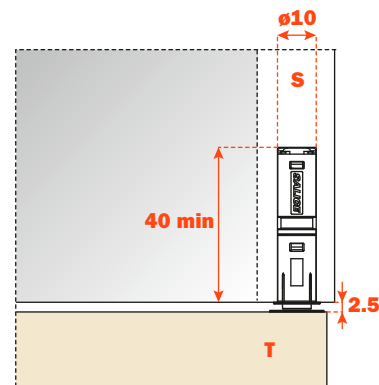

Contra fecho magnético de embutir.


O contra fecho DP39 tem no seu interior um ímã e em trabalho conjunto com o fecho DPM, garante um aumento de retenção de 30%, evitando abertura acidental.
Para aplicação é necessário fazer um furo na porta de $\phi 15$ mm e profundidade 11 mm.

Regulagem frontal de -0.5 a +2.5 mm.

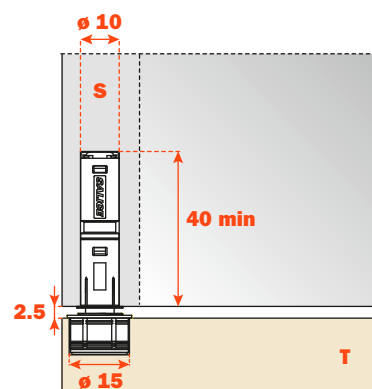

Contra fecho de encaixe.

Aplicar o contra fecho ao fecho de abertura magnético.
Fechar a porta. A ponta do contra fecho indicará então onde deverá ser encaixado. Reabrir a porta e inserir com pressão o contra fecho.

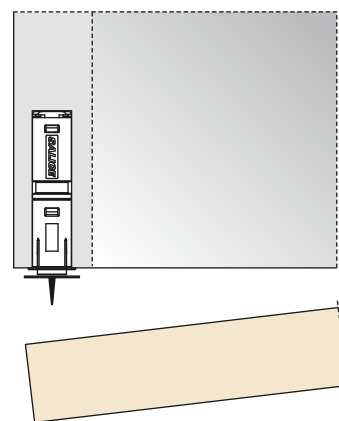

Contra fecho com adesivo.


Aplicar o contra fecho com adesivo ao fecho de abertura magnético.
Remover a proteção da parte adesiva e fechar a porta.
O contra fecho com adesivo fica posicionado na porta.
Reabrir a porta e apertar com força o contra fecho com adesivo para que cole corretamente.

ATENÇÃO:


Para a correta aplicação e com a finalidade de assegurar uma ótima manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações abaixo:

- 1 - Limpar e desgordurar a superfície da porta sobre a qual será aplicado o dispositivo;
- 2 - Remover a proteção da parte adesiva;
- 3 - Aplicar a peça em ambiente com temperatura $\geq 10^\circ$ e pressionar por cerca de 10 a 15 segundos.


Depois de alguns segundos de aplicação a peça fica pronta para utilização.
Após 24 horas atinge a aderência máxima.

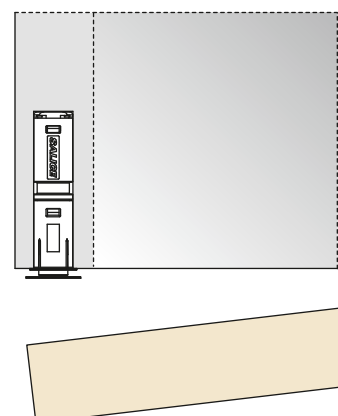

Para móveis com altura acima de 40 cm,
se aconselha o uso de um fecho.

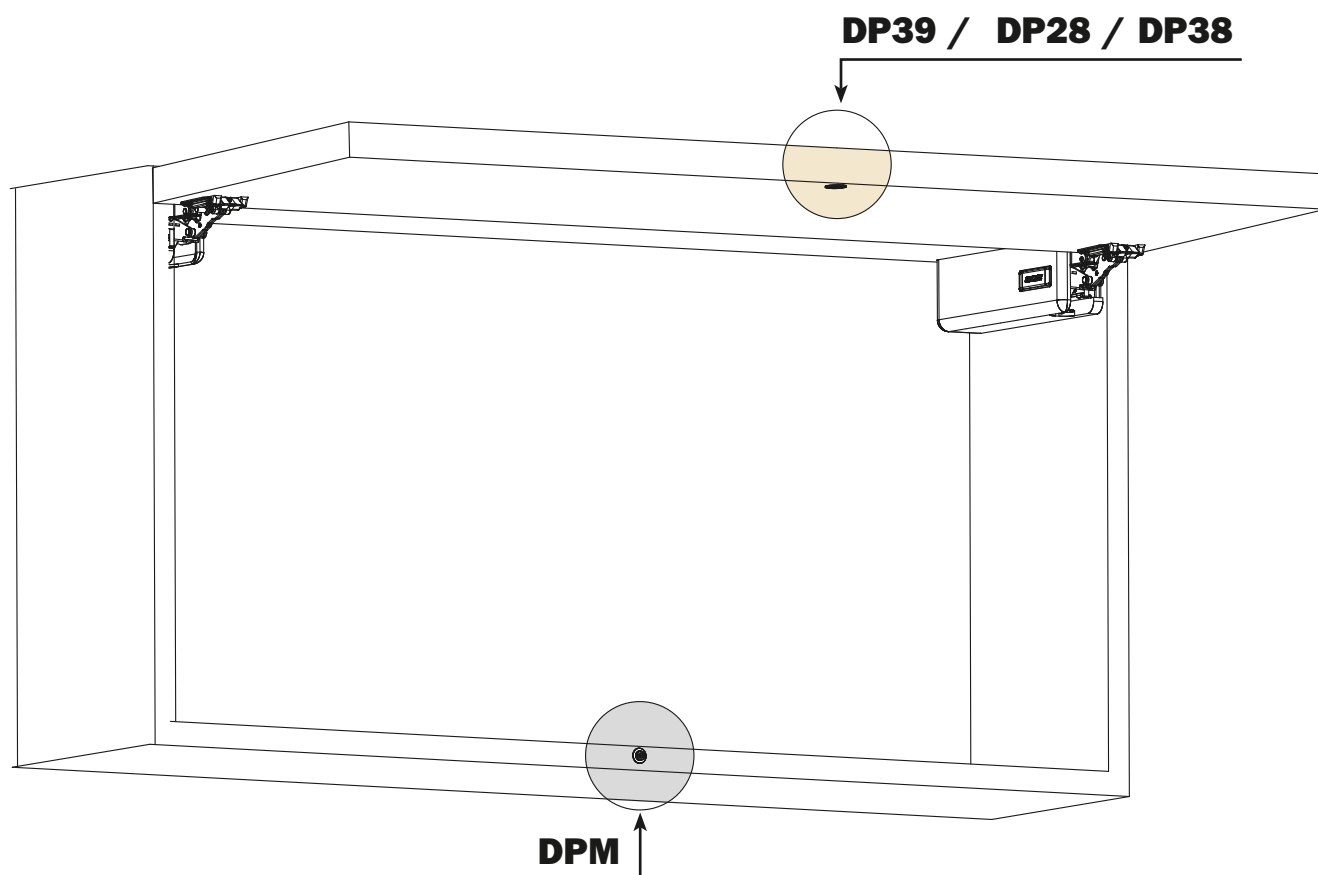

Para móveis com altura abaixo de 40 cm,
se aconselha o uso de dois fechos.

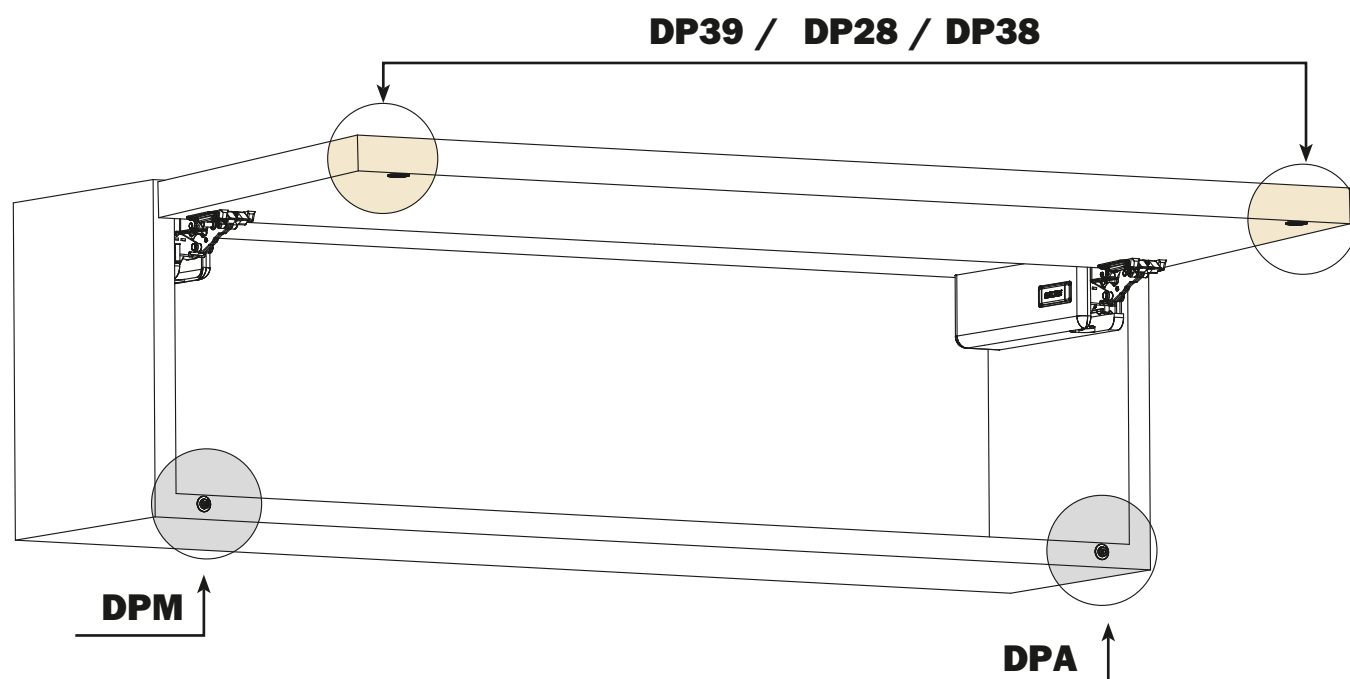

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Conteúdo digital:

- **Prospecto técnico em Pdf**
- **Apresentação em Pdf**
- **Vídeo**