




Pacta
SALICE

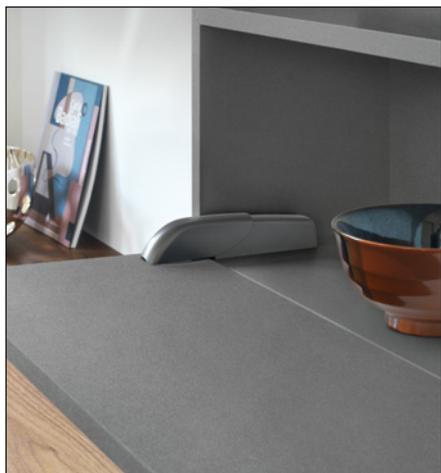



Pacta é uma dobradiça para porta basculante compacta e essencial que permite abrir e fechar as portas sem a necessidade de agregar quaisquer cabos ou pistões.

O movimento de abertura é desacelerado; a descida da porta é suave e progressiva.

Em posição de abertura total a porta e a base do móvel ficam perfeitamente alinhadas, criando um plano regular e uniforme.

Disponível também na versão Push, Pacta possui vários acabamentos e pode ser utilizada em diversos ambientes: móveis para sala de estar, cozinha, living e quarto de hotel, aonde a porta pode se transformar em prateleira, em bar, e em quarto de crianças pode-se criar uma escrivaninha.

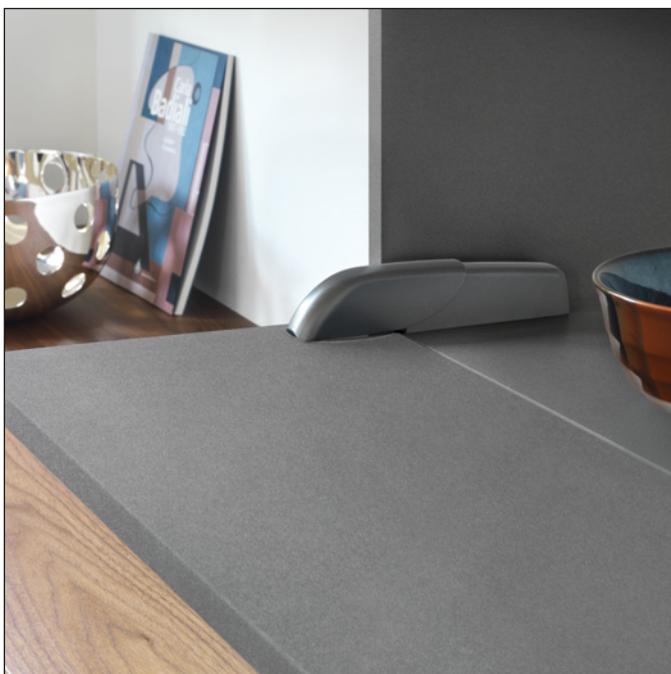

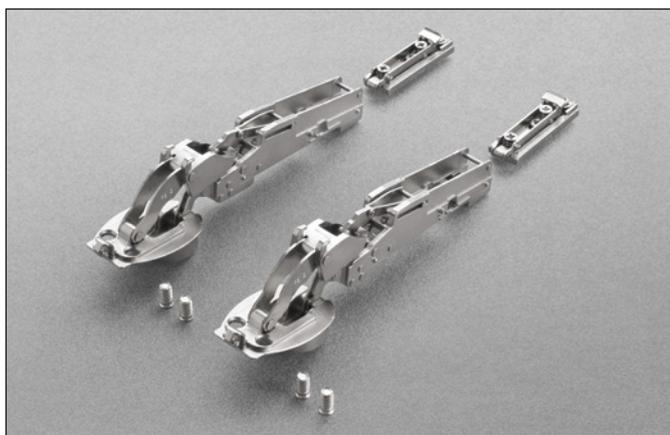



Informações técnicas

Dobradiça para porta basculante com abertura desacelerada. Fechamento automático.


Fixação na base do móvel com calço longitudinal clipe (BAPGR29/16).
 Furação padrão da porta $\varnothing 35$.
 Profundidade do caneco 13 mm.
 Abertura 90°
 "K" fixo de 4.5 mm.

Pacta é testada conforme a norma UNI EN 15828:2010 Nível 3 (250N).


Furação

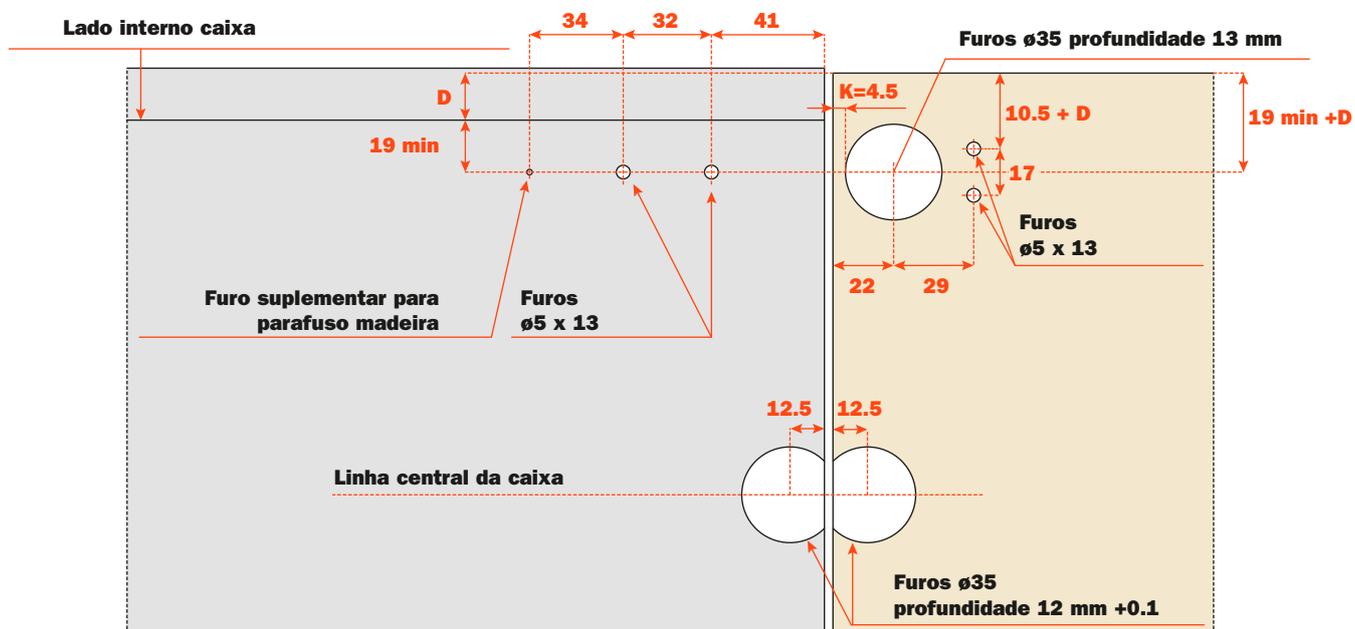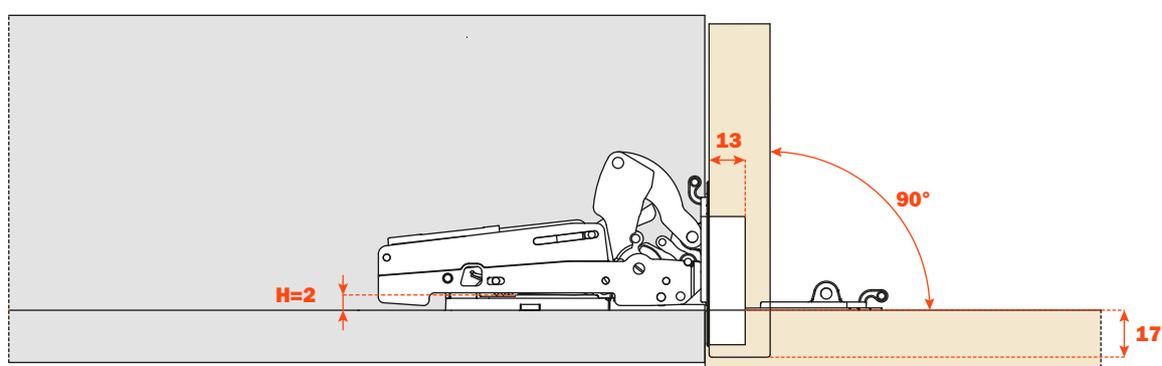

Espaço necessário para abertura da porta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

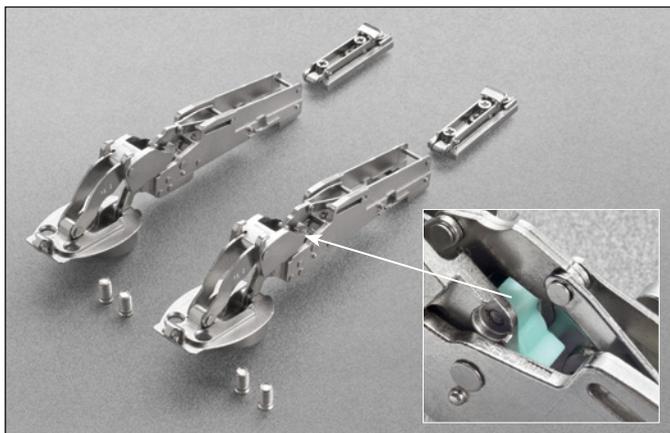



Informações técnicas

Dobradiça para porta basculante com abertura desacelerada. Abertura Push


Fixação na base do móvel com calço longitudinal clipe (BAPGR29/16).
Furação padrão da porta $\varnothing 35$.
Profundidade do caneco 13 mm.
Abertura 90°
"K" fixo de 4.5 mm.

**Pacta é testada conforme a norma UNI EN 15828:2010
Nível 3 (250N).**

Furação

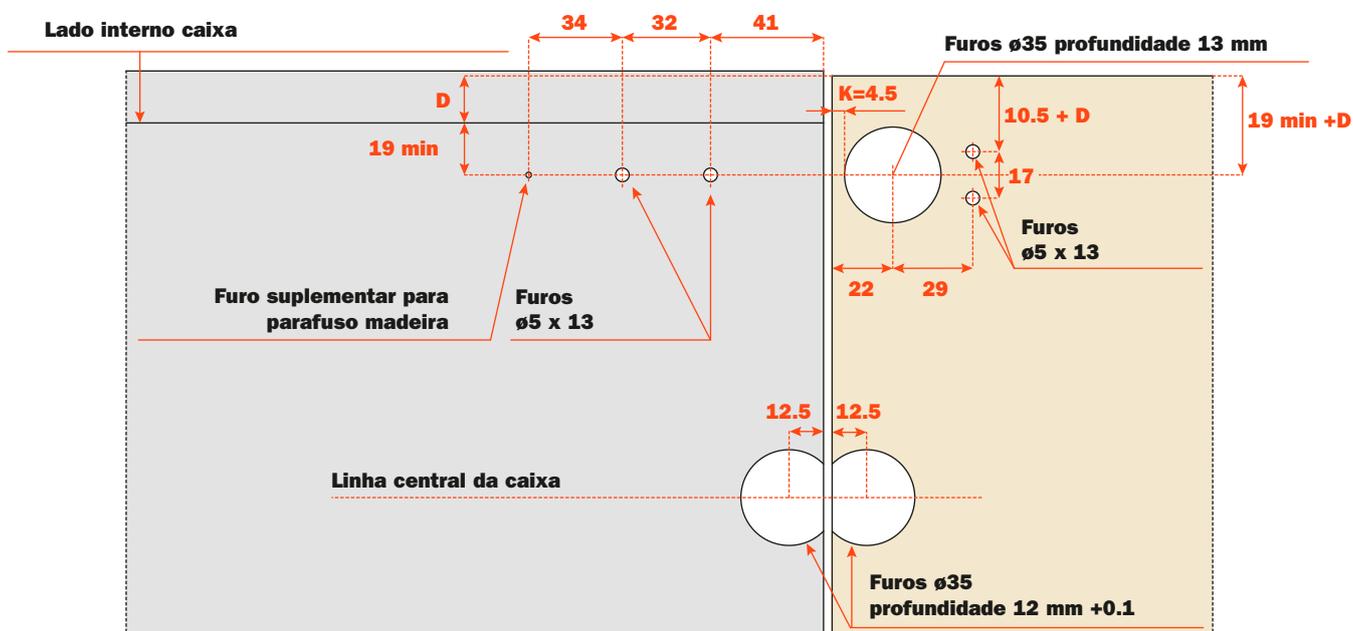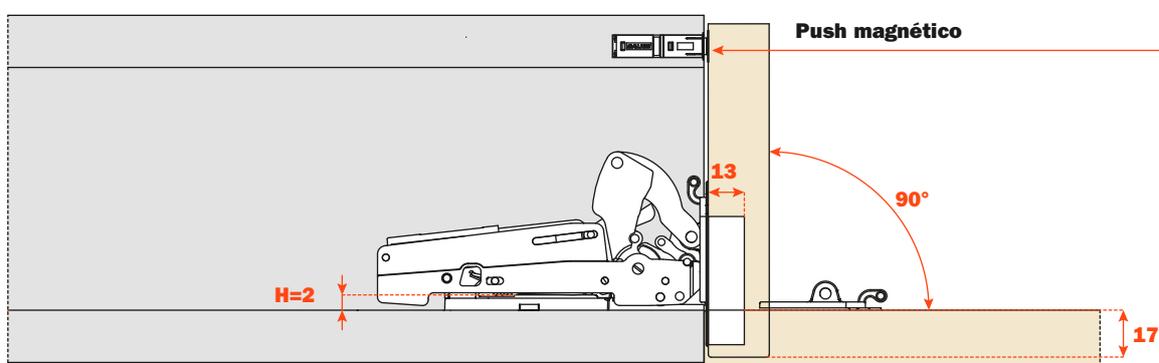


Espaço necessário para abertura da porta




T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

Fixar os calços na caixa do móvel

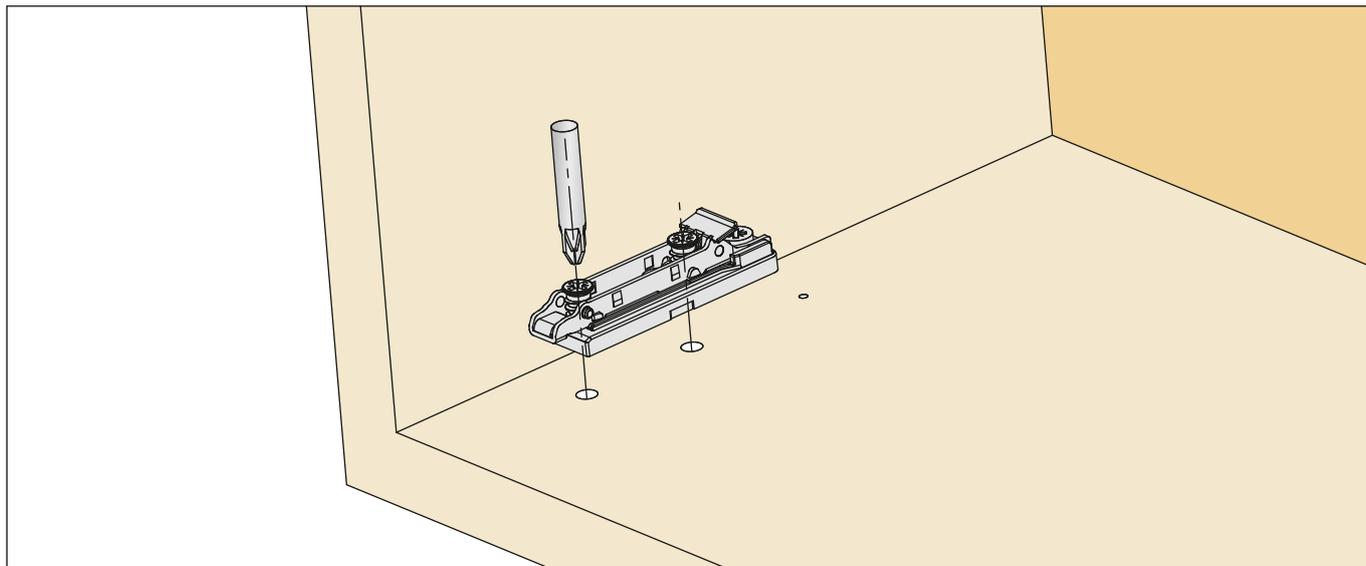


Fixar a dobradiça na porta

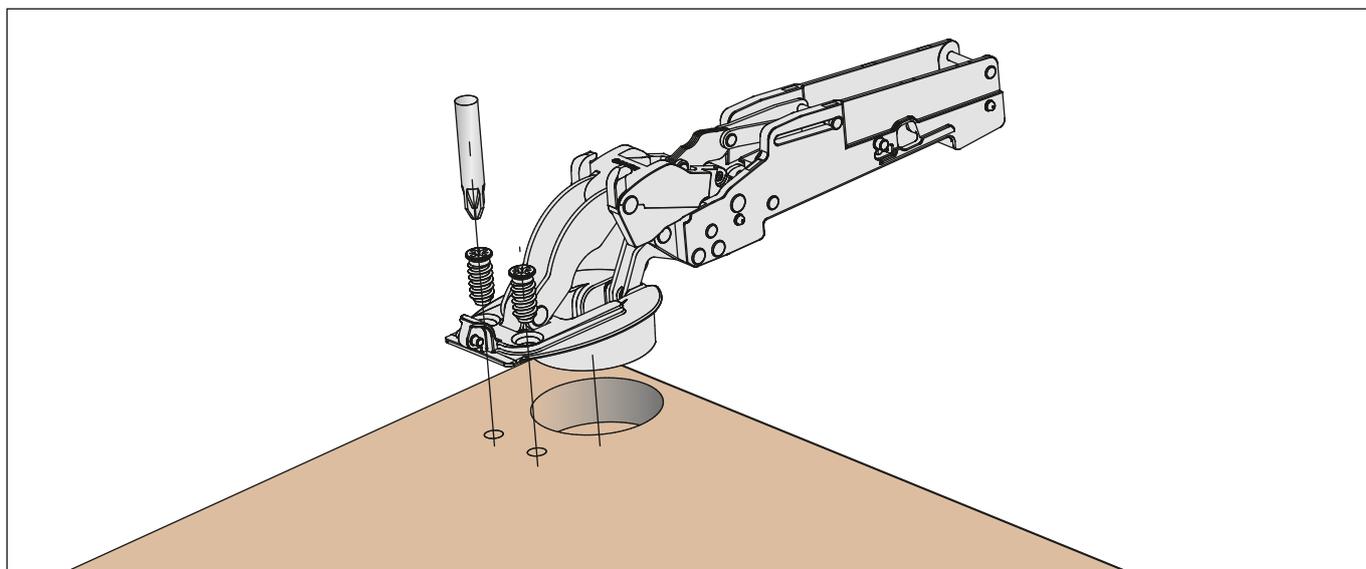


Engatar a dobradiça no calço.


Engate a dobradiça do sistema nos 2 eixos dianteiros do calço e faça uma leve pressão na parte posterior. Não é necessário o uso de ferramentas.

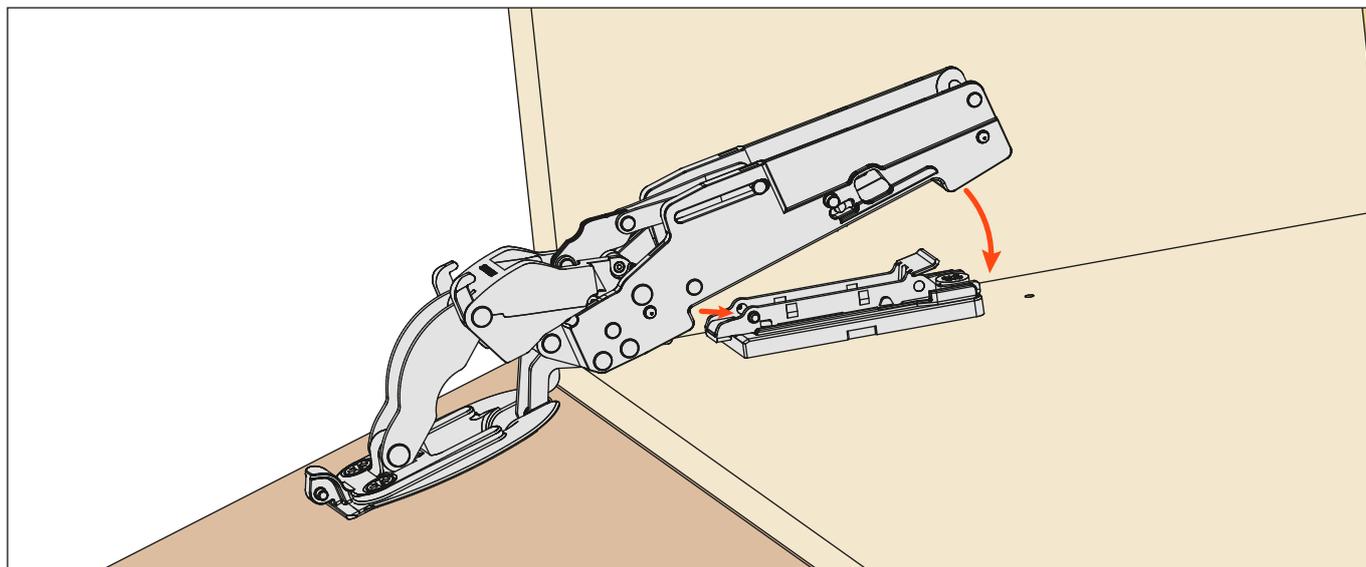

Regulagem

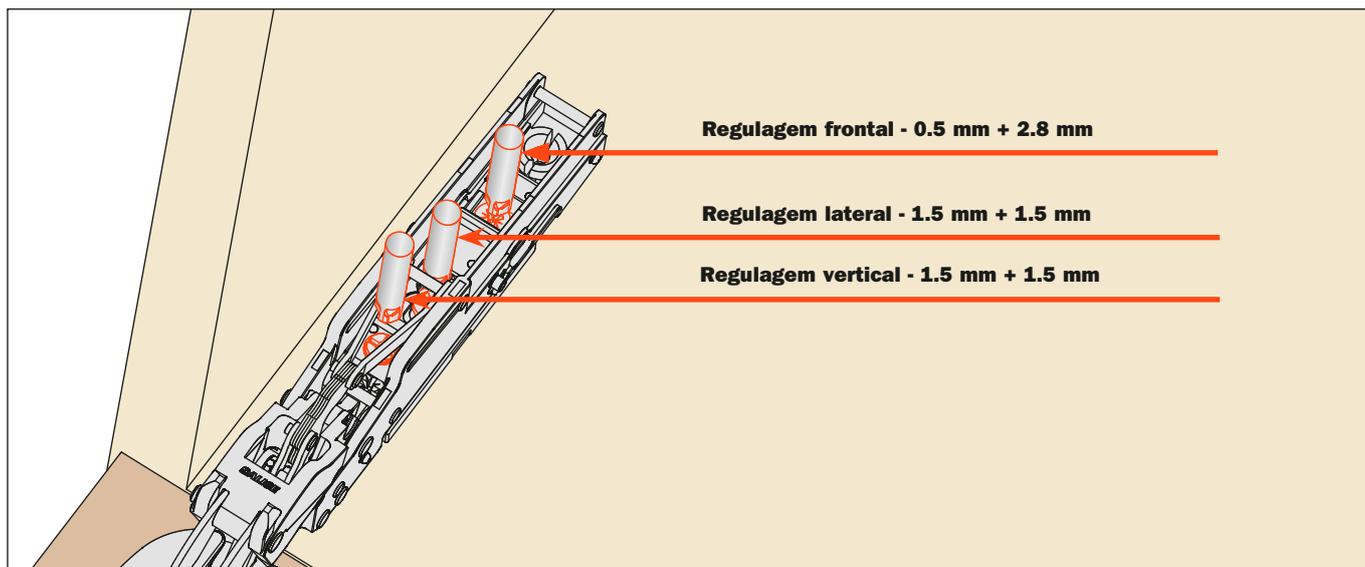


Fixe o parafuso de segurança

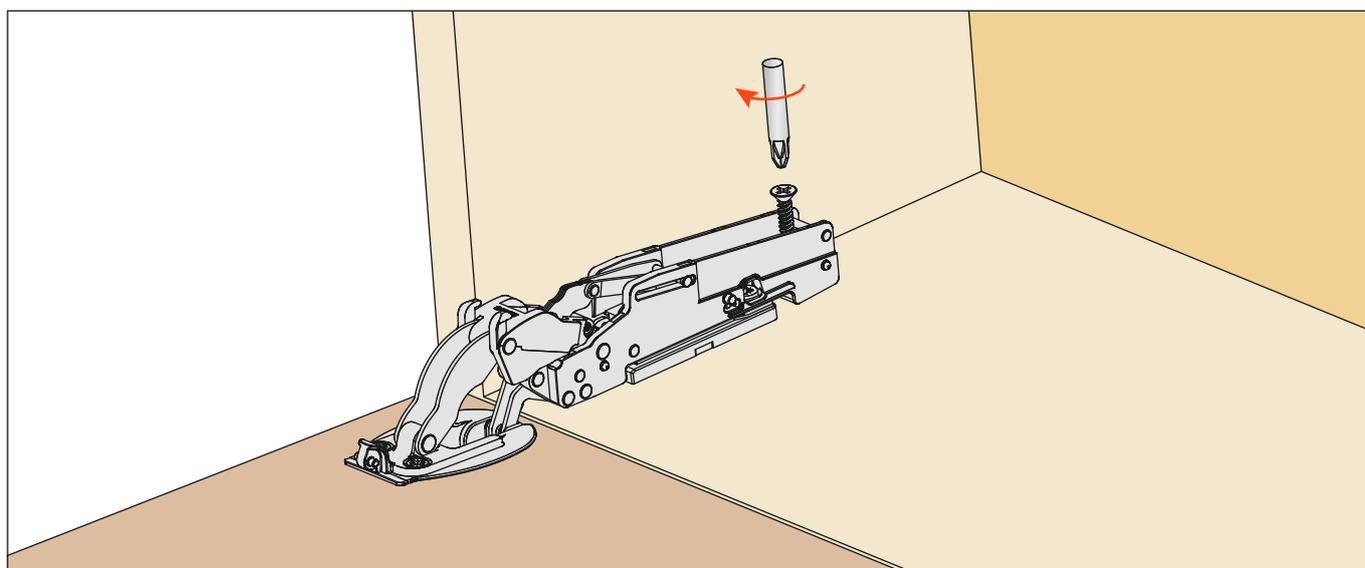


Instalação do Smove

Insira o Smove engatando a parte dianteira no eixo. Não é necessário o uso de ferramentas.

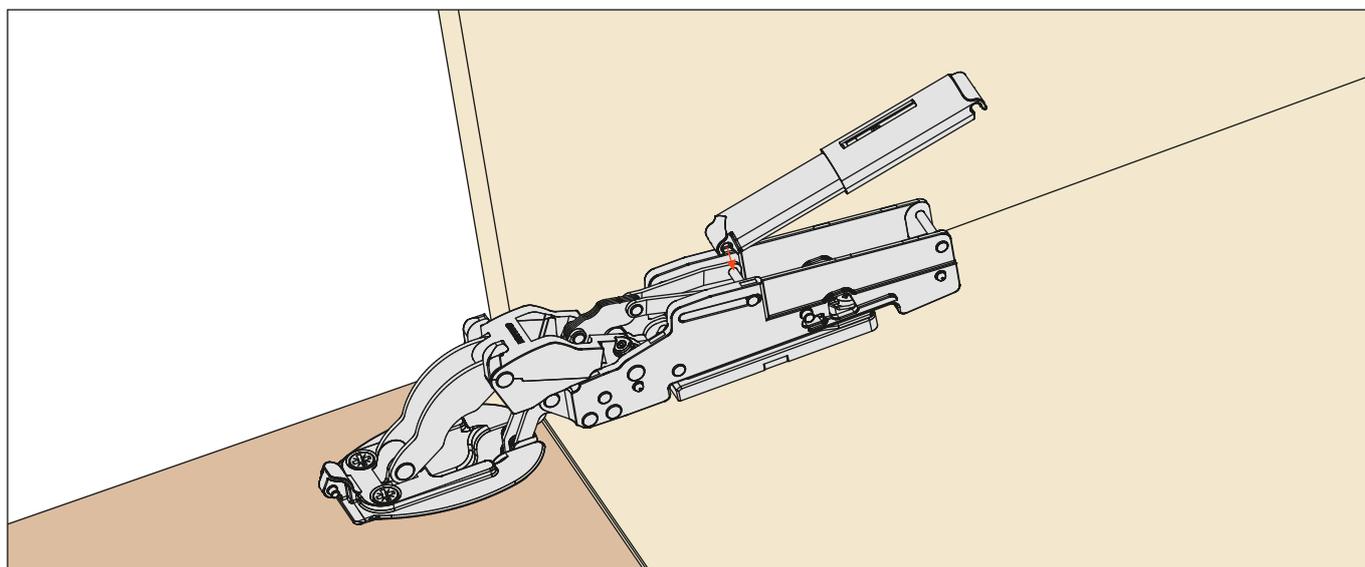


Para engatar a parte traseira do Smove, feche levemente a porta e faça uma pressão no Smove. Não é necessário o uso de ferramentas.

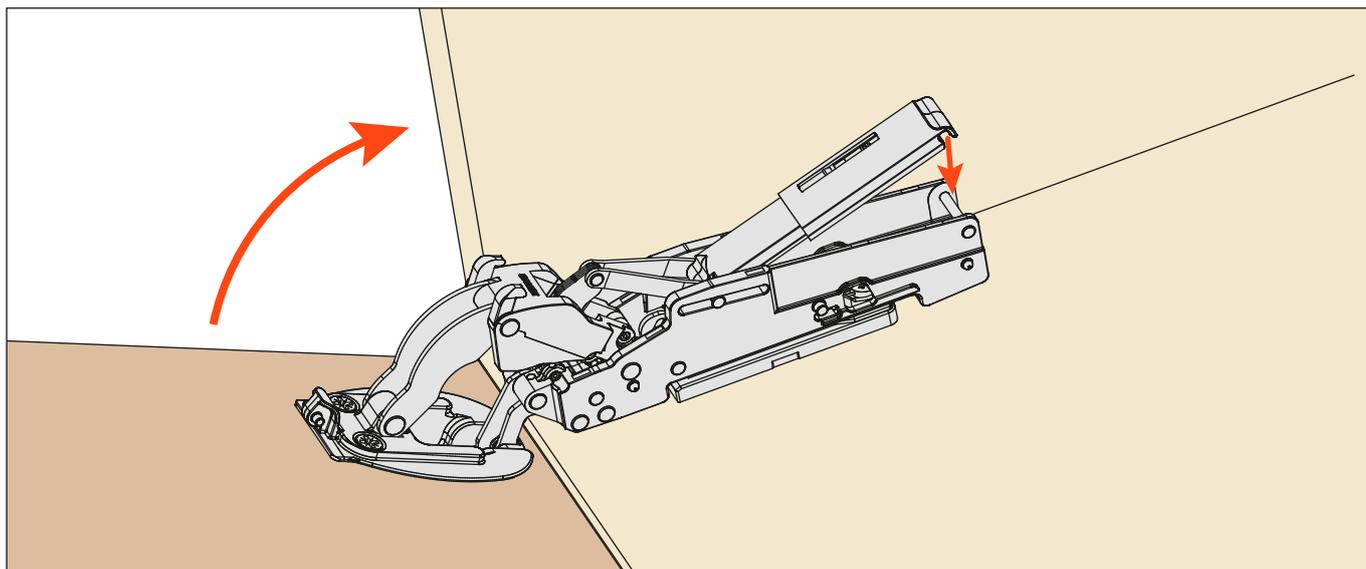


Instalação capa

Primeiro coloque a capa no braço da dobradiça e depois a cobertura do caneco.

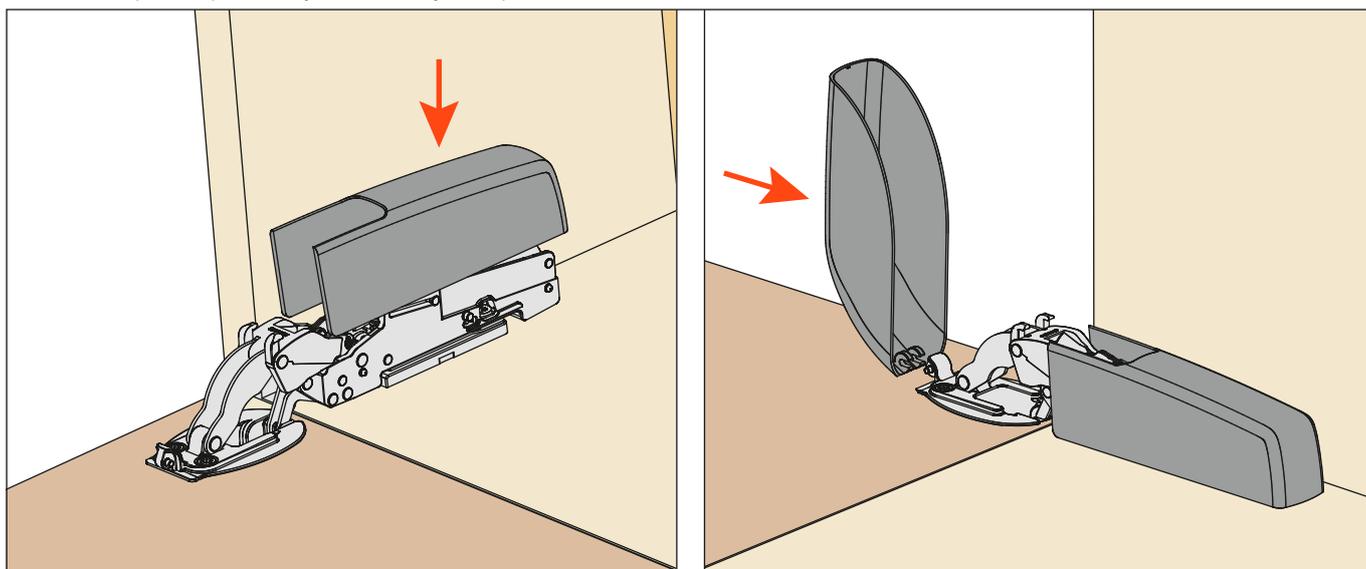


Dimensões

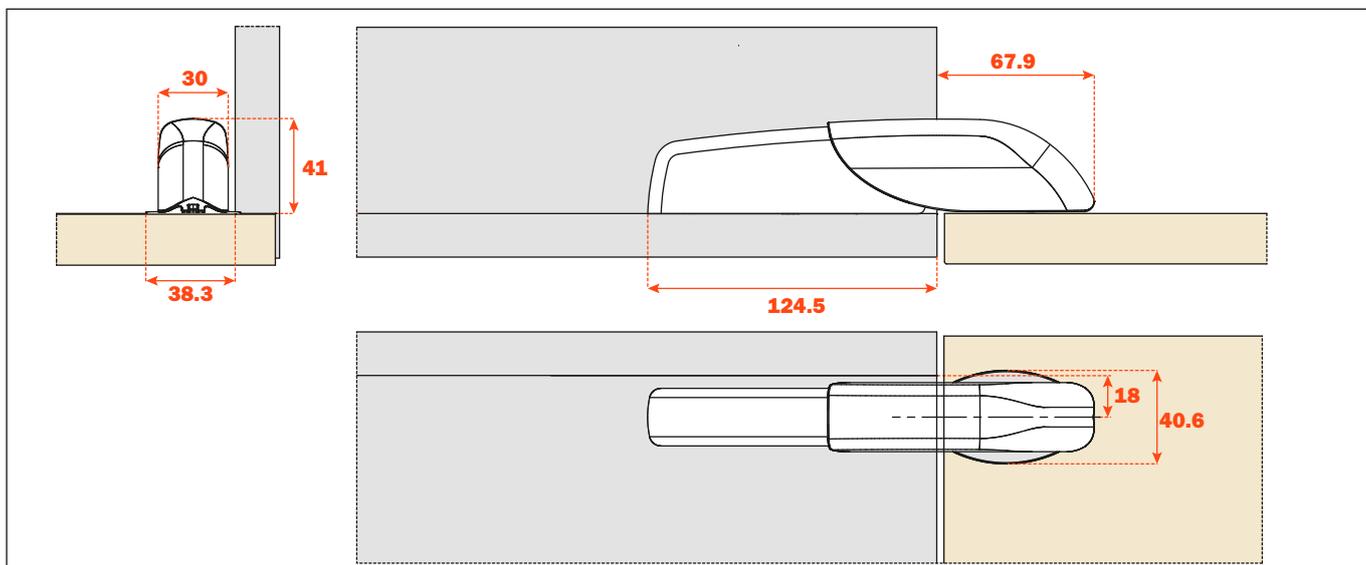

Instrução de montagem da dobradiça central



Instalação da dobradiça central

A dobradiça central é aconselhada para móveis de largura superior a 900 mm.
Instale a cobertura da dobradiça como mostra o desenho e depois parafuse no móvel.

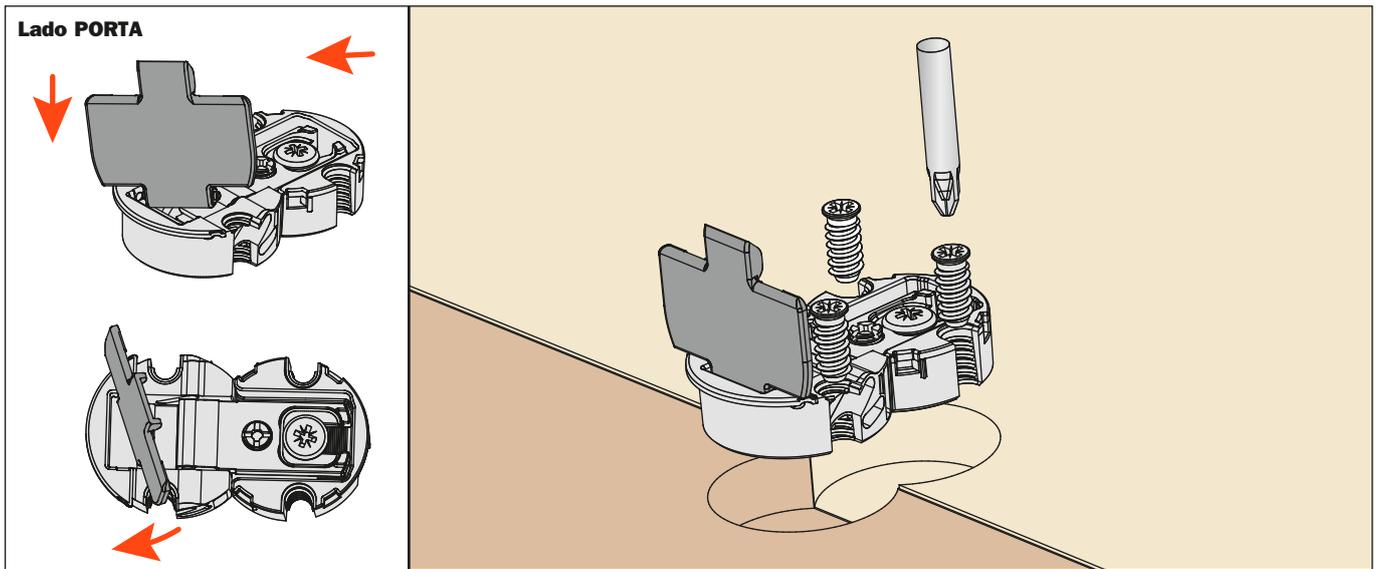


Depois de fixar a dobradiça faça as regulações necessárias.


Instale a cobertura do lado do móvel

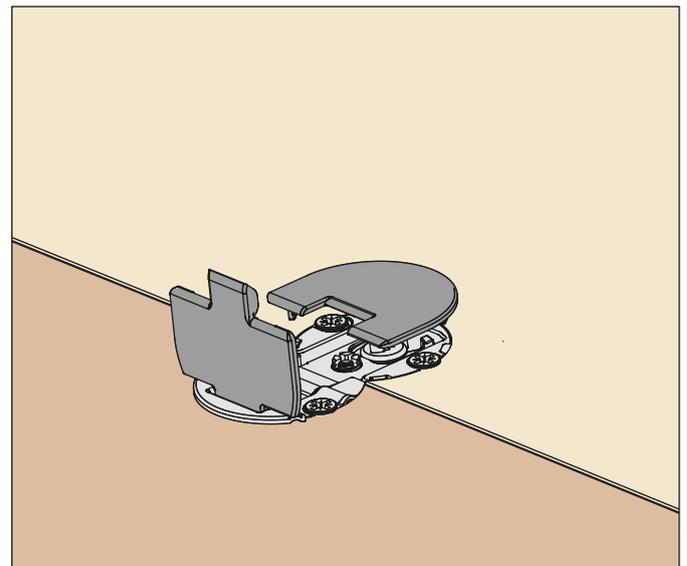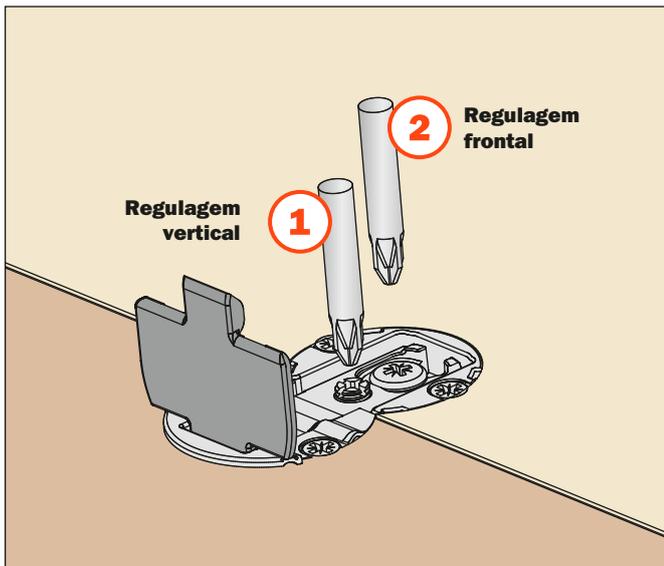

Vista completa do sistema montado

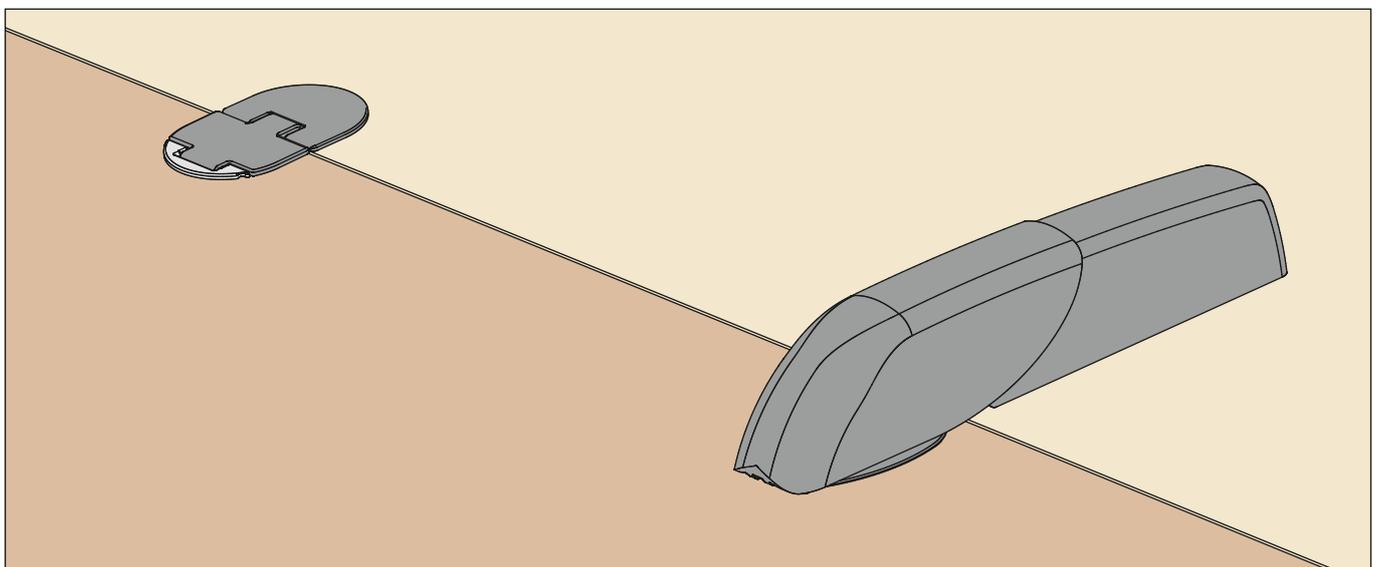


Retire a capa

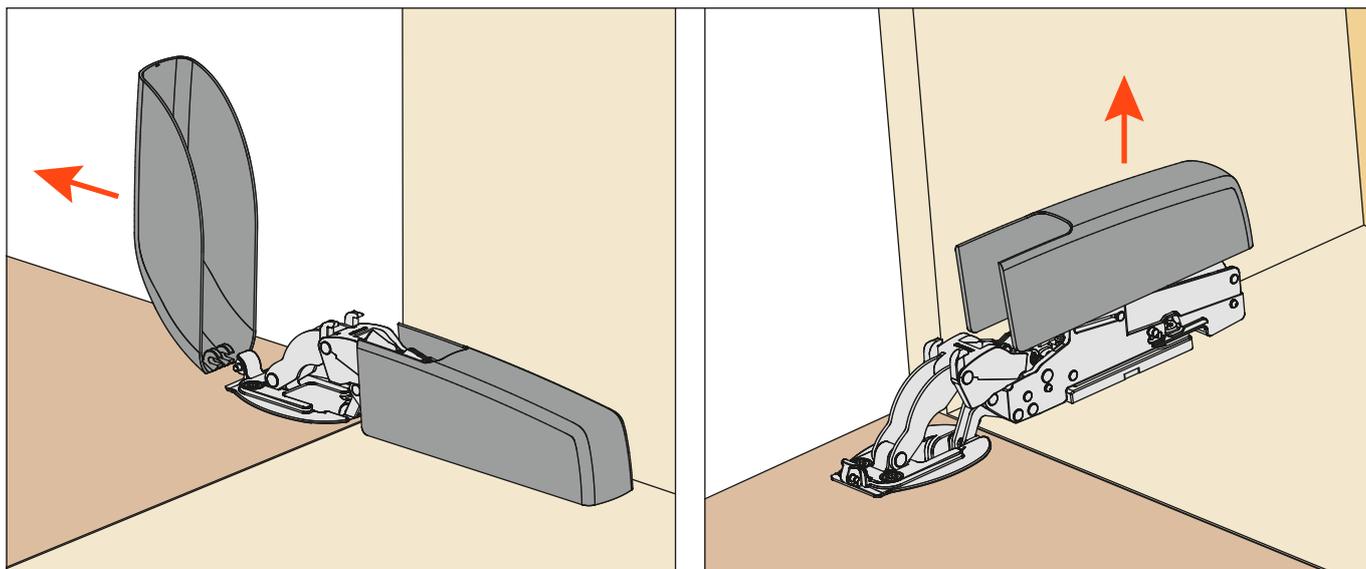


Desmontagem do Smove


Feche levemente a porta e desengate a parte traseira do Smove fazendo uma alavanca utilizando uma chave de fenda.

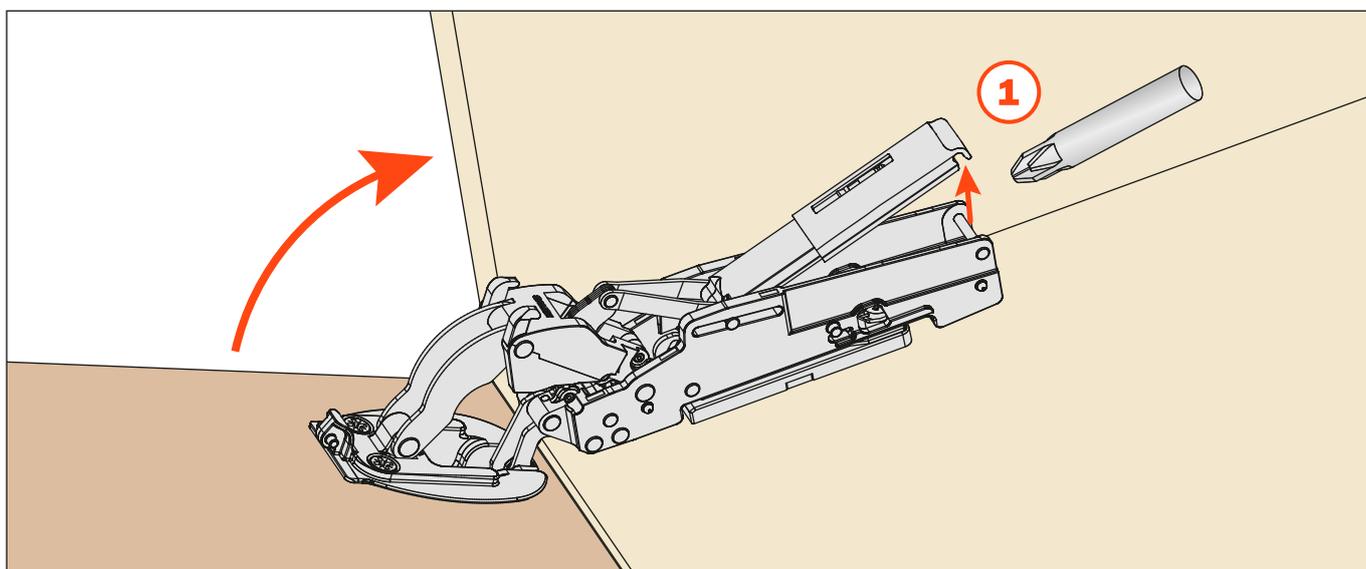



Desengate a parte dianteira do Smove.

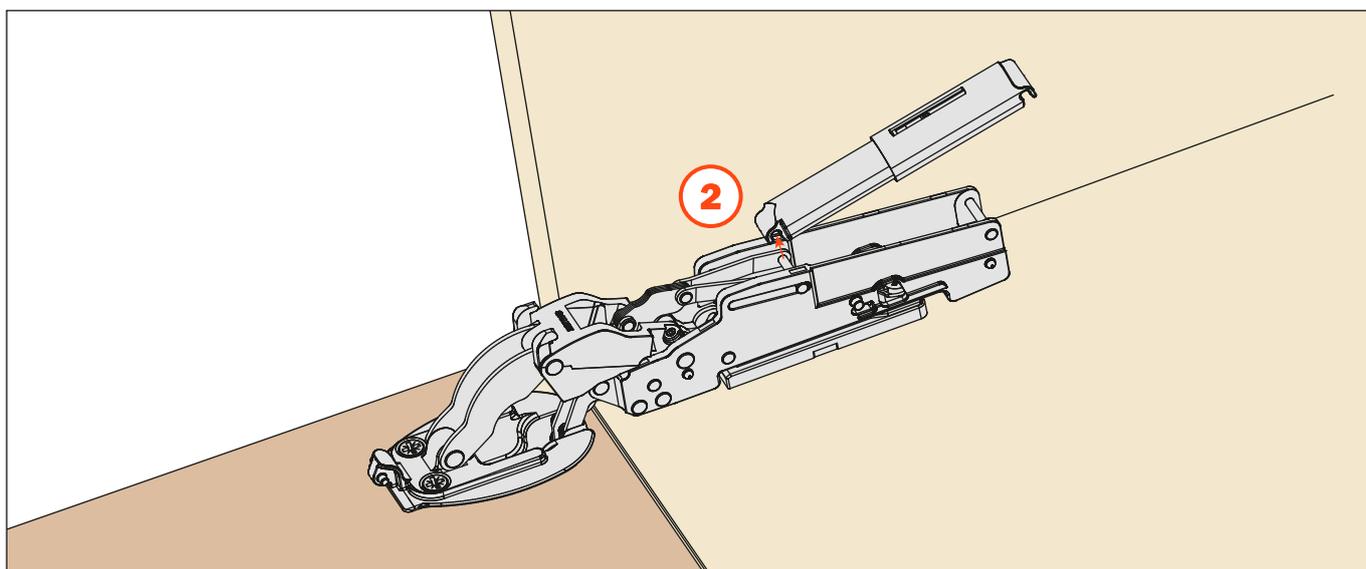

Solte o parafuso de segurança

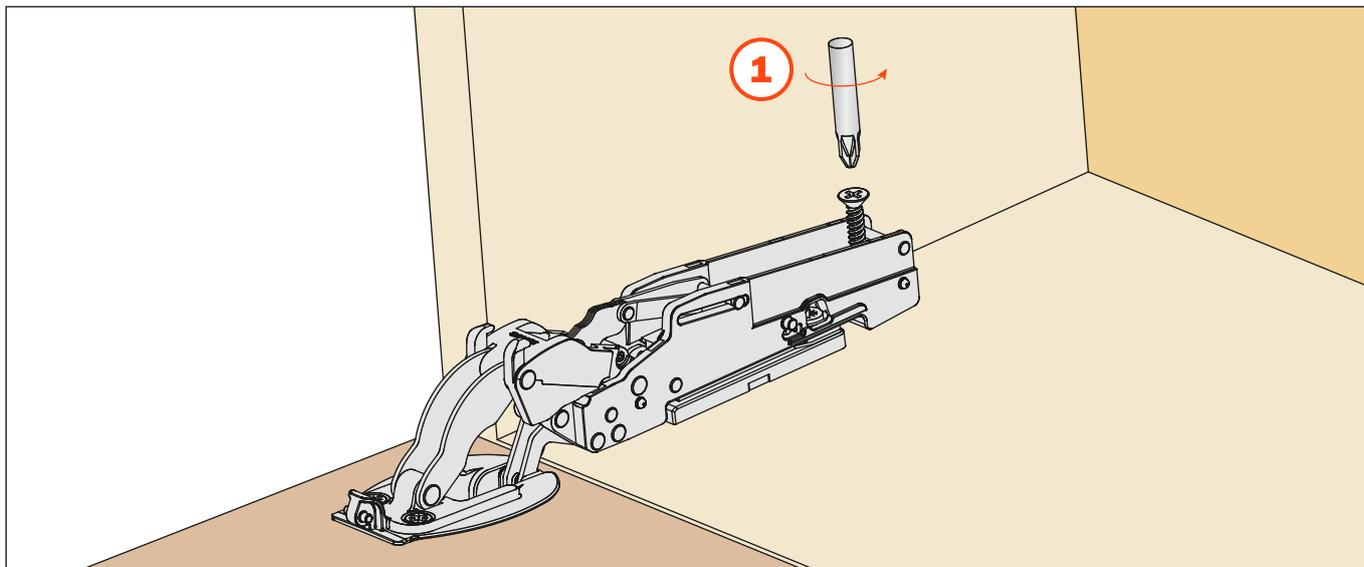


Desengate a dobradiça do calço

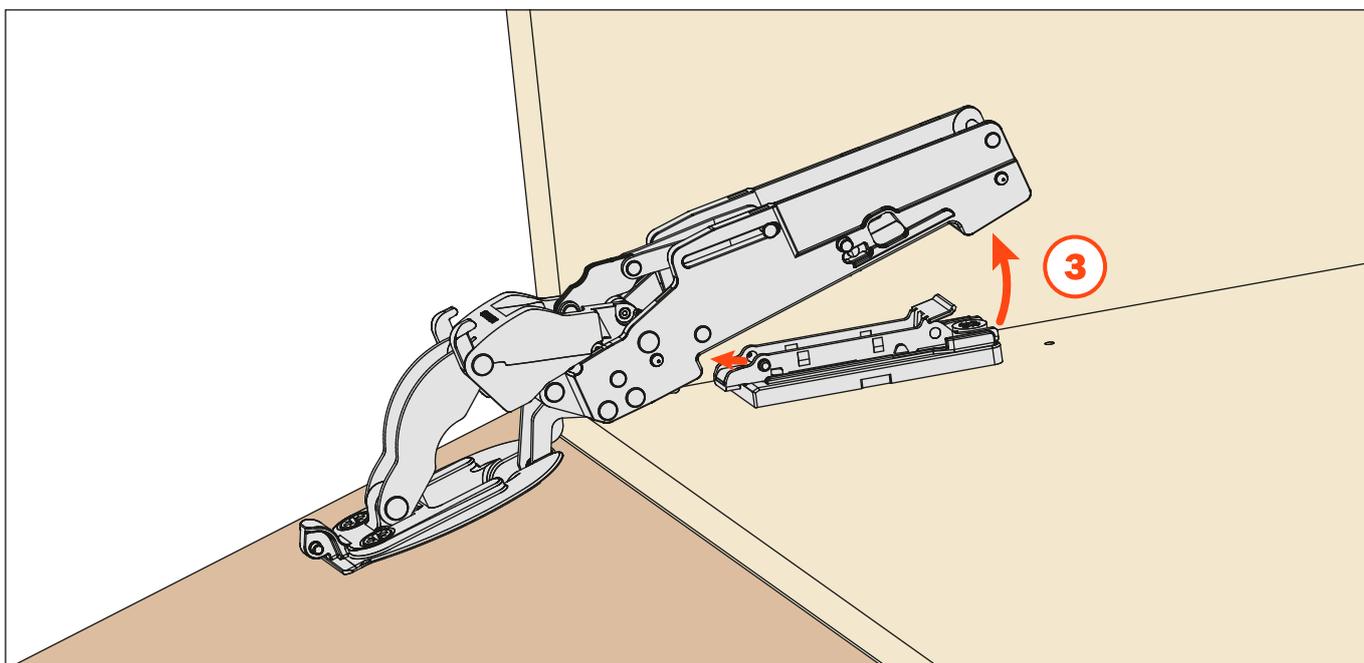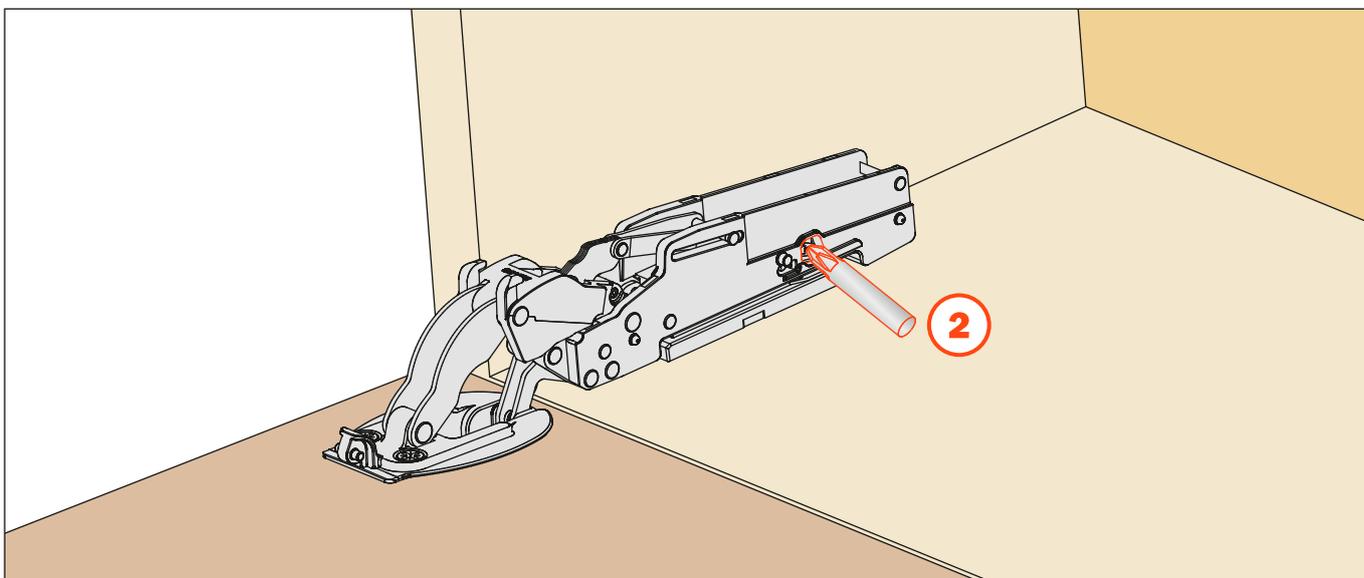


SRXB78A1XXXX_

Branco

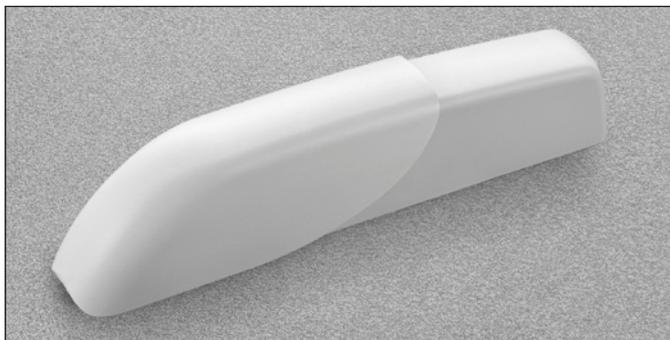

SRXB78AQXXXX_

Branco Brilhante

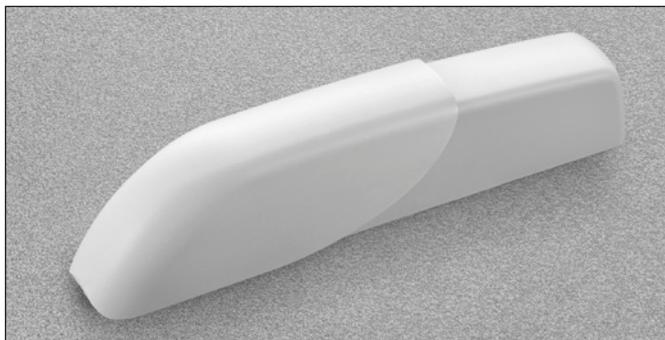


SRXB78AIXXXX_

Inox




SRXB78AMXXXX_

Cinza

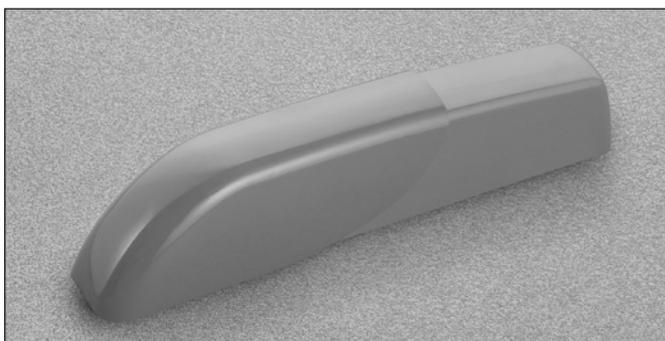


SRXB78ACXXXX_

Champanhe

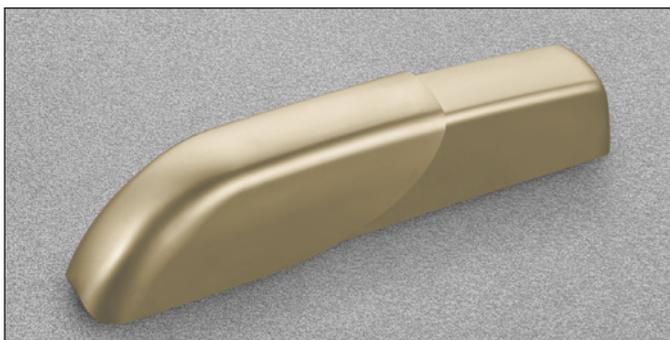

SRXB78A0XXXX_

Metal preto acetinado

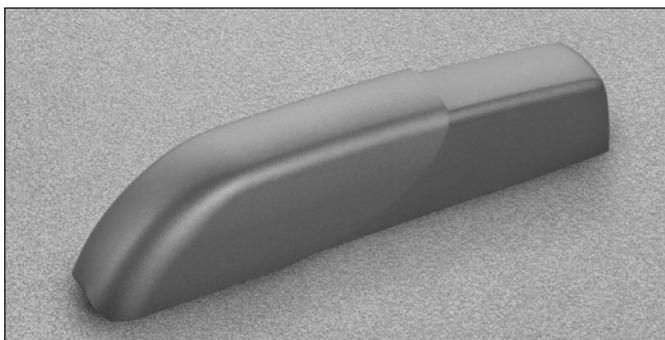


SRXB78ANXXXX_

Metal preto brilhante



FRCK59RXXX1

Branco

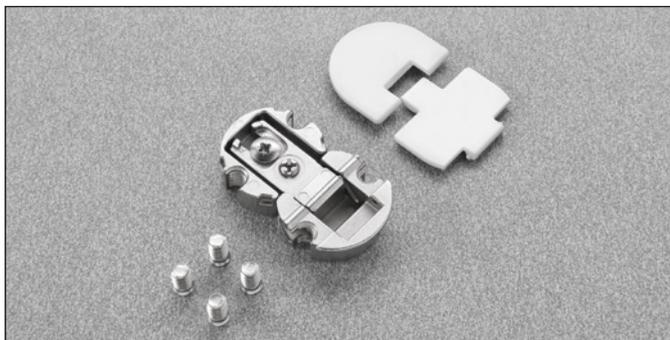


FRCK59RXXXQ

Branco Brilhante




FRCK59RXXXI

Inox

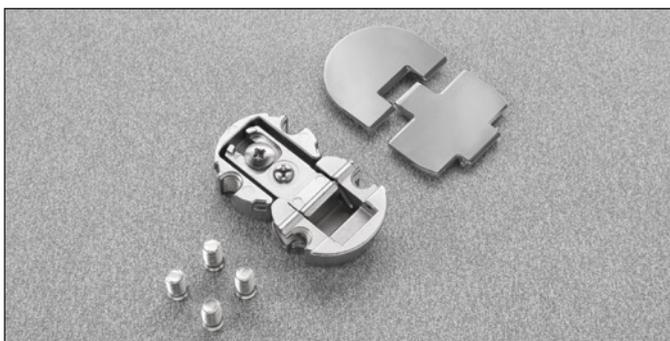

FRCK59RXXXM

Cinza

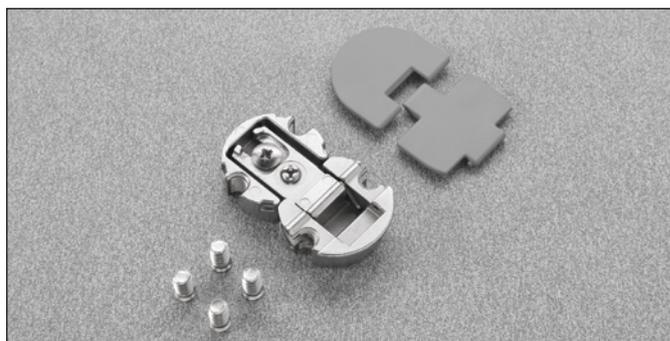


FRCK59RXXXC

Champanhe




FRCK59RXXX0


Metal preto acetinado

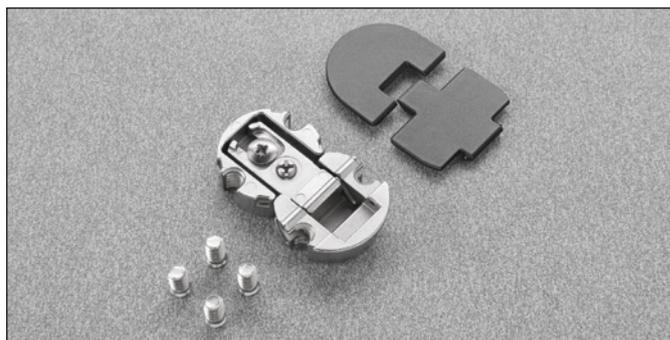

FRCK59RXXXN


Metal preto brilhante

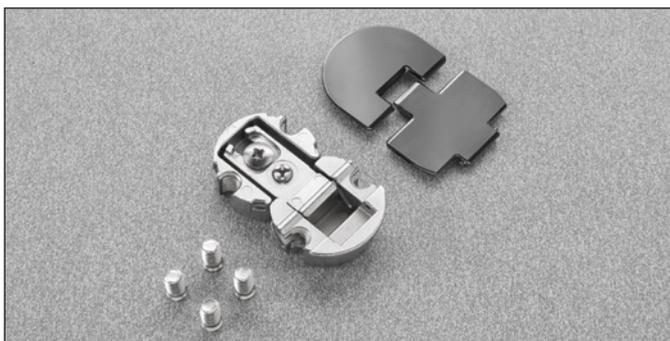


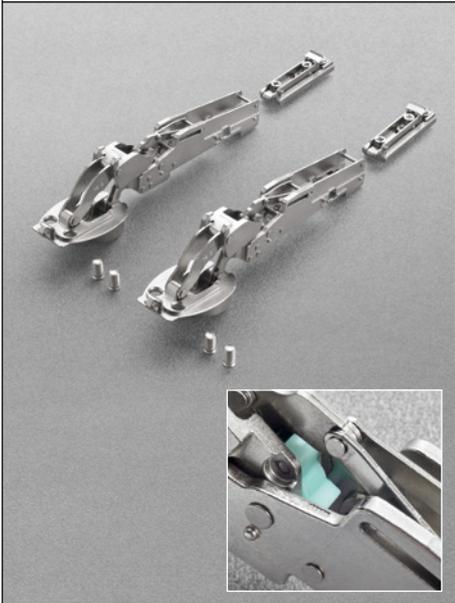EMBALAGEM INDUSTRIAL	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	<p>FECHAMENTO AUTOMÁTICO</p> <p>FRBKINXXSN9</p>	<p>Uma caixa contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18 dobradiças · 18 calços · <p>Parafusos de fixação inclusos</p>	<p>24 caixas</p>
	<p>ABERTURA PUSH</p> <p>FRBKINPXS9</p>		

EMBALAGEM INDUSTRIAL	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	<p>DRB_XXYXI</p> <p>↑</p> <p>_____ CÓDIGO FORÇA SMOVE</p>	<p>Uma caixa contém:</p> <p>18 peças</p>	<p>24 caixas</p>

CAPA EMBALAGEM INDUSTRIAL	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	<p>SRXB78A_XXXXI</p> <p>↑</p> <p>_____ COR DA CAPA</p>	<p>Uma caixa contém:</p> <p>18 capas</p>	<p>24 caixas</p>

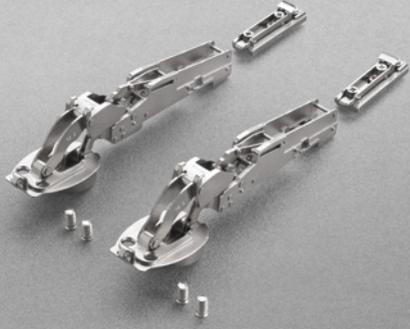EMBALAGEM SIMPLES	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
 	FECHAMENTO AUTOMÁTICO FRBKFEX_SN9  <hr/> CÓDIGO FORÇA DAS SMOVE	Uma caixa contém: 2 dobradiças · 18 calços · Parafusos de fixação e Smove inclusos	180 caixas
	ABERTURA PUSH FRBKFEP_SN9  <hr/> CÓDIGO FORÇA DAS SMOVE		

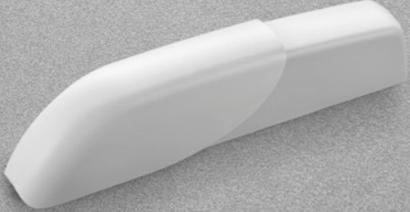CAPA EMBALAGEM SIMPLES	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	SRXB78A_XXXXF  <hr/> COR DA CAPA	Uma caixa contém: 2 capas	180 caixas



DOBRADIÇA CENTRAL	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	FRCK59RXXX  <hr/> COR DA CAPA Aconselhado para móveis com largura superior a 900 mm	Uma caixa contém: 45 dobradiças 45 capas lado porta 45 capas lado móvel · Parafusos de fixação inclusos	36 caixas

Tabelas indicativa para a escolha do Smove da utilizar com base no peso e na dimensão da porta.
Aconselha-se fazer sempre uma prova prática de montagem para verificar a aplicação correta do produto.



DRBWXXYXI






Para portas compostas por materiais particularmente leves, poderá ser suficiente somente a utilização de um smove.

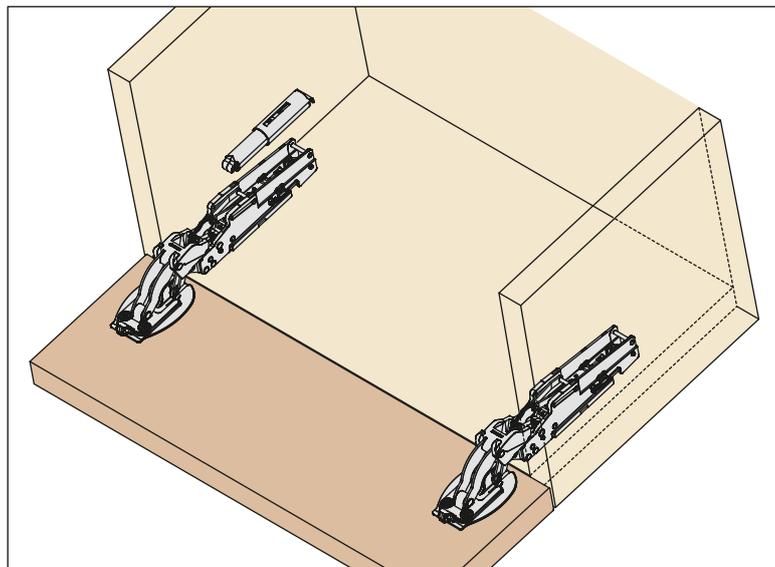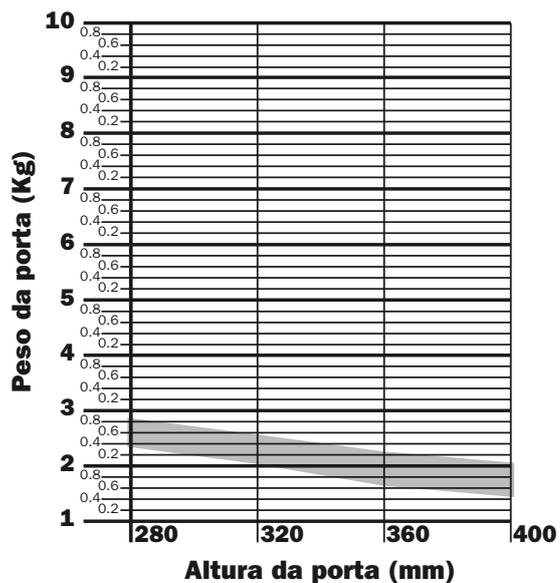




DRBWXXYXI

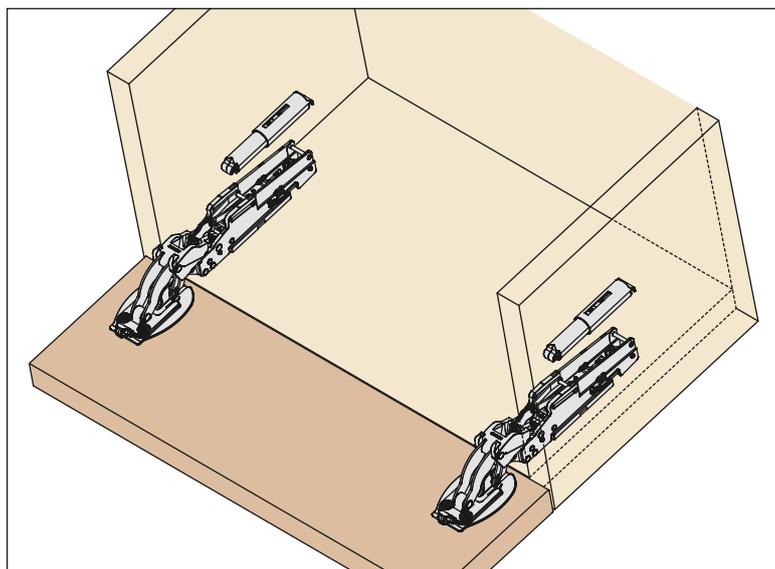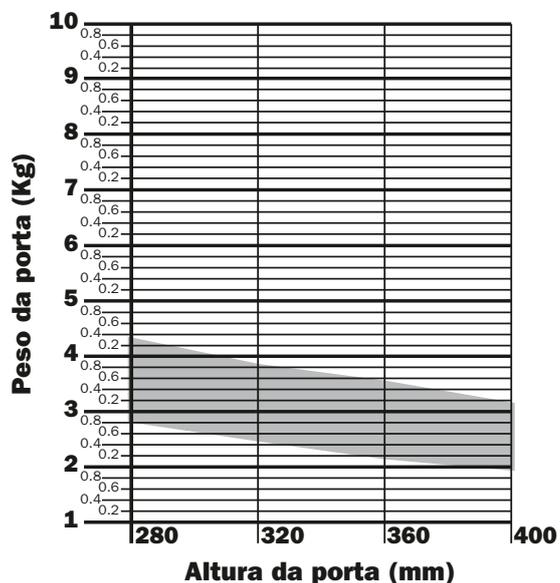

DRBIXXYXI

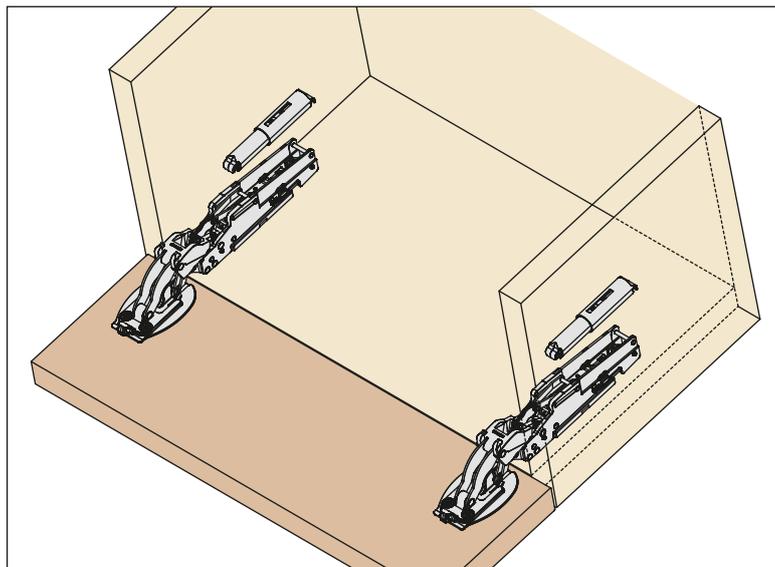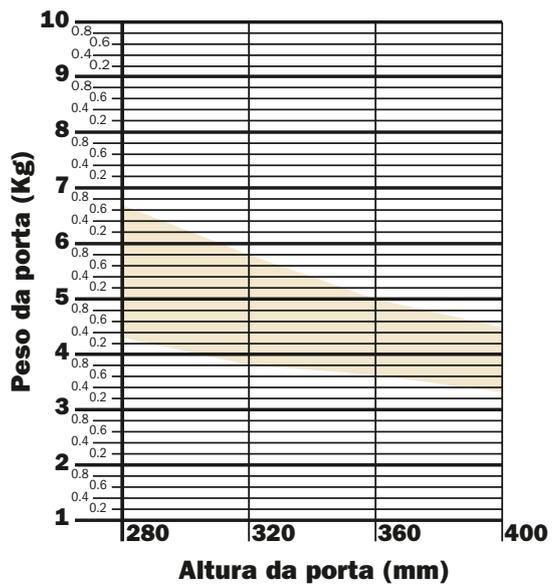

DRBSXXYXI

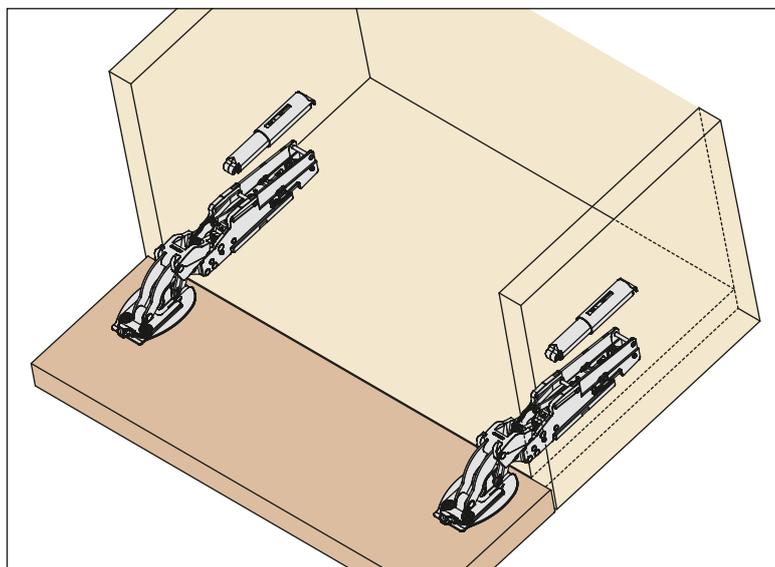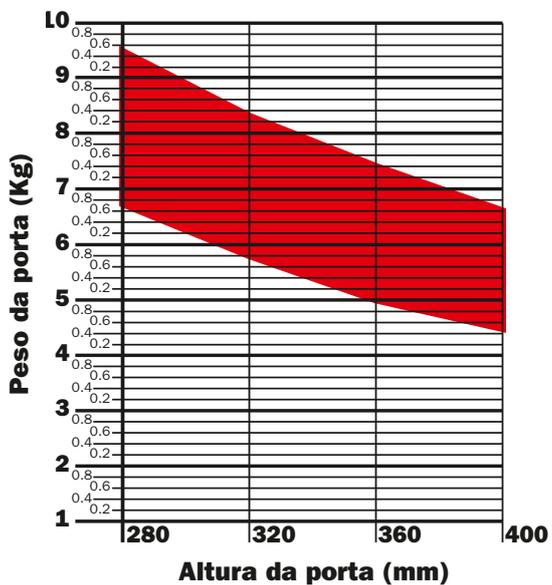

Push magnético



DPMSNB - bege



DPMSNG - cinza



Dispositivo de abertura.
Ø de 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DPASNB - bege



DPASNG - cinza



Dispositivo magnético reforçado.
Deve ser utilizado sempre com o artigo DPM.
A posição aconselhada do artigo DPM corresponde ao ponto de pressão que será exercida para a abertura da porta. A posição de aplicação do artigo DPA é indiferente.

Diâmetro 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DP39XXG



Contra fecho magnético regulável Ø 16.6 mm

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP28SN9



Contra fecho de encaixe
Ø 11.5 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP38XX91




Contra fecho com adesivo
20x14 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

Instalação do fecho de embutir


Faça um furo de diâmetro de 10 mm e com profundidade mínima de 40 mm no chapéu, na lateral ou na base do móvel.
Inserir o fecho no furo feito no móvel.

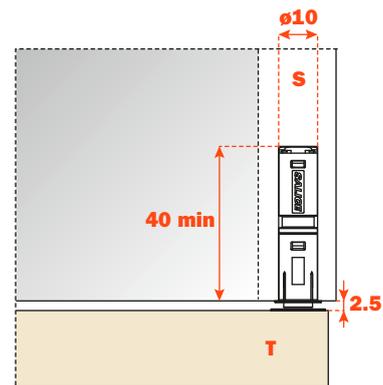

Contra fecho magnético de embutir


O contra fecho DP39 tem no seu interior um ímã e em trabalho conjunto com o fecho DPM, garante um aumento de retenção de 30%, evitando abertura acidental.
Para aplicação é necessário fazer um furo na porta de ø15 mm e profundidade 11 mm.

Regulagem frontal de -0.5 a +2.5 mm.

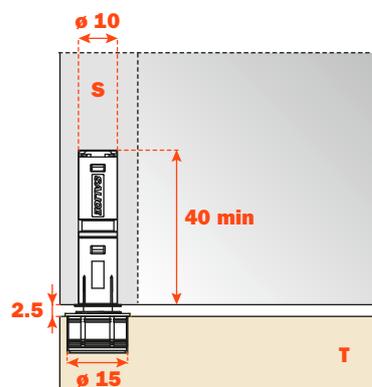

Contra fecho de encaixe

Aplicar o contra fecho ao fecho de abertura magnético.
Fechar a porta. A ponta do contra fecho indicará então onde deverá ser encaixado. Reabrir a porta e inserir com pressão o contra fecho.

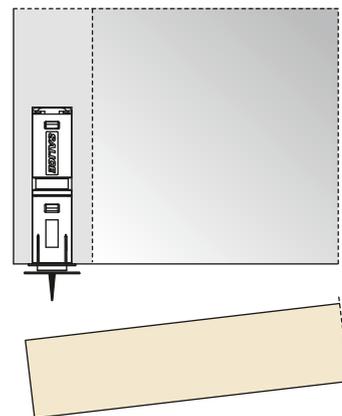

Contra fecho com adesivo


Aplicar o contra fecho com adesivo ao fecho de abertura magnético.
Remover a proteção da parte adesiva e feche a porta.
O contra fecho com adesivo fica posicionado na porta.
Reabrir a porta e apertar com força o contra fecho com adesivo para que cole corretamente.

ATENÇÃO:

Para a correta aplicação e com a finalidade de assegurar uma ótima manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações abaixo:

- 1 - Limpar e desengordurar a superfície da porta sobre a qual será aplicado o dispositivo;
- 2 - Remover a proteção da parte adesiva;
- 3 - Aplicar a peça em ambiente com temperatura \geq do que 10° e pressionar por cerca de 10 a 15 segundos.

Depois de alguns segundos de aplicação a peça fica pronta para utilização.
Após 24 horas atinge a aderência máxima.

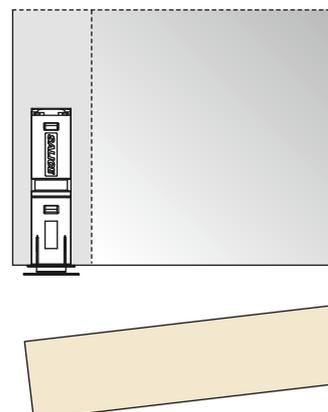

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Conteúdo digital:

- **Prospecto técnico em Pdf**
- **Apresentação em Pdf**
- **Vídeo**

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações técnicas.