


Silentia • Serie 100

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.

L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.


**Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatola \varnothing 35 mm.
Per ante di peso e spessore ridotto.**

Caratteristiche tecniche

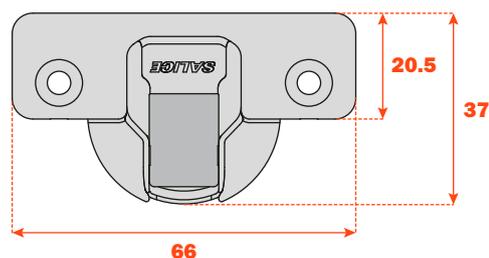

Valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

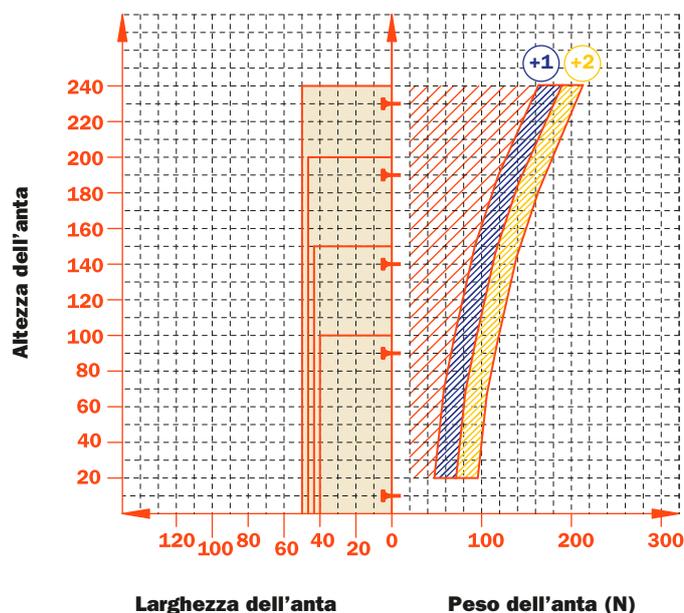

Regolazioni.










Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
Regolazione verticale ± 2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi.

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
Innesto rapido su basi Domi.
Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.


N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Table di foratura e fissaggio

				
Vite legno		A	P	U
				
Rapido		6	7	2
Codolo		B	R	W
Logica		I	J	Q

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili. Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C1_6AE9.

↑
Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

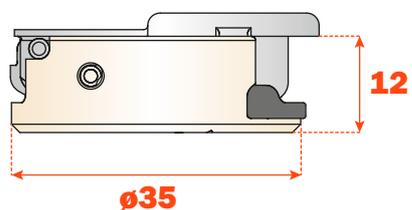

**Apertura 105°
e cerniere complementari**

Silentia • Serie 100 • Cerniere complementari



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silicónico, regolabile, integrato nella scatola.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.


Per ante in legno con montaggio ad angolo positivo.
Cerniere per ante di peso e spessore ridotto.
Profondità della scatola 12 mm.

Apertura 105°.
 Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.
 Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.


Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

La soluzione di problemi di montaggio con un angolo positivo comporta la verifica, mediante una prova pratica, delle distanze di foratura.
 Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 11 per completare il codice cerniera desiderato.

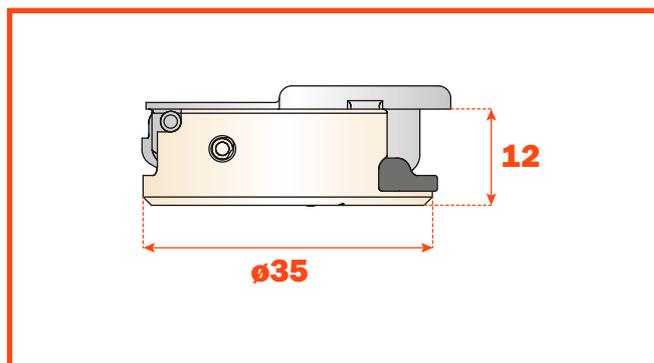


Collo **15°**

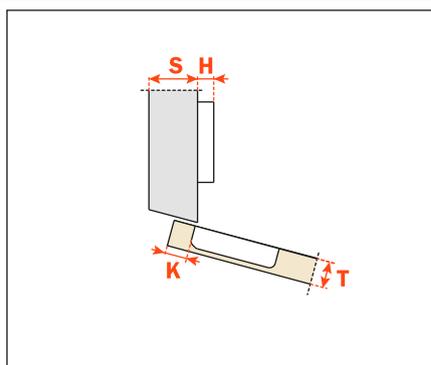


C1_6ZE9

Collo **24°**

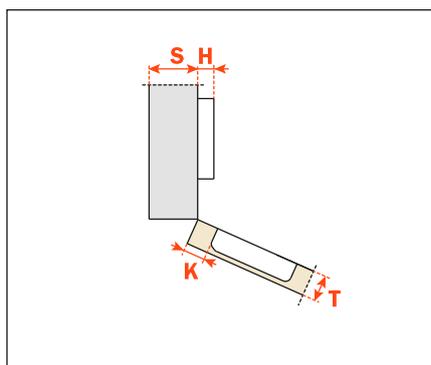


C1_6UE9

Collo **30°**

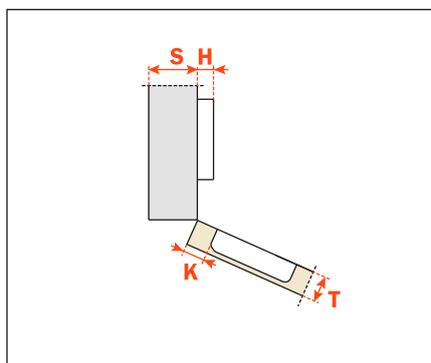


C1_6EE9

Collo 30°

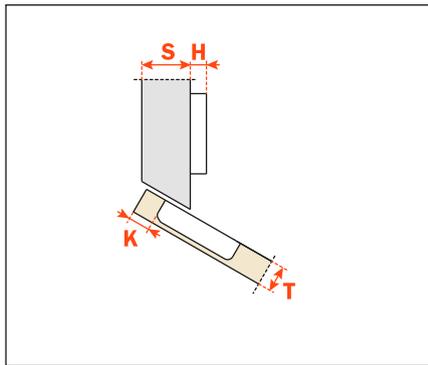


C1_6TE9

Collo 37°

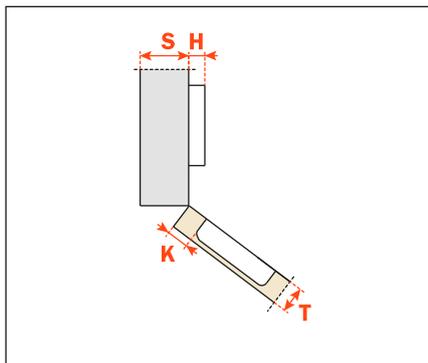


C1_6KE9

Collo 45°

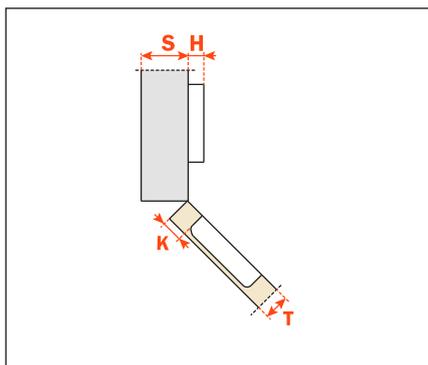


C1_6ME9

Collo 45°

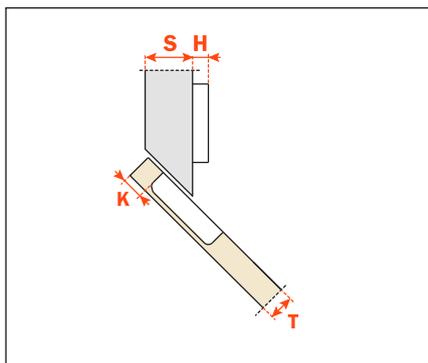

C1_6VE9

Collo 45°

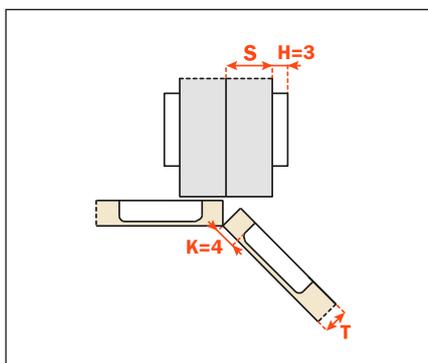

C1_6ME9AC