Silentia+ • Serie 100 • Características técnicas

Bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta.

Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.

Dimensiones cazoleta ø 35 mm.
Bisagras para puertas de peso y espesor reducidos.

Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio; para pedirlas, modifique el código como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: C1A6AE**9** = níquel
C1A6AE**6** = titanio

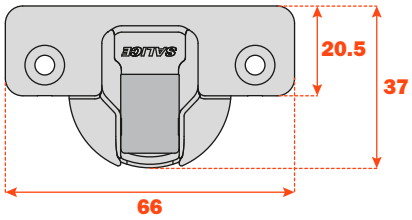

Acabado níquel

Acabado titanio

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

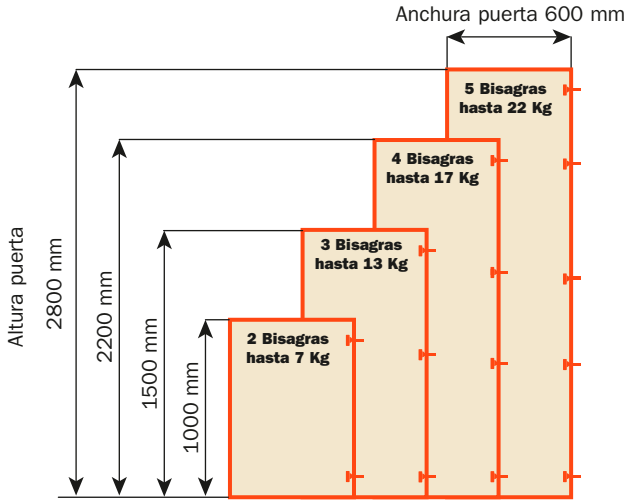

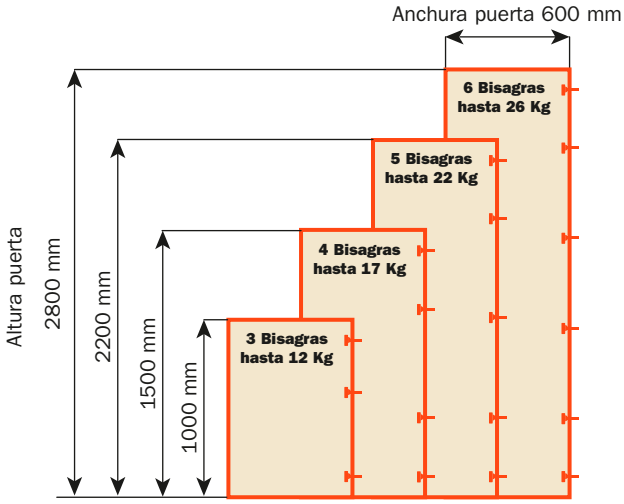

Regulaciones

Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm, valor constante “L” 1.3 mm; no cambia regulando lateralmente la bisagra.
Regulación vertical ±2 mm.
Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
Parada de seguridad antideslizante.

Bases

Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado mate de la Serie 200.
Enganche rápido con bases Domi.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.

N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Silentia+ • Serie 100 • Bisagras Complementarias

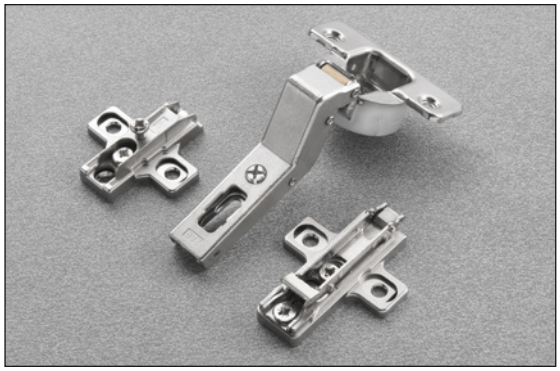

Informaciones técnicas

Para puertas de madera con montaje de ángulo positivo.
Bisagras para puertas de peso y espesor reducidos.
Profundidad de la cazoleta 12 mm.
Abertura 105°.
Posibilidad de taladro de la puerta“K” desde 3 hasta 6 mm.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

La solución de los problemas de montaje con un ángulo positivo comporta la verificación, mediante una prueba práctica, de las distancias de taladro.
Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.

Embalajes acabado Níquel
Cajas 150 piezas · Palets 3.600 piezas
Embalajes acabado Titanio
Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido

Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio; para pedirlas, modifique el código como se muestra en el siguiente ejemplo.
Ejemplo: C1A6ZE**9** = níquel
C1A6ZE**6** = titanio

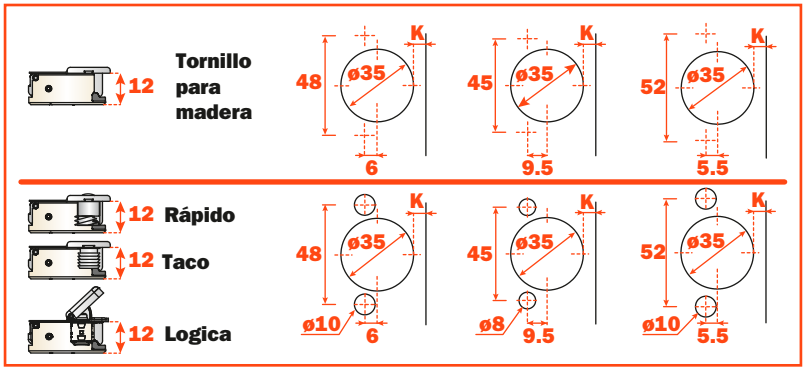

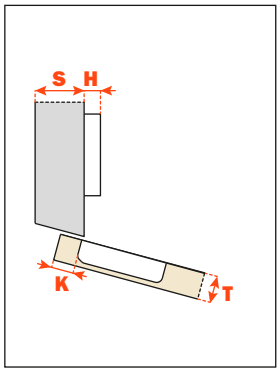

Fijaciones		Cierre amortiguado Acabado níquel 48	45	52			
	Tornillo para madera	C1A6ZE9	C1P6ZE9	C1U6ZE9			
	Rápido	C166ZE9	C176ZE9	C126ZE9			
	Taco	C1B6ZE9	C1R6ZE9	C1W6ZE9			
	Logica	C1I6ZE9	C1J6ZE9	C1Q6ZE9			

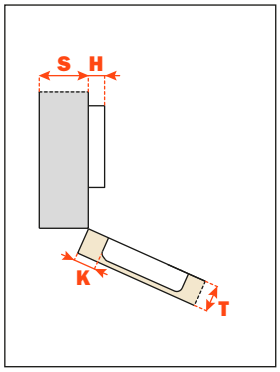

Fijaciones		Cierre amortiguado Acabado níquel 48	45	52			
	Tornillo para madera	C1A6UE9	C1P6UE9	C1U6UE9			
	Rápido	C166UE9	C176UE9	C126UE9			
	Taco	C1B6UE9	C1R6UE9	C1W6UE9			
	Logica	C1I6UE9	C1J6UE9	C1Q6UE9			

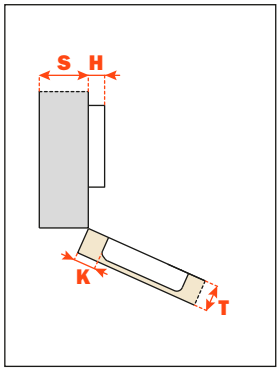

Fijaciones		Cierre amortiguado Acabado níquel 48	45	52			
	Tornillo para madera	C1A6EE9	C1P6EE9	C1U6EE9			
	Rápido	C166EE9	C176EE9	C126EE9			
	Taco	C1B6EE9	C1R6EE9	C1W6EE9			
	Logica	C1I6EE9	C1J6EE9	C1Q6EE9			

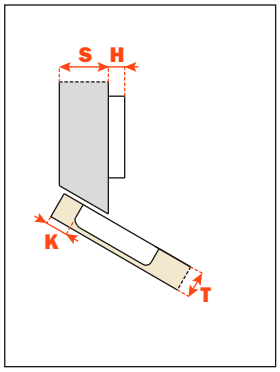

Fijaciones		Cierre amortiguado Acabado níquel 48	45	52			
	Tornillo para madera	C1A6TE9	C1P6TE9	C1U6TE9			
	Rápido	C166TE9	C176TE9	C126TE9			
	Taco	C1B6TE9	C1R6TE9	C1W6TE9			
	Logica	C1I6TE9	C1J6TE9	C1Q6TE9			

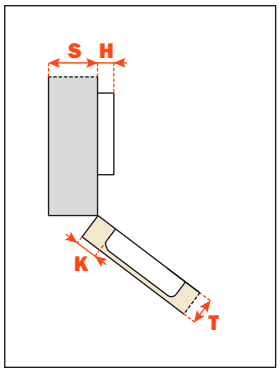

Fijaciones		Cierre amortiguado Acabado níquel 48	45	52			
	Tornillo para madera	C1A6KE9	C1P6KE9	C1U6KE9			
	Rápido	C166KE9	C176KE9	C126KE9			
	Taco	C1B6KE9	C1R6KE9	C1W6KE9			
	Logica	C1I6KE9	C1J6KE9	C1Q6KE9			

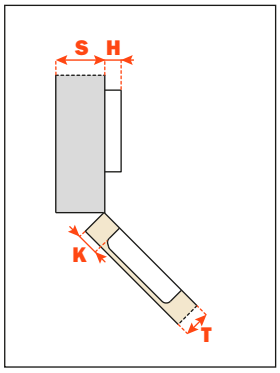

Fijaciones		Cierre amortiguado Acabado níquel 48	45	52			
	Tornillo para madera	C1A6ME9	C1P6ME9	C1U6ME9			
	Rápido	C166ME9	C176ME9	C126ME9			
	Taco	C1B6ME9	C1R6ME9	C1W6ME9			
	Logica	C1I6ME9	C1J6ME9	C1Q6ME9			

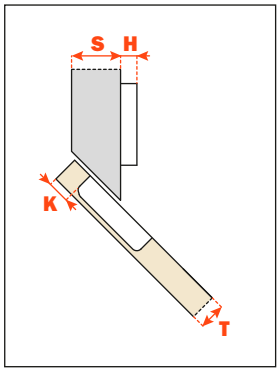

Fijaciones		Cierre amortiguado Acabado níquel 48	45	52			
	Tornillo para madera	C1A6VE9	C1P6VE9	C1U6VE9			
	Rápido	C166VE9	C176VE9	C126VE9			
	Taco	C1B6VE9	C1R6VE9	C1W6VE9			
	Logica	C1I6VE9	C1J6VE9	C1Q6VE9			

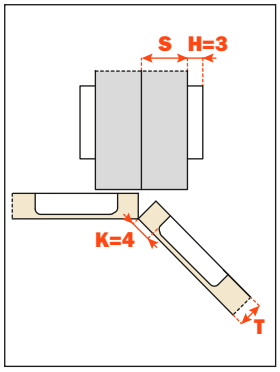

Fijaciones		Cierre amortiguado Acabado níquel 48	45	52			
	Tornillo para madera	C1A6ME9AC	C1P6ME9AC	C1U6ME9AC			
	Rápido	C166ME9AC	C176ME9AC	C126ME9AC			
	Taco	C1B6ME9AC	C1R6ME9AC	C1W6ME9AC			
	Logica	C1I6ME9AC	C1J6ME9AC	C1Q6ME9AC			