

Silentia

• Série 100 • Características técnicas



Dobradiças com sistema de desaceleração com dois pistões à óleo siliconado, regulável, integrado no caneco.

O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.



Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensões de caneco \varnothing 35 mm.

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.

Exemplo: C1A6AE9 = niquelado
C1A6AE6 = titânio

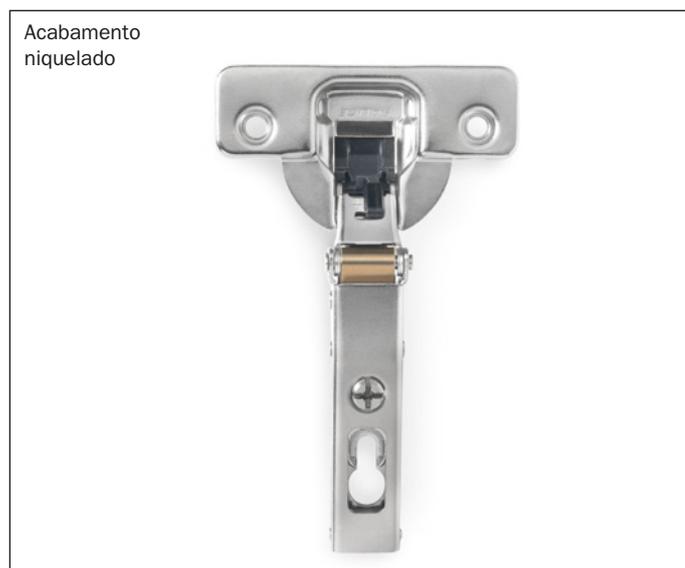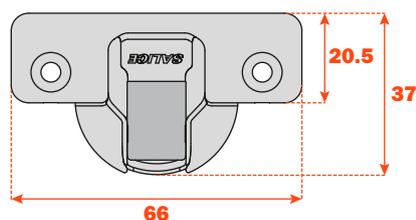

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

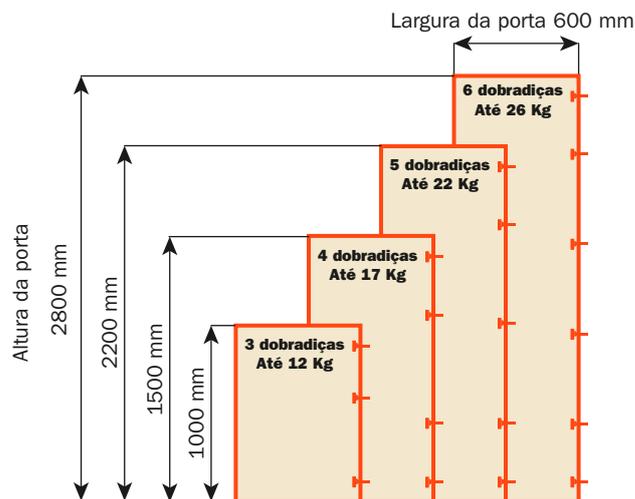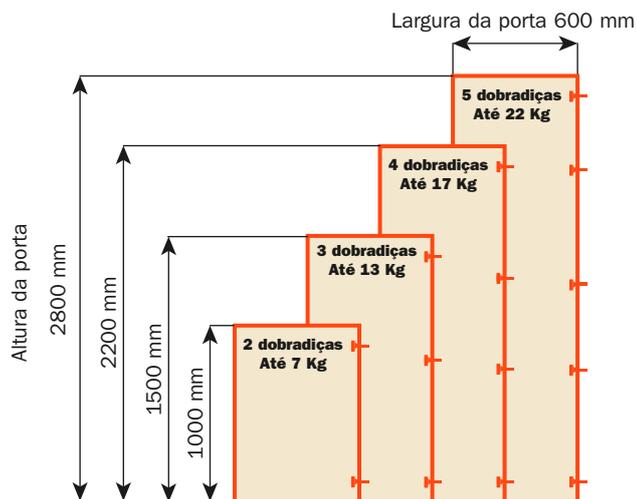

Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm, valor constante "L" 1.3 mm, não se altera com a regulagem lateral da dobradiça.

Regulagem vertical \pm 2 mm.

Regulagem frontal com calços da Série 200 +2,8 mm.

Regulagem frontal com calços Domi de -0,5 a +2,8 mm.

Clip de segurança anti - destravamento.

Calço


Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado opaco da Série 200.

Encaixe rápido nos calços Domi.

Posicionamento com final do curso preestabelecido nos calços tradicionais Série 200.

Nota: Utilize chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Silentia • Série 100 • Dobradiças complementares

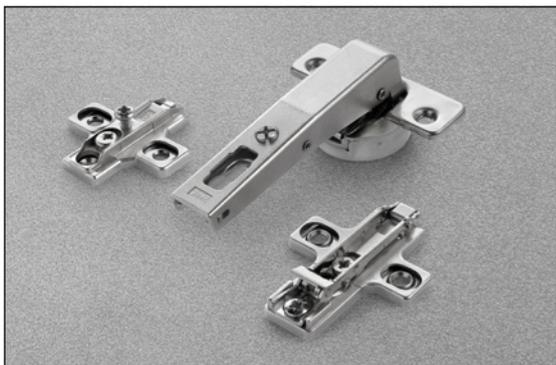

Informações técnicas

Em linha para laterais com furação padrão 37 x 32 mm. Dobradiças para portas de peso e espessura reduzidas. Profundidade do caneco 12 mm.

Abertura 105°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 6 mm.

Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.

E mínimo:

- Para calços Série 200 = 61 mm
- Para calços Domi = 70 mm
- Para calços Domi com excêntrico posterior = 74 mm

Embalagens acabamento Niquelado




Caixa com 150 peça · Pallet com 3.600 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido




Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las substituir o número final 9 do código pelo número 6.


Exemplo: C1A6NE9AC = niquelado
C1A6NE6AC = titânio

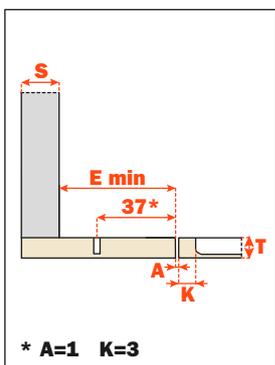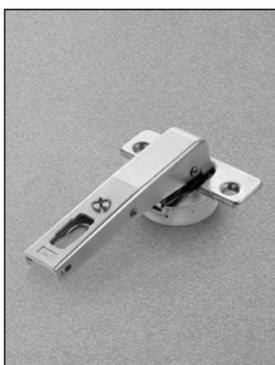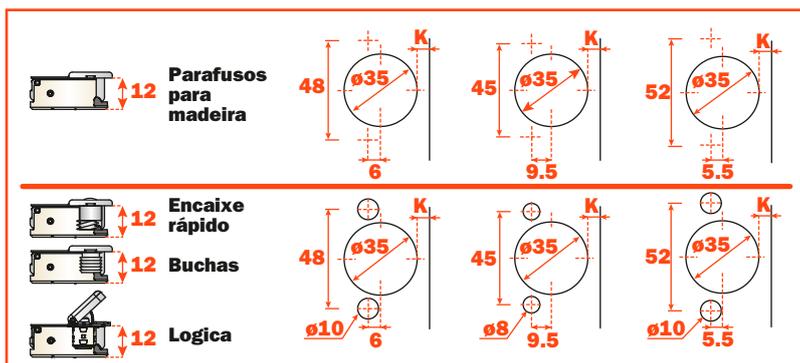

Fixação	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado					
	48	45	52			
Parafusos para madeira	C1A6NE9AC	C1P6NE9AC	C1U6NE9AC			
Encaixe rápido	C166NE9AC	C176NE9AC	C126NE9AC			
Buchas	C1B6NE9AC	C1R6NE9AC	C1W6NE9AC			
Logica	C1I6NE9AC	C1J6NE9AC	C1Q6NE9AC			

Altura dos calços para todas as montagens.

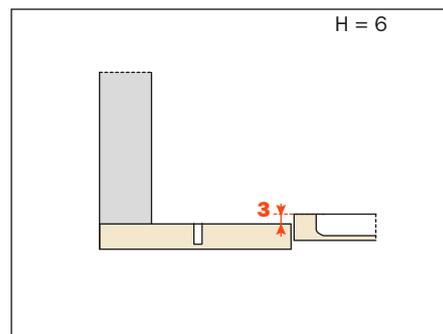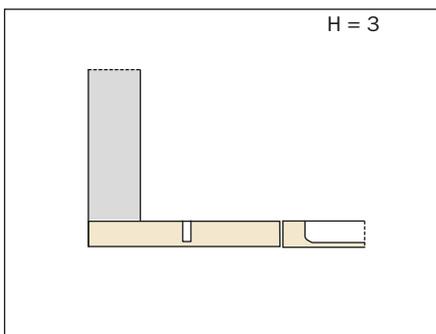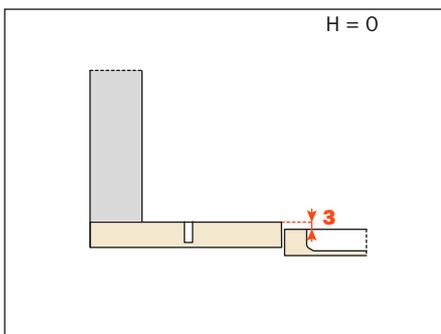

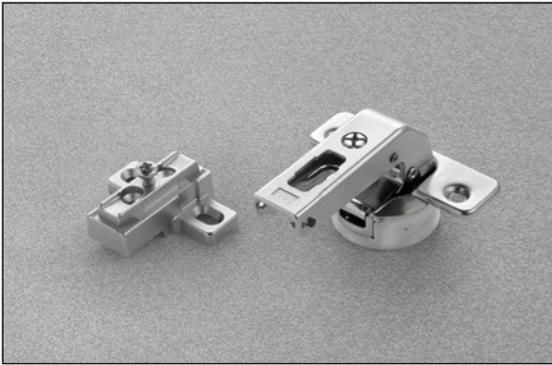

Informações técnicas

Em linha para pequenos espaços.

Furação das laterais 15x32 mm.

Dobradiças para portas com espessura mínima de 18 mm.

Profundidade do caneco 12 mm.

Abertura 105°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200, furação 28x32 mm.

NÃO Adaptáveis aos calços Domi de encaixe rápido.

Embalagens acabamento Niquelado



Caixa com 150 peça · Pallet com 3.600 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.

Exemplo: C1A6NE9 = niquelado
C1A6NE6 = titânio

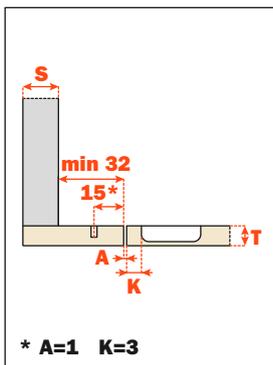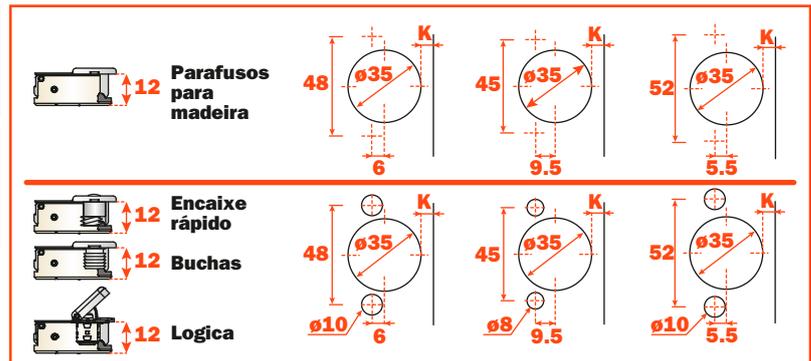

Fixação	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado					
	48	45	52			
Parafusos para madeira	C1A6NE9	C1P6NE9	C1U6NE9			
Encaixe rápido	C166NE9	C176NE9	C126NE9			
Buchas	C1B6NE9	C1R6NE9	C1W6NE9			
Logica	C1I6NE9	C1J6NE9	C1Q6NE9			

Altura dos calços para todas as possibilidades de montagens.

