

Silentia+ • Série 800 • Características técnicas




Dobradiças com sistema de desaceleração com dois pistões à óleo siliconado, regulável, integrado no caneco.

O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.



Dimensões de caneco Ø 35 mm.

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.

Exemplo: C1Z6NE**9**AC = níquelado
C1Z6NE**6**AC = titânio

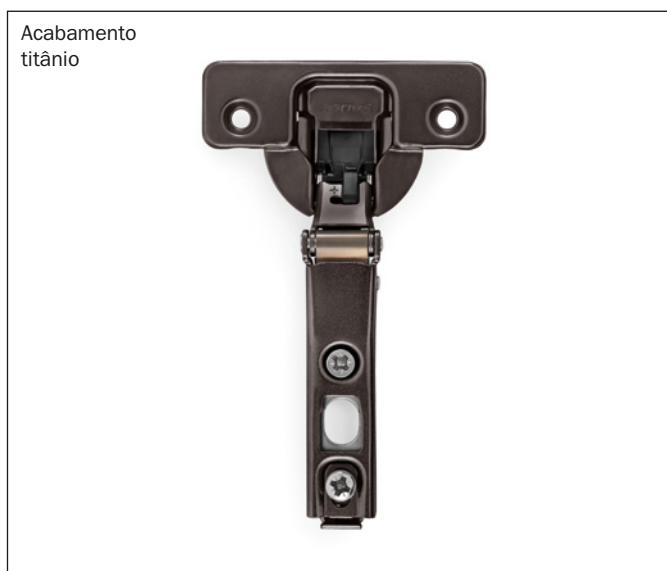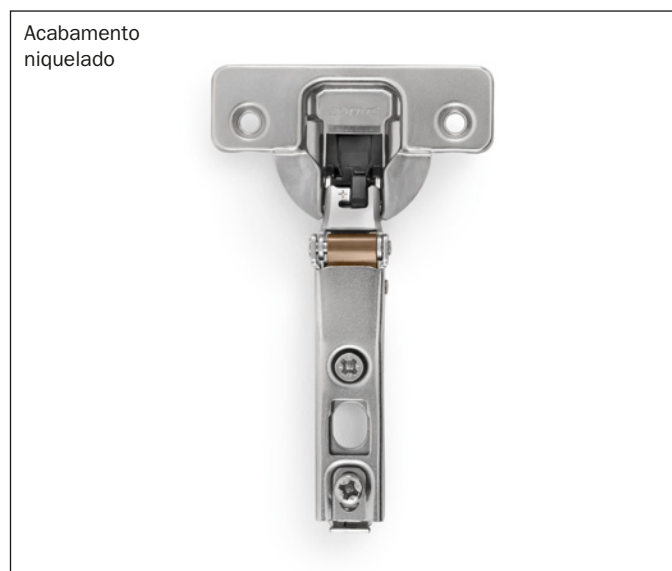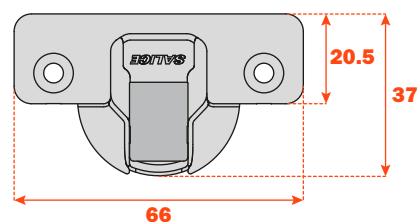

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

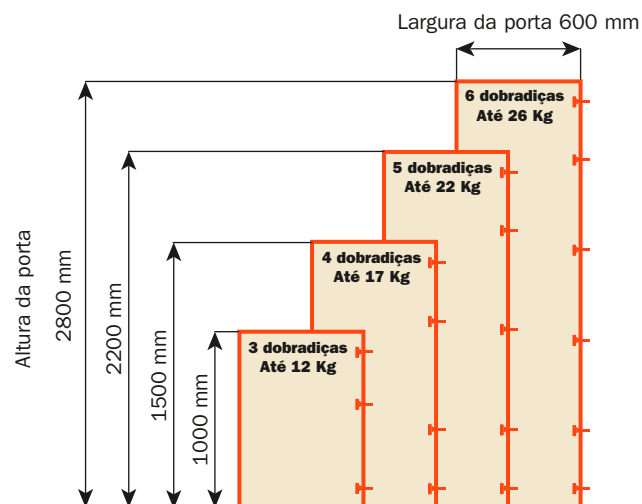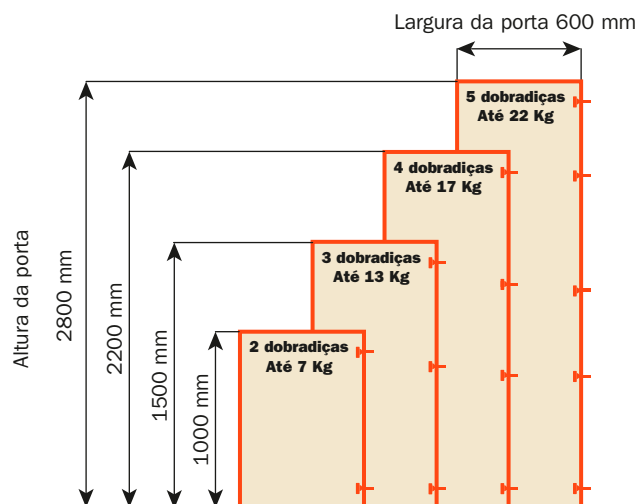

Regulagem

Regulagem lateral compensada de -1,5 mm a +4,5mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal de -1,5 a + 3mm.

Calços

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak níquelado opaco ou acabamento titânio da Série 200.
NÃO Adaptáveis aos calços tradicionais Série 200 com altura negativa.

Nota: Utilize chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Silentia+ • Série 800 • Abertura 105°



Informações técnicas


Dobradiças para portas de peso e espessura reduzidas.
Profundidade do caneco 12 mm.

Abertura 105°.


Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 6 mm.

Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 em aço.

Espaço necessário para abertura da porta



T=	15	16	17	18	19	20
K=3 A=	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
K=4 A=	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
K=5 A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
K=6 A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7




T=	15	16	17	18	19	20
K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4 L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5 L=	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
K=6 L=	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), diminui os valores de "A" e de "L".

Entrada da porta



Entrada da porta com relação à lateral e o vão interno do móvel, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura da base H = 0 e valor K = 3.

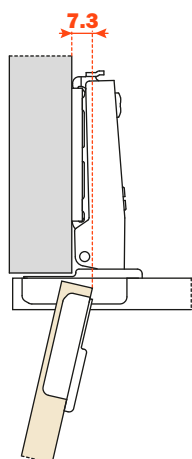

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta aberta sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L · K · T.

$$C = 20.5 + K + A$$

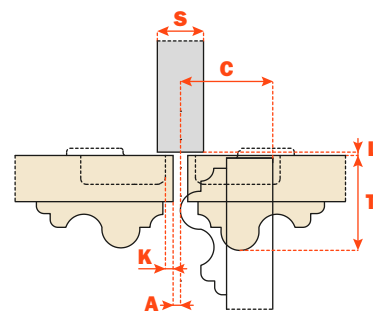

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.

Exemplo: C1Z6NE9AC = niquelado

C1Z6NE6AC = titânio


Utilize esta fórmula para estabelecer o tipo de dobradiça, a furação da porta "K" e a altura do calço "H", necessários para resolver todos os problemas de montagem.

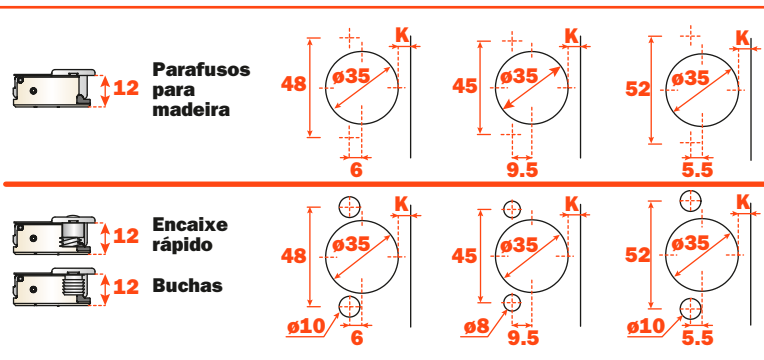

Reta • Braço 0



$$H = 15 + K - (D)$$




Fixação	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado					
	48	45	52			
Parafusos para madeira	C8A6CE9	C8P6CE9	C8U6CE9			
Encaixe rápido	C866CE9	C876CE9	C826CE9			
Buchas	C8B6CE9	C8R6CE9	C8W6CE9			

Semi Reta • Braço 5



$$H = 10 + K - (D)$$




Fixação	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado					
	48	45	52			
Parafusos para madeira	C8A6JE9	C8P6JE9	C8U6JE9			
Encaixe rápido	C866JE9	C876JE9	C826JE9			
Buchas	C8B6JE9	C8R6JE9	C8W6JE9			

Curva • Braço 9



$$H = 6 + K - (D)$$




Fixação	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado					
	48	45	52			
Parafusos para madeira	C8A6LE9	C8P6LE9	C8U6LE9			
Encaixe rápido	C866LE9	C876LE9	C826LE9			
Buchas	C8B6LE9	C8R6LE9	C8W6LE9			

Super Curva • Braço 17



$$H = -2 + K + A$$



Fixação	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado					
	48	45	52			
Parafusos para madeira	C8A6SE9	C8P6SE9	C8U6SE9			
Encaixe rápido	C866SE9	C876SE9	C826SE9			
Buchas	C8B6SE9	C8R6SE9	C8W6SE9			