Silentia+ • Serie 900 • Caratteristiche tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatolina.

L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Dimensione scatolina ø 35 mm.

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto

Esempio: C9A6CE**9** = nichel
C9A6CE**6** = titanio

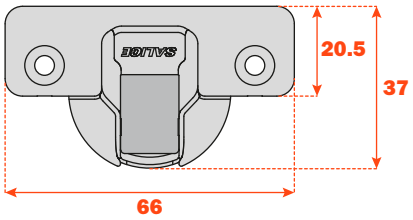

Finitura nichel

Finitura titanio

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

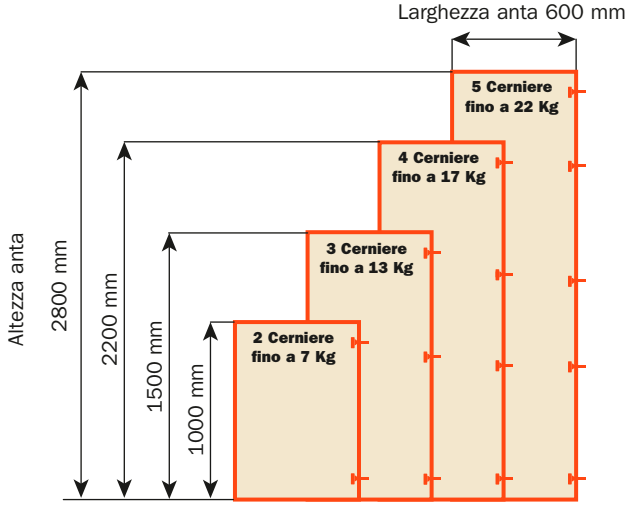

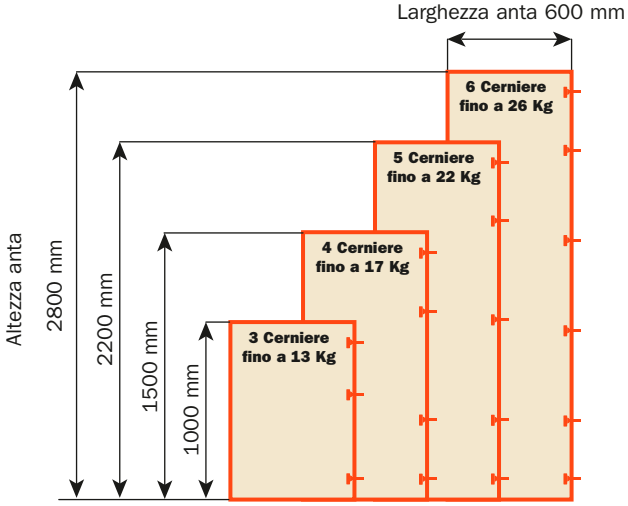

Regolazioni

Regolazione laterale da -1.5 a +4 mm.
Regolazione verticale ±2 mm.
Regolazione frontale +2.5 mm.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco o in finitura titanio della Serie 200.
Non adatte alle basi Serie 200 con altezza negativa.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Silentia+ • Serie 900 • Apertura 105°

Informazioni tecniche

Cerniere per ante di peso e spessore ridotto.
Profondità della scatolina 12 mm.
Apertura 105°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200.
Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta



	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	A=	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
K=4	A=	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
K=5	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
K=6	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7



	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5	L=	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
K=6	L=	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L"

Rientro dell'anta

Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.

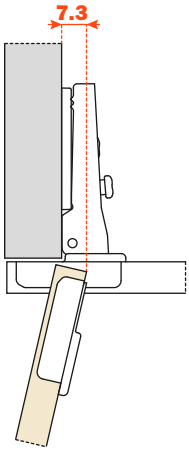

Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti. È sempre da tener presente anche la tabella dei valori L • K • T.

C=20.5 + K + **A**



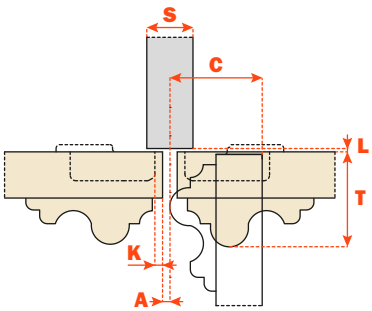

Imballi finitura Nichel
Scatole 300 pezzi · Pallet 7.200 pezzi
Imballi finitura Titanio
Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto

Esempio: C9A6CE**9** = nichel
C9A6CE**6** = titanio

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

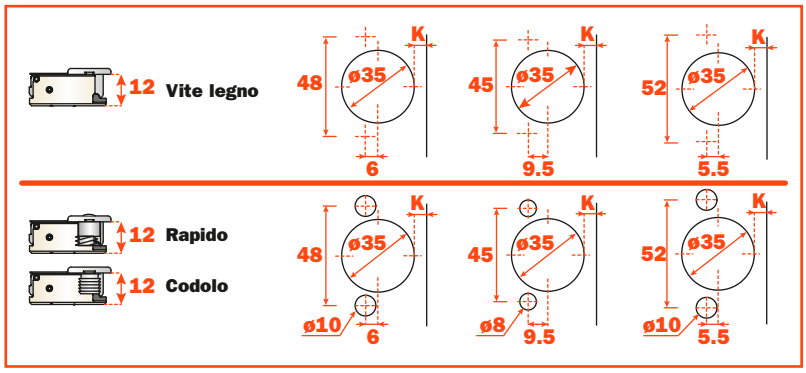

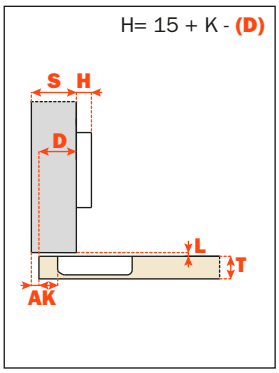

	Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio	48	45	52			
Vite legno	C9A6CE9	C9P6CE9	C9U6CE9			
Rapido	C966CE9	C976CE9	C926CE9			
Codolo	C9B6CE9	C9R6CE9	C9W6CE9			

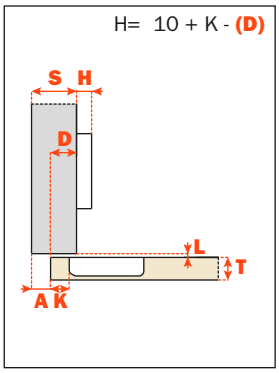

	Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio	48	45	52			
Vite legno	C9A6JE9	C9P6JE9	C9U6JE9			
Rapido	C966JE9	C976JE9	C926JE9			
Codolo	C9B6JE9	C9R6JE9	C9W6JE9			

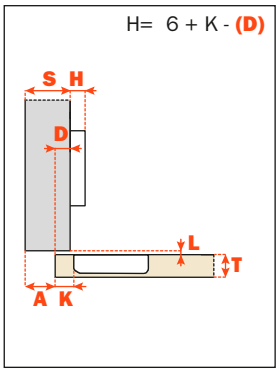

	Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio	48	45	52			
Vite legno	C9A6LE9	C9P6LE9	C9U6LE9			
Rapido	C966LE9	C976LE9	C926LE9			
Codolo	C9B6LE9	C9R6LE9	C9W6LE9			

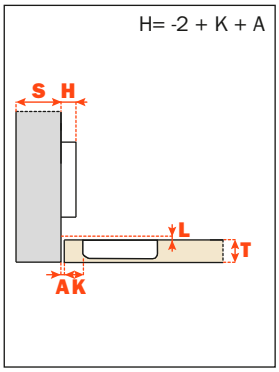

	Chiusura decelerata Finitura Nichel					
Fissaggio	48	45	52			
Vite legno	C9A6SE9	C9P6SE9	C9U6SE9			
Rapido	C966SE9	C976SE9	C926SE9			
Codolo	C9B6SE9	C9R6SE9	C9W6SE9			