


Silentia **+** • Série 700

Charnières avec amortisseur intégré fonctionnant grâce à deux vérins hydrauliques, réglables.

Adaptation possible du freinage par réglage manuel de l'amortisseur.


**Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.**

Caractéristiques techniques

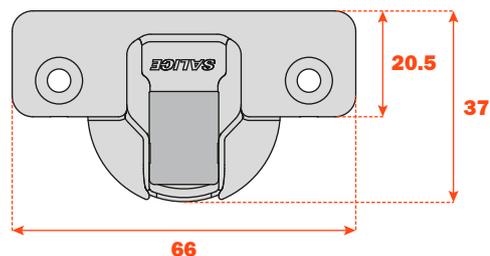

Constante "L" 1.3 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).

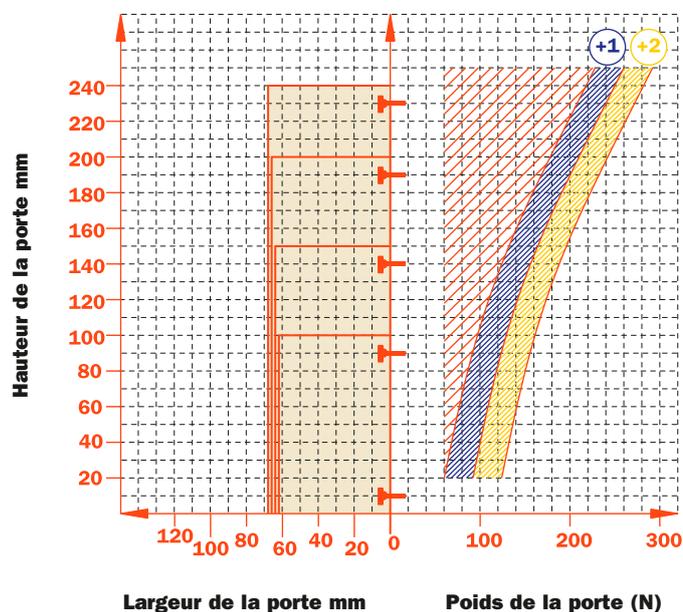

Réglages









Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ± 2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d'arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnière en butée sur embases traditionnelles Série 200.


N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Perçages et fixations

						
Vis à bois	A	A	P	P	U	U
						
						
Rapido	6	6	7	7	2	2
						
Tourillon	B	B	R	R	W	W
						
Logica	I	I	J	J	Q	Q
						

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro correspondant au choix fait. Exemple : C7_6AE9.

↑
Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

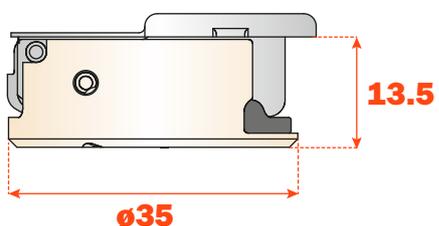

**Ouverture 110°
et charnières complémentaires**

Ouverture 155°

Silentia • Série 700 • Charnières complémentaires



Informations techniques

Charnières avec amortisseur intégré fonctionnant grâce à deux vérins hydrauliques, réglables.
Adaptation possible du freinage par réglage manuel de l'amortisseur.


Pour portes en bois avec montage d'angle positif.
Charnières pour portes d'épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.

Ouverture 110°.
 Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
 Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à clipser.


Emballage • Carton 150 pièces • Palette 3.600 pièces

Pour résoudre les problèmes de montage avec un angle positif, il faut vérifier (en effectuant un essai préalable) les distances de perçage. N'hésitez pas à demander toutes les explications nécessaires à notre service d'assistance technique.

Utilisez les tableaux "Perçages et fixations" de page 39 pour compléter la référence de la charnière désirée.

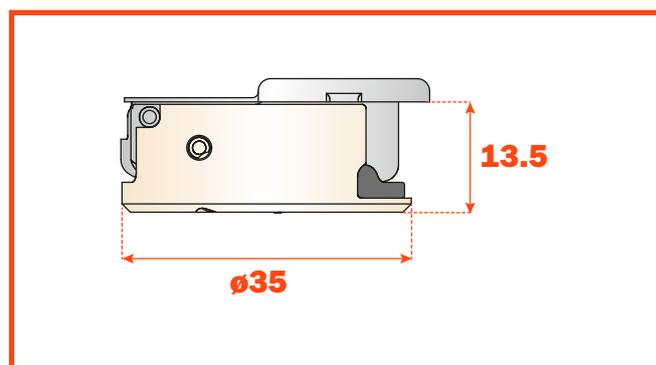


Bras 15°

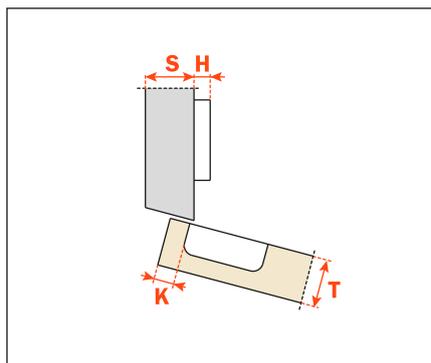


C7_6ZE9

Bras 24°

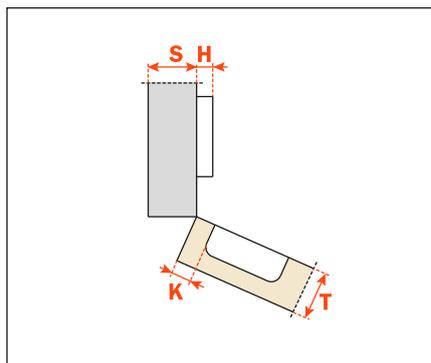


C7_6UE9

Bras 30°

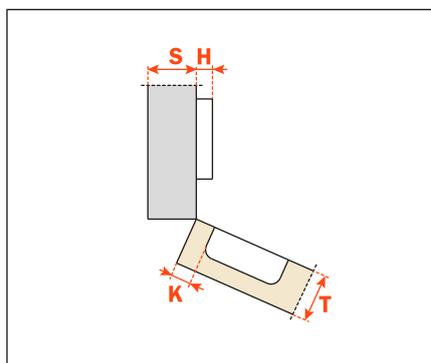


C7_6EE9

Bras 30°

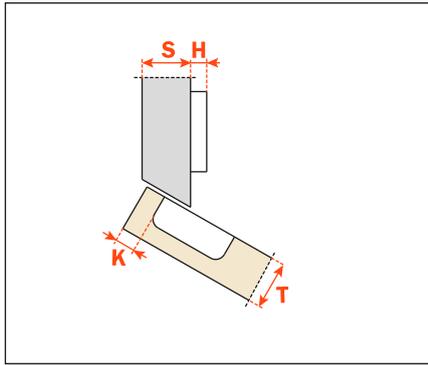


C7_6TE9

Bras 37°

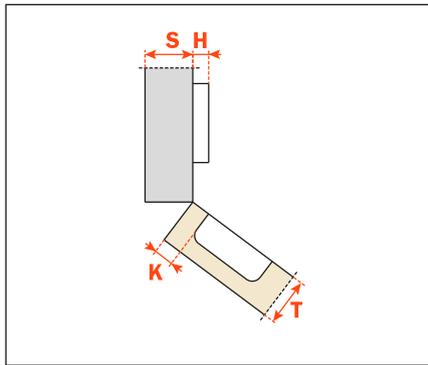


C7_6KE9

Bras 45°

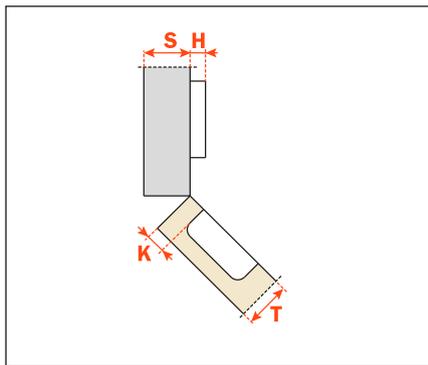


C7_6ME9

Bras 45°

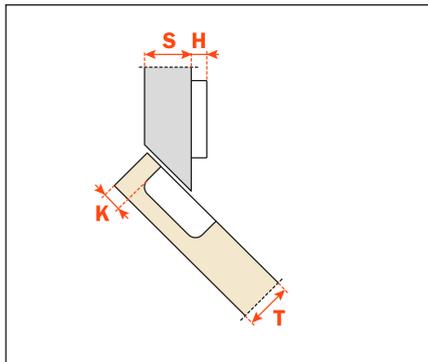

C7_6VE9

Bras 45°

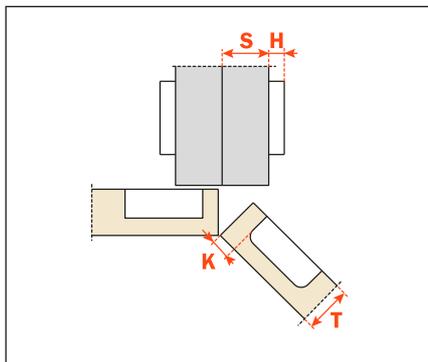

C7_6ME9AC