

# Silentia+ • Série 700 • Caractéristiques techniques

**Charnières avec amortisseur intégré fonctionnant grâce à deux vérins hydrauliques, réglables.**



**Adaptation possible du freinage par réglage manuel de l'amortisseur.**

**Dimensions du boîtier ø 35 mm.**



Toutes les charnières sont disponibles en finition titane ; pour les commander, modifier la référence comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Exemple: C7A6AE9 = nickelé mat

C7A6AE6 = titane

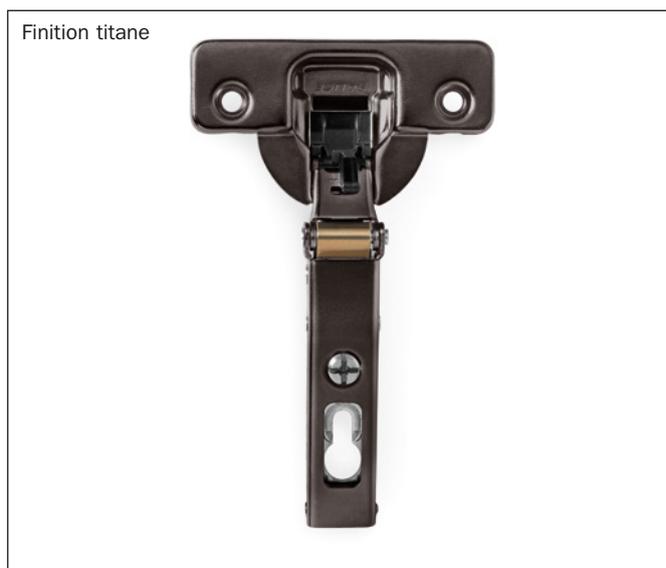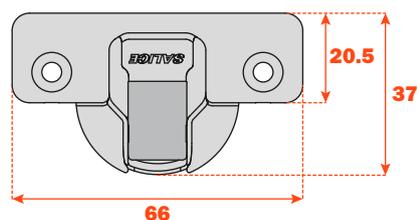

## Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).

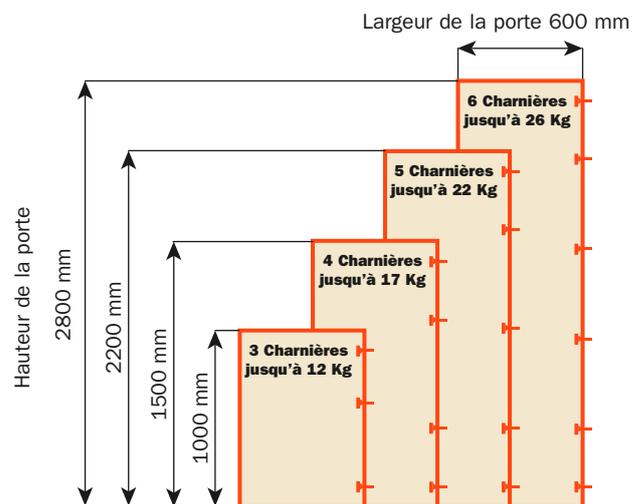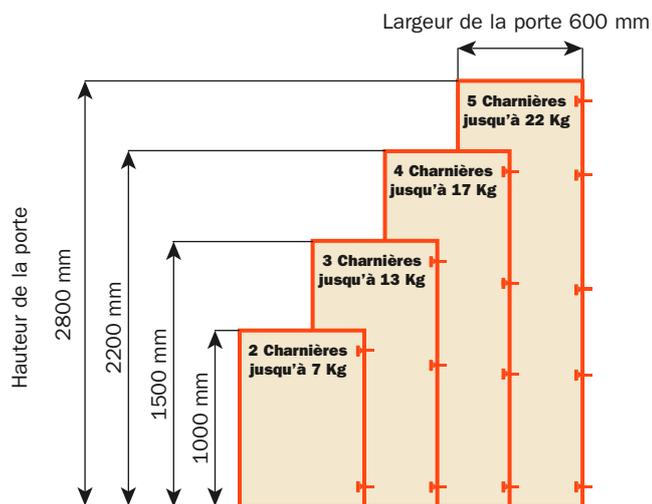

## Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.  
 Réglage vertical  $\pm 2$  mm.  
 Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.  
 Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.  
 Dispositif d'arrêt de sécurité.

## Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.  
 Fixation rapide sur embases Domi.  
 Positionnement de la charnière en butée sur embases traditionnelles Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

**Silentia** • Série 700 • Charnières complémentaires



**Informations techniques**

**Pour portes en bois avec montage d'angle négatif.**

**Charnières pour portes d'épaisseur min. 16 mm.**

**Profondeur du boîtier 13.5 mm.**

Ouverture à 110°.

Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.

Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à clipser.

Pour résoudre les problèmes de montage avec un angle négatif, il faut vérifier (en effectuant un essai préalable) les distances de perçage. N'hésitez pas à demander toutes les explications nécessaires à notre service d'assistance technique.

**Emballage finition Nickelée mat**



Carton 150 pièces · Palette 3.600 pièces

**Emballage finition Titane**


Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Toutes les charnières sont disponibles en finition titane ; pour les commander, modifier la référence comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Exemple: C7A6WE9 = nickelé mat  
C7A6WE6 = titane

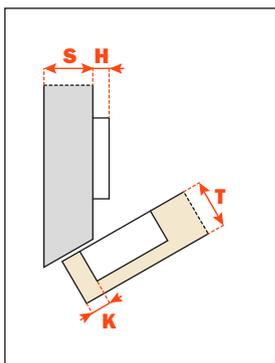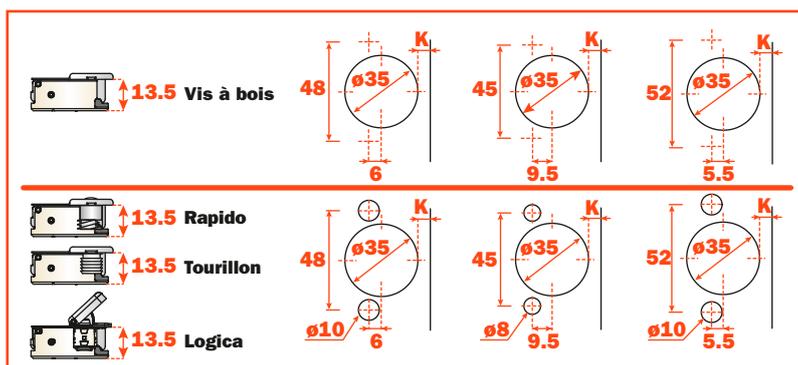

|          |            | Fermeture amortie<br>Finition nickelée mat |         |         |  |  |  |
|----------|------------|--|---------|---------|--|--|--|
| Fixation |            | 48   | 45      | 52      |  |  |  |
|          | Vis à bois | C7A6WE9                                    | C7P6WE9 | C7U6WE9 |  |  |  |
|          | Rapido     | C766WE9                                    | C776WE9 | C726WE9 |  |  |  |
|          | Tourillon  | C7B6WE9                                    | C7R6WE9 | C7W6WE9 |  |  |  |
|          | Logica     | C7I6WE9                                    | C7J6WE9 | C7Q6WE9 |  |  |  |

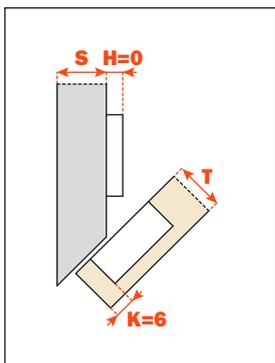

|          |            | Fermeture amortie<br>Finition nickelée mat |         |         |  |  |  |
|----------|------------|--|---------|---------|--|--|--|
| Fixation |            | 48   | 45      | 52      |  |  |  |
|          | Vis à bois | C2ABHE9                                    | C2PBHE9 | C2UBHE9 |  |  |  |
|          | Rapido     | C26BHE9                                    | C27BHE9 | C22BHE9 |  |  |  |
|          | Tourillon  | C2BBHE9                                    | C2RBHE9 | C2WBHE9 |  |  |  |
|          | Logica     | C2IBHE9                                    | C2JBHE9 | C2QBHE9 |  |  |  |