

Silentia+ • Serie 100 • Technische Merkmale



Scharniere mit verstellbarem, im Topf integriertem Dämpfungssystem mit 2 Siliconöldämpfern.

Der innovative Schalter ermöglicht die Verstellung der Dämpfungskraft.



35 mm Topfdurchmesser. Scharniere für Türen mit geringem Gewicht und Stärke.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich; für die Bestellung ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Beispiel: C1A6AE9 = Matt-vernickelt
C1A6AE6 = Titanium

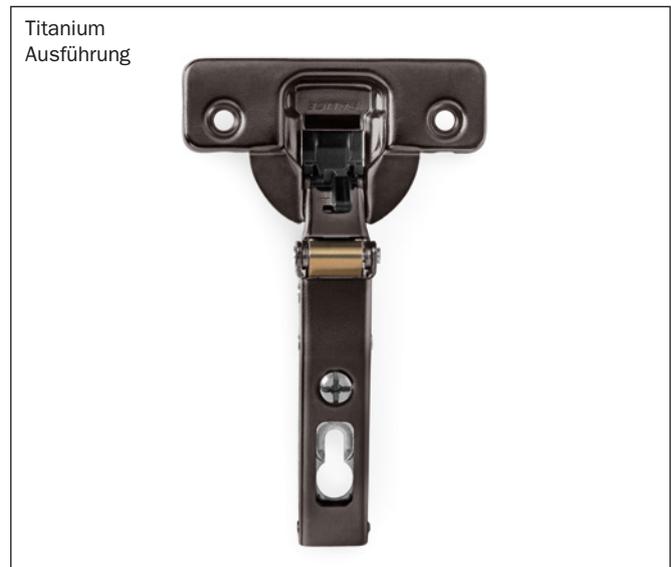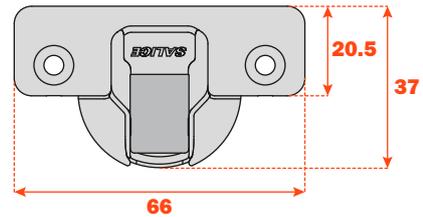

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

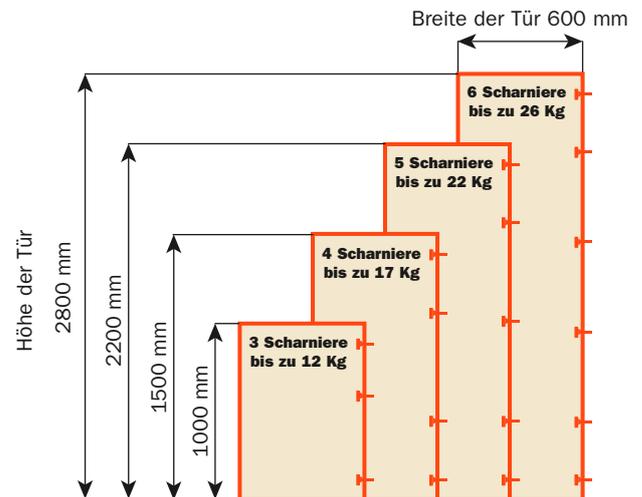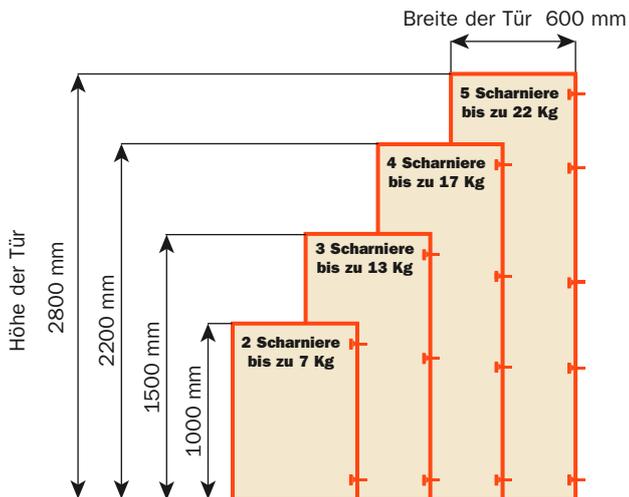

Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm, konstante "L" von 1.3 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Höhenverstellung ± 2 mm.

Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.

Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.

Gleitschutz-Sicherheitssperrung.

Montageplatten


Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.

Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.

Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

Silentia • Serie 100 • Komplementärscharniere

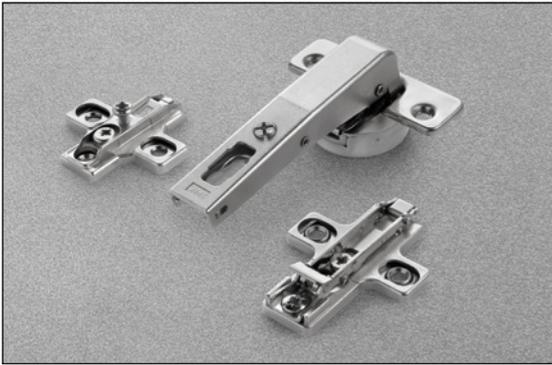

Technische Informationen

Lisenenscharniere für normale Stollen.
Standardbohrung 37x32 mm.
Scharniere für Türen mit geringem Gewicht und Stärke.
Topftiefe = 12 mm.




105° Öffnungswinkel.
 Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.
 Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

- E min:**
- für Montageplatten Serie 200 = 61 mm
 - für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm
 - für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung
 Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück
Verpackung Titanium Ausführung
 Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge




Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich; für die Bestellung ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt.


Beispiel: C1A6NE9AC = Matt-vernickelt
 C1A6NE6AC = Titanium

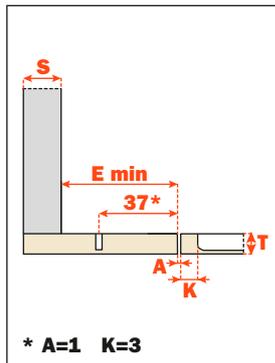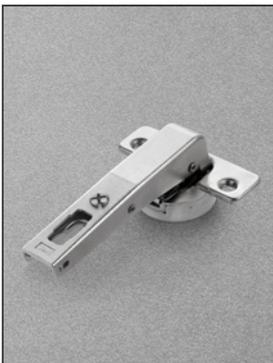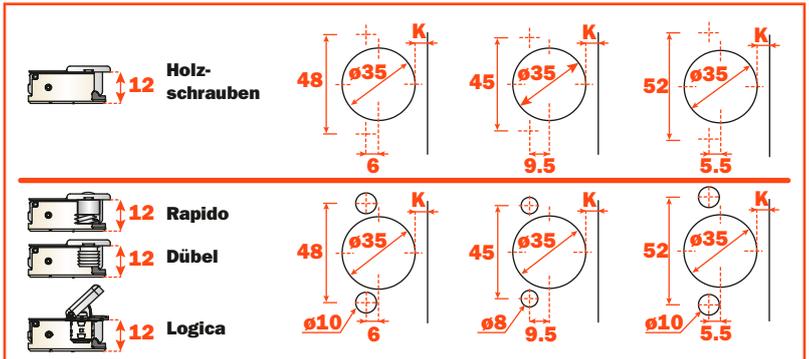

		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung		48	45	52
	Holzschrauben	C1A6NE9AC	C1P6NE9AC	C1U6NE9AC
	Rapido	C166NE9AC	C176NE9AC	C126NE9AC
	Dübel	C1B6NE9AC	C1R6NE9AC	C1W6NE9AC
	Logica	C1I6NE9AC	C1J6NE9AC	C1Q6NE9AC

Höhe der Montageplatte für jede Montage.

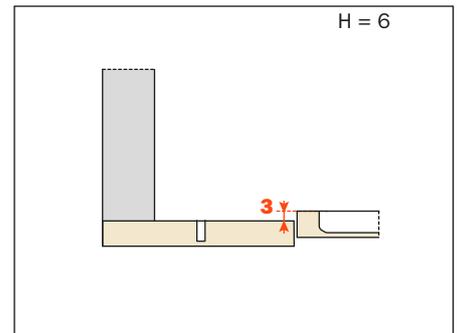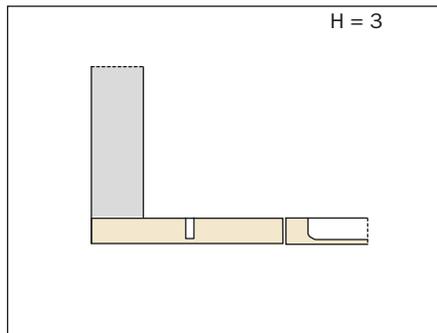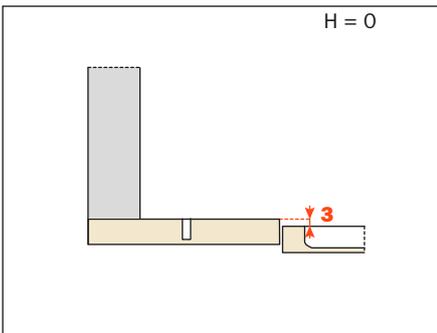

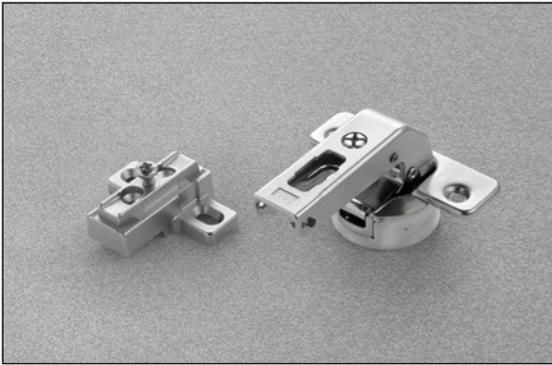

Technische Informationen

Lisenenscharniere für kleine Stollen.

Seitenbohrung 15x32 mm.

Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.

Topftiefe = 12 mm.

94° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.

Passend für Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.

NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung



Karton 150 Stück · Palette 3.600 Stück

Verpackung Titanium Ausführung

Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich; für die Bestellung ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Beispiel: C1A6NE9 = Matt-vernickelt
C1A6NE6 = Titanium

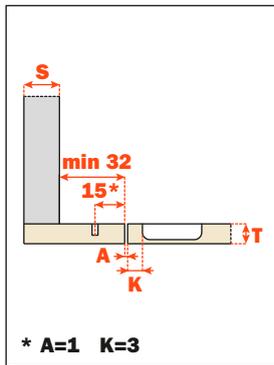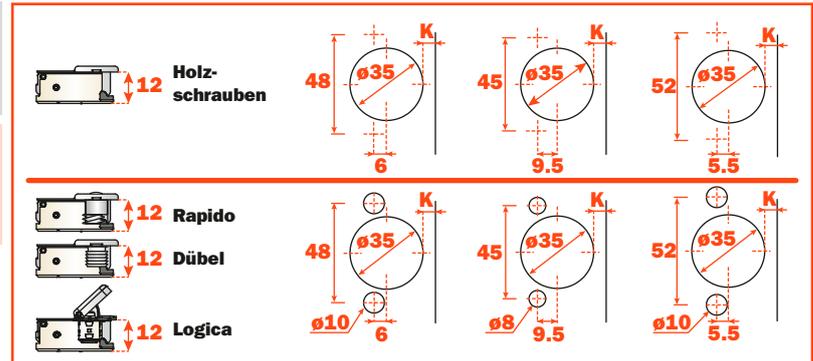

		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung					
Befestigung		48	45	52			
	Holzschrauben	C1A6NE9	C1P6NE9	C1U6NE9			
	Rapido	C166NE9	C176NE9	C126NE9			
	Dübel	C1B6NE9	C1R6NE9	C1W6NE9			
	Logica	C1I6NE9	C1J6NE9	C1Q6NE9			

Höhe der Montageplatte für jede Montage.

