


Silentia • Série 700

Charnières avec amortisseur intégré fonctionnant grâce à deux vérins hydrauliques, réglables.

Adaptation possible du freinage par réglage manuel de l'amortisseur.


**Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.**

Caractéristiques techniques

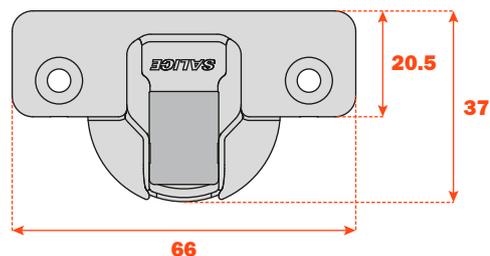

Constante "L" 1.3 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).

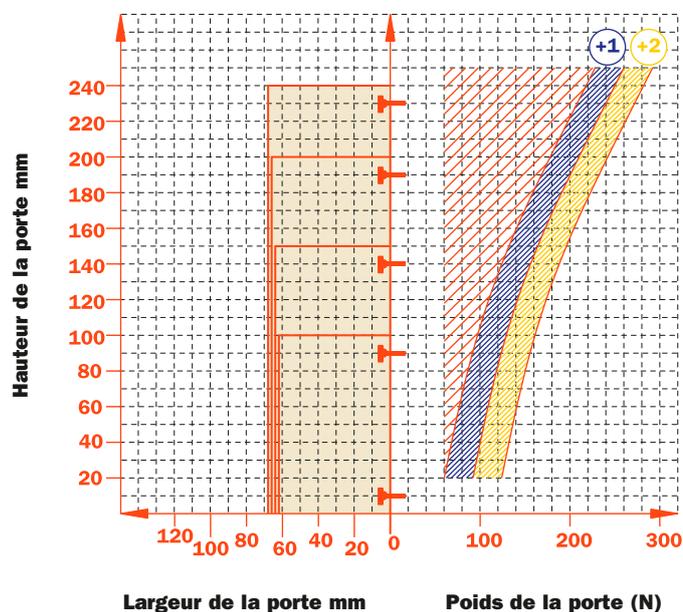

Réglages










Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ± 2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d'arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnière en butée sur embases traditionnelles Série 200.


N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Perçages et fixations

						
Vis à bois	A	A	P	P	U	U
						
						
Rapido	6	6	7	7	2	2
						
Tourillon	B	B	R	R	W	W
						
Logica	I	I	J	J	Q	Q
						


Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro correspondant au choix fait. Exemple : C7_6AE9.

↑
Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

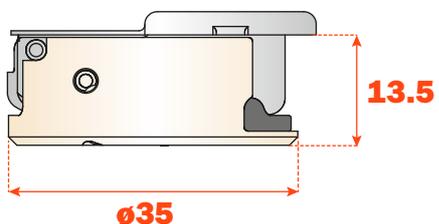

**Ouverture 110°
et charnières complémentaires**

Ouverture 155°

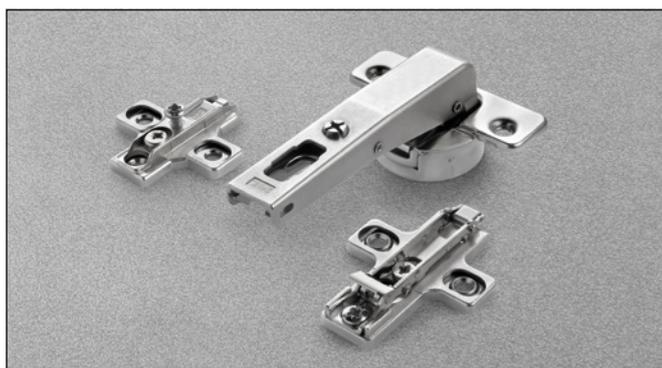

Informations techniques



Charnières avec amortisseur intégré fonctionnant grâce à deux vérins hydrauliques, réglables.
Adaptation possible du freinage par réglage manuel de l'amortisseur.

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Charnières pour portes d'épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.

Ouverture 110°.
 Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
 Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à clipser.

Emballage • Carton 150 pièces • Palette 3.600 pièces




Utilisez les tableaux "Perçages et fixations" de page 39 pour compléter la référence de la charnière désirée.

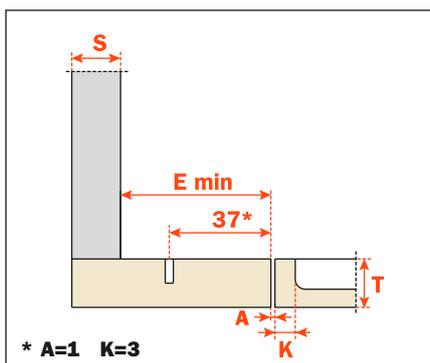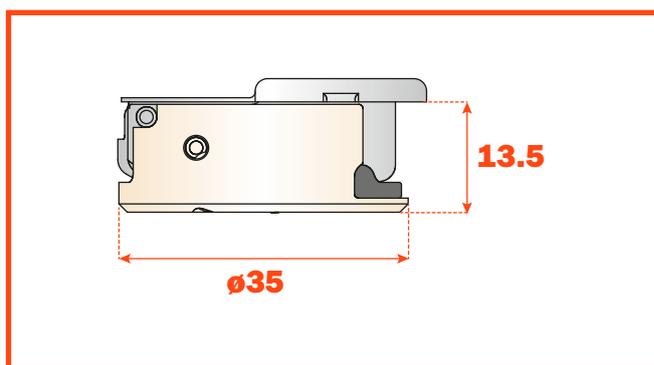


C7_6NE9AC

E min. :
 • 61 mm pour embases Série 200.
 • 70 mm pour embases Domi.
 • 74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

Épaisseur d'embases pour chaque montage.

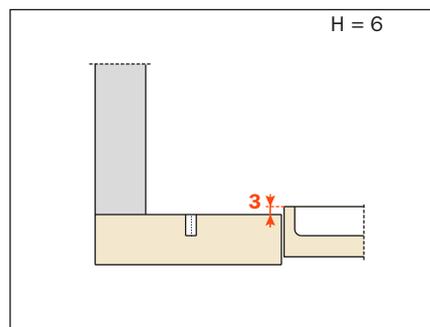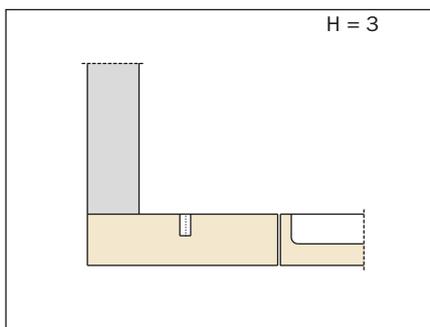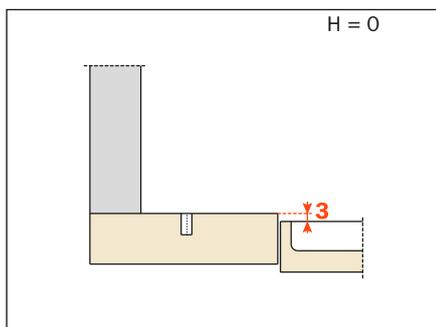

Silentia • Série 700 • Charnières complémentaires

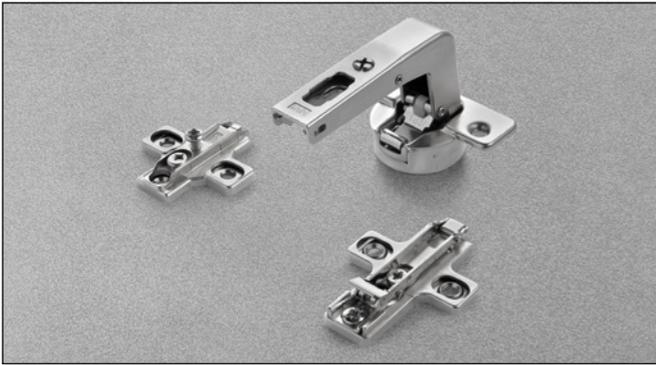

Informations techniques



Charnières avec amortisseur intégré fonctionnant grâce à deux vérins hydrauliques, réglables.
Adaptation possible du freinage par réglage manuel de l'amortisseur.

Contrecoudé long.
Charnières pour portes d'épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.

Ouverture 110°. Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm. Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à clipser.

Emballage • Carton 150 pièces • Palette 3.600 pièces

Utilisez les tableaux "Perçages et fixations" de page 37 pour compléter la référence de la charnière désirée.


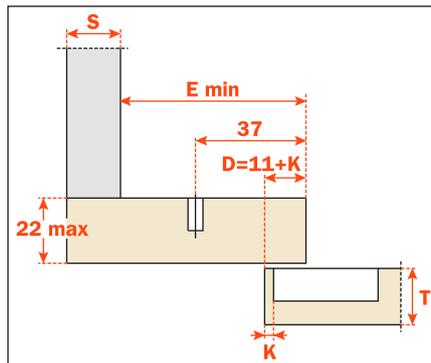
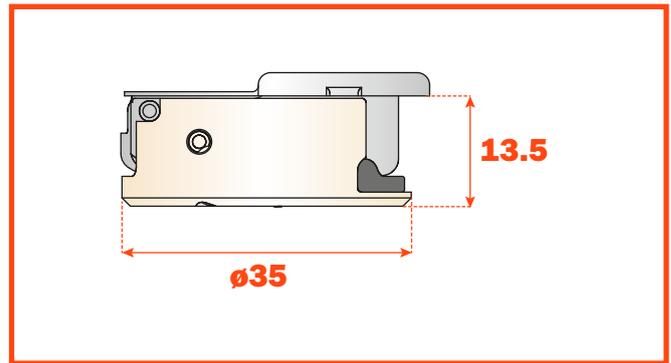



C7_6NE9AM

E min. :

- 61 mm pour embases Série 200.
- 70 mm pour embases Domi.
- 74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

Épaisseur d'embases pour chaque montage.

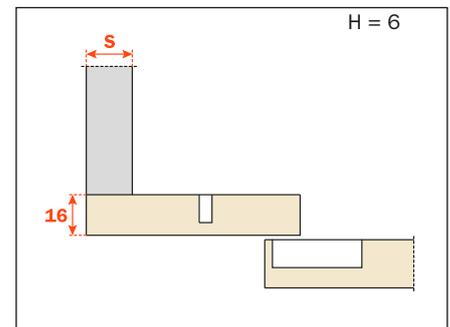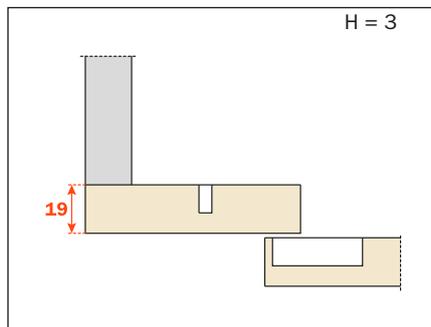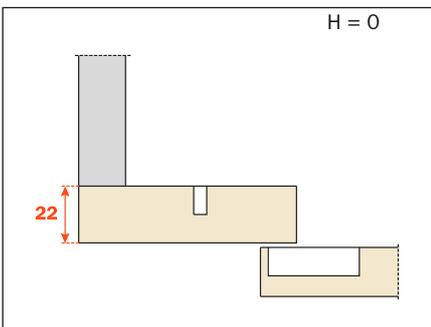

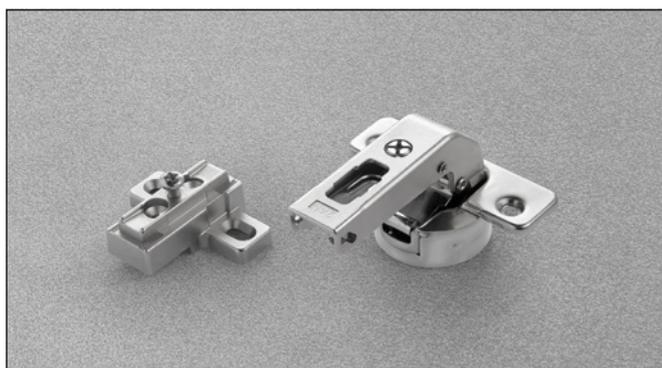

Informations techniques



Charnières avec amortisseur intégré fonctionnant grâce à deux vérins hydrauliques, réglables.
Adaptation possible du freinage par réglage manuel de l'amortisseur.

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 15x32 mm.
Charnières pour portes d'épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.

Ouverture 110°.
 Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
 Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 28x32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à clipser.

Emballage • Carton 150 pièces • Palette 3.600 pièces

Utilisez les tableaux "Perçages et fixations" de la page 37 pour compléter la référence de la charnière désirée.

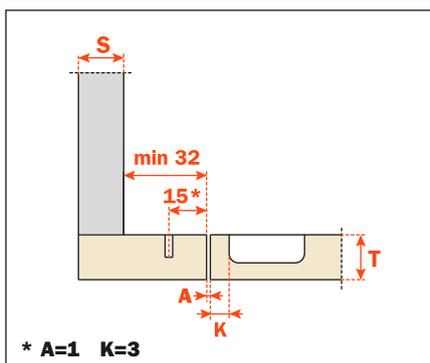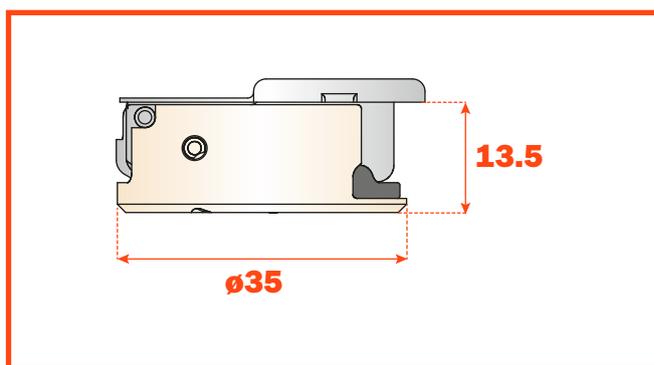

C7_6NE9

Épaisseur d'embases pour chaque montage.

