

Silentia+ • Serie 200 grandes espesores • Características técnicas

Bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta.


Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.

Dimensiones cazoleta $\varnothing$ 35 mm.



Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio; para pedir las, modifique el código como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: C2ABAE9 = níquel

C2ABAE6 = titanio

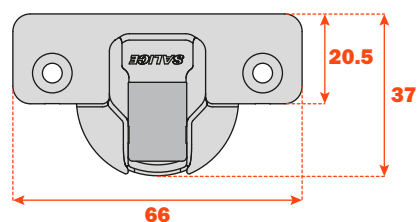

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

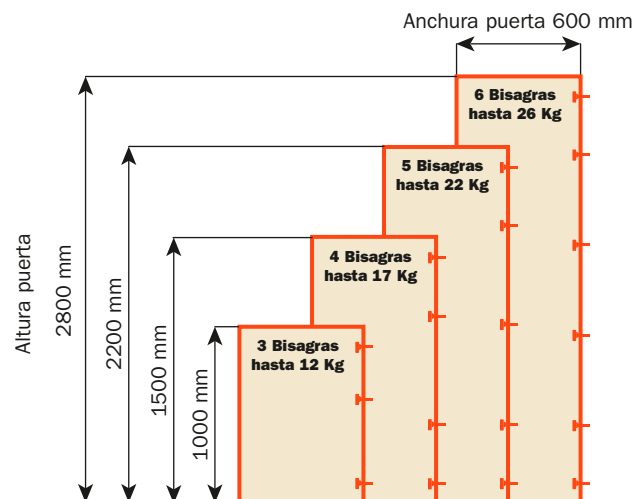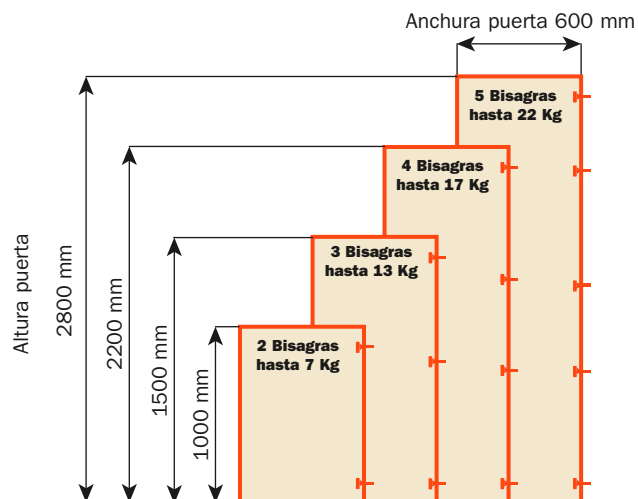

Regulaciones


Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
 Regulación vertical ± 2 mm.
 Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
 Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
 Parada de seguridad antideslizante.

Bases

Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak níquelado mate de la Serie 200.
 Enganche rápido con bases Domi.
 Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.

N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Silentia • Serie 200 para grandes espesores • Bisagras complementarias

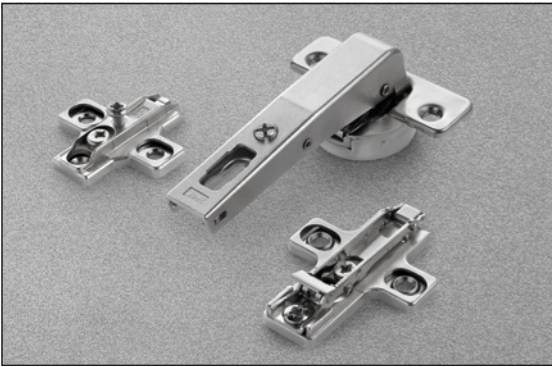

Informaciones técnicas

Contracodo para laterales con taladro estándar 37x32 mm.

Bisagras para puertas de espesor min. 18 mm.

Profundidad de la cazoleta 15.5 mm.

Abertura 94°.

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.

Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

E mín.:

- Para bases Serie 200 = 61 mm
- Para bases Domi = 70 mm
- Para bases Domi con excéntrica posterior = 74 mm

Embalajes acabado Níquel




Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido




Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio; para pedir las, modifique el código como se muestra en el siguiente ejemplo.


Ejemplo: C2ABNE9AC = níquel
C2ABNE6AC = titanio

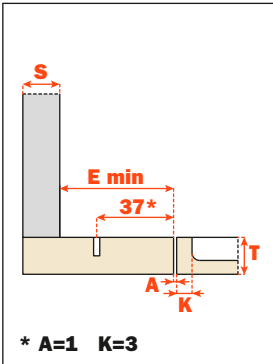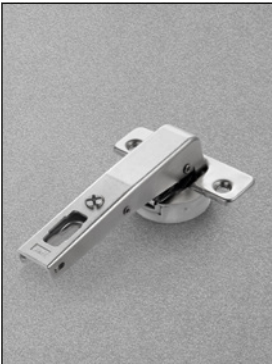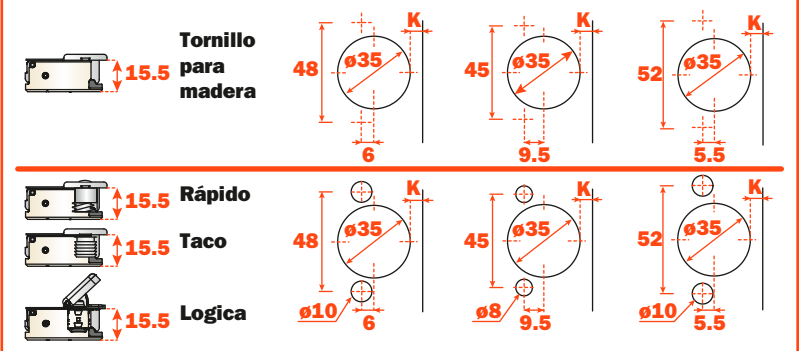

		Cierre amortiguado Acabado níquel					
		48	45	52			
Fijaciones							
	Tornillo para madera	C2ABNE9AC	C2PBNE9AC	C2UBNE9AC			
	Rápido	C26BNE9AC	C27BNE9AC	C22BNE9AC			
	Taco	C2BBNE9AC	C2RBNE9AC	C2WBNE9AC			
	Logica	C2IBNE9AC	C2JBNE9AC	C2QBNE9AC			

Altura de las bases para cada montaje.

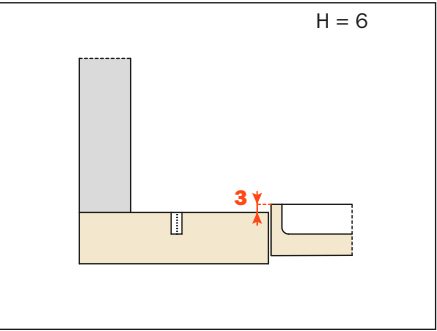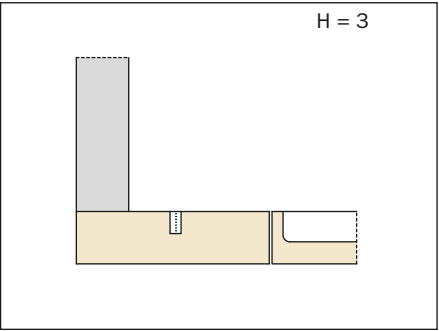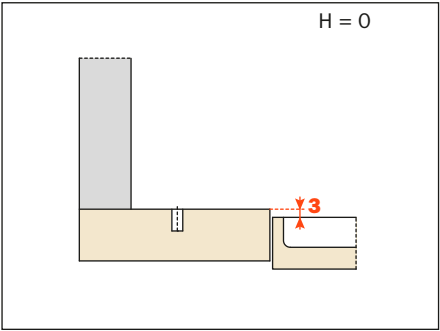

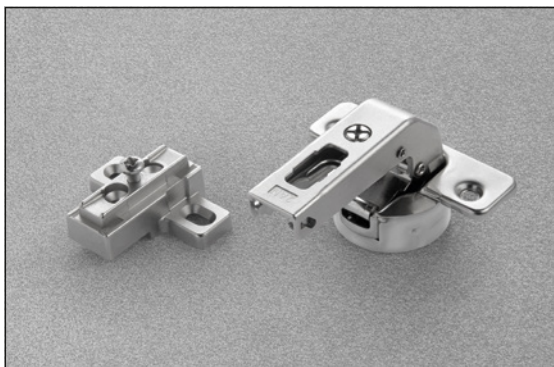

Informaciones técnicas

Contracodo para pequeños espacios.

Taladro del lateral 15x32 mm.

Bisagras para puertas de espesor mín. 18 mm.

Profundidad de la cazoleta 15.5 mm.

Abertura 94°.

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.

Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 taladro 28x32 mm.

No idóneas para bases Domi de enganche rápido.

Embalajes acabado Níquel



Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas

Embalajes acabado Titanio

Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido

Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio; para pedir las, modifique el código como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: C2ABNE9 = níquel
C2ABNE6 = titanio

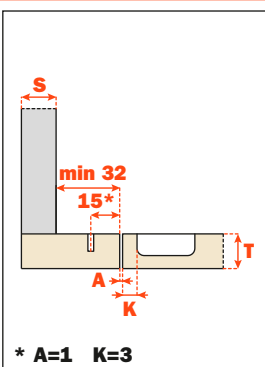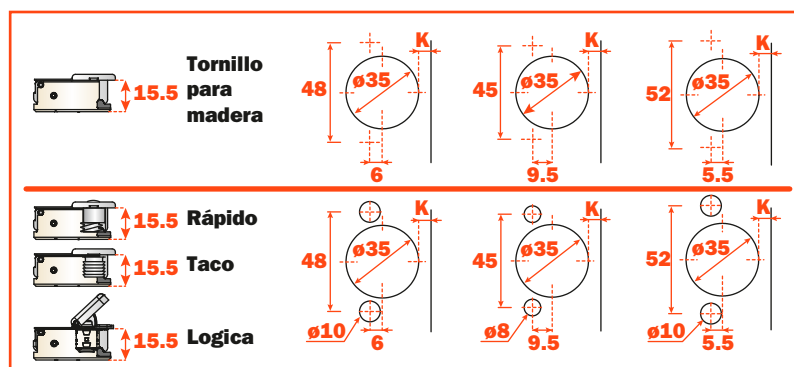

* A=1 K=3

Fijaciones	Cierre amortiguado Acabado níquel					
	48	45	52			
Tornillo para madera	C2ABNE9	C2PBNE9	C2UBNE9			
Rápido	C26BNE9	C27BNE9	C22BNE9			
Taco	C2BBNE9	C2RBNE9	C2WBNE9			
Logica	C2IBNE9	C2JBNE9	C2QBNE9			

Altura de las bases para cada montaje.

