

# Silentia+ • Série 200 pour portes épaisses • Caractéristiques techniques



**Charnières avec amortisseur intégré fonctionnant grâce à deux vérins hydrauliques, réglables.**

**Adaptation possible du freinage par réglage manuel de l'amortisseur.**



**Dimensions du boîtier ø 35 mm.**

Toutes les charnières sont disponibles en finition titane ; pour les commander, modifier la référence comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Exemple: C2ABAE9 = nickelé mat  
C2ABAE6 = titane

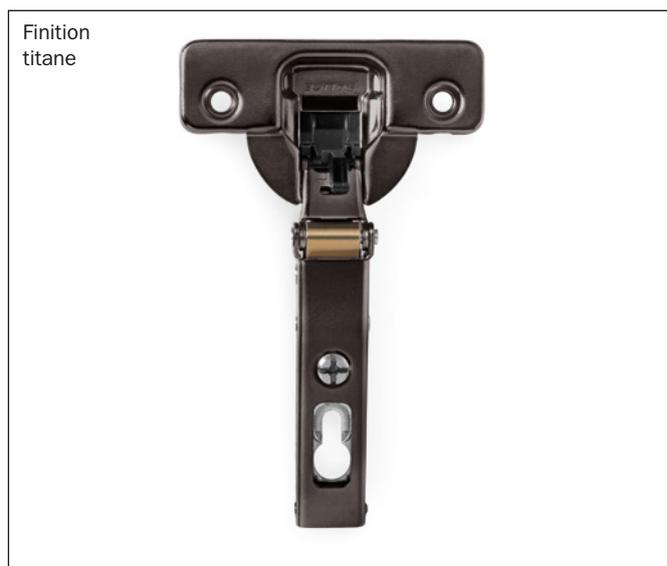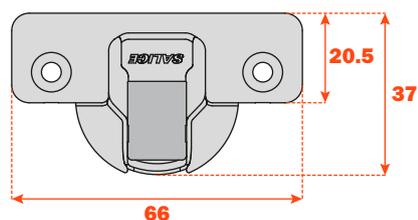

## Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).

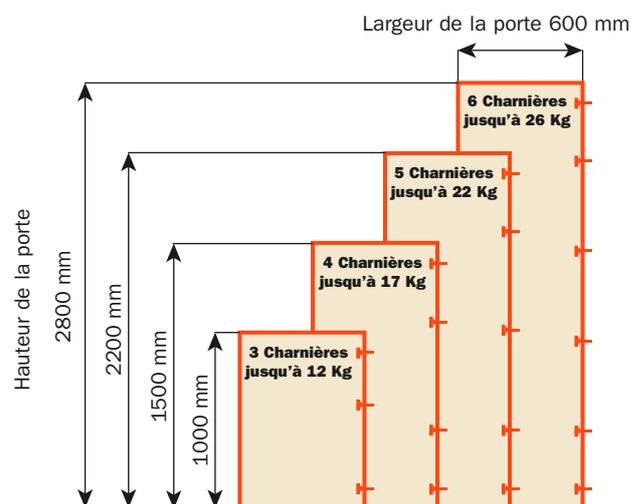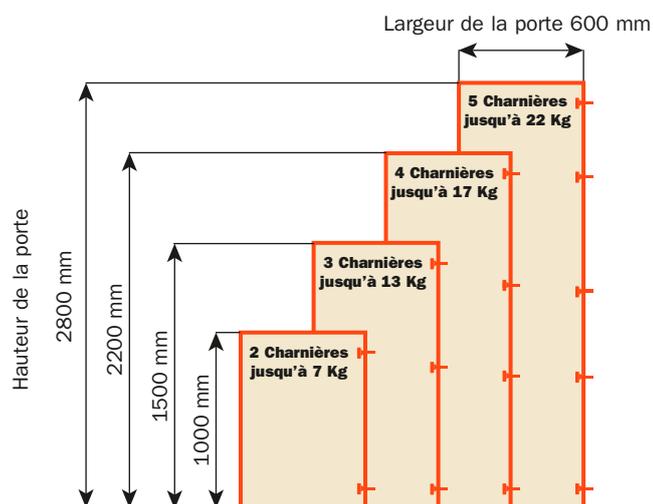

## Réglages


Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.  
Réglage vertical  $\pm 2$  mm.  
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.  
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.  
Dispositif arrêt de sécurité.

## Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.  
Fixation rapide sur embases Domi.  
Positionnement avec butée en fin de course sur embases traditionnelles de la Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

**Silentia** • Série 200 pour portes épaisses • Charnières complémentaires

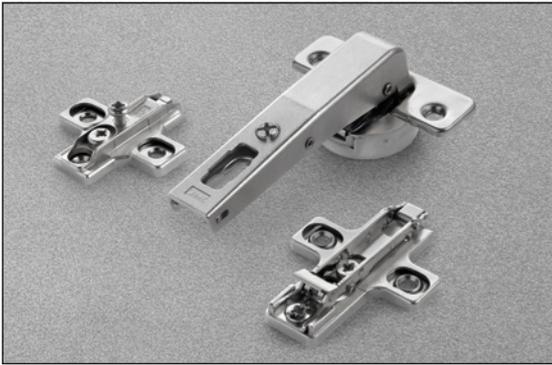

**Informations techniques**

**Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.**

**Charnières pour portes d'épaisseur min. 18 mm.**

**Profondeur du boîtier 15.5 mm.**

Ouverture 94°.

Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.

Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à clipser.

**E min. :**

- 61 mm pour embases Série 200.
- 70 mm pour embases Domi.
- 74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

**Emballage finition Nickelée mat**




Carton 150 pièces · Palette 3.600 pièces

**Emballage finition Titane**

Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande




Toutes les charnières sont disponibles en finition titane ; pour les commander, modifier la référence comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.


Exemple: C2ABNE9AC = nickelé mat  
C2ABNE6AC = titane

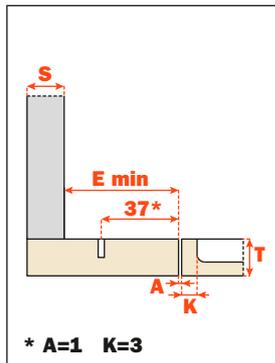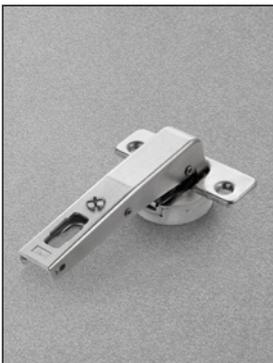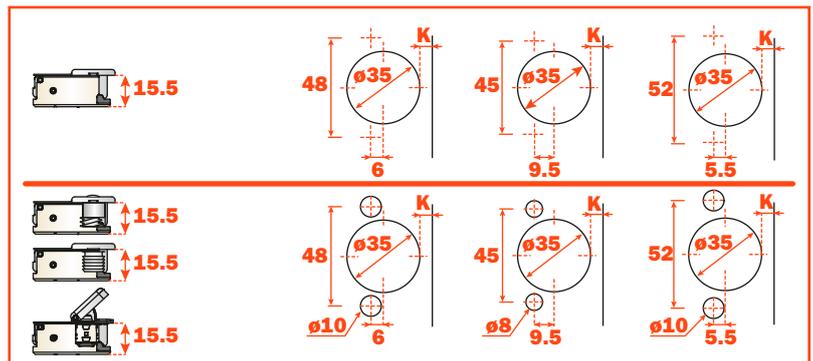

|          |            | Fermeture amortie<br>Finition nickelée mat |           |           |  |  |  |
|----------|------------|--|-----------|-----------|--|--|--|
| Fixation |            | 48   | 45        | 52        |  |  |  |
|          | Vis à bois | C2ABNE9AC                                  | C2PBNE9AC | C2UBNE9AC |  |  |  |
|          | Rapido     | C26BNE9AC                                  | C27BNE9AC | C22BNE9AC |  |  |  |
|          | Tourillon  | C2BBNE9AC                                  | C2RBNE9AC | C2WBNE9AC |  |  |  |
|          | Logica     | C21BNE9AC                                  | C2JBNE9AC | C2QBNE9AC |  |  |  |

Épaisseur d'embases pour chaque montage.

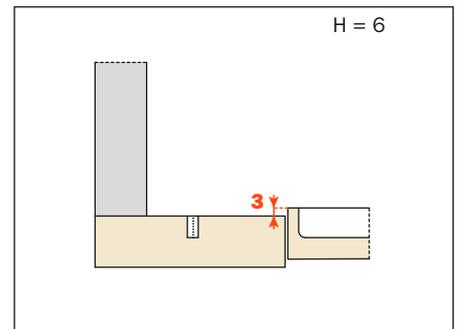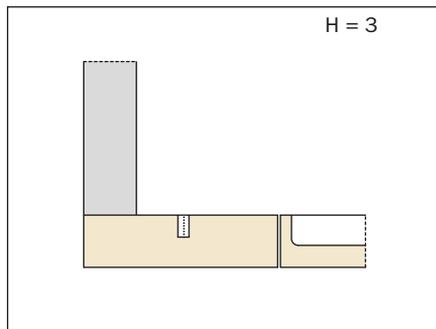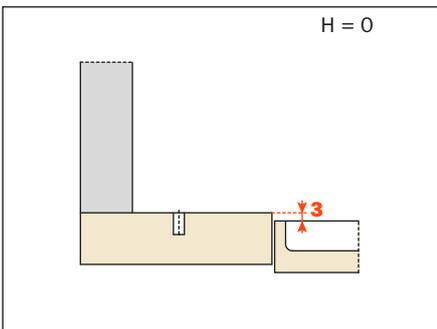

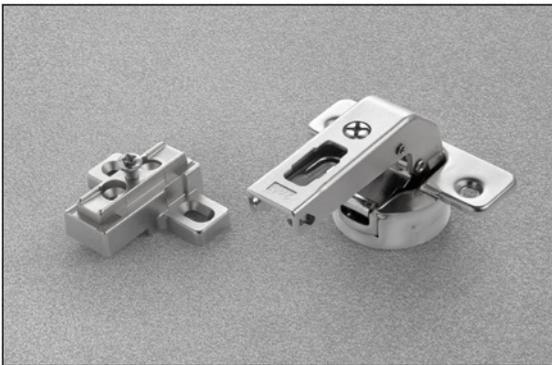

### Informations techniques

**Contrecoude pour petits espaces avec perçage du flanc 15x32 mm.**

**Charnières pour portes d'épaisseur min. 18 mm.**

**Profondeur du boîtier 15.5 mm.**

Ouverture 94°.

Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.

Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 28x32 mm.

**NON ADAPTABLES** aux embases Domi à clipser.

#### Emballage finition Nickelée mat



Carton 150 pièces · Palette 3.600 pièces

#### Emballage finition Titane

Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Toutes les charnières sont disponibles en finition titane ; pour les commander, modifier la référence comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Exemple: C2ABNE9 = nickelé mat  
C2ABNE6 = titane

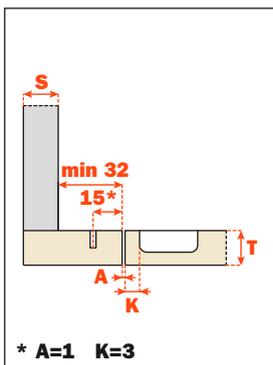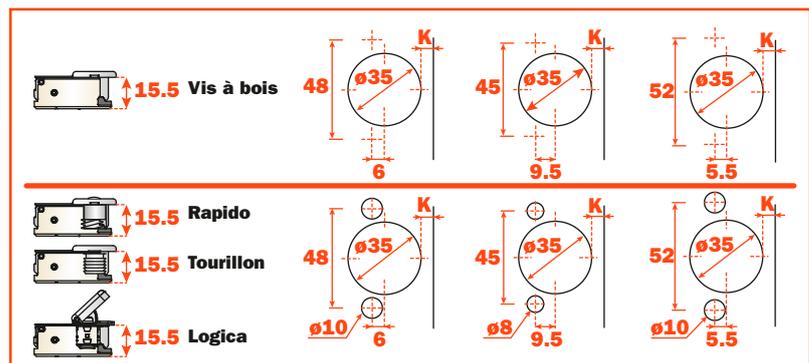

| Fixation   | Fermeture amortie<br>Finition nickelée mat |         |         |  |  |  |
|------------|--|---------|---------|--|--|--|
|            | 48   | 45      | 52      |  |  |  |
| Vis à bois | C2ABNE9                                    | C2PBNE9 | C2UBNE9 |  |  |  |
| Rapido     | C26BNE9                                    | C27BNE9 | C22BNE9 |  |  |  |
| Tourillon  | C2BBNE9                                    | C2RBNE9 | C2WBNE9 |  |  |  |
| Logica     | C2IBNE9                                    | C2JBNE9 | C2QBNE9 |  |  |  |

Épaisseur d'embases pour chaque montage.

