



Unterstützungsprofil

Air - Unterstützungsprofil



Die Quertraverse aus Aluminium ist so konzipiert, dass auch bei großen oder schweren Türen ein zuverlässiger und stabiler Halt gewährleistet ist.


Die Platten, die direkt an das Möbel geschraubt werden können, ermöglichen eine schnelle und präzise Montage und die bereits in der Quertraverse vorhandenen Fräsungen zum Einsetzen der Scharniere erleichtern und beschleunigen die Montagevorgänge.

Die Quertraverse ist kompatibel mit 18 mm oder 16 mm dicken Ober- und Unterböden und gewährleistet eine hohe strukturelle Stabilität und eine vereinfachte Installation.

Sie ist in zwei Längen für Möbel von 450 mm bis 600 mm erhältlich und bietet eine große Vielseitigkeit bei der Verwendung, optimiert die Leistung und verkürzt die Montagezeiten.


Eine ideale Wahl, um die Effizienz und Präzision bei der Möbelmontage zu verbessern.


Air - Unterstützungsprofil

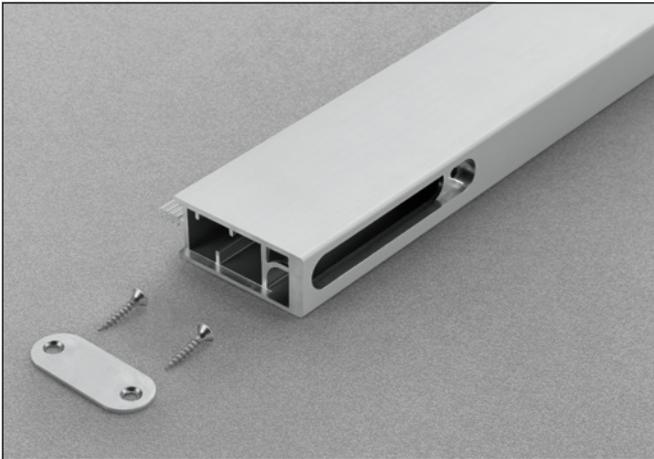

Unterstützungsprofil für Scharniere - Stärke 16 mm






Artikelnummer	Verpackung	Länge
DEN6LK417P	2 Paare von Stangen aus Eloxaluminium 4 Platten · 16 Schrauben	417 mm
DEN6LK417T	2 Paare von Stangen mit Titanium Oberfläche 4 Platten · 16 Schrauben	417 mm
DEN6LK567P	2 Paare von Stangen aus Eloxaluminium 4 Platten · 16 Schrauben	567 mm
DEN6LK567T	2 Paare von Stangen mit Titanium Oberfläche 4 Platten · 16 Schrauben	567 mm

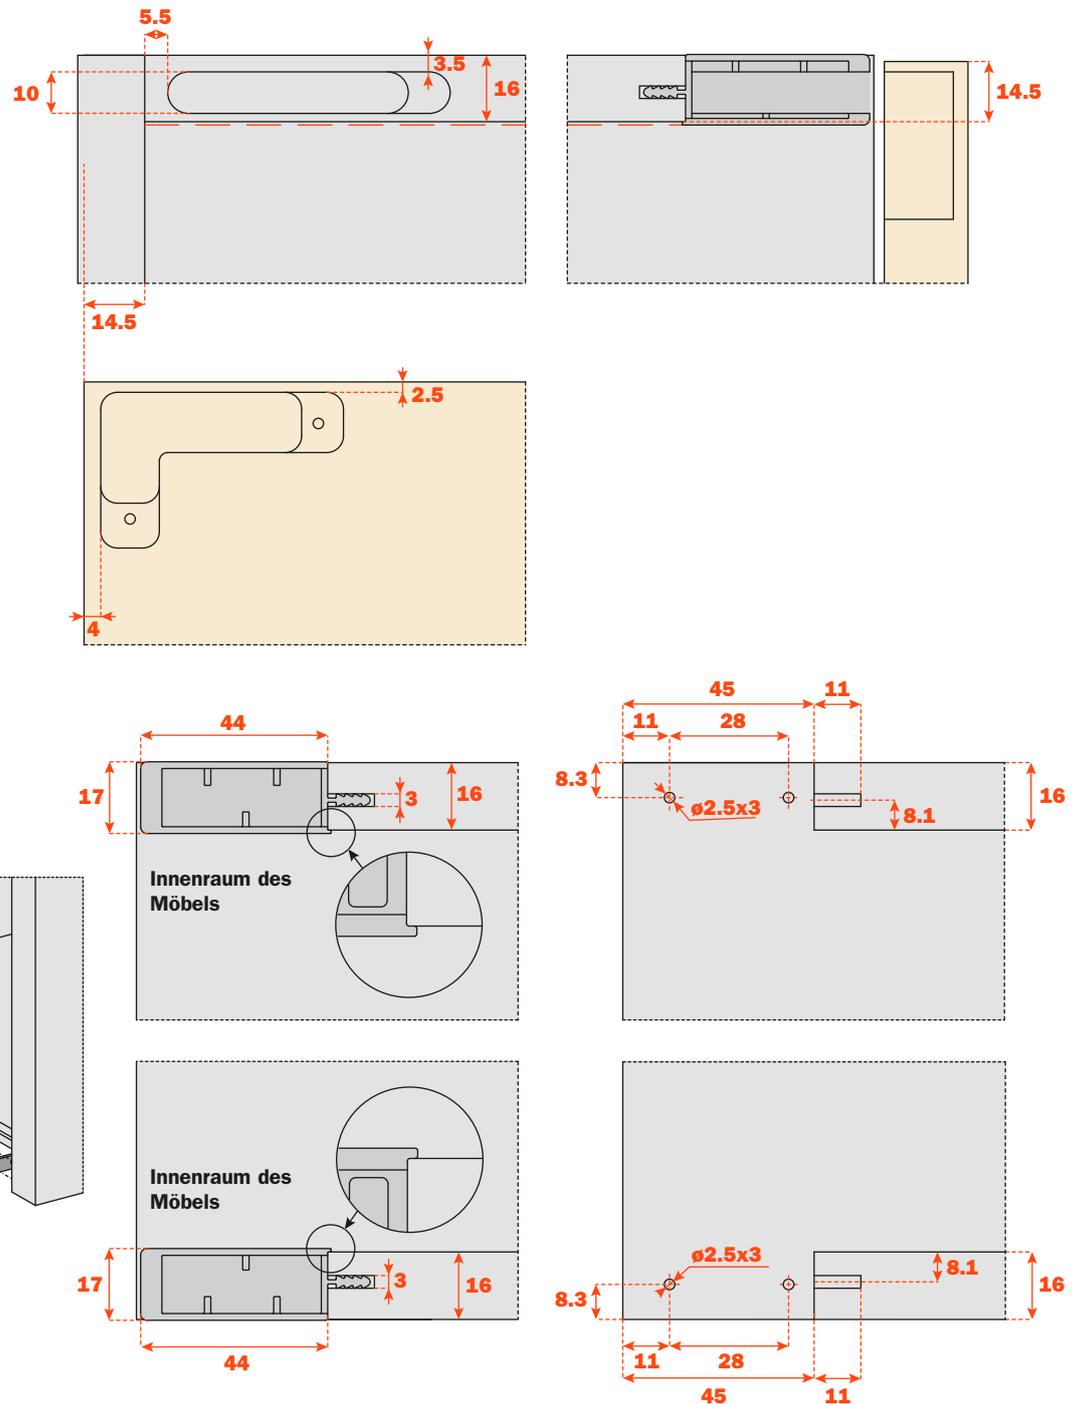

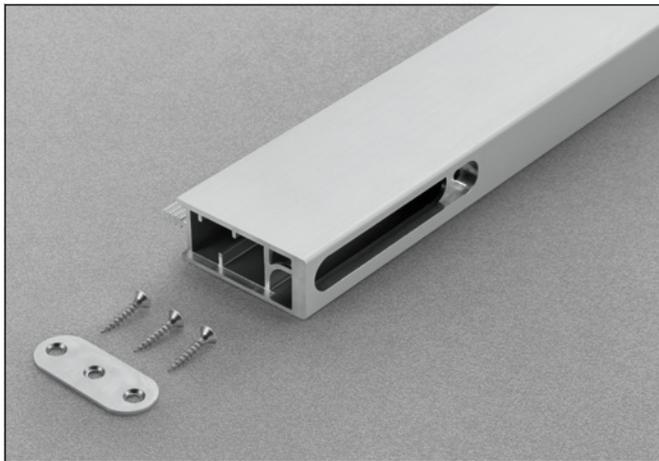


Unterstützungsprofil für Scharniere - Stärke 18 mm

Artikelnummer	Verpackung	Länge
DEN8LK413P	2 Paare von Stangen aus Eloxaluminium 4 Platten · 24 Schrauben	413 mm
DEN8LK413T	2 Paare von Stangen mit Titanium Oberfläche 4 Platten · 24 Schrauben	413 mm
DEN8LK563P	2 Paare von Stangen aus Eloxaluminium 4 Platten · 24 Schrauben	563 mm
DEN8LK563T	2 Paare von Stangen mit Titanium Oberfläche 4 Platten · 24 Schrauben	563 mm

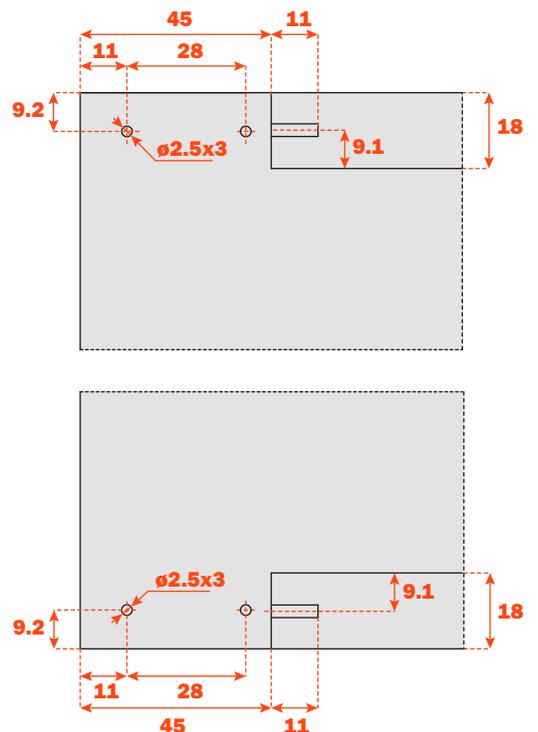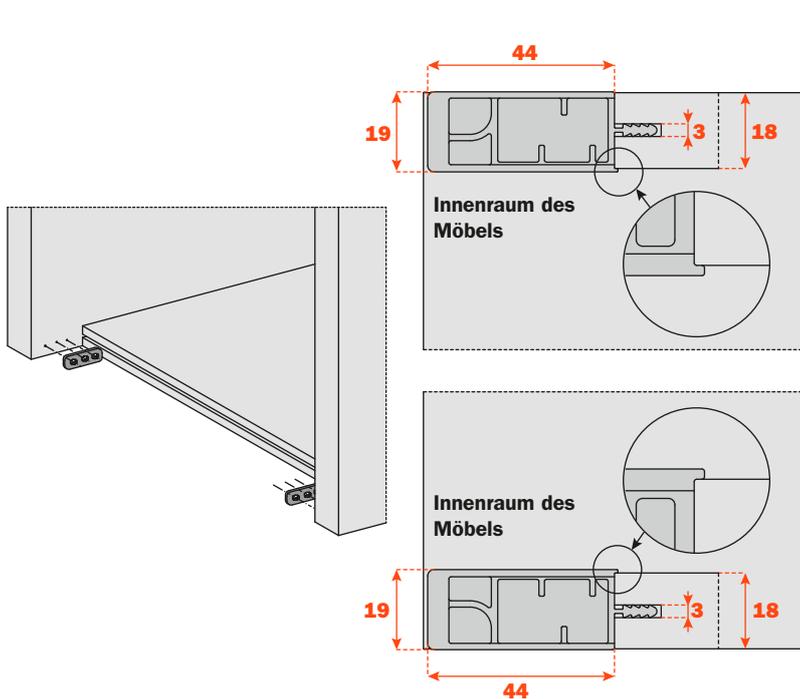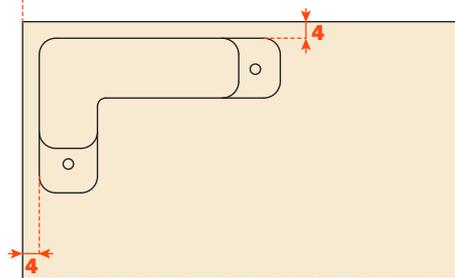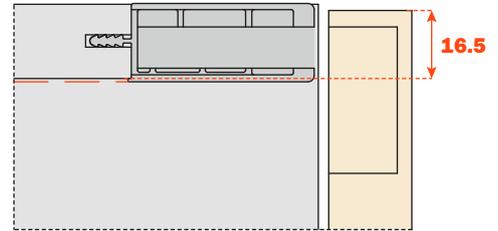
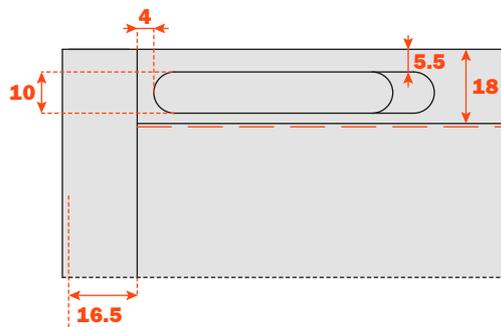


Air - Unterstützungsprofil - Montage



Bei besonderen Materialien empfehlen wir Ihnen, unseren technischen Kundendienst zu kontaktieren. Salice übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unannehmlichkeiten, die durch die Verwendung anderer als der mitgelieferten Schrauben oder durch eine falsche Installation und die damit verbundenen Folgen entstehen.

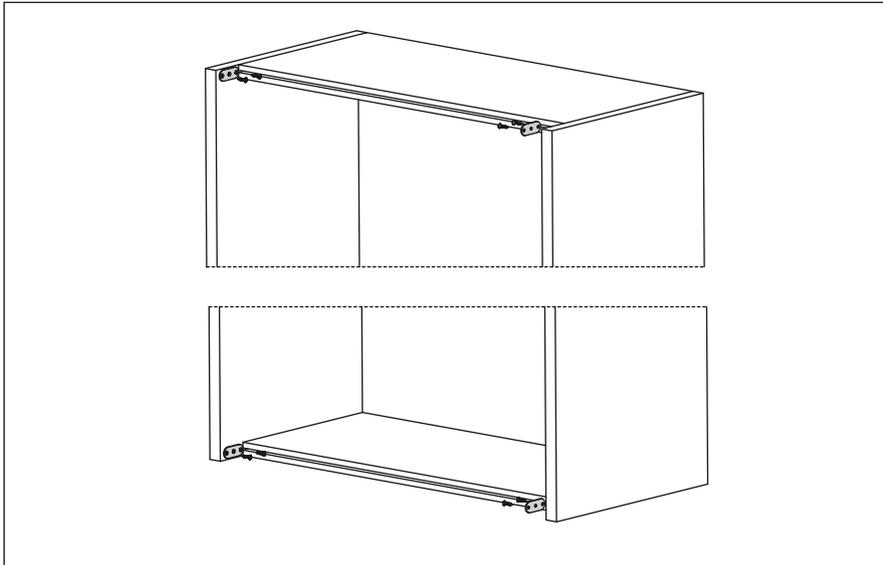

Nachdem Sie den Ober- und Unterboden des Möbels gefräst haben, bringen Sie die Befestigungsplatten für das Profil an.

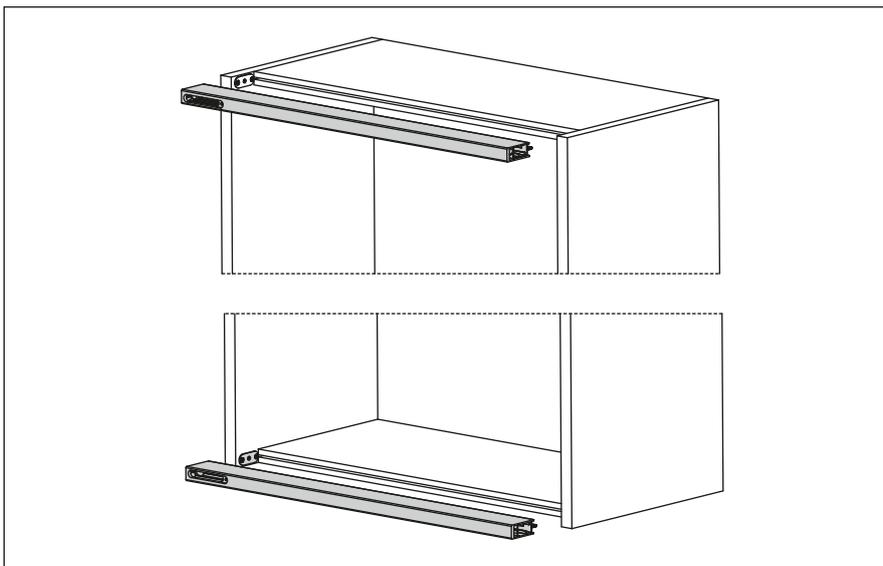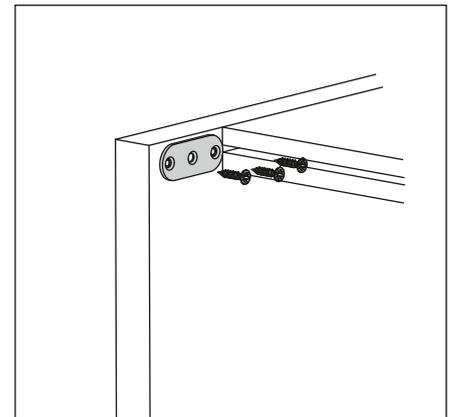

Schieben Sie das Profil auf die Befestigungsplatten und in die Möbelnut. Wir empfehlen die Verwendung eines Einkomponenten-Polyurethan-Klebers mit geringer Ausdehnung, der zum Verkleben von Holz und Metall geeignet ist.

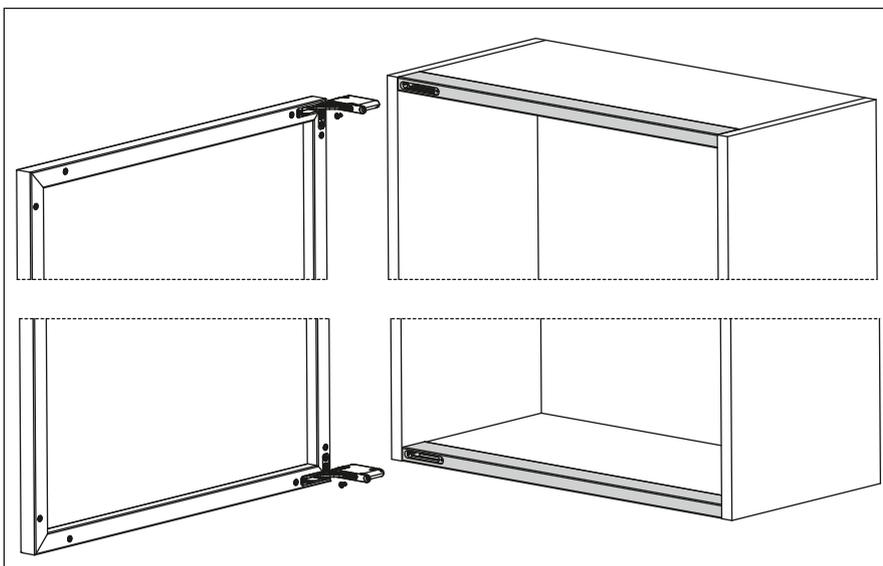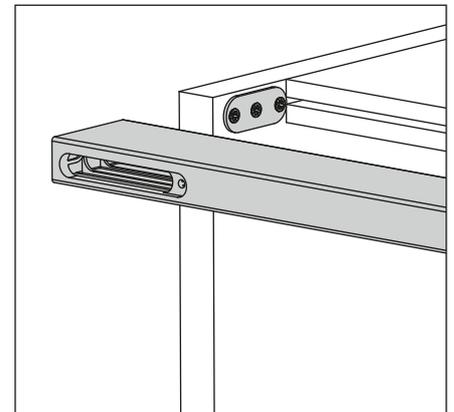

Nach der Montage können die Scharniere in das Profil eingesetzt und fixiert werden.

