

Lapis • Silentia+ • Série 700 • Abertura 110°



Informações técnicas

Dobradiças com sistema de desaceleração com dois pistões à óleo siliconado, regulável, integrado no caneco. O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.


Dobradiças para portas de espessura mínima 16mm. Profundidade do caneco 13.5mm.

Abertura 110°.


Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 6 mm.

Adaptável somente a calços Domi longitudinais de encaixe automático (BAP).

Espaço necessário para abertura da porta



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4 A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5 A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6 A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4 L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5 L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6 L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

O alinhamento correto da porta diminui os valores de "A" e de "L".

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura.

O valor indicado é obtido com a dobradiça reta 0, altura do calço H=0 e valor de K=3.




Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes.

É preciso sempre levar em conta a tabela com os valores de L • K • T.

$$C = 22.5 + K + A$$

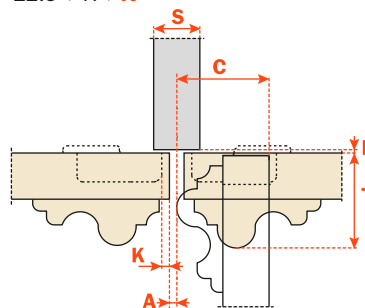


Embalagens

Caixas com 300 unidades • Pallet com 7200 unidades


Utilize as fórmulas abaixo para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a medida de furação “K” da porta e a altura “H” do calço, necessárias para resolver todas as questões de instalação.

Reta 0

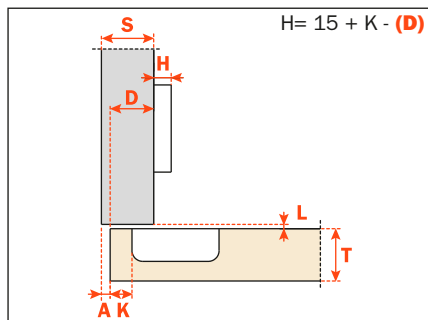

C716AE9

Curva 9

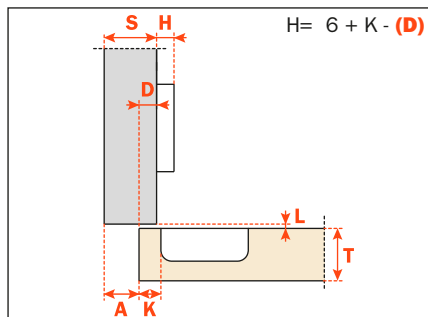

C716GE9

