Silentia+



Silentia+



Serie C1Z Per profili metallici
Informazioni tecniche

Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
Apertura 105°.
Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.
Adattabili a tutte la basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.


Imballi finitura Nichel: Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi


Tutte le cerniere sono disponibili anche in finitura titanio. Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine e modificare il codice come da esempio:

- C1Z6AE**9** = nichel
- C1Z6AE**6** = titanio

Collo **0**




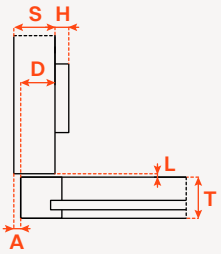


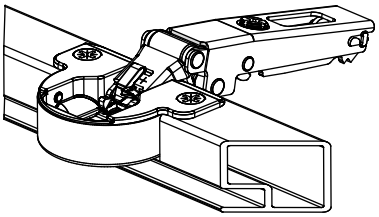	Chiusura decelerata finitura nichel
	
	C1Z6AE9

Collo **5**







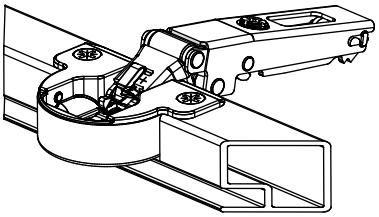	Chiusura decelerata finitura nichel
	
	C1Z6DE9

Collo **9**







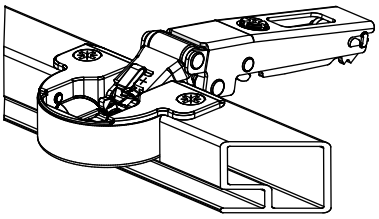	Chiusura decelerata finitura nichel
	
	C1Z6GE9

Collo **17**







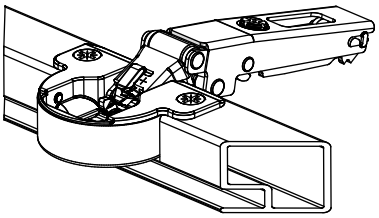
	Chiusura decelerata finitura nichel
	
	C1Z6PE9

Foratura del profilo in alluminio

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.

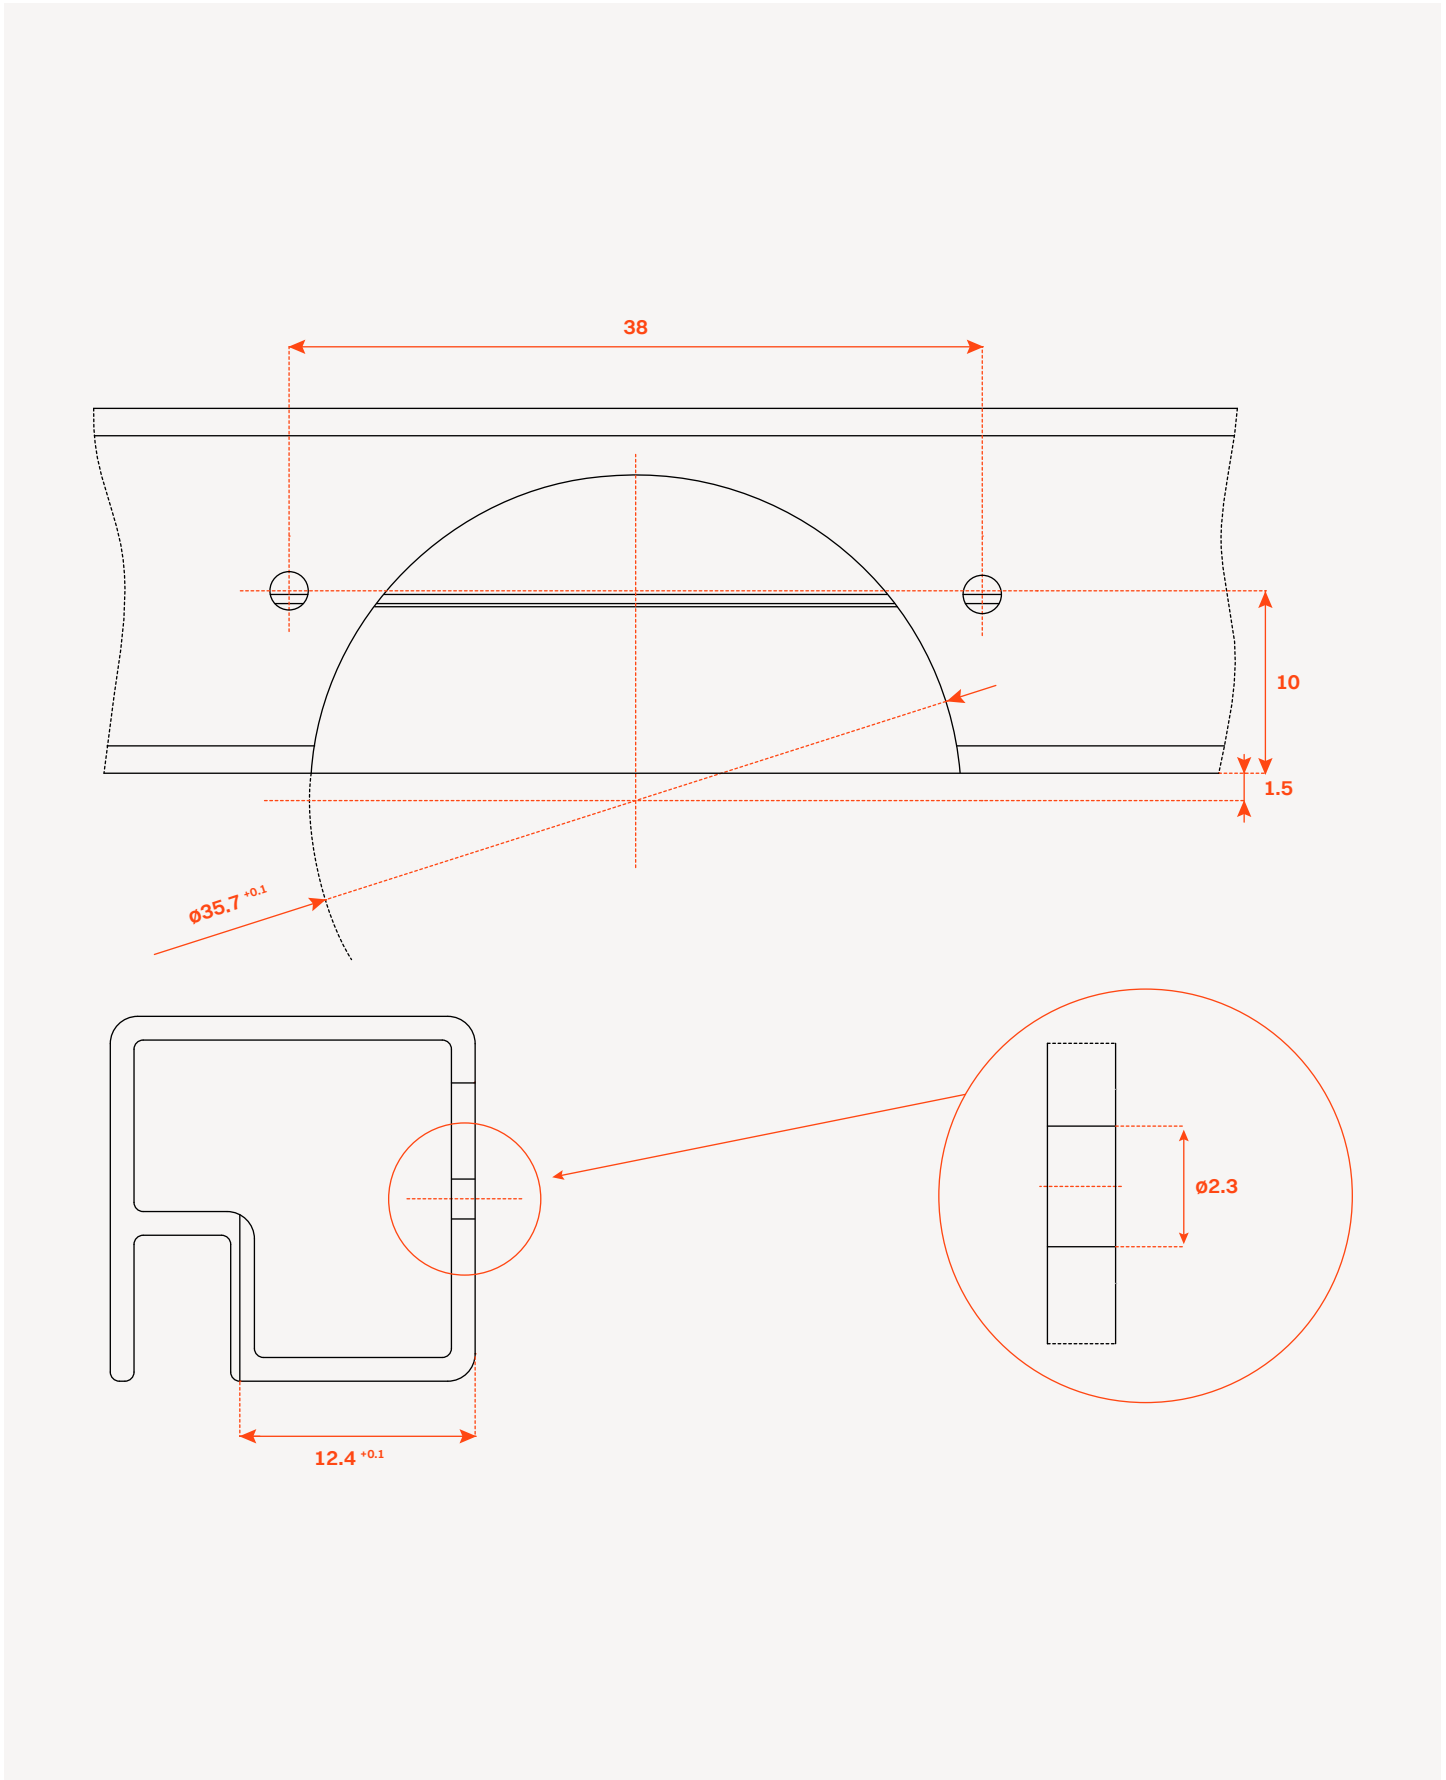

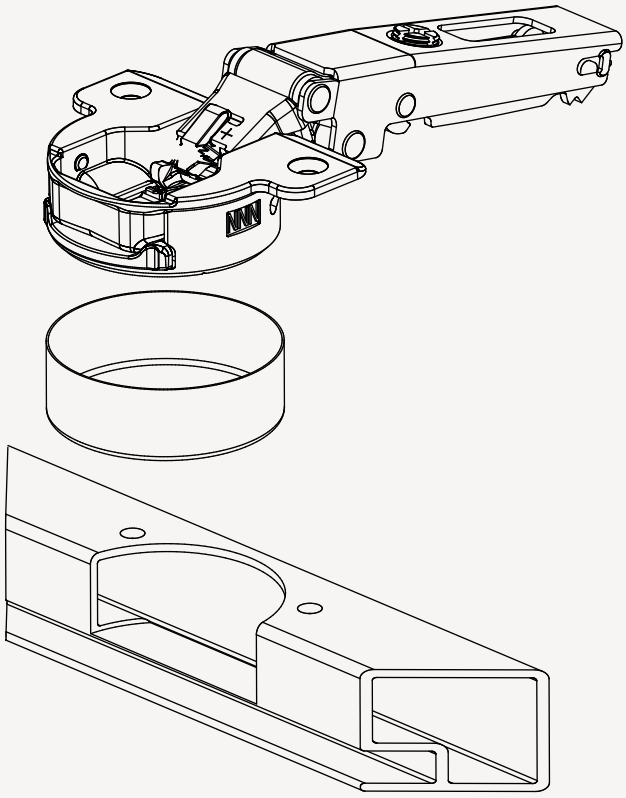

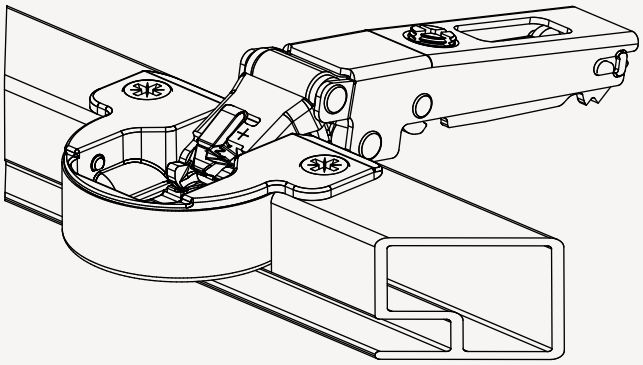

	Codice	Descrizione
	D1Z6HSK	Copri scatolina per cerniere da ordinare a parte.