Silentia+



Silentia+



Serie C1Z Für Rahmenprofile aus Metall

Technische Informationen

Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).
105° Öffnungswinkel.
Wir empfehlen selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C1Z6.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung Matt-vernickelte: Ausführung Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück
Verpackung Titanim: Ausführung Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge


Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C1Z6AE**9** = Matt-vernickelt
- C1Z6AE**6** = Titanium

Kröpfung **0**







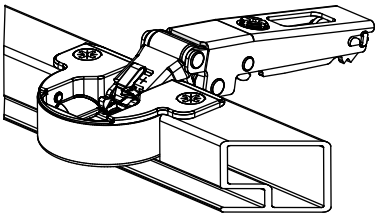	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6AE9

Kröpfung **5**







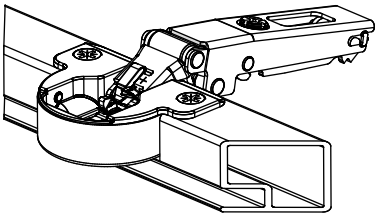	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6DE9

Kröpfung **9**







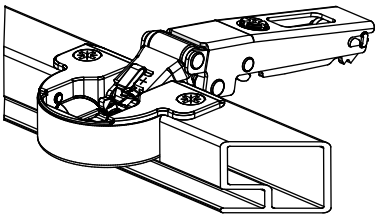	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6GE9

Kröpfung **17**







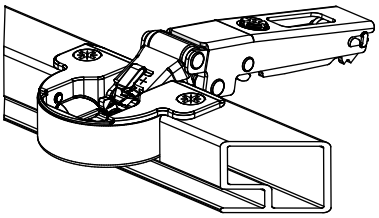
	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6PE9

Bohrung des Rahmenprofils aus Metall

Selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9 x 6.5 UNI 6955 - DIN 7982

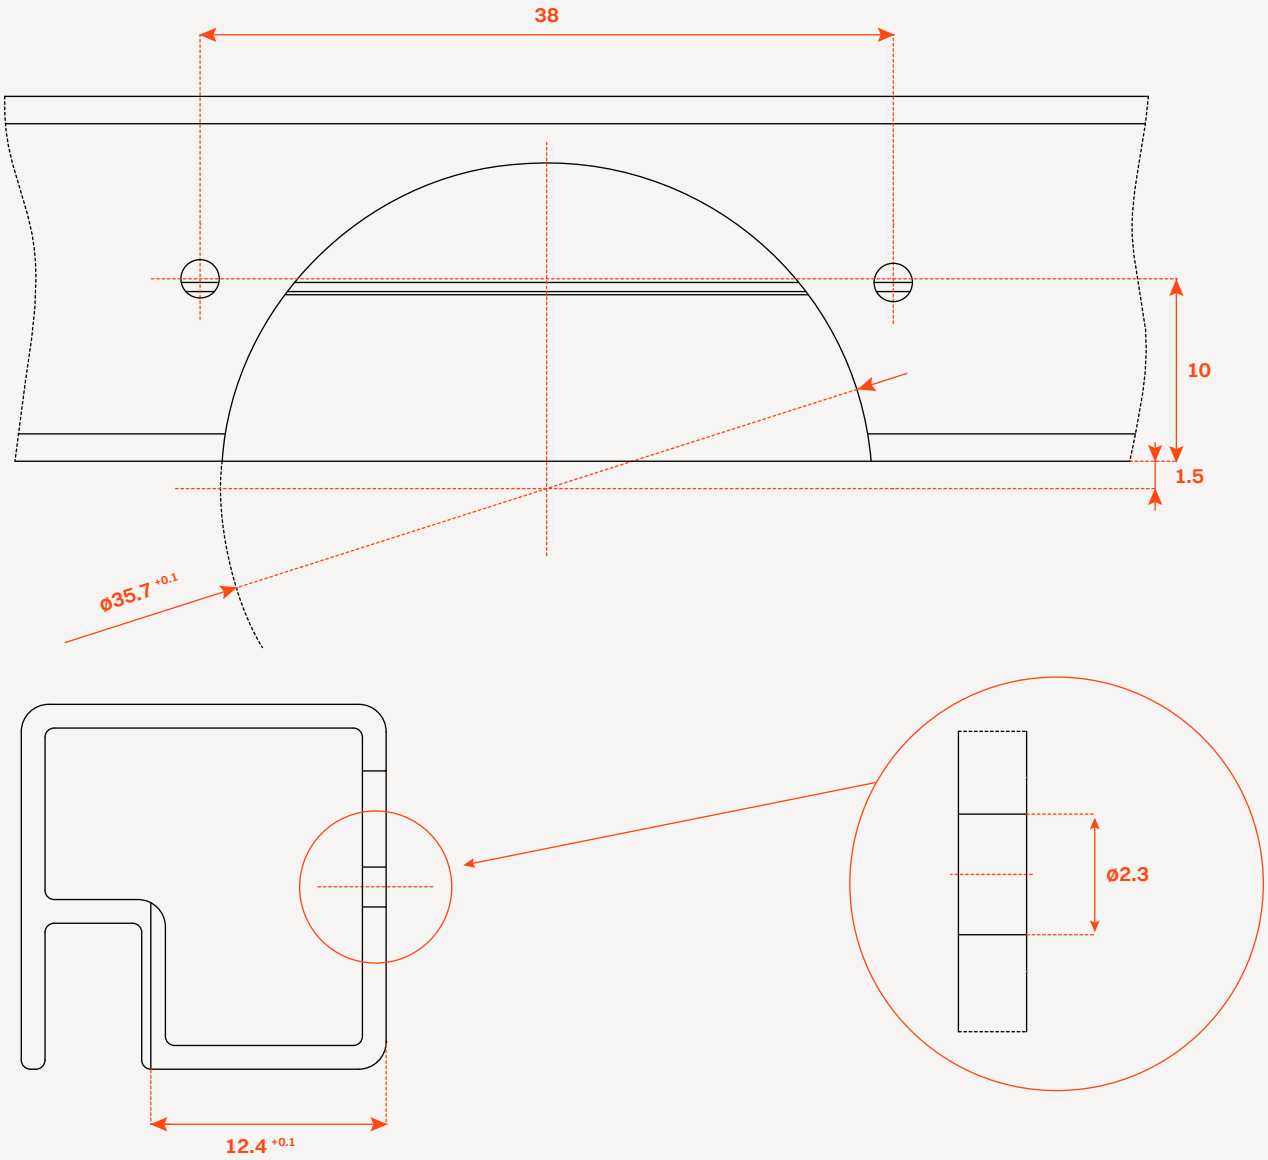

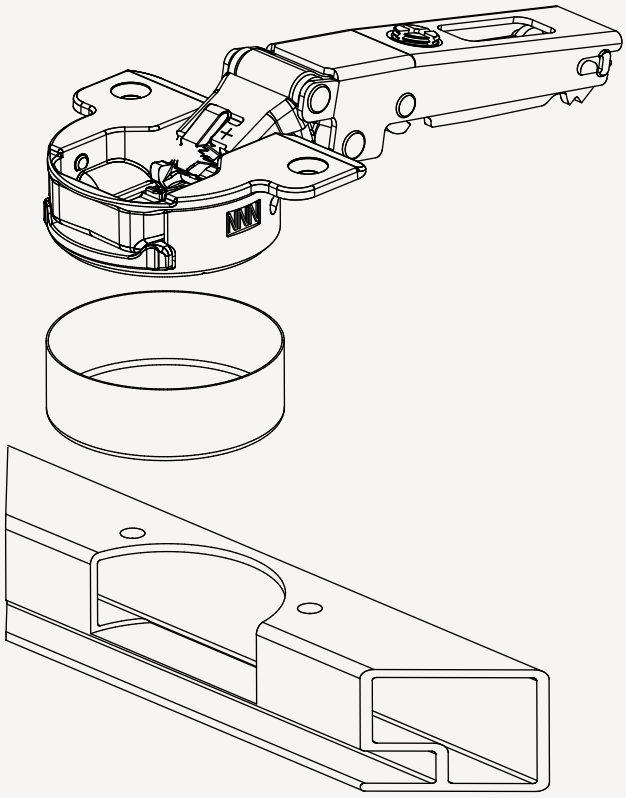

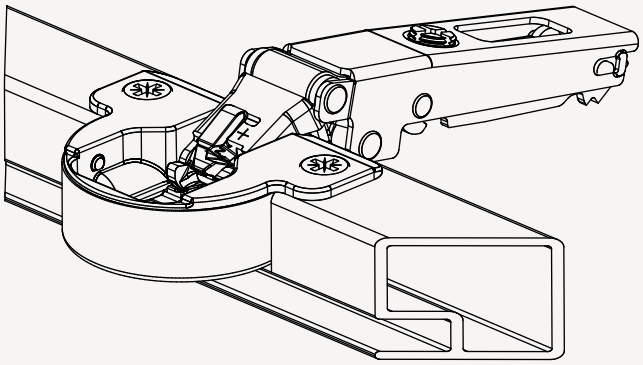

	Artikelnummer	Beschreibung
	D1Z6HSK	Topfabdeckung für Scharniere (separat zu bestellen).