Silentia+



Silentia+



Serie C1Z Para perfiles metálicos
Informaciones técnicas

Bisagras estudiadas para ser colocadas en perfiles metálicos.
Abertura 105°.
Para la fijación de las bisagras C1Z6 aconsejamos el empleo de tornillos con cabeza cónica plana ø2.9x6.5 UNI 6955-DIN 7982 autoroscantes.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.


Embalajes acabado Níquel: Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas


Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio. Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido y modificar el código como se muestra en el siguiente ejemplo:

- C1Z6AE**9** = níquel
- C1Z6AE**6** = titanio

Codo **0**







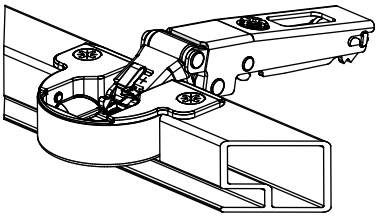	Cierre amortiguado Acabado níquel
	
	C1Z6AE9

Codo **5**







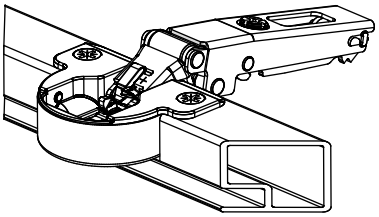	Cierre amortiguado Acabado níquel
	
	C1Z6DE9

Codo **9**







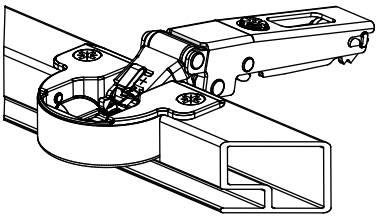	Cierre amortiguado Acabado níquel
	
	C1Z6GE9

Codo **17**







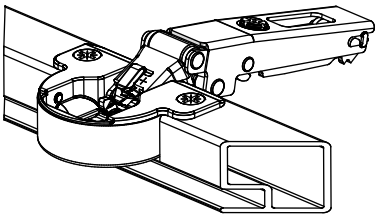
	Cierre amortiguado Acabado níquel
	
	C1Z6PE9

Taladro del perfil metálico

Tornillos autoroscantes con cabeza cónica plana ø2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982.

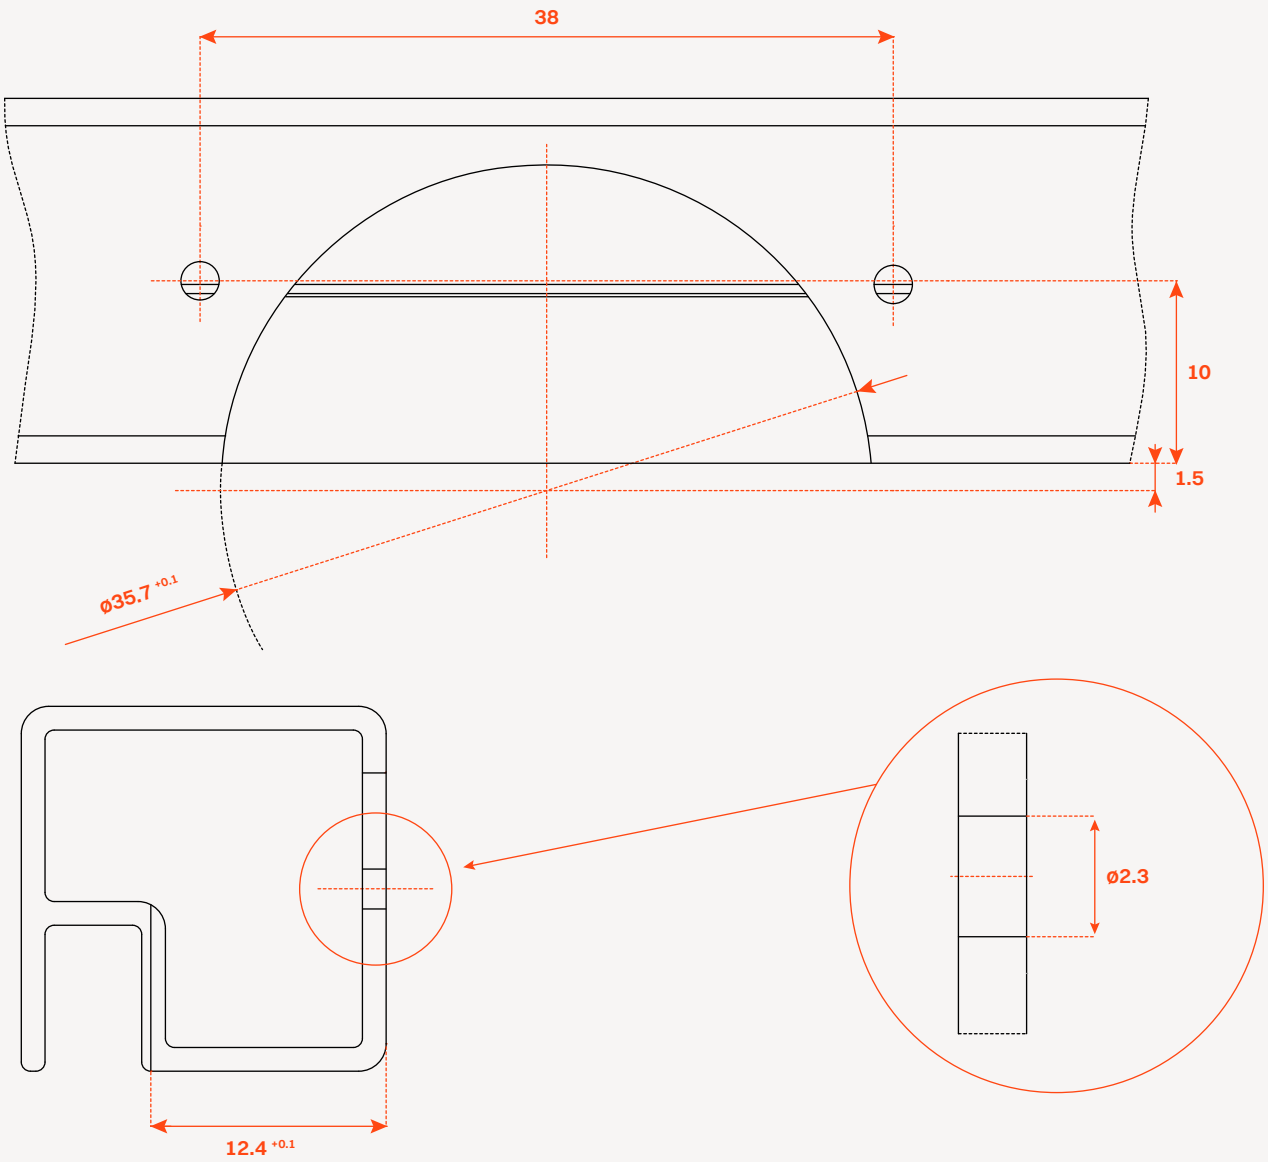

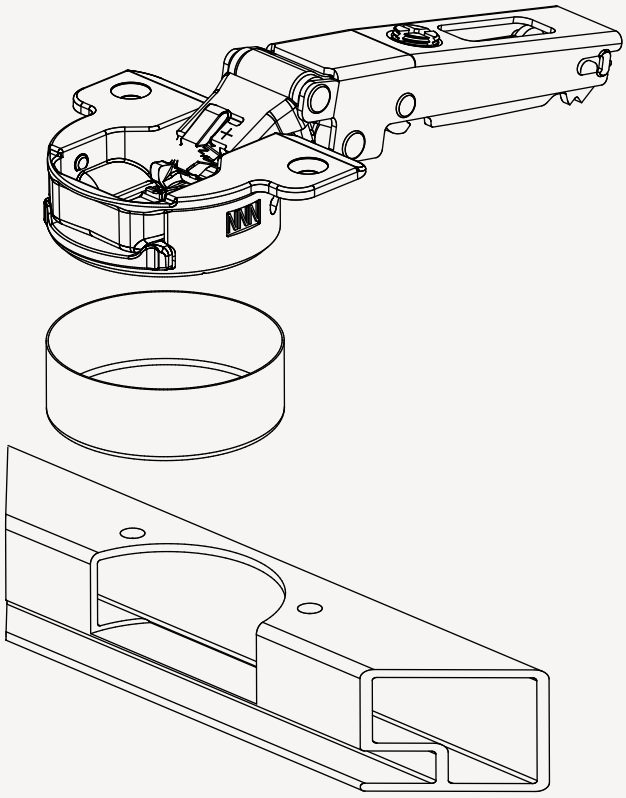

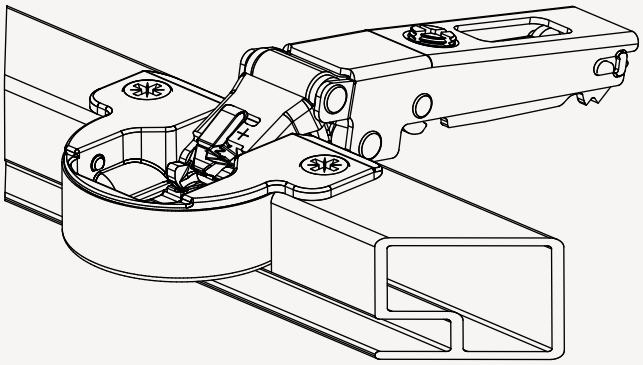

	Artículo	Descripción
	D1Z6HSK	Cubrecazoleta para bisagras. Pedir a parte.