Silentia+



Silentia+



Série C1Z Pour profilés métalliques

Informations techniques

Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés métalliques.
Ouverture 105°.
Pour la fixation des charnières C1Z6 nous recommandons l'emploi de vis autofiletantes avec tête fraisée plane ø 2.9 x 6.5 UNI 6955 - DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à clipser.


Emballage finition Nickelée mat : Carton 150 pièces • Palette 3.600 pièces


Toutes les charnières sont disponibles en finition titane. Vérifier avec le service commercial la quantité minimale de commande et modifier la référence comme indiqué dans l'exemple ci-dessous:

- C1Z6AE**9** = nickelé mat
- C1Z6AE**6** = titane

Bras **0**







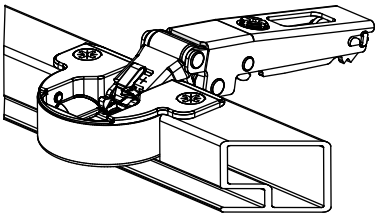	Fermeture amortie Finition nickelée mat
	
	C1Z6AE9

Bras **5**







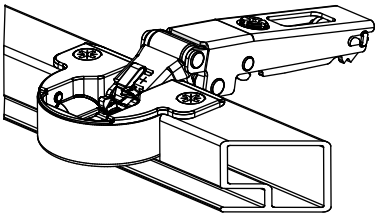	Fermeture amortie Finition nickelée mat
	
	C1Z6DE9

Bras **9**







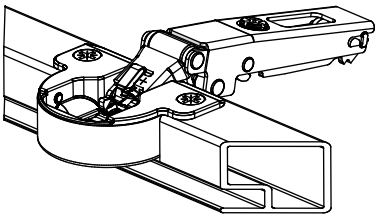	Fermeture amortie Finition nickelée mat
	
	C1Z6GE9

Bras **17**







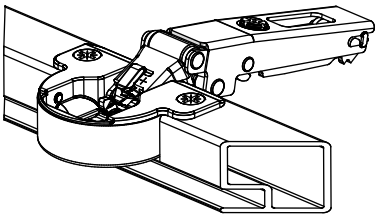
	Fermeture amortie Finition nickelée mat
	
	C1Z6PE9

Perçage du profilé métallique

Vis autofiletantes avec tête fraisée plane ø 2.9 x 6.5 UNI 6955 DIN 7982.

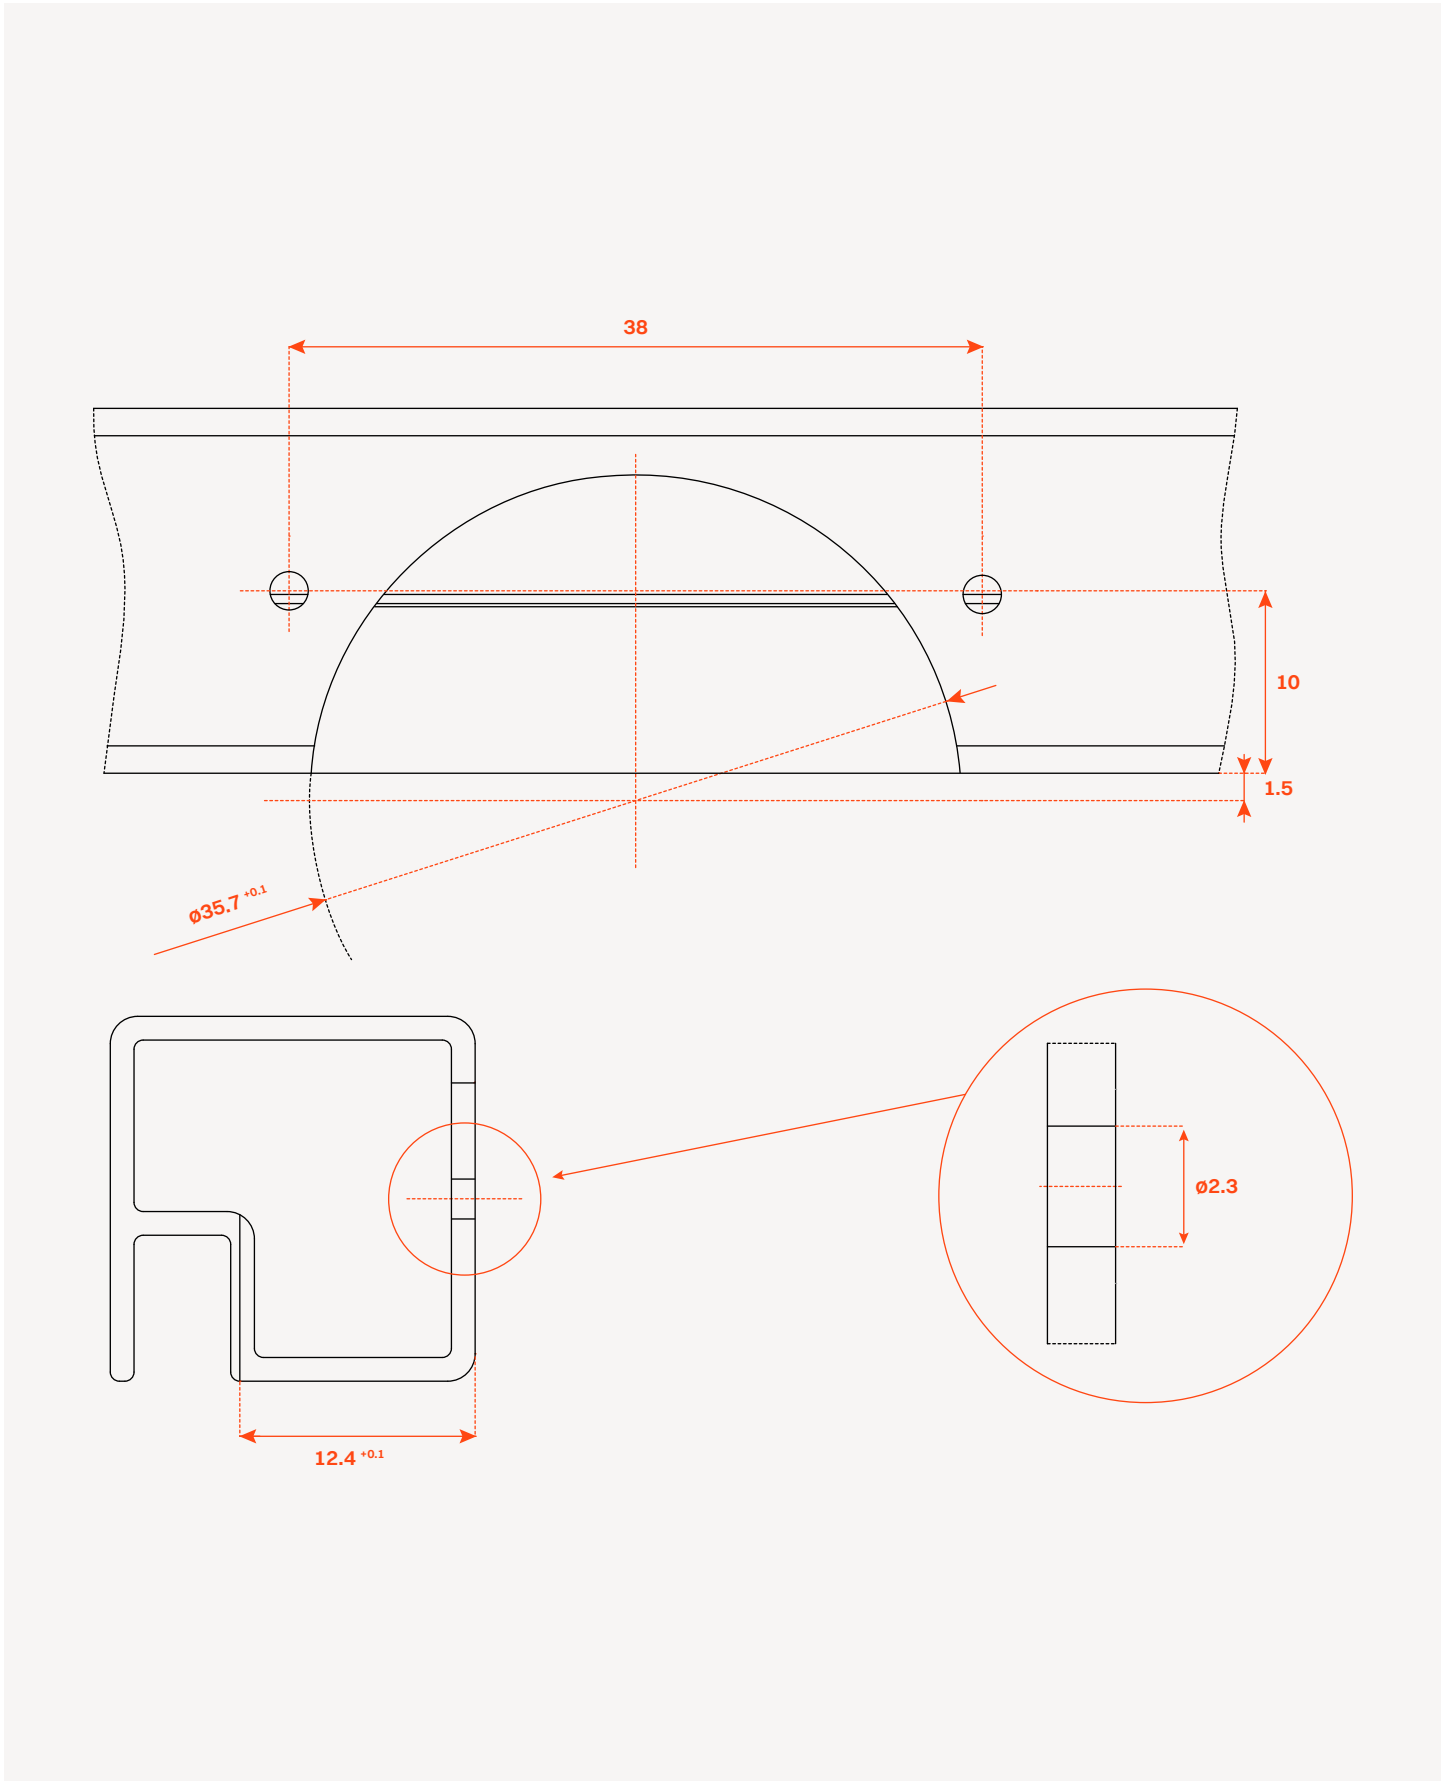

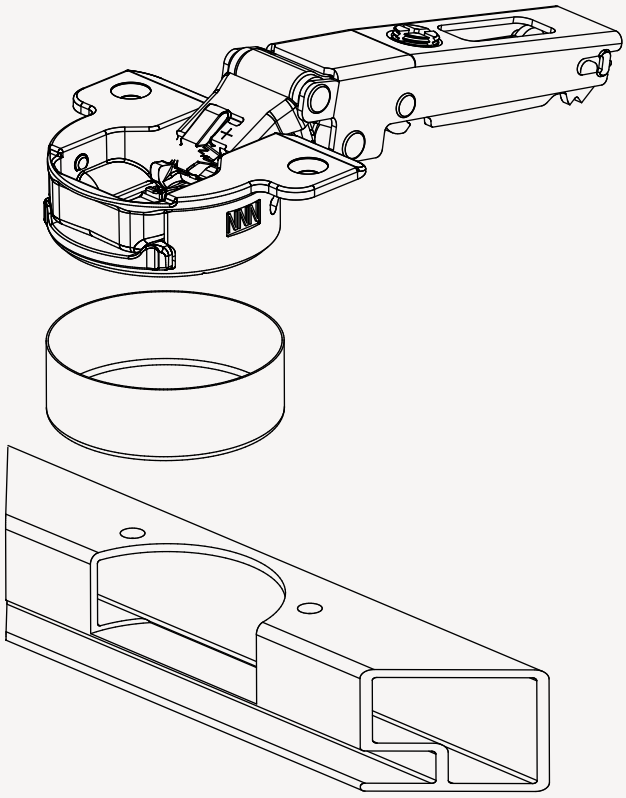

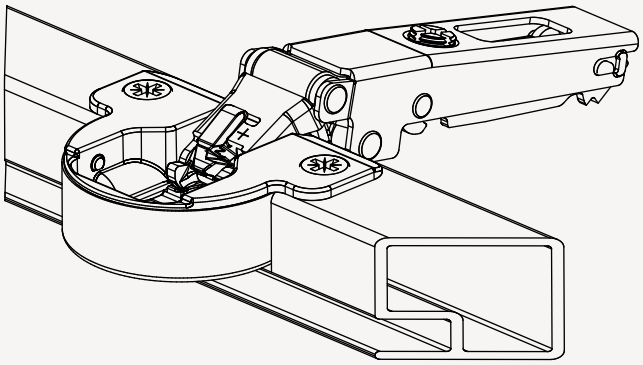

	Code	Description
	D1Z6HSK	Cache-boîtier pour charnières (à commander séparément)