Silentia+



Silentia+



Série C1Z Para perfis metálicos

Informações técnicas

Dobradiça projetada para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o uso dos parafusos cabeça chata ø2.9x6.6 UNI 6955 - DIN 7982 auto atarraxante.
Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.


Embalagens acabamento Niquelado: Caixa com 150 peça • Pallet com 3.600 peças


Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio. Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido e modifique o código conforme o exemplo abaixo:

- C1Z6AE**9** = niquelado
- C1Z6AE**6** = titânio

Reta • Braço **0**







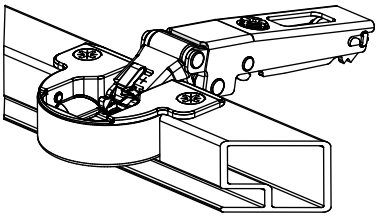	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado
	
	C1Z6AE9

Semi Reta • Braço **5**







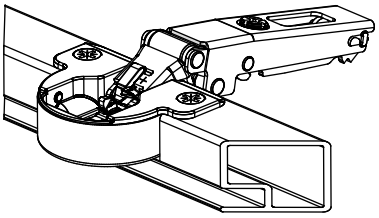	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado
	
	C1Z6DE9

Curva • Braço **9**







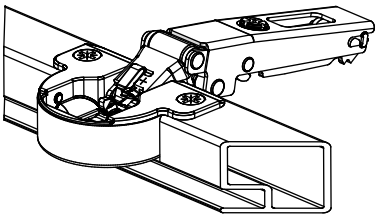	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado
	
	C1Z6GE9


Super Curva • Braço **9**







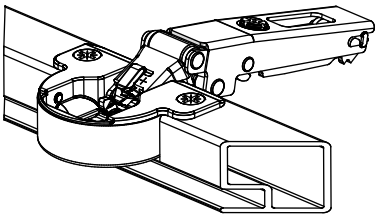	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado
	
	C1Z6PE9

Furação do perfil metálicos.
Para fixação das dobradiças C1Z6 sugerimos o uso de parafuso com cabeça chata 2,8 x 6,5 UNI 6955 - DIN 7982 auto non esiste atarraxante.

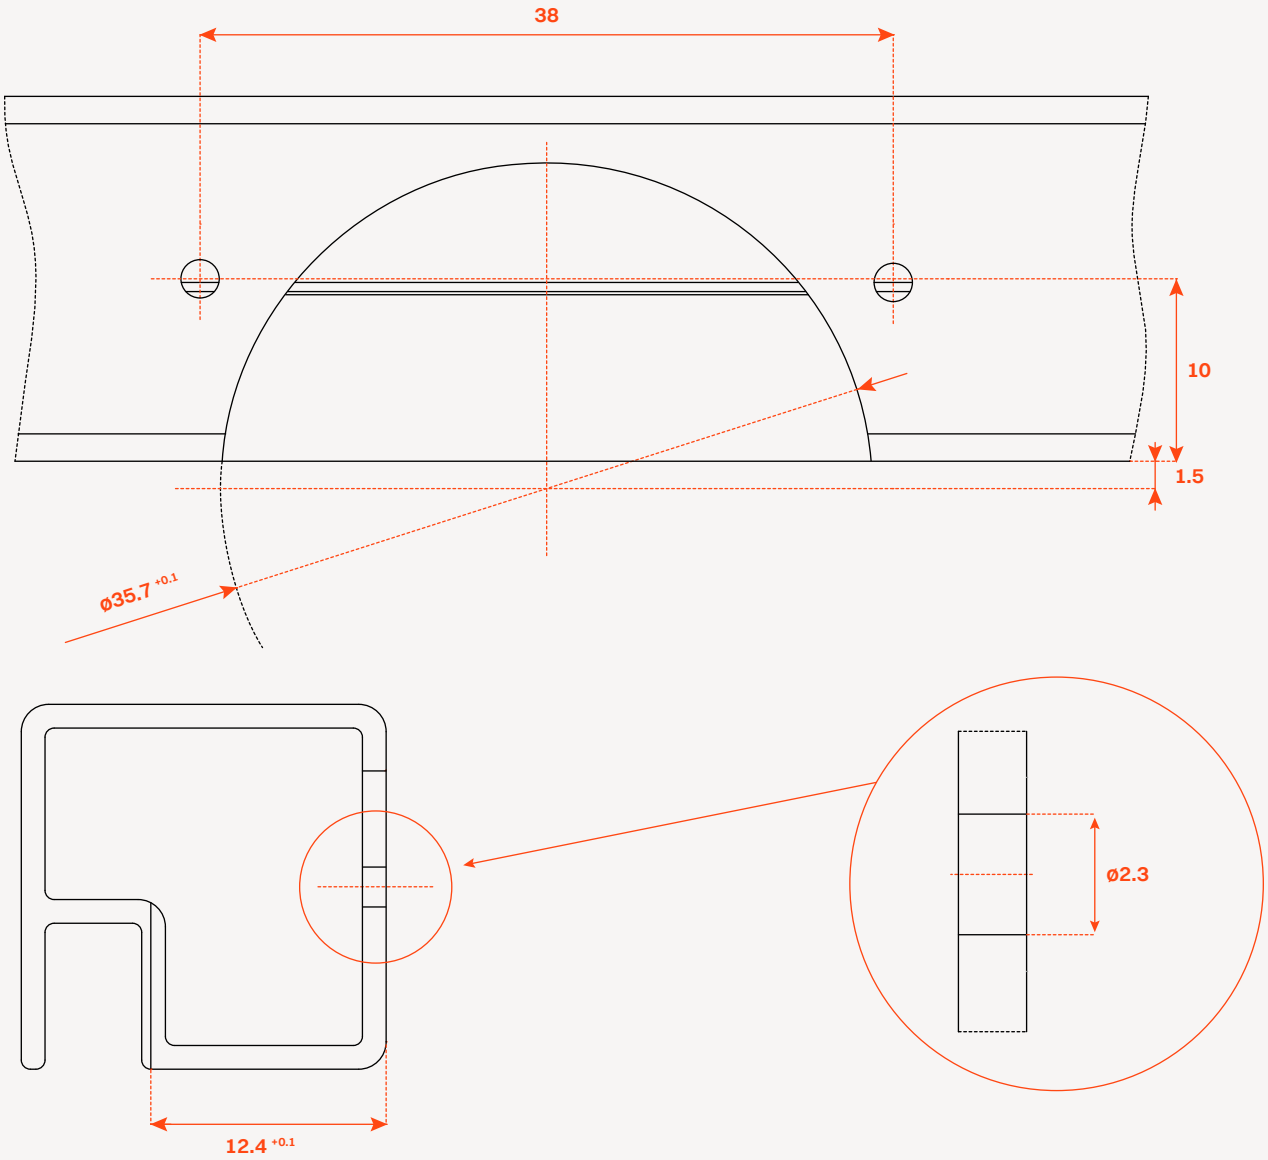

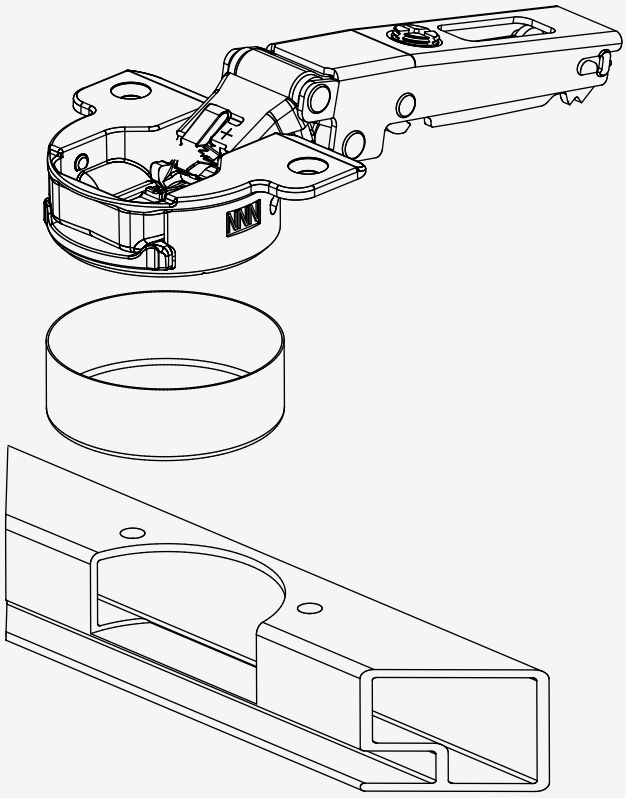

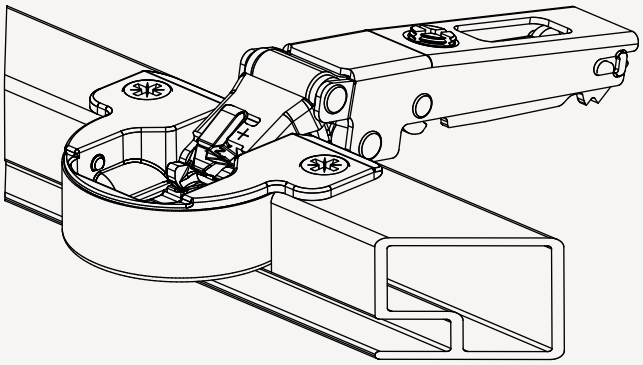

	Artigo	Descrição
	D1Z6HSK	Acabamento para o caneco da dobradiça deve ser pedido à parte.