

Silentia+ • Serie 200 für dicke Türen • Technische Merkmale



Scharniere mit verstellbarem, im Topf integriertem Dämpfungssystem mit 2 Siliconöldämpfern.

Der innovative Schalter ermöglicht die Verstellung der Dämpfungskraft.



35 mm Topfdurchmesser.

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich; für die Bestellung ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Beispiel: C2ABAE9 = Matt-vernickelt
C2ABAE6 = Titanium

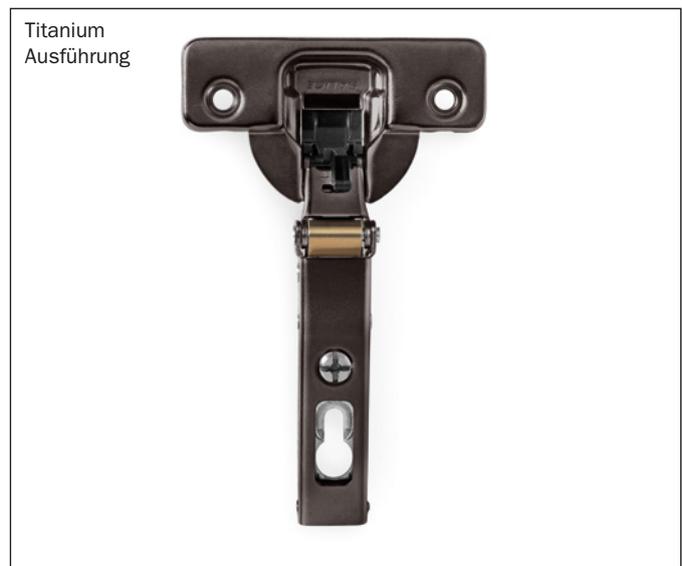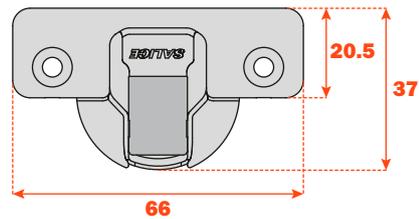

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

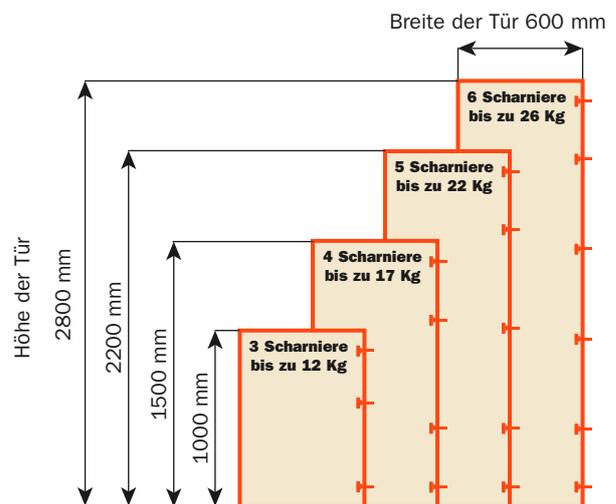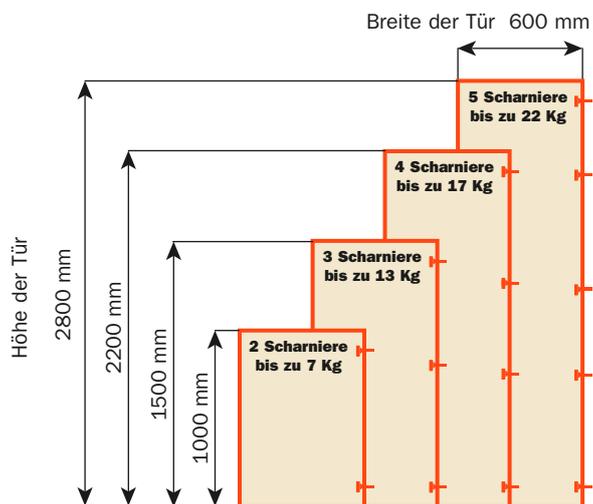

Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ± 2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitsperrung.

Montageplatten

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche. Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten. Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

Silentia • Serie 200 für dicke Türen • Komplementärscharniere



Technische Informationen

Für Holztüren mit positivem Winkelanschlag.
Scharniere für Türen mit min. 18 mm Stärke.

Topftiefe = 15.5 mm.

94° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Die Lösung von Montageproblemen mit positivem Winkel erfordert die Prüfung (durch praktische Ausführung) der Bohrabstände. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die notwendige Beratung.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung


Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück

Verpackung Titanium Ausführung


Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich; für die Bestellung ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Beispiel: C2ABZE9 = Matt-vernickelt
 C2ABZE6 = Titanium

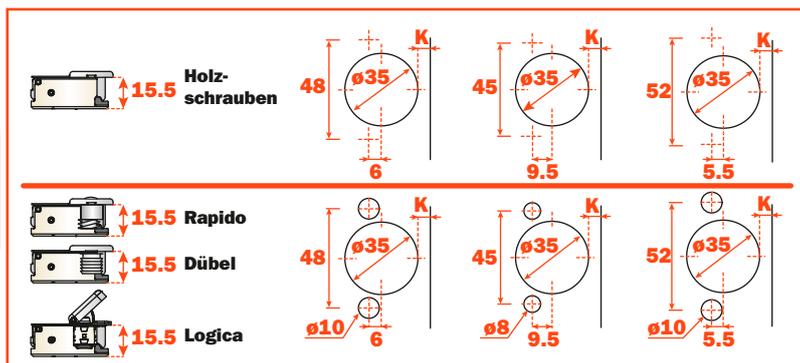


Kröpfung 15°

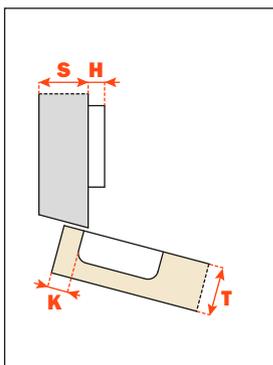


		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung		48	45	52
	Holzschrauben	C2ABZE9	C2PBZE9	C2UBZE9
	Rapido	C26BZE9	C27BZE9	C22BZE9
	Dübel	C2BBZE9	C2RBZE9	C2WBZE9
	Logica	C2IBZE9	C2JBZE9	C2QBZE9

Kröpfung 24°

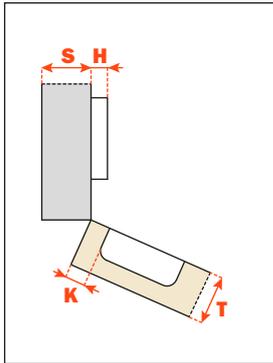

		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung		48	45	52
	Holzschrauben	C2ABUE9	C2PBUE9	C2UBUE9
	Rapido	C26BUE9	C27BUE9	C22BUE9
	Dübel	C2BBUE9	C2RBUE9	C2WBUE9
	Logica	C2IBUE9	C2JBUE9	C2QBUE9


Kröpfung 30°

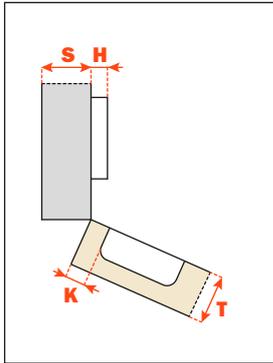

		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung		
Befestigung		48	45	52
	Holzschrauben	C2ABEE9	C2PBE9	C2UBE9
	Rapido	C26BEE9	C27BEE9	C22BEE9
	Dübel	C2BBEE9	C2RBE9	C2WBE9
	Logica	C2IBEE9	C2JBE9	C2QBE9




Kröpfung 30°

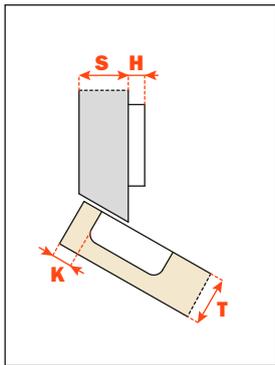

		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung					
Befestigung		48	45	52			
	Holzschrauben	C2ABTE9	C2PBTE9	C2UBTE9			
	Rapido	C26BTE9	C27BTE9	C22BTE9			
	Dübel	C2BBTE9	C2RBTE9	C2WBTE9			
	Logica	C2IBTE9	C2JBTE9	C2QBTE9			




Kröpfung 37°

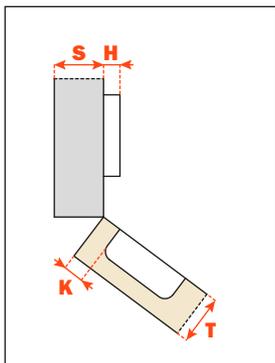

		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung					
Befestigung		48	45	52			
	Holzschrauben	C2ABKE9	C2PBKE9	C2UBKE9			
	Rapido	C26BKE9	C27BKE9	C22BKE9			
	Dübel	C2BBKE9	C2RBKE9	C2WBKE9			
	Logica	C2IBKE9	C2JBKE9	C2QBKE9			




Kröpfung 45°

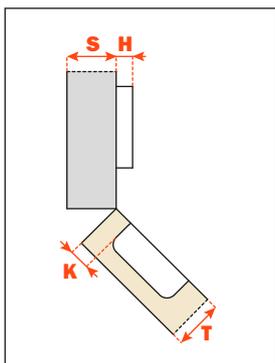

		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung					
Befestigung		48	45	52			
	Holzschrauben	C2ABME9	C2PBME9	C2UBME9			
	Rapido	C26BME9	C27BME9	C22BME9			
	Dübel	C2BBME9	C2RBME9	C2WBME9			
	Logica	C2IBME9	C2JBME9	C2QBME9			




Kröpfung 45°

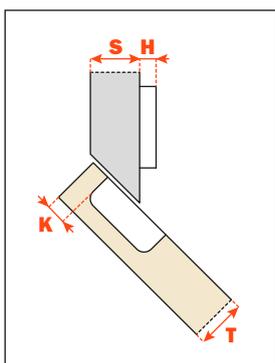

		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung					
Befestigung		48	45	52			
	Holzschrauben	C2ABVE9	C2PBVE9	C2UBVE9			
	Rapido	C26BVE9	C27BVE9	C22BVE9			
	Dübel	C2BBVE9	C2RBVE9	C2WBVE9			
	Logica	C2IBVE9	C2JBVE9	C2QBVE9			



Kröpfung 45°

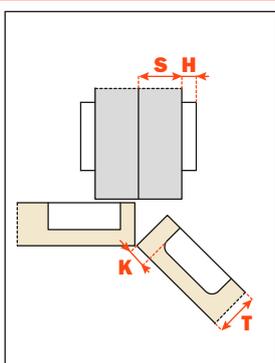

		Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung					
Befestigung		48	45	52			
	Holzschrauben	C2ABME9AC	C2PBME9AC	C2UBME9AC			
	Rapido	C26BME9AC	C27BME9AC	C22BME9AC			
	Dübel	C2BBME9AC	C2RBME9AC	C2WBME9AC			
	Logica	C2IBME9CA	C2JBME9AC	C2QBME9AC			