

Bisagras complementarias para perfiles metálicos



Informaciones técnicas

Para puertas con montaje de ángulo positivo.

Bisagras estudiadas para ser colocadas en perfiles metálicos.

Abertura 105°.

Para la fijación de las bisagras C1Z6 aconsejamos el empleo de tornillos con cabeza cónica plana ø2.9x6.5 UNI 6955-DIN 7982 autoroscantes.

Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes acabado Níquel Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas

Embalajes acabado Titánio Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido


Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio; para pedirlas, modifique el código como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: C1Z6EE9 = níquel • C1Z6EE6 = titanio


Codo 30°



Codo 45°



Cierre amortiguado Acabado níquel




C1Z6EE9

Codo 45°




Cierre amortiguado
Acabado níquel



C1Z6ME9

Taladro del perfil metálico

Tornillos autoroscantes con cabeza cónica plana $\varnothing 2.9 \times 6.5$ UNI 6955 - DIN 7982.

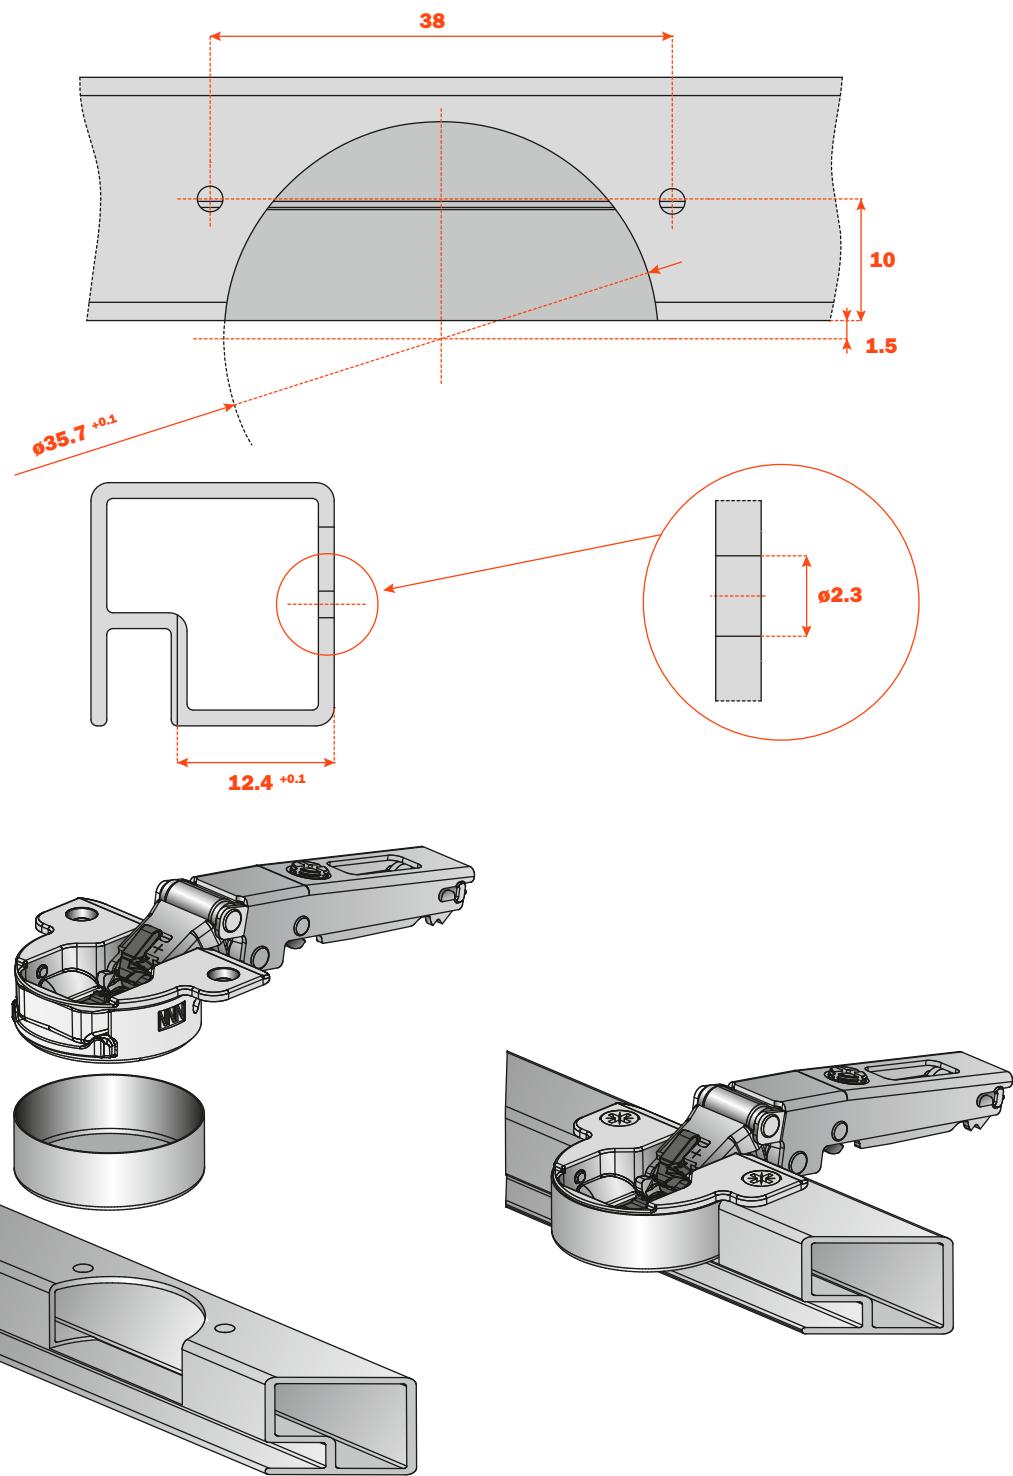**D1Z6HSK**

Cubrecazoleta para bisagras.
Pedir a parte.

